

SONY

Bezdrôtový rádiový ovládač FA-WRC1M

Pred použitím

- [Softvér fotoaparátu \[1\]](#)
- [Pred použitím \[2\]](#)
- [Funkcie bezdrôtového rádiového ovládača \[3\]](#)
- [Popis jednotlivých častí \[4\]](#)
- [Indikátory na displeji \[5\]](#)

Príprava

- [Zapnutie napájania \[6\]](#)
- [Spárovanie s bezdrôtovým rádiovým prijímačom \[7\]](#)

Snímanie

- [Používanie položiek MENU \[8\]](#)
- [Skupiny \[9\]](#)
- [Snímanie pomocou bezdrôtových bleskov \[10\]](#)
- [Snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte \[11\]](#)

Poznámky týkajúce sa používania

- [Poznámky týkajúce sa používania \[12\]](#)

[1] Pred použitím

Softvér fotoaparátu

Pred použitím aktualizujte softvér fotoaparátu na najnovšiu verziu.

Informácie o kompatibilite fotoaparátu nájdete na určenej podpornej stránke.

[2] Pred použitím

Pred použitím

Tento výrobok sa dá použiť v kombinácii s digitálnymi fotoaparátmi s vymeniteľnými objektívmi Sony, ktoré majú sánky pre rôzne rozhrania.

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné, a to v závislosti od modelu používaného fotoaparátu. Podrobnosti o kompatibilite tohto výrobku s vaším fotoaparátom nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony pre váš región.

Popri tomto návode vychádzajte aj z návodu na obsluhu vášho fotoaparátu.



Tento výrobok je skonštruovaný tak, aby bol odolný proti prachu a vlhkosti, ale nie je vodotesný ani odolný proti špliechajúcej vode. Keď používate tento výrobok za daždivého počasia, dbajte na to, aby nedošlo k navlhnutiu výrobku.

Miesta, ktorým je potrebné sa vyhnúť

Bez ohľadu na to, či sa tento výrobok používa alebo je uskladnený, neumiestňujte ho na žiadne z nasledujúcich miest. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.

- Na mimoriadne horúcich miestach
Na miestach, ako je auto zaparkované na slnku, môže dôjsť k zdeformovaniu výrobku a následnej poruche.
- Na priamom slnečnom svetle alebo blízko vykurovacieho zariadenia
Môže dôjsť k zdeformovaniu výrobku a následnej poruche.
- Na miestach s nadmernými vibráciami
- Blízko silných magnetických polí
- V piesočnatých alebo prašných prostrediach, ako je napríklad pláž
Dávajte pozor, aby sa piesok ani prach nedostali dovnútra výrobku, keď sa používa na pláži alebo v inom piesočnatom prostredí. Môže to spôsobiť poruchu.

Konektory synchronizácie blesku

- S týmto výrobkom sa môžu používať blesky, ktoré majú konektor synchronizácie s opačnou polaritou.
- Používajte blesky so synchronizačným napätím 400 V alebo nižším.
- Vypnite blesk pripojený k synchronizačnému káblu, keď pripájate synchronizačný kábel ku konektoru  (synchronizácia blesku). V opačnom prípade môže blesk vyslať záblesk, keď sa pripojí synchronizačný kábel.
- Keď používate blesk pripojený ku konektoru  (synchronizácia blesku), nastavte rýchlosť uzávierky na nižšiu z nasledujúcich hodnôt alebo ešte nižšiu hodnotu.
 - Rýchlosť synchronizácie blesku fotoaparátu

Komunikačná vzdialenosť

Komunikačná vzdialenosť medzi týmto výrobkom a bezdrôtovým rádiovým prijímačom (predáva sa osobitne) je približne 30 m.

- Vyššie uvedená vzdialenosť platí za podmienok, pri ktorých sa nevyskytujú žiadne prekážky, tienenie či rušenie rádiových vln.
- Komunikačná vzdialenosť môže byť kratšia, a to v závislosti od umiestnenia výrobkov, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.

Ochranné známky

„Multi Interface Shoe“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

[3] Pred použitím

Funkcie bezdrôtového rádiového ovládača

Môžete snímať zábery pomocou viacerých zábleskových jednotiek, ktoré sú pripojené bezdrôtovo, alebo môžete snímať zábery pomocou viacerých fotoaparátov, ktoré sú diaľkovo ovládané pomocou tohto výrobku a bezdrôtového rádiového prijímača (predáva sa osobitne).

Snímanie pomocou bezdrôtových bleskov

Bezdrôtový rádiový ovládač umožňuje ovládanie originálnych zábleskových jednotiek značky Sony (predáva sa osobitne, ďalej uvádzaných ako „blesk“) pripojených k bezdrôtovým rádiovým prijímačom (predáva sa osobitne) prostredníctvom rádiových vln. Zábleskové jednotky sa dajú rozdeliť maximálne do piatich skupín pomocou bezdrôtových rádiových prijímačov. Môžete snímať pomocou zábleskových jednotiek v rôznych situáciách nastavením zábleskového režimu alebo úrovne výkonu blesku pre každú skupinu. Bezdrôtový rádiový ovládač podporuje snímanie so zábleskom TTL, snímanie s manuálnym ovládaním blesku a snímanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou (HSS), atď. pomocou viacerých zábleskových jednotiek.


Snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte

Bezdrôtový rádiový ovládač umožňuje súčasné spustenie uzávierok viacerých fotoaparátov, čo znamená, že jeden objekt môžete snímať súčasne z viacerých uhlov.


- Na snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte sa vyžadujú bezdrôtový rádiový prijímač (predáva sa osobitne) a spojovací kábel s multifunkčným konektorom (predáva sa osobitne).

[4] Pred použitím

Popis jednotlivých častí

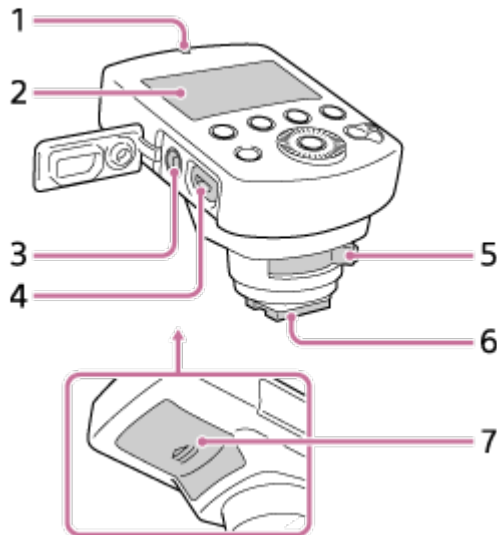

Ovládací panel

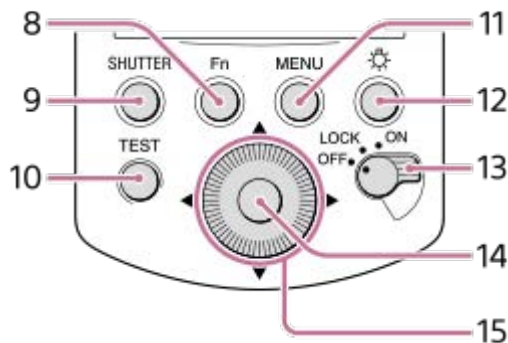

1. Kontrolka LINK
2. LCD panel
3. Konektor ⚡ (synchronizácia blesku)
4. Multi/Micro USB koncovka


Umožňuje pripojenie výrobku a fotoaparátu na snímanie pomocou diaľkovo ovládanej spúšte.

5. Uzamykacia páčka
6. Päťka pre rôzne rozhrania
7. Kryt batérií
8. Tlačidlo Fn (funkcia)

Prepína zobrazenie na obrazovku úprav nastavení (obrazovka Quick Navi), pričom umožňuje rýchlu zmenu nastavení.

9. Tlačidlo SHUTTER

Spúšťa uzávierku fotoaparátu, ku ktorému je pripojený bezdrôtový rádiový prijímač počas snímania pomocou diaľkového ovládania spúšte.

10. Tlačidlo TEST
Skúša blesk pred snímaním.
11. Tlačidlo MENU
12. Tlačidlo  (podsvietenie LCD displeja)
Zapína alebo vypína podsvietenie LCD panela a oblastí okolo tlačidiel.
13. Hlavný vypínač
Keď sa prepínač nastaví do polohy „LOCK“, tlačidlá vrátane ovládacieho kolieska sa stanú nečinnými, aby sa vyhlo neúmyselným úkonom.
14. Stredové tlačidlo
Potvrďuje voľbu na obrazovke ponuky.
15. Ovládacie koliesko
Posúva kurzor a mení hodnoty na obrazovke Quick Navi alebo obrazovke ponuky.
Pri snímaní sa nastavenia korekcie blesku a intenzity záblesku priradia ľavému tlačidlu a nastavenia prijímača sa priradia pravému tlačidlu.

Spôsob používania ovládacieho kolieska

Môžete vykonávať úkony zodpovedajúce zobrazeniu na obrazovke pomocou ovládacieho kolieska.

Obrazovka snímania

Nastavenia korekcie blesku a intenzity záblesku sa priradia ľavému tlačidlu a nastavenia prijímača sa priradia pravému tlačidlu.

Obrazovka Quick Navi

Môžete zvoliť položku posunutím kurzora (ktorá položka je zvýraznená) pomocou horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a zmeniť danú hodnotu otočením kolieska.


Obrazovka ponuky

Môžete zvoliť položku posunutím kurzora pomocou horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a zmeniť dané nastavenie stlačením stredového tlačidla.


[5] Pred použitím

Indikátory na displeji


Režim TTL

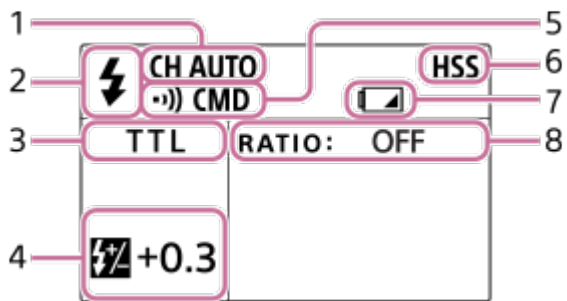


Režim TTL (ovládanie pomeru)

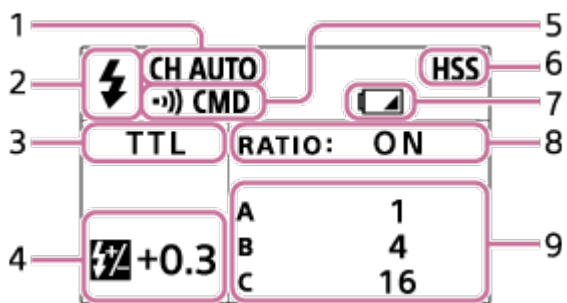


Režim MANUAL

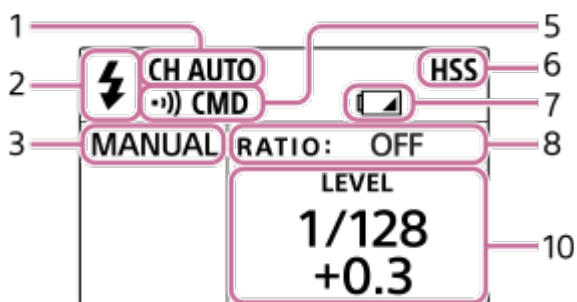


Režim MANUAL (ovládanie pomeru)

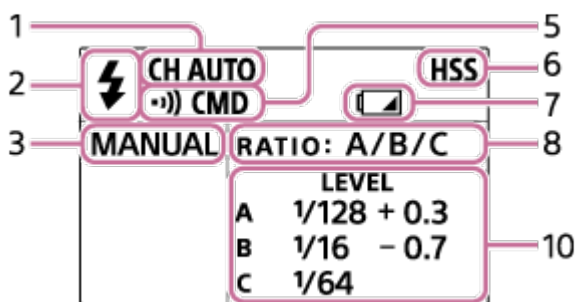

Režim GROUP

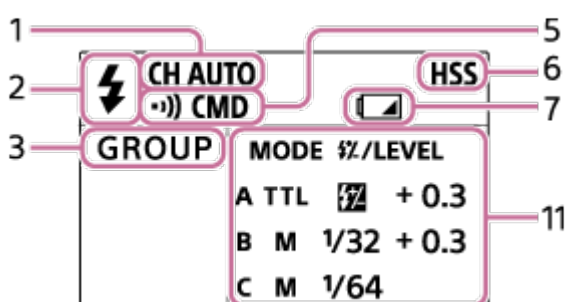

Režim RELEASE

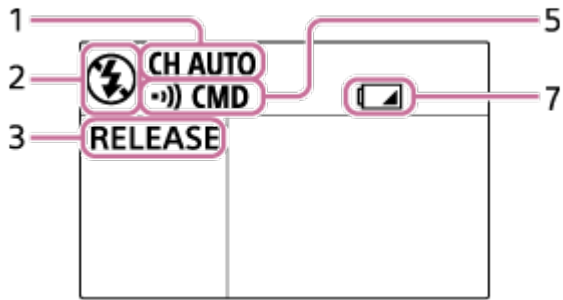

1. Komunikačný kanál
2. Režim bezdrôtového blesku
⚡ sa zobrazí, keď je výrobok v režime bezdrôtového blesku. Inak sa zobrazuje ⚡.
3. Režim snímania
4. Korekcia zábleskovej expozície
5. Režim komunikácie
6. Snímanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou
7. Indikátor takmer vybitých batérií
Objaví sa, keď sú batérie takmer vybité. Odporúča sa čo najskôr vymeniť batérie.
8. Nastavenie pomeru
9. Pomer osvetlenia
10. Intenzita záblesku
11. Nastavenia skupiny (zábleskový režim a korekcia zábleskovej expozície/intenzita záblesku)

Obrazovka Quick Navi

Stlačením tlačidla Fn prepnete zobrazenie na obrazovku úpravy nastavení (Quick Navi). Hodnoty môžete rýchlo zmeniť pomocou ovládacieho kolieska.

Obrazovka ponuky

Obrazovka ponuky sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo MENU. Môžete zmeniť rôzne nastavenia výrobku.



[6] Príprava


Zapnutie napájania

S týmto výrobkom môžete používať nasledujúce typy batérií.

- Dve alkalické batérie LR6 (veľkosti AA)
- Dve nabíjateľné nikel-metal hydridové (Ni-MH) batérie veľkosti AA

Vždy zabezpečte, aby sa nabíjateľné nikel-metal hydridové batérie nabíjali pomocou určenej nabíjačky.

1. Otvorte kryt batérií a vložte batérie (predáva sa osobitne).
 - Vložte batérie do priestoru pre batérie podľa znázornenia ().
( uvádza orientáciu batérií.)
2. Pripojte výrobok k fotoaparátu.
 - Uistite sa, že je výrobok vypnutý.
 - Odstráňte kryt z pätky pre rôzne rozhrania výrobku a kryt zo sánok pre rôzne rozhrania fotoaparátu.
 1. Otočte uzamykaciu páčku do polohy uvoľnenia „RELEASE“ pri súčasnom stlačení uvoľňovacieho tlačidla **(A)** na páčke.
 2. Pevne až na doraz zasuňte pätku pre rôzne rozhrania do sánok pre rôzne rozhrania fotoaparátu v smere šípky.
 3. Pevne otočte uzamykaciu páčku do polohy uzamknutia „LOCK“ na zaistenie výrobku.

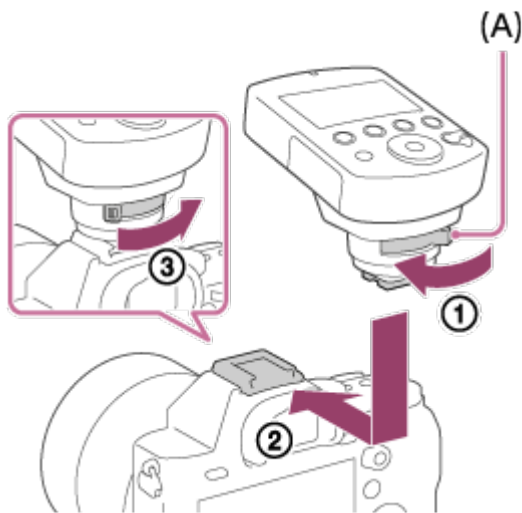

3. Hlavný vypínač nastavte do polohy zapnutia „ON“.

Spôsob odpojenia výrobku od fotoaparátu

Vypnite napájanie výrobku a vykonajte krok 2-1 na odstránenie výrobku.

- Keď výrobok nepoužívate alebo ho používate samostatne držaním v ruke, zložte kryt na pätku pre rôzne rozhrania.

[7] Príprava

Spárovanie s bezdrôtovým rádiovým prijímačom


Ak chcete snímať zábery s bezdrôtovým bleskom alebo s diaľkovým ovládaním spúšte

pomocou tohto výrobku, výrobok sa musí spárovať s bezdrôtovým rádiovým prijímačom (predáva sa osobitne).


- Spárovanie vykonajte v rámci 1 m od bezdrôtového rádiového prijímača.
- Tento výrobok môžete spárovať maximálne s 15 bezdrôtovými rádiovými prijímačmi.

1. Zapnite výrobok, potom zvolte tlačidlo MENU - [PAIRING] - [ADD] a stlačte stredové tlačidlo **(A)**.

Kontrolka LINK na výrobku bude blikať zelenou farbou a zobrazí sa obrazovka párovania.

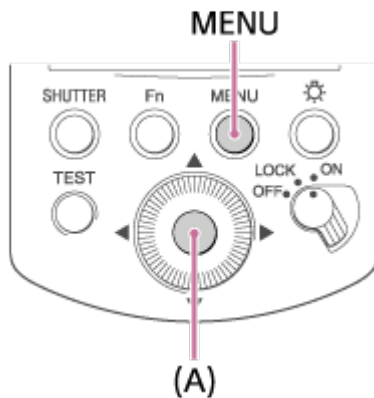


2. Uistite sa, že je bezdrôtový rádiový prijímač vypnutý a potom minimálne na sedem sekúnd podržte stlačené tlačidlo ON/OFF na bezdrôtovom rádiovom prijímači. Bezdrôtový rádiový prijímač sa zapne a kontrolka LINK začne blikať zelenou farbou.

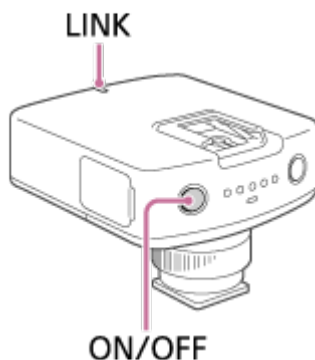

3. Po dokončení párovania sa kontrolka LINK na bezdrôtovom rádiovom prijímači rozsvieti zelenou farbou.

Na obrazovke výrobku sa zobrazí počet bezdrôtových rádiových prijímačov, ktoré sa práve spárovali.

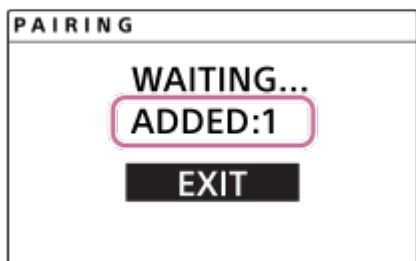

- Ak chcete tento výrobok spárovať s dvoma alebo viacerými bezdrôtovými rádiovými prijímačmi, zopakujte kroky 2 až 3 pre každý bezdrôtový rádiový prijímač.


4. Stlačte stredové tlačidlo.

Párovanie sa ukončí a kontrolka LINK na výrobku sa rozsvieti zelenou farbou.


- Ak sa kontrolka LINK na výrobku alebo bezdrôtovom rádiovom prijímači po procese párovania rozsvieti červenou farbou, znamená to, že sa výrobky navzájom nespárovali. Znova skúste postup od kroku 1.

Spôsob overenia spárovania prijímačov/zrušenie spárovania prijímačov

Zvoľte tlačidlo MENU - [PAIRING] - [LIST] na výrobku.

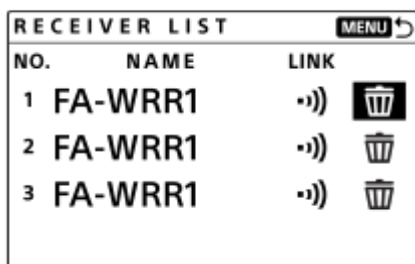

Keď je komunikácia medzi výrobkom a bezdrôtovým rádiovým prijímačom dostupná, zobrazí sa ·:)).

Ak chcete zrušiť spárovanie prijímača, nastavte kurzor na  (Vymazať) pre bezdrôtový rádiový prijímač, ktorého spárovanie sa má zrušiť, a potom stlačte stredové tlačidlo. Keď nastavíte kurzor, začne blikať kontrolka LINK na zodpovedajúcom bezdrôtovom rádiovom prijímači.


- Spárovanie bezdrôtového rádiového prijímača zrušte, pokiaľ je zapnutý.

[8] Snímanie

Používanie položiek MENU

Položky MENU môžete použiť na zmenu a potvrdenie nastavení tohto výrobku aj spárovaných bezdrôtových rádiových prijímačov (predáva sa osobitne).

1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte obrazovku ponuky. Nastavte kurzor na požadovanú položku a stlačte stredové tlačidlo **(A)**.

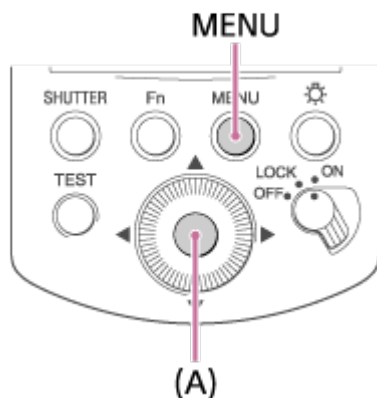

HSS (Vysokorýchlostná synchronizácia)

Zapnutie/vypnutie vysokorýchlostnej synchronizácie a zmena nastavenia intenzity záblesku.

RECEIVER SET (Nastavenia prijímača)

Zmena a zobrazenie nastavení spárovaných bezdrôtových rádiových prijímačov.

Keď nastavíte kurzor na každú položku, začne blikať kontrolka LINK na zodpovedajúcom bezdrôtovom rádiovom prijímači.

RECEIVER SET					MENU
NO.	NAME	LINK	GP	ZOOM	
1	FA-WRR1	·:))	A	24	
2	FA-WRR1	·:))	OFF	70	
3	FA-WRR1	-	-	-	

Nastavenia, ktoré je možné zmeniť alebo potvrdiť

NAME (Názov)

Zobrazí sa názov bezdrôtového rádiového prijímača.

LINK (Stav pripojenia)

Keď je komunikácia dostupná, zobrazí sa ·:)) .

GP (Skupina)

Môžete skontrolovať alebo zmeniť skupinu pre bezdrôtový rádiový prijímač.

- Skupinu je možné zmeniť len vtedy, keď svieti kontrolka REMOTE na zodpovedajúcom bezdrôtovom rádiovom prijímači.
- Keď sa skupina nastaví na možnosť vypnutia [OFF], blesk (predáva sa osobitne) pripojený k zodpovedajúcej bezdrôtovému rádiovému prijímaču sa počas snímania pomocou bezdrôtového blesku nepoužije.

ZOOM (Dosah blesku)

Môžete skontrolovať alebo zmeniť nastavenie zoomu (dosah blesku) pre blesk pripojený k zodpovedajúcej bezdrôtovému rádiovému prijímaču.

- Nastavenie zoomu (dosah blesku) je možné zmeniť len vtedy, keď je zoom pre blesk nastavený na AUTO.

Spôsob zmeny nastavení

1. Nastavte kurzor na GP (skupina) alebo ZOOM (dosah blesku) pre požadovaný bezdrôtový rádiový prijímač pomocou horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a potom stlačte stredové tlačidlo.
2. Zmeňte nastavenie otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte stredové tlačidlo.

CH SET (Nastavenie kanála)

Nastavenie kanála používaného na bezdrôtovú komunikáciu. Keď sa zvolí možnosť [AUTO], po každom zapnutí výrobku sa zvolí najvhodnejší kanál podľa stavu okolitých rádiových vln.

PAIRING (Párovanie)

Spárovanie tohto výrobku s bezdrôtovým rádiovým prijímačom.

TEST (Skúšobný záblesk)

Nastavenie režimu pre skúšobný záblesk.

TTL LEVEL MEMORY (Pamäť úrovne TTL)*

Zapnutie/vypnutie funkcie pamäte úrovne TTL.

*Túto funkciu je možné použiť, ak je verzia systémového softvéru výrobku (firmvéru) 2.00 alebo novšia.

LEVEL STEP (Krok intenzity)

Nastavenie množstva, o ktoré sa zmení intenzita záblesku.

POWER SAVE (Čas do úsporného režimu)

Nastavenie času, ktorý uplynie do automatického prepnutia do úsporného režimu.

VERSION (Verzia)

Zobrazenie verzie softvéru tohto výrobku a softvéru spárovaných bezdrôtových rádiových prijímačov.

RESET (Resetovať)

Resetujú sa nastavenia jednotlivých zábleskových režimov a nastavenia intenzity záblesku.

- Hodnoty položiek MENU sa neresetujú.

INITIALIZE (Nastaviť na hodnoty z výroby)

Tento výrobok sa resetuje na výrobné nastavenia.

- Odstráni sa aj informácie o spárovaní.


Skupiny

Spárované bezdrôtové rádiové prijímače môžete rozdeliť maximálne do piatich skupín a nastaviť zábleskový režim alebo úroveň výkonu pre každú skupinu.

Môžete si vybrať spôsob nastavenia skupiny prepnutím stavu kontrolky REMOTE na bezdrôtovom rádiovom prijímači.

Prepnutie spôsobu priradenia skupiny

1. Zapnite alebo vypnite kontrolku REMOTE podržaním stlačeného tlačidla GROUP na bezdrôtovom rádiovom prijímači minimálne na dve sekundy.

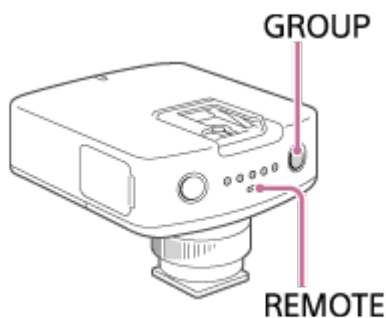

Spôsob zmeny skupiny pomocou výrobu

1. Zapnite kontrolku REMOTE na bezdrôtovom rádiovom prijímači.
2. Zvoľte tlačidlo MENU – [RECEIVER SET] a potom zvoľte a zmeňte skupinu požadovaného bezdrôtového rádiového prijímača.

Spôsob zmeny skupiny pomocou bezdrôtového rádiového prijímača

1. Vypnite kontrolku REMOTE na bezdrôtovom rádiovom prijímači.
2. Zapnite požadovanú kontrolku GROUP opakovaným stláčaním tlačidla GROUP na bezdrôtovom rádiovom prijímači.

Snímanie pomocou bezdrôtových bleskov

Môžete vykonávať snímanie pomocou bezdrôtového blesku v rôznych zábleskových režimoch pomocou bleskov (predáva sa osobitne) pripojených k spárovaným bezdrôtovým rádiovým prijímačom (predáva sa osobitne).

Vykonajte nasledujúce nastavenia na fotoaparáte.


- Režim snímania: [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure]
- Zábleskový režim: [Wireless]

Poznámka

- Na blesku pripojenom k bezdrôtovému rádiovému prijímaču nastavte zábleskový režim na TTL a dosah blesku (zoom) na AUTO.
- Ak používate blesk HVL-F32M, nastavte intenzitu záblesku skupiny, ktorá obsahuje HVL-F32M, na 1/16 alebo vyššiu hodnotu, keď vykonávate snímanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou (HSS) v režime MANUAL.

Spôsob zmeny režimu snímania a nastavení blesku

1. Stlačte tlačidlo Fn.
2. Nastavte kurzor na požadovaný režim snímania (**A**) alebo inú položku pomocou horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a potom zvolte požadovaný režim otočením daného kolieska.

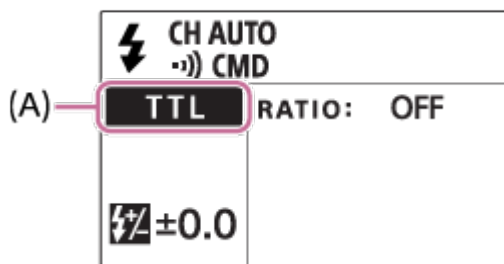

TTL (Režim snímania so zábleskom TTL)

Intenzita záblesku sa nastaví automaticky na základe hodnoty, ktorú odmeral fotoaparát. Prijímače je možné rozdeliť maximálne do troch skupín (A/B/C).

⚡ CH AUTO	->) CMD	
TTL	RATIO:	ON
⚡ +0.3	A	1
	B	4
	C	16

Položky, ktoré je možné zmeniť

Pomer


Pre každú skupinu je možné nastaviť pomer osvetlenia.

Korekcia zábleskovej expozície

MANUAL (Režim snímania s manuálnym nastavením záblesku)

Intenzita záblesku sa nastavuje manuálne. Prijímače je možné rozdeliť maximálne do troch

skupín (A/B/C).

 CH AUTO -)-) CMD	
MANUAL	RATIO: A/B/C LEVEL A 1/128 + 0.3 B 1/16 - 0.7 C 1/64


Položky, ktoré je možné zmeniť

Intenzita záblesku

Pre každú skupinu je možné nastaviť intenzitu záblesku.

GROUP (Režim snímania so skupinovým bleskom)

Zábleskový režim sa nastaví pre každú skupinu. Prijímače je možné rozdeliť maximálne do piatich skupín (A/B/C/D/E).

 CH AUTO -)-) CMD	
GROUP	MODE %/LEVEL A TTL <input checked="" type="checkbox"/> + 0.3 B M 1/32 + 0.3 C M 1/64

Položky, ktoré je možné zmeniť

Zábleskový režim

Pre každú skupinu je možné nastaviť zábleskový režim.

Zábleskové režimy pre skupiny A, B a C je možné nastaviť na [TTL] alebo [MANUAL].

Zábleskové režimy pre skupiny D a E sú uzamknuté na [MANUAL].

Nastavte zábleskový režim na možnosť [OFF], ak nechcete, aby sa používali blesky v danej skupine.

Korekcia zábleskovej expozície (len pre skupiny nastavené na režim [TTL])

Intenzita záblesku (len pre skupiny nastavené na režim [MANUAL])

Rada

Funkcia pamäte úrovne TTL*

Počas fotografovania s bleskom TTL sa meraná úroveň výkonu blesku automaticky nastaví ako úroveň výkonu blesku v režime blesku MANUAL. Toto vám umožňuje upraviť výkon blesku v režime blesku MANUAL na základe úrovne výkonu blesku zmeranej počas fotografovania s bleskom TTL a preskočíte tak sériu operácií potrebných na stanovenie úrovne výkonu blesku.

Ak chcete zmeniť nastavenie funkcie pamäte úrovne TTL, použite možnosť [TTL LEVEL

MEMORY] na obrazovke MENU.

*Túto funkciu je možné použiť, ak je verzia systémového softvéru výrobku (firmvéru) 2.00 alebo novšia.


- Počas fotografovania s viacnásobným bezdrôtovým bleskom (fotografovanie so skupinovým bleskom) sa smerné číslo zmení podľa nastavení blesku (napríklad nastavenie pre priblíženie) jednotlivých jednotiek blesku. Na zachovanie správnej úrovne výkonu blesku vyšpecifikujte inú bezdrôtovú skupinu pre každú jednotku blesku.
- Ak sa na fotografovanie s viacnásobným bezdrôtovým bleskom (fotografovanie so skupinovým bleskom) používa jednotka blesku, ktorá nepodporuje funkciu pamäte úrovne TTL, správnu úroveň výkonu blesku sa možno nepodarí zachovať.
- V režime blesku MANUAL sa zachová len úroveň výkonu blesku meraná počas fotografovania s bleskom TTL. Ak zmeníte nastavenia, ktoré majú vplyv na úroveň výkonu blesku, ako je nastavenie úrovne výkonu blesku alebo nastavenie pre priblíženie, zmenené nastavenia sa po fotografovaní nezachovávajú. Ak ste takéto zmeny vykonali, znova vykonajte fotografovanie s bleskom TTL.
- Ak je úroveň výkonu blesku meraná počas fotografovania s bleskom TTL nižšia než úroveň dostupné v režime blesku MANUAL získané snímky môžu vyzeráť preexponované.

[11] Snímanie

Snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte

Snímanie s diaľkovým ovládaním spúšte môžete vykonávať pomocou tohto výrobku po jeho pripojení k spárovanému bezdrôtovému rádiovému prijímaču (predáva sa osobitne) a fotoaparátu.

1. Pripojte Multi/Micro USB koncovky bezdrôtového rádiového prijímača a fotoaparátu pomocou spojovacieho kábla s multifunkčným konektorom (predáva sa osobitne).
2. Stlačte tlačidlo Fn na výrobku.
3. Nastavte kurzor na požadovaný režim snímania **(A)** pomocou horného/spodného/pravého/ľavého tlačidla na ovládacom koliesku a potom zvolte [RELEASE] otočením daného kolieska.

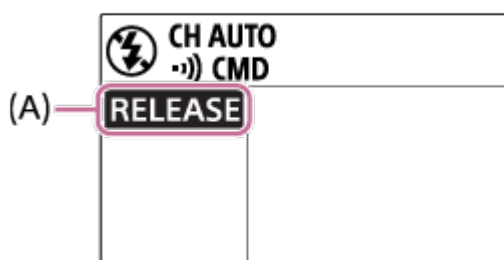

4. Stlačením tlačidla SHUTTER snímajte.

- Ak sa Multi/Micro USB koncovky výrobku a fotoaparát pripoja pomocou spojovacieho kábla s multifunkčným konektorom, pripojený fotoaparát bude vykonávať aj snímanie.

Snímanie stlačením tlačidla spúšte daného fotoaparátu

Snímanie pomocou diaľkového ovládania spúšte môžete vykonávať stlačením tlačidla spúšte na fotoaparáte, ku ktorému je pripojený výrobok.

Pripojte výrobok k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu a potom stlačte tlačidlo spúšte fotoaparátu.

- Nastavte [Flash Mode] fotoaparátu na [Wireless].
- Nemusíte pripojiť Multi/Micro USB koncovky výrobku a fotoaparátu pomocou spojovacieho kábla s multifunkčným konektorom.

Poznámka

- Ak chcete používať blesk (predáva sa osobitne) počas snímania pomocou diaľkového ovládania spúšte, pripojte blesk k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu. Blesk sa nedá použiť, ak sa pripojí k sánkam pre rôzne rozhrania na bezdrôtovom rádiovom prijímači.

[12] Poznámky týkajúce sa používania

Poznámky týkajúce sa používania

Výrobok

- Nevkladajte fotoaparát do tašky, atď. s pripojeným výrobkom. Mohlo by to spôsobiť poruchu výrobku a fotoaparátu.
- Keď je tento výrobok pripojený k fotoaparátu, neprenášajte ich držaním za výrobok. Môže to spôsobiť poruchu.
- Keď zatvárate kryt batérií, pevne ho potlačte pri súčasnom zasúvaní až na doraz. Pri zatváraní krytu batérií dávajte pozor, aby ste si neprivreli prst. Mohlo by to spôsobiť zranenie prsta.

Batérie

- Pri použití alkalických batérií sa na LCD paneli môže zobrazovať nižšia úroveň nabitia batérií, než je skutočná úroveň, pričom sa na displeji môže zobrazovať indikátor takmer vybitých batérií, a to v závislosti od teploty a podmienok skladovania. Zobrazený stav nabitia batérií sa môže vrátiť na správnu hodnotu, keď sa výrobok istý čas používa.
- Pri používaní nikel-metal hydridových batérií môže výkon batérií náhle klesnúť, keď klesla úroveň nabitia batérií. Počas snímania môže na displeji začať blikáť len indikátor takmer vybitých batérií, kedy sa už výrobok nedá ďalej používať, alebo sa výrobok môže náhle

vypnúť po tom, ako začne blikať indikátor takmer vybitých batérií.

- Vyberte a uskladnite batérie, pokiaľ neplánujete výrobok dlhší čas používať.

Teplota

- Tento výrobok je určený na používanie pri teplote od 0 °C do 40 °C.
- Nevystavujte výrobok pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt (napr. na priamom slnečnom svetle vnútri vozidla) či vysokej vlhkosti.
- Aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti vnútri výrobku, keď sa prinesie priamo zo studeného do teplého prostredia, najprv výrobok vložte do plastového vrečka a vrečko utesnite po odstránení vzduchu z vrečka. Potom prineste plastové vrečko a výrobok do miestnosti a vyberte výrobok z plastového vrečka po tom, ako teplota výrobku dosiahne úroveň okolitej teploty.
- Pri nízkych teplotách výkon batérií klesá. Namiesto toho môžete zvážiť použitie nových alebo náhradných batérií, ktoré boli uložené v teplom prostredí. Indikátor takmer vybitých batérií môže blikať, aj keď v batériách ešte zostala nejaká energia pri nízkych teplotách. Batérie znovu nadobudnú určitú časť svojej kapacity, keď sa zahrejú na normálnu prevádzkovú teplotu.

Ďalšie pokyny

Pri skladovaní výrobku vyberte z neho batérie. Skladovanie výrobku s batériami vo vnútri môže spôsobiť vznietenie alebo únik elektrolytu.

Údržba

Odstráňte tento výrobok z fotoaparátu. Vyčistite blesk suchou, mäkkou handričkou. Ak sa na povrchu výrobku nachádza piesok, utieraním sa poškodí povrch. Piesok opatrne odstráňte pomocou dúchadla. V prípade ťažko odstrániteľných škvŕn výrobok jemne poutierajte pomocou handričky mierne navlhčenej v studenej alebo teplej vode a potom výrobok poutierajte do čista suchou, mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlo, benzín či alkohol, keďže tieto prostriedky poškodia povrchovú úpravu.