

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions.

Préparation

Emplacement des pièces et des commandes

- [Appareil principal et télécommande](#)
- [Affichages à l'écran](#)

[Réglages initiaux](#)

Préparation d'un périphérique BLUETOOTH

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)
- [Pairage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé](#)

[Connexion de la Caméra de vue arrière](#)

Réception radio

Utilisation de la radio

[Utilisation de la radio](#)

[Syntonisation](#)

[Utilisation des fonctions optionnelles de la radio](#)

Utilisation de la radio DAB/DAB+ (XAV-3550D(EUR))

[Utilisation de la radio DAB/DAB+](#)

[Recherche d'une station par son groupe](#)

[Recherche d'une station par son nom](#)

[Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

Lecture

Écoute d'un périphérique USB

[Écoute d'un périphérique USB](#)

[Écoute d'un périphérique BLUETOOTH](#)

Recherche et lecture de plages

[Lecture répétée et aléatoire](#)

[Recherche d'un fichier à partir de l'écran de liste](#)

[Autres réglages disponibles pendant la lecture](#)

Appel en mains libres

[Préparation d'un téléphone mobile](#)

[Réception d'un appel](#)

[Émission d'un appel](#)

[Opérations réalisables pendant un appel](#)

Fonctions utiles

[WebLink™](#)

[Utilisation de la commande gestuelle](#)

Réglages

[Réglages de base](#)

[Réglages généraux \(Général\)](#)

[Réglages du son \(Son\)](#)

[Réglages visuels \(Visuel\)](#)

[BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)

Informations complémentaires

[Annulation du mode Démonstration](#)

[Mise à jour du firmware](#)

[Précautions](#)

[Formats pris en charge pour la lecture USB](#)

[À propos de l'iPhone](#)

[Remarque sur la licence](#)

[Maintenance](#)

[Spécifications](#)

[Droits d'auteur](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

Généralités

- [Aucun bip n'est émis.](#)
- [Le fusible a sauté./L'appareil fait du bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.](#)
- [L'affichage disparaît du moniteur ou il n'apparaît pas.](#)
- [Des éléments de menu ne peuvent pas être sélectionnés.](#)
- [Les fonctions USB ne fonctionnent pas correctement.](#)
- [L'appareil ne fonctionne pas.](#)
- [Le réglage automatique de l'horloge n'est pas correct.](#)

Écran tactile

- [L'écran tactile ne réagit pas alors que vous appuyez correctement.](#)
- [Le fonctionnement multitouches n'est pas reconnu.](#)

Réception radio

- [La réception radio est médiocre./Des bruits statiques sont produits.](#)
- [Les stations ne peuvent pas être reçues. \(XAV-3500\(E\)/XAV-3500\(LA\)/XAV-3500\(IN\)\).](#)

RDS

- [PTY affiche \[PTY introuvable.\].](#)
- [Seek commence après quelques secondes d'écoute. \(XAV-3500\(EUR\)/XAV-3550D\(EUR\)\).](#)

[Il n'y a aucun message de radioguidage. \(XAV-3500\(EUR\)/XAV-3550D\(EUR\)\)](#)

Radio DAB/DAB+ (XAV-3550D(EUR))

[Les stations ne peuvent pas être reçues.](#)

[Aucun message de radioguidage.](#)

Image

[Absence d'image/présence de parasites sur l'image.](#)

[L'image n'occupe pas la totalité de l'écran.](#)

Son

[Absence de son/le son saute/le son grésille.](#)

[Le son s'accompagne de parasites.](#)

Lecture USB

[Impossible de lire des éléments.](#)

[La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.](#)

[Impossible de lire des fichiers audio.](#)

[La lecture du smartphone connecté au USB est impossible.](#)

BLUETOOTH

[L'autre périphérique BLUETOOTH ne détecte pas cet appareil.](#)

[Impossible d'établir la connexion.](#)

[Le nom du périphérique détecté ne s'affiche pas.](#)

[Absence de sonnerie.](#)

[Le volume de la voix de l'utilisateur est faible.](#)

[L'interlocuteur trouve le volume trop faible ou trop élevé.](#)

[Les conversations téléphoniques s'accompagnent d'écho ou de parasites.](#)

[La qualité sonore du téléphone est mauvaise.](#)

[Le volume du périphérique BLUETOOTH connecté est faible ou élevé.](#)

[Le son s'interrompt en cours de streaming audio ou la connexion BLUETOOTH échoue.](#)

[Impossible de commander le périphérique BLUETOOTH connecté en cours de streaming audio.](#)

[Certaines fonctions ne sont pas activées.](#)

[Réponse involontaire à un appel.](#)

[Échec du pairage dans le délai imparti.](#)

- [Pairage impossible.](#)

- [La fonction BLUETOOTH est inopérante.](#)

- [Les haut-parleurs du véhicule ne reproduisent aucun son pendant un appel mains libres.](#)

WebLink™

- [WebLink™ ne peut pas être utilisé.](#)

- [Absence de son/le son est faible.](#)

Messages

- [Général](#)

- [BLUETOOTH](#)

- [WebLink™](#)

- [Radio DAB \(XAV-3550D\(EUR\)\).](#)


[Sites Web d'assistance client](#)

[À propos de l'application « Support by Sony »](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Appareil principal et télécommande


Appareil principal

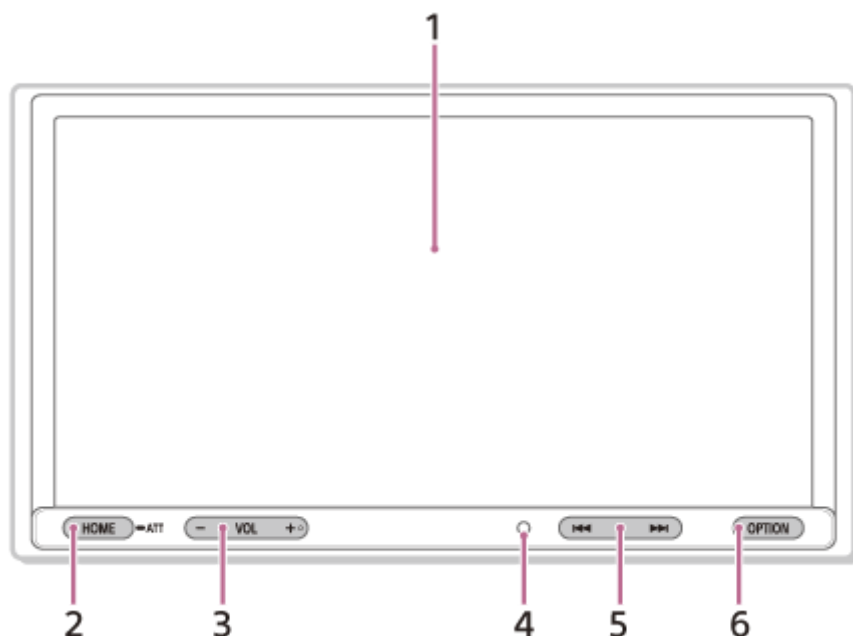

La touche VOL (volume) + possède un point tactile.


Télécommande RM-X170 (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

La télécommande peut être utilisée pour les commandes audio. Pour accéder aux menus, utilisez l'écran tactile.

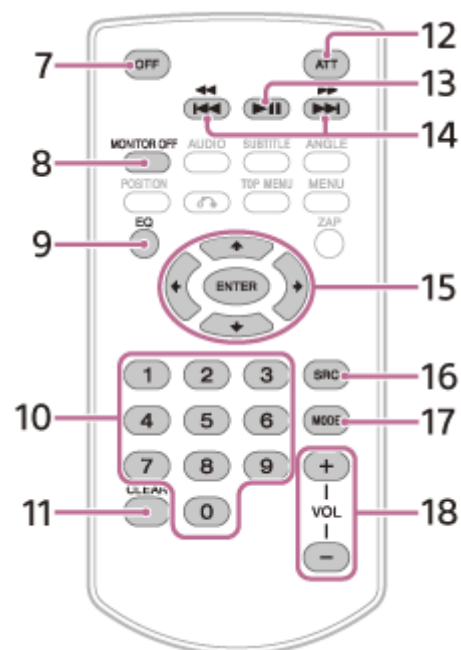

Note

Retirez le film isolant avant de l'utiliser.



1. Affichage/écran tactile

2. HOME

Permet d'ouvrir l'écran HOME.

■ ATT (atténuation)

Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour atténuer le son.

Pour annuler, maintenez enfoncé à nouveau ou appuyez sur VOL +.

3. VOL (volume) +/-

4. Récepteur de la télécommande

5. ◀◀ / ▶▶ (précédent/suivant)

Fonctionnent différemment selon la source sélectionnée :

Radio : permettent de sélectionner une station présélectionnée.

DAB+ : permettent de sélectionner une station présélectionnée. (XAV-3550D(EUR))

USB : permettent de passer au fichier précédent/suivant.

Audio BT: permettent de passer au fichier précédent/suivant.

Lorsque ces touches sont maintenues enfoncées :

Radio : permettent de syntoniser une station automatiquement (SEEK+/SEEK-).

DAB+ : permet de sélectionner une station (lorsque [Seek Par] est réglé sur [A-Z])/de rechercher une station (lorsque [Seek Par] est réglé sur [Station Gp]). (XAV-3550D(EUR))

USB : permettent d'effectuer un retour ou une avance rapide.

Audio BT: permettent d'effectuer un retour ou une avance rapide.

6. OPTION

Permet d'ouvrir l'écran OPTION.

7. OFF

Permet de désactiver la source.

8. MONITOR OFF

Permet de mettre le moniteur hors tension.

Appuyez à nouveau pour le mettre sous tension.

9. EQ (égalisation)

Permet de sélectionner une courbe d'égalisation.

10. Touches numériques (0 à 9)

11. CLEAR

12. ATT (atténuer)

Atténue le son. Appuyez à nouveau pour annuler l'atténuation.

13. ▶|| (lecture/pause)

14. ◀◀ / ▶▶ (précédent/suivant)

◀◀ / ▶▶ (retour rapide/avance rapide)

Fonctionne différemment selon la source sélectionnée :

Radio : permet de sélectionner une station présélectionnée.

DAB+ : permettent de sélectionner une station présélectionnée. (XAV-3550D(EUR))

USB : permettent de passer au fichier précédent/suivant.

Audio BT: permettent de passer au fichier précédent/suivant.

Lorsque ces touches sont maintenues enfoncées :

Radio : permettent de syntoniser une station automatiquement (SEEK+/SEEK-).

DAB+ : permet de sélectionner une station (lorsque [Seek Par] est réglé sur [A-Z])/de rechercher une station (lorsque [Seek Par] est réglé sur [Station Gp]). (XAV-3550D(EUR))

USB : permettent d'effectuer un retour ou une avance rapide.

Audio BT: permettent d'effectuer un retour ou une avance rapide.

15. ◀ / ↑ / ↓ / ▶ (gauche/haut/bas/droite)

Fonctionnent différemment selon la source sélectionnée.

Radio: permettent de sélectionner une station présélectionnée ou de syntoniser une station automatiquement.

USB : permettent de sélectionner un canal présélectionné ou de passer au canal précédent/suivant.

ENTER

Permet de valider l'élément sélectionné.

16. SRC (source)

Permet de changer de source. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, une source sélectionnable est affichée dans une fenêtre contextuelle sur l'affichage en cours.

17. MODE

Permet de sélectionner la gamme d'ondes.

18. VOL (volume) +/-


Rubrique associée

- [Affichages à l'écran](#)


Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Affichages à l'écran


Écran de lecture :

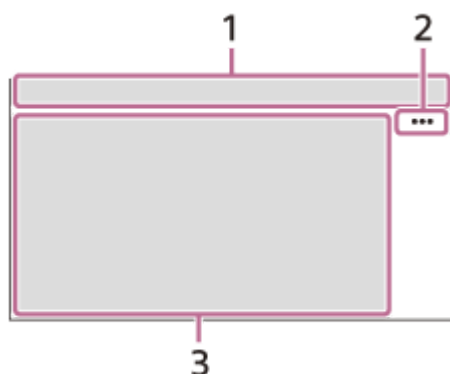

Écran HOME :

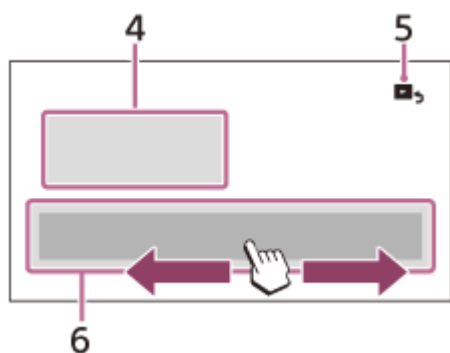

Écran OPTION :

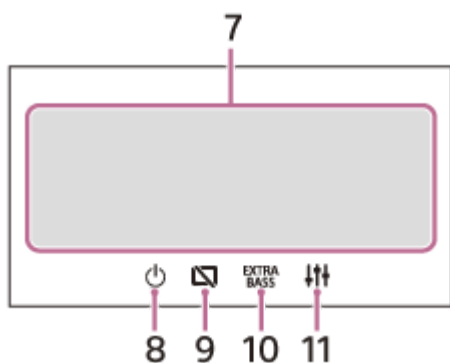

1. Indication d'état

Icône sur l'affichage	Détail
 ATT (atténuation)	S'allume lorsque le son est atténué.
 AF (Fréquences alternatives)	S'allume lorsque AF (Fréquences alternatives) est disponible. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Icône sur l'affichage	Détail
 (Message de radioguidage)	S'allume lorsque les informations sur le trafic (TA : Message de radioguidage) sont disponibles. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))
 (message DAB)	S'allume lorsqu'un message DAB est disponible. (XAV-3550D(EUR))
 (DAB)	Indique le niveau d'intensité du signal de la radio DAB. (XAV-3550D(EUR))
 (BLUETOOTH)	S'allume lorsque le signal BLUETOOTH est activé. Clignote lorsque la connexion est en cours.
 (audio)	S'allume lorsque l'appareil audio est lisible en activant le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
 (téléphone mobile)	S'allume lorsqu'il est possible d'appeler en mains libres en activant le profil HFP (Handsfree Profile).
 (antenne)	Indique le niveau d'intensité du signal du téléphone mobile connecté.
 (batterie)	Indique l'état de la charge restante de la batterie du téléphone mobile connecté.

2. ●●● (option de source)

Permet d'ouvrir le menu des options de source. Les éléments disponibles varient selon la source.

3. Zone propre à l'application

Permet d'afficher les commandes/indications de lecture ou l'état de l'appareil. Les éléments affichés varient selon la source.

4. Horloge

Permet d'afficher la date et l'heure réglées dans Date/Heure.

5. (retour à l'écran de lecture)

Permet de basculer entre l'écran HOME et l'écran de lecture.

6. Touches de sélection des sources et des réglages

Permettent de changer de source ou d'effectuer divers réglages.

Appuyez légèrement pour sélectionner l'icône des réglages et les autres icônes.

Touchez l'icône correspondant à la source que vous souhaitez sélectionner.

Icône sur l'affichage	Nom
	Radio
	DAB+ (XAV-3550D(EUR))
	Audio BT
	Téléphone
	USB
	WebLink
	Cam. recul
	Réglages

7. Touches de sélection du son

Permettent de modifier le son.

8. (veille)

Permet de mettre l'appareil en mode veille (le chargement USB reste disponible). Pour le réactiver, appuyer sur n'importe quelle touche.

9. (moniteur désactivé)

Permet de mettre le moniteur hors tension. Quand le moniteur est hors tension, appuyez n'importe où sur l'affichage pour le rallumer.

10. (EXTRA BASS)

Permet de modifier le réglage EXTRA BASS

11. (EQ10/Caiss. bas.)

Permet de modifier le réglage EQ10/Caiss. bas.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)
- [Réglages du son \(Son\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Réglages initiaux

Vous devez effectuer les réglages initiaux de l'appareil avant sa mise en service initiale ou après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les connexions.

Si l'écran des réglages initiaux n'apparaît pas lorsque vous mettez l'appareil sous tension, exécutez la réinitialisation d'usine pour initialiser l'appareil.

- 1 Appuyez sur [Langue], puis réglez la langue d'affichage.
- 2 Appuyez sur [Démon] à plusieurs reprises pour sélectionner [DÉSACTIVÉ] et désactiver le mode de démonstration.
- 3 Appuyez sur [Régler Date/Heure], puis réglez la date et l'heure.
- 4 Après avoir réglé la date et l'heure, appuyez sur [OK].
XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN) : continuez à l'étape 5.
XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR) : passez à l'étape 6.
- 5 Appuyez sur [Étapes syntonisation], puis réglez le pas de syntonisation FM/AM. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))
- 6 Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur  (retour), puis sur [OK].
La mise en garde de démarrage s'affiche.
- 7 Lisez entièrement la mise en garde de démarrage, puis, si vous acceptez toutes les conditions, appuyez sur [Fermer].
Le réglage est terminé.

Ce réglage peut être configuré plus précisément dans le menu de réglages.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)
- [Réglages du son \(Son\)](#)
- [Réglages visuels \(Visuel\)](#)
- [BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Préparation d'un périphérique Bluetooth®

Vous pouvez profiter de la musique ou passer des appels en mains libres en fonction de l'appareil compatible BLUETOOTH. Il peut s'agir d'un smartphone, d'un téléphone mobile ou d'un appareil audio (ci-après appelé « périphérique BLUETOOTH », sauf indication contraire). Pour de plus amples détails sur la connexion, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique. Avant de connecter le périphérique, diminuez le volume de cet appareil pour éviter qu'il soit trop élevé.


Rubrique associée

- [Pairage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Pairage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH

La première fois que vous connectez l'appareil à un périphérique BLUETOOTH, il est nécessaire qu'ils se reconnaissent mutuellement (c'est ce que l'on appelle le « pairage »). Le pairage permet à l'appareil et à d'autres périphériques de se reconnaître mutuellement.

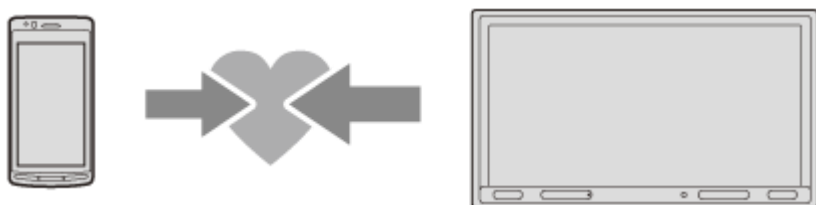

1 Placez le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3 pi) de cet appareil.

2 Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].

3 Appuyez sur [Bluetooth].

4 Appuyez sur [Connexion Bluetooth], puis sur [ACTIVÉ].

Le signal BLUETOOTH est activé et  (BLUETOOTH) s'allume dans la barre d'état de l'appareil.

5 Appuyez sur [Pairage].

 (BLUETOOTH) clignote lorsque l'appareil est en mode de veille de pairage.

6 Procédez au pairage sur le périphérique BLUETOOTH afin qu'il détecte cet appareil.

7 Sélectionnez le nom de votre modèle indiqué sur l'affichage du périphérique BLUETOOTH.

Si le nom de votre modèle n'apparaît pas, recommencez la procédure à partir de l'étape 5.

Si l'écran de confirmation apparaît, utilisez le périphérique BLUETOOTH pour approuver la connexion, puis appuyez sur [OK] sur l'appareil et/ou le périphérique BLUETOOTH.

8 Si la saisie d'une clé d'authentification* est requise sur le périphérique BLUETOOTH, saisissez [0000].

Une fois le pairage effectué,  (BLUETOOTH) reste allumé.

* Selon le périphérique BLUETOOTH utilisé, la clé d'authentification peut être appelée « code d'authentification », « code PIN », « mot de passe », etc.

9 Sélectionnez cet appareil sur le périphérique BLUETOOTH pour établir la connexion BLUETOOTH.

 (téléphone mobile) ou  (audio) s'allume une fois la connexion établie.

Note

- L'appareil ne peut être connecté qu'avec un seul périphérique BLUETOOTH à la fois.
- Pour déconnecter le BLUETOOTH, désactivez la connexion sur l'appareil ou le périphérique BLUETOOTH.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé

Pour utiliser un périphérique appairé, vous devez le connecter à cet appareil. Certains périphériques appairés se connectent automatiquement.



- 1 Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].
- 2 Appuyez sur [Bluetooth].
- 3 Appuyez sur [Connexion Bluetooth], puis sur [ACTIVÉ].
Assurez-vous que  (BLUETOOTH) s'allume dans la barre d'état de l'appareil.
- 4 Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.
- 5 Réglez le périphérique BLUETOOTH afin qu'il se connecte à cet appareil.
 (téléphone mobile) ou  (audio) s'allume dans la barre d'état.

Pour établir la connexion au dernier périphérique connecté à partir de cet appareil

Quand le contact est mis alors que le signal BLUETOOTH est activé, l'appareil recherche le dernier périphérique BLUETOOTH auquel il a été connecté et établit automatiquement la connexion.

Note

- En cours de diffusion audio BLUETOOTH en streaming, vous ne pouvez pas vous connecter au téléphone mobile à partir de cet appareil. Connectez-vous plutôt à cet appareil à partir du téléphone mobile.


Pour capturer votre voix lors d'un appel en mains libres

Vous devez installer le microphone (fourni).

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Connexion de la Caméra de vue arrière

En connectant à la borne CAMERA IN la caméra de recul en option, vous pouvez afficher l'image de la caméra de recul.

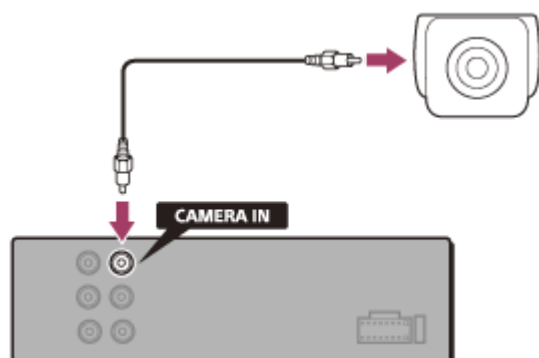

Pour afficher l'image de la caméra de recul


Appuyez sur HOME, puis sur [Cam. recul].

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Utilisation de la radio

Appuyez sur HOME, puis sur [Radio].

Commandes/indications de réception

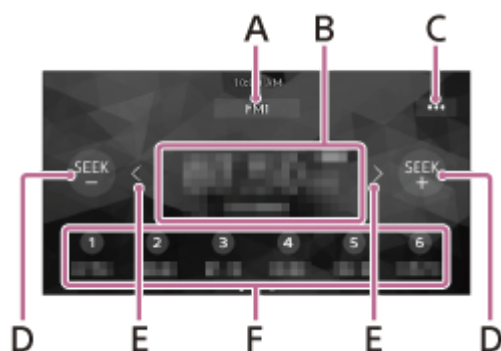

A. Gamme d'ondes actuelle

Permet de changer de gamme d'ondes (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

B. Fréquence actuelle, nom du service de programme*, indication RDS (Radio Data System)*

* Pendant la réception RDS uniquement.

C. ... (options de la radio)

Permet d'ouvrir le menu des options de la radio.

D. SEEK - /SEEK+

Permet de syntoniser automatiquement.

E. < / > (droite/gauche)

Permet de syntoniser manuellement.

Maintenez enfoncé pour ignorer les fréquences successives.

F. Numéros présélectionnés

Permet de sélectionner une station présélectionnée. Glissez vers la gauche/droite pour afficher les autres stations présélectionnées.

Maintenez enfoncé pour mémoriser la fréquence actuelle dans cette présélection.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Syntonisation

1 Sélectionnez la gamme d'ondes souhaitée (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

2 Procédez à la syntonisation.

Pour syntoniser automatiquement

Appuyez sur SEEK-/SEEK+.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station.

Pour syntoniser manuellement

Maintenez enfoncé **</>** (gauche/droite) pour localiser approximativement la fréquence, puis appuyez plusieurs fois sur **</>** (gauche/droite) pour régler la fréquence souhaitée avec précision.

Mémorisation manuelle

Quand vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, maintenez enfoncée la touche de présélection souhaitée.

Réception des stations mémorisées

Sélectionnez la gamme d'ondes, puis appuyez sur le numéro de la présélection souhaitée.

Rubrique associée

- [Utilisation de la radio](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Utilisation des fonctions optionnelles de la radio

Les fonctions suivantes sont disponibles en appuyant sur **...** (option) en haut à droite de l'écran.



[BTM (Mémoire des meilleures réglages)]

Mémoire les stations dans l'ordre des fréquences, sous les touches de présélection. 18 stations peuvent être mémorisées pour la FM et 12 stations pour l'AM en tant que stations présélectionnées.

[AF] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Permet de sélectionner [ACTIVÉ] pour resynchroniser en permanence la station afin d'obtenir le signal le plus puissant du réseau.

(Pendant la réception FM uniquement.)

[TA] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Permet de sélectionner [ACTIVÉ] pour recevoir les informations sur le trafic ou les programmes consacrés au trafic (TP) si ceux-ci sont disponibles.

(Pendant la réception FM uniquement.)

[Regional] (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Permet de sélectionner [ACTIVÉ] pour rester sur la station que vous recevez tandis que la fonction AF est activée. Si vous quittez la zone de réception de ce programme régional, sélectionnez [DÉSACTIVÉ]. Cette fonction n'est pas disponible au Royaume-Uni et dans quelques autres zones.

(Pendant la réception FM uniquement.)

[PTY]

Permet de sélectionner un type de programme dans la liste PTY afin de rechercher une station diffusant le type de programme sélectionné.

(Pendant la réception FM uniquement.)

Pour recevoir les messages d'urgence (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

Lorsque la fonction AF ou TA est activée, les messages d'urgence interrompent automatiquement la diffusion en cours de la source sélectionnée.

Rubrique associée

- [Utilisation de la radio](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D


Utilisation de la radio DAB/DAB+

Appuyez sur HOME, puis sur [DAB+].

Astuce

- Réglez [Puissance de l'antenne] sur [ACTIVÉ] (réglage par défaut) ou [DÉSACTIVÉ] selon le type d'antenne DAB utilisée (non fournie).
- Lorsque [DAB+] est sélectionné pour la première fois après avoir effectué la réinitialisation des paramètres d'usine, la syntonisation automatique commence automatiquement. Permet de terminer la synchronisation automatique. (Si elle est interrompue, la synchronisation automatique redémarrera la prochaine fois que vous sélectionnerez [DAB+].) Si aucune station DAB n'est mémorisée par le biais de la synchronisation automatique, procédez à la synchronisation en appuyant sur [Auto Tune] dans  (liste).

Commandes/indications de réception

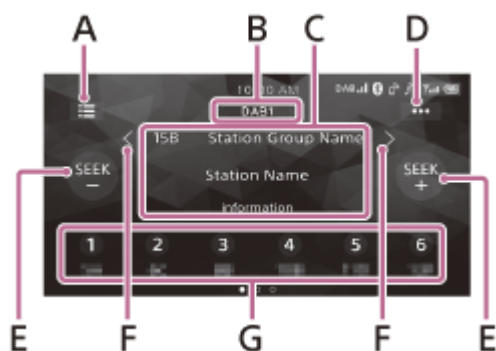

A. (liste)

Permet d'ouvrir la liste des stations.

B. Gamme d'ondes actuelle

Permet de changer de gamme d'ondes (DAB1, DAB2 ou DAB3).

C. Nom du groupe de stations, nom de la station

D. ... (options DAB)

Permet d'ouvrir le menu des options DAB.

E. SEEK-/SEEK+

Recherche des stations.

F. / (gauche/droite)

Recherche des groupes de stations.

(Disponible uniquement lorsque [Seek Par] est réglé sur [Station Gp].)

G. Numéros présélectionnés

Permet de sélectionner une station présélectionnée. Glissez vers la gauche/droite pour afficher les autres stations présélectionnées.

Maintenez enfoncé pour mémoriser la station actuelle dans cette présélection.

- Utilisation des fonctions de DAB en option

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Recherche d'une station par son groupe

Avant de procéder à la recherche, réglez [Seek Par] sur [Station Gp] pour rechercher une station par son groupe.

1 Appuyez sur SEEK+/- pour rechercher une station.

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Poursuivez la recherche jusqu'à ce que la station souhaitée soit reçue.

Pour rechercher un groupe de stations

Maintenez enfoncé **</>** (gauche/droite) pour rechercher un groupe de stations et relâchez lorsque le groupe de stations souhaité s'affiche.

Pour mémoriser une station manuellement

Quand vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, maintenez enfoncée la touche de présélection souhaitée.

Réception des stations mémorisées

Appuyez sur le numéro présélectionné souhaité.

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Recherche d'une station par son nom

Avant de procéder à la recherche, réglez [Seek Par] sur [A-Z] pour rechercher une station par son nom.

1 Appuyez sur (liste).

La liste des stations s'affiche.

2 Appuyez sur la station souhaitée.

Pour effectuer la recherche à partir de l'écran de lecture

Appuyez sur SEEK+/- pour basculer sur la station précédente/suivante.

Pour mettre à jour la liste des stations

Appuyez sur  (liste), puis sur [Auto Tune].

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Utilisation des fonctions de DAB en option

Les fonctions suivantes sont disponibles en appuyant sur **...** (option) sur l'écran de radio DAB/DAB+.



[Seek Par]

Permet de régler le mode de recherche des stations : [A-Z] (Recherche par nom de station), [Station Gp] (Recherche par groupe de stations).

[Announce]

Permet d'activer les messages DAB en interrompant la diffusion en cours de la source sélectionnée : [ACTIVÉ], [DÉSACTIVÉ].

Lorsqu'un message DAB est diffusé, le niveau du volume est réglé sur celui de la fonction TA dans RDS.

[Soft Link]

Permet de rechercher et de syntoniser le même programme ou un programme similaire automatiquement lorsque la réception du programme en cours de diffusion est trop faible : [ACTIVÉ], [DÉSACTIVÉ].

« Hard Link » suit le même programme, et « Soft Link » suit un programme similaire.

Soft Link	DAB/FM
DÉSACTIVÉ	Hard Link uniquement
ACTIVÉ	Hard Link/Soft Link

[Informations]

Permet d'afficher la station actuellement sélectionnée, le nom du groupe, le nom de la station, le type PTY de la station, etc.

[Puissance de l'antenne]

Permet d'alimenter la borne d'entrée de l'antenne DAB : [ACTIVÉ], [DÉSACTIVÉ].

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions optionnelles de la radio](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Écoute d'un périphérique USB

Les périphériques USB de type MSC (Mass Storage Class)* compatibles avec la norme USB peuvent être utilisés.

* par exemple, un lecteur flash USB, un lecteur multimédia numérique

Note

- Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance.
- Vérifiez quels sont les formats de fichiers pris en charge pour la lecture d'un périphérique USB.

- 1 **Baissez le volume sur l'appareil.**
- 2 **Connectez le périphérique USB au port USB.**
- 3 **Appuyez sur HOME, puis sur [USB].**
La lecture commence.

Pour retirer le périphérique USB

Mettez l'appareil hors tension ou tournez le démarreur sur la position d'arrêt ACC, puis retirez le périphérique USB.

Rubrique associée

- [Formats pris en charge pour la lecture USB](#)
- [Sites Web d'assistance client](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Écoute d'un périphérique BLUETOOTH

Vous pouvez lire du contenu sur un périphérique connecté qui prend en charge le profil BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Établissez une connexion BLUETOOTH avec le périphérique audio.
- 2 Appuyez sur HOME, puis sur [Audio BT].
- 3 Faites fonctionner le périphérique audio pour commencer la lecture.

Note

- Selon le périphérique audio, il est possible que ses informations, notamment le titre, le numéro/durée de la plage et l'état de lecture ne s'affichent pas sur cet appareil.
- Même si la source change sur cet appareil, la lecture ne s'interrompt pas sur le périphérique audio.

Pour adapter le niveau de volume du périphérique BLUETOOTH à celui des autres sources

Vous pouvez réduire les différences de volume entre cet appareil et le périphérique BLUETOOTH : en cours de lecture, appuyez sur **•••** (option), puis réglez [Niveau d'entrée] entre -6 et +6.

Rubrique associée

- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Lecture répétée et aléatoire

- 1 **En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur  (répéter) ou  (aléatoire) jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité apparaisse.**

Le démarrage de la lecture dans le mode sélectionné peut prendre un certain temps.

Les modes de lecture disponibles diffèrent selon la source audio sélectionnée et le périphérique connecté.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Recherche d'un fichier à partir de l'écran de liste

1 En cours de lecture USB, appuyez sur (liste).

L'écran de liste de l'élément en cours de lecture apparaît.

Lorsque vous raccordez le périphérique USB au port USB, appuyez sur  (audio) ou  (vidéo) pour lister les fichiers par type.



2 Appuyez sur l'élément souhaité.

La lecture commence.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Autres réglages disponibles pendant la lecture

Lorsque vous raccordez le périphérique USB au port USB et lisez une vidéo, d'autres réglages sont disponibles en appuyant sur **•••** (option).

Picture EQ

Permet de régler la qualité de l'image selon vos souhaits : [Dynamique], [Standard], [Cinéma], [Personnalisé].
(Uniquement disponible quand le frein de stationnement est serré).

Format

Permet de sélectionner le format de l'écran de l'appareil. (Uniquement disponible quand le frein de stationnement est serré).

Élément	Détail
Normal	Permet d'afficher une image 4:3 dans sa taille d'origine, accompagnée de barres latérales afin de remplir l'écran 16:9.
Zoom	Permet d'afficher une image 16:9 convertie au format 4:3 Letter Box.
Plein	Permet d'afficher une image 16:9 en conservant sa taille d'origine.
Légendes	Agrandit l'image horizontalement tout en affichant les sous-titres.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Préparation d'un téléphone mobile

Pour utiliser un téléphone mobile, connectez-le à cet appareil.



Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Réception d'un appel

- 1 Appuyez sur  (appel) quand vous recevez un appel.

L'appel commence.

Note

- La sonnerie et la voix de l'utilisateur sont reproduites par les haut-parleurs avant. Pour sélectionner les haut-parleurs pour un appel en mains libres, appuyez sur HOME, puis sur [Réglages] et sélectionnez [Sonnerie appels téléphon.] dans [Son].

Pour rejeter/mettre fin à un appel

Appuyez sur  (mettre fin à un appel).


Rubrique associée

- [Préparation d'un téléphone mobile](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur HOME, puis sur [Téléphone].
- 2 Appuyez sur une des icônes d'appel de l'affichage du téléphone BLUETOOTH.

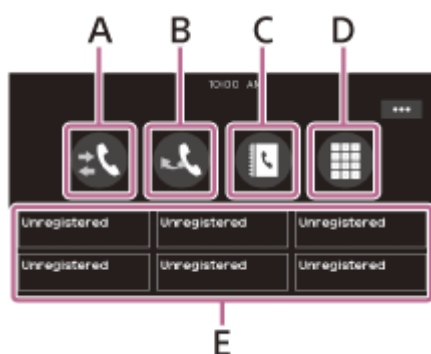

A. 📞 (historique des appels)*

Permet de sélectionner un contact dans la liste de l'historique des appels. L'appareil mémorise les 20 derniers appels.

B. 📞 (rappel)

Permet d'appeler automatiquement le dernier contact que vous avez appelé.

C. 📞 (contacts)*

Permet de sélectionner un contact dans la liste des noms/numéros du répertoire. Pour rechercher le contact souhaité par ordre alphabétique dans la liste des noms, appuyez sur **Q** (recherche alphabétique).

D. 📞 (pavé numérique)

Saisissez le numéro de téléphone.

E. Liste de numéros de téléphone présélectionnés (présélections)

Permet de sélectionner le contact mémorisé.

Pour mémoriser le contact, reportez-vous à la section « Pour présélectionner des numéros de téléphone » ci-après.

* Le téléphone mobile doit prendre en charge PBAP (Phone Book Access Profile).

- 3 Appuyez sur 📞 (appel).

L'appel commence.

Pour présélectionner des numéros de téléphone

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 contacts dans la liste des présélections.

1. Sur l'écran du téléphone, appuyez sur 📞 (contacts) et sélectionnez un numéro de téléphone à mémoriser dans les numéros présélectionnés.
L'écran de confirmation apparaît.
2. Appuyez sur [Ajouter aux fav.].
3. Sélectionnez la liste de numéros de téléphone présélectionnés dans laquelle le numéro de téléphone est mémorisé.
Le contact est mémorisé dans la liste de numéros de téléphone présélectionnés.

Rubrique associée

- [Préparation d'un téléphone mobile](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Opérations réalisables pendant un appel

Pour régler le volume de la sonnerie

Appuyez sur VOL (volume) +/- pendant la réception d'un appel.

Pour régler le volume de la voix de l'utilisateur

Appuyez sur VOL (volume) +/- pendant un appel.

Pour régler le volume pour le correspondant (réglage du gain du micro)

Pendant un appel mains libres, appuyez sur **...** (option), puis réglez [Volume Micro] sur [Élevé], [Moyen], ou [Faible].

Pour réduire l'écho et le bruit (mode d'annulation de l'écho/du bruit)

Pendant un appel, appuyez sur **...** (option), puis réglez [Qualité vocale] sur [Mode 1] ou [Mode 2].

Pour basculer entre le mode mains libres et le mode combiné

Pendant un appel, appuyez sur  ↔  (haut-parleur/téléphone) pour basculer le son de l'appel entre l'appareil et le téléphone mobile.

Note

- Certains téléphones mobiles ne permettent pas d'effectuer cette opération.

Pour répondre automatiquement à un appel entrant

Appuyez sur **...** (option), puis réglez [Réponse automatique] sur [ACTIVÉ].

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

WebLink™

L'application « WebLink Host » vous permet d'apprécier les « WebLink Apps », notamment un lecteur de vidéo ou de musique sur l'iPhone/le téléphone Android connecté.

Remarques relatives à l'utilisation de WebLink™

- Consultez le site Web de WebLink™ pour connaître les versions d'OS prises en charge. Procédez à la mise à jour vers la dernière version d'OS avant utilisation.
- Pour plus d'informations sur les modèles compatibles, consultez la liste de compatibilité sur le site suivant : <http://abaltatech.com/WL>
- Téléchargez l'application « WebLink Host » disponible sur Google Play pour votre téléphone Android, et disponible sur l'App Store pour votre iPhone.
- Une connexion réseau peut être requise pour configurer les paramètres, notamment pendant la configuration initiale de la connexion. Assurez-vous qu'une connexion réseau est disponible sur votre iPhone/téléphone Android.
- Il se peut que l'utilisation de la fonction Cast nécessite des réglages sur votre iPhone/téléphone Android.
- Pour plus d'informations sur « WebLink Apps », recherchez « WebLink Apps » sur le site Web.
- La fonction WebLink™ et/ou certaines « WebLink Apps » peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.
- Lorsque vous utilisez la fonction Cast et que vous connectez l'iPhone, l'orientation de l'affichage est identique à celui de l'iPhone.

1 Connectez votre iPhone/téléphone Android à l'appareil principal via BLUETOOTH.

2 Connectez votre iPhone/téléphone Android au port USB.

Pour connecter un iPhone, utilisez un câble de connexion USB pour iPhone (non fourni).
Pour connecter un téléphone Android, utilisez un câble de connexion approprié (non fourni).

3 Appuyez sur HOME, puis appuyez sur l'icône WebLink™.

L'affichage WebLink™ apparaît sur celui de l'appareil. Appuyez et commandez les applications.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Utilisation de la commande gestuelle

Vous pouvez effectuer les opérations fréquemment utilisées en faisant glisser le doigt sur l'affichage de réception/lecture.

Note

- Les commandes gestuelles expliquées ci-après ne sont pas disponibles sur l'écran de WebLink™.

Balayer de gauche à droite

Réception radio :

rechercher des stations vers l'avant. (Identique au maintien enfoncé de  (précédent).)

Lecture vidéo/audio :

sauter un fichier/une piste vers l'avant. (Identique à  (suivant).)

Balayer de droite à gauche

Réception radio :

rechercher des stations vers l'arrière. (Identique au maintien enfoncé de  (précédent).)

Lecture vidéo/audio :

sauter un fichier/une piste vers l'arrière. (Identique à  (précédent).)

Balayer vers le haut

Réception radio :

capter des stations mémorisées (vers l'avant).

Balayer vers le bas

Réception radio :

capter des stations mémorisées (vers l'arrière).

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Réglages de base

Vous pouvez régler des éléments dans les catégories de configuration suivantes : Réglages généraux (Général), Réglages du son (Son), Réglages visuels (Visuel), BLUETOOTH Réglages (Bluetooth).

- 1 Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].**
- 2 Appuyez sur une des catégories de configuration.**
Les éléments qui peuvent être définis varient selon la source et les réglages.
- 3 Déplacez la barre de défilement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'élément souhaité.**

Pour revenir à l'affichage précédent

Appuyez sur  (retour).

Pour basculer vers l'écran de lecture

Appuyez sur  (retour à l'écran de lecture).

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)
- [Réglages du son \(Son\)](#)
- [Réglages visuels \(Visuel\)](#)
- [BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)
- [Annulation du mode Démonstration](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Réglages généraux (Général)

Langue

Permet de sélectionner la langue d'affichage : [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [العربية], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].

Démo

Permet d'activer la démonstration : [DÉSACTIVÉ], [ACTIVÉ].

Date/Heure


Élément	Détail
Régler Date/Heure	Permet de régler la date et l'heure de l'horloge : [Auto(RDS)], [Manuel]. (XAV-3550D(EUR)) : [Auto(DAB)], [Manuel].
Format date	Permet de sélectionner le format : [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Format heure	Permet de sélectionner le format : [12 h], [24 h].

Son des touches

Permet d'activer les sons de fonctionnement : [DÉSACTIVÉ], [ACTIVÉ].

Caméra de vue arrière

Permet de sélectionner l'image de la caméra de recul : [DÉSACTIVÉ], [Normal], [Inversé] (image miroir).
[Réglage de lignes de guidage] permet de régler le guide de l'image provenant de la caméra de recul.
Appuyez sur le côté proche **A** ou le côté éloigné **B** (parties en rouge) du guide pour effectuer le réglage.



Appuyez sur < / ^ / > / v (vers la gauche/le haut/la droite/le bas) pour régler la position du guide et appuyez sur → ← (vers l'intérieur) ou ← → (vers l'extérieur) pour régler la largeur du guide.

Contrôle direction

Permet de sélectionner le mode d'entrée de la télécommande connectée. Pour éviter toute erreur de fonctionnement, vérifiez avant utilisation si le mode d'entrée correspond à la télécommande connectée.

Élément	Détail
---------	--------

Élément	Détail
Personnalisé	Mode de saisie de la télécommande au volant (suivez les procédures de  (enregistrement/configuration) pour enregistrer les fonctions sur la télécommande connectée).
Présélectionnée	Mode d'entrée de la télécommande filaire à l'exclusion de la télécommande au volant.
 (enregistrement/configuration)	L'écran des touches du volant apparaît. ➊ Appuyez sur la touche que vous souhaitez attribuer au volant et maintenez-la enfoncée. La touche de l'écran s'allume (veille). ➋ Appuyez sur la touche du volant à laquelle vous souhaitez attribuer la fonction et maintenez-la enfoncée. La touche de l'écran change de couleur (mise en surbrillance ou entourée d'une ligne orange). ➌ Pour enregistrer d'autres fonctions, répétez les étapes ➊ et ➋. (Disponible uniquement lorsque [Contrôle direction] est réglé sur [Personnalisé].)

Note

- Pendant les réglages, la télécommande connectée est indisponible même si certaines fonctions ont déjà été enregistrées. Utilisez les touches de l'appareil.
- Si une erreur se produit lors de l'enregistrement, toutes les données enregistrées sont effacées. Recommencez l'enregistrement à partir du début.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible sur certains véhicules. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre véhicule, visitez le site d'assistance.

Étapes syntonisation (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Permet de régler le pas de syntonisation FM/AM correspondant à votre pays : [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].

Réinit. usine

Permet de rétablir tous les réglages par défaut.

Version du logiciel

Permet de mettre à jour et de vérifier la version du logiciel.

Licences open source

Permet d'afficher les licences logicielles.

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)
- [Sites Web d'assistance client](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Réglages du son (Son)

EXTRA BASS

Permet de renforcer les graves en synchronisation avec le niveau de volume : [DÉSACTIVÉ], [1], [2].

EQ10/Caiss. bas.

Permet de sélectionner une courbe d'égalisation et de régler le niveau du caisson de graves.
(Disponible lorsqu'une source, quelle qu'elle soit, est sélectionnée.)

Élément	Détail
EQ10	Permet de sélectionner la courbe d'égalisation : XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR) [DÉSACTIVÉ], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Soul], [Country], [Personnalisé] XAV-3500(E)/XAV-3500(LA) [DÉSACTIVÉ], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Salsa], [Personnalisé] XAV-3500(IN) [Bollywood], [R&B], [Rock], [Pop], [Hip-Hop], [Dance], [EDM], [Jazz], [Regueton], [Personnalisé], [DÉSACTIVÉ] [Personnalisé] permet de régler la courbe de l'égaliseur : -6 à +6.
Caiss. bas.	Permet de régler le niveau de volume du caisson de graves : [DÉSACTIVÉ], de -10 à +10.

Balance/Équilibreur

Permet de régler le niveau de la balance ou de l'équilibreur.

Élément	Détail
Balance	Permet de régler la balance du son entre les haut-parleurs gauche et droit : [G15] à [D15].
Équilibreur	Permet de régler la balance du son entre les haut-parleurs avant et arrière : [Avant15] à [Arrière15].

Répartiteur

Permet de régler la fréquence de coupure et la phase du caisson de graves.

Élément	Détail
Filtre passe-haut	Permet de sélectionner la fréquence de coupure des haut-parleurs avant/arrière : [DÉSACTIVÉ], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

Élément	Détail
Filtre passe-bas	Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : [DÉSACTIVÉ], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
Phase caiss. basses	Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : [Normal], [Inversé].

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Permet d'améliorer la sortie audio numérique : [DÉSACTIVÉ], [Faible], [Moyen], [Élevé].

Sonnerie appels téléphon.

Permet de régler les haut-parleurs pour un appel en mains libres : [Avant], [Arrière], [Tous].

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Réglages visuels (Visuel)

Fond d'écran

Modifiez le fond d'écran en appuyant sur la couleur souhaitée ou utilisez les données de votre photo favorite provenant d'un périphérique USB de type MSC (Mass Storage Class) comme fond d'écran.

(Disponible uniquement lorsque les données photos sont des fichiers JPEG de 6 Mo maximum.)

Pour utiliser des données photo

Lorsque vous raccordez votre appareil USB au port USB, le message [Vous pouvez importer une photo d'un app. USB] s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [Importer] et sélectionnez votre photo favorite.

Varia. pour Moni. et Illum.

Permet d'atténuer l'éclairage de l'affichage et des touches : [DÉSACTIVÉ], [Auto], [ACTIVÉ].

([Auto] est seulement disponible lorsque le fil de commande de l'éclairage est connecté et ne fonctionne que si les phares sont allumés.)

 (enregistrement/configuration) permet de régler le niveau de luminosité quand le gradateur est activé : de -5 à +5.

Niv. d'illum. écr. éteint

Permet d'atténuer l'éclairage des touches lorsque le moniteur est hors tension : [DÉSACTIVÉ], [1], [2], [3], [4].

Réglage de l'écran tactile

Permet de régler l'étalonnage de l'écran tactile si la position de contact ne correspond pas à l'élément associé.

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

BLUETOOTH Réglages (Bluetooth)

Connexion Bluetooth

Permet d'activer le signal BLUETOOTH : [DÉSACTIVÉ], [ACTIVÉ], [Pairage] (passe en mode de veille de pairage).

Info app. Bluetooth

Permet d'afficher les informations du périphérique BLUETOOTH connecté à l'appareil.
(Disponible uniquement lorsque [Connexion Bluetooth] est réglé sur [ACTIVÉ] et qu'un périphérique BLUETOOTH est connecté à l'appareil.)

Rétablir Bluetooth

Permet d'initialiser tous les réglages relatifs au BLUETOOTH, notamment les informations de pairage, l'historique des appels, l'historique des périphériques BLUETOOTH connectés, etc.

Rubrique associée

- [Réglages de base](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Annulation du mode Démonstration

- 1 Appuyez sur HOME, puis sur [Réglages].
 - 2 Appuyez sur [Général], puis sur [Démon] pour régler ce mode sur [DÉSACTIVÉ].
 - 3 Pour quitter le menu de configuration, appuyez sur  (retour) deux fois.
-

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Mise à jour du firmware

Pour mettre à jour le firmware, visitez le site d'assistance, puis suivez les instructions en ligne.

Note

- Pendant la mise à jour, ne retirez pas le périphérique USB.

Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance client](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Précautions

- L'antenne électrique se déploie automatiquement.
- Pour procéder au transfert de propriété de votre voiture ou pour la mettre au rebut alors que l'appareil est installé, rétablissez tous les réglages par défaut en exécutant la réinitialisation d'usine.
- Ne projetez pas de liquide sur l'appareil.

Remarques sur la sécurité

- Vous devez vous conformer aux règles, lois et réglementations locales en vigueur en matière de circulation.
- Pendant la conduite
 - Ne regardez pas ou n'utilisez pas l'appareil, car cela pourrait détourner votre attention et provoquer un accident. Pour regarder ou utiliser l'appareil, gardez votre véhicule dans un lieu sûr.
 - N'utilisez pas la fonction de configuration ou toute autre fonction qui pourrait détourner votre attention de la route.
 - Lorsque vous reculez, veillez à bien regarder derrière vous et observez les alentours avec attention pour votre sécurité, même si la caméra de recul est connectée. Ne vous fiez pas uniquement à la caméra de recul.
- Pendant l'utilisation
 - N'introduisez pas la main, un doigt ou un corps étranger dans l'appareil, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.
 - Conservez les objets de petite taille hors de la portée des enfants.
 - Veillez à boucler les ceintures de sécurité pour éviter toute blessure éventuelle en cas de mouvement brusque du véhicule.

Prévention des accidents

Les images apparaissent uniquement une fois le véhicule garé et le frein de stationnement serré. Si le véhicule se met en mouvement pendant la lecture d'une vidéo, l'avertissement suivant s'affiche et vous ne pouvez pas visionner la vidéo.

[Vidéo bloquée pour votre sécurité.]

N'utilisez pas l'appareil ou ne regardez pas le moniteur lorsque vous conduisez.

Remarques sur l'écran LCD

- Veillez à conserver l'écran LCD à l'abri de l'humidité et ne l'exposez pas à des liquides. Cela pourrait entraîner une panne.



- N'exercez pas de pression sur l'écran LCD, car vous risqueriez de déformer l'image ou d'entraîner une panne (par exemple, l'image peut devenir floue ou l'écran LCD peut être endommagé).
- Appuyez sur l'écran LCD uniquement avec le doigt, sous peine de l'endommager ou de le casser.
- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants tels que de la benzine, du diluant, des nettoyeurs disponibles dans le commerce ou des sprays antistatiques.

- Utilisez l'appareil à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F à 104 °F).
- Si votre véhicule est garé dans un lieu froid ou chaud, l'image risque de ne pas être nette. Cependant, le moniteur n'est pas endommagé et l'image retrouve sa netteté une fois que la température de la voiture redevient normale.
- Des points bleus, rouges ou verts fixes peuvent apparaître sur le moniteur. C'est ce qu'on appelle des « points brillants ». Ils peuvent apparaître sur n'importe quel écran LCD. L'écran LCD est issu d'une technologie de haute précision et plus de 99,99 % de ses segments sont opérationnels. Cependant, il est possible qu'un faible pourcentage (généralement 0,01 %) des segments ne s'allume pas correctement. Toutefois, ceci ne gêne en aucun cas la visualisation.

Remarques sur l'écran tactile

- Cet appareil utilise un écran tactile résistif. Appuyez directement sur l'écran du bout du doigt.
- Cet appareil ne prend pas en charge le fonctionnement multitouches.
- Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus tels qu'une aiguille, un stylo ou un ongle de doigt. Cet appareil ne prend pas en charge la commande à l'aide d'un stylet.
- Évitez tout contact entre l'écran tactile et un objet quelconque. Si vous touchez l'écran avec un objet autre que le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- L'écran est en verre, ne soumettez donc pas l'appareil à des chocs violents. Si l'écran se fissure ou s'ébrèche, ne touchez pas la partie endommagée, sous peine de vous blesser.
- Éloignez les autres appareils électriques de l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile pourrait présenter un dysfonctionnement.

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce Guide d'aide, adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Formats pris en charge pour la lecture USB

- WMA (.wma)^{*1 *2}
Débit binaire : 48 Kbits/s – 192 Kbits/s (prise en charge du débit variable (VBR))^{*3}
Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)^{*1 *2}
Débit binaire : 48 Kbits/s – 320 Kbits/s (prise en charge du débit variable (VBR))^{*3}
Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)^{*1 *2}
Débit binaire : 40 Kbits/s – 320 Kbits/s (prise en charge du débit variable (VBR))^{*3}
Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 8 kHz – 48 kHz
Bit par échantillon (bit de quantification) : 16 bits
- FLAC (.flac)^{*1 *6}
Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 8 kHz – 48 kHz
Bit par échantillon (bit de quantification) : 16 bits
- WAV (.wav)^{*1}
Fréquence d'échantillonnage^{*4} : 8 kHz – 48 kHz
Bit par échantillon (bit de quantification) : 16 bits, 24 bits
- Xvid (.avi)
Codec vidéo : MPEG-4 Advanced Simple Profile
Codec audio : MP3 (MPEG-1 Layer3)
Débit binaire : 4 Mbits/s max.
Débit d'images : 30 ips (30p/60i) max.
Résolution : 1 280 × 720 max.^{*5}
- MPEG-4 (.mp4)
Codec vidéo : MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Codec audio : AAC
Débit binaire : 4 Mbits/s max.
Débit d'images : 30 ips (30p/60i) max.
Résolution : 1 280 × 720 max.^{*5}
- WMV (.wmv, .avi)^{*1}
Codec vidéo : WMV3, WVC1
Codec audio : MP3, WMA
Débit binaire : 6 Mbits/s max.
Débit d'images : 30 ips max.
Résolution : 720 × 480 max.^{*5}
- MKV (.mkv)
Codec vidéo : MPEG-4 Advanced Simple Profile, AVC Baseline Profile
Codec audio : MP3, AAC
Débit binaire : 5 Mbits/s max.
Débit d'images : 30 ips max.
Résolution : 1 280 × 720 max.^{*5}

^{*1} Les fichiers protégés par des droits d'auteur et les fichiers audio multicanaux ne peuvent pas être lus.

^{*2} Les fichiers DRM (Digital Rights Management) ne peuvent pas être lus.

^{*3} Les débits binaires non standard ou non garantis sont inclus selon la fréquence d'échantillonnage.

^{*4} Il est possible que la fréquence d'échantillonnage ne corresponde pas à tous les encodeurs.

^{*5} Ces valeurs indiquent la résolution maximale de la vidéo qui peut être lue et non la résolution d'affichage du lecteur. La résolution d'affichage est de 800 × 480.

^{*6} L'affichage des informations de balise n'est pas pris en charge.

Note

- Certains fichiers risquent de ne pas pouvoir être lus même si leur format de fichier est pris en charge.

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

À propos de l'iPhone

- **Modèles d'iPhone compatibles :**

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s

- La mention Made for Apple signifie qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour se raccorder au(x) produit(s) Apple et a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce périphérique ou de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut affecter les performances des transmissions sans fil.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Remarque sur la licence

Ce produit inclut un logiciel que Sony utilise dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le détenteur des droits d'auteur. Nous sommes tenus d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément aux exigences du propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Pour plus d'informations sur les licences logicielles, sélectionnez [Réglages] → [Général] → [Licences open source].

Remarque relative au logiciel sous licence GNU GPL/LGPL

Ce produit inclut un logiciel soumis à la licence GNU General Public License (désignée ci-après par l'abréviation « GPL ») ou GNU Lesser General Public License (désignée ci-après par l'abréviation « LGPL »). Celles-ci stipulent que les clients ont le droit d'acquérir, de modifier et de redistribuer le code source du logiciel concerné conformément aux conditions de la licence GPL ou LGPL affichées sur cet appareil.

Le code source du logiciel ci-dessus est disponible sur le Web.

Pour le télécharger, accédez à l'adresse URL suivante, puis sélectionnez le nom de modèle « XAV-3500 » ou « XAV-3550D ».

URL : <http://www.sony.net/Products/Linux/>

Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre ou réagir aux demandes relatives au contenu du code source.

Si vous avez des questions concernant cet appareil ou rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans ce Guide d'aide, adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D


Maintenance

Remplacement de la batterie au lithium (CR2025) de la télécommande (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Lorsque la batterie faiblit, la portée de la télécommande se réduit.

PRÉCAUTIONS

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Veillez à la remplacer uniquement par un type de batterie identique ou équivalent.

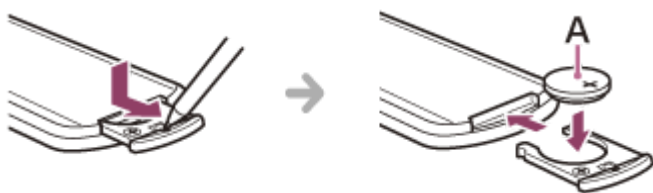

A : Batterie au lithium (CR2025) + vers le haut

Note

- Conservez la batterie au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Spécifications

Moniteur

Type d'affichage	Moniteur LCD couleur grand écran
Dimensions	6,95 po/176 mm
Système	Matrice active TFT
Nombre de pixels	1 152 000 pixels (800 × 3 (RGB) × 480)
Système couleur	Sélection automatique PAL/NTSC pour la borne CAMERA IN

Radio

XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN) :

FM

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 108,0 MHz (avec un pas de 50 kHz) 87,5 MHz – 108,0 MHz (avec un pas de 100 kHz) 87,5 MHz – 107,9 MHz (avec un pas de 200 kHz)
Pas de syntonisation FM	50 kHz/100 kHz/200 kHz commutable
Sensibilité utile	7 dBf
Rapport signal/bruit	70 dB (mono)
Séparation à 1 kHz	45 dB

AM

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz (avec un pas de 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (avec un pas de 10 kHz)
Pas de syntonisation AM	9 kHz/10 kHz commutable
Sensibilité	32 µV

XAV-3500(EUR) :

FM

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sensibilité utile	7 dBf
Rapport signal/bruit	70 dB (mono)

Séparation à 1 kHz	45 dB
--------------------	-------

AM

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz
Sensibilité	32 µV

XAV-3550D(EUR) :

DAB/DAB+

Plage de syntonisation	174,928 MHz – 239,200 MHz
Borne de l'antenne	Connecteur de l'antenne externe

FM

Plage de syntonisation	87,5 MHz – 108,0 MHz
Sensibilité utile	7 dBf
Rapport signal/bruit	70 dB (mono)
Séparation à 1 kHz	45 dB

AM

Plage de syntonisation	531 kHz – 1 602 kHz
Sensibilité	32 µV

Lecteur USB

Interface	Port USB (haute vitesse)
Courant maximum	1,5 A

Communication sans fil

Système de communication	Norme BLUETOOTH version 3.0
Sortie	Norme BLUETOOTH Power Class 2 (max. +1 dBm conduit)
Portée de communication maximale*1	En ligne directe environ 10 m (33 pi)
Gamme de fréquences	Gamme des 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Méthode de modulation	FHSS

Profils BLUETOOTH compatibles*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 HFP (Handsfree Profile) 1.6 PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Codec correspondant	SBC, AAC

*1 La portée réelle varie en fonction de nombreux facteurs tels que la présence d'obstacles entre les appareils, les champs magnétiques autour des fours à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, les applications logicielles, etc.

*2 Les profils standard BLUETOOTH sont destinés à la communication BLUETOOTH entre les périphériques.

Amplificateur de puissance

Sorties	Sorties haut-parleurs
Impédance des haut-parleurs	4 Ω – 8 Ω
Puissance de sortie maximale	55 W $\times$ 4 (sous 4 Ω)

Généralités

Alimentation requise	Batterie de véhicule 12 V CC (masse négative)
Consommation nominale	10 A
Dimensions	Environ 178 mm $\times$ 100 mm $\times$ 139 mm (7 1/8 pouces $\times$ 4 pouces $\times$ 5 1/2 pouces) (l/h/p)
Dimensions de montage	Environ 182 mm $\times$ 111 mm $\times$ 120 mm (7 1/4 pouces $\times$ 4 3/8 pouces $\times$ 4 3/4 pouces) (l/h/p)
Poids	Environ 1,0 kg (2 lb 4 oz)
Contenu de l'emballage	Appareil principal (1) Composants destinés à l'installation et aux connexions (1 jeu) Télécommande (1) : RM-X170 (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN)/)

Adressez-vous au vendeur pour tout renseignement complémentaire.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Droits d'auteur

Les logos et la marque verbale Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et qui sont utilisées par Sony Corporation sous licence uniquement. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google, Google Play et Android sont des marques commerciales de Google LLC.

WebLink est une marque déposée d'Abalta Technologies aux États-Unis et une marque commerciale dans les autres pays.

CE PRODUIT EST COMMERCIALISÉ SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-4 VISUAL ET EST DESTINÉ À UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN UTILISATEUR À DES FINS DE DÉCODAGE DE VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VISUELLE MPEG-4 (« VIDÉO MPEG-4 ») ENCODÉES PAR UN UTILISATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR VIDÉO AGRÉÉ PAR MPEG LA POUR FOURNIR DES VIDÉOS MPEG-4. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITEMENT ACCORDÉE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS DES INFORMATIONS RELATIVES À DES UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES ET À LA LICENCE, PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. CONSULTEZ LE SITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Dépannage

Procédez comme suit avant de faire appel à un service de dépannage.

- Lisez les instructions correspondantes et les rubriques de dépannage dans le présent Guide d'aide.
- Certains problèmes peuvent être réglés en procédant à la mise à jour du logiciel. Lorsque vous installez l'application « Support by Sony » sur votre smartphone, vous pouvez aisément obtenir des informations concernant la mise à jour du logiciel.
- Visitez la page d'accueil de notre service d'assistance client.

Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Sites Web d'assistance client](#)
- [À propos de l'application « Support by Sony »](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Aucun bip n'est émis.

- Un amplificateur de puissance en option est connecté et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le fusible a sauté./L'appareil fait du bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.

- Les câbles d'alimentation ne sont pas connectés correctement au connecteur d'alimentation destiné aux accessoires du véhicule.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

L'affichage disparaît du moniteur ou il n'apparaît pas.

- La fonction de désactivation du moniteur est activée.
 - Appuyez n'importe où sur l'affichage pour le réactiver.
-

Rubrique associée

- [Appareil principal et télécommande](#)
- [Affichages à l'écran](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Des éléments de menu ne peuvent pas être sélectionnés.

- Les éléments de menu indisponibles sont grisés.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Les fonctions USB ne fonctionnent pas correctement.

- N'utilisez pas de câble d'extension USB, car cela pourrait altérer la qualité du signal.
 - Utilisez un câble USB plus court pour raccorder le périphérique USB ou remplacez le câble USB par un nouveau.

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

L'appareil ne fonctionne pas.

- Maintenez HOME enfoncé pendant plus de 10 secondes pour redémarrer l'appareil. Pour votre sécurité, ne redémarrez pas l'appareil pendant que vous conduisez.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le réglage automatique de l'horloge n'est pas correct.

- Les données affichées par l'horloge sur les ondes radio ne sont pas correctes.
 - Appuyez sur HOME, sélectionnez [Réglages] → [Général] → [Date/Heure] → [Régler Date/Heure], puis réglez sur [Manuel]. Appuyez ensuite sur  (enregistrement/configuration) et réglez l'horloge manuellement.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

L'écran tactile ne réagit pas alors que vous appuyez correctement.

- Appuyez sur une partie de l'écran à la fois. Si vous appuyez sur deux parties ou plus en même temps, l'écran tactile ne fonctionne pas correctement.
- Étalonnez l'écran tactile de l'affichage.
- Appuyez fermement sur l'écran sensible à la pression.

Rubrique associée

- [Réglages visuels \(Visuel\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le fonctionnement multitouches n'est pas reconnu.

- Cet appareil ne prend pas en charge le fonctionnement multitouches.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

La réception radio est médiocre./Des bruits statiques sont produits.

- Raccordez l'antenne fermement.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Les stations ne peuvent pas être reçues. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

- Le réglage du pas de syntonisation a été effacé.
 - Réglez le pas de syntonisation à nouveau.

Rubrique associée

- [Réglages généraux \(Général\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

PTY affiche [PTY introuvable].

- La station actuellement captée n'est pas une station RDS ou la réception radio est médiocre.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Seek commence après quelques secondes d'écoute. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

- La station n'est pas une station TP ou son signal est trop faible.
 - Désactivez la fonction TA.
-

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions optionnelles de la radio](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Il n'y a aucun message de radioguidage. (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

- Activez TA.
 - La station ne diffuse aucun message de radioguidage même si la fonction TP est activée.
 - Sélectionnez une autre station.
-

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions optionnelles de la radio](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Les stations ne peuvent pas être reçues.

- Reportez-vous à la section [Pas de station] pour plus d'informations lorsque le signal DAB ne peut pas être reçu.

Rubrique associée

- [Radio DAB \(XAV-3550D\(EUR\)\)](#)

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Aucun message de radioguidage.

- Désactivez les messages DAB.
 - Les messages de radioguidage (TA) ne sont pas disponibles lorsque les messages DAB sont activés.
-

Rubrique associée

- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Absence d'image/présence de parasites sur l'image.

- Une connexion est incorrecte.
- Vérifiez la connexion entre cet appareil et l'autre appareil et réglez le sélecteur d'entrée de l'autre appareil sur la source correspondant à cet appareil.
- L'installation est incorrecte.
 - Installez l'appareil à un angle inférieur à 30°, dans un endroit stable du véhicule.
- Le cordon du frein de stationnement (vert clair) n'est pas connecté au cordon du commutateur du frein de stationnement ou le frein de stationnement n'est pas serré.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

L'image n'occupe pas la totalité de l'écran.

- Le format est défini sur la source de lecture.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Absence de son/le son saute/le son grésille.

- Une connexion est incorrecte.
 - Vérifiez la connexion entre cet appareil et l'appareil connecté et réglez le sélecteur d'entrée de l'autre appareil sur la source correspondant à cet appareil.
 - L'installation est incorrecte.
 - Installez l'appareil à un angle inférieur à 30°, dans un endroit stable du véhicule.
 - L'appareil est en mode de pause/de retour rapide/d'avance rapide.
 - Les réglages des sorties sont incorrects.
 - Le volume est trop faible.
 - La fonction ATT est activée.
 - Le format n'est pas pris en charge.
 - Vérifiez si le format est pris en charge par cet appareil.
-

Rubrique associée

- [Formats pris en charge pour la lecture USB](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le son s'accompagne de parasites.

- Éloignez les cordons des câbles.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Impossible de lire des éléments.

- Reconnectez le périphérique USB.

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.

- Le périphérique USB contient des fichiers volumineux ou une arborescence de fichiers complexe.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Impossible de lire des fichiers audio.

- Les périphériques USB formatés avec des systèmes de fichiers autres que FAT12, FAT16, FAT32 ou exFAT ne sont pas pris en charge.*

* Cet appareil prend en charge les formats FAT12, FAT16, FAT32 et exFAT, mais il se peut que certains périphériques USB ne les prennent pas tous en charge. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de chaque périphérique USB ou contactez leur fabricant.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

La lecture du smartphone connecté au USB est impossible.

- La connexion USB est disponible uniquement pour les téléphones Android et appareils USB en mode MSC.
Si vous utilisez un smartphone autre qu'un téléphone Android, établissez une connexion BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

L'autre périphérique BLUETOOTH ne détecte pas cet appareil.

- Réglez [Connexion Bluetooth] sur [ACTIVÉ].
- Lorsqu'il se connecte à un périphérique BLUETOOTH, cet appareil ne peut pas être détecté par un autre périphérique. Mettez fin à la connexion en cours et recherchez cet appareil à partir de l'autre périphérique.
- Selon votre smartphone ou téléphone mobile, vous devrez peut-être supprimer cet appareil de l'historique du smartphone ou téléphone mobile connecté avant de les appairer à nouveau.

Rubrique associée

- [Préparation d'un périphérique Bluetooth®](#)
- [BLUETOOTH Réglages \(Bluetooth\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Impossible d'établir la connexion.

- Vérifiez les procédures de pairage et de connexion dans le manuel de l'autre périphérique, par exemple, et recommencez l'opération.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le nom du périphérique détecté ne s'affiche pas.

- Selon l'état de l'autre périphérique, il peut être impossible d'obtenir un nom.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Absence de sonnerie.

- Augmentez le volume pendant la réception d'un appel.
 - Les haut-parleurs ne sont pas connectés à l'appareil.
 - Connectez les haut-parleurs à l'appareil. Pour sélectionner les haut-parleurs pour la reproduction de la sonnerie, appuyez sur HOME, puis sur [Réglages] et sélectionnez [Sonnerie appels téléphon.] dans [Son].
-

Rubrique associée

- [Réglages du son \(Son\)](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le volume de la voix de l'utilisateur est faible.

- Augmentez le volume pendant un appel.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

L'interlocuteur trouve le volume trop faible ou trop élevé.

- Réglez le niveau du [Volume Micro].
-

Rubrique associée

- [Opérations réalisables pendant un appel](#)

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Les conversations téléphoniques s'accompagnent d'écho ou de parasites.

- Diminuez le volume.
 - Réglez [Qualité vocale] sur [Mode 1] ou [Mode 2].
 - Si le bruit environnant, autre que le son de l'appel téléphonique, est trop important, essayez de le réduire.
 - Fermez la fenêtre si la rue est bruyante.
 - Si le climatiseur est bruyant, réduisez sa puissance.
-

Rubrique associée

- [Opérations réalisables pendant un appel](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

La qualité sonore du téléphone est mauvaise.

- La qualité sonore du téléphone dépend des conditions de réception du téléphone mobile.
 - Déplacez votre véhicule dans un endroit où la réception est meilleure si elle était mauvaise.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le volume du périphérique BLUETOOTH connecté est faible ou élevé.

- Le niveau de volume varie d'un périphérique BLUETOOTH à l'autre.
 - Vous pouvez réduire les différences de volume entre cet appareil et le périphérique BLUETOOTH.
-

Rubrique associée

- [Écoute d'un périphérique BLUETOOTH](#)

5-010-469-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Le son s'interrompt en cours de streaming audio ou la connexion BLUETOOTH échoue.

- Réduisez la distance entre l'appareil et le périphérique BLUETOOTH.
- Si le périphérique BLUETOOTH est rangé dans un étui qui interrompt le signal, sortez-le de cet étui pour l'utiliser.
- Plusieurs périphériques BLUETOOTH ou d'autres appareils (notamment des équipements de radioamateurs) qui émettent des ondes radio sont utilisés à proximité.
 - Mettez les autres périphériques hors tension.
 - Éloignez l'appareil des autres périphériques.
- Le son de la lecture s'interrompt momentanément quand cet appareil se connecte à un téléphone mobile. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Impossible de commander le périphérique BLUETOOTH connecté en cours de streaming audio.

- Vérifiez que le périphérique BLUETOOTH connecté prend en charge AVRCP.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Certaines fonctions ne sont pas activées.

- Vérifiez que le périphérique à connecter prend en charge les fonctions en question.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Réponse involontaire à un appel.

- Le téléphone à connecter est configuré pour appeler automatiquement.
 - La fonction [Réponse automatique] de cet appareil est réglée sur [ACTIVÉ].
-

Rubrique associée

- [Opérations réalisables pendant un appel](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Échec du pairage dans le délai imparti.

- Selon le périphérique à connecter, le délai de pairage peut être court. Essayez de terminer le pairage dans ce délai.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Pairage impossible.

- Il se peut que l'appareil ne puisse pas effectuer le pairage avec un périphérique BLUETOOTH qui a été appairé précédemment à l'initialisation de l'appareil, si les informations de l'appareil sont mémorisées dans le périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez les informations de pairage relatives à l'appareil sur le périphérique BLUETOOTH, puis recommencez le pairage.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

La fonction BLUETOOTH est inopérante.

- Coupez le contact. Patientez un moment, puis tournez le démarreur sur la position ACC.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Les haut-parleurs du véhicule ne reproduisent aucun son pendant un appel mains libres.

-
- Si le son provient du téléphone mobile, réglez-le pour que le son soit reproduit par les haut-parleurs du véhicule.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

WebLink™ ne peut pas être utilisé.

- Vous devez installer l'application « WebLink Host » sur votre iPhone/téléphone Android.
 - Visitez le site suivant et installez l'application « WebLink Host ».
<http://abaltatech.com/WL>
 - Consultez votre iPhone/téléphone Android et acceptez les clauses de non-responsabilité et les demandes d'autorisation pour utiliser WebLink™ sur votre iPhone/téléphone Android.
- Déconnectez votre iPhone/téléphone Android du port USB et reconnectez-le.
- Redémarrez votre téléphone iPhone/Android.
- Il se peut que WebLink™ soit indisponible dans votre pays ou région.

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Absence de son/le son est faible.

- Votre iPhone/téléphone Android n'est pas connecté à l'appareil via BLUETOOTH.
 - Établissez une connexion BLUETOOTH.
- Le niveau de volume de [Audio BT] est faible.
 - Réglez le niveau de volume de [Audio BT].

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Général

Lecture imposs. de ce contenu.

- Le contenu actuellement sélectionné est impossible à lire ou passe au suivant.
 - Le format de fichier du contenu n'est pas pris en charge. Vérifiez les formats de fichier pris en charge.

Pas de réponse de l'app.

- L'appareil ne reconnaît pas le périphérique USB connecté.
 - Reconnectez le périphérique USB.
 - Vérifiez si le périphérique USB est pris en charge par l'appareil.

Aucune donnée de lecture

- Le périphérique USB ne contient pas de données de lecture.
 - Chargez des fichiers/données de musique sur le périphérique USB.

Danger de surintensité entrée USB

- Le périphérique USB est surchargé.
 - Déconnectez le périphérique USB.
 - Indique que le périphérique USB est hors d'usage ou que le périphérique connecté n'est pas pris en charge.

Le périphérique USB n'est pas supporté

- Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance.

Concentrateur USB non pris en charge

- Cet appareil ne prend pas en charge les concentrateurs USB.

Rubrique associée

- [Formats pris en charge pour la lecture USB](#)
- [Sites Web d'assistance client](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

BLUETOOTH

Périphérique Bluetooth introuvable.

- L'appareil est incapable de détecter un périphérique BLUETOOTH connectable.
 - Vérifiez la configuration BLUETOOTH du périphérique à connecter.
- Aucun périphérique ne figure dans la liste des périphériques BLUETOOTH enregistrés.
 - Procédez au pairing avec un périphérique BLUETOOTH.

Appareil mains libres non disponible.

- Aucun téléphone mobile n'est connecté.
 - Connectez un téléphone mobile.

Rubrique associée

- [Pairage et connexion d'un périphérique BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un périphérique BLUETOOTH appairé](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

WebLink™

Veillez installer et démarrer l'application WebLink Host sur votre téléphone. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.abaltatech.com/wl

- Visitez www.abaltatech.com/wl et vérifiez les détails.

Rubrique associée

- [WebLink™](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Radio DAB (XAV-3550D(EUR))

Pas de station

- Le signal DAB ne peut pas être reçu.
 - Procédez à une syntonisation automatique.
 - Vérifiez la connexion de l'antenne DAB (non fournie).
 - Vérifiez que [Puissance de l'antenne] est réglé sur [ACTIVÉ].

Réception en cours

- L'appareil attend la réception d'une station DAB.
-

Rubrique associée

- [Utilisation de la radio DAB/DAB+](#)
- [Utilisation des fonctions de DAB en option](#)

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

Sites Web d'assistance client

Vous pouvez accéder aux sites Web d'assistance client suivants pour obtenir des informations concernant votre système.

Pour les clients en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support>

Pour les clients dans les autres pays/régions :

<https://www.sony-asia.com/support>

Pour les clients dans les pays européens

Enregistrez votre produit en ligne dès maintenant à l'adresse suivante :

<https://www.sony.eu/mysony>

Ampli-tuner embarqué
XAV-3500/XAV-3550D

À propos de l'application « Support by Sony »

Lorsque vous installez l'application « Support by Sony » sur votre smartphone, vous pouvez aisément obtenir des informations concernant la mise à jour du logiciel.

Application « Support by Sony » Trouver des informations et recevoir des notifications concernant votre produit :



- ✓ Infos et alertes
- ✓ Mises à jour du logiciel
- ✓ Tutoriels
- ✓ Trucs et astuces

<https://sony.net/SBS>

Consultez le site Web « Support by Sony » à l'adresse sony.net/SBS et ajoutez la page correspondant au nom du modèle de cet appareil « XAV-3500 » ou « XAV-3550D », à vos favoris.