

## Monitor & Control

Este Guia de ajuda descreve como utilizar Monitor & Control.

### Tópicos recomendados do Guia de ajuda

#### **Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas**

Indica os métodos de ligação e as funções suportadas pela aplicação Monitor & Control.

#### **Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso no modo monitorização multicâmara**

Descreve o método de ligação para monitorização multicâmara através do router de uma LAN sem fios.

#### **Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação/partilha de internet) no modo monitorização multicâmara**

Descreve o método de ligação para monitorização multicâmara através de um dispositivo de controlo como um ponto de acesso.

#### **Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador no modo de monitorização multicâmara**

Descreve o método de ligação de LAN com fios para monitorização multicâmara através de um router ou comutador.

### Informações de suporte

#### **Página de suporte de Monitor & Control**

Além do Guia de ajuda, as informações relacionadas com a configuração e utilização da aplicação está disponível na página de suporte. Utilize em conjunto com este Guia de ajuda.

#### Introdução

#### Aplicação

[Visão geral](#)

[Mudar o ecrã](#)

[Sobre este Guia de ajuda](#)

[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)

[Objetivas que não suportam o funcionamento da focagem manual especificando uma distância](#)

## [Comprar uma licença](#)

Ligar a ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/série ILCE/série ZV

### [Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\).](#)

Ligar através de Wi-Fi

[Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\).](#)

[Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\).](#)

[Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\).](#)

Ligar através de LAN com fios

[Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30\).](#)

Ligar através de USB

[Ligar utilizando um cabo USB](#)

Ligar através de HDMI/UVC

[Ligar através de HDMI/UVC \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\).](#)

[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\).](#)

Ligar a PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610

Ligar através de Wi-Fi

[Configuração ao ligar a PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 através de Wi-Fi](#)

[Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800\).](#)

[Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)

[Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)

[Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)

Ligar através de LAN com fios

[Configuração ao ligar a MPC-2610 através de LAN com fios](#)

[Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)

Ligar através de USB

[Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)

## Ligar através de HDMI/UVC

↳ [Ligar através de HDMI/UVC \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

## Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

### Desligar de uma câmara

[Desligar uma câmara](#)

[Eliminar as credenciais de autenticação de acesso a partir da aplicação](#)

[Desemparelhamento Bluetooth](#)

### Utilizar uma câmara

[Filmagem](#)

[Reproduzir um clip através do ecrã \[Monitoring\]](#)

### Verificar/alterar definições da câmara

↳ [Apresentar e alterar definições da câmara através da aplicação](#)

↳ [Operação básica](#)

↳ [Funções de assistência à filmagem](#)

### Ajustar as definições de precisão

↳ [Focagem](#)

↳ [Íris](#)

↳ [ND](#)

[Botões atribuíveis](#)

[Importar uma LUT](#)

[Configurar transmissão](#)

[Enquadramento](#)

[Marcadores de clips](#)

### Apresentar/utilizar clips

#### Verificar clips

↳ [Verificar um clip proxy/clip original](#)

↳ [Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo](#)

↳ [Mudar a vista de apresentação dos clips](#)

### Utilizar clips no ecrã [Browse]

[Mudar o nome de um clip](#)

[Eliminar um clip](#)

[Importar um clip proxy através do ecrã \[Browse\]](#)

[Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã \[Browse\]](#)

[Partilhar um clip importado para um dispositivo de controlo](#)

## Utilizar clips utilizando o ecrã do leitor

[Reproduzir um clip através do ecrã do leitor](#)

[Importar um clip proxy através do ecrã do leitor](#)

[Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor](#)

[Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)

[Verificar propriedades do clip](#)

## [Verificar a lista de tarefas](#)

## Utilizar a monitorização multicâmara

### [Ativar a monitorização multicâmara](#)

#### Ligar através da monitorização multicâmara

[Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso no modo de monitorização multicâmara](#)

[Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\), no modo de monitorização multicâmara.](#)

[Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador no modo de monitorização multicâmara](#)

#### Funcionamento básico da monitorização multicâmara

[Filmar através da monitorização multicâmara](#)

[Controlar câmaras através da monitorização multicâmara](#)

[Controlar câmaras simultaneamente através da monitorização multicâmara](#)

#### Apresentar/utilizar clips através da monitorização multicâmara

[Verificar clips através da monitorização multicâmara](#)

[Verificar clips proxy importados através da monitorização multicâmara](#)

[Importar clips proxy através da monitorização multicâmara](#)

## Aviso para os utilizadores

### [Marcas comerciais](#)



## Visão geral

Monitor & Control (M&C) é uma aplicação que só pode ser ligada a uma câmara e é utilizada para controlo remoto da câmara e para apresentar/controlar clips da câmara. Pode também ligar até 20 câmaras através da função de monitorização multicâmara (apenas no iPadOS e macOS). Esta aplicação pode ser utilizada gratuitamente. Determinadas funções apenas podem ser utilizadas ao comprar uma licença e iniciar sessão na aplicação com a mesma conta Sony utilizada para comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte “[Comprar uma licença](#)”.

---

### Tópico relacionado


- [Comprar uma licença](#)

TP1001804072

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Mudar o ecrã

Este tópico descreve a estrutura do ecrã da aplicação e como alternar entre ecrãs.

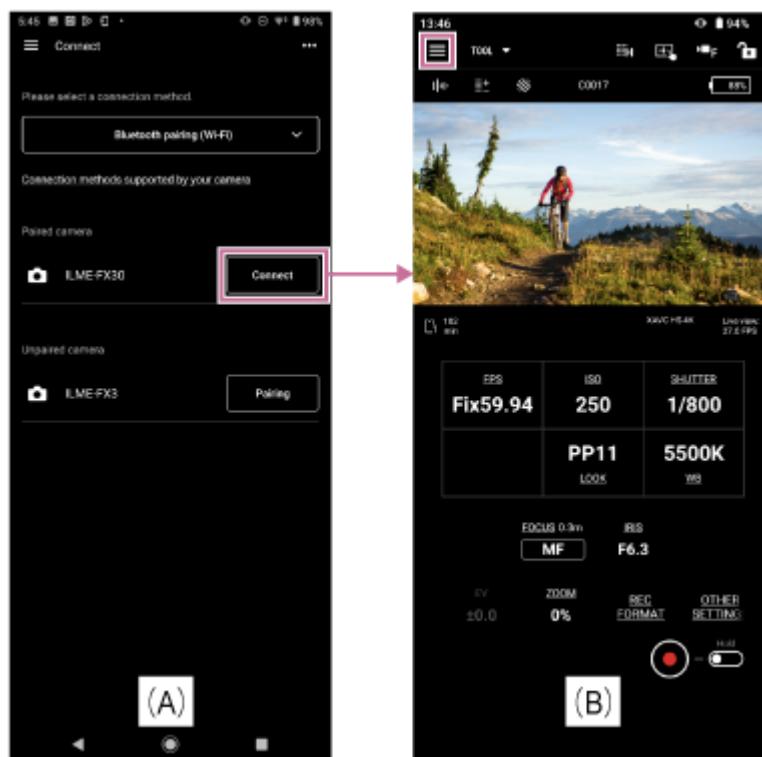

Toque em [Connect] para uma câmara que pretenda ligar no ecrã [Connect] (A) para apresentar o ecrã [Monitoring] (B) para monitorizar a imagem da câmara e controlar as funções da câmara remotamente.


Se utilizar um iPad, ao definir o botão de alternar no ecrã [Connect] (C) para a posição de ligado, ativa a monitorização multicâmara.




### (Menu da aplicação)

Selecionar qualquer um dos seguintes itens a partir do menu no ecrã [Monitoring] apresenta o ecrã para o item correspondente.

- [Connect]: apresenta o ecrã de ligação da câmara (A).
- [Monitoring]: apresenta o ecrã [Monitoring] (B).
- [Browse]: apresenta o ecrã [Browse] para apresentar e controlar a reprodução de clips da câmara e para importar/transferir clips.

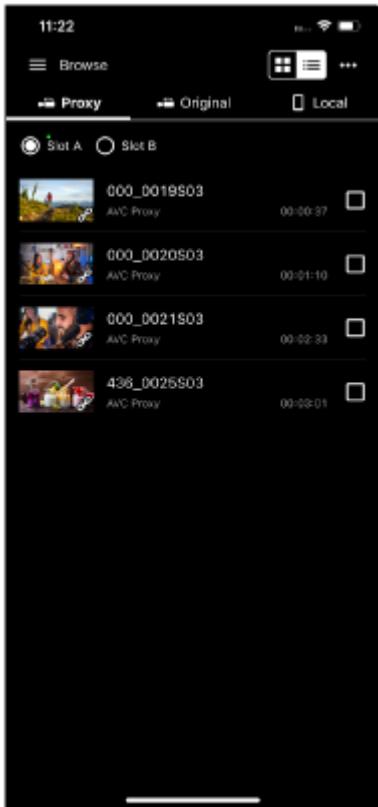

- [Job list]: apresenta um ecrã para verificar o estado da importação/transferência de clips.
- [Settings/Support]: apresenta o ecrã para configurar as definições da aplicação.
- [Feedback]: apresenta um website externo para dar feedback sobre esta aplicação.
- [Playback]: apresentado no menu apenas quando a monitorização multicâmara está ativada. Apresenta um ecrã que lhe permite monitorizar clips a partir de várias câmaras simultaneamente.

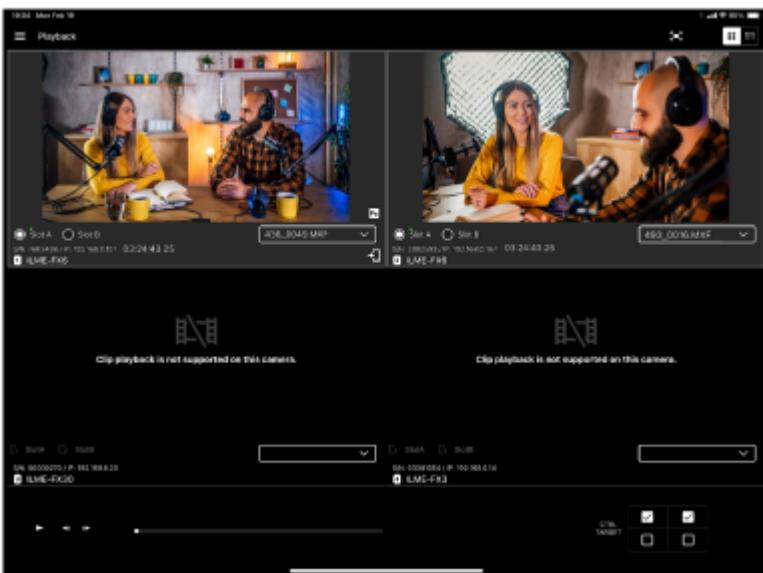

- [Import]: apresentado no menu apenas quando a monitorização multicâmara está ativada. Apresenta um ecrã que lhe permite importar clips a partir de várias câmaras simultaneamente.

## Tópico relacionado

- [Operação básica](#)

TP1001804073

## Sobre este Guia de ajuda

### Convenções do Guia de ajuda

Neste Guia de ajuda, um smartphone, tablet, dispositivo macOS ou outro dispositivo no qual esta aplicação está instalada é referido como um “dispositivo de controlo”.

### Ícones nos procedimentos para ligar dispositivos

Os passos com  (ícone de funcionamento do aplicação) indicam uma operação efetuada nesta aplicação.

Os passos com  (ícone de funcionamento do dispositivo de controlo) indicam uma operação efetuada num dispositivo de controlo.

Os passos com  (ícone de funcionamento da câmara) ou  (ícone de funcionamento da câmara) indicam uma operação efetuada numa câmara.

### Dispositivos de controlo descritos neste Guia de ajuda

Este Guia de ajuda descreve o método de funcionamento ao utilizar um Sony Xperia (Android13) e iPad Pro (iPadOS 16.3.1). O método de funcionamento pode variar consoante o dispositivo de controlo.

TP1001804074

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas

As tabelas seguintes indicam as câmaras, os métodos de ligação e as funções suportadas por esta aplicação. Verifique o nome da série e o nome do modelo da sua câmara.

### Câmaras suportadas

Nome da série	Nome do modelo
Série ILME	ILME-FX6
	ILME-FX3
	ILME-FX3A
	ILME-FX2
	ILME-FX30
Série ILCE	ILCE-1 (α1)
	ILCE-1M2 (α1 II)
	ILCE-9M3 (α9 III)
	ILCE-7SM3 (α7S III)
	ILCE-7RM5 (α7R V)
	ILCE-7M4 (α7 IV)
	ILCE-7M5 (α7 V)
	ILCE-7CR (α7CR)
	ILCE-7CM2 (α7C II)
Série ZV	ZV-E1
Série MPC	MPC-2610 (BURANO)
Série PXW	PXW-Z300
Série HXR	HXR-NX800

- Câmaras suportadas a partir de dezembro de 2025.

### Métodos de ligação

Clique/toque em **(detalhes)** na tabela para apresentar o procedimento de ligação.

✓: suportado, -: não suportado

Método de ligação/Nome na aplicação	Câmara				Monitorização multicâmara
	PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800	ILME-FX6 / MPC-2610	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3	ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1 / ILME-FX2	
Ligação Wi-Fi através de emparelhamento por Bluetooth/Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (detalhes)	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–
Ligação Wi-Fi utilizando a câmara como um AP <sup>*1</sup> (ligação Wi-Fi Direct)/Wi-Fi	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–
Ligação Wi-Fi utilizando o router da LAN sem fios como um AP <sup>*1</sup> /Wi-Fi	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)
Ligação LAN com fios através de router ou comutador/Wired LAN	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–	✓ (detalhes)
Partilha de ligação Wi-Fi <sup>*2</sup> utilizando o dispositivo de controlo como um AP <sup>*1</sup> /Tethering (Wi-Fi)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)
Partilha de ligação USB <sup>*2</sup> utilizando o dispositivo de controlo como um AP <sup>*1</sup> /Tethering (USB)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–	–	–
Ligação USB/USB	–	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–
Ligação HDMI/USB Video Class (UVC)/USB Streaming	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–

<sup>\*1</sup> Ponto de acesso (AP): dispositivo que fornece a SSID para a ligação Wi-Fi.

<sup>\*2</sup> Partilha de ligação (partilha de internet): função que permite a ligação à internet através da comunicação de dados de rede móveis utilizando o cartão SIM de um dispositivo móvel.

## Método de ligação recomendado por método de utilização

### PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800

Clique/toque em (detalhes) na tabela para apresentar o procedimento de ligação.

✓: suportado, -: não suportado

Método de ligação/Nome na aplicação	Utilização				
	Padrão	Ligação a partir de vários dispositivos móveis	Ligação estável	Transferência FTP	Monitorização multicâmara
Ligação Wi-Fi através de emparelhamento por Bluetooth/Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (detalhes)	–	–	–	–
Ligação Wi-Fi utilizando a câmara como um AP (ligação Wi-Fi Direct)/Wi-Fi	✓ (detalhes)	–	–	–	–
Ligação Wi-Fi utilizando o router da LAN sem fios como um AP/Wi-Fi	–	✓ (detalhes)	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)
Ligação LAN com fios através de router ou comutador/Wired LAN	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)
Partilha de ligação Wi-Fi utilizando o dispositivo de controlo como um AP/Tethering (Wi-Fi) *3	–	✓ (detalhes)	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)
Partilha de ligação USB utilizando o dispositivo de controlo como um AP/Tethering (USB) *3	–	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–
Ligação HDMI/USB Video Class (UVC)/USB Streaming	–	–	✓ (detalhes)	–	–

## ILME-FX6 / MPC-2610

Clique/toque em (detalhes) na tabela para apresentar o procedimento de ligação.

✓: suportado, –: não suportado

Método de ligação/Nome na aplicação	Utilização				
	Padrão	Ligação a partir de vários dispositivos móveis <sup>*1</sup>	Ligação estável	Transferência FTP	Monitorização multicâmara
Ligação Wi-Fi utilizando a câmara como um AP (ligação Wi-Fi Direct)/Wi-Fi	✓ (detalhes)	–	–	–	–
Ligação Wi-Fi utilizando o router da LAN sem fios como um AP/Wi-Fi	–	✓ (detalhes)	–	✓ (detalhes) <sup>*2</sup>	✓ (detalhes)

Método de ligação/Nome na aplicação	Utilização				
	Padrão	Ligação a partir de vários dispositivos móveis <sup>*1</sup>	Ligação estável	Transferência FTP	Monitorização multicâmara
Ligação LAN com fios através de router ou comutador/Wired LAN	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes) <sup>*2</sup>	✓ (detalhes)
Partilha de ligação Wi-Fi utilizando o dispositivo de controlo como um AP/Tethering (Wi-Fi)	–	✓ (detalhes)	–	✓ (detalhes) <sup>*2</sup>	✓ (detalhes)
Partilha de ligação USB utilizando o dispositivo de controlo como um AP/Tethering (USB) <sup>*3</sup>	–	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes) <sup>*2</sup>	–
Ligação HDMI/USB Video Class (UVC)/USB Streaming	–	–	✓ (detalhes) <sup>*4</sup>	–	–

## **ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1 / ILME-FX2**

Clique/toque em (detalhes) na tabela para apresentar o procedimento de ligação.

✓: suportado, –: não suportado

Método de ligação/Nome na aplicação	Utilização		
	Padrão	Ligação estável	Monitorização multicâmara
Ligação Wi-Fi através de emparelhamento por Bluetooth/Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (detalhes)	–	–
Ligação Wi-Fi utilizando a câmara como um AP (ligação Wi-Fi Direct)/Wi-Fi	✓ (detalhes) <sup>*5</sup>	–	–
Ligação Wi-Fi utilizando o router da LAN sem fios como um AP/Wi-Fi	–	–	✓ (detalhes)
Partilha de ligação Wi-Fi utilizando o dispositivo de controlo como um AP/Tethering (Wi-Fi)	–	–	✓ (detalhes)
Ligação USB/USB	–	✓ (detalhes)	–
Ligação HDMI/USB Video Class (UVC)/USB Streaming	–	✓ (detalhes) <sup>*6</sup>	–

## **ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3**

Clique/toque em **(detalhes)** na tabela para apresentar o procedimento de ligação.

✓: suportado, -: não suportado

Método de ligação/Nome na aplicação	Utilização		
	Padrão	Ligação estável	Monitorização multicâmara
Ligação Wi-Fi através de emparelhamento por Bluetooth/Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ <a href="#">(detalhes)</a>	-	-
Ligação Wi-Fi utilizando a câmara como um AP (ligação Wi-Fi Direct)/Wi-Fi	✓ <a href="#">(detalhes)</a> *5	-	-
Ligação Wi-Fi utilizando o router da LAN sem fios como um AP/Wi-Fi	-	-	✓ <a href="#">(detalhes)</a>
Partilha de ligação Wi-Fi utilizando o dispositivo de controlo como um AP/Tethering (Wi-Fi)	-	-	✓ <a href="#">(detalhes)</a>
Ligação LAN com fios através de router ou comutador/Wired LAN	-	✓ <a href="#">(detalhes)</a>	✓ <a href="#">(detalhes)</a>
Ligação USB/USB	-	✓ <a href="#">(detalhes)</a>	-
Ligação HDMI/USB Video Class (UVC)/USB Streaming	-	✓ <a href="#">(detalhes)</a> *6	-

\*1 ILME-FX6 é suportada na versão de firmware 4.00 e posterior.

\*2 Tem de existir ligação à internet.

\*3 Não suportado no iPadOS/macOS.

\*4 A ligação através de UVC não é suportada.

\*5 Utilize como um método de alternativo se a ligação Bluetooth não for bem-sucedida.

\*6 A ligação através de UVC não é suportada na ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILCE-7SM3.

## Funções suportadas

Clique/toque em **(detalhes)** na tabela para apresentar o procedimento de funcionamento.

✓: suportado, -: não suportado, ○: alteração/verificação suportadas △: apenas verificação suportada

Função suportada	Câmera						Monitorização multicâmara
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
Iniciar/parar gravação	✓ <a href="#">(detalhes)</a>	✓ <a href="#">(detalhes)</a>	✓ <a href="#">(detalhes)</a>				

Função suportada	Câmara						Monitorização multicâmara
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
Apresentação das funções de assistência à filmagem [Focus map]	–	–	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes) *1	✓ (detalhes)
Apresentação das funções de assistência à filmagem [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist] / [Snapshot]	✓ (detalhes) *2	✓ (detalhes)	✓ (detalhes) *2	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes) *3
Apresentação das funções de assistência à filmagem [Waveform] / [Histogram]	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)
Apresentação das funções de assistência à filmagem [Center marker] / [Aspect marker] / [Aspect safety zone] / [Grid line]	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–
Apresentação das funções de assistência à filmagem [De-squeeze] / [Flip horizontal] / [Rotation]	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes) *4
Barra de controlo da focagem	✓ (detalhes)	–	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–
Barra de controlo da íris	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–

Função suportada	Câmara						Monitorização multicâmara
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
Barra de controlo ND	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	-	-	-	-
[FOCUS]	○	○	○	○	○	○	△
[IRIS]	○	○	○	○	○	○	○
[ND]	○	○	○	○	-	-	○
[ISO/EI]	○	○	○	○	○	○	○
[GAIN]	○	○	○	○	-	-	○
[SHUTTER]	○	○	○	○	○	○	○
[EV]	-	-	-	-	○	○	○
[WB]	○	○	○	○	○	○	○
[ZOOM]	○	○	○	○	○	○	○
[IS]	○	○	○	-	○	○	○
[FRAMING]	○	○	-	-	○ <sup>*5</sup>	-	-
[Scene file]	○	○	○	○	-	-	○
[Picture profile]	-	-	-	-	○	○	○
[Base look] / [Select LUT]	-	○	○	○	○	○ <sup>*6</sup>	○
[Display LUT]	-	○	-	○	○	○ <sup>*6</sup>	○
Importar uma LUT	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	-	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes) <sup>*6</sup>	-
Eliminar uma LUT	✓	✓	-	-	✓	✓ <sup>*6</sup>	-
Editar uma LUT	✓	✓	-	-	✓	✓ <sup>*6</sup>	-
[S&Q]	○	○	○	△	○	○	○
[Video format]	△	△	○	△	○	○	○
[Frame rate]	△	△	○	△	○	○	○
[Resolution]	△	△	○	△	○	○	○

Função suportada	Câmara						Monitorização multicâmara
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
[STREAM]	○	○	–	–	–	–	–
[Shooting mode]	–	○	○	○	○	○	○
[Color gamut]	–	○	○	○	○	○ <sup>*6</sup>	○
[Exposure control type]	–	–	–	–	○	○	○
[D-Range Optimizer]	–	–	–	–	○	○	○
[Metering mode]	–	–	–	–	○	○	○
[AE lock]	–	–	–	–	○	○	○
[Zoom setting]	–	○	–	–	○	○	○
[Variable shutter]	–	–	–	–	○	○	○
[Shutter mode]	○	○	○	○	○	○ <sup>*7</sup>	○
[Digital extender]	○	○	–	–	–	–	–
[CLIP FLAG]	–	–	–	–	○	–	–
[Playback]	○	○	○	○	○	○ <sup>*8</sup>	–
Reproduzir proxy	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–	–	✓ (detalhes)
Importar proxy para dispositivo de controlo	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–	–	✓ (detalhes)
Transferir proxy para servidor FTP	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–	–	–
Reproduzir clip original através de proxy	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–	–	✓ (detalhes)
Transferir original para servidor FTP	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	✓ (detalhes)	–	–	–

Função suportada	Câmara						Monitorização multicâmara
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
Possibilidade de visualização no ecrã de reprodução quando a câmara está no modo de reprodução	○	○	○	○	○	○	○

\*1 ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1 não suportadas.

\*2 A apresentação de [Gamma disp. assist] não é suportada.

\*3 Apenas é possível apresentar [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist].

\*4 Apenas é possível apresentar [Rotation].

\*5 Apenas é suportado o enquadramento manual.

\*6 ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 não suportadas.

\*7 Apenas é suportada a ILME-FX2.

\*8 ILCE-1 / ILCE-9M3 / ZV-E1 não suportadas.

TP1001804075

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Objetivas que não suportam o funcionamento da focagem manual especificando uma distância

As seguintes objetivas não suportam o funcionamento da focagem manual especificando uma distância.

- SEL16F28 (16 mm F2.8)
- SEL1855 (18–55 mm F3.5–5.6)
- SEL55210 (55–210 mm F4.5–6.3)
- SEL18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL30M35 (30 mm F3.5)
- SEL24F18Z (24 mm F1.8)
- SEL50F18 (50 mm F1.8)
- SEL1670Z (16–70 mm F4)
- SEL1018 (10–18 mm F4)
- SELP1650 (16–50 mm F3.5–5.6)
- SEL35F28Z (35 mm F2.8)
- SEL2470Z (24–70 mm F4)
- SEL18200LE (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL20F28 (20 mm F2.8)
- SEL35F18 (35 mm F1.8)
- SELP18105G (18–105 mm F4)
- SEL90M28G (90 mm F2.8)
- SEL1850 (18–50 mm F4–5.6)
- SELP18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL55F18Z (55 mm F1.8)
- SEL1635Z (16–35 mm F4)
- SEL50M28 (50 mm F2.8)
- SEL2870 (28–70 mm F3.5–5.6)
- SEL35F14Z (35 mm F1.4)
- SEL28F20 (28 mm F2)
- SELP18110G (18–110 mm F4)
- SEL50F18F (50 mm F1.8)
- SEL100F28GM (100 mm F2.8)\*

\* A distância só pode ser especificada quando o anel de comutação macro está definido para “0.85m–∞”.

### Sugestão

- Para objetivas que não suportam o funcionamento da focagem manual especificando uma distância, a barra de controlo da focagem é apresentada em %.

TP1001804076

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Comprar uma licença

Este tópico descreve como comprar uma licença.

Algumas funções estão disponíveis para utilização ao comprar uma licença.

- 1 Aceda ao website seguinte a partir de um browser num dispositivo de controlo ou computador.

<https://www.sony.net/ccmc>

- 2 Iniciar sessão com a sua conta Sony e siga as instruções no ecrã para comprar uma licença.

Conclua o procedimento de compra no ecrã para comprar a licença.

- 3  abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Settings/Support].

É apresentado o ecrã para configurar as definições da aplicação.

- 4 Inicie sessão utilizando [Account].


Quando iniciar sessão na sua conta Sony com a compra da licença concluída, o plano de licença e o período de validade são apresentados e as funções são ativadas para utilização.

TP1002005250

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation


## Ligar através de emparelhamento por Bluetooth (ligação simples)

Pode mudar automaticamente para Wi-Fi e ligar a um dispositivo de controlo com a câmara automaticamente emparelhando a câmara e o dispositivo de controlo através de emparelhamento por Bluetooth. Nesta ligação, a câmara torna-se um ponto de acesso Wi-Fi.

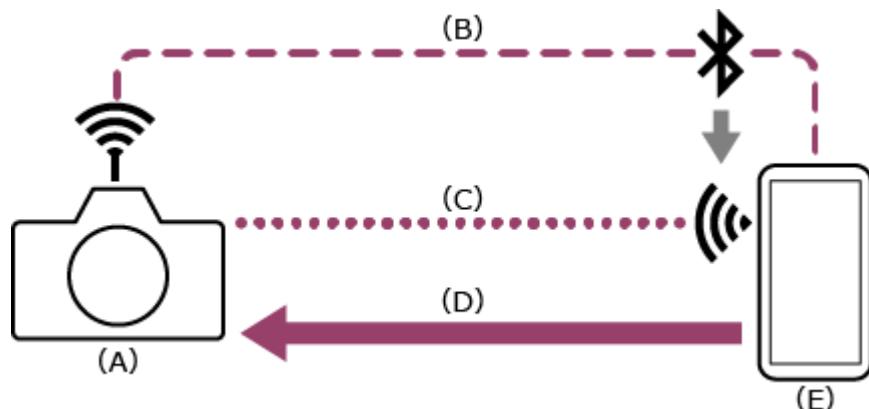

- (A) Câmara configurada como um ponto de acesso
- (B) Emparelhamento por Bluetooth
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Controlo remoto
- (E) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada

- 1 prime o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.
- 2 selecione (Rede) – [Bluetooth] – [Bluetooth Function] – [On].  
As ligações Bluetooth são ativadas.
- 3 selecione (Rede) – [Bluetooth] – [Pairing].  
O emparelhamento por Bluetooth é ativado.
- 4 abra a aplicação e toque em (Menu da aplicação) – [Connect].
- 5 selecione [Bluetooth pairing (Wi-Fi)] no ecrã de ligação.

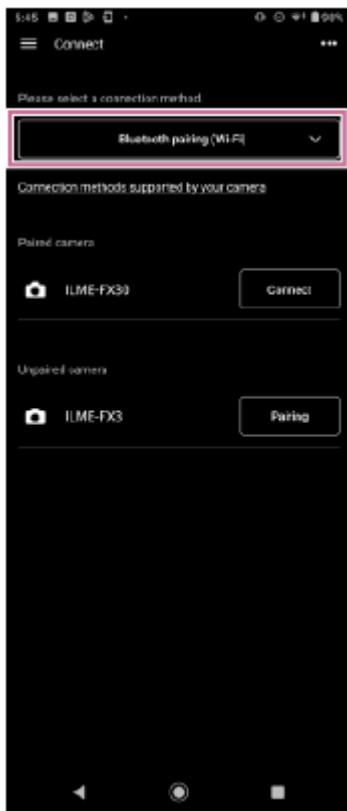

**6**  **toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.**

- Para as câmaras emparelhadas, aparece o ecrã [Monitoring] quando a ligação é estabelecida.
- É apresentado [Unpaired camera] para câmaras desemparelhadas. Para emparelhar uma câmara desemparelhada, avance para o passo seguinte.

**7**  **toque em [Pairing] para a câmara a emparelhar no ecrã de ligação.**

- Aparece um diálogo no ecrã da câmara a solicitar que permita o emparelhamento.

**8**  **toque em [OK] no ecrã da câmara.**

- Quando o emparelhamento ou a configuração Wi-Fi são solicitados pelo dispositivo de controlo, siga as instruções apresentadas.

**Nota**

- Se um ponto de acesso (partilha de ligação) estiver ativado num dispositivo de controlo, desative a definição.
- Não ignore as notificações. Por exemplo, se aparecer uma pop-up "Pairing request" no ecrã de um dispositivo de controlo Android quando toca em [OK] no ecrã da câmara, a pop-up irá desaparecer após alguns segundos.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de [Monitor & Control](#).

### Tópico relacionado

- Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso (ligação Wi-Fi Direct) (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)
- Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação/partilha de internet) (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)

- Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)
- Desemparelhamento Bluetooth


TP1001804077

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso (ligação Wi-Fi Direct) (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)

Pode ligar a uma câmara a partir de um dispositivo de controlo através de Wi-Fi (ligação Wi-Fi Direct) se a câmara estiver configurada como um ponto de acesso.

- Numa ligação Wi-Fi Direct, apenas pode ser ligado à câmara um dispositivo de controlo de cada vez.

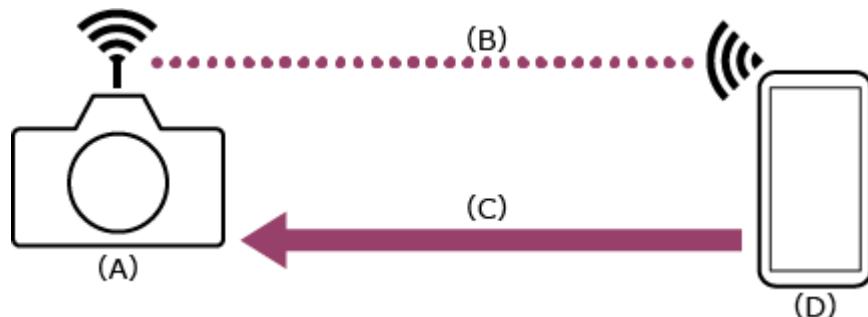

(A) Câmara configurada como um ponto de acesso

(B) Ligação Wi-Fi

(C) Controlo remoto

(D) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada

- 1 : prima o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.
- 2 : selecione (Rede) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [Off].
- 3 : selecione (Rede) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Wi-Fi Direct Info.] – [OK].
- 4 : deixe a SSID e palavra-passe apresentadas no passo 3 no ecrã.
- 5 : configure as seguintes definições no dispositivo de controlo para ligar o dispositivo de controlo ao ponto de acesso da câmara.

### No Android:

1. Selecione [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso da câmara a partir da lista de redes.
4. Introduza a palavra-passe apresentada no passo 4.

### No iOS/iPadOS:


1. Selecione [Settings] – [Wi-Fi].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso da câmara a partir da lista de redes.
4. Introduza a palavra-passe apresentada no passo 4.

#### Nota

- A estrutura do menu poderá variar consoante o dispositivo de controlo.
- Se um ponto de acesso (partilha de ligação) estiver ativado num dispositivo de controlo, desative a definição.

6 **M&C**: abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].

7 **M&C**: selecione [Wi-Fi] no ecrã de ligação.

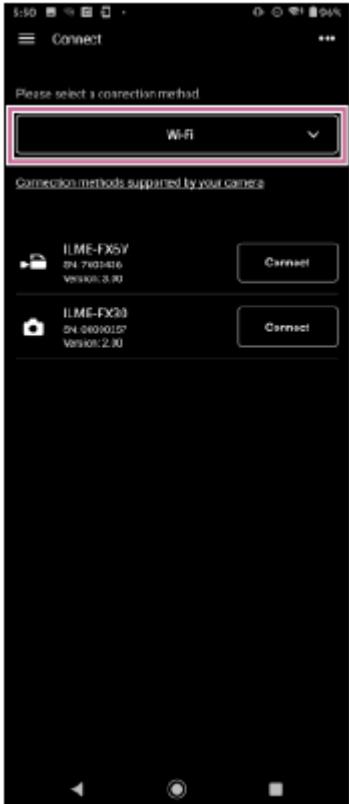

8 **M&C**: toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de Monitor & Control.

### Tópico relacionado


- [Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)

TP1001804078

## Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação/partilha de internet) (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)

Pode ligar uma câmara a um dispositivo de controlo através de Wi-Fi se o dispositivo de controlo estiver configurado como um ponto de acesso.

O método de ligação suporta a monitorização multicâmara.

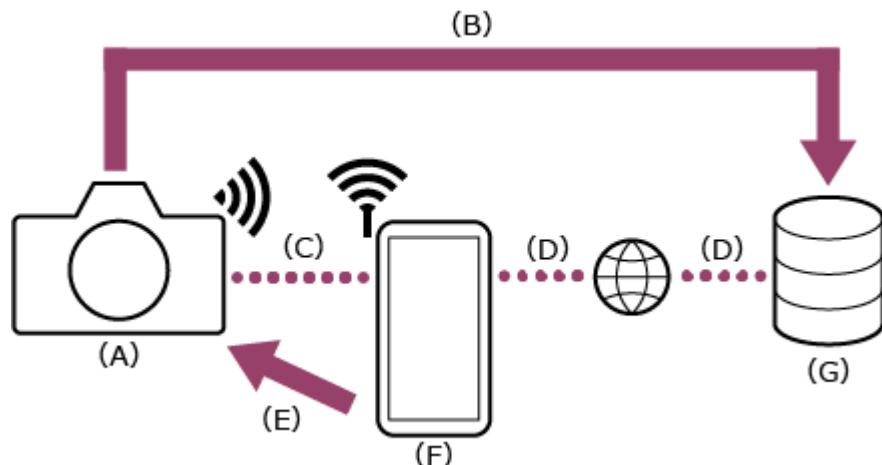

- (A) Câmara
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Ligação à internet
- (E) Controlo remoto
- (F) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada (ponto de acesso)
- (G) Servidor

**1** : configure as seguintes definições no dispositivo de controlo para permitir como ponto de acesso para partilha de ligação.

### No Android:

1. Selecione [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Ative [Use Wi-Fi hotspot].
3. Anote o nome do dispositivo de controlo e a palavra-passe apresentados no ecrã.

### No iOS/iPadOS:

1. Selecione [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Ative [Allow Others to Join].
3. Anote o nome do dispositivo de controlo e a palavra-passe apresentados no ecrã.

#### Sugestão

- A comunicação com a câmara não consome dados móveis.

#### Nota

- A estrutura do menu poderá variar consoante o dispositivo de controlo.

- Se o Wi-Fi estiver ativado num dispositivo de controlo, desative a definição.

**2**  prima o botão MENU (Menu) na câmara para apresentar o menu.

**3**  selecione  (Rede) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [On].

**4**  selecione [Access Point Set.].

**5**  selecione o ponto de acesso do dispositivo de controlo e introduza a palavra-passe.

Se a ligação for bem-sucedida, aparece o ecrã de registo do manual do ponto de acesso.

**6**  selecione [OK] no ecrã.

#### Sugestão

- Num dispositivo de controlo iOS/iPadOS, a barra de hora e de estado ficará verde quando a câmara está ligada ao dispositivo de controlo.

**7**  selecione  (Rede) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].

A função de PC remoto (ativar o funcionamento da câmara a partir de um dispositivo de controlo) é ativada. Se selecionar novamente [On] quando [On] já está selecionado, serão apresentadas as credenciais de acesso.


**8**  selecione [Access Authen. Info] no ecrã.

Aparece o nome de utilizador e a palavra-passe.

**9**  abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].

**10**  selecione [Tethering (Wi-Fi)]\* no ecrã de ligação.

\* No Android, é apresentado [Tethering (Wi-Fi)]. No iOS/iPadOS, é apresentado [Tethering (Wi-Fi/USB)].

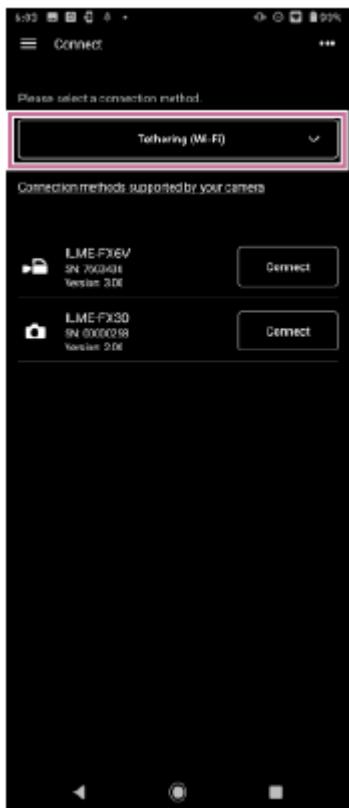

- 11 **M&C:** toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

#### Sugestão

- Se o mesmo modelo de câmara for apresentado várias vezes, alterar o nome do dispositivo torna mais fácil distinguir as câmaras.

- 12 **M&C:** autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.

Se a autenticação de acesso estiver definida para [On] na câmara, tem de introduzir as credenciais de acesso (nome de utilizador e palavra-passe) ao ligar pela primeira vez. Se lhe for solicitada a introdução de um nome de utilizador e uma palavra-passe, efetue a autenticação de acesso conforme descrito em “[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)”.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de Monitor & Control.

### Tópico relacionado


- [Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)



## Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)

Pode ligar uma câmara e um dispositivo de controlo ao mesmo ponto de acesso do router da LAN sem fios através de Wi-Fi para ligar a câmara e o dispositivo de controlo.

O método de ligação suporta a monitorização multicâmara.

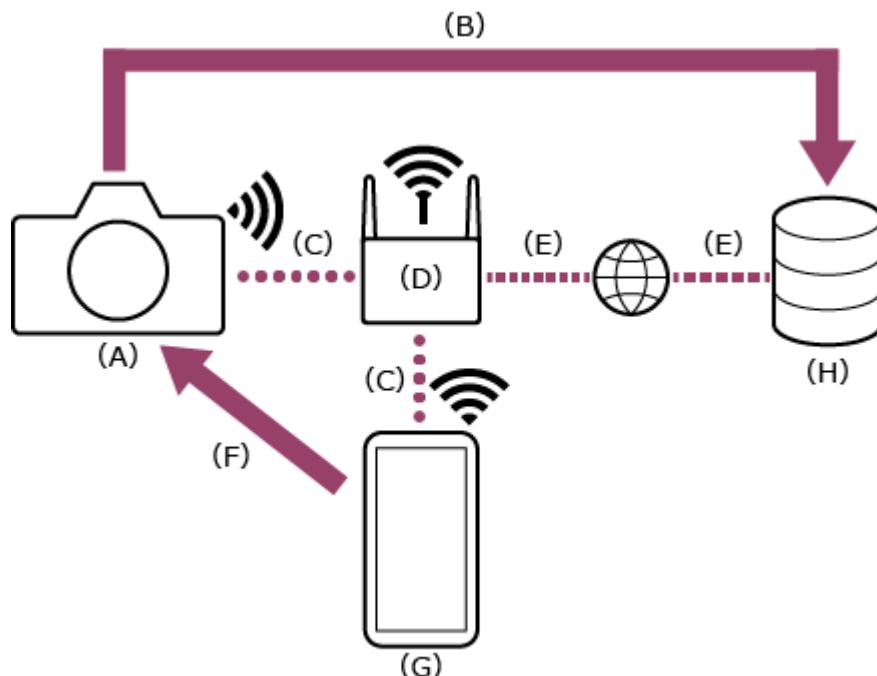

- (A) Câmara
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Router LAN sem fios (ponto de acesso)
- (E) Ligação à internet
- (F) Controlo remoto
- (G) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada
- (H) Servidor

- 1 prime o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.
- 2 selecione (Rede) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [On].
- 3 selecione [Access Point Set.].
  - Para ligar através do botão WPS de um ponto de acesso, selecione [WPS Push].
- 4 selecione o ponto de acesso do router da LAN sem fios a ligar e introduza a palavra-passe.
 

Se a ligação for bem-sucedida, aparece o ecrã de registo do manual do ponto de acesso.
- 5 selecione [OK] no ecrã.

6  **selecione  (Rede) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].**

A função de PC remoto (ativar o funcionamento da câmara a partir de um dispositivo de controlo) é ativada. Se selecionar novamente [On] quando [On] já está selecionado, serão apresentadas as credenciais de acesso.

7  **selecione [Access Authen. Info] no ecrã.**

Aparece o nome de utilizador e a palavra-passe.

8  **configure as seguintes definições no dispositivo de controlo para ligar o dispositivo de controlo ao ponto de acesso do router da LAN sem fios.**

#### **No Android:**

1. Selecione [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso ao qual a câmara foi ligada no ponto 4 da lista de redes.

#### **No iOS/iPadOS:**


1. Selecione [Settings] – [Wi-Fi].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso ao qual a câmara foi ligada no ponto 4 da lista de redes.

#### **Nota**

- A estrutura do menu poderá variar consoante o dispositivo de controlo.
- Se um ponto de acesso (partilha de ligação) estiver ativado num dispositivo de controlo, desative a definição.

9  **abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].**

10  **selecione [Wi-Fi] no ecrã de ligação.**

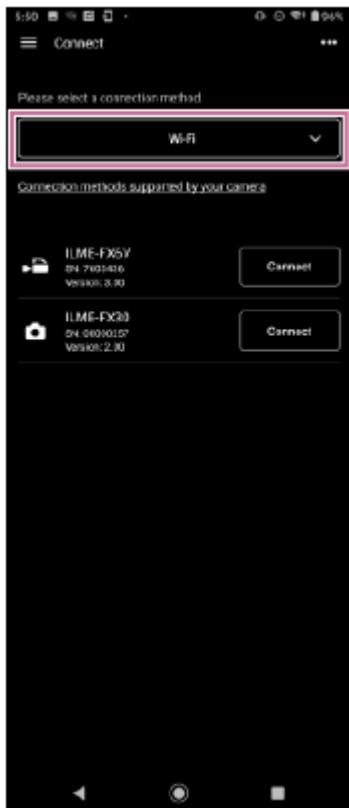

11

 toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

#### Sugestão

- Se o mesmo modelo de câmara for apresentado várias vezes, alterar o nome do dispositivo torna mais fácil distinguir as câmaras.

12

 autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.

Se a autenticação de acesso estiver definida para [On] na câmara, tem de introduzir as credenciais de acesso (nome de utilizador e palavra-passe) ao ligar pela primeira vez. Se lhe for solicitada a introdução de um nome de utilizador e uma palavra-passe, efetue a autenticação de acesso conforme descrito em “[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)”.

#### Se tiver problemas na ligação

Consulte a [página de suporte de Monitor & Control](#).

#### Tópico relacionado

- [Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)

TP1001804080

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation


## Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador (ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30)

Pode ligar uma câmara e um dispositivo de controlo ligando a câmara e o dispositivo de controlo através de uma LAN com fios ao mesmo router ou comutador.

O método de ligação suporta a monitorização multicâmara.

### Nota

- No Android, não é suportada a ligação através de um comutador.

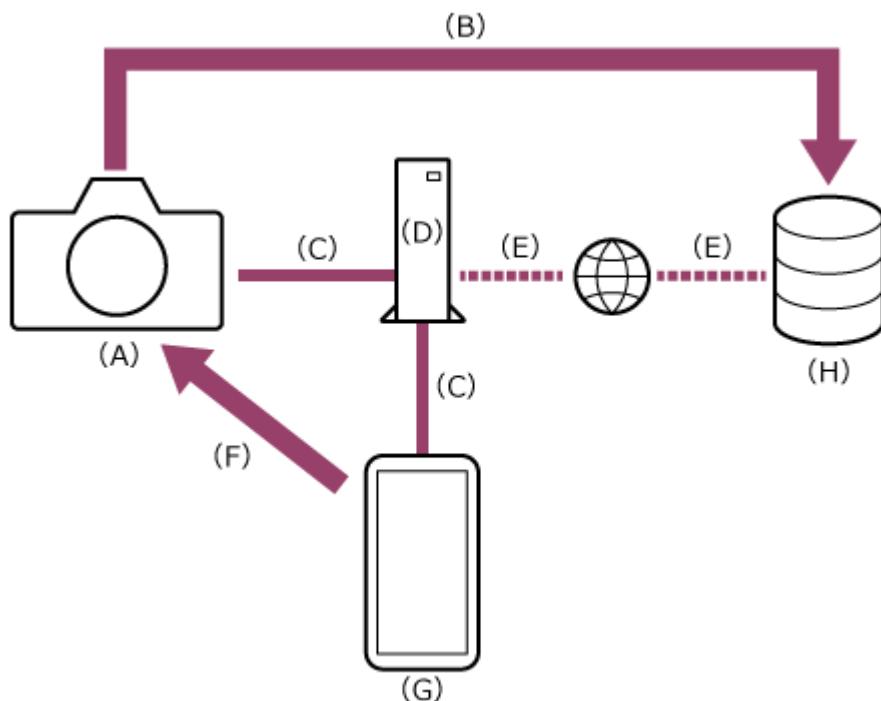

- (A) Câmara
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação de LAN com fios
- (D) Router ou comutador
- (E) Ligação à internet
- (F) Controlo remoto
- (G) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada
- (H) Servidor

1 **ligue uma câmara e um dispositivo de controlo ao mesmo router ou comutador.**

### Sugestão

- Dependendo da câmara, pode ser necessário um adaptador de LAN. Para mais informações sobre os adaptadores de LAN compatíveis verificados, consulte a [página de suporte de Monitor & Control](#).

### Nota

- Não é possível ligar a câmara e o dispositivo de controlo diretamente através de uma LAN com fios. A ligação tem de ser feita através de um router ou comutador.

2 : prime o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.

3 : na ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3, selecione  (Rede) – [Wired LAN] – [Wired LAN Connect] – [On].  
Na ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30, selecione  (Rede) – [USB-LAN/Tethering] – [USB-LAN Connection] – [On].

#### Sugestão

- Após estabelecer uma ligação de LAN com fios, será automaticamente atribuído um endereço IP após aguardar cerca de 1 minuto. Neste caso, a definição no passo 4 não é necessária.

4 : defina o endereço IP da câmara (a definição não é necessária se utilizar um router com DHCP ativado).

1. Selecione  (Rede) – [Wired LAN] – [IP Address Setting] – [Manual].
2. Defina o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway predefinido.

(Exemplo)

Endereço IP: 192.168.0.10

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Gateway predefinido: 192.168.0.1

5 : selecione  (Rede) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].

As ligações do PC remoto são ativadas.

Se selecionar novamente [On] quando [On] já está selecionado, serão apresentadas as credenciais de acesso.

6 : selecione [Access Authen. Info] no ecrã.

Aparece o nome de utilizador e a palavra-passe.

7 : defina o endereço IP do dispositivo de controlo (a definição não é necessária se utilizar um router com DHCP ativado).

1. Selecione [Settings] – [Wi-Fi].
2. Toque no ícone “i” à direita do nome da rede ligada (SSID).
3. Selecione [Configure IP] – [Manual].
4. Defina o endereço IP, a máscara de sub-rede e o router.

(Exemplo)

Endereço IP: 192.168.0.100\*

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Router: 192.168.0.1

\* Defina o número no campo “100” para um número que não crie conflito com qualquer câmara ou outros dispositivos de controlo.

5. Toque em [Save].

8 : abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].

9 : selecione [Wired LAN] no ecrã de ligação.

10 : toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

11 : autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.

Se a autenticação de acesso estiver definida para [On] na câmara, tem de introduzir as credenciais de acesso (nome de utilizador e palavra-passe) ao ligar pela primeira vez. Se lhe for solicitada a introdução de um nome de

utilizador e uma palavra-passe, efetue a autenticação de acesso conforme descrito em “[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)”.

## **Se tiver problemas na ligação**

Consulte a página de suporte de [Monitor & Control](#).

---

### Tópico relacionado

- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)

TP1001804081

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation


## Ligar utilizando um cabo USB

Ligue a câmara e o dispositivo de controlo através de um cabo USB.

Isto permite uma ligação mais rápida e mais estável do que uma ligação Wi-Fi.

- É necessário um dispositivo de controlo com um conector USB Type-C. Ligue a câmara e o dispositivo de controlo através de um cabo USB Type-C sem utilizar um adaptador.
- Para comunicação a alta velocidade, a câmara, o dispositivo de controlo e o cabo USB devem ser compatíveis com USB 3.2.
- Quando ligada através de um cabo USB, as seguintes funções não estão disponíveis.
  - Visualização do código de tempo
  - [Focus map]
  - Importar uma LUT\*

\* Dependendo da câmara e do firmware, pode estar disponível.

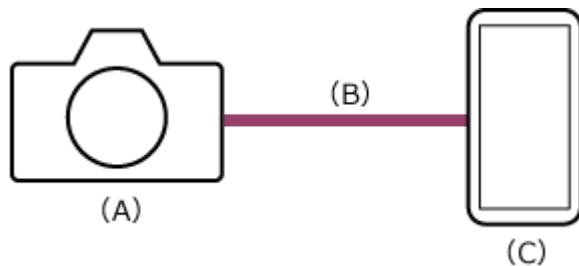

- (A) Câmara  
(B) Ligação USB  
(C) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada

- 1 prime o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.
- 2 selecione (Configuração) – [USB] – [USB Connection Mode] – [Remote Shooting].

As ligações remotas são ativadas.  
Dependendo do cabo utilizado, pode ser necessário selecionar (Configuração) – [USB] – [USB Power Supply] – [Off] (alguns modelos não têm esta opção).
- 3 selecione [Access Authen. Info] no ecrã.

Aparece o nome de utilizador e a palavra-passe.
- 4 abra a aplicação e toque em (Menu da aplicação) – [Connect].
- 5 selecione [USB] no ecrã de ligação.
- 6 ligue o dispositivo de controlo ao conector USB Type-C da câmara através de um cabo USB.

Após a ligação, podem aparecer várias mensagens de solicitação de autorizações, incluindo uma solicitação para autorizar o acesso a ficheiros no seu dispositivo de controlo. Conceda autorizações para todas as solicitações.

7

 toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de Monitor & Control.

---

### Tópico relacionado

- Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador (ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30)

TP1001804082

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de HDMI/UVC (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)

A monitorização de alta resolução é suportada ligando a uma câmara compatível com saída HDMI ou saída USB Video Class (UVC).

Para a saída HDMI, o controlo remoto é suportado utilizando uma ligação Wi-Fi ou ligação USB.


Para a saída UVC, o controlo remoto não é suportado.

### Sugestão

- Se pretender reduzir o consumo da bateria no dispositivo de controlo, defina HDMI OUT para 1920×1080.

### Nota

- Ao utilizar o controlo remoto através de uma ligação Wi-Fi, o mapa de focagem, a moldura de deteção de rosto/olhos, a moldura de seguimento e a moldura de enquadramento podem ser compensados a partir da vista em direto se o ambiente sem fios não for estável.

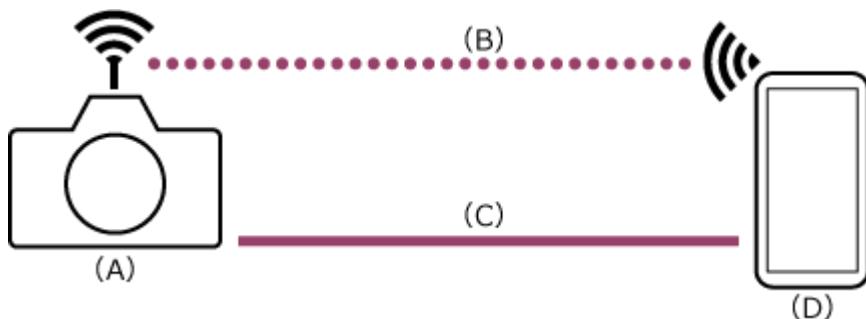

(A) Câmera

(B) Ligação Wi-Fi ou ligação USB

(C) Ligação HDMI/UVC

(D) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada

### Nota

- Para utilizar esta função, é necessário um dispositivo de controlo e uma câmara compatíveis.
  - Dispositivos compatíveis com HDMI: Xperia PRO, PDT-FP1
  - Dispositivos compatíveis com UVC: série Xperia 1/5/PRO, PDT-FP1, dispositivos iPad USB Type-C (USB 3.0 ou superior), dispositivos macOS
    - \* Na série Xperia 1/5, o modelo Xperia 1 e o modelo Xperia 5 não são compatíveis com UVC.
  - Câmaras compatíveis com UVC: consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.
- Para utilizar esta função, tem de iniciar sessão com a mesma conta Sony que utilizou ao comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte “[Comprar uma licença](#)”.

### 1 : ligue um dispositivo de controlo e uma câmara.

#### Para a saída HDMI:

Utilize um cabo HDMI.

#### Para a saída UVC:

Utilize um cabo USB Type-C.


## Sugestão

- Pode estabelecer uma ligação HDMI com um dispositivo de controlo que não suporte HDMI utilizando um adaptador de conversão HDMI para UVC (opção).

2  para a saída UVC, defina  (Configuração) – [USB] – [USB Connection Mode] para [USB Streaming].

3  abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].

4  coloque uma marca de verificação em [Use HDMI/UVC for Live view].

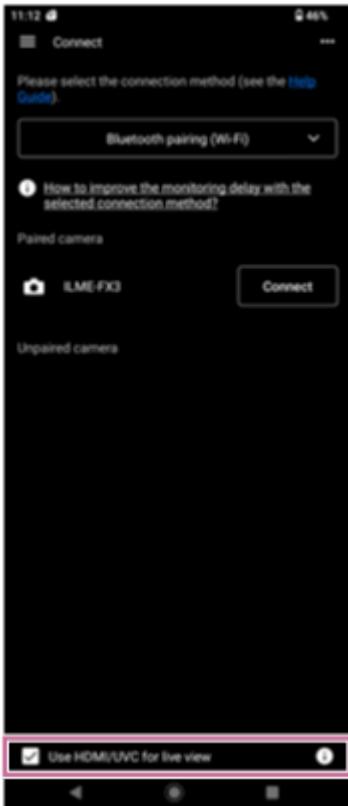

## Sugestão

- Para a saída HDMI, o controlo remoto é suportado utilizando uma ligação Wi-Fi ou ligação USB.

5  toque em  (Menu da aplicação) – [Monitoring]

Aparece o ecrã [Monitoring].

## Nota

- A resolução apresentada na vista em direto é HD (1080p) mesmo que a saída seja 4K (2160p).

## Tópico relacionado

- [Comprar uma licença](#)
- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)



## Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)

A menos que a comunicação encriptada esteja desativada na câmara, tem de introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe ao ligar pela primeira vez para ativar a comunicação encriptada com a câmara. Quando toca na câmara a ligar ao configurar a ligação, ser-lhe-á pedido que introduza o nome de utilizador e a palavra-passe no seguinte ecrã de autenticação de acesso.



Pode verificar o nome de utilizador e a palavra-passe para autenticação de acesso através do seguinte procedimento.

- 1 selecione (Rede) – [Network Option] – [Access Authen. Info].
- 2 faça apresentar o nome de utilizador e a palavra-passe.
- 3 toque em [Manual input] no ecrã de autenticação de acesso da aplicação.
- 4 introduza o nome de utilizador e a palavra-passe e toque em [Connect].

Se a autenticação de acesso for bem-sucedida, os dispositivos são ligados.

### Sugestão

- Se a comunicação encriptada estiver desativada na câmara, é necessário o passo (Rede) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Pairing].

- A ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE/ série ZV não suporta a configuração efetuando a leitura de um código QR.
- Esta definição só é necessária quando liga pela primeira vez. Posteriormente, a aplicação utiliza o nome de utilizador e a palavra-passe em cache para a autenticação, por isso, a autenticação deixa de ser necessária.

TP1001804083

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Configuração ao ligar a PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 através de Wi-Fi

Antes de ligar à PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 através de Wi-Fi, certifique-se de que configura as seguintes definições na PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610.

- 1**  selecione [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].
  
- 2**  selecione [LAN Type Select] – [Wireless LAN AP] ou [Wireless LAN ST].

Para ligar no modo de ponto de acesso, selecione [Wireless LAN AP].

Para ligar no modo de estação (a câmara liga a um ponto de acesso LAN sem fios como um cliente), selecione [Wireless LAN ST].


TP1001804084

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de emparelhamento por Bluetooth (ligação simples) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800)

Pode mudar automaticamente para Wi-Fi e ligar a um dispositivo de controlo com a câmara automaticamente emparelhando a câmara e o dispositivo de controlo através de emparelhamento por Bluetooth.

Nesta ligação, a câmara torna-se um ponto de acesso Wi-Fi.

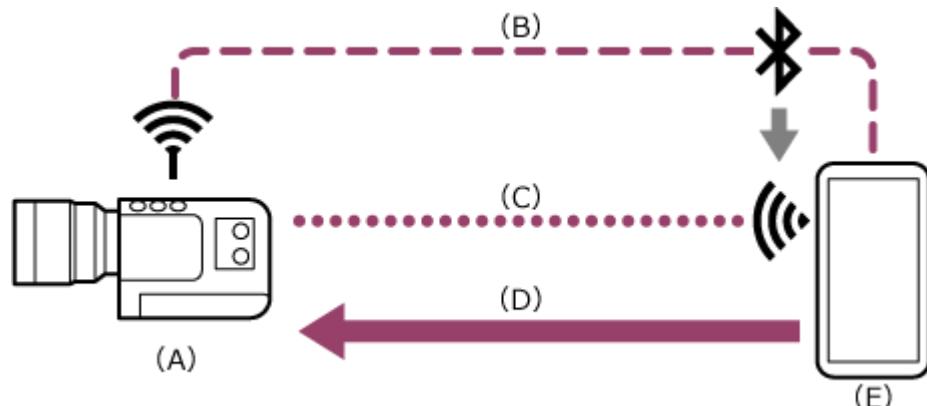

- (A) Câmara configurada como um ponto de acesso
- (B) Emparelhamento por Bluetooth
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Controlo remoto
- (E) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada

- 1 : mantenha premido o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.
- 2 : defina [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select] para [Off] ou [Wireless LAN AP].
- 3 : configure as seguintes definições se um nome de utilizador e uma palavra-passe não tiverem sido configurados na câmara.
  1. Defina o nome de utilizador.  
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [User Name]
  2. Crie automaticamente uma palavra-passe nova.  
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Generate Password]

### Sugestão

- Pode também configurar uma palavra-passe manualmente através das seguintes opções de menu.
  - [Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Input Password]
- O nome de utilizador e a palavra-passe podem ser visualizados como texto e código QR.
  - [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

### Nota

- Tenha cuidado para não deixar que terceiros vejam o seu código QR ou palavra-passe.
- Quando o protocolo de segurança sem fios para um ponto de acesso for WPA3, o ponto de acesso não pode ser detetado a partir da PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800.

- Para detetar o ponto de acesso a partir da PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800, altere o protocolo de segurança do ponto de acesso para WPA2 ou WPA2/WPA3.

**4**  **seleccione [Network] – [Bluetooth] – [Setting] – [On].**


As ligações Bluetooth são ativadas.

**5**  **seleccione [Network] – [Bluetooth] – [Pairing] – [Execute].**

O emparelhamento por Bluetooth é ativado.

**6**  **abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].**

**7**  **seleccione [Bluetooth pairing (Wi-Fi)] no ecrã de ligação.**

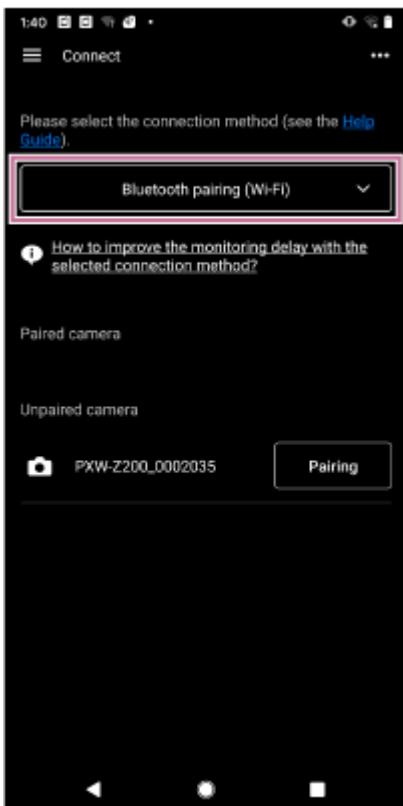

**8**  **toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.**

Para as câmaras emparelhadas, aparece o ecrã [Monitoring] quando a ligação é estabelecida. É apresentado [Unpaired camera] para câmaras desemparelhadas. Para emparelhar uma câmara desemparelhada, avance para o passo seguinte.

**9**  **toque em [Pairing] para a câmara a emparelhar no ecrã de ligação.**

Aparece um diálogo no ecrã da câmara a solicitar que permita o emparelhamento.

**10**  **toque em [OK] no ecrã da câmara.**

As ligações do ponto de acesso são ativadas.

**Nota**

- Se um ponto de acesso (partilha de ligação) estiver ativado num dispositivo de controlo, desative a definição.
- Não ignore as notificações. Por exemplo, se aparecer uma pop-up “Pairing request” no ecrã de um dispositivo de controlo Android quando toca em [OK] no ecrã da câmara, a pop-up irá desaparecer após alguns segundos.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a [página de suporte de Monitor & Control](#).

---

### Tópico relacionado

- [Desemparelhamento Bluetooth](#)


TP1001804085

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso (ligação Wi-Fi Direct) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Pode ligar a uma câmara a partir de um dispositivo de controlo através de Wi-Fi (ligação Wi-Fi Direct) se a câmara estiver configurada como um ponto de acesso.

- Numa ligação Wi-Fi Direct, apenas pode ser ligado à câmara um dispositivo de controlo de cada vez.

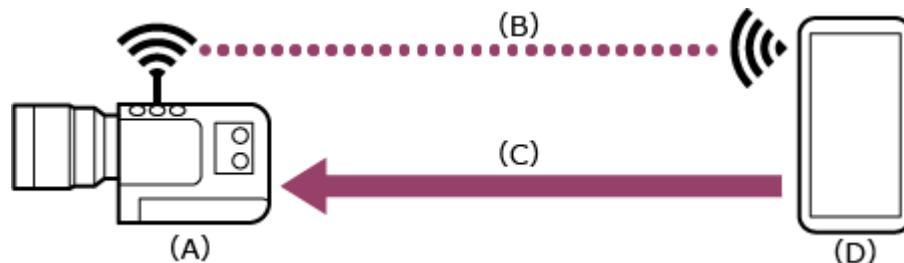

- (A) Câmara configurada como um ponto de acesso  
 (B) Ligação Wi-Fi  
 (C) Controlo remoto  
 (D) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada

1.  **: mantenha premido o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.**
2.  **: configure as seguintes definições se um nome de utilizador e uma palavra-passe não tiverem sido configurados na câmara.**
  1. Defina o nome de utilizador.
    - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
    - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
  2. Crie automaticamente uma palavra-passe nova.
    - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
    - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

### Sugestão

- Pode também configurar uma palavra-passe manualmente através das seguintes opções de menu.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- O nome de utilizador e a palavra-passe podem ser visualizados como texto e código QR.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

### Nota

- Tenha cuidado para não deixar que terceiros vejam o seu código QR ou palavra-passe.

3.  **: selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Access Point Mode].**

As ligações do ponto de acesso são ativadas.

**4**  **faça apresentar as informações do ponto de acesso.**

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Camera SSID & Password].
- ILME-FX6 / MPC-2610: selecione [Network] – [AP Mode Settings] – [Camera SSID & Password].

**5**  **configure as seguintes definições no dispositivo de controlo para ligar o dispositivo de controlo ao ponto de acesso da câmara.**

**No Android:**

1. Selecione [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso da câmara a partir da lista de redes.
4. Introduza a palavra-passe apresentada no passo 4.

**No iOS/iPadOS:**


1. Selecione [Settings] – [Wi-Fi].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso da câmara a partir da lista de redes.
4. Introduza a palavra-passe apresentada no passo 4.

**Nota**

- A estrutura do menu poderá variar consoante o dispositivo de controlo.

**6**  **abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].**

**7**  **selecione [Wi-Fi] no ecrã de ligação.**

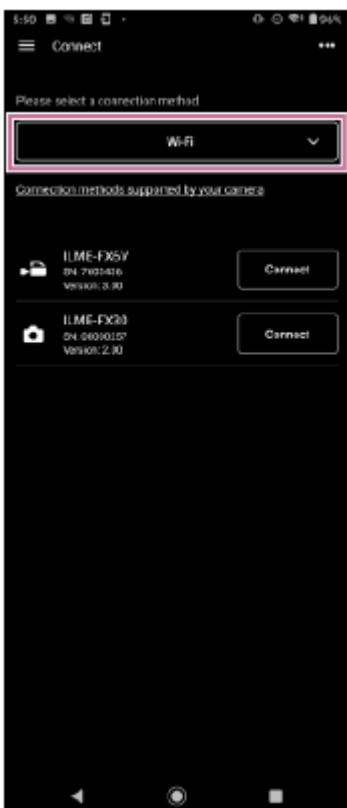

8

 toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

9

 autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.

- É necessária a autenticação de acesso quando liga pela primeira vez. Efetue a autenticação de acesso conforme descrito em “[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)”.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de [Monitor & Control](#).

---

### Tópico relacionado


- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1001804086

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação/partilha de internet) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Pode ligar a um dispositivo de controlo através de Wi-Fi se o dispositivo estiver configurado como um ponto de acesso. O método de ligação suporta a monitorização multicâmara.

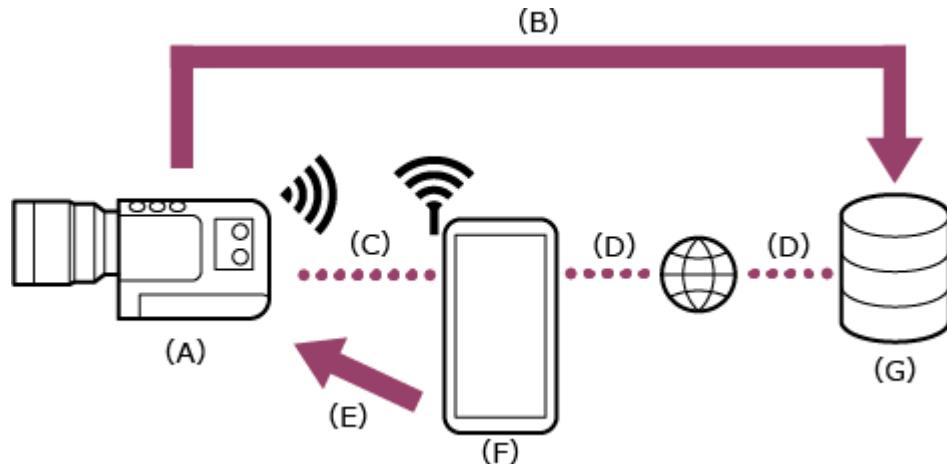

- (A) Câmara
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Ligação à internet
- (E) Controlo remoto
- (F) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada (ponto de acesso)
- (G) Servidor

**1** [ ]: configure as seguintes definições no dispositivo de controlo para permitir como ponto de acesso para partilha de ligação.

### No Android:

1. Selecione [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Ative [Use Wi-Fi hotspot].
3. Anote o nome da rede (SSID) e a palavra-passe apresentados no ecrã.

### No iOS/iPadOS:

1. Selecione [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Ative [Allow Others to Join].
3. Anote o nome do dispositivo de controlo e a palavra-passe apresentados no ecrã.

#### Sugestão

- A comunicação com a câmara não consome dados móveis.

#### Nota

- A estrutura do menu poderá variar consoante o dispositivo de controlo.

- Quando o protocolo de segurança sem fios para a partilha Wi-Fi num dispositivo de controlo for WPA3, o ponto de acesso não pode ser detetado a partir da PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610.
- Para detetar o dispositivo de controlo a partir da PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610, altere o protocolo de segurança do dispositivo de controlo para WPA2 ou WPA2/WPA3.

**2** : **mantenha premido o botão MENU (Menu) na câmara para apresentar o menu.**

**3** : **configure as seguintes definições se um nome de utilizador e uma palavra-passe não tiverem sido configurados na câmara.**

1. Defina o nome de utilizador.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]

2. Crie automaticamente uma palavra-passe nova.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

### Sugestão

- Pode também configurar uma palavra-passe manualmente através das seguintes opções de menu.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- O nome de utilizador e a palavra-passe podem ser visualizados como texto e código QR.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

### Nota

- Tenha cuidado para não deixar que terceiros vejam o seu código QR ou palavra-passe.

**4** : **selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].**

O modo de estação (a câmara liga a um ponto de acesso LAN sem fios como um cliente) está ativado.

**5** : **ative o controlo remoto da câmara.**

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].
- ILME-FX6 / MPC-2610: selecione [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].

**6** : **ligue ao ponto de acesso do router da LAN sem fios.**

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Scan Networks].
- ILME-FX6 / MPC-2610: selecione [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks].

**7** : **selecione o ponto de acesso do dispositivo de controlo a ligar e introduza a palavra-passe.**

**8** : **selecione [Connect] no ecrã.**


### Sugestão

- Num dispositivo de controlo iOS/iPadOS, a barra de hora e de estado ficará verde quando a câmara está ligada ao dispositivo de controlo.

9 **M&C:** abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].

10 **M&C:** selecione [Tethering (Wi-Fi)]\* no ecrã de ligação.

\* No Android, é apresentado [Tethering (Wi-Fi)]. No iOS/iPadOS, é apresentado [Tethering (Wi-Fi/USB)].

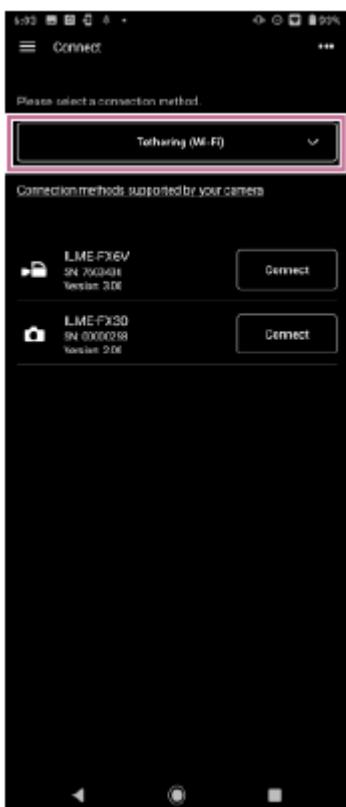

11 **M&C:** toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

12 **M&C:** autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.

- É necessária a autenticação de acesso quando liga pela primeira vez. Efetue a autenticação de acesso conforme descrito em “[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)”.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de [Monitor & Control](#).

### Tópico relacionado

- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

- Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)
- Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)
- Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)


TP1001804087

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Pode ligar uma câmara e um dispositivo de controlo ao mesmo ponto de acesso do router da LAN sem fios através de Wi-Fi para ligar a câmara e o dispositivo de controlo.

O método de ligação suporta a monitorização multicâmara.

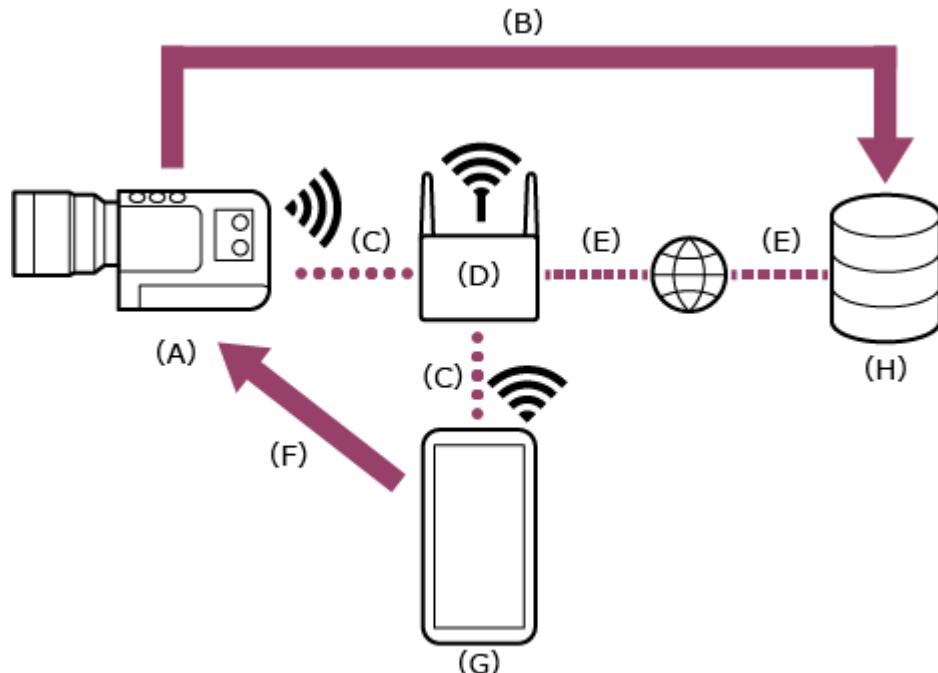

- (A) Câmara
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Router LAN sem fios (ponto de acesso)
- (E) Ligação à internet
- (F) Controlo remoto
- (G) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada
- (H) Servidor

- 1 : mantenha premido o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.
- 2 : **configure as seguintes definições se um nome de utilizador e uma palavra-passe não tiverem sido configurados na câmara.**
  1. Defina o nome de utilizador.
    - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
    - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
  2. Crie automaticamente uma palavra-passe nova.
    - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
    - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

### Sugestão

- Pode também configurar uma palavra-passe manualmente através das seguintes opções de menu.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- O nome de utilizador e a palavra-passe podem ser visualizados como texto e código QR.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

#### Nota

- Tenha cuidado para não deixar que terceiros vejam o seu código QR ou palavra-passe.
- Quando o protocolo de segurança sem fios para um ponto de acesso for WPA3, o ponto de acesso não pode ser detetado a partir da PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610.
- Para detetar o ponto de acesso a partir da PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610, altere o protocolo de segurança do ponto de acesso para WPA2 ou WPA2/WPA3.

### 3 : selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].

O modo de estação (a câmara liga a um ponto de acesso LAN sem fios como um cliente) está ativado.

### 4 : ative o controlo remoto da câmara.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].
- ILME-FX6 / MPC-2610: selecione [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].

### 5 : ligue ao ponto de acesso do router da LAN sem fios.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: selecione [Network] – [Wireless LAN] – [Scan Networks].
- ILME-FX6 / MPC-2610: selecione [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks] ou [Manual Register].
- Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento para a PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610.

### 6 : configure as seguintes definições no dispositivo de controlo para ligar o dispositivo de controlo ao ponto de acesso do router da LAN sem fios.

#### No Android:

1. Selecione [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso ao qual a câmara foi ligada no ponto 5 da lista de redes.

#### No iOS/iPadOS:


1. Selecione [Settings] – [Wi-Fi].
2. Ative [Wi-Fi].
3. Selecione o ponto de acesso ao qual a câmara foi ligada no ponto 5 da lista de redes.

#### Nota

- A estrutura do menu poderá variar consoante o dispositivo de controlo.

### 7 : abra a aplicação e toque em (Menu da aplicação) – [Connect].

### 8 : selecione [Wi-Fi] no ecrã de ligação.

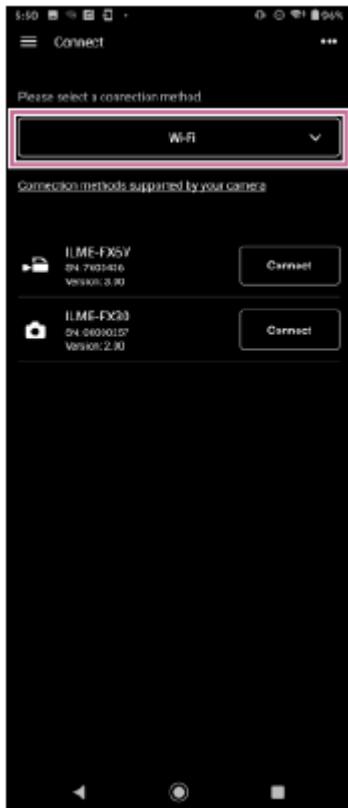

9  **toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.**

10  **autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.**

- É necessária a autenticação de acesso quando liga pela primeira vez. Efetue a autenticação de acesso conforme descrito em “[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)”.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de [Monitor & Control](#).

### Tópico relacionado

- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1001804088

## Configuração ao ligar a MPC-2610 através de LAN com fios

Antes de ligar a MPC-2610 através de LAN com fios, certifique-se de que configura as definições seguintes na MPC-2610.

- 1**  : selecione [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].
- 2**  : selecione [LAN Type Select] – [Wired LAN].

TP1001804089

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation


## Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Pode ligar uma câmara e um dispositivo de controlo ligando a câmara e o dispositivo de controlo através de uma LAN com fios ao mesmo router ou comutador.

O método de ligação suporta a monitorização multicâmara.

### Nota

- No Android, não é suportada a ligação através de um comutador.

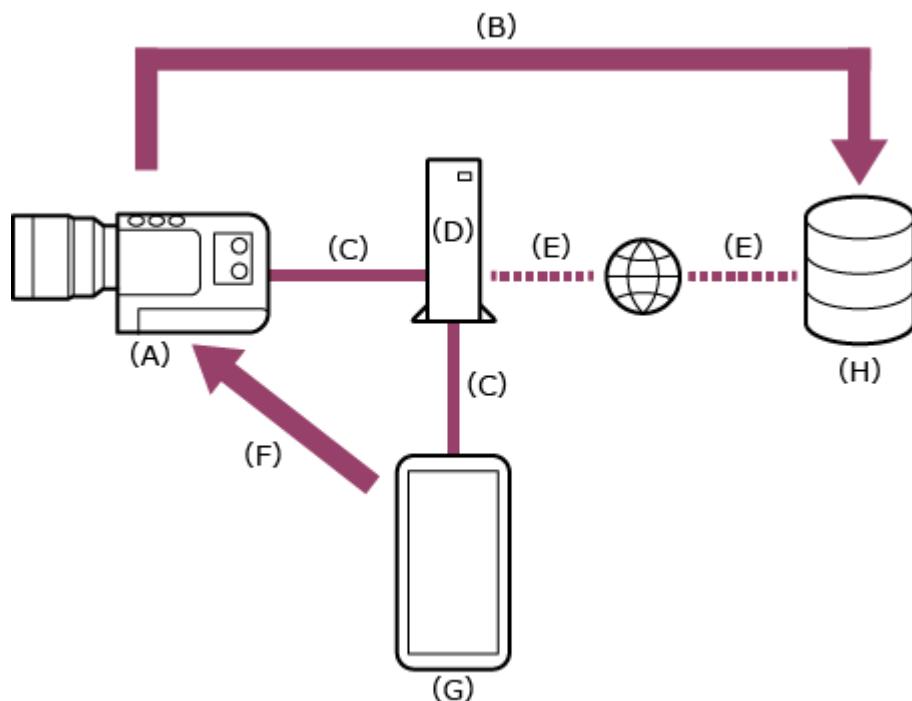

- (A) Câmera
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação de LAN com fios
- (D) Router ou comutador
- (E) Ligação à internet
- (F) Controlo remoto
- (G) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada
- (H) Servidor

- 1 **ligue uma câmara e um dispositivo de controlo ao mesmo router ou comutador.**

### Sugestão

- Dependendo da câmara, pode ser necessário um adaptador de LAN. Para mais informações sobre os adaptadores de LAN compatíveis verificados, consulte a [página de suporte de Monitor & Control](#).

### Nota

- Não é possível ligar a câmara e o dispositivo de controlo diretamente através de uma LAN com fios. A ligação tem de ser feita através de um router ou comutador.

2 : **mantenha premido o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.**

3 : **configure as seguintes definições se um nome de utilizador e uma palavra-passe não tiverem sido configurados na câmara.**

1. Defina o nome de utilizador.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]

2. Crie automaticamente uma palavra-passe nova.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

### Sugestão

- Pode também configurar uma palavra-passe manualmente através das seguintes opções de menu.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- O nome de utilizador e a palavra-passe podem ser visualizados como texto e código QR.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

### Nota

- Tenha cuidado para não deixar que terceiros vejam o seu código QR ou palavra-passe.

4 : **selecione [Network] – [Wired LAN] – [Setting] – [On].**

As ligações LAN com fios são ativadas.

5 : **selecione [Network] – [Wired LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].**

O controlo remoto da câmara é ativado.

6 : **defina o endereço IP da câmara (a definição não é necessária se utilizar um router com DHCP ativado).**

1. Selecione [Network] – [Wired LAN] – [Detail Settings] – [DHCP] – [Off].

2. Defina o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway.

(Exemplo)

Endereço IP: 192.168.0.10

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

7 : **defina o endereço IP do dispositivo de controlo (a definição não é necessária se utilizar um router com DHCP ativado).**

1. Selecione [Settings] – [Wi-Fi].

2. Toque no ícone “i” à direita do nome da rede ligada (SSID).

3. Selecione [Configure IP] – [Manual].

4. Defina o endereço IP, a máscara de sub-rede e o router.

(Exemplo)

Endereço IP: 192.168.0.100\*

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0


Router: 192.168.0.1

\* Defina o número no campo “100” para um número que não crie conflito com qualquer câmara ou outros dispositivos de controlo.

5. Toque em [Save].

8 **M&C**: abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].

9 **M&C**: selecione [Wired LAN] no ecrã de ligação.

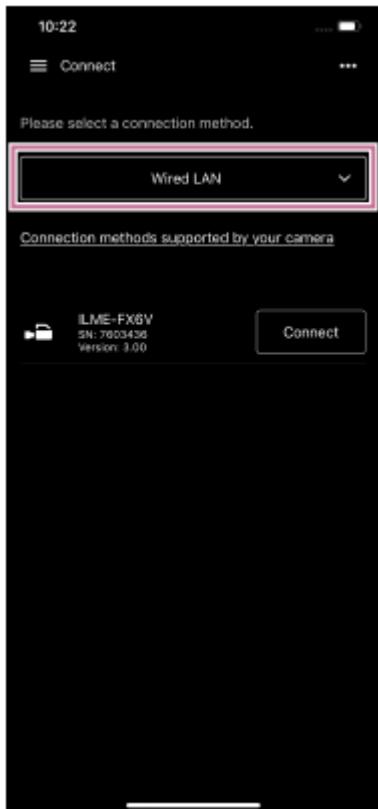

10 **M&C**: toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.

11 **M&C**: autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.

- É necessária a autenticação de acesso quando liga pela primeira vez. Efetue a autenticação de acesso conforme descrito em [“Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)”](#).

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a página de suporte de [Monitor & Control](#).


### Tópico relacionado

- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Pode ligar uma câmara e um dispositivo de controlo através de partilha de ligação USB se o dispositivo de controlo estiver configurado como um ponto de acesso.

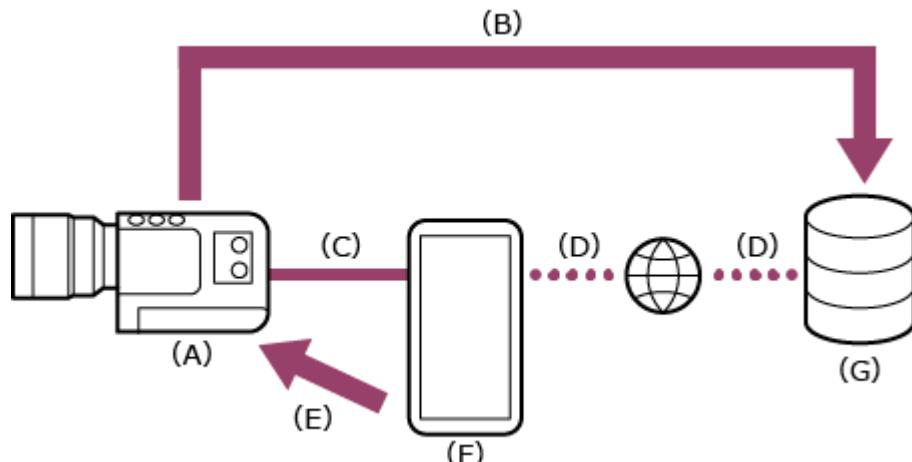

- (A) Câmara
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação USB
- (D) Ligação à internet (ligação Wi-Fi)
- (E) Controlo remoto
- (F) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada (ponto de acesso)
- (G) Servidor

- 1 : mantenha premido o botão MENU (Menu) para apresentar o menu.
- 2 : configure as seguintes definições se um nome de utilizador e uma palavra-passe não tiverem sido configurados na câmara.
  1. Defina o nome de utilizador.
    - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
    - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
  2. Crie automaticamente uma palavra-passe nova.
    - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
    - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

### Sugestão

- Pode também configurar uma palavra-passe manualmente através das seguintes opções de menu.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- O nome de utilizador e a palavra-passe podem ser visualizados como texto e código QR.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

### Nota

- Tenha cuidado para não deixar que terceiros vejam o seu código QR ou palavra-passe.

## 3 : ative o funcionamento do modem.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: selecione [Network] – [USB Tethering] – [Setting] – [On].
- ILME-FX6 / MPC-2610: selecione [Network] – [Modem] – [Setting] – [On].

## 4 : ative o controlo remoto da câmara através do modem.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: selecione [Network] – [USB Tethering] – [Camera Remote Control] – [Enable].
- ILME-FX6 / MPC-2610: selecione [Network] – [Modem] – [Camera Remote Control] – [Enable].

## 5 : ligue o dispositivo de controlo ao conector USB Type-C da câmara através de um cabo USB.

## 6 : configure as seguintes definições no dispositivo de controlo para permitir como ponto de acesso para partilha de ligação.

### No Android:

1. No ecrã de autorização de acesso, selecione [ALLOW].
2. Selecione [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering].
3. Ative [USB tethering].

### No iOS:


1. No ecrã de autorização de acesso, selecione [Allow].
2. Selecione [Settings] – [Personal Hotspot].
3. Ative [Allow Others to Join].

### Nota

- Não suportado no iPadOS/macOS.
- A estrutura do menu poderá variar consoante o dispositivo de controlo.

## 7 : abra a aplicação e toque em (Menu da aplicação) – [Connect].

## 8 : selecione [Tethering (USB)] no ecrã de ligação.

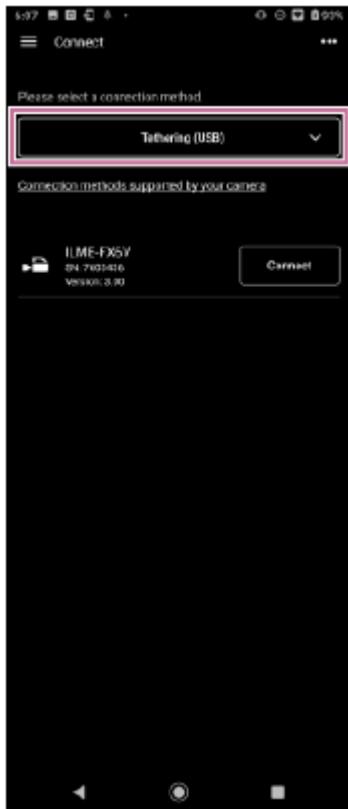

9  **toque em [Connect] para a câmara a ligar no ecrã de ligação.**

10  **autentique o acesso para a ligação para permitir a comunicação encriptada com a câmara.**

- É necessária a autenticação de acesso quando liga pela primeira vez. Efetue a autenticação de acesso conforme descrito em “[Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)”.

## Se tiver problemas na ligação

Consulte a [página de suporte de Monitor & Control](#).

### Tópico relacionado

- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1001804091

## Ligar através de HDMI/UVC (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

A monitorização de alta resolução é suportada ligando a uma câmara compatível com saída HDMI ou saída USB Video Class (UVC).

Para a saída HDMI, o controlo remoto é suportado utilizando uma ligação Wi-Fi ou ligação USB.


Para a saída UVC, o controlo remoto não é suportado.

### Sugestão

- Se pretender reduzir o consumo da bateria no dispositivo de controlo, defina HDMI OUT para 1920×1080.

### Nota

- Ao utilizar o controlo remoto através de uma ligação Wi-Fi, o mapa de focagem, a moldura de deteção de rosto/olhos, a moldura de seguimento e a moldura de enquadramento podem ser compensados a partir da vista em direto se o ambiente sem fios não for estável.

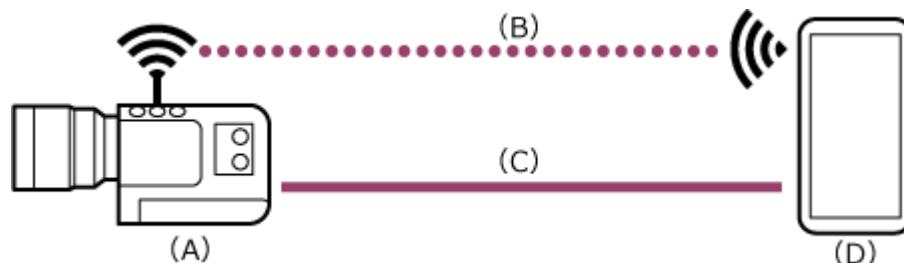

(A) Câmera

(B) Ligação Wi-Fi ou ligação USB

(C) Ligação HDMI/UVC

(D) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada

### Nota

- Para utilizar esta função, é necessário um dispositivo de controlo e uma câmara compatíveis.
  - Dispositivos compatíveis com HDMI: Xperia PRO, PDT-FP1
  - Dispositivos compatíveis com UVC: série Xperia 1/5/PRO, PDT-FP1, dispositivos iPad USB Type-C (USB 3.0 ou superior), dispositivos macOS
    - \* Na série Xperia 1/5, o modelo Xperia 1 e o modelo Xperia 5 não são compatíveis com UVC.
  - Câmaras compatíveis com UVC: consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.
- Para utilizar esta função, tem de iniciar sessão com a mesma conta Sony que utilizou ao comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte “[Comprar uma licença](#)”.

1

: ligue um dispositivo de controlo e uma câmara.

**Para a saída HDMI:**

Utilize um cabo HDMI.

**Para a saída UVC:**

Utilize um cabo USB Type-C.

### Sugestão

- Pode estabelecer uma ligação HDMI com um dispositivo de controlo que não suporte HDMI utilizando um adaptador de conversão HDMI para UVC (opção).

**2** : para a saída UVC, defina [Monitoring] – [USB Stream] – [Setting] para [On].

**3** : abra a aplicação e toque em  (Menu da aplicação) – [Connect].

**4** : coloque uma marca de verificação em [Use HDMI/UVC for Live view].



### Sugestão

- Para a saída HDMI, o controlo remoto é suportado utilizando uma ligação Wi-Fi ou ligação USB.

**5** : toque em  (Menu da aplicação) – [Monitoring]

Aparece o ecrã [Monitoring].

### Nota

- A resolução apresentada na vista em direto é HD (1080p) mesmo que a saída seja 4K (2160p).


## Tópico relacionado

- [Comprar uma licença](#)
- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)



## Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

É necessária a configuração da autenticação de acesso para permitir a comunicação encriptada com a câmara quando liga pela primeira vez. Quando toca na câmara que pretende ligar, ser-lhe-á pedido que introduza o nome de utilizador e a palavra-passe ou para efetuar a leitura de um código QR no seguinte ecrã de autenticação de acesso.

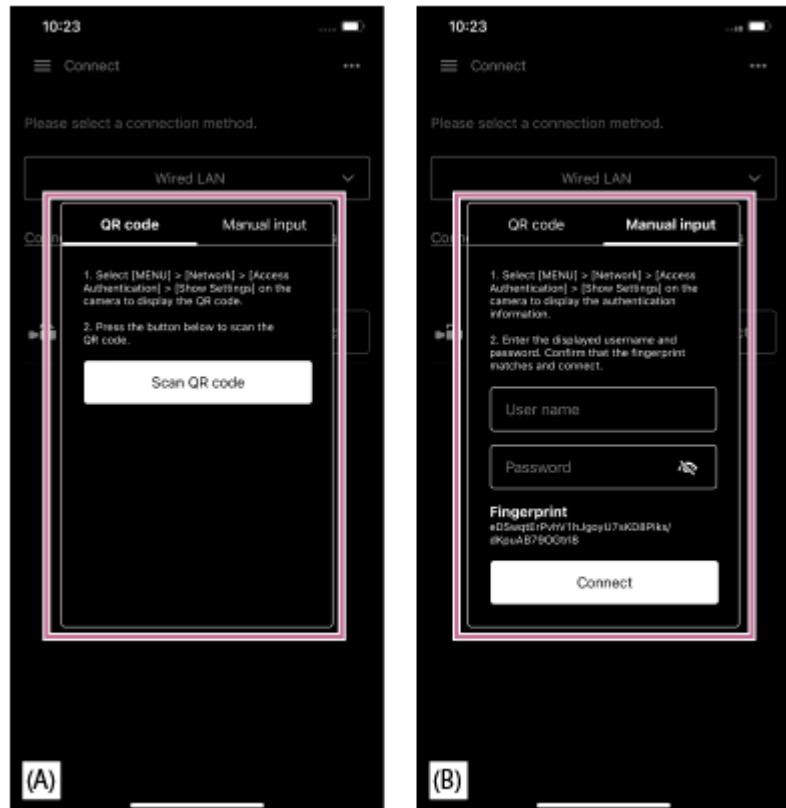

(A) Ecrã de autenticação de acesso através de código QR

(B) Ecrã de autenticação de acesso através de nome de utilizador e palavra-passe

### 1 Efetue a autenticação de acesso através de um dos seguintes procedimentos.

#### Autenticação de acesso através de código QR (recomendado)

1. Toque em [QR code] no ecrã de autenticação de acesso.
2. Toque em [Scan QR code].
3. Efetue a leitura do código QR apresentado no ecrã do menu da câmara através da câmara do dispositivo de controlo.
  - ILME-FX6: Ecrã [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: Ecrã [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

#### Autenticação de acesso através de nome de utilizador e palavra-passe

1. Toque em [Manual input] no ecrã de autenticação de acesso.
2. Defina o nome de utilizador.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]

3. Crie automaticamente uma palavra-passe nova.
  - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
  - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]
4. Selecione [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings].
5. Faça apresentar o nome de utilizador e a palavra-passe.
6. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para autenticação de acesso e toque em [Connect]. Certifique-se de que a impressão digital corresponde à impressão digital da câmara a ligar.

**2 Verifique o estado da ligação com a câmara.**

#### Sugestão

- Esta definição só é necessária quando liga pela primeira vez. Posteriormente, a aplicação utiliza o nome de utilizador e a palavra-passe em cache para a autenticação, por isso, a autenticação deixa de ser necessária.

#### Tópico relacionado

- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Desligar uma câmara](#)


TP1001804092

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Desligar uma câmara

Este tópico descreve como desligar uma câmara.

- 1 Toque em  (Menu) – [Connect].
- 2 Toque em [Disconnect] para a câmara a desligar.

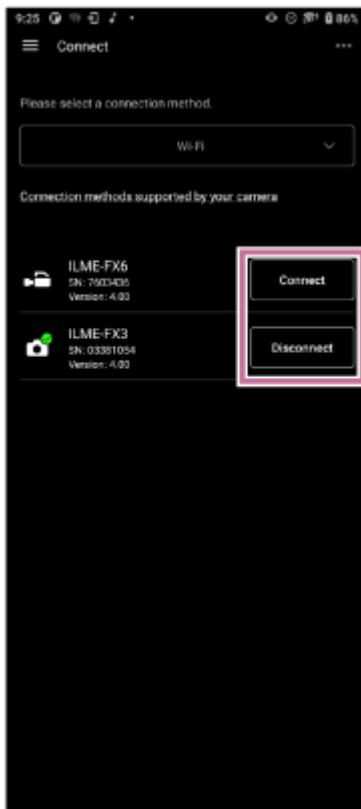

A câmara é desligada.

### Tópico relacionado

- [Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a uma câmara configurada como um ponto de acesso \(ligação Wi-Fi Direct\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

- Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)
- Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)
- Ligar através de USB a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)


TP1001804093

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Eliminar as credenciais de autenticação de acesso a partir da aplicação

Pode eliminar as credenciais de autenticação de acesso (nome de utilizador e palavra-passe) guardadas na aplicação para todas as câmaras ao mesmo tempo.

- 1 Toque em  (Menu) – [Connect].
- 2 Toque em  (Outros).
- 3 Selecione [Clear credentials] a partir do menu.

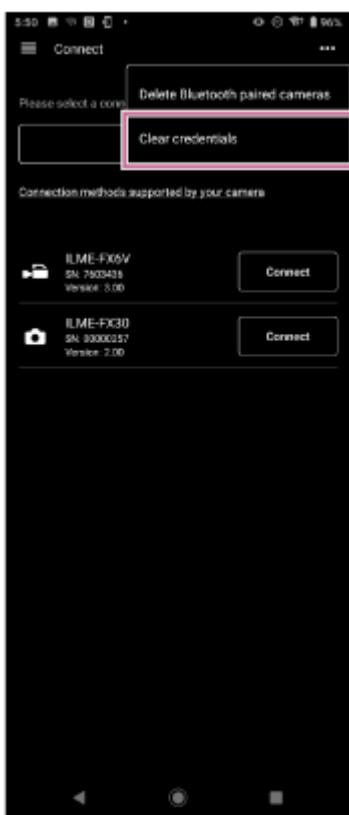

Aparece um ecrã de confirmação da eliminação.

### Nota

- As credenciais de autenticação de acesso não podem ser eliminadas das câmaras individualmente.

- 4 Toque em [OK].

São eliminadas as credenciais de autenticação de acesso de todas as câmaras.

### Tópico relacionado

- Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV)

- Autenticar o acesso ao ligar a uma câmara (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)


TP1001804094

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Desemparelhamento Bluetooth


Pode desemparelhar as câmaras emparelhadas por Bluetooth uma de cada vez ou todas as câmaras emparelhadas por Bluetooth ao mesmo tempo.

- 1 Toque em  (Menu) – [Connect].
- 2 Toque em  (Outros).
- 3 Selecione [Delete Bluetooth paired cameras] a partir do menu.

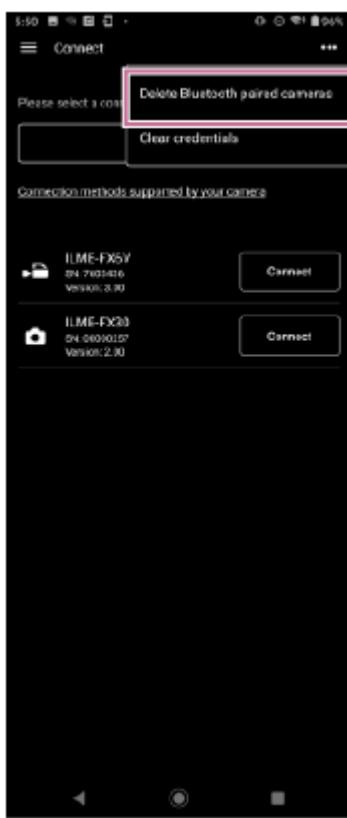

Aparece a lista de câmaras emparelhadas.

- 4 Selecione a câmara a desemparelhar.
  - Para desemparelhar todas as câmaras, selecione [Select all] a partir do menu.

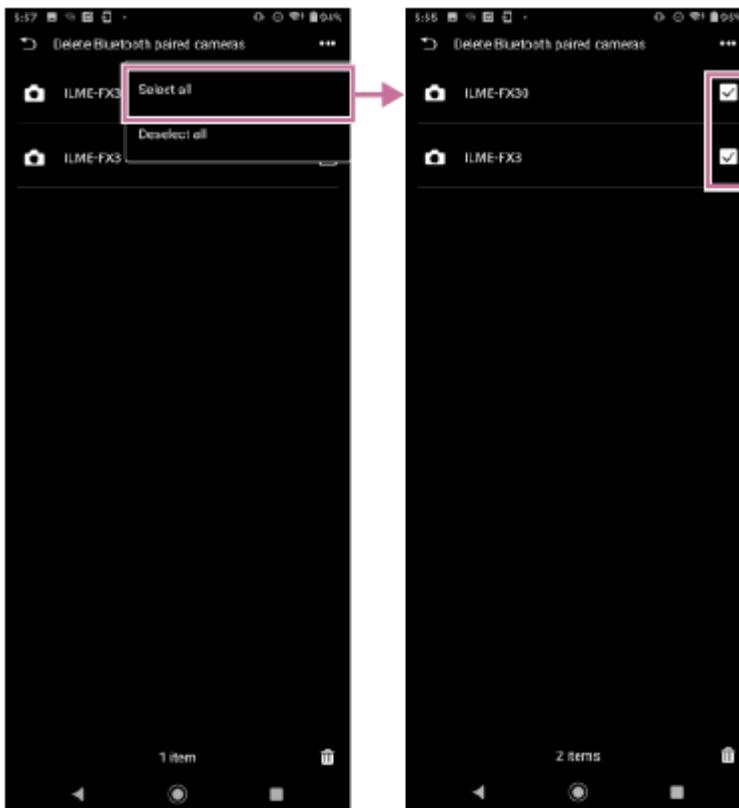

- Para desemparelhar câmaras específicas, coloque uma marca de verificação na caixa de verificação para as câmaras que pretende desemparelhar.

O número de câmaras a desemparelhar é apresentado na parte inferior do ecrã.

**5 Toque em  (Eliminar) na parte inferior do ecrã.**

A câmara é desemparelhada e aparece uma mensagem de conclusão do desemparelhamento.

**6 Utilize o seguinte procedimento no dispositivo de controlo para cancelar o emparelhamento por Bluetooth.**

**No Android:**

- Selecione [Settings] – [Device connection].
- Selecione o ícone da engrenagem para o dispositivo correspondente em [PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES] e desemparelhe o dispositivo.

**No iOS/iPadOS:**

- Selecione [Settings] – [Bluetooth].
- Selecione o ícone “i” para o dispositivo correspondente em [MY DEVICES] e desemparelhe o dispositivo.

---

**Tópico relacionado**

- [Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\)](#)
- [Ligar através de emparelhamento por Bluetooth \(ligação simples\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800\)](#)

TP1001804095


## Filmagem

Pode iniciar a filmagem com uma câmara através do controlo remoto.

**1 Toque em  (Menu) – [Monitoring].**


Aparece o ecrã [Monitoring].

**2 Toque em  (Iniciar gravação).**

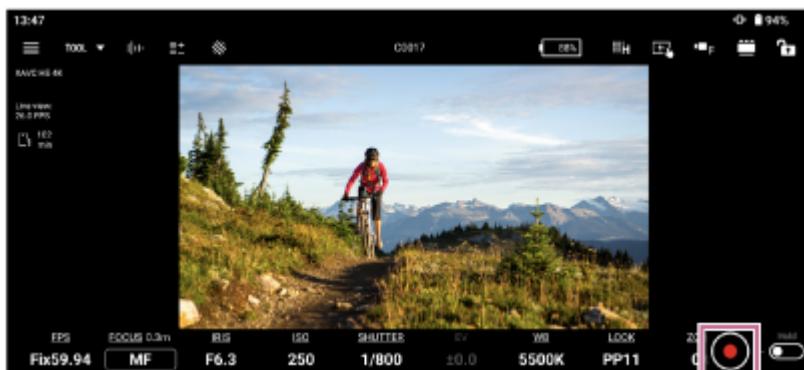

A filmagem inicia e  (Iniciar gravação) muda para  (Parar gravação).

- Durante a filmagem, é apresentada uma moldura vermelha em torno da imagem.

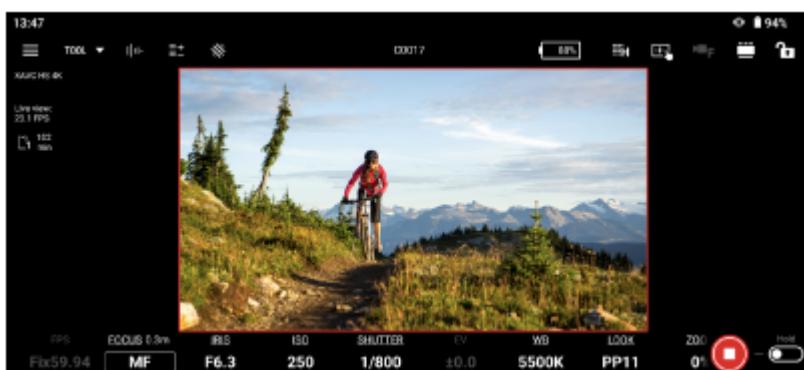

- Para parar a filmagem, toque em  (Parar gravação).  (Parar gravação) muda para  (Iniciar gravação).
- Pode deslizar o interruptor  (Manter) para a direita para bloquear o estado da gravação (a filmar ou parada) para evitar uma operação errada.



Deslize o interruptor  (Manter) para a esquerda para desbloquear o estado da gravação.



### Sugestão

- O ecrã da aplicação pode ser apresentado numa disposição vertical ou horizontal, de acordo com as definições do dispositivo de controlo. Os itens de apresentação e o método de funcionamento são idênticos.

---

## Tópico relacionado

- [Reproduzir um clip através do ecrã \[Monitoring\]](#)
- [Verificar um clip proxy/clip original](#)

TP1001804096

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Reproduzir um clip através do ecrã [Monitoring]

Pode reproduzir um clip no suporte numa câmara através do controlo remoto.

### 1 Toque em (Menu) – [Monitoring].

Aparece o ecrã [Monitoring].

### 2 Toque em [Playback].

#### Nota

- Dependendo da câmara, [Playback] poderá não ser apresentado.

### 3 Reproduza um clip.

#### PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 / ILME-FX6

-  (Reproduzir/Pausar): reproduza/pause um clip.
-  (Recuo rápido): recue rapidamente num clip.
-  (Avanço rápido): avance rapidamente num clip.
-  (Parar): parar a reprodução do clip.
-  (Anterior): salte para o clip anterior.
-  (Seguinte): salte para o clip seguinte.
-  (Rever gravação): reproduza o último clip gravado.

#### ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-7SM3

-  (Reproduzir/Pausar): reproduza/pause um clip.
-  (Recuo de 5 segundos): recue um clip em 5 segundos.
-  (Avanço de 5 segundos): avance um clip em 5 segundos.
-  (Recuo de 15 segundos): recue um clip em 15 segundos.
-  (Avanço de 15 segundos): avance um clip em 15 segundos.
-  (Alterar área do ecrã): altere a área de apresentação.

#### Nota

- A reprodução não é suportada nos seguintes casos.
  - Durante o funcionamento da câmara ou quando a câmara não está a apresentar o ecrã de espera de gravação de vídeo
  - Ao executar uma transferência de ficheiro da câmara para um dispositivo de controlo
  - Quando está ativada qualquer transferência FTP, transmissão de rede, transmissão USB ou ligação à nuvem
  - Ao gravar para suporte
  - Ao utilizar uma taxa de fotogramas de gravação de 24.00p (quando [File Format] está definido para [XAVC S-I DCI 4K])
  - Ao utilizar uma taxa de fotogramas de gravação de 100p ou superior
  - Quando [File Format] está definido para [XAVC HS 8K]

## Tópico relacionado

- [Filmagem](#)



## Apresentar e alterar definições da câmara através da aplicação

Pode apresentar e alterar as definições de uma câmara ligada através do controlo remoto.

As definições que pode apresentar/alterar variam consoante a câmara ligada. Consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.

### Tópico relacionado

- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)

TP1001804098

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Operação básica

Este tópico descreve a operação básica para configurar as definições da câmara.

**1 Toque em  (Menu) – [Monitoring].**

Aparece o ecrã [Monitoring].

### Sugestão

- Pode alterar a resolução do ecrã de monitorização selecionando alta resolução ou baixa resolução. Selecione  (Alterar resolução) para efetuar alterações.
- Na monitorização multicâmara, não é possível alterar a resolução do ecrã de monitorização.


**2 Selecione a definição a apresentar/alterar.**

Para mais informações sobre as funções da câmara que podem ser apresentadas ou alteradas, consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.

**3 Verifique as definições apresentadas.**

**4 Altere as definições através dos botões/barras de controlo, conforme necessário.**

Quando é selecionado o equilíbrio de brancos

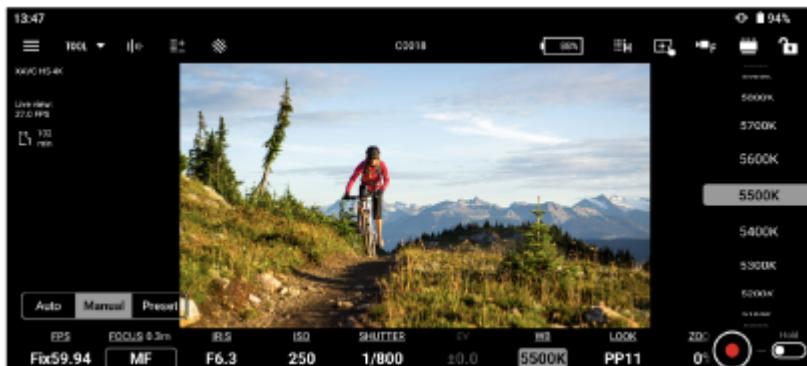

- Os itens configuráveis irão depender da câmara ligada. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.

## As funções comuns no ecrã [Monitoring]

### Redimensionamento da área do ecrã

Pode alterar a área de apresentação utilizando **DISP** (Alterar área do ecrã).

### Bloqueio de controlo do ecrã

 (Bloquear): bloqueie o controlo do ecrã para evitar uma utilização accidental.

 (Desbloquear): desbloqueie o controlo do ecrã para permitir a utilização.

 (Seleção do modo de exposição): permite-lhe mudar para qualquer modo de exposição.

### Nota

- Dependendo da câmara  (Seleção do modo de exposição) pode não ser apresentado.

## Tópico relacionado


- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)
- [Focagem](#)
- [Íris](#)
- [Botões atribuíveis](#)

TP1001804099

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Funções de assistência à filmagem

Pode ativar/desativar as funções de assistência à filmagem tocando em [TOOL] no ecrã [Monitoring]. Dependendo da função, pode alterar as definições. No entanto, algumas funções não podem ser ativadas simultaneamente.

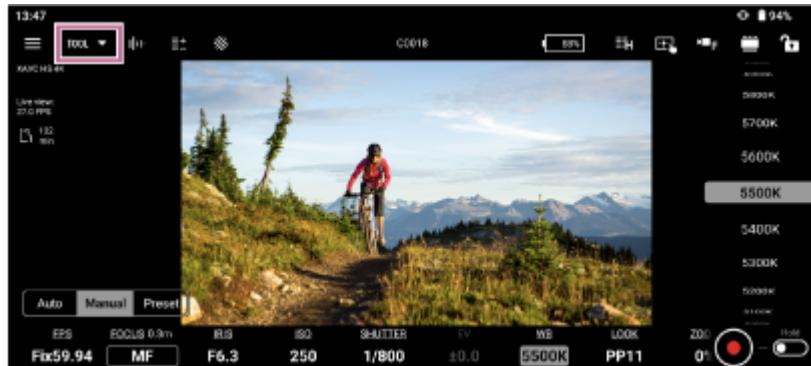

### Operações comuns


■ (Dimensionar a partir do canto superior direito) / □ (Dimensionar a partir do canto inferior direito): arraste para redimensionar a janela.

■ (Mover): arraste para mover a janela.

### Descrição das funções de assistência à filmagem

#### ● [Focus map]

Ao filmar, o mapa apresenta visualmente quais as partes focadas e as partes desfocadas. As áreas atrás da área focada (bokeh traseiro) são apresentadas numa cor fria (A) e as áreas à frente da área focada (bokeh dianteiro) são apresentadas numa cor quente (B). A área focada é indicada por uma apresentação pontilhada. A apresentação pontilhada não é gravada no vídeo.

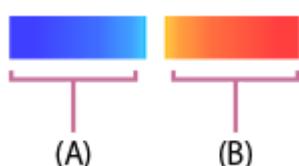

⚙ (Definições): pode personalizar a transparência no intervalo de 0% a 100%.

Ao utilizar esta função, cada cor corresponde a uma distância e é apresentada ao lado da barra de focagem como notificação da distância relativamente à posição do motivo apresentado no ecrã.

Esta função não pode ser utilizada nos seguintes casos. Nestes casos, será apresentada uma ■ (Marca de atenção) no ecrã.

- Ao apresentar e controlar a reprodução de clips da câmara no ecrã
- Ao utilizar uma taxa de fotogramas de 150 fps ou superior
- Ao utilizar uma taxa de fotogramas de 6 fps ou inferior (apenas ILME-FX6)
- Quando não está instalada uma objetiva
- Quando está instalada uma objetiva que não suporta a focagem automática com deteção de fases
- Quando está instalado um adaptador de encaixe
- Quando a função de enquadramento está ativada


#### Sugestão

- Dependendo da câmara e firmware, pode não estar disponível. Consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.

- [False color]

⚙ (Definições): pode selecionar o padrão de distribuição de cor a partir da paleta de cores.

- [Pattern1 (SDR)]: padrão de distribuição de cor para filmagem SDR
- [Pattern2 (S-Log3)]: padrão de distribuição de cor para filmagem S-Log3

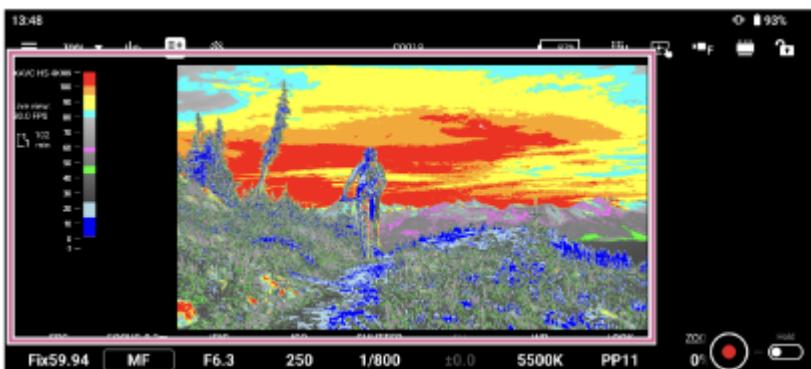

A tabela seguinte mostra os valores predefinidos para padrões de paleta de cores.

Padrão de paleta de cores		Padrão de distribuição de cor	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Vermelho	Limite superior	109	96.1
	Limite inferior	100	93.4
Cor de laranja	Limite superior	100	90.6
	Limite inferior	94	87.7
Amarelo	Limite superior	94	93.4
	Limite inferior	84	91.3
Ciano	Limite superior	84	46.5
	Limite inferior	79	43.8
Rosa	Limite superior	59	58
	Limite inferior	56	54.3
Rosa claro	Limite superior		50.8
	Limite inferior		47.8
Verde	Limite superior	48	42.2
	Limite inferior	43	38.9
Azul claro	Limite superior	23	34.4
	Limite inferior	13	24.6
Azul	Limite superior	13	5.6
	Limite inferior	1	3.5
Roxo	Limite superior	1	3.5
	Limite inferior	0	-7.0

Padrão de paleta de cores		Padrão de distribuição de cor	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Preto	Limite superior	0	
	Limite inferior	-7	

- [Zebra]

 (Definições): pode definir o valor de limite.



- [Gamma disp. assist]

Apresenta a vista em direto convertida para ITU709(800%) equivalente ao filmar em S-Log3.



### Sugestão

- Se a combinação do modo de cor e gama for [S-Gamut3.Cine/S-Log3] ou [S-Gamut3/S-Log3], esta função pode ser utilizada nos seguintes casos:
  - Quando [Picture profile] está definido para PP8 ou PP9
  - Em [Cine EI], [Cine EI Quick], ou [Flexible ISO] modo de filmagem em Log com [Display LUT] definido para [Off]
  - No modo de filmagem em Log com [S-Log3] LUT selecionado e [Display LUT] definido para [On]

### Nota

- Se as definições do modo de cor e/ou gama forem alteradas em PP8 ou PP9, as cores não serão reproduzidas corretamente.
- Consoante a cena a filmar, pode ocorrer o efeito de banda ou outros problemas na vista em direto, mas isso não afeta a imagem gravada pela câmara.

- [Snapshot]

Guarda a vista em direto e as informações de filmagem como uma imagem no dispositivo de controlo.

 (Definições): defina as informações a incluir com a imagem que está a ser guardada.

- [Metadata below images]: seleciona se inclui metadados nas imagens.
- [Title]: insira um título.




Monitor & Control  
F59.94 iso125 1/250s f5.6 AWB  
PP11 16mm

ILME-FX30 XAVC S HD 59.94p  
C0001 00:00:00.00 2025/06/18 11:27


### Nota

- Para utilizar esta função, tem de iniciar sessão com a mesma conta Sony que utilizou ao comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte ["Comprar uma licença"](#).


- [Waveform]

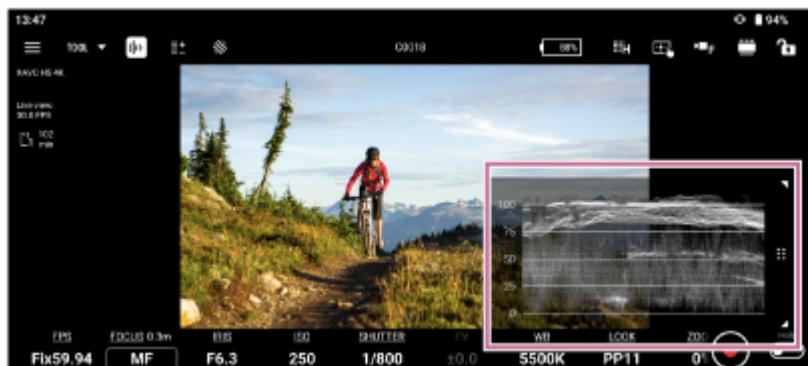

- [Histogram]

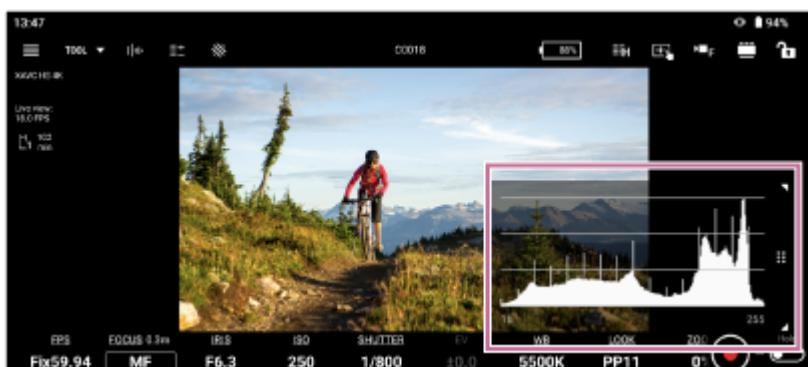


- [Center marker]  
⚙ (Definições): pode alterar as definições de apresentação.
- [Aspect marker]

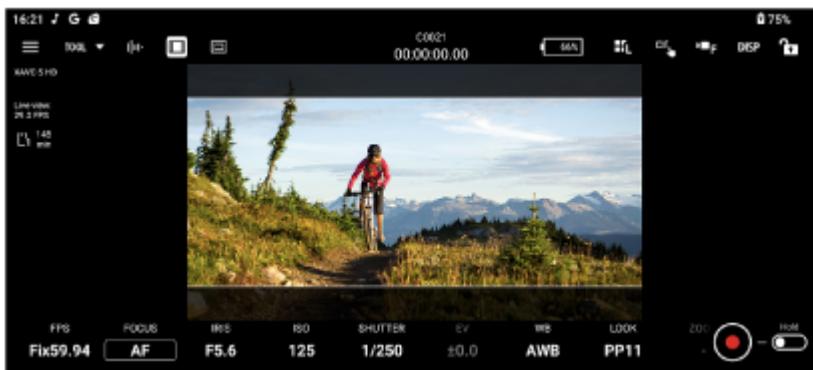

⚙ (Definições): pode alterar as definições de aspeto e apresentação.

- [Aspect safety zone]

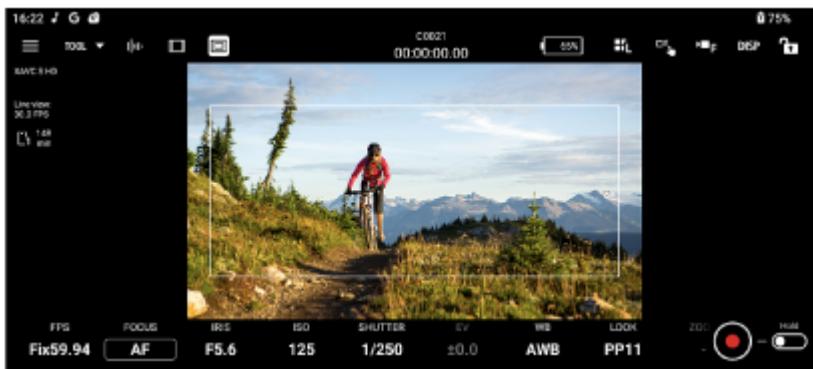

⚙ (Definições): pode alterar as definições de apresentação.


- [Grid line]



⚙ (Definições): pode alterar as definições da grelha.

- [De-squeeze]


⚙ (Definições): pode definir o rácio de descompressão.

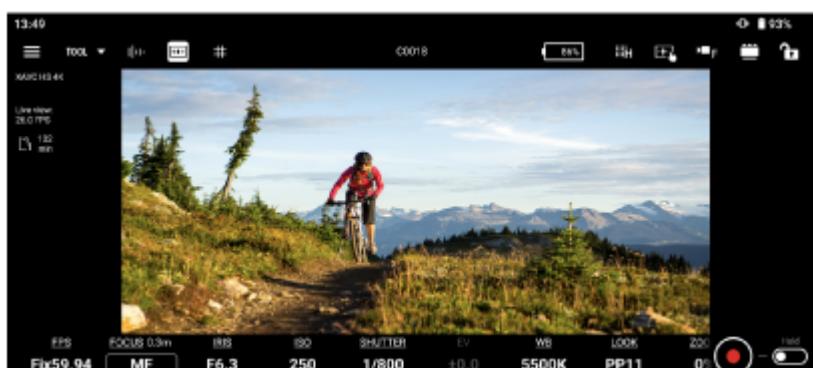

- [Flip horizontal]



- [Rotation]

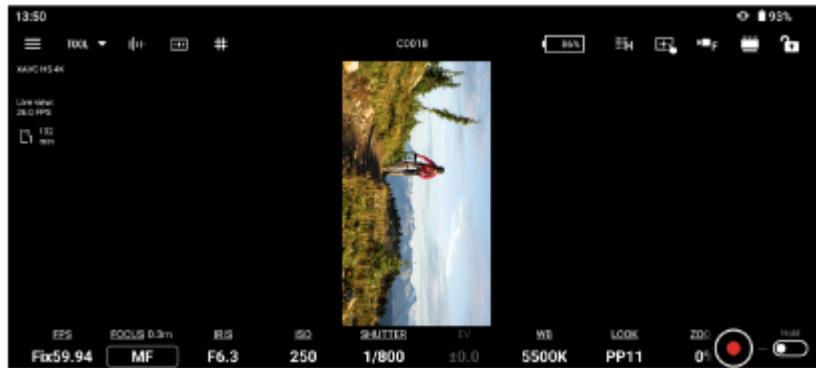

#### Nota

- Se começar a gravar com a vista em direto numa orientação rodada, a imagem continuar a ser gravada na orientação normal (sem rotação).
- No Android, dependendo da câmara ligada, esta função poderá não estar disponível.

---

#### Tópico relacionado

- [Operação básica](#)
- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)
- [Comprar uma licença](#)

TP1001872488

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Focagem

Este tópico descreve como definir a focagem.

**1 Toque em  (Menu) – [Monitoring].**

Aparece o ecrã [Monitoring].

**2 Toque em [FOCUS].**


Aparece o ecrã da definição de focagem.

Nos modelos compatíveis com um mapa de focagem, as barras de cores frias e quentes são apresentadas no lado esquerdo da escala de focagem.

Para mais informações sobre as barras de cores frias e quentes, consulte “Focus map” em “[Funções de assistência à filmagem](#)”.

### Sugestão

- As barras de cores frias e quentes não são apresentadas no intervalo de focagem onde a imagem está focada.

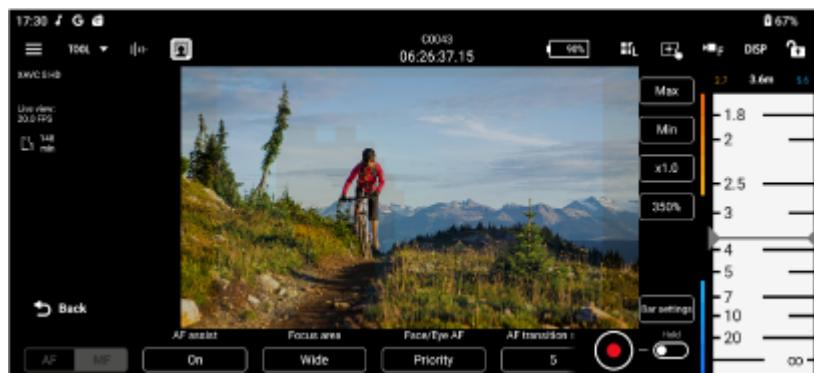


**3 Verifique a definição de focagem e ajuste a focagem, conforme necessário.**


- Os itens configuráveis irão depender da câmara ligada. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.
- As opções de seleção irão variar consoante a câmara.

### [AF]/[MF]

Indica o atual estado de funcionamento da focagem.

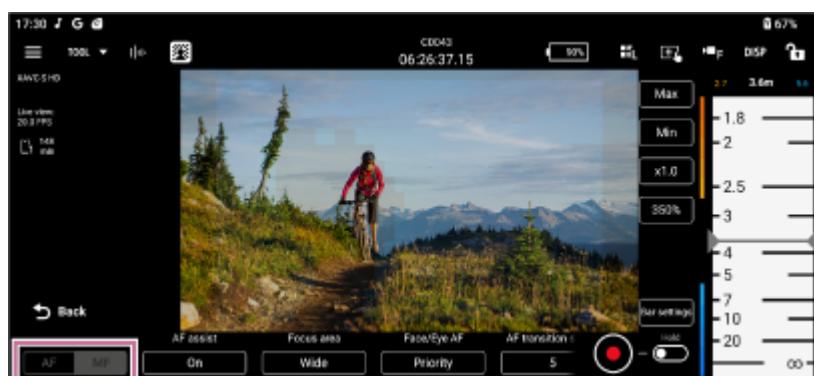

Pode ajustar a focagem utilizando os seguintes botões e as barras de controlo.

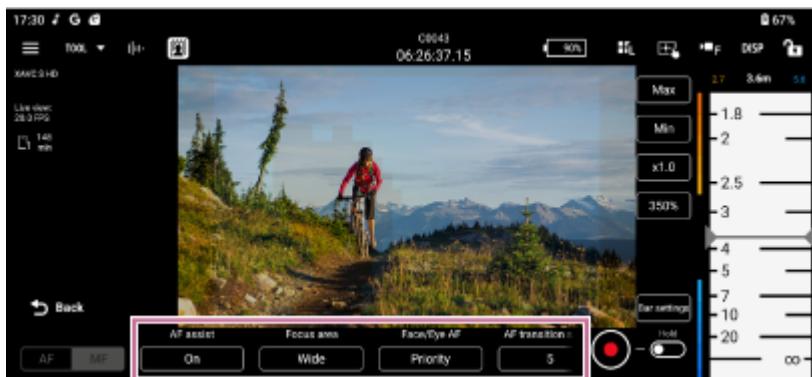

### [Focus mode]

Selecione o modo de focagem [AF] ou [MF].

### [Face/Eye AF] ou [Subj. recog. AF]

Selecione [Only], [Priority] ou [Off].

#### Sugestão

- Dependendo da câmara, selecione [Face/Eye AF] ou [Subj. recog. AF].

### [AF assist]

Selecione [On] ou [Off].

### [Focus area]

Selecione [Wide], [Zone], [Center], [Spot] ou [Custom].

### [Tracking cancel]

Toque para cancelar o seguimento.

### [AF transition speed]

Selecione um número no intervalo de [1] a [7].

### [AF subj. shift sens.]

Selecione um número no intervalo de [1] a [5].

#### • Barras de controlo

Pode deslocar as barras de controlo para ajustar a focagem. Num tablet (iPad), as barras de controlo podem ser apresentadas à esquerda ou à direita.

### [Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: selecione os itens de configuração ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) a apresentar nas barras de controlo esquerda/direita. Coloque uma marca de verificação em [Reverse] para mudar a orientação ascendente/descendente da escala nas barras de controlo. Por predefinição, apenas é apresentada a barra de controlo direita.
- [Focus distance display]: define as unidades de apresentação.
- [Detection/Tracking frame color]: defina a moldura de deteção de rosto/olhos e as cores da moldura de seguimento.
- [Bar background color]: defina a cor de fundo da barra.

### [Max], [Min]

Defina o atual valor definido para o limite superior ou inferior. A deslocação da barra de controlo além dos limites fica desativada.

### [x0.1] a [x1.5]

Selecione a velocidade de deslocação das barras de controlo.

### [50%] a [350%]

Selecione a ampliação de apresentação das barras de controlo.

#### Sugestão

- Para objetivas que não suportam o funcionamento da focagem manual especificando uma distância, a barra de controlo da focagem é apresentada em %. Para tais objetivas, consulte [“Objetivas que não suportam o funcionamento da focagem manual”](#)

especificando uma distância”.

## Molduras da área de focagem

As molduras seguintes poderão ser apresentadas na imagem da câmara de acordo com a definição de focagem.

- : moldura da área de focagem (funcionamento normal)
- : moldura da área de focagem (móvel)
- : moldura de deteção de rosto/olhos
- : moldura de seguimento

---

### Tópico relacionado

- [Apresentar e alterar definições da câmara através da aplicação](#)
- [Objetivas que não suportam o funcionamento da focagem manual especificando uma distância](#)
- [Funções de assistência à filmagem](#)

TP1001804100

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Íris

Este tópico descreve como definir a íris.

- O ecrã de configuração ou as barras de controlo podem apresentar-se de forma diferente do indicado aqui, consoante a câmara e a versão de firmware.

**1** Defina o anel da íris da objetiva da câmara para a posição “A”.

**2** Toque em  (Menu) – [Monitoring].

Aparece o ecrã [Monitoring].

**3** Toque em [IRIS].

É apresentado o ecrã de configuração da íris.



**4** Verifique a definição da íris e ajuste a íris, conforme necessário.

- Os itens configuráveis irão depender da câmara ligada. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.

### [IRIS bar click]

- [Off]: a posição onde retira o dedo da barra de controlo torna-se o valor da íris.
- [On]: se a posição onde retira o dedo da barra de controlo se encontra entre marcas de escala, a posição irá automaticamente mover-se para a marca de escala mais próxima do local onde retirou o dedo e o valor dessa marca de escala irá tornar-se o valor da íris.

### ● Barras de controlo

Pode deslocar as barras de controlo para ajustar a íris. Num tablet (iPad), as barras de controlo podem ser apresentadas à esquerda ou à direita.

### [Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: selecione os itens de configuração ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) a apresentar nas barras de controlo esquerda/direita. Coloque uma marca de verificação em [Reverse] para mudar a orientação ascendente/descendente da escala nas barras de controlo. Por predefinição, apenas é apresentada a barra de controlo direita.
- [Focus distance display]: define as unidades de apresentação.

- [Bar background color]: defina a cor de fundo da barra.

#### **[Max], [Min]**

Defina o atual valor definido para o limite superior ou inferior. A deslocação da barra de controlo além dos limites fica desativada.

#### **[x0.1] a [x1.5]**

Seleciona a velocidade de deslocação das barras de controlo.

#### **[50%] a [350%]**

Seleciona a ampliação de apresentação das barras de controlo.

---

### Tópico relacionado

- [Apresentar e alterar definições da câmara através da aplicação](#)

TP1001804101

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

**ND**

Este tópico descreve como definir a ND.


- O ecrã de configuração ou as barras de controlo podem apresentar-se de forma diferente do indicado aqui, consoante a câmara e a versão de firmware.

**1 Toque em  (Menu) – [Monitoring].**

Aparece o ecrã [Monitoring].

**2 Toque em [ND].**

Aparece o ecrã de configuração da ND.

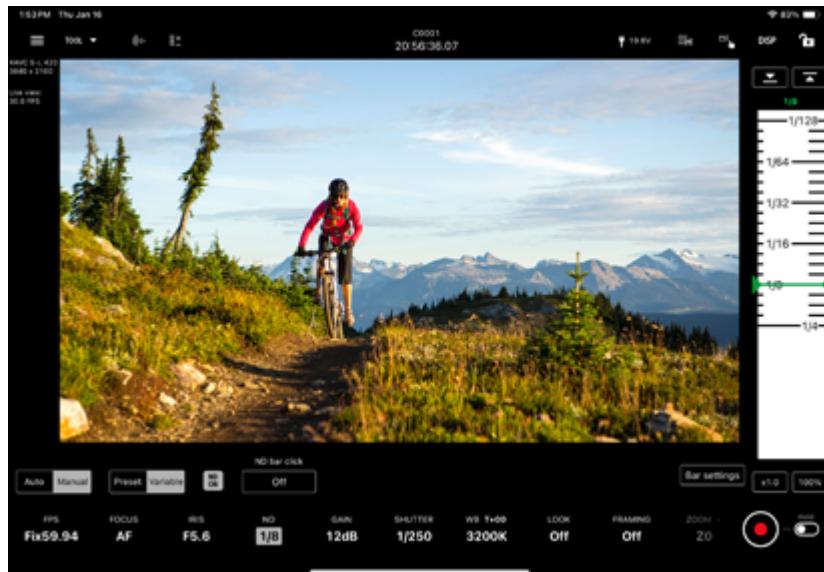

**3 Verifique a definição da ND e ajuste a ND, conforme necessário.**

- Os itens configuráveis irão depender da câmara ligada. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.

**[ND bar click]**

[Off]: a posição onde retira o dedo da barra de controlo torna-se o valor da ND.

[On]: se a posição onde retira o dedo da barra de controlo se encontra entre marcas de escala, a posição irá automaticamente mover-se para a marca de escala mais próxima do local onde retirou o dedo e o valor dessa marca de escala irá tornar-se o valor da ND.

**● Barras de controlo**

Pode deslocar as barras de controlo para ajustar a ND. Num tablet (iPad), as barras de controlo podem ser apresentadas à esquerda ou à direita.

**[Bar settings]**

- [Left bar]/[Right bar]: selecione os itens de configuração ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) a apresentar nas barras de controlo esquerda/direita. Coloque uma marca de verificação em [Reverse] para mudar a orientação ascendente/descendente da escala nas barras de controlo. Por predefinição, apenas é apresentada a barra de controlo direita.

- [Focus distance display]: define as unidades de apresentação.
- [Bar background color]: defina a cor de fundo da barra.

**▼ (Limite superior), ▲ (Limite inferior)**

Defina o atual valor definido para o limite superior ou inferior. A deslocação da barra de controlo além dos limites fica desativada.

**[x0.1] a [x1.5]**

Seleciona a velocidade de deslocação das barras de controlo.

**[50%] a [350%]**

Seleciona a ampliação de apresentação das barras de controlo.

TP1002005251

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Botões atribuíveis

Pode verificar e executar as funções atribuídas aos botões atribuíveis de uma câmara através do controlo remoto. A alteração das atribuições de funções e de outras operações tem de ser efetuada na própria câmara. Para mais informações, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.

- 1 **Toque em  (Menu) – [Monitoring].**

Aparece o ecrã [Monitoring].

- 2 **Selecione [Assign].**

Aparece o ecrã [Assign].

- 3 **Toque num botão atribuível que tenha uma função atribuída.**

A função selecionada é executada.

### Nota

- Dependendo da câmara, esta função poderá não estar disponível.

TP1001804102

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Importar uma LUT

Pode importar um ficheiro LUT (.cube) guardado na memória do dispositivo de controlo para uma câmara.

- Isto só é configurável se a câmara ligada for PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3.

**1** Toque em  (Menu) – [Monitoring].

Aparece o ecrã [Monitoring].


**2** Toque em [LOOK].

Aparecem os itens configuráveis.

**3** Toque em [Select LUT]/[Base look].


Dependendo da câmara [Manage user LUTs] poderá também ser apresentado na definição de filmagem em Log.

**4** Toque no ícone de engrenagem apresentado ao lado da LUT para registar.

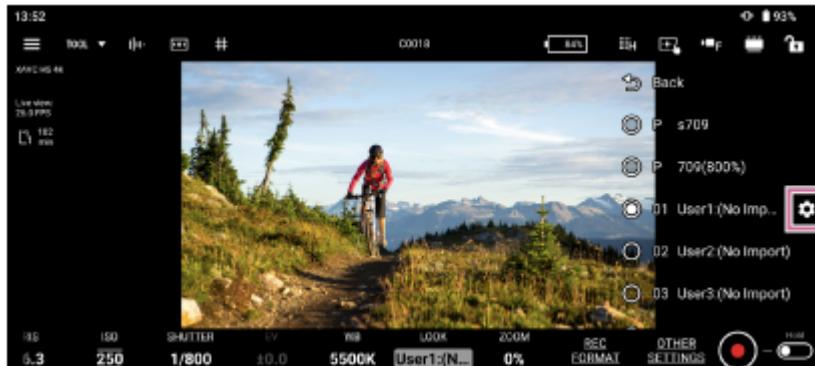

**5** Toque em [Import].

Aparece um ecrã de seleção de ficheiro correspondente ao SO do dispositivo de controlo.

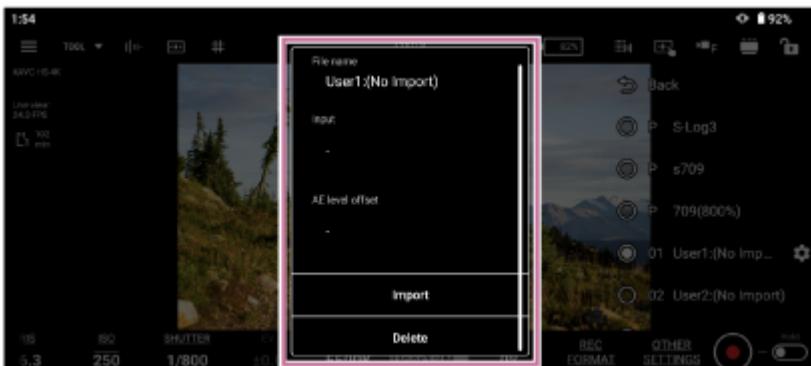

**6** Selecione um ficheiro LUT a importar.

7

**Edite [Color gamut] e [AE level offset], conforme necessário.**

**Nota**

- Dependendo da câmara ligada, poderá não ser editável.

TP1001804103

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Configurar transmissão

Aplique as definições de transmissão a uma câmara ligada.


- Isto só é configurável se a câmara ligada for PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800.

- 1 Toque em  (Menu) – [Monitoring].


Aparece o ecrã [Monitoring].

- 2 Toque em [STREAM].


Aparecem os itens configuráveis.

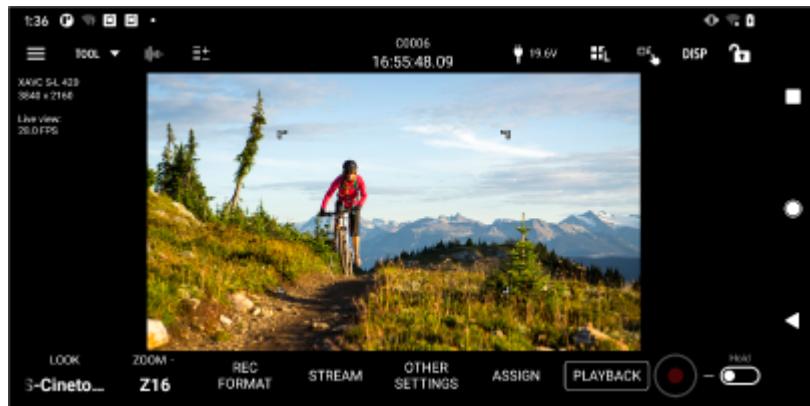

- 3 Toque no ícone de engrenagem apresentado ao lado da definição da transmissão para configurar.

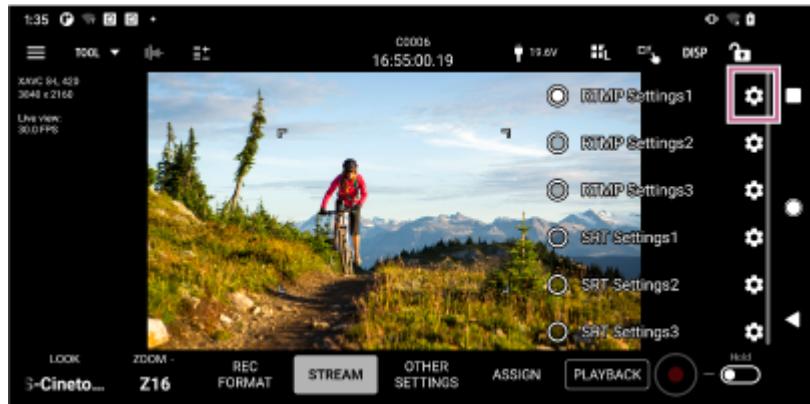

- 4 Introduza cada definição.

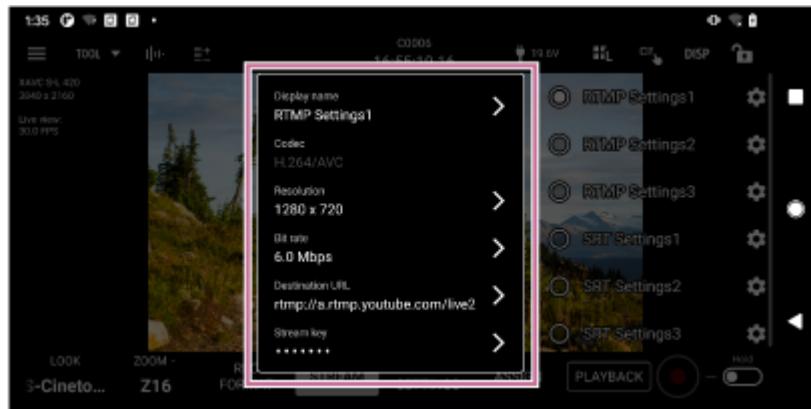

TP1001804104

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Enquadramento

A função de enquadramento permite ajustar automaticamente ou manualmente o enquadramento da imagem da câmara utilizando as opções panorâmica/inclinação/zoom e grava/produz o enquadramento ajustado.

- Isto só é configurável se a câmara ligada for PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30.

### Nota


- A operação panorâmica/inclinação/zoom automática não é suportada na ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30.

- Toque em  (Menu) – [Monitoring].

Aparece o ecrã [Monitoring].

- Toque em [FRAMING].

Aparece o ecrã de enquadramento.

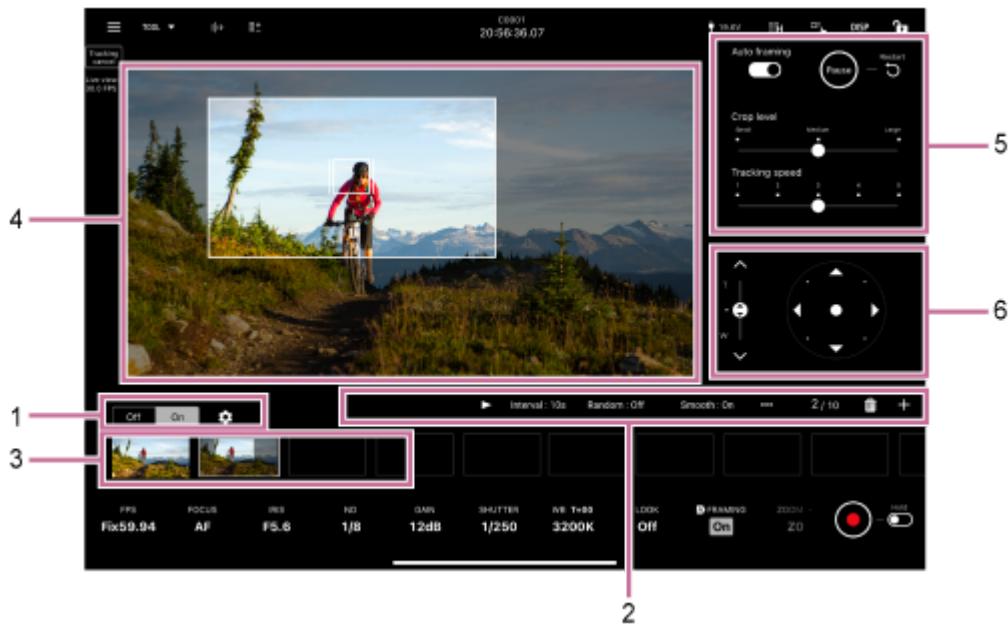

### 1. Painel de definições da função de enquadramento

 (Desligar/Ligar): ativa/desativa a função de enquadramento.

 (Definições): utilizado para configurar várias definições quando o enquadramento está ativado.

### Nota

- Quando a função de enquadramento está ativada, a filmagem APS-C S35 (Super 35mm) na câmara é definida para [Off].
- A função de enquadramento não pode ser ativada nos seguintes casos.
  - Durante a gravação
  - Quando a transmissão de rede ou transmissão USB está ativada
  - Ao utilizar uma taxa de fotogramas de gravação de 100p/119.88p ou superior

## 2. Painel de controlo da posição predefinida

Utilizado para guardar/eliminar o enquadramento da posição predefinida. Pode repor uma posição predefinida quando necessário para apresentar/reproduzir na área de monitorização (função de posição predefinida).

... (Predefinições): altera as definições quando a reprodução é predefinida.

► (Reprodução): seleciona automaticamente as posições predefinidas guardadas de acordo com as suas definições.

☒ (Eliminar): elimina a posição predefinida guardada.

⊕ (Adicionar): guarda uma posição predefinida.

### Sugestão

- Para guardar três ou mais posições predefinidas, tem de iniciar sessão com a mesma conta Sony que utilizou ao comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte “[Comprar uma licença](#)”.
- Pode guardar posições predefinidas para até 20 câmaras e pode guardar até 10 posições predefinidas por câmara. Se forem guardadas posições predefinidas para mais de 20 câmaras, a câmara guardada mais antiga e as posições predefinidas são eliminadas.

## 3. Painel de controlo predefinida

Apresenta miniaturas com o enquadramento registado em cada predefinição. Toque numa miniatura para repor o enquadramento registado nessa predefinição.

## 4. Área de monitorização

Apresenta a imagem capturada e as definições da câmara.

## 5. Painel de configuração da operação

[Auto framing]: coloque o botão de alternar para a posição de ligado para ativar o enquadramento automático.

[Pause]/[Restart]: pausa/reinicia o enquadramento automático.

[Crop level]: define o tamanho do motivo a apresentar num fotograma recortado, determinado utilizando o reconhecimento do motivo. Quando [Subj. recog. AF] está definido para [Only] ou [Priority], o tamanho do fotograma recortado altera-se automaticamente. Quando está definido para [Off], o tamanho do fotograma recortado é fixo.

[Tracking speed]: define a velocidade para o seguimento de motivos. Selecione um número no intervalo de [1] a [5]. Selecione [Small], [Medium] ou [Large].

## 6. Painel de controlo de enquadramento

Altera o enquadramento da imagem esquerda/direita (panorâmica) e cima/baixo (inclinação).

Ajuste a orientação do enquadramento utilizando a operação panorâmica/inclinação/zoom.

A orientação do enquadramento e a velocidade variam consoante a direção e a distância a que o controlo é operado.

### Tópico relacionado

- [Comprar uma licença](#)

TP1002005252

## Marcadores de clips

Durante a filmagem ou espera de filmagem, pode anexar um marcador [OK]/[NG]/[KEEP] ao clip que está a ser gravado ou ao clip mais recente.

Isto só é configurável se a câmara ligada for uma ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30.

**1 Toque em  (Menu) – [Monitoring].**

Aparece o ecrã [Monitoring].

**2 Toque em [CLIP FLAG].**

Aparece um ecrã para anexar/eliminar marcador [OK]/[NG]/[KEEP].



**3 Toque no ícone pretendido.**

- Ícone  (Desligado): elimina o marcador anexado ao clip que está a ser gravado ou ao clip mais recente.
- Marcador  (OK): anexa um marcador [OK] ao clip que está a ser gravado ou ao clip mais recente.
- Marcador  (Incorreto): anexa um marcador [NG] ao clip que está a ser gravado ou ao clip mais recente.
- Marcador  (Manter): anexa um marcador [KEEP] ao clip que está a ser gravado ou ao clip mais recente.

TP1002099811

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Verificar um clip proxy/clip original

Este tópico descreve como verificar um clip proxy/clip original.

**1 Toque em  (Menu) – [Browse].**


Aparece o ecrã [Browse].

**2 Selecione o tipo de clip.**

Toque no separador [Proxy] para clips proxy. Toque no separador [Original] para clips originais. Toque no separador [Local] para clips proxy importados para um dispositivo de controlo.

**3 Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione uma ranhura.**

Este passo não é necessário para reproduzir um clip proxy importado para um dispositivo de controlo.

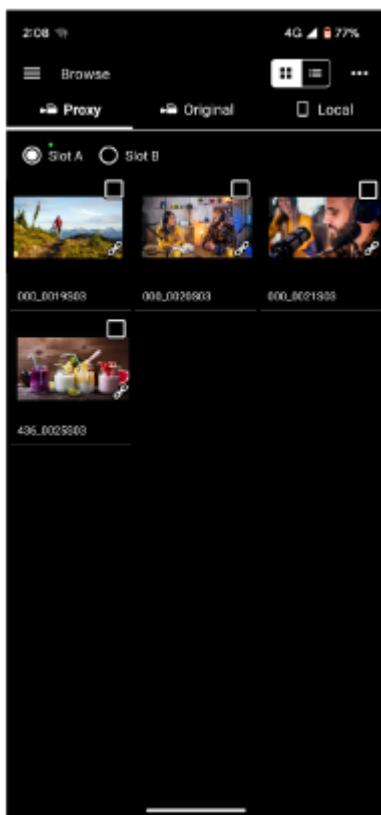

São apresentados os clips proxy ou clips originais presentes na câmara.

**4 Selecione um clip.**

Toque na caixa de verificação para o clip selecionado para colocar uma marca de verificação na caixa de verificação. Toque no exterior da caixa de verificação para mudar para o ecrã do leitor. A reprodução inicia automaticamente a partir do início do clip.

- Para mais informações sobre a reprodução, consulte “[Reproduzir um clip através do ecrã do leitor](#)”.

---

## Tópico relacionado

- Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo
- Mudar a vista de apresentação dos clips
- Mudar o nome de um clip
- Eliminar um clip
- Importar um clip proxy através do ecrã [Browse]
- Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã [Browse]
- Partilhar um clip importado para um dispositivo de controlo
- Reproduzir um clip através do ecrã do leitor
- Importar um clip proxy através do ecrã do leitor
- Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor
- Transferir parte de um clip para um servidor FTP
- Verificar propriedades do clip

TP1001804105

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation


## Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo

Pode apresentar e reproduzir os clips importados para um dispositivo de controlo. Pode também verificar as propriedades do clip, eliminar ficheiros e partilhar com outras aplicações, tais como aplicações de vídeo.

- 1 Toque em  (Menu) – [Browse].

Aparece o ecrã [Browse].

- 2 Toque no separador [Local].

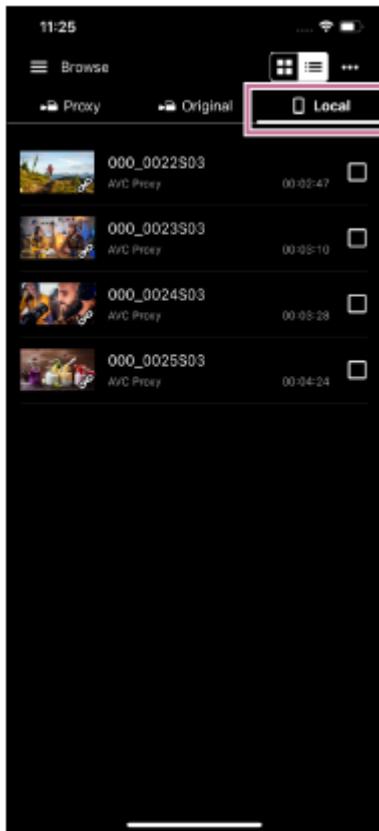

São apresentados os clips importados para o dispositivo de controlo.

### Nota

- A partilha com outras aplicações só está disponível nos dispositivos Android.

### Tópico relacionado

- [Reproduzir um clip através do ecrã \[Monitoring\]](#)
- [Mudar a vista de apresentação dos clips](#)
- [Mudar o nome de um clip](#)
- [Eliminar um clip](#)
- [Importar um clip proxy através do ecrã \[Browse\]](#)

- Partilhar um clip importado para um dispositivo de controlo
- Reproduzir um clip através do ecrã do leitor
- Importar um clip proxy através do ecrã do leitor
- Verificar propriedades do clip


TP1001804106

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Mudar a vista de apresentação dos clips

Pode alternar a apresentação de clips entre vista de grelha e vista de lista.

- 1 Toque em  (Menu) – [Browse].
- 2 Toque em  (Vista de grelha) ou  (Vista de lista) para mudar a apresentação.

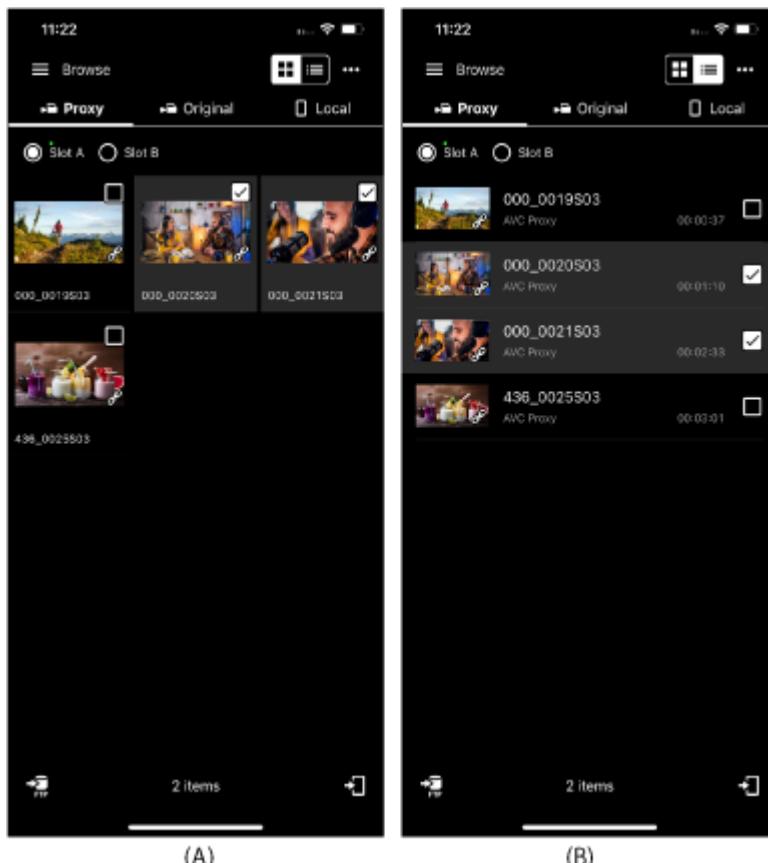

(A) Vista de grelha

(B) Vista de lista

### Tópico relacionado

- [Verificar um clip proxy/clip original](#)
- [Mudar o nome de um clip](#)
- [Eliminar um clip](#)
- [Verificar propriedades do clip](#)


TP1001804107

## Mudar o nome de um clip

Pode mudar o nome de um clip importado para um dispositivo de controlo.

**1** Toque em  (Menu) – [Browse].

**2** Toque no separador [Local].

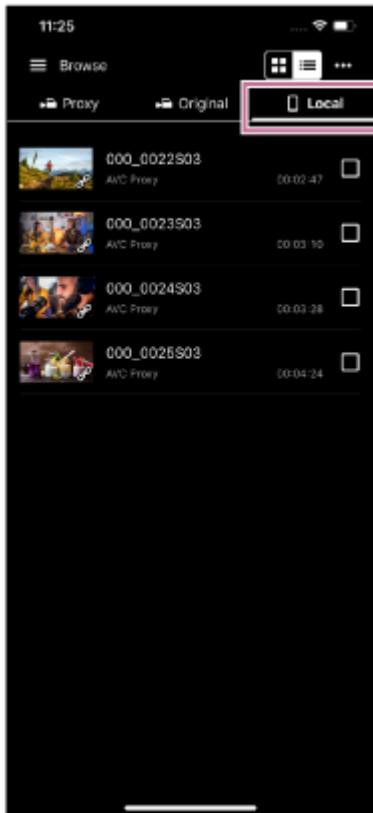

São apresentados os clips importados para o dispositivo de controlo.

**3** Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação do clip a mudar o nome.

**4** Toque em  (Mudar o nome).

Aparece um ecrã de confirmação.

**5** Introduza um novo nome e toque em [OK].

### Nota

- Esta função só é suportada nos dispositivos de controlo Android.

- Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo
- Eliminar um clip
- Importar um clip proxy através do ecrã [Browse]
- Importar um clip proxy através do ecrã do leitor
- Verificar propriedades do clip

TP1001804108


H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Eliminar um clip

Pode eliminar um clip importado para um dispositivo de controlo.

**1** Toque em  (Menu) – [Browse].

**2** Toque no separador [Local].

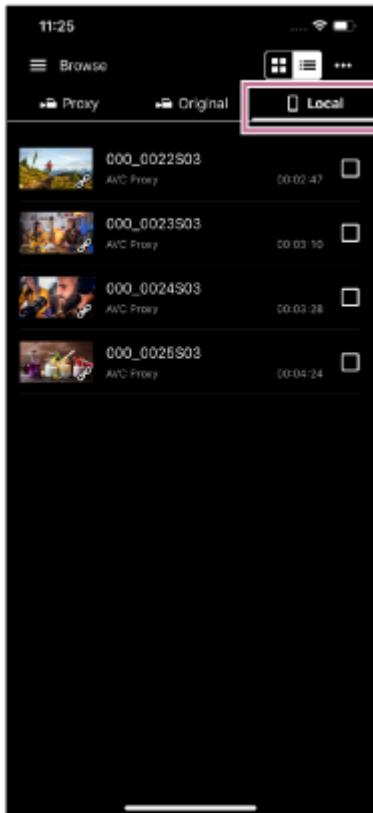

**3** Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação do clip a eliminar.

**4** Toque em  (Eliminar).

Aparece um ecrã de confirmação.

**5** Toque em [OK].

### Tópico relacionado


- Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo
- Mudar o nome de um clip
- Importar um clip proxy através do ecrã [Browse]
- Importar um clip proxy através do ecrã do leitor
- Verificar propriedades do clip

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Importar um clip proxy através do ecrã [Browse]

Pode importar um clip proxy de uma câmara para um dispositivo de controlo através do ecrã [Browse].

- 1 Toque em  (Menu) – [Browse].
- 2 Toque no separador [Proxy].
- 3 Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione uma ranhura.
- 4 Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação do clip a importar.
- 5 Toque em  (Importar).

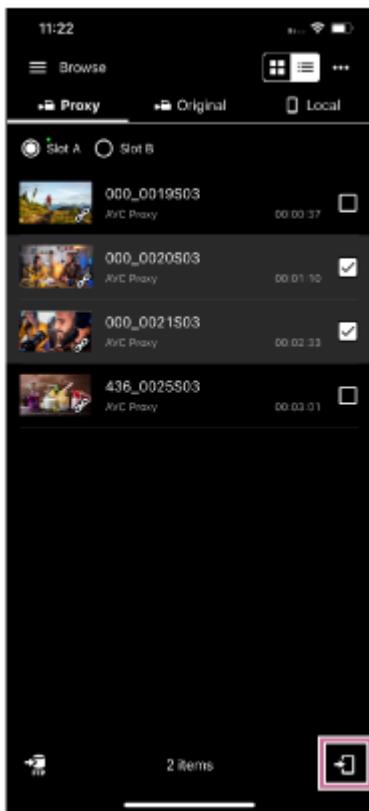

O clip proxy é importado para o dispositivo de controlo.

- Pode verificar o resultado e o estado da importação na lista de tarefas. Para mais informações sobre a lista de tarefas, consulte “[Verificar a lista de tarefas](#)”.

### Sugestão

- Pode importar um clip proxy de uma câmara através do ecrã do leitor. Consulte “[Importar um clip proxy através do ecrã do leitor](#)”.
- Na ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV, importe através de Creators' App.

---

## Tópico relacionado

- [Verificar um clip proxy/clip original](#)
- [Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo](#)
- [Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã \[Browse\]](#)
- [Partilhar um clip importado para um dispositivo de controlo](#)
- [Reproduzir um clip através do ecrã do leitor](#)
- [Importar um clip proxy através do ecrã do leitor](#)
- [Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor](#)
- [Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)
- [Verificar propriedades do clip](#)
- [Verificar a lista de tarefas](#)


TP1001804110

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã [Browse]

Pode transferir um clip de uma câmara para um servidor FTP através do ecrã [Browse].

- 1 Configure previamente as definições da transferência FTP na câmara.
  - Para mais informações sobre as definições da transferência FTP numa câmara, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.
- 2 Toque em  (Menu) – [Browse].
- 3 Selecione o tipo de clip.  
Toque no separador [Proxy] para clips proxy. Toque no separador [Original] para clips originais.
- 4 Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione uma ranhura.
- 5 Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação do clip proxy para transferir para um servidor FTP.
- 6 Toque em  (Transferir).

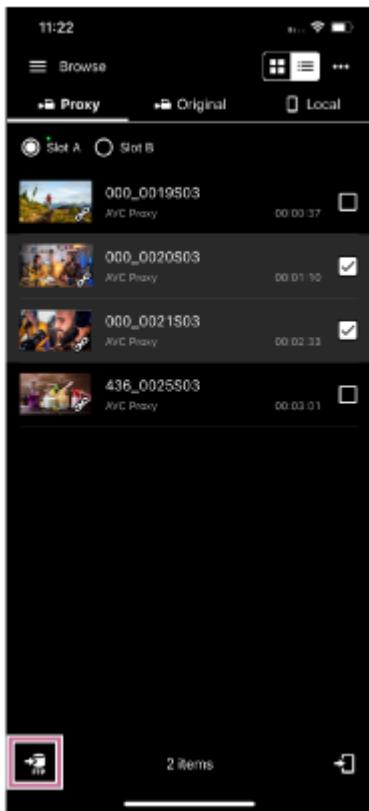

Aparece o ecrã de configuração da transferência FTP.

- 7 Configure [Destination] e outras definições de transferência e, de seguida, toque em [OK].

O clip é transferido para o servidor FTP.

- Pode verificar o resultado e o estado da transferência para o servidor FTP na lista de tarefas. Para mais informações sobre a lista de tarefas, consulte “[Verificar a lista de tarefas](#)”.

### Sugestão

- Pode transferir um clip de uma câmara para um servidor FTP através do ecrã do leitor. Consulte “[Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor](#)”.
- Pode também transferir uma parte de um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor. Consulte “[Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)”.

### Tópico relacionado

- [Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor](#)
- [Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)
- [Verificar a lista de tarefas](#)

TP1001804111

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Partilhar um clip importado para um dispositivo de controlo

Pode partilhar um clip importado para um dispositivo de controlo com outras aplicações, tal como um serviço de partilha de vídeo.

- Esta função só é suportada nos dispositivos de controlo Android.

- 1 Toque em  (Menu) – [Browse].
- 2 Toque no separador [Local].
- 3 Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação do clip a partilhar.
- 4 Toque em  (Partilhar).  
Aparece uma lista de aplicações que pode ser utilizada.
- 5 Toque na aplicação a utilizar.  
A aplicação abre.
- 6 Siga as instruções no ecrã da aplicação para partilha este clip.

### Tópico relacionado

- [Importar um clip proxy através do ecrã \[Browse\]](#)
- [Importar um clip proxy através do ecrã do leitor](#)

TP1001804112

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Reproduzir um clip através do ecrã do leitor

Este tópico descreve as operações do clip.

**1** Toque em  (Menu) – [Browse].

**2** Selecione o tipo de clip.


Toque no separador [Proxy] para clips proxy. Toque no separador [Local] para clips proxy importados para um dispositivo de controlo.

### Sugestão


- Quando é gravado um proxy, pode reproduzir um clip original utilizando o proxy.

**3** Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione a ranhura e, de seguida, toque num clip.

Não é necessário selecionar a ranhura para reproduzir um clip proxy importado para um dispositivo de controlo.

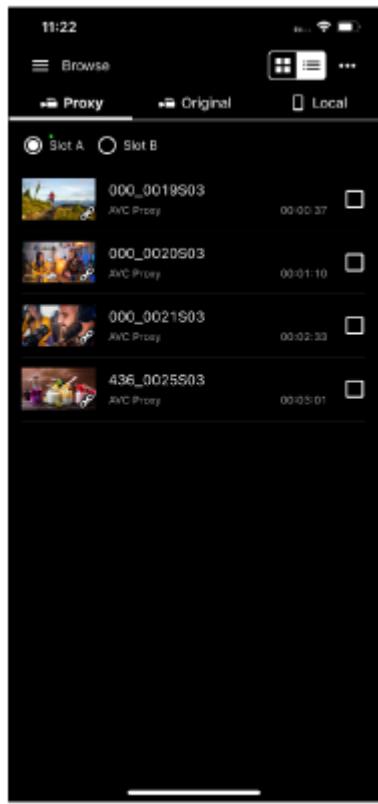

Aparece o ecrã do leitor para o clip selecionado.

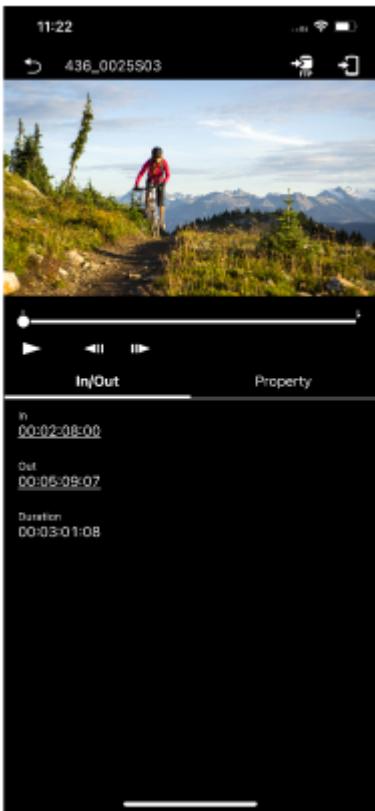

#### 4 Reproduza o clip através do ecrã do leitor.

▶ (Reproduzir): reproduzir o clip.

⏸ (Parar): parar a reprodução do clip.

◀ (Recuo de fotograma)/▶ (Avanço de fotograma): toque em ▶ (Recuo de fotograma) ou ▶ (Avanço de fotograma) para recuar/avançar a imagem um fotograma de cada vez.

- **Definir a posição de início da reprodução de vídeo**

Arraste ⏪ (Botão da barra de pesquisa) na barra de pesquisa ou toque na barra de pesquisa para ver a imagem numa posição pretendida.

- **Regressar ao ecrã da lista de clips (ecrã [Browse])**

Toque em ⏪ (Ecrã anterior) para regressar ao ecrã da lista de clips (Ecrã [Browse]).

---

#### Tópico relacionado


- [Verificar um clip proxy/clip original](#)
- [Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo](#)

TP1001804113

## Importar um clip proxy através do ecrã do leitor


Pode importar um clip proxy de uma câmara para um dispositivo de controlo através do ecrã do leitor.

- 1 Toque em  (Menu) – [Browse].
- 2 Toque no separador [Proxy].
- 3 Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione a ranhura e, de seguida, toque num clip para importar.

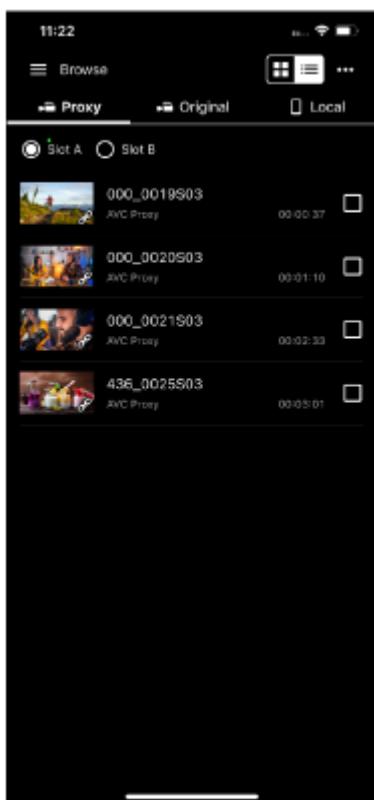

Aparece o ecrã do leitor para o clip proxy que tocou.

- 4 Toque em  (Importar).

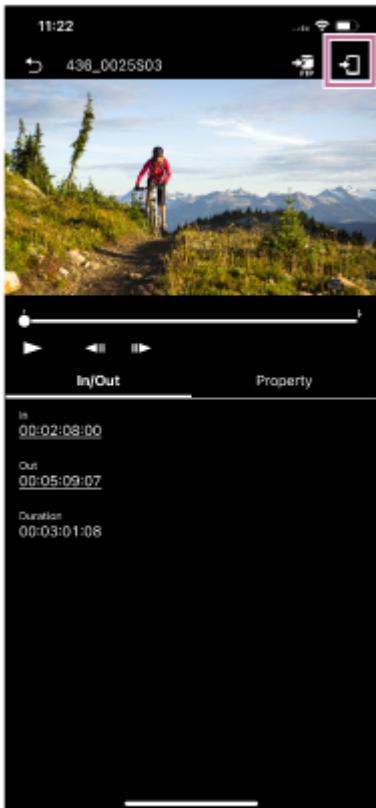

O clip proxy é importado para o dispositivo de controlo.

- Pode verificar o resultado e o estado da importação na lista de tarefas. Para mais informações sobre a lista de tarefas, consulte “[Verificar a lista de tarefas](#)”.

## Sugestão

- Pode também importar um clip proxy de uma câmara através do ecrã [Browse]. Consulte “[Importar um clip proxy através do ecrã \[Browse\]](#)”.
- Na ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV, importe através de Creators' App.
- Pode configurar a ação a tomar se já existir um clip com o mesmo nome através de  (Menu) – [Settings] – [Import clip].

## Tópico relacionado

- [Verificar um clip proxy/clip original](#)
- [Apresentar um clip importado para um dispositivo de controlo](#)
- [Importar um clip proxy através do ecrã \[Browse\]](#)
- [Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã \[Browse\]](#)
- [Partilhar um clip importado para um dispositivo de controlo](#)
- [Reproduzir um clip através do ecrã do leitor](#)
- [Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor](#)
- [Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)
- [Verificar propriedades do clip](#)
- [Verificar a lista de tarefas](#)



## Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor

Pode transferir um clip de uma câmara para um servidor FTP através do ecrã do leitor.

**1 Configure previamente as definições da transferência FTP na câmara.**


- Para mais informações sobre as definições da transferência FTP numa câmara, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.

**2 Toque em  (Menu) – [Browse].**

**3 Selecione o tipo de clip.**


Toque no separador [Proxy] para clips proxy. Toque no separador [Original] para clips originais.

**4 Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione a ranhura e, de seguida, toque num clip.**

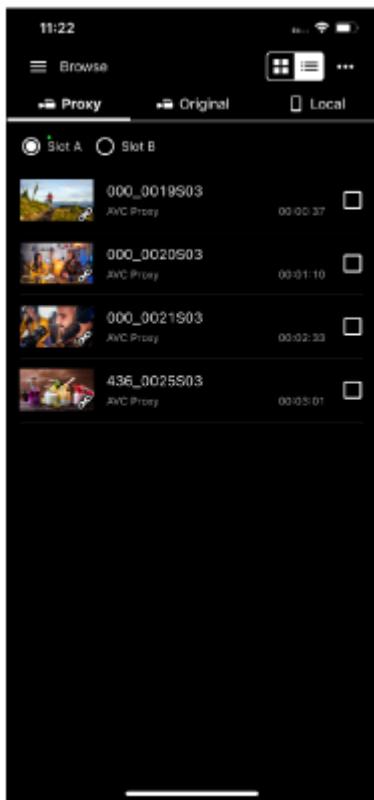

Aparece o ecrã do leitor para o clip que tocou.

**5 Toque em  (Transferir).**

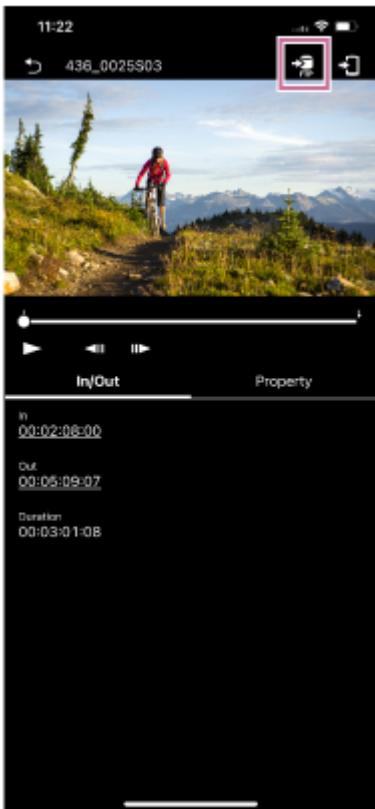

Aparece o ecrã de configuração da transferência FTP.

## 6 Configure [Destination] e outras definições de transferência e, de seguida, toque em [OK].

O clip proxy é transferido para o servidor FTP.

- Pode verificar o resultado e o estado da transferência para o servidor FTP na lista de tarefas. Para mais informações sobre a lista de tarefas, consulte “[Verificar a lista de tarefas](#)”.

### Sugestão

- Pode também especificar e transferir uma parte de um clip para um servidor FTP. Consulte “[Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)”.
- Pode também transferir um clip de uma câmara para um servidor FTP através do ecrã [Browse]. Consulte “[Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã \[Browse\]](#)”.

### Tópico relacionado

- [Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)
- [Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã \[Browse\]](#)
- [Verificar a lista de tarefas](#)


TP1001804115

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Transferir parte de um clip para um servidor FTP

Pode especificar e transferir parte de um clip de uma câmara para um servidor FTP através do ecrã do leitor.

- 1 Configure previamente as definições da transferência FTP na câmara.
  - Para mais informações sobre as definições da transferência FTP numa câmara, consulte o Guia de ajuda ou o Manual de instruções da câmara.
- 2 Toque em  (Menu) – [Browse].
- 3 Toque no separador [Original].
- 4 Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione a ranhura e, de seguida, toque num clip.

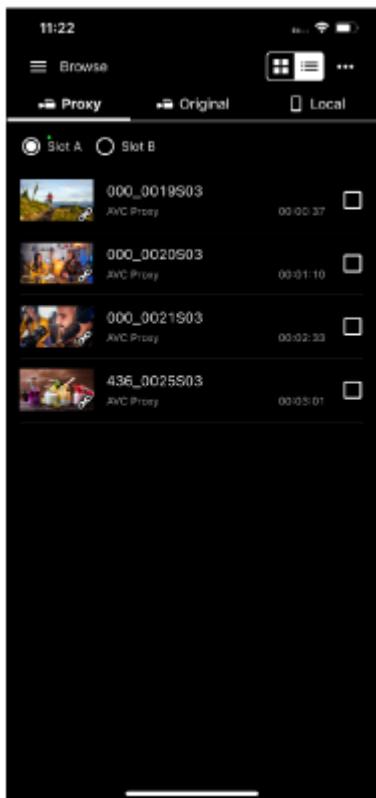

Aparece o ecrã do leitor para o clip que tocou.

- 5 Reproduza o clip, toque em  (Início) no posição de início do clip e toque em  (Fim) na posição de fim.

A região entre  (Início) e  (Fim) torna-se o clip a transferir.

### Nota

- Esta função não está disponível se  (Início) e  (Fim) não forem apresentados no ecrã.
- As informações sobre o intervalo especificado não são guardadas no clip.

- Numa transferência parcial de um clip para um servidor FTP, as margens podem ser adicionadas antes e depois das posições de corte, dependendo do formato de gravação e das posições de corte.

**6 Toque em  (Transferir).**

Aparece o ecrã de configuração da transferência FTP.

**7 Configure [Destination], [Clip name] (nome do clip gerado por transferência FTP parcial) e outras definições de transferência e, de seguida, toque em [OK].**

O clip proxy do intervalo especificado é transferido para o servidor FTP.

- Pode verificar o resultado e o estado da transferência para o servidor FTP na lista de tarefas. Para mais informações sobre a lista de tarefas, consulte “[Verificar a lista de tarefas](#)”.

### Sugestão

- Toque num item apresentado no separador [In/Out] para saltar para esse intervalo.

### Tópico relacionado

- [Reproduzir um clip através do ecrã do leitor](#)
- [Verificar a lista de tarefas](#)


TP1001804116

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Verificar propriedades do clip


Pode verificar as propriedades de um clip.

- 1 Toque em  (Menu) – [Browse].
- 2 Selecione o tipo de clip.  
Toque no separador [Proxy] para clips proxy. Toque no separador [Original] para clips originais.
- 3 Se [Slot A] e [Slot B] forem apresentadas, selecione a ranhura e, de seguida, toque num clip.

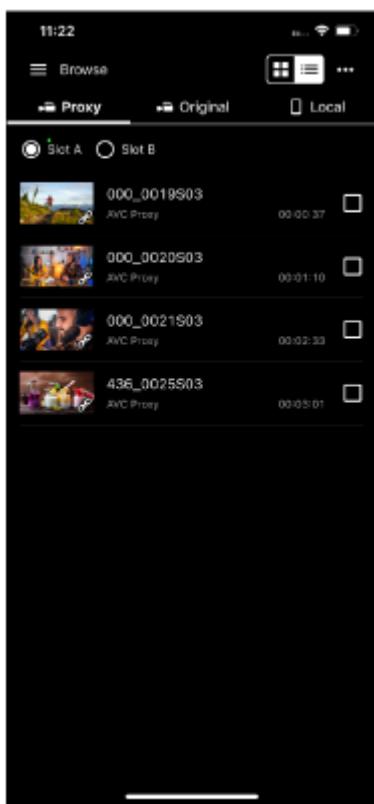

Aparece o ecrã do leitor para o clip que tocou.

- 4 Toque no separador [Property].

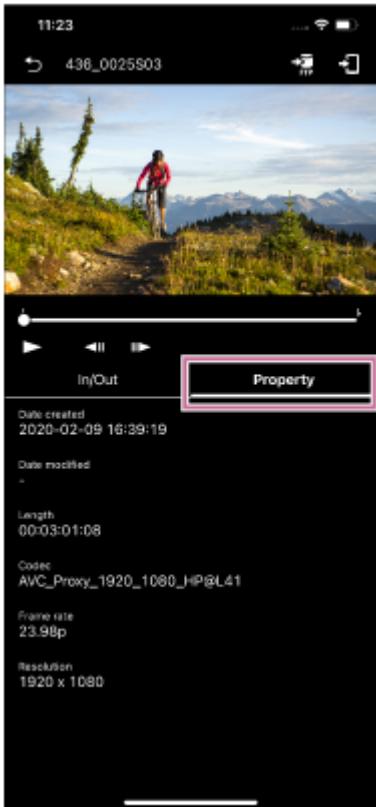

Aparece uma lista de metadados.

---

#### Tópico relacionado

- [Verificar um clip proxy/clip original](#)

TP1001804117

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Verificar a lista de tarefas

Pode verificar as informações seguintes através do ecrã [Job list].

### Lista de tarefas da transferência FTP

Utilize para verificar o estado ao transferir clips para um servidor FTP. Pode também controlar a transferência FTP (parar, retomar, eliminar, atualizar).

### Lista de tarefas da importação

Utilize para verificar o estado ao importar clips proxy para um dispositivo de controlo. Pode também controlar a importação (parar, retomar, eliminar, atualizar).

- 1 Toque em  (Menu) – [Job list].
- 2 Para verificar a lista de tarefas da transferência FTP, toque em  (Transferir). Para verificar a lista de tarefas da importação, toque em  (Importar).  
Aparece a lista de tarefas.
- 3 Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação da tarefa a verificar.
- 4 Efetue o seguinte, conforme necessário.  
Parar tarefa: toque em [Abort].  
Retomar tarefa: toque em [Continue].  
Eliminar tarefa: toque em [Delete].  
Atualizar tarefa: toque em [Refresh].

### Tópico relacionado

- [Importar um clip proxy através do ecrã do leitor](#)
- [Transferir um clip para um servidor FTP através do ecrã do leitor](#)
- [Transferir parte de um clip para um servidor FTP](#)

TP1001804118

## Ativar a monitorização multicâmara

Após ligar a uma câmara através do método de ligação suportado pela sua câmara, ative a monitorização multicâmara através do seguinte procedimento.


Para mais informações sobre os métodos de ligação, consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.

### Ativar a monitorização multicâmara

Defina o botão de alternar no canto superior direito do ecrã de ligação para a posição de ligado para ativar a monitorização multicâmara.

#### Sugestão

- Pode ligar até quatro câmaras e utilizar a monitorização multicâmara.
- No iPhone, pode ligar até duas câmaras e utilizar a monitorização multicâmara.
- Para ligar cinco ou mais (até 20) e utilizar a monitorização multicâmara, tem de iniciar sessão com a mesma conta Sony que utilizou ao comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte “[Comprar uma licença](#)”.

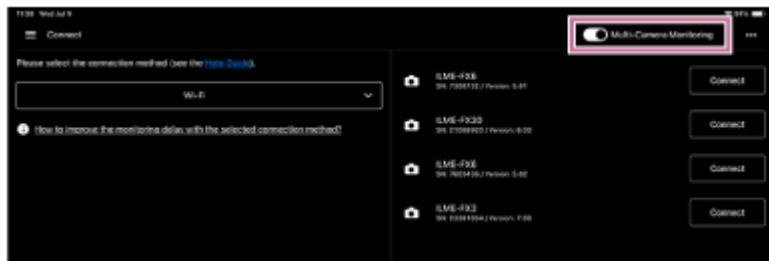

#### Nota

- Ao utilizar o macOS, tem de iniciar sessão com a mesma conta Sony que utilizou ao comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte “[Comprar uma licença](#)”.
- A monitorização multicâmara apenas suporta a orientação horizontal.
- Esta função não é suportada no Android.

A apresentação não muda automaticamente para o ecrã de monitorização após ligar a uma câmara. Para apresentar o ecrã, toque em  (Menu) – [Monitoring] após todas as câmaras estarem ligadas.

### Desativar a monitorização multicâmara

Defina o botão de alternar no canto superior direito do ecrã de ligação para a posição de desligado para desativar a monitorização multicâmara.


#### Tópico relacionado

- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)
- [Comprar uma licença](#)



## Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso no modo de monitorização multicâmara

Pode ligar várias câmaras e um dispositivo de controlo ao mesmo ponto de acesso do router da LAN sem fios através de Wi-Fi para ligar as câmaras e o dispositivo de controlo.

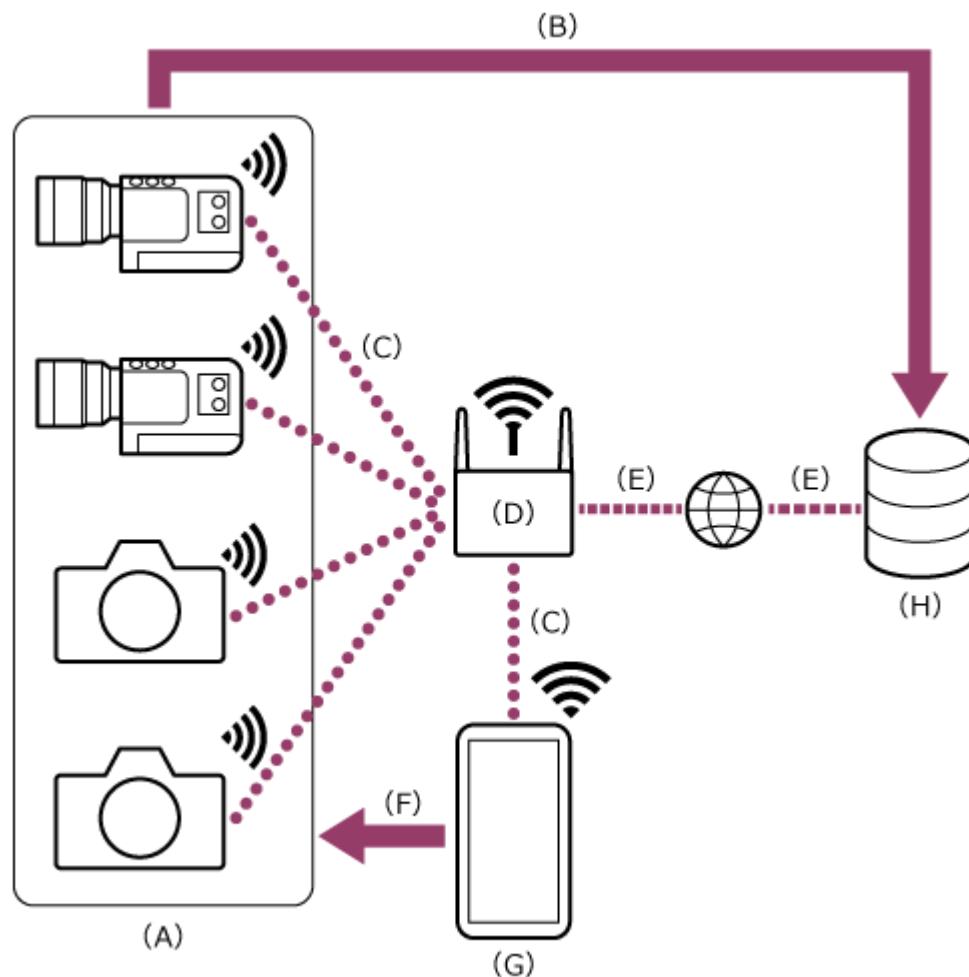

- (A) Câmera
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Router LAN sem fios (ponto de acesso)
- (E) Ligação à internet
- (F) Controlo remoto
- (G) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada
- (H) Servidor

O procedimento de ligação varia consoante as câmaras a ligar.

Ligue as câmaras conforme descrito em “[Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)” ou “[Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)”.

### Sugestão

- Também pode ser utilizada em conjunto com a ligação de LAN com fios.
- A ligação será mais simples se unificar previamente a autenticação de acesso em todas as câmaras.

## Tópico relacionado


- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi via router da LAN sem fios configurado como um ponto de acesso \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1002220892

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso (partilha de ligação/partilha de internet) no modo de monitorização multicâmara.

Pode ligar várias câmaras a um dispositivo de controlo através de Wi-Fi se o dispositivo de controlo estiver configurado como um ponto de acesso.

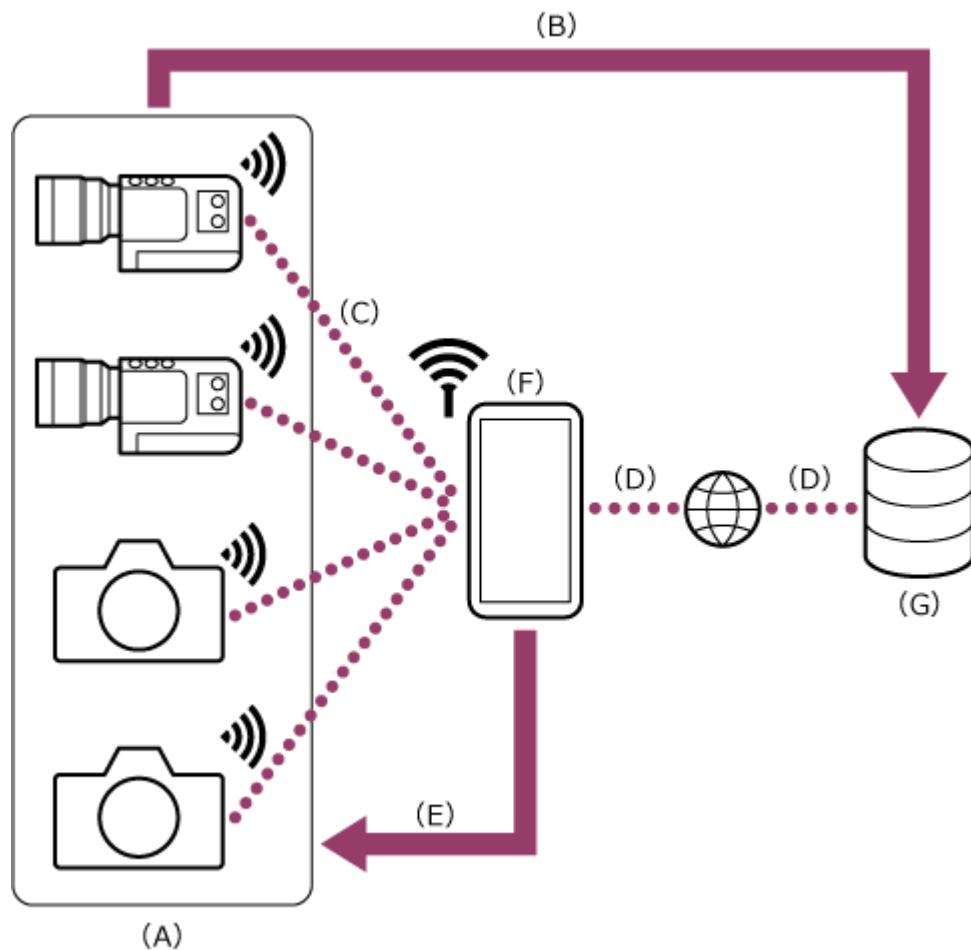

- (A) Câmera
- (B) Transferência de ficheiro
- (C) Ligação Wi-Fi
- (D) Ligação à internet
- (E) Controlo remoto
- (F) Dispositivo de controlo no qual esta aplicação está instalada (ponto de acesso)
- (G) Servidor

O procedimento de ligação varia consoante as câmaras a ligar.

Ligue as câmaras conforme descrito em “[Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)” ou “[Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)”.

### Sugestão

- A ligação será mais simples se unificar previamente a autenticação de acesso em todas as câmaras.
- A comunicação com a câmara não consome dados móveis.

---

## Tópico relacionado


- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / série ILCE / série ZV\)](#)
- [Ligar através de Wi-Fi a um dispositivo de controlo configurado como um ponto de acesso \(partilha de ligação/partilha de internet\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1002220893

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador no modo de monitorização multicâmara

Pode ligar várias câmaras e um dispositivo de controlo ligando as câmaras e o dispositivo de controlo através de uma LAN com fios ao mesmo router ou comutador.

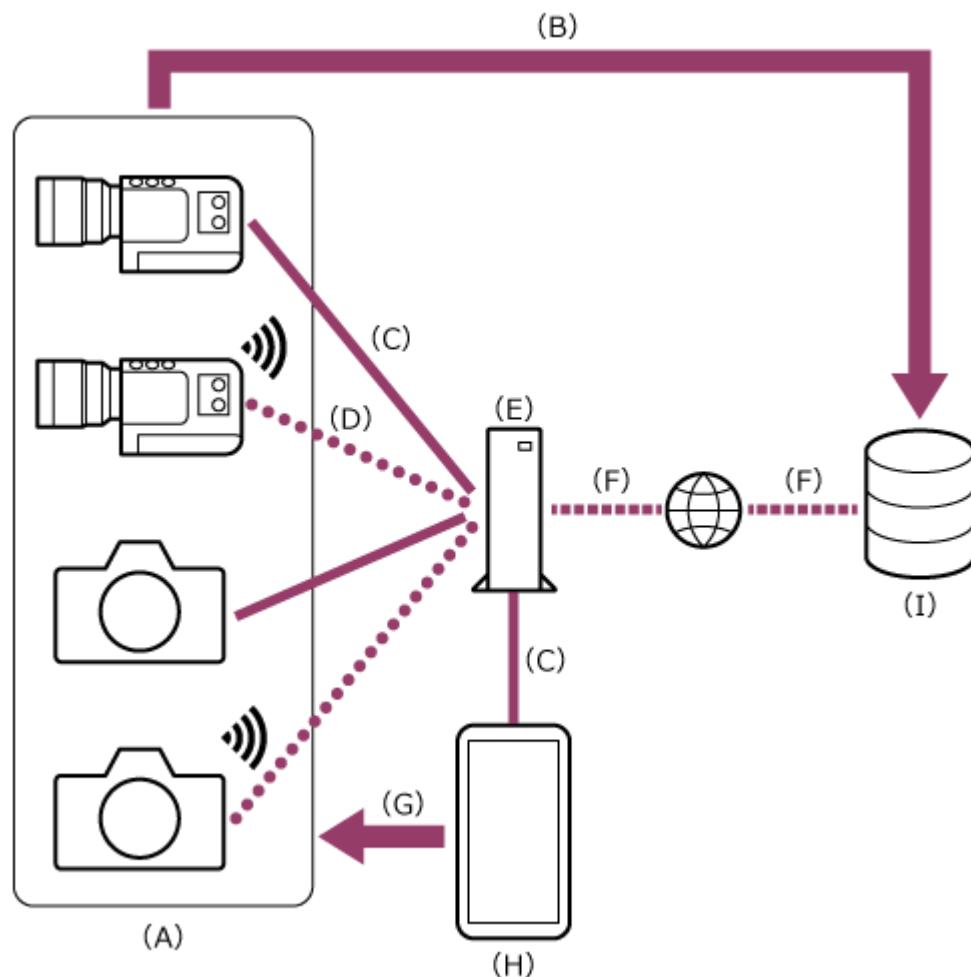

### Nota

- Não é possível ligar a câmara e o dispositivo de controlo diretamente através de uma LAN com fios. A ligação tem de ser feita através de um router ou comutador.

O procedimento de ligação varia consoante as câmaras a ligar.

Ligue as câmaras conforme descrito em “[Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30\)](#)” ou “[Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)”.

### Sugestão

- Também pode ser utilizada em conjunto com uma ligação Wi-Fi se estiver ligada através de um router.
- A ligação será mais simples se unificar previamente a autenticação de acesso em todas as câmaras.

### Tópico relacionado

- [Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30\)](#)
- [Ligar por LAN com fios através de um router ou comutador \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1002220894

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Filmar através da monitorização multicâmara

Pode iniciar a filmagem com uma câmara através da monitorização multicâmara.

### Sugestão

- Pode desligar a monitorização tocando em  (Vista em direto: Ligar)/  (Vista em direto: Desligar). Se a rede estiver instável, desligá-la irá ajudar a proporcionar um controlo remoto estável.

### 1 Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação da câmara pretendida para controlar.




(Exemplo de seleção da vista de grelha)

- É possível selecionar várias câmaras.
- Pode alterar o método de apresentação através de   (Vista de grelha/Vista de lista) no canto superior direito do ecrã.

  (Vista de grelha)

  (Vista de lista)

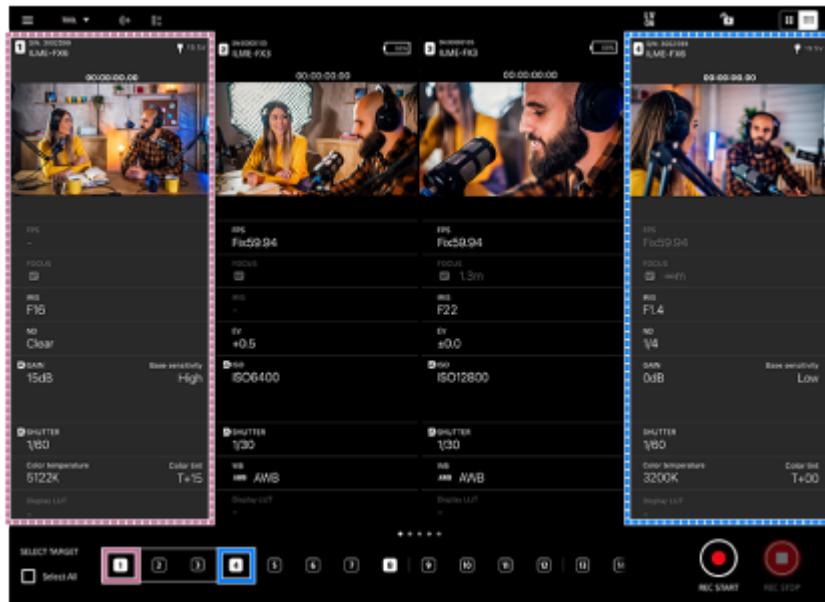

(Exemplo de seleção da vista de lista)

São selecionadas as câmaras pretendidas para filmagem.

- Para anular a seleção de uma câmara, retire a marca de verificação da respetiva caixa de verificação.
- Apenas pode ser selecionada a caixa de verificação das câmaras ligadas.

## 2 Toque em (Iniciar gravação).



A filmagem inicia e  (Iniciar gravação) muda para  (Parar gravação).

- Durante a filmagem, é apresentada uma moldura vermelha em torno da imagem.



- Para parar a filmagem, toque em (Parar gravação). (Parar gravação) muda para (Iniciar gravação).

### Nota

- Poderá ocorrer um ligeiro atraso no tempo de início/paragem da gravação entre as câmaras pretendidas.

### Sugestão

- Quando o ícone se encontra no seguinte estado, significa que uma câmara que está a filmar e uma câmara que não está a filmar são selecionadas ao mesmo tempo.



TP1001804120

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Controlar câmaras através da monitorização multicâmara

Este tópico descreve como iniciar a filmagem com uma câmara através da monitorização multicâmara.

**1** Toque no valor definido apresentado.




É possível alterar o equilíbrio de brancos, a íris, a velocidade do obturador, o zoom e outras definições básicas. Para mais informações sobre as definições que podem ser alteradas, consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.

Para alterar várias câmaras simultaneamente, siga os passos abaixo.

**2** Apresenta as imagens na vista de lista.

É apresentado o equilíbrio de brancos, a íris, a velocidade do obturador, o zoom e outras definições básicas.

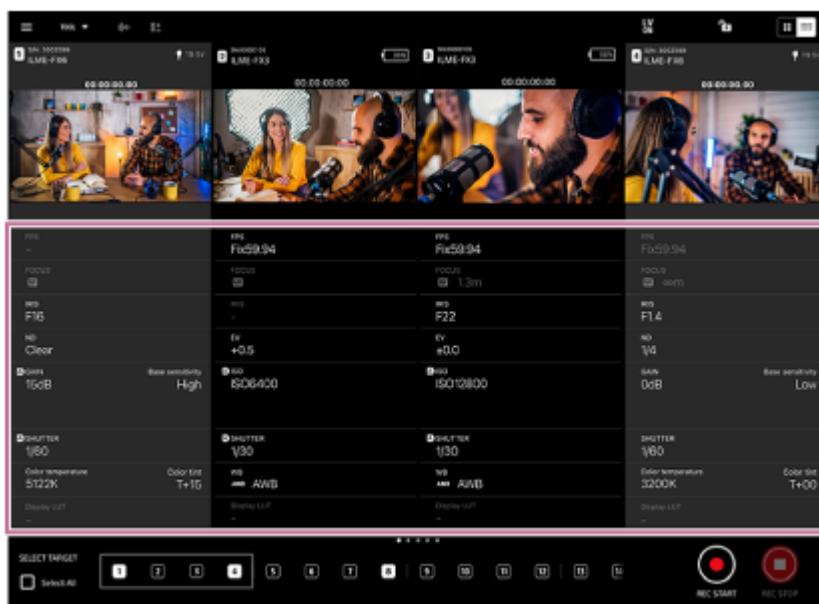

Pode alterar algumas definições. Para mais informações sobre as definições que podem ser alteradas, consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.

---

## Tópico relacionado

- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)

TP1001804121

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation


## Controlar câmaras simultaneamente através da monitorização multicâmara

Este tópico descreve como operar várias câmaras simultaneamente utilizando a monitorização multicâmara.

Para utilizar esta função, tem de iniciar sessão com a mesma conta Sony que utilizou ao comprar a licença. Para mais informações sobre licenças, consulte “[Comprar uma licença](#)”.

- 1 Altere a apresentação para a vista de lista tocando em (Vista de grelha/Vista de lista) no canto superior direito do ecrã.

É apresentado o equilíbrio de brancos, a íris, a velocidade do obturador, o zoom e outras definições básicas.

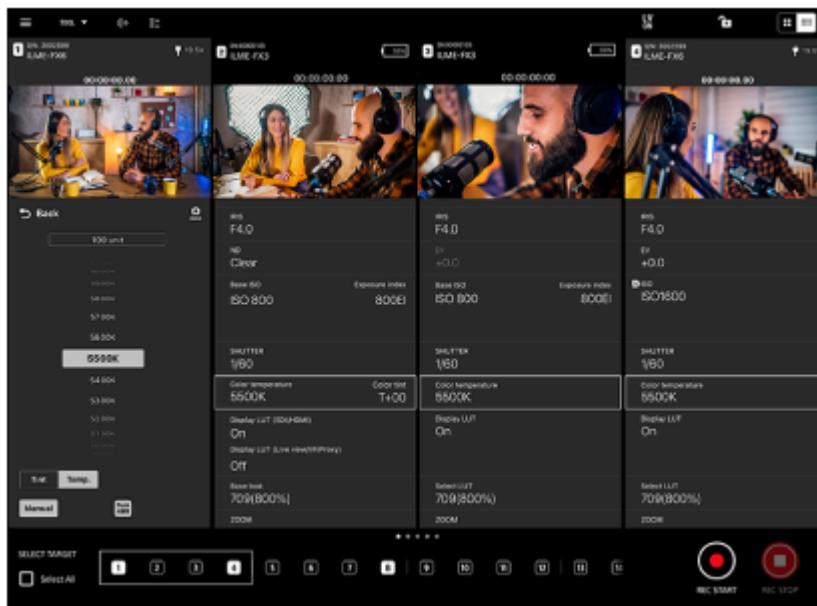

Pode alterar algumas definições. Para mais informações sobre as definições que podem ser alteradas, consulte “[Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)”.

- 2 Toque nas definições da câmara para servir como referência e altere-as como preferir.

- 3 Toque em (Sincronizar).

As alterações nas definições são sincronizadas nas outras câmaras.

### Nota

- Se selecionar um valor de definição desativado, (Aviso) será apresentado e as definições não serão sincronizadas.

### Tópico relacionado

- [Comprar uma licença](#)
- [Câmaras, métodos de ligação e funções suportadas](#)



## Verificar clips através da monitorização multicâmara


Este tópico descreve como verificar clips através da monitorização multicâmara.

**1** Toque em  (Menu) – [Playback].


Os clips da câmara são apresentados no ecrã [Playback].

**2** Para câmaras com duas ranhuras multimédia, selecione a ranhura multimédia na qual foi gravado o clip a apresentar.


**3** Selecione um clip a reproduzir a partir do menu da lista pendente.

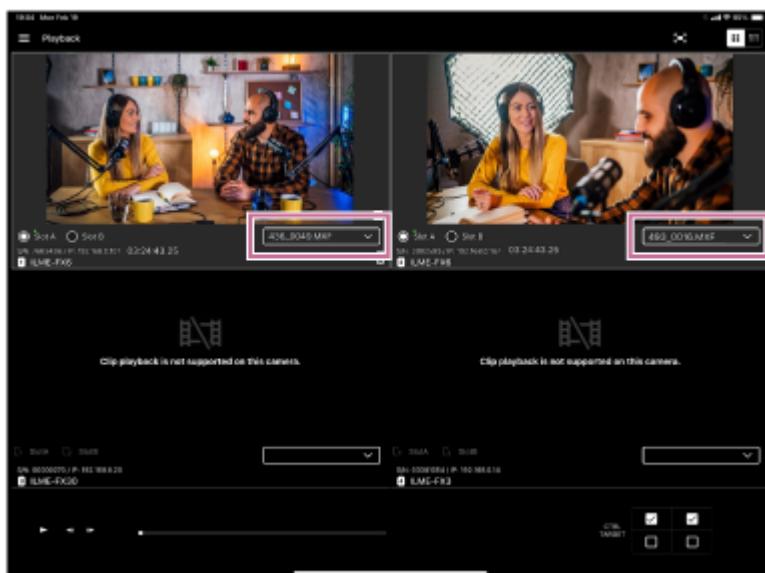

**4** Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação para a câmara com o clip a reproduzir.

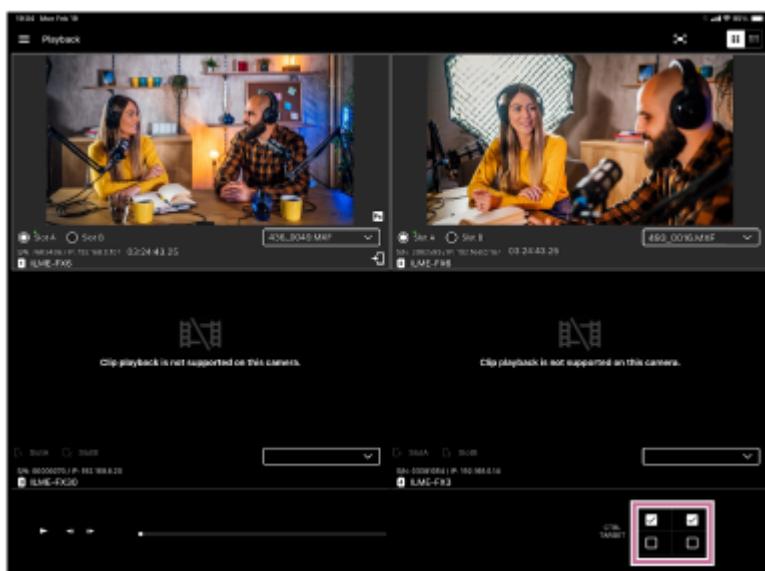

**5** Reproduza um clip.

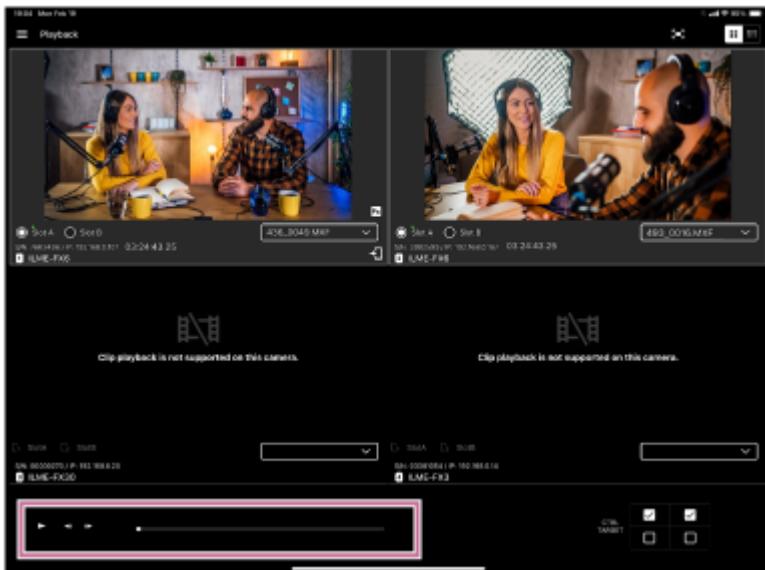

▶ (Reproduzir): reproduzir o clip.

■ (Parar): parar a reprodução do clip.

◀ (Recuo de fotograma): toque para recuar o vídeo um fotograma de cada vez.

▶ (Avanço de fotograma): toque para avançar o vídeo um fotograma de cada vez.

### Nota

- Não é possível reproduzir os clips para os quais não é gravado um proxy.

TP1001804122

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Verificar clips proxy importados através da monitorização multicâmara

Este tópico descreve como verificar os clips proxy importados através da monitorização multicâmara.

### 1 Importar um clip proxy.

Para mais informações sobre como importar um clip proxy, consulte “[Importar clips proxy através da monitorização multicâmara](#)”.

### 2 Verifique o clip proxy na aplicação Fotografias no iPadOS.

Os clips proxy são guardados na pasta “Monitor & Control”.

#### Tópico relacionado

- [Importar clips proxy através da monitorização multicâmara](#)

TP1001804123

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Importar clips proxy através da monitorização multicâmara

Este tópico descreve como importar clips proxy através da monitorização multicâmara.


**1** Toque em  (Menu) – [Browse].

As câmaras ligadas são apresentadas no ecrã [Browse].

**2** Selecione uma câmara.

**3** Para câmaras com duas ranhuras multimédia, selecione a ranhura multimédia na qual foi gravado o clip proxy a apresentar.

**4** Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação do clip proxy a verificar.

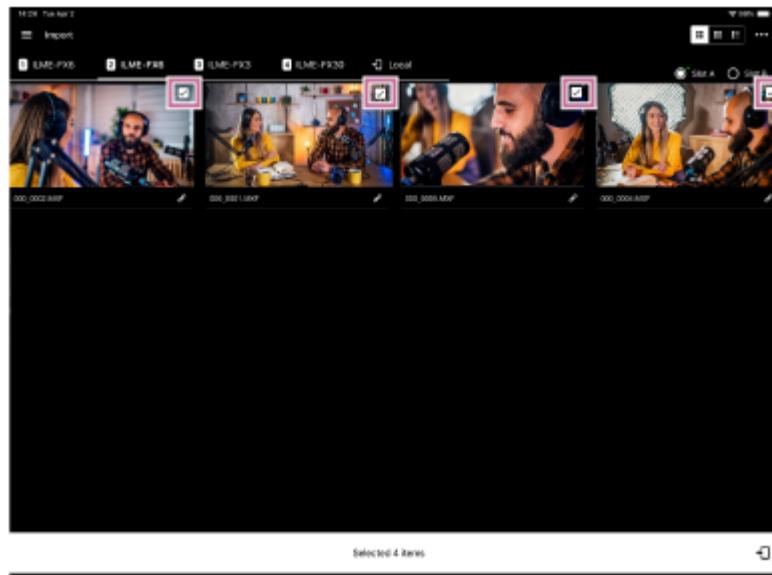

**5** Toque em  (Importar).

É adicionada a lista de tarefas da importação. Quando a tarefa é concluída, o clip proxy é adicionado ao separador [Local].

Pode também verificar o estado da tarefa através de  (Menu) – [Job list].

TP1001804124

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation

## Marcas comerciais

- Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- QR Code é uma marca comercial da Denso Wave Inc.
- IOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos EUA e noutras países e é utilizada sob licença.
- iPad, iPadOS, iPad Pro, iPhone e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutras países e regiões. A marca comercial “iPhone” é utilizada sob licença da Aiphone K.K. no Japão.
- Xperia é uma marca comercial da Sony Mobile Communications AB.
- Android é uma marca comercial da Google Inc.
- Todo os outros nomes de empresas e nomes de produtos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos respetivos proprietários. Os itens de marca registada não são indicados pelos símbolo ™ ou ® neste documento.

TP1001804125

H-479-200-52(1) Copyright 2023 Sony Corporation