

Enregistreur IC  
ICD-TX800



Utilisez ce Guide d'aide lorsque vous avez des questions sur l'utilisation de votre enregistreur IC.  
La couleur de l'enregistreur IC vendu dans certains pays/régions peut différer de celles affichées ci-dessus.  
Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.  
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

## Préparation

### [Composants et commandes](#)

### [Utilisation de l'étui](#)

### Menu HOME/menu OPTION

- [Utilisation du menu HOME](#)
- [Utilisation du menu OPTION](#)
- [Liste des options du menu OPTION](#)

### [À propos de la structure des dossiers et des fichiers](#)

## Fenêtre d'affichage

- [Lorsque le menu HOME est affiché](#)
- [Lors d'un enregistrement en cours ou mis en veille](#)
- [Lors d'une lecture en cours](#)

- [Lors de l'affichage des informations sur l'enregistrement](#)
- [Lors de l'affichage des informations sur le fichier actuel](#)
- [Lors de l'affichage des catégories de recherche de fichiers](#)

## Alimentation

- [Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur](#)
- [Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur](#)
- [Allumer l'enregistreur IC](#)
- [Éteindre l'enregistreur IC](#)
- [Réglage du délai au bout duquel l'écran s'éteint automatiquement \(Screen Off Timer\)](#)

## Télécommande

- [Fonctionnement de la télécommande](#)
- [Vérification de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande](#)
- [Réinitialisation de la télécommande](#)
- [Remplacement de la pile de la télécommande](#)
- [Jumelage de la télécommande avec l'enregistreur IC](#)

## [Paramétrage initial](#)

## Prévention des opérations involontaires

- [Placement de l'enregistreur IC à l'état HOLD \(HOLD\)](#)
- [Annulation de l'état HOLD de l'enregistreur IC](#)

## Maintien du niveau de volume (modèles européen et coréen uniquement)

- [Maintien du niveau de volume modéré \(modèles européen et coréen uniquement\)](#)

## Enregistrement

### Enregistrement

- [Enregistrement avec les microphones intégrés](#)
- [Démarrage de l'enregistrement lorsque l'enregistreur IC est éteint \(enregistrement par simple pression\)](#)
- [Contrôle du son enregistré](#)
- [Changer le dossier de stockage des fichiers enregistrés](#)

### Paramètres/opérations d'enregistrement supplémentaires

- [Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle](#)
- [Sélection de la fonction d'enregistrement \(Focused/Wide\)](#)

- [Conseils pour un meilleur enregistrement](#)
- [Paramètres par défaut des scènes d'enregistrement de la fonction Scene Select](#)
- [Utilisation de la fonction de délai d'enregistrement](#)
- [Enregistrement automatique selon le volume du son entrant – la fonction VOR](#)

## Lecture

### Lecture

- [Lecture d'un fichier](#)
- [Sélection d'un fichier](#)
- [Recherche d'une position de lecture avec la liste des repères de piste \(Track Mark List\)](#)
- [Autres opérations disponibles pendant la lecture](#)

## Paramètres/opérations de lecture supplémentaires

- [Atténuation de bruits dans le son de lecture pour clarifier les voix humaines – la fonction Clear Voice](#)
- [Utilisation du mode de lecture de transcription](#)
- [Réglage de la vitesse de lecture – la fonction DPC \(Digital Pitch Control\)](#)
- [Sélection du mode de lecture](#)
- [Spécification d'un segment d'un fichier à lire de manière prolongée \(répéter A-B\)](#)
- [Lecture répétée du fichier actuel \(par maintien du bouton\)](#)
- [Spécification de la plage de lecture dans la liste des fichiers stockés](#)
- [Recherche vers l'avant/arrière \(Calage/Révision\)](#)
- [Recherche rapide de la position de lecture voulue \(Easy Search\)](#)

## L'enregistreur IC fonctionne avec un smartphone (REC Remote)

### Fonctions de REC Remote

#### Préliminaires d'utilisation REC Remote

##### [Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC](#)

##### [Utilisation du smartphone pour commander l'enregistreur IC](#)

##### [Arrêt de la connexion Bluetooth](#)

##### [Rétablissement de la connexion Bluetooth \(pour Android\)](#)

##### [Rétablissement de la connexion Bluetooth \(pour iOS\)](#)

##### [Affichage des informations sur la fonction Bluetooth](#)

## Édition

### Suppression

- [Suppression d'un fichier](#)
- [Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché](#)
- [Suppression d'un dossier](#)

### Organisation de fichiers

- [Déplacement d'un fichier vers un autre dossier](#)
- [Copie d'un fichier vers un autre dossier](#)
- [Création d'un dossier](#)

### Utilisation de repères de piste

- [Ajout d'un repère de piste](#)
- [Ajout automatique de repères de piste](#)
- [Suppression d'un repère de piste](#)
- [Suppression de tous les repères de piste du fichier sélectionné en une fois](#)

### Division de fichiers

- [Division d'un fichier à la position de lecture actuelle](#)
- [Division d'un fichier au niveau de tous les repères de piste](#)

### Changement de nom

- [Changement d'un nom de dossier](#)
- [Changement d'un nom de fichier](#)

### Protection d'un fichier

## Menu Paramètres

### Utilisation du menu des paramètres

- [Liste des options de menu Settings](#)

### Options de menu avec des paramètres sélectionnables

- [Sélection du mode d'enregistrement \(REC Mode\)](#)
- [Sélection du niveau de sensibilité des microphones \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Réduction du bruit pendant un enregistrement \(Recording Filter\)](#)
- [Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement sur l'enregistreur IC \(LED\)](#)
- [Sélection de la langue affichée \(Language\)](#)

- [Réglage de l'horloge \(Date&Time\)](#)
- [Sélection du format d'affichage de la date \(Date Display Format\)](#)
- [Sélection du format d'affichage de l'horloge \(Time Display\)](#)
- [Activation ou désactivation du bip \(Beep\)](#)
- [Utilisation de la minuterie de veille \(Sleep Timer\)](#)
- [Réglage de la période avant la mise hors tension automatique de l'enregistreur \(Auto Power Off\)](#)
- [Réinitialisation de tous les paramètres de menu à leur valeur par défaut \(Reset All Settings\)](#)
- [Formatage de la mémoire \(Format\)](#)
- [Vérification de la durée d'enregistrement restante \(Available Rec. Time\)](#)
- [Vérification des informations sur l'enregistreur IC \(System Information\)](#)

## Ordinateur

- [Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur](#)
- [Structure des dossiers et des fichiers](#)
- [Copie de fichiers depuis l'enregistreur IC vers un ordinateur](#)
- [Copie de fichiers de musique d'un ordinateur vers l'enregistreur IC](#)
- [Lecture de fichiers de musique copiés d'un ordinateur sur l'enregistreur IC](#)
- [Utilisation de l'enregistreur IC comme périphérique de stockage USB](#)

## Logiciel

- [Fonctionnalités de Sound Organizer 2 \(uniquement pour Windows\)](#)
- [Configuration système requise pour Sound Organizer 2](#)
- [Installation de Sound Organizer 2 \(uniquement pour Windows\)](#)
- [La fenêtre Sound Organizer 2 \(uniquement pour Windows\)](#)

## Spécifications

- [Configuration système requise](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Durée d'enregistrement maximale](#)
- [Nombre/temps de lecture maximal des fichiers de musique](#)
- [Autonomie de la batterie](#)

## Annonces

[Précautions](#)

[Règlements de sécurité](#)

[Marques commerciales](#)

[Licences](#)

[Notice destinée aux utilisateurs](#)

Site Web d'assistance

  └ [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

En cas de problèmes / Dépannage

[Dépannage](#)

[Redémarrage de l'enregistreur IC](#)

Bruits parasites

  └ [Le fichier enregistré est bruyant et difficile à comprendre.](#)

  └ [Le fichier enregistré est bruyant et vous souhaitez atténuer les bruits.](#)

  └ [Un bruissement est enregistré.](#)

  └ [Un bourdonnement ou un bruit de souffle est enregistré.](#)

  └ [Des bruits sont perceptibles lors de la lecture avec les écouteurs.](#)

  └ [Des bruits sont perceptibles pendant la lecture même si la fonction Clear Voice est activée.](#)

Alimentation

  └ [L'enregistreur IC ne s'allume pas ou aucune touche de l'enregistreur IC ne fonctionne.](#)

  └ [L'enregistreur IC ne s'éteint pas.](#)

  └ [L'enregistreur IC s'éteint automatiquement.](#)

  └ [L'autonomie de la batterie de l'enregistreur IC est courte.](#)

  └ [La batterie de l'enregistreur IC ne se recharge pas lorsque l'enregistreur IC est connecté à un ordinateur.](#)

  └ [L'indicateur de batterie n'apparaît pas ou disparaît au cours du chargement.](#)

  └ [L'indicateur d'erreur de charge clignote alors que l'indicateur d'autonomie devrait s'afficher.](#)

Télécommande

  └ [La télécommande ne s'allume pas ou aucune touche de la télécommande ne fonctionne.](#)

  └ [L'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote mais aucune touche de la télécommande ne fonctionne.](#)

  └ [L'autonomie de la pile de la télécommande est courte.](#)

Opérations générales

L'enregistreur IC ne fonctionne pas correctement.

L'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas.

## Enregistrement

Vous ne pouvez pas enregistrer un fichier.

L'enregistrement est interrompu.

## Lecture

Le volume de lecture est faible.

La vitesse de lecture est trop rapide ou trop lente.

## Édition

Vous ne pouvez pas diviser un fichier.

Vous ne pouvez pas déplacer un fichier.

Vous ne pouvez pas copier un fichier vers un dossier différent.

Les repères de piste ne sont pas détectés.

Le dossier ou le fichier créé ne s'affiche pas.

## Horloge

La date d'enregistrement d'un fichier s'affiche sous la forme « ----/---/--- » ou « --:--:-- ».

## Affichage

La durée d'enregistrement restante affichée à l'écran est plus courte que celle affichée sur l'ordinateur.

## Fichiers

Le message « Memory Full » s'affiche et vous ne pouvez pas lancer l'enregistrement.

Le message « File Full » s'affiche et vous ne pouvez pas faire fonctionner l'enregistreur IC.

## Ordinateur

Un nom de fichier ou de dossier affiche des caractères illisibles.

La copie d'un fichier dure longtemps.

L'enregistreur IC n'est pas détecté par l'ordinateur et le transfert de dossiers ou de fichiers de l'ordinateur est impossible.

Le fichier transféré de l'ordinateur ne s'affiche pas sur l'enregistreur IC et sa lecture est impossible.

L'ordinateur ne démarre pas.

## REC Remote

Jumelage impossible entre l'enregistreur IC et un smartphone.

Vous ne pouvez pas établir une connexion Bluetooth.

## Utilisation du logiciel (Sound Organizer 2)

[Vous ne pouvez pas installer Sound Organizer 2.](#)

[Sound Organizer 2 ne détecte pas l'enregistreur IC.](#)

[Le volume de lecture de l'ordinateur est faible ou aucun son n'est émis de l'ordinateur.](#)

[Vous ne pouvez pas lire ou modifier les fichiers stockés.](#)

[Le compteur ou la barre de défilement ne fonctionne pas correctement, ou du bruit est émis.](#)

[Les opérations ralentissent lorsque le nombre de fichiers stockés augmente.](#)

[L'ordinateur semble se figer pendant l'enregistrement, l'ajout ou la suppression d'un fichier.](#)

[Sound Organizer 2 se fige au démarrage.](#)


[Liste des messages](#)

[Limites du système](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Composants et commandes

### Enregistreur IC

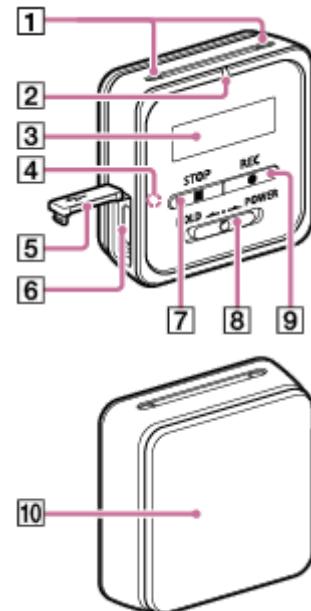


1. Microphones intégrés
2. Indicateur de fonctionnement
3. Écran
4. Indicateur Bluetooth (\*1)
5. Protection du connecteur USB
6. Connecteur USB/casque (sous la protection du connecteur USB)
7. Touche ■ STOP
8. Commutateur HOLD•POWER (\*2)
9. Touche ● REC
10. Pince (\*3)


\*1 L'indicateur change de couleur ou clignote pour indiquer l'état de la fonction Bluetooth ou du jumelage Bluetooth (enregistrement d'appareil).

\*2 Pour redémarrer l'enregistreur IC, faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur POWER et maintenez-le pendant 8 secondes au moins.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Redémarrage de l'enregistreur IC](#).

\*3 Vous pouvez accrocher votre enregistreur IC à vos vêtements, par ex. au bord de la poche.



## Télécommande

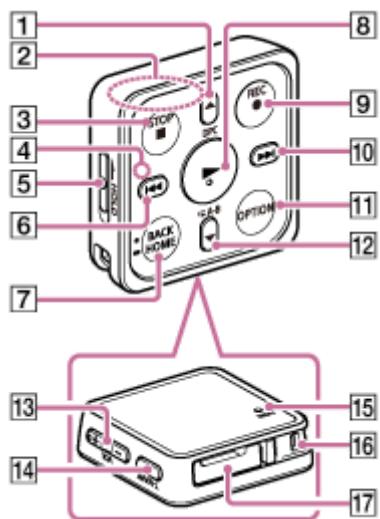

1. Touche ▲ /DPC (Digital Pitch Control)
2. Antenne intégrée (\*1)
3. Touche ■ STOP
4. Indicateur de fonctionnement
5. Commutateur HOLD
6. Touche ↪ (révision/retour rapide)
7. Touche ● BACK/ ● HOME (\*2)
8. Touche ► (lecture/entrée) (\*3)
9. Touche ● REC
10. Touche ►► (calage/avance rapide)
11. Touche OPTION
12. Touche ▼ / ▶ A-B (Répétition A-B)
13. Touche VOL -/+ (volume -/+) (\*3)
14. Touche T-MARK (repère de piste)
15. Touche RESET (\*4)
16. Orifice de la dragonne (dragonne non fournie avec l'enregistreur IC)
17. Compartiment de la pile (\*5)

\*1 Lors de l'utilisation de la télécommande, n'obstruez pas l'antenne intégrée, avec une main par exemple, pour ne pas perturber la connexion sans fil avec l'enregistreur IC.

- \*2 Appuyez sur cette touche une fois pour afficher l'écran précédent. Appuyez de manière prolongée sur cette touche pour afficher l'écran HOME.
- \*3 Un repère tactile se trouve sur la touche ► (lecture/entrée) et à côté du « + » de la touche VOL -/+ (volume -/+).
- \*4 Appuyez sur cette touche lorsque la télécommande ne semble pas fonctionner.
- \*5 Une pile bouton au lithium est déjà installée.


4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Utilisation de l'étui


L'enregistreur IC est fourni avec un étui. Vous pouvez mettre l'enregistreur IC et les autres éléments fournis dans l'étui et les transporter tous ensemble.

L'illustration suivante montre comment les ranger dans l'étui.

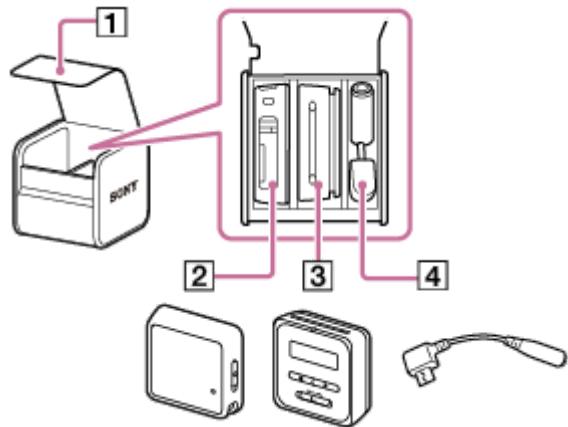

1. Rabat de l'étui
2. Télécommande
3. Enregistreur IC
4. Câble pour casque dédié

Lorsqu'une dragonne (non fournie) est attachée à la télécommande, faites passer la dragonne par l'orifice à l'arrière de l'étui. Puis, vous pouvez la tirer hors de l'étui comme le montre l'illustration suivante.

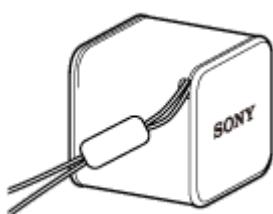


### Note

- Lorsque vous transportez l'étui contenant l'enregistreur IC et les éléments fournis, ne le portez pas par la dragonne qui sort de l'étui.

## Utilisation du menu HOME

Sur votre enregistreur IC, le menu HOME est le point de départ de toutes les fonctions. Le menu HOME vous permet de sélectionner une fonction, de rechercher des fichiers enregistrés ou de modifier les réglages de l'enregistreur IC.

Pour afficher le menu HOME, utilisez la télécommande.

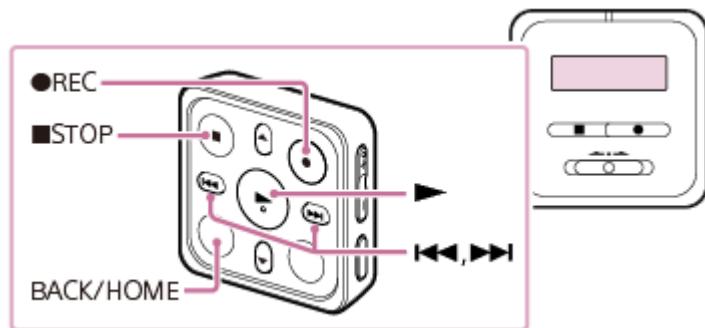

**1 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME sur la télécommande.**

Le menu HOME s'affiche.



**2 Appuyez sur ▶◀ ou ▶▶ pour sélectionner la fonction à utiliser, puis appuyez sur ▶.**

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

**Music :**

Vous pouvez sélectionner des fichiers de musique importés d'un ordinateur et les lire.

Pour rechercher un fichier de musique, vous pouvez sélectionner une des catégories de recherche de fichiers suivantes : « All Songs », « Albums », « Artists » et « Folders ».

Lorsque vous importez des fichiers de musique, importez-les dans le dossier MUSIC.

**Recorded Files :**

Vous pouvez sélectionner des fichiers enregistrés par l'enregistreur IC pour les lire.

Pour rechercher un fichier enregistré, vous pouvez sélectionner une des catégories de recherche de fichiers suivantes : « Latest Recording », « Search by REC Date », « Search by REC Scene » et « Folders ».

Lorsque vous importez des fichiers de musique, importez-les dans le dossier MUSIC.

**Record :**

Permet d'afficher la fenêtre de mise en veille de l'enregistrement. Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur ● REC.

**REC Remote :**

Permet d'afficher l'écran de menu de REC Remote qui utilise la fonction Bluetooth de l'enregistreur IC.

Ce menu permet d'effectuer le jumelage requis pour utiliser REC Remote ou pour activer/désactiver la fonction Bluetooth.

**Settings :**

Permet d'afficher le menu Settings et de modifier plusieurs paramètres de l'enregistreur IC.

**Back to XX(\*) :**

Sélectionnez cette fonction pour revenir à l'écran avant d'afficher le menu HOME.

\* La fonction que vous utilisez actuellement est affichée sous la forme « XX ».

## Astuce

- Lorsque le menu HOME est affiché à l'écran, vous pouvez appuyer sur ■ STOP pour revenir à l'écran avant d'afficher le menu HOME.

---

## Rubrique associée

- [Utilisation du menu OPTION](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Utilisation du menu OPTION

Vous pouvez afficher le menu OPTION en appuyant sur OPTION sur la télécommande. Les options du menu OPTION varient selon la fonction sélectionnée de votre enregistreur IC.

### Note

- Le menu OPTION risque de ne pas s'afficher selon l'écran affiché.

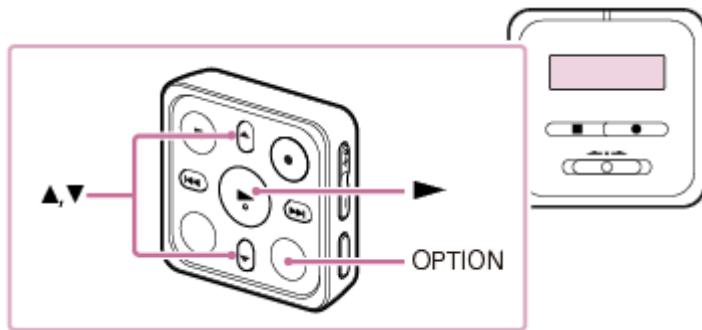

- Utilisez la télécommande pour sélectionner la fonction voulue dans le menu HOME, puis appuyez sur OPTION.

Le menu OPTION associé à la fonction sélectionnée s'affiche.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de menu votre choix, puis appuyez sur ►.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre de votre choix, puis appuyez sur ►.

### Astuce

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur BACK/HOME lorsque le menu OPTION est affiché à l'écran.

### Rubrique associée

- [Utilisation du menu HOME](#)
- [Liste des options du menu OPTION](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Liste des options du menu OPTION

Voici la liste des options du menu OPTION. Pour afficher le menu OPTION, appuyez sur la touche OPTION de la télécommande.

Selon l'opération ou la condition, certaines options peuvent ne pas s'afficher.

### Record

Les options du menu suivantes sont disponibles :

- Quand un enregistrement est en cours.
- Quand l'enregistrement est en pause.

- REC Information :

[Lors de l'affichage des informations sur l'enregistrement](#)

- Recording Folder :

[Changer le dossier de stockage des fichiers enregistrés](#)

- Create Folder :

[Création d'un dossier](#)

- Scene Select :

[Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle](#)

- Recording Delay :

[Utilisation de la fonction de délai d'enregistrement](#)

- REC Mode :

[Sélection du mode d'enregistrement \(REC Mode\)](#)

- Mic Sensitivity :

[Sélection du niveau de sensibilité des microphones \(Mic Sensitivity\)](#)

- Focused/Wide :

[Sélection de la fonction d'enregistrement \(Focused/Wide\)](#)

- Recording Filter :

[Réduction du bruit pendant un enregistrement \(Recording Filter\)](#)

- VOR :

[Enregistrement automatique selon le volume du son entrant – la fonction VOR](#)

- Delete a File :

[Suppression d'un fichier](#)

### Recorded Files

Les options du menu suivantes sont disponibles :

- quand les fichiers enregistrés sont répertoriés.
- pendant la lecture d'un fichier enregistré.
- quand la lecture d'un fichier enregistré est en pause.

- Transcription Playback Mode :

[Utilisation du mode de lecture de transcription](#)

- End Transcription Playback Mode :  
[Utilisation du mode de lecture de transcription](#)
- Clear Voice :  
[Atténuation de bruits dans le son de lecture pour clarifier les voix humaines – la fonction Clear Voice](#)
- Easy Search :  
[Recherche rapide de la position de lecture voulue \(Easy Search\)](#)
- Set Easy Search Skip Time :  
[Recherche rapide de la position de lecture voulue \(Easy Search\)](#)
- Play Mode :  
[Sélection du mode de lecture](#)
- Playback Range :  
[Spécification de la plage de lecture dans la liste des fichiers stockés](#)
- Delete a File :  
[Suppression d'un fichier](#)
- Protect :  
[Protection d'un fichier](#)
- Do Not Protect :  
[Protection d'un fichier](#)
- Track Mark List :  
[Recherche d'une position de lecture avec la liste des repères de piste \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks :  
[Suppression d'un repère de piste](#)
- Divide :  
[Division d'un fichier à la position de lecture actuelle](#)  
[Division d'un fichier au niveau de tous les repères de piste](#)
- Delete All in List :  
[Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché](#)
- Delete All Files :  
[Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché](#)
- Move File :  
[Déplacement d'un fichier vers un autre dossier](#)
- File Copy :  
[Copie d'un fichier vers un autre dossier](#)
- Change File Name :  
[Changement d'un nom de fichier](#)
- File Information :  
[Lors de l'affichage des informations sur le fichier actuel](#)
- Create Folder :  
[Création d'un dossier](#)
- Delete Folder :  
[Suppression d'un dossier](#)
- Change Folder Name :  
[Changement de nom d'un dossier](#)

## Music

Les options du menu suivantes sont disponibles :

- pendant la lecture d'un fichier importé d'un ordinateur.
- quand la lecture d'un fichier importé d'un ordinateur est en pause.

- Transcription Playback Mode :

[Utilisation du mode de lecture de transcription](#)

- End Transcription Playback Mode :

[Utilisation du mode de lecture de transcription](#)

- Easy Search :

[Recherche rapide de la position de lecture voulue \(Easy Search\)](#)

- Play Mode :

[Sélection du mode de lecture](#)

- Playback Range :

[Spécification de la plage de lecture dans la liste des fichiers stockés](#)

- Delete a File :

[Suppression d'un fichier](#)

- Protect :

[Protection d'un fichier](#)

- Do Not Protect :

[Protection d'un fichier](#)

- Track Mark List :

[Recherche d'une position de lecture avec la liste des repères de piste \(Track Mark List\)](#)

- Delete Track Marks :

[Suppression d'un repère de piste](#)

- Delete All in List :

[Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché](#)

- Delete All Files :

[Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché](#)

- File Information :

[Lors de l'affichage des informations sur le fichier actuel](#)

- Delete Folder :

[Suppression d'un dossier](#)

---

### Rubrique associée


- [Utilisation du menu OPTION](#)

## À propos de la structure des dossiers et des fichiers

Les informations ci-dessous présentent la structure des dossiers et des fichiers visualisable sur votre enregistreur IC.

### Sous « Recorded Files »

« FOLDER01 » : les fichiers enregistrés avec les microphones intégrés sont stockés.

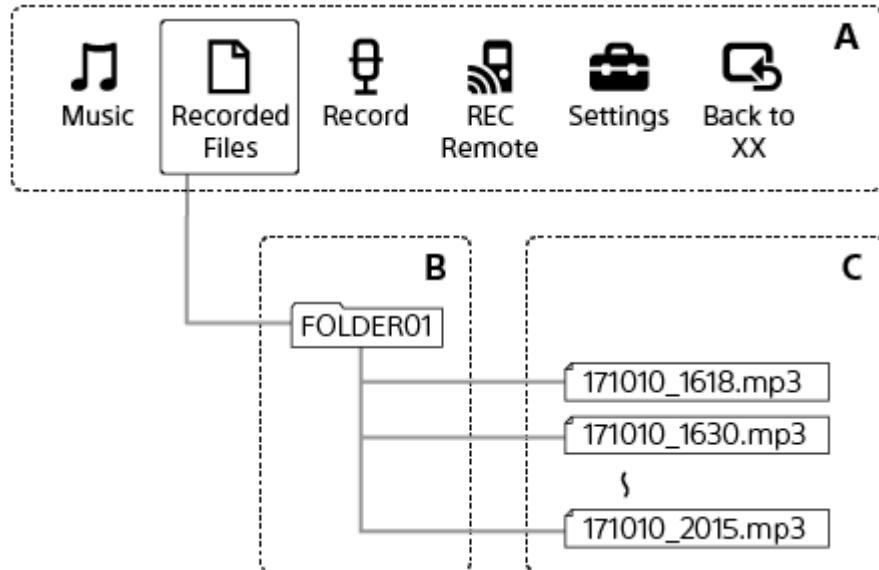


A : HOME Menu

B : Dossiers

C : Fichiers

### Sous « Music »

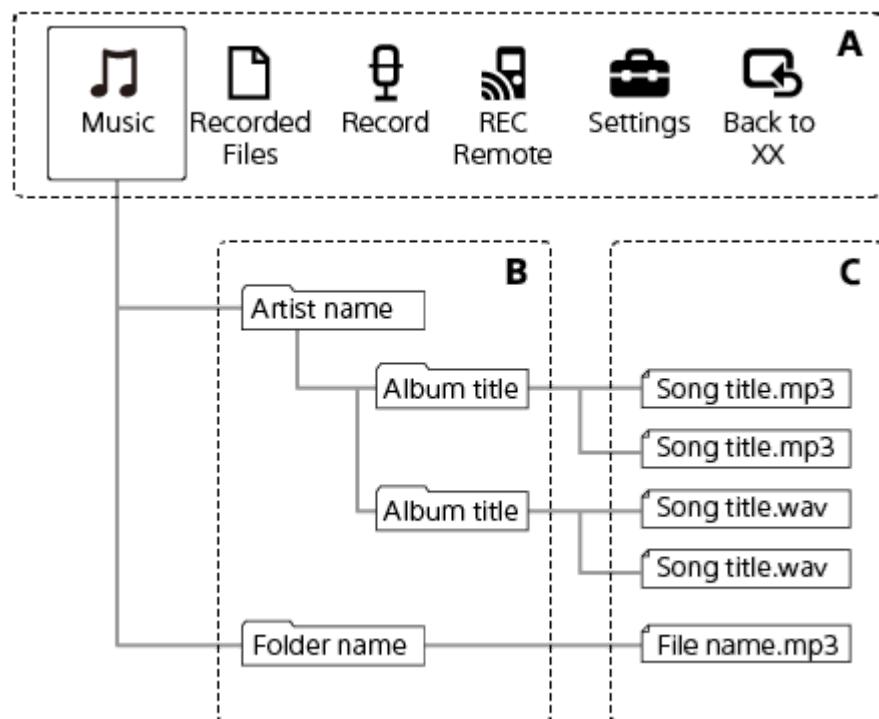

A : HOME Menu

B : Dossiers

C : Fichiers

---

#### Rubrique associée


- Déplacement d'un fichier vers un autre dossier
- Copie d'un fichier vers un autre dossier
- Structure des dossiers et des fichiers

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Lorsque le menu HOME est affiché

Les informations ci-dessous présentent le menu HOME affiché à l'écran.

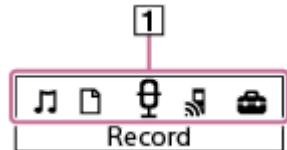

### Note

- L'écran ci-dessus est présenté à titre explicatif. Les informations affichées peuvent être différentes sur votre enregistreur IC.

### 1. Options du menu HOME

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :


- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : REC Remote
- : Settings
- : Back to XX (La fonction que vous utilisez actuellement est affichée à la place de « XX ».)

### Rubrique associée

- [Utilisation du menu HOME](#)

## Lors d'un enregistrement en cours ou mis en veille

Les informations ci-dessous présentent l'écran pendant un enregistrement ou une mise en veille.

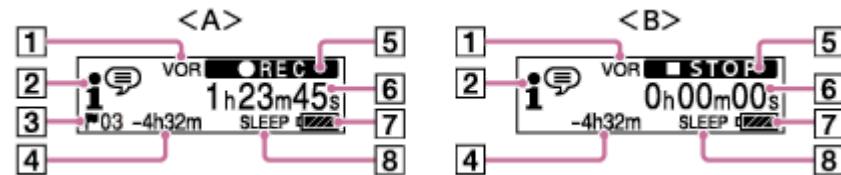

A : Lors d'un enregistrement en cours

B : Pendant que l'enregistrement est en veille

### Note

- L'écran ci-dessus est présenté à titre explicatif. Les informations affichées peuvent être différentes sur votre enregistreur IC.

#### 1. VOR

Indique si la fonction VOR est activée.

#### 2. Indicateur Scene Select

Indique la scène d'enregistrement actuellement sélectionnée.

: Auto Voice Rec

: Pocket

: Meeting

: Lecture

: Voice Notes

: Interview

#### 3. Nombre de repères de piste

Indique le nombre de repères de piste ajoutés.

#### 4. Durée d'enregistrement restante

Indique la durée d'enregistrement restante disponible, exprimé en heures, minutes et secondes.

10 heures ou plus : aucune indication

10 minutes à 10 heures : indiqué en heures et minutes

Moins de 10 minutes : indiqué en minutes et secondes

#### 5. Indicateur de l'état d'enregistrement

Indique l'état d'enregistrement actuel sur votre enregistreur IC.

: enregistrement en cours

: en pause (\*)

: arrêté

#### 6. Durée écoulée

Indique la durée écoulée de l'enregistrement actuel.

#### 7. Indicateur d'autonomie

#### 8. Indicateur de la minuterie de veille


Indique que la minuterie de veille est réglée.

\* L'enregistreur IC ne peut pas mettre en pause l'enregistrement. Pour mettre en pause l'enregistrement, utilisez REC Remote.



## Lors d'une lecture en cours

Les informations ci-dessous présentent l'écran lors d'une lecture.

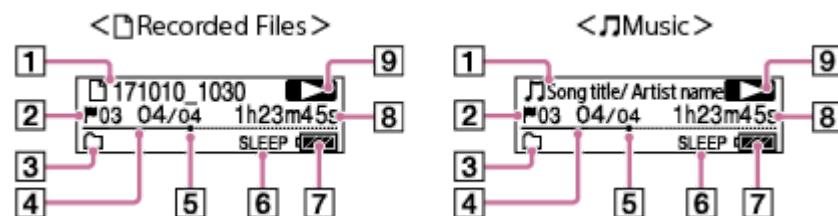

### Note

- Les écrans ci-dessus sont présentés à titre explicatif. Les informations affichées peuvent être différentes sur votre enregistreur IC.

#### 1. Informations du fichier

Indique les informations sur le fichier en cours de lecture.

Les fichiers enregistrés avec votre enregistreur IC sont indiqués comme suit :

: Nom de fichier : date d'enregistrement\_durée d'enregistrement.format de fichier (par exemple 171010\_1030)

Les fichiers de musique sont indiqués comme suit :

: Titre du morceau/Nom de l'artiste

#### 2. Nombre de repères de piste

Indique le nombre de repères de piste, si ajoutés, de la position actuelle de lecture.

#### 3. Indicateur Play Mode/Playback Range/Clear Voice/DPC

Aucune indication : Normal (Play Mode)

: Repeat (Play Mode)

: 1 File Play (Play Mode)

: 1 File Repeat (Play Mode)

: Shuffle (Play Mode)

: Shuffle Repeat (Play Mode)

: Selected Range (Playback Range)

**VOICE1** : Clear Voice 1 (Clear Voice)

**VOICE2** : Clear Voice 2 (Clear Voice)

**DPC** : DPC (Digital Pitch Control)

#### 4. Informations sur le numéro du fichier

Indique le numéro du fichier en cours de lecture dans le format (numéro de fichier actuel)/(nombre total de fichiers à lire).

#### 5. Barre de progression de la lecture

Indique la position de lecture dans le fichier.

#### 6. Indicateur de la minuterie de veille

Indique que la minuterie de veille est réglée.

#### 7. Indicateur d'autonomie

#### 8. Durée écoulée

Indique la durée écoulée de la lecture actuelle.

#### 9. Indicateur de l'état de lecture

Indique l'état de lecture actuel sur votre enregistreur IC.



: lecture



/ : révision (retour rapide)/calage (avance rapide)



: en pause


4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Lors de l'affichage des informations sur l'enregistrement

Vous pouvez afficher les informations sur l'enregistrement, notamment la durée d'enregistrement restante et la configuration des dossiers.

Pour afficher les informations sur l'enregistrement, lorsque l'enregistrement est en pause, sélectionnez « REC Information » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



Les informations sur l'enregistrement ci-dessous sont disponibles :

**Available Rec. Time:**

Durée restante disponible pour l'enregistrement.

**Recording Folder:**

Dossier de stockage des fichiers enregistrés.

**Scene Select:**

Scène d'enregistrement actuellement sélectionnée.

Si vous sélectionnez une scène, puis modifiez les paramètres d'enregistrement, « \* » s'affiche à gauche du ou des paramètres modifiés.

Pour plus d'informations sur les paramètres par défaut, reportez-vous à [Paramètres par défaut des scènes d'enregistrement de la fonction Scene Select](#).

**REC Mode:**

Mode d'enregistrement actuellement sélectionné.

**Mic Sensitivity:**

Niveau de sensibilité des microphones actuellement sélectionné.

**Focused/Wide**

La fonction d'enregistrement « Focused » ou « Wide » est actuellement sélectionnée.

**Recording Filter:**

Filtre d'enregistrement actuellement sélectionné.

**VOR:**

Paramètre VOR (Voice Operated Recording) actuellement sélectionné.

**Auto Track Marks:**

Paramètre de repère de piste automatique automatiquement.

**Time Stamps for Auto Track Marks:**

Horodatage pour le réglage Repères de piste automatiques actuellement sélectionné.

**Astuce**

- Pendant que l'enregistrement est en veille, vous pouvez appuyer sur ■ STOP pour afficher les informations sur l'enregistrement de votre enregistreur IC.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Lors de l'affichage des informations sur le fichier actuel

Vous pouvez afficher les informations (longueur du fichier, mode d'enregistrement, date et heure d'enregistrement, etc.) concernant le fichier enregistré que vous avez sélectionné.

### Note

- Les écrans ci-dessous sont présentés à titre explicatif. Les informations affichées peuvent être différentes sur votre enregistreur IC.

Pour afficher les informations sur un fichier particulier, sélectionnez un fichier enregistré avec votre enregistreur IC ou un fichier de musique, puis sélectionnez « File Information » dans le menu OPTION. Vous pouvez ensuite appuyer sur ▲ ou ▼ pour parcourir les informations suivantes :

### Informations sur le fichier enregistré



- Rec Date/Time: Date et heure auxquelles le fichier a été enregistré (année/mois/jour/heure).
- File Length: la durée du fichier exprimée en heures, minutes et secondes.
- File Protection: Réglage de la protection sélectionné pour le fichier.
- Model Name: l'appareil utilisé pour enregistrer le fichier.
- Scene Select: la scène d'enregistrement sélectionnée au moment de l'enregistrement.
- REC Mode: le mode d'enregistrement sélectionné au moment de l'enregistrement.
- Mic Sensitivity: le niveau de sensibilité des microphones sélectionné au moment de l'enregistrement.
- Focused/Wide: « Focused » ou « Wide » la fonction d'enregistrement sélectionnée au moment de l'enregistrement.
- Recording Filter: le filtre d'enregistrement sélectionné au moment de l'enregistrement.
- VOR: VOR le paramètre (Voice Operated Recording) sélectionné au moment de l'enregistrement.
- File Path: chemin d'accès au fichier.

### Informations sur le fichier de musique



- File Length: la durée du fichier exprimée en heures, minutes et secondes.
- File Protection: Réglage de la protection sélectionné pour le fichier de musique.
- Codec: le type de codec des fichiers musicaux.
- Bit Rate: le débit des fichiers musicaux.

- Sample Rate: le taux d'échantillonnage des fichiers musicaux.
- Bit Depth: la profondeur de bit des fichiers musicaux.
- File Path: chemin d'accès au fichier.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Lors de l'affichage des catégories de recherche de fichiers

Lorsque vous sélectionnez «  Recorded Files » ou «  Music » dans le menu HOME, les catégories de recherche des fichiers stockés s'affichent à l'écran.

### Note

- Les écrans ci-dessous sont présentés à titre explicatif. Les informations affichées peuvent être différentes sur votre enregistreur IC.

### Lorsque « Recorded Files » est sélectionné



Vous pouvez sélectionner une des catégories de recherche suivantes :

#### Latest Recording :

Lance la lecture du dernier enregistrement.

#### Search by REC Date :

Les fichiers enregistrés sont triés par date d'enregistrement.

#### Search by REC Scene :

Les fichiers enregistrés sont triés par scène d'enregistrement.

#### Folders :

Les fichiers enregistrés dans le dossier sélectionné sont répertoriés.

### Lorsque « Music » est sélectionné



Vous pouvez sélectionner une des catégories de recherche suivantes :

#### All Songs :

Tous les fichiers de musique sont répertoriés.

#### Albums :

Les fichiers de musique sont triés par titre d'album.

#### Artists :

Les fichiers de musique sont triés par nom d'artiste.

#### Folders :

Les fichiers de musique dans le dossier sélectionné sont répertoriés.

## Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur


Vous pouvez utiliser un ordinateur pour charger la batterie de votre enregistreur IC.

Si vous chargez l'enregistreur IC pour la première fois, ou après une longue période d'inutilisation, chargez la batterie jusqu'à ce que **FULL** s'affiche à l'écran.

Il faut environ 1 heure (\*) pour recharger une batterie complètement déchargée.

\* Durée approximative nécessaire pour recharger la batterie épuisée à température ambiante. Cela peut varier en fonction de la charge restante et de l'état de la batterie.

- Ouvrez la protection du connecteur USB sur le côté de l'enregistreur IC. Connectez le connecteur USB/casque à un port USB sur un ordinateur allumé avec le câble USB fourni.

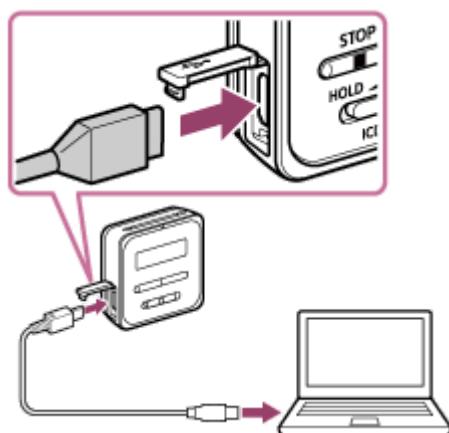

Pendant le chargement de la batterie, l'animation de l'indicateur de batterie (①) s'affiche à l'écran.



Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur d'autonomie indique **FULL** (②).



### Note

- Si votre enregistreur IC est connecté à un ordinateur arrêté ou en mode d'économie d'énergie (mise en veille ou hibernation), la batterie ne se chargera pas.

### Rubrique associée

- [Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur](#)
- [Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur](#)

## Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur

Assurez-vous de suivre la procédure ci-dessous. Dans le cas contraire, il sera peut-être impossible de lire les fichiers stockés sur votre enregistreur IC en raison de l'endommagement des données.

**1 Assurez-vous que le message « Accessing » ne s'affiche pas à l'écran.**

**2 Effectuez l'opération suivante sur l'ordinateur.**

- Sur la barre des tâches Windows en bas à droite du bureau, cliquez sur l'icône suivante.



Puis, cliquez sur Éjecter IC RECORDER. L'icône et le menu affichés peuvent varier en fonction du système d'exploitation. L'icône n'est pas toujours affichée sur la barre des tâches, cela dépend de la configuration de votre ordinateur.

- Sur l'écran Mac, cliquez sur l'icône de suppression du « IC RECORDER » qui s'affiche dans la barre latérale du Finder.

**3 Déconnectez le câble USB du port USB de l'ordinateur et du connecteur USB/casque de l'enregistreur IC. Fermez la protection du connecteur USB sur le côté de l'enregistreur IC.**



### Astuce

- Pour obtenir des détails sur la déconnexion d'un périphérique USB de l'ordinateur, consultez le manuel fourni avec votre ordinateur.


### Rubrique associée

- [Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur](#)
- [Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Allumer l'enregistreur IC

- 1 Faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur « POWER » de manière prolongée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

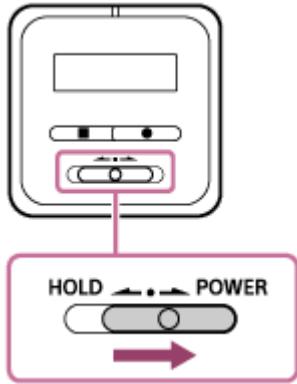

### Astuce

- La fonction Auto Power Off de votre enregistreur IC est réglée sur « 30min » par défaut pour économiser la charge de la batterie. Si l'enregistreur IC n'est pas utilisé pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement.


### Rubrique associée

- [Éteindre l'enregistreur IC](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Éteindre l'enregistreur IC

- 1 Faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur « POWER » de manière prolongée jusqu'à ce que « Power Off » s'affiche à l'écran.

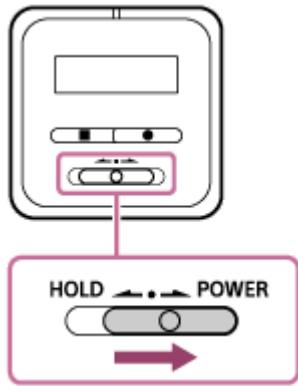

### Note

- Pour redémarrer l'enregistreur IC, faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur « POWER » et maintenez-le pendant 8 secondes au moins. Si vous redémarrez l'enregistreur IC lorsqu'il est en marche, les données qui y sont stockées ou les paramètres de l'enregistreur IC risquent d'être supprimés.

### Astuce

- La fonction Auto Power Off de votre enregistreur IC est réglée sur « 30min » par défaut pour économiser la charge de la batterie. Si l'enregistreur IC n'est pas utilisé pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement.

### Rubrique associée

- [Allumer l'enregistreur IC](#)
- [Redémarrage de l'enregistreur IC](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Réglage du délai au bout duquel l'écran s'éteint automatiquement (Screen Off Timer)

La fonction Screen Off Timer de votre enregistreur IC est réglée sur « 30sec » par défaut pour économiser la charge de la batterie. Si vous laissez l'enregistreur IC inactif pendant 30 secondes, l'écran s'éteint, mais vous pouvez quand même utiliser les touches. Pour réactiver l'écran, appuyez sur la touche BACK/HOME de la télécommande ou basculez le commutateur HOLD•POWER de l'enregistreur IC sur « HOLD » puis remettez-le en position d'origine (centre).

### Astuce

- Pour modifier le réglage de la minuterie de veille de l'écran, utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Screen Off Timer » dans le menu HOME, puis sélectionnez « No Auto Screen Off », « 15sec », « 30sec », « 1min », « 3min » ou « 5min ».

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Fonctionnement de la télécommande

La section suivante décrit les opérations de base sur la télécommande.

Vous pouvez utiliser votre enregistreur IC uniquement pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Pour les autres opérations, utilisez la télécommande.

### Sortie de l'état HOLD de la télécommande

La télécommande est dans l'état HOLD à votre achat.

Avant d'utiliser la télécommande, sortez-la de l'état HOLD.


Pour sortir la télécommande de l'état HOLD, faites glisser le commutateur HOLD hors de la position « HOLD ».



### Pour mettre la télécommande dans l'état HOLD

Vous pouvez désactiver toutes les touches de la télécommande afin d'éviter toute opération involontaire lorsque vous portez la télécommande.

Pour mettre la télécommande dans l'état HOLD, faites glisser le commutateur HOLD vers la position « HOLD ».



### Allumer la télécommande

La télécommande n'est pas équipée d'une touche de mise hors/sous tension. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Ceci allume la télécommande et démarre le processus qui établit une connexion sans fil avec l'enregistreur IC.

Lorsque ce processus de connexion sans fil est en cours, l'indicateur de fonctionnement (①) sur la télécommande clignote.



#### Note

- Tant que l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote, le processus de connexion sans fil est en cours et les opérations des boutons de la télécommande ne sont pas disponibles. Attendez que l'indicateur de fonctionnement cesse de clignoter pour utiliser la télécommande.

## Éteindre la télécommande

La télécommande n'est pas équipée d'une touche de mise hors/sous tension. Elle s'éteint automatiquement si :



- vous laissez la télécommande inutilisée pendant environ 5 minutes alors qu'une connexion sans fil avec l'enregistreur IC n'est pas établie.
- vous éteignez l'enregistreur IC alors qu'une connexion sans fil est établie avec la télécommande.
- vous laissez la télécommande inutilisée pendant environ 2 heures sans qu'une connexion sans fil avec l'enregistreur IC soit établie.

Lorsque la télécommande s'éteint, l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande s'allume pendant 2 secondes. Pour utiliser la télécommande alors que celle-ci est éteinte, allumez d'abord la télécommande.

## Boutons de la télécommande

La télécommande est équipée des boutons ci-après.

Lorsque vous appuyez sur l'un des boutons, l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote une fois.

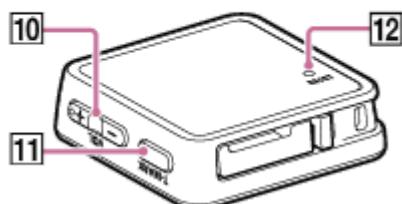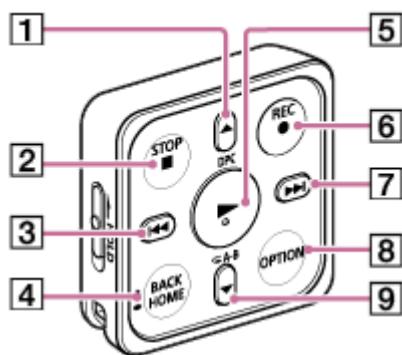

1. Touche ▲ /DPC (Digital Pitch Control)

2. Touche ■ STOP

3. Touche ▶◀ (révision/retour rapide)

4. Touche ● BACK / ● HOME

5. Touche ▶▶ (lecture/entrée)

6. Touche ● REC

7. Touche ▶▶ (calage/avance rapide)

8. Touche OPTION

9. Touche ▽ / ▶◀ A-B (Répétition A-B)

10. Touche VOL -/+ (volume -/+)

## 11. Touche T-MARK (repère de piste)

## 12. Touche RESET

### Note

- Lorsque la batterie de la télécommande s'épuise, la couleur de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande passe du bleu au rouge.

---

### Rubrique associée

- [Vérification de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Vérification de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande

L'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote ou s'allume selon l'état de la télécommande. Le tableau suivant répertorie les indications de l'indicateur de fonctionnement et les états de la télécommande.

Indication de l'indicateur de fonctionnement	État de la télécommande
Clignote deux fois en bleu (*). 	Sous tension.
S'allume en bleu (*) pendant 2 secondes. 	Hors tension.
Clignote quatre fois en bleu (*). 	La réinitialisation de la télécommande est terminée.
S'allume en rouge. 	Arrêtée en raison d'une charge faible de la pile.
Clignote du bleu au rouge d'une manière séquentielle. 	La procédure de jumelage des appareils est en cours.
Clignote deux fois en bleu (*) de façon répétée. 	L'établissement de la connexion sans fil est en cours.
Clignote une fois en bleu (*). 	La connexion sans fil est établie et les fonctions des touches sont disponibles.

\* Lorsque la batterie de la télécommande s'épuise, la couleur de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande passe du bleu au rouge.

### Note

- Pendant que l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote ou s'allume, les opérations des touches de la télécommande ne sont pas disponibles.
- Lorsque l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande s'allume en rouge, remplacez la pile de la télécommande. Lorsque l'indicateur clignote, attendez jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
- Si l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande ne s'arrête pas de clignoter, reportez-vous à la section [La télécommande ne s'allume pas ou aucune touche de la télécommande ne fonctionne](#).

### Rubrique associée

- [Remplacement de la pile de la télécommande](#)




Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Réinitialisation de la télécommande

Si la télécommande ne fonctionne pas, réinitialisez-la.

Pour ce faire, appuyez sur RESET (①) au dos de la télécommande avec la pointe d'un stylo ou d'un trombone.

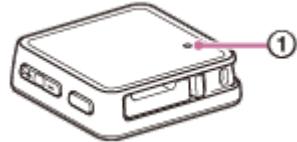

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation


## Remplacement de la pile de la télécommande

Lorsque la pile de la télécommande s'épuise, la couleur de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande passe du bleu au rouge pour demander le remplacement de la pile.

Lorsque la pile est épuisée, l'indicateur de fonctionnement reste allumé en rouge et les opérations des touches de la télécommande ne sont pas disponibles. Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer la pile. Assurez-vous d'utiliser une pile bouton au lithium, référence CR2032.


- 1 Retournez la télécommande.

- 2 Appuyez et maintenez la languette (①) dans la direction de la flèche, insérez votre ongle dans la rainure (②), puis faites-la glisser hors du compartiment de la pile.

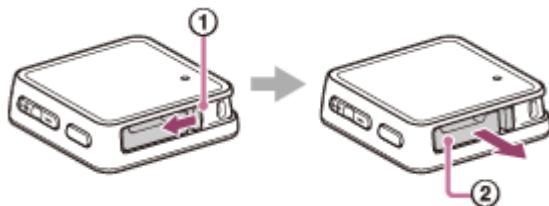

- 3 Retirez la pile du compartiment.

- 4 Placez la nouvelle pile dans le compartiment, la face de borne positive (+) tournée vers le haut.

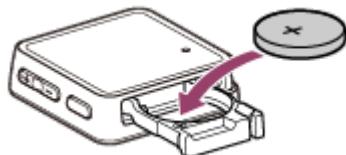

- 5 Remettez le compartiment de la pile en place dans la télécommande.

Assurez-vous que le compartiment de la pile s'enclenche (déclic).

- 6 Appuyez sur la touche RESET à l'arrière de la télécommande.

- 7 Allumez l'enregistreur IC et appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

La télécommande s'allume et démarre le processus pour effectuer le jumelage avec l'enregistreur IC. Pendant que ce processus de jumelage est en cours, l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote en alternance en rouge et bleu.

### Note

- Tant que l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote, le processus de jumelage est en cours et les opérations des touches de la télécommande ne sont pas disponibles. Attendez que l'indicateur de fonctionnement cesse de clignoter pour utiliser la télécommande.

---

## Rubrique associée


- [Vérification de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande](#)
- [Autonomie de la batterie](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Jumelage de la télécommande avec l'enregistreur IC


La télécommande est déjà enregistrée auprès de l'enregistreur IC à votre achat. Toutefois, vous devez l'enregistrer à nouveau dans certains cas. Par exemple, lorsque la télécommande est renvoyée par le service de réparation, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le jumelage.

- 1 Assurez-vous que l'enregistreur IC est éteint. Sur l'enregistreur IC, appuyez de manière prolongée sur la touche ■ STOP (①), puis faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur « POWER » et maintenez-le pendant 8 secondes au moins.

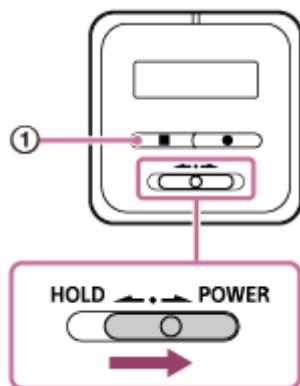

Lorsque l'écran de l'enregistreur IC s'éteint, maintenez la touche ■ STOP appuyée et décollez votre doigt du commutateur HOLD•POWER. Cela redémarre la télécommande.


- 2 Lorsque « Power On » s'affiche sur l'écran de l'enregistreur IC, décollez votre doigt de la touche ■ STOP. « Press Any Button on the Remote Control » s'affiche sur l'écran de l'enregistreur IC.



- 3 Appuyez sur la RESET au dos de la télécommande, puis appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

L'indicateur de fonctionnement de la télécommande clignote alternativement en rouge et bleu et le processus de jumelage démarre.

Lorsque le processus de jumelage est terminé, « Remote Control Registered » s'affiche à l'écran de l'enregistreur IC.



### Note

- Tant que le processus de jumelage est en cours, les opérations des touches de la télécommande ne sont pas disponibles. Attendez que l'indicateur de fonctionnement cesse de clignoter pour utiliser la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, assurez-vous qu'elle n'est plus en état HOLD.

---


## Rubrique associée

- [Vérification de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande](#)
- [Fonctionnement de la télécommande](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Paramétrage initial

À la première mise sous tension de l'enregistreur IC, le message « Configure Initial Settings » s'affiche à l'écran. Utilisez la télécommande pour effectuer la configuration initiale : sélection de la langue d'affichage, réglage de l'horloge, activation ou désactivation du bip, par exemple.

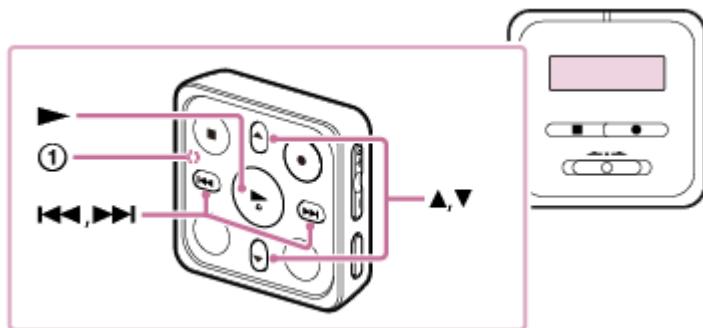

- Faites glisser le commutateur HOLD hors de la position « HOLD » pour sortir la télécommande de l'état HOLD.**

Retirez l'étiquette jaune à l'arrière de la télécommande à la première utilisation de la télécommande.

- Lorsque l'écran « Configure Initial Settings » s'affiche, appuyez sur une des touches de la télécommande.**

La télécommande s'allume.

Si l'indicateur de fonctionnement (①) de la télécommande clignote, attendez qu'il s'arrête de clignoter avant de passer à la prochaine étape.

- Appuyez sur ► pour commencer la configuration initiale.**

Press the Button  
on the Remote Control  
▶ : Enter

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue affichée, puis appuyez sur ► .**

Vous pouvez choisir entre les langues suivantes :

Deutsch (allemand), English (anglais), Español (espagnol), Français, Italiano (italien), Русский (russe), Türkçe (turc), 한국어 (coréen), 简体中文 (chinois simplifié), 繁體中文 (chinois traditionnel).

- Réglez la date et l'heure actuelles.**

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler cette option, puis appuyez sur ► .

Recommencez ces étapes pour régler toutes les options.

Pour se déplacer en avant ou en arrière, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ . Vous pouvez également appuyer sur BACK/HOME pour revenir à l'option précédente.

Une fois la dernière option réglée, appuyez sur ► pour appliquer les réglages à l'horloge.


1 d 1 m2017 y  
00 : 00

- 6** Appuyez sur **◀◀ ou ▶▶** pour sélectionner « Next » et appuyez sur **►**.



La fenêtre de réglage permettant d'activer ou de désactiver le bip s'affiche.

- 7** Appuyez sur **◀◀ ou ▶▶** pour sélectionner « Yes » ou « No » afin d'activer ou de désactiver le bip, puis appuyez sur **►**.



Une fois le paramétrage initial terminé, un message indiquant la fin de la configuration s'affiche puis le menu HOME s'affiche.

#### Note

- Pour entendre le bip, connectez les écouteurs stéréo fournis à votre enregistreur IC.
- Le format d'affichage de la date par défaut est fonction du pays ou de la région de l'achat.
- L'horloge peut indiquer le temps au format 12 heures (« AM » ou « PM ») ou 24 heures, selon l'option (Time Display) sélectionnée du menu Settings. En outre, le format d'horloge par défaut est fonction du pays ou de la région de l'achat.
- Le nombre de langues sélectionnables et le réglage par défaut varient selon le pays ou la région de l'achat.
- L'écran s'éteint automatiquement au bout du délai spécifié.  
Pour le réactiver, appuyez sur la touche BACK/HOME.

#### Astuce

- Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres d'horloge et du bip en sélectionnant « Settings » - « Common Settings » dans le menu HOME.
- Une fois le paramétrage initial terminé, la mise de votre enregistreur IC à l'état HOLD affiche à l'écran la date et l'heure actuelles.


#### Rubrique associée

- [Réglage de l'horloge \(Date&Time\)](#)
- [Activation ou désactivation du bip \(Beep\)](#)
- [Lorsque le menu HOME est affiché](#)

## Placement de l'enregistreur IC à l'état HOLD (HOLD)

Vous pouvez désactiver toutes les touches (HOLD) de l'enregistreur IC afin d'éviter toute opération involontaire lorsque vous portez l'enregistreur IC.

- 1 Faites glisser le commutateur HOLD•POWER de l'enregistreur IC sur « HOLD ».

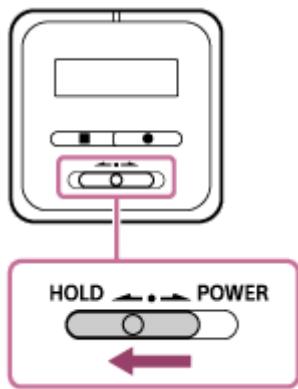

L'enregistreur IC étant allumé, faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur « HOLD » ; cela affiche « HOLD » et l'heure actuelle à l'écran pendant environ 3 secondes, indiquant que toutes les touches de l'enregistreur IC sont désactivées.



### Note

- Le placement de votre enregistreur IC à l'état HOLD désactive toutes les touches. Assurez-vous de sortir de l'état HOLD avant d'utiliser de nouveau l'enregistreur IC.
- L'horloge peut indiquer le temps au format 12 heures (« AM » ou « PM ») ou 24 heures, selon l'option (Time Display) sélectionnée du menu Settings. En outre, le format d'horloge par défaut est fonction du pays ou de la région de l'achat.

### Astuce

- L'enregistreur IC étant dans l'état HOLD, vous pouvez toujours utiliser la télécommande pour faire fonctionner l'enregistreur IC.


### Rubrique associée

- [Annulation de l'état HOLD de l'enregistreur IC](#)
- [Fonctionnement de la télécommande](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800


## Annulation de l'état HOLD de l'enregistreur IC

Lorsque l'enregistreur IC est dans l'état HOLD, si on appuie sur n'importe quelle touche, « HOLD... Slide HOLD Switch to Activate. » s'affiche à l'écran.



Annulez de l'état HOLD de l'enregistreur IC avant de l'utiliser.

- 1 Faites glisser le commutateur HOLD•POWER de l'enregistreur IC vers le repère du milieu.

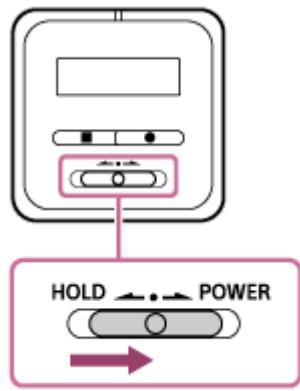

### Rubrique associée

- [Placement de l'enregistreur IC à l'état HOLD \(HOLD\)](#)
- [Fonctionnement de la télécommande](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Maintien du niveau de volume modéré (modèles européen et coréen uniquement)

L'enregistreur IC limite le volume maximal pour vous permettre d'écouter le son à un niveau sonore modéré si vous utilisez le casque. Si vous essayez de régler le volume à un niveau supérieur au niveau spécifié, le message « Check The Volume Level » s'affiche.




4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Enregistrement avec les microphones intégrés

Les informations ci-dessous présentent les étapes d'enregistrement de base avec le niveau de sensibilité des microphones intégrés et le mode d'enregistrement sélectionnés.

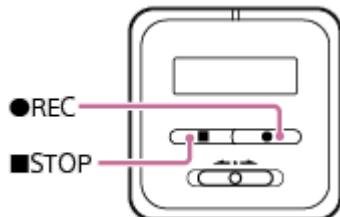


### Note

- Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous que votre enregistreur IC et la télécommande ne sont plus en mode HOLD.
- Pour commencer l'enregistrement, vous pouvez vous servir soit de l'enregistreur IC soit de la télécommande. Après avoir commencé l'enregistrement, vérifiez l'indicateur de fonctionnement sur l'enregistreur IC pour vous assurer que l'enregistrement est en cours. Sur la télécommande, vous ne pouvez pas vérifier l'état d'alimentation de l'enregistreur IC. Avant d'utiliser la télécommande pour commencer l'enregistrement, assurez-vous que l'enregistreur IC et la télécommande sont allumés.
- Si vous touchez accidentellement votre enregistreur IC ou qu'un objet le touche pendant un enregistrement, des bruits parasites peuvent être enregistrés.

### Astuce


- Avant de lancer l'enregistrement, nous vous conseillons d'effectuer d'abord un test, ou de surveiller l'enregistrement. Pour plus d'informations sur la surveillance de l'enregistrement, reportez-vous à [Contrôle du son enregistré](#).
- Les fichiers enregistrés sont stockés par défaut dans « FOLDER01 » sous « Recorded Files ». Pour modifier le dossier de stockage des fichiers enregistrés, reportez-vous à [Changer le dossier de stockage des fichiers enregistrés](#).

- 1** Orientez votre enregistreur IC de manière à ce que ses microphones intégrés (①) soient dirigés vers la source sonore voulue.

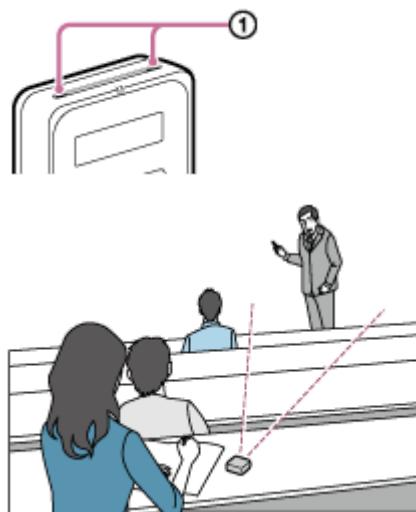

- 2** Appuyez sur ● REC.

«REC» s'affiche sur l'écran de l'enregistreur IC pour indiquer que l'enregistrement est en cours et l'indicateur de fonctionnement (②) s'allume en rouge.



**3 Appuyez sur ■ STOP pour arrêter l'enregistrement.**

Le message « Saving... » s'affiche puis l'enregistrement s'arrête.

**Note**

- Pendant l'affichage du message « Saving... » à l'écran, votre enregistreur IC enregistre le fichier en mémoire interne.

**Astuce**

- Pour modifier le dossier de stockage des fichiers enregistrés, utilisez le menu OPTION pour afficher l'écran Recording Folder lorsque l'enregistrement est en pause. Ensuite, sélectionnez un autre dossier.
- Pour appliquer les paramètres qui conviennent à une scène d'enregistrement particulière, sélectionnez «Scene Select» à partir du menu OPTION lorsque l'enregistrement est en pause.
- Pour lire le fichier que vous venez d'enregistrer, appuyez sur la touche ▶ de la télécommande lorsque l'enregistrement est en pause.
- Vous pouvez toujours appuyer sur ● REC pour commencer l'enregistrement pendant une lecture ou l'affichage d'un menu à l'écran.
- Il est recommandé de surveiller l'enregistrement en cours. Connectez les écouteurs stéréo fournis à votre enregistreur IC, avec le câble pour casque dédié qui est également fourni avec l'enregistreur IC.
- Les fichiers enregistrés sont nommés de la manière suivante : « (date d'enregistrement)\_(\_durée d'enregistrement).(format de fichier) » (par exemple 171010\_0706.mp3).
- Si le fichier en cours d'enregistrement a atteint sa taille maximale (4 Go pour les fichiers LPCM et 1 Go pour les fichiers MP3), il sera divisé et certaines parties peuvent être perdues à proximité de la position de division.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Démarrage de l'enregistrement lorsque l'enregistreur IC est éteint (enregistrement par simple pression)

Pour démarrer l'enregistrement quand l'enregistreur IC est éteint, appuyez sur la touche ● REC de l'enregistreur IC. Cela allume l'enregistreur IC et démarre l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■ STOP.

### Note


- Lorsque le commutateur HOLD•POWER de l'enregistreur IC est sur « HOLD », la touche ● REC est désactivée.
- Seule la touche ● REC de l'enregistreur IC active la fonction d'enregistrement par simple pression. ● REC sur la télécommande n'active pas cette fonction.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Contrôle du son enregistré


Il est recommandé de surveiller l'enregistrement en cours.

Pour surveiller l'enregistrement en cours, connectez les écouteurs stéréo fournis à votre enregistreur IC, avec le câble pour casque dédié qui est également fourni avec l'enregistreur IC.

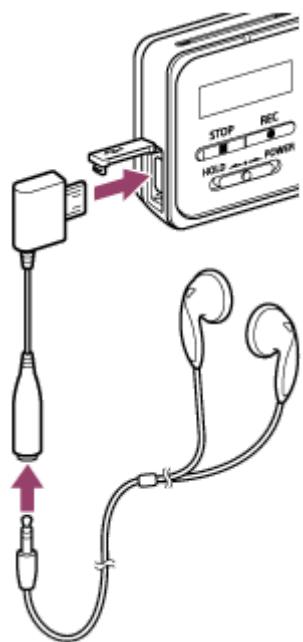


- 1 Connectez les écouteurs stéréo fournis au connecteur USB/casque de l'enregistreur IC, avec le câble pour casque dédié qui est également fourni avec l'enregistreur IC.

Connectez les écouteurs fermement au connecteur USB/casque. Si la connexion est mal fixée, les écouteurs ne reproduiront pas correctement les données audio.

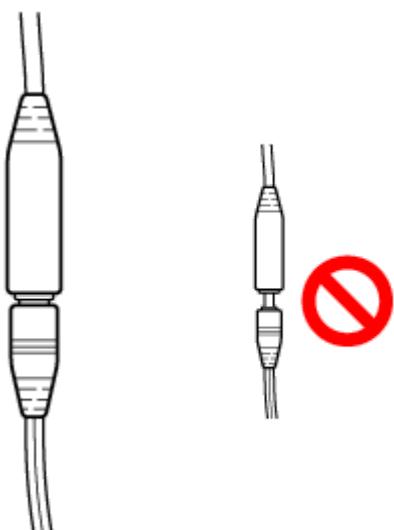

- 2 Appuyez sur VOL -/+ pour régler le volume de contrôle.

La modification du volume de contrôle n'influe pas sur le volume d'enregistrement.

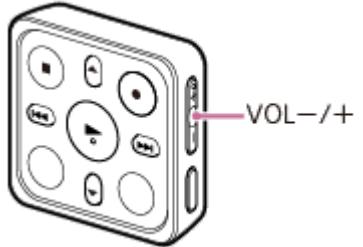

---

#### Rubrique associée

- [Enregistrement avec les microphones intégrés](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Changer le dossier de stockage des fichiers enregistrés

Par défaut, les fichiers enregistrés avec les microphones intégrés sont stockés dans « FOLDER01 » sous « Recorded Files ».

Pour changer le dossier de stockage par défaut des fichiers enregistrés, utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Recording Settings » - « Recording Folder » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, puis appuyez sur ►.

### Astuce

- Pour plus d'informations sur la création d'un dossier, reportez-vous à [Création d'un dossier](#).

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle

Selon la situation d'enregistrement, vous pouvez simultanément modifier certains paramètres, notamment le mode d'enregistrement et le niveau de sensibilité des microphones intégrés, en sélectionnant l'une des scènes d'enregistrement (Scene Select).

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque l'enregistrement est en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner « Scene Select » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.**



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la scène de votre choix, puis appuyez sur ►.**



### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### OFF :

Disponible dans le cas où aucune sélection de scène d'enregistrement n'est exigée.

#### Auto Voice Rec :

Convient à l'enregistrement de voix humaines en général (paramètre par défaut).

#### Pocket :

Convient à l'enregistrement lorsque l'enregistreur IC est accroché à votre vêtement, par ex. au bord de la poche.

#### Meeting :

Convient à l'enregistrement de voix humaines dans de vastes espaces, salles de conférence par exemple.

#### Lecture :

Convient à l'enregistrement de séminaires ou de conférences.

#### Voice Notes :

Convient pour parler dans les microphones intégrés afin d'enregistrer de notes vocales. s'affiche sur l'écran d'enregistrement.

#### Interview :

Convient à l'enregistrement de voix humaines à une distance de un ou deux mètres , pendant une entrevue ou petite réunion par exemple. s'affiche sur l'écran d'enregistrement.

### Rubrique associée

- [Paramètres par défaut des scènes d'enregistrement de la fonction Scene Select](#)
- [Liste des options de menu Settings](#)

## Sélection de la fonction d'enregistrement (Focused/Wide)

Sélectionnez « Focused » ou « Wide » selon l'objectif ou la scène d'enregistrement.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Recording Settings » - « Focused/Wide » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.**
  
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre d'enregistrement de votre choix, puis appuyez sur ►.**

### Fonction d'enregistrement « Focused »

La fonction d'enregistrement « Focused » intensifie les sons provenant de la zone vers laquelle sont orientés les microphones intégrés en atténuant les autres sons qui proviennent de la gauche et de la droite de votre enregistreur IC. Cette fonction convient à l'enregistrement de séminaires ou de conférences tenus dans une grande salle ainsi qu'à l'enregistrement d'interviews car elle permet d'obtenir une directivité élevée et de vous concentrer sur l'enregistrement voulu.

La sélection de « Lecture » pour la fonction Scene Select active la fonction d'enregistrement « Focused ».



### Fonction d'enregistrement « Wide »

La fonction d'enregistrement « Wide » contrôle l'étendue sonore de gauche à droite pour minimiser le chevauchement des voix et ajouter un effet stéréo. Cette fonction convient pour prendre des notes à partir d'enregistrements de réunions car vous savez avec plus de précision où sont assis et qui sont les participants.

La sélection de « Meeting » pour la fonction Scene Select active la fonction d'enregistrement « Wide ».



### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

**OFF :**

Désactive la fonction d'enregistrement « Focused/Wide » (paramètre par défaut).

**Focused :**

Active la fonction « Focused ».

**Wide :**

Active la fonction « Wide ».

**Note**

- La fonction d'enregistrement « Focused/Wide » est désactivée quand « Auto » est sélectionné comme niveau de sensibilité des microphones intégrés de l'enregistreur IC.

**Rubrique associée**


- [Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle](#)
- [Sélection du niveau de sensibilité des microphones \(Mic Sensitivity\)](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Conseils pour un meilleur enregistrement

### Enregistrement de conversations

Accrochez l'enregistreur IC à vos vêtements, par ex. au bord de la poche.  
Pour enregistrer une conversation, il est conseillé de sélectionner l'option « Pocket » de la fonction Scene Select.




### Enregistrement lors d'une réunion

Placez votre enregistreur IC à proximité des haut-parleurs de la réunion. Vous pouvez réduire les bruits de fond (vibrations du bureau, etc.) en plaçant l'enregistreur IC sur un tissu doux, tel qu'un mouchoir.  
Pour l'enregistrement d'une réunion, il est conseillé de sélectionner l'option « Auto Voice Rec » ou « Meeting » de la fonction Scene Select.



### Enregistrement d'une présentation/conférence

Placez votre enregistreur IC de manière à ce que ses microphones intégrés soient dirigés vers l'animateur ou le conférencier.  
Pour l'enregistrement d'une présentation/conférence, il est conseillé de sélectionner l'option « Lecture » de la fonction Scene Select.

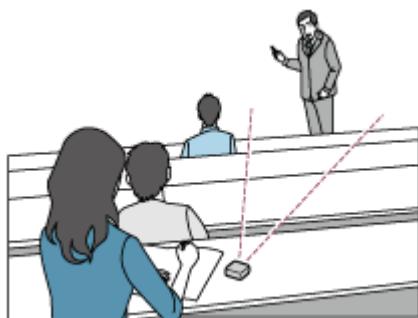

### Enregistrement d'un mémo vocal

Lorsque vous parlez dans les microphones intégrés, maintenez votre enregistreur IC légèrement à côté de votre bouche de manière à ce que les microphones intégrés n'enregistrent pas votre respiration.  
Pour l'enregistrement d'un mémo vocal, il est conseillé de sélectionner l'option « Auto Voice Rec » ou « Voice Notes » de la fonction Scene Select.

## Note

- Lorsque vous tenez votre enregistreur IC, assurez-vous que les microphones intégrés n'enregistrent pas les bruits parasites.



## Enregistrement d'une interview

Placez votre enregistreur IC de manière à ce que ses microphones intégrés soient dirigés vers l'interviewé. Pour l'enregistrement d'un interviewé, il est conseillé de sélectionner l'option « Auto Voice Rec » ou « Interview » de la fonction Scene Select.



### Rubrique associée

- [Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle](#)
- [Réduction du bruit pendant un enregistrement \(Recording Filter\)](#)
- [Sélection du niveau de sensibilité des microphones \(Mic Sensitivity\)](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Paramètres par défaut des scènes d'enregistrement de la fonction Scene Select

Par défaut, les paramètres des scènes d'enregistrement de la fonction Scene Select sont les suivants :

	Auto Voice Rec	Pocket	Meeting	Lecture
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Auto	Medium	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	Wide	Focused
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)

	Voice Notes (*1)	Interview (*2)	OFF
REC Mode	MP3 128kbps	MP3 128kbps	MP3 192kbps
Mic Sensitivity	Low	Medium	Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF
VOR	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)	OFF

\* 1 s'affiche sur l'écran d'enregistrement.

\* 2 s'affiche sur l'écran d'enregistrement.

### Rubrique associée

- Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle

## Utilisation de la fonction de délai d'enregistrement


Si vous réglez votre enregistreur IC à démarrer automatiquement l'enregistrement après la durée indiquée écoulée. Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- Lorsque l'enregistrement est en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner « Recording Delay » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée de votre choix, puis appuyez sur ►.

Vous pouvez sélectionner de « 15sec » à « 60min ».



L'écran du compte à rebours s'affiche.



Lorsque la durée indiquée est écoulée, l'enregistrement commence.

### Note

- Pendant le compte à rebours, les touches OPTION, T-MARK, ►, ■ STOP, ▲, ▼, ◀◀ et ◀▶ de la télécommande sont désactivées.
- Pendant le compte à rebours, si vous coupez l'alimentation ou que la durée indiquée de la minuterie de veille est écoulée, votre enregistreur IC s'éteint.
- Pendant le compte à rebours, l'enregistreur IC ne s'éteindra pas même si le délai spécifié pour la fonction Auto Power Off expire.

### Astuce

- Pour annuler la configuration de la fonction du délai d'enregistrement, appuyez sur BACK/HOME pendant le compte à rebours, appuyez sur ◀◀ ou ◀▶ pour sélectionner « Yes », puis ►.
- Si vous appuyez sur ● REC pendant le compte à rebours, la fonction de délai d'enregistrement est annulée et l'enregistrement commence.

### Rubrique associée

- [Utilisation de la minuterie de veille \(Sleep Timer\)](#)
- [Réglage de la période avant la mise hors tension automatique de l'enregistreur \(Auto Power Off\)](#)



Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Enregistrement automatique selon le volume du son entrant – la fonction VOR

Vous pouvez configurer votre enregistreur IC à démarrer automatiquement lorsque le volume du son entrant atteint le niveau prédéfini, puis à s'arrêter lorsque le volume passe en dessous de ce dernier.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner « Settings » - « Recording Settings » - « VOR » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « ON » et appuyez sur ► .

« VOR » est défini sur « OFF » par défaut.

- 3 Appuyez sur ● REC .

« VOR » et apparaît à l'écran.

Lorsque le volume du son entrant descend en dessous du niveau prédéfini, « VOR » clignote à l'écran et l'enregistrement s'arrête. Lorsque le volume atteint de nouveau le niveau, l'enregistrement reprend.

### Note

- La fonction VOR est affectée par les conditions sonores ambiantes. Sélectionnez le niveau de sensibilité des microphones intégrés pour répondre aux conditions sonores ambiantes. Pour plus d'informations sur la sélection du niveau de sensibilité, reportez-vous à [Sélection du niveau de sensibilité des microphones \(Mic Sensitivity\)](#). Si le niveau de sensibilité sélectionné ne fonctionne pas comme prévu ou si vous voulez faire un enregistrement important, suivez les étapes ci-dessus pour définir « VOR » sur « OFF ».

### Astuce

- Pour annuler le processus de configuration de la fonction VOR, configurez « VOR » sur « OFF » à l'étape 2.

Enregistreur IC  
ICD-TX800


## Lecture d'un fichier

Vous pouvez sélectionner un fichier à lire dans le menu HOME.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

### Note

- L'enregistreur IC n'est pas doté de haut-parleurs intégrés. Pour écouter, connectez les écouteurs stéréo fournis à votre enregistreur IC, avec le câble pour casque dédié qui est également fourni avec l'enregistreur IC. Puis, utilisez la télécommande pour lire un fichier.

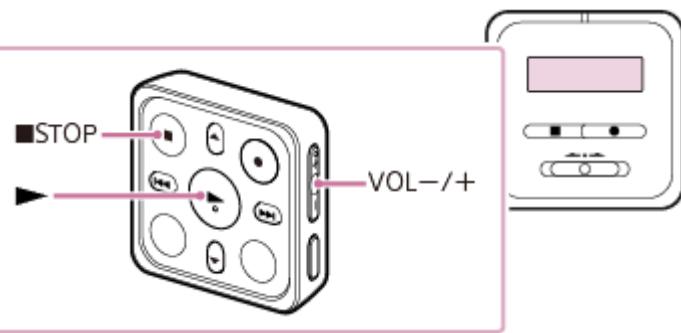

- 1 Connectez les écouteurs stéréo fournis au connecteur USB/casque de l'enregistreur IC, avec le câble pour casque dédié qui est également fourni avec l'enregistreur IC.
- 2 Utilisez la télécommande pour sélectionner « Music » - « Recorded Files » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ▶.
- 3 Recherchez et sélectionnez un fichier.  
Pour plus d'informations sur la recherche d'un fichier, voir [Sélection d'un fichier](#).
- 4 Appuyez sur ▶.  
La lecture commence.
- 5 Appuyez sur VOL -/+ pour régler le volume de lecture.

### Note

- Uniquement pour les utilisateurs en Europe :  
Si vous essayez de régler le volume à un niveau supérieur au niveau spécifié, le message « Check The Volume Level » s'affiche.
- Votre enregistreur IC ne prend pas en charge les profils Bluetooth (A2DP et AVRCP). Par conséquent, l'appareil externe connecté à l'enregistreur IC via une connexion Bluetooth, tel qu'un appareil audio Bluetooth ou un smartphone, ne peut pas lire les fichiers audio qui sont stockés sur l'enregistreur IC. Seul l'enregistreur IC peut lire ces fichiers.

### Astuce

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ STOP.

- Lorsque vous arrêtez l'enregistrement et que l'écran de mise en veille s'affiche, vous pouvez appuyer sur ► pour lire le fichier que vous venez d'enregistrer.

---

## Rubrique associée

- [Autres opérations disponibles pendant la lecture](#)
- [Lecture de fichiers de musique copiés d'un ordinateur sur l'enregistreur IC](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection d'un fichier

Vous pouvez sélectionner un fichier à lire ou à modifier dans le menu HOME.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Music » - «  Recorded Files » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.

- 2 Sélectionnez une catégorie de recherche de fichiers.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une des catégories de recherche de fichiers suivantes, puis appuyez sur ►.

 Music : « All Songs », « Albums », « Artists » et « Folders »

 Recorded Files : « Latest Recording », « Search by REC Date », « Search by REC Scene » et « Folders »



- 3 Sélectionnez une liste ou un dossier dans les résultats de recherche, puis sélectionnez un fichier.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une liste ou un dossier, puis sélectionnez le fichier.

### Astuce

- Par défaut, votre enregistreur IC possède le dossier « FOLDER01 » créé sous «  Recorded Files ».

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Recherche d'une position de lecture avec la liste des repères de piste (Track Mark List)

Vous pouvez rechercher une position de lecture en sélectionnant un repère de piste dans l'écran Track Mark List. Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque la lecture est en cours ou en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner « Track Mark List » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.**



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le repère de piste de votre choix, puis appuyez sur ►.**

La lecture du fichier commence à la position du repère de piste sélectionné.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Autres opérations disponibles pendant la lecture

Vous pouvez utiliser la télécommande pour effectuer les opérations suivantes pendant la lecture.

### Pour arrêter à la position actuelle

Appuyez sur ■ STOP.

Pour reprendre la lecture à partir de cette position, appuyez sur ► .

### Pour revenir au début du fichier en cours

Appuyez une fois sur ▲▲ .

Si des repères de piste sont ajoutés et que la fonction Easy Search est désactivée, le repère de piste précédent oriente vers le début du fichier.

### Pour revenir aux fichiers précédents

Appuyez plusieurs fois sur ▲▲ .

### Pour passer au fichier suivant

Appuyez une fois sur ▶▶ .

Si des repères de piste sont ajoutés et que la fonction Easy Search est désactivée, le prochain repère de piste oriente vers la fin du fichier.

### Pour passer aux fichiers suivants

Appuyez plusieurs fois sur ▶▶ .

---

### Rubrique associée

- [Ajout d'un repère de piste](#)
- [Recherche rapide de la position de lecture voulue \(Easy Search\)](#)
- [Recherche vers l'avant/arrière \(Calage/Révision\)](#)


Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Atténuation de bruits dans le son de lecture pour clarifier les voix humaines – la fonction Clear Voice

La fonction Clear Voice atténue les bruits ambients pour clarifier les voix humaines. Vous entendrez les voix humaines plus nettement dans le son de lecture.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque la lecture est en cours ou en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner « Clear Voice » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Clear Voice 1 » ou « Clear Voice 2 », puis appuyez sur ►.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### OFF :

Désactive la fonction Clear Voice (paramètre par défaut).

#### Clear Voice 1 :

Atténue les bruits ambients et règle le volume des voix humaines au niveau optimal pour les clarifier.

#### Clear Voice 2 :

Atténue mieux les bruits ambients que l'option « Clear Voice 1 » pour clarifier encore plus les voix humaines.

#### Note

- Pendant la lecture de fichiers dans « Music », la fonction Clear Voice est désactivée.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Utilisation du mode de lecture de transcription


En mode de lecture de transcription, vous pouvez faire une avance rapide ou un retour rapide pour rechercher une position particulière ainsi qu'utiliser la fonction DPC (Digital Pitch Control) pour ralentir la vitesse de lecture. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez transcrire un fichier enregistré de réunion, etc.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque la lecture est en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner « Transcription Playback Mode » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ► pour commencer la lecture.



Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque votre enregistreur IC est en mode de lecture de transcription.

- DPC : Vous pouvez modifier la vitesse de lecture pour faciliter la compréhension. Appuyez sur ▲ DPC (Digital Pitch Control) pour afficher l'écran de réglage DPC. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la vitesse de lecture, puis appuyez sur ►.
- Easy Search : Vous pouvez rechercher rapidement la position désirée dans le fichier en appuyant sur ▶◀ / ▶▶ .
- Calage/révision : Vous pouvez rechercher rapidement la position désirée dans le fichier en appuyant de manière prolongée sur ▶◀ / ▶▶ .

### Note

- Lorsque le délai spécifié pour la mise en veille est écoulé, l'enregistreur IC s'éteint. Cela se produit lorsque l'enregistreur IC est en mode lecture de transcription.
- Lorsque votre enregistreur IC est en mode de lecture de transcription, vous ne pouvez pas :
  - sélectionner le mode de lecture ;
  - activer la fonction de lecture A-B répétée.
  - activer la fonction de lecture répétée par maintien du bouton.

### Astuce

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ STOP.
- Pour quitter le mode de lecture de transcription, sélectionnez l'option « End Transcription Playback Mode » dans le menu OPTION lorsque votre enregistreur IC est en mode de lecture de transcription ou la lecture est mise en veille.
- Pour écouter d'autres fichiers, appuyez sur BACK/HOME pour afficher la liste des fichiers, puis sélectionnez un fichier.

---

## Rubrique associée


- Réglage de la vitesse de lecture – la fonction DPC (Digital Pitch Control)
- Recherche rapide de la position de lecture voulue (Easy Search)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Réglage de la vitesse de lecture – la fonction DPC (Digital Pitch Control)


Vous pouvez régler la vitesse de lecture dans une plage allant de 0,25 à 3,00 fois. Le changement de la vitesse de lecture n'affecte pas le son de lecture. Les fichiers seront lus dans des tons naturels au moyen d'une fonction de traitement numérique.

Vous pouvez également modifier la vitesse de lecture lorsque l'enregistreur IC est en mode lecture de transcription. Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

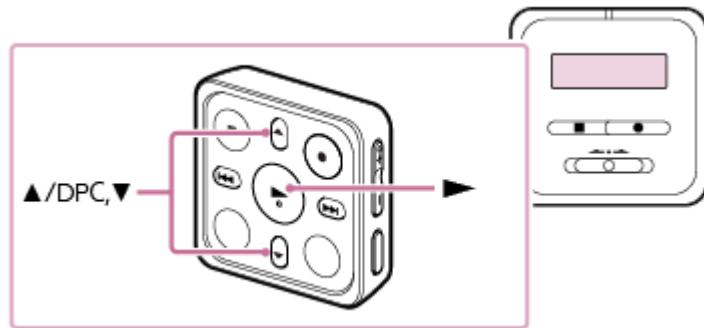

- 1 Lorsque la lecture est en cours ou en pause, appuyez sur ▲ /DPC (Digital Pitch Control) sur la télécommande.

L'écran du réglage DPC s'affiche.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Set Speed » et appuyez sur ►.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la vitesse de lecture, puis appuyez sur ►.

La vitesse de lecture diminue de 0,05 fois (de x 0,25 à x 1,00).

La vitesse de lecture augmente de 0,10 fois (de x 1,00 à x 3,00).

La vitesse de lecture est définie par défaut sur « x 1.00 ».

Lorsque vous sélectionnez une vitesse de lecture, la fonction DPC est activée.

### Astuce

- Pour reprendre la vitesse de lecture normale, sélectionnez « OFF » à l'étape 2.

### Rubrique associée

- [Utilisation du mode de lecture de transcription](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection du mode de lecture

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture adapté à vos besoins.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque la lecture est en cours ou en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner « Play Mode » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un mode de lecture puis appuyez sur ►.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### Normal :

Lit un par un les fichiers dans la plage indiquée.

#### Repeat :

Lit de manière répétée les fichiers dans la plage indiquée.

#### 1 1 File Play :

Lit le fichier actuel jusqu'à la fin puis s'arrête.

#### 1 1 File Repeat :

Lit de manière répétée le fichier actuel.

#### Shuffle :

Lit de manière aléatoire les fichiers dans la plage indiquée.

#### Shuffle Repeat :

Lit de manière aléatoire et répétée les fichiers dans la plage indiquée.

### Rubrique associée


- Spécification d'un segment d'un fichier à lire de manière prolongée (répéter A-B)
- Lecture répétée du fichier actuel (par maintien du bouton)

Enregistreur IC  
ICD-TX800


## Spécification d'un segment d'un fichier à lire de manière prolongée (répéter A-B)

Vous pouvez indiquer la position de départ A et la position finale B dans un fichier pour lire continuellement le segment entre ces deux positions.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

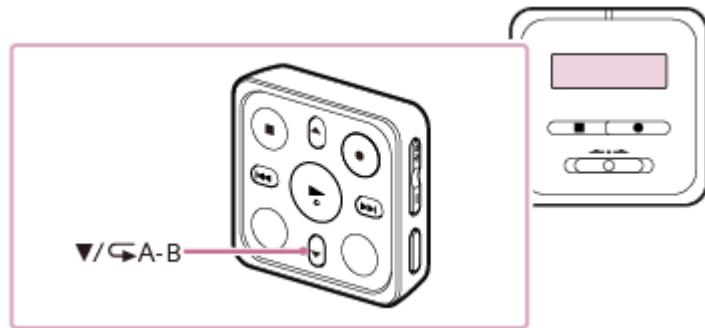


- 1 Lorsque la lecture est en cours ou en pause, appuyez sur ▼/◀ A-B sur la télécommande pour indiquer la position de départ A.



- 2 Appuyez à nouveau sur ▼/◀ A-B pour spécifier la position finale B.

Le segment spécifié est lu à plusieurs reprises.



### Note

- Si vous indiquez la position de départ A et la position finale B au même endroit lorsque la lecture est en pause, la position de départ A sera annulée.
- Vous ne pouvez pas activer la fonction de lecture répétée par maintien d'un bouton lorsque la fonction de lecture A-B répétée est activée.

### Astuce

- Pour désactiver la fonction de lecture répétée A-B et reprendre la lecture normale, appuyez à nouveau sur ▼/◀ A-B.
- Pour modifier le segment spécifié pour la lecture répétée A-B, reprenez la lecture normale puis recommencez les étapes 1 et 2.

### Rubrique associée

- [Sélection du mode de lecture](#)
- [Lecture répétée du fichier actuel \(par maintien du bouton\)](#)



Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Lecture répétée du fichier actuel (par maintien du bouton)

Vous pouvez recommencer la lecture du fichier en cours avec une simple opération.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- Pendant la lecture, appuyez de manière prolongée sur la touche ► de la télécommande.

 1 s'affiche à l'écran et le fichier actuel est lu continuellement.

### Note

- Vous ne pouvez pas activer la fonction de lecture répétée par maintien d'un bouton lorsque la fonction de lecture A-B répétée est activée.

### Astuce

- Pour désactiver la fonction de lecture répétée par maintien d'un bouton et reprendre la lecture normale, appuyez sur ou ► ■ STOP.
- Vous pouvez activer la fonction de lecture répétée par maintien d'un bouton pendant que votre enregistreur IC est dans un mode de lecture particulier.

### Rubrique associée

- [Spécification d'un segment d'un fichier à lire de manière prolongée \(répéter A-B\)](#)


4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Spécification de la plage de lecture dans la liste des fichiers stockés

Vous pouvez indiquer la plage de lecture dans la liste des fichiers stockés. Le contenu dans la plage de lecture varie selon la catégorie de recherche de fichiers sélectionnée pour les fichiers enregistrés ou la musique.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Recorded Files » ou «  Music » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie de recherche de fichiers et appuyez sur ►.
- 3 Sélectionnez un fichier à lire, puis appuyez sur ►.
- 4 Lorsque la lecture est en cours ou en veille, sélectionnez « Playback Range » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.  

- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « All Range » ou « Selected Range », puis appuyez sur ►.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### All Range :

Permet de lire tous les fichiers qui appartiennent à la catégorie de recherche de fichiers sélectionnée pour «  Recorded Files » ou «  Music ».

#### Selected Range :

Permet de lire tous les fichiers contenus dans le dossier (date d'enregistrement, scène d'enregistrement, nom d'artiste, titre de l'album, etc.), notamment le fichier en cours de lecture.

La sélection de «  Selected Range » affiche l'icône de dossier dans l'écran de lecture.


---

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)

## Recherche vers l'avant/arrière (Calage/Révision)

Pour localiser la position à partir de laquelle lire, utilisez la télécommande pour rechercher vers l'avant ou vers l'arrière, tandis que la lecture est en pause ou en cours.

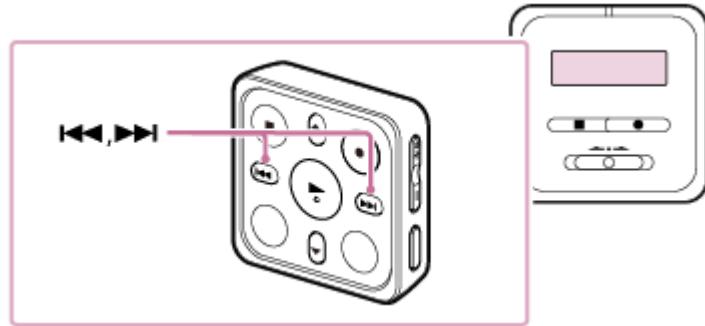

- Pour effectuer une recherche vers l'avant (Calage) :

Lorsque la lecture est en cours ou en pause, appuyez de manière prolongée sur la touche **▶▶** de la télécommande et relâchez-la à la position à laquelle reprendre la lecture.

- Pour effectuer une recherche vers l'arrière (Révision) :

Lorsque la lecture est en cours ou en pause, appuyez de manière prolongée sur la touche **◀◀** de la télécommande et relâchez-la à la position à laquelle reprendre la lecture.

La recherche vers l'avant ou l'arrière commence à vitesse lente, ce qui vous aide à vérifier le fichier au mot à mot. Si vous maintenez cette touche enfoncée, la recherche vers l'avant ou l'arrière s'accélère.

---

### Rubrique associée

- [Recherche rapide de la position de lecture voulue \(Easy Search\)](#)

## Recherche rapide de la position de lecture voulue (Easy Search)

La fonction Easy Search vous aide à trouver rapidement la position à partir de laquelle vous voulez commencer la lecture.

Pour trouver rapidement la partie voulue dans un long enregistrement, comme l'enregistrement d'une réunion, indiquez la durée du saut en avant/arrière.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque la lecture est en cours ou en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner « Easy Search » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Set Skip Time » et appuyez sur ►.

- 3 Spécifiez la durée du saut en avant/arrière.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Forward Skip Time » ou « Reverse Skip Time », puis appuyez sur ►.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une durée de saut en avant/arrière, puis appuyez sur ►.

Lorsque vous spécifiez la durée de saut en avant/arrière, la fonction Easy Search est activée.

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « ON » et appuyez sur ►.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### OFF :

Désactive la fonction Easy Search (paramètre par défaut).

#### ON :

Lorsque la lecture est en cours, appuyer sur ►► avance dans le temps de la durée spécifiée et appuyer sur ◀◀ remonte dans le temps de la durée spécifiée. Cela vous permet de trouver rapidement la partie voulue dans un long enregistrement, comme l'enregistrement d'une réunion.

#### Set Skip Time :

- Forward Skip Time : Sélectionnez la durée de saut en avant quand on appuie sur ►►. Sélectionnez « 5sec », « 10sec » (réglage par défaut), « 30sec », « 1min », « 5min » ou « 10min ».
- Reverse Skip Time : Sélectionnez la durée de saut en arrière quand on appuie sur ◀◀. Sélectionnez « 1sec », « 3sec » (réglage par défaut), « 5sec », « 10sec », « 30sec », « 1min », « 5min » ou « 10min ».

### Astuce

- La durée de saut avant/arrière s'applique également à la fonction Easy Search quand l'enregistreur IC est en mode lecture de transcription. Pour plus d'informations sur le mode lecture de transcription, reportez-vous à la section [Utilisation du mode de lecture de transcription](#).

### Rubrique associée

- [Recherche vers l'avant/arrière \(Calage/Révision\)](#)



Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Fonctions de REC Remote

Avec REC Remote installé sur un smartphone, vous pouvez raccorder votre enregistreur IC via une connexion BLUETOOTH® et :

- démarrer/arrêter un enregistrement ;
- ajouter des repères de piste ;
- modifier des paramètres d'enregistrement ;



### Note

- REC Remote est une application uniquement conçue pour l'enregistrement sonore. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour lire ou contrôler le son pendant un enregistrement. Pour lire des fichiers audio enregistrés, utilisez votre enregistreur IC.
- Avec REC Remote, vous ne pouvez pas lire des fichiers de musique ou transférer ces derniers vers votre enregistreur IC.
- Votre enregistreur IC ne prend pas en charge les profils Bluetooth (A2DP et AVRCP). Par conséquent, l'appareil externe connecté à l'enregistreur IC via une connexion Bluetooth, tel qu'un appareil audio Bluetooth ou un smartphone, ne peut pas lire les fichiers audio qui sont stockés sur l'enregistreur IC. Seul l'enregistreur IC peut lire ces fichiers.
- Pour connecter votre enregistreur IC et REC Remote via une connexion sans fil, il vous faut la dernière version de REC Remote. Lorsque le smartphone possède déjà REC Remote installé, mettez-le à jour vers la dernière version.

### Astuce

- La technologie sans fil Bluetooth permet une connexion à une portée d'environ 10 m . Toutefois, la portée réelle peut varier selon les obstructions (personnes, métaux, murs, etc.) ou l'état du signal.
- Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, votre enregistreur IC peut quand même s'éteindre avec la fonction Auto Power Off s'il n'est utilisé pendant la période indiquée.  
Pour modifier le paramètre Auto Power Off, sélectionnez «  Settings » - « Common Settings » - « Auto Power Off » dans le menu HOME, puis sélectionnez la période de votre choix.
- Pour les paramètres Bluetooth sur un smartphone, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Préliminaires d'utilisation REC Remote


Pour utiliser REC Remote, vous devez installer REC Remote sur un smartphone.

### Note

- Pour connecter votre enregistreur IC et REC Remote via une connexion sans fil, il vous faut la dernière version de REC Remote. Lorsque le smartphone possède déjà REC Remote installé, mettez-le à jour vers la dernière version.

### 1 Installez REC Remote sur le smartphone.

1. Recherchez Google Play ou App Store pour « REC Remote ».
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer REC Remote sur le smartphone.

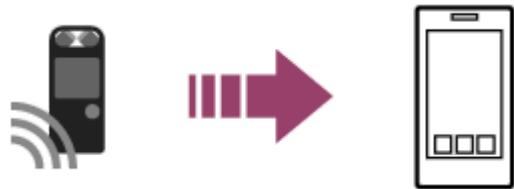

Au premier démarrage de REC Remote après son installation, un écran s'affiche vous demandant d'accepter les conditions d'utilisation.

Lisez attentivement ces conditions puis tapez sur « Accepter et commencer ».

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC


Pour établir une connexion Bluetooth, vous devez d'abord effectuer un jumelage entre un smartphone et l'enregistreur IC.

Le jumelage signifie que chaque appareil Bluetooth doit être enregistré auprès de l'autre appareil afin d'établir une connexion sans fil.


### 1 Effectuez ce qui suit sur votre enregistreur IC.

Utilisez la télécommande pour sélectionner «  REC Remote » - « Add Device (Pairing) » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.

Si la fonction Bluetooth de l'enregistreur IC est désactivée, « Turn Bluetooth On? » s'affiche à l'écran. Sélectionnez « Yes ».



« Pair From the Other Device » s'affiche et l'indicateur Bluetooth clignote sur l'enregistreur IC.



### 2 Effectuez ce qui suit sur le smartphone.

#### ● Pour Android™ :

1. Activez la fonction Bluetooth sur le smartphone.
2. Démarrez REC Remote.
3. Tapez sur  à l'écran.
4. Dans l'écran « Paired devices », sélectionnez « Pair to a new device ».
5. Recherchez « ICD-TX800 » dans l'écran de réglage Bluetooth et ajoutez votre enregistreur IC pour le couplage Bluetooth avec le smartphone.
6. Utilisez la touche Précédent pour afficher l'écran « Paired devices », puis sélectionnez « ICD-TX800 ».
7. Sélectionnez « ENREGISTRER ».

#### ● Pour iOS :

1. Activez la fonction Bluetooth sur l'iPhone.
2. Recherchez « ICD-TX800 » dans l'écran de réglage Bluetooth et ajoutez l'enregistreur IC pour le jumelage Bluetooth avec l'iPhone.
3. Appuyez sur la touche Précédent pour fermer l'écran de réglage Bluetooth, puis démarrez REC Remote.

Lorsque l'écran de fonctionnement de REC Remote s'affiche sur le smartphone, la connexion Bluetooth est correctement établie.

Passez à [Utilisation du smartphone pour commander l'enregistreur IC](#).

#### Note

- Les informations sur l'enregistrement des appareils (jumelage) sont effacées dans les cas suivants. Vous devez effectuer le jumelage entre les appareils à nouveau.
  - Les paramètres de l'enregistreur IC ou du smartphone (ou des deux) ont été réinitialisés à leurs valeurs par défaut, à cause d'une initialisation par exemple.
  - Les informations de jumelage ont été supprimées, pendant une réparation par exemple.

## Astuce


- Si « ICD-TX800 » n'apparaît pas sur l'écran des paramètres Bluetooth du smartphone Android, sélectionnez « Rechercher appareils » en bas de l'écran.
- Sur l'écran « Demand assoc. Bluetooth » du smartphone Android, un message de confirmation du code d'accès s'affiche. Sélectionnez « Se connecter » pour continuer.
- Lorsque vous démarrez REC Remote sur le smartphone Android pour la première fois, l'écran des paramètres avancés s'affiche à l'étape 7. Pour changer le nom de l'appareil, sélectionnez « Modifier » et modifiez le nom, puis sélectionnez « ENREGISTRER ».
- Le nom modifié de l'appareil apparaît uniquement dans l'appli REC Remote sur le smartphone Android. Il n'apparaît pas sur l'écran du système d'exploitation du smartphone ni sur l'écran de l'enregistreur IC.
- Pour effectuer le jumelage entre le smartphone Android et le second enregistreur IC et établir une connexion Bluetooth, tapez sur le nom de l'appareil sur l'écran de l'opération de REC Remote, puis répétez les étapes 3 à 7.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Utilisation du smartphone pour commander l'enregistreur IC

Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, l'écran REC Remote s'affiche sur le smartphone.

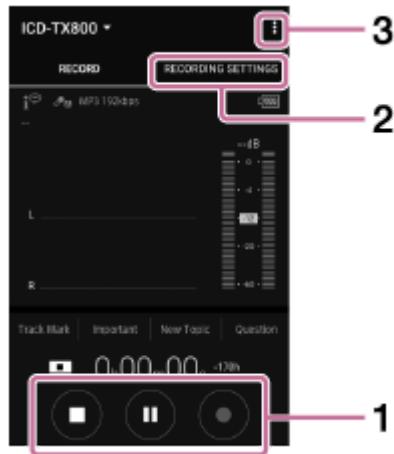

### 1. Utilisez les boutons de commande de l'enregistrement.

Vous pouvez démarrer (●), interrompre (■) ou arrêter (■) un enregistrement.

### 2. Affichez l'écran de réglage.

Pour modifier les paramètres d'enregistrement, sélectionnez l'onglet « Recording Settings ».

### 3. Affichez l'aide.

Tapez sur [?] pour afficher le menu REC Remote, puis tapez sur « Aide » dans le menu. Pour plus d'informations sur les opérations, reportez-vous à l'aide de REC Remote.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Arrêt de la connexion Bluetooth

Pour déconnecter la connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC, utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

Utilisez la télécommande pour sélectionner «  REC Remote » - « Bluetooth ON/OFF » - « OFF » à partir du menu HOME de l'enregistreur IC, puis appuyez sur ► .  
L'indicateur Bluetooth sur l'enregistreur IC s'éteint.

---

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Rétablissement de la connexion Bluetooth (pour Android)

Pour rétablir la connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC, utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner « REC Remote » - « Bluetooth ON/OFF » - « ON » à partir du menu HOME de l'enregistreur IC, puis appuyez sur ►.**
- 2 Sur le smartphone, démarrez REC Remote.**

La connexion Bluetooth est rétablie avec l'enregistreur IC précédemment utilisé.

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Rétablissement de la connexion Bluetooth (pour iOS)

Pour rétablir la connexion Bluetooth entre le iPhone et l'enregistreur IC, utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner « REC Remote » - « Bluetooth ON/OFF » - « ON » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.**
- 2 Sur l'iPhone, sélectionnez « ICD-TX800 » dans l'écran des paramètres Bluetooth.**
- 3 Sur le iPhone, lancez REC Remote.**

### Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Affichage des informations sur la fonction Bluetooth

Pour afficher les informations sur la fonction Bluetooth, utilisez la télécommande et suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  REC Remote » - « Bluetooth Information » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .



4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Suppression d'un fichier

Vous pouvez sélectionner un fichier et le supprimer.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

### Note

- Un fichier supprimé ne peut pas être récupéré.


**1 Utilisez la télécommande pour sélectionner un fichier à supprimer.**

**2 Sélectionnez « Delete a File » dans le menu OPTION, puis appuyez sur ►.**



« Delete? » s'affiche et le fichier spécifié est lu pour confirmation.

**3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ►.**



« Please Wait » apparaît sur l'écran et le fichier sélectionné est supprimé.

### Note

- Pour écouter le son d'un fichier, connectez les écouteurs stéréo fournis à l'enregistreur IC.
- Vous ne pouvez pas supprimer un fichier protégé. Pour supprimer un fichier protégé, retirez la protection du fichier avant de le supprimer. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).

### Astuce

- Pour annuler la suppression, sélectionnez « No » à l'étape 3, puis appuyez sur ►.
- Pour supprimer une partie d'un fichier, divisez-le d'abord en deux fichiers, sélectionnez le fichier à supprimer puis passez aux étapes 2 à 3. Pour plus d'informations sur la division d'un fichier, reportez-vous à [Division d'un fichier à la position de lecture actuelle](#).

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)
- [Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché](#)
- [Suppression d'un dossier](#)



## Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché

Vous pouvez sélectionner un dossier ou une liste dans les résultats de recherche de fichiers et supprimer tous les fichiers qu'il ou qu'elle contient.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Music » ou «  Recorded Files » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .**
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie de recherche de fichiers et appuyez sur ► .**
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier ou la liste contenant les fichiers à supprimer, puis appuyez sur ► .**
- 4 Sélectionnez « Delete All Files » ou « Delete All in List » dans le menu OPTION, puis appuyez sur ► .**



« Delete All Files in This Folder? » ou « Delete All Files in This List? » apparaît à l'écran.

- 5 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ► .**

« Please Wait » s'affiche à l'écran et tous les fichiers dans la liste ou le dossier sélectionné sont effacés.

### Note

- Vous ne pouvez pas supprimer un fichier protégé. Pour supprimer un fichier protégé, retirez la protection du fichier avant de le supprimer. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).

### Astuce

- Pour annuler la suppression, sélectionnez « No » à l'étape 5, puis appuyez sur ► .

### Rubrique associée

- [Suppression d'un fichier](#)
- [Suppression d'un dossier](#)

## Suppression d'un dossier

Vous pouvez sélectionner un dossier et le supprimer.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Music » ou «  Recorded Files » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Folders » et appuyez sur ►.**
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier de votre choix.**
- 4 Sélectionnez « Delete Folder » dans le menu OPTION, puis appuyez sur ►.**



« Delete? » apparaît à l'écran.

- 5 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ►.**

Le dossier sélectionné est supprimé.

Si le dossier sélectionné contient des fichiers, « Delete All Files in This Folder? » s'affiche. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur ► pour supprimer le dossier et ses fichiers. Toutefois, si le dossier sélectionné contient des sous-dossiers, il est impossible de les supprimer ainsi que leurs fichiers.

### Note

- Si le dossier sélectionné contient des fichiers protégés, une suppression du dossier ne supprime que les fichiers non protégés, laissant le dossier ainsi que les fichiers protégés intacts. Retirez d'abord la protection de ces fichiers, puis supprimez le dossier. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).

### Astuce

- Pour annuler la suppression, sélectionnez « No » à l'étape 5, puis appuyez sur ►.
- Si vous supprimez le dossier de stockage actuel des fichiers enregistrés, « Switch Recording Folder » s'affiche à l'écran et « FOLDER01 » (dossier de destination par défaut) est attribué comme nouveau dossier de stockage des fichiers enregistrés.
- Si vous supprimez tous les dossiers de stockage des fichiers enregistrés, « No Folders - Creating New Recording Folder » s'affiche à l'écran et « FOLDER01 » est automatiquement créé.

### Rubrique associée

- [Suppression d'un fichier](#)
- [Suppression de tous les fichiers d'une liste ou d'un dossier recherché](#)




Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Déplacement d'un fichier vers un autre dossier

Vous pouvez sélectionner un fichier et le déplacer.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier à déplacer.
- 2 Lorsque la lecture est en pause, sélectionnez « Move File » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier de destination, puis appuyez sur ►.



« Please Wait » s'affiche et le fichier sera déplacé du dossier source au dossier de destination.

### Note

- Vous ne pouvez pas déplacer un fichier protégé. Pour déplacer le fichier, supprimez d'abord la protection, puis déplacez-le. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).
- Vous ne pouvez pas déplacer de fichiers de musique.

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)
- [Copie d'un fichier vers un autre dossier](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Copie d'un fichier vers un autre dossier

Vous pouvez sélectionner un fichier et le copier dans un autre dossier. Cette fonction est utile pour créer une copie de sauvegarde.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier à copier.**
  
- 2 Lorsque la lecture est en pause, sélectionnez « File Copy » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.**  

  
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier de destination, puis appuyez sur ►.**  
« Please Wait » s'affiche et le fichier sera copié du dossier source au dossier de destination avec le même nom.

### Note

- Vous ne pouvez pas copier des fichiers de musique.

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)
- [Déplacement d'un fichier vers un autre dossier](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Création d'un dossier

Les fichiers enregistrés sont stockés par défaut dans « FOLDER01 » sous «  Recorded Files ». Vous pouvez créer un dossier et choisir ce dossier comme dossier par défaut.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Recording Settings » - « Create Folder » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .**



- 2 Sélectionnez ▲ ou ▼ pour sélectionner un nom de dossier du modèle, puis appuyez sur ► .**

Un dossier est créé.


### Note

- Vous ne pouvez pas créer de dossier dans «  Music ».

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation


## Ajout d'un repère de piste

Vous pouvez ajouter un repère de piste à la position où vous voulez diviser un fichier ultérieurement ou pour le rechercher pendant la lecture. Vous pouvez ajouter au maximum 98 repères à un fichier.  
Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

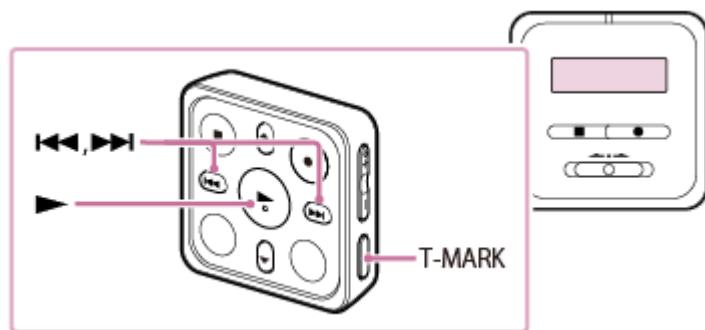

- 1 Lorsqu'un enregistrement est en cours, ou lorsque la lecture est en cours ou en pause, appuyez sur T-MARK sur la télécommande à la position à laquelle ajouter un repère de piste.

L'indicateur  (repère de piste) clignote trois fois, et le repère de piste est ajouté.



### Note

- Vous ne pouvez pas ajouter de repères de piste dans un fichier protégé. Pour ajouter des repères de piste à un fichier protégé, retirez d'abord la protection, puis ajoutez les repères de piste. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).

### Astuce

- Pour localiser un repère de piste et démarrer la lecture au niveau du repère, appuyez sur  ou  lorsque la lecture est en veille ou en cours. Lorsque la lecture est en cours ou en veille, attendez que l'indicateur  (repère de piste) clignote une fois, puis appuyez sur  pour démarrer la lecture.
- Vous pouvez ajouter des repères de piste lorsque votre enregistreur IC est en mode de lecture de transcription.
- Avec le menu HOME affiché à l'écran, vous pouvez toujours ajouter un repère de piste en appuyant sur T-MARK pendant que :
  - Un enregistrement est en cours.
  - La lecture est en cours ou en veille.
- Pour nommer les repères de piste, utilisez le logiciel dédié (Sound Organizer 2). Toutefois, seuls les 16 premiers caractères du nom du repère de piste sont affichés sur l'écran de l'enregistreur IC.
- Avec l'application smartphone (REC Remote), vous pouvez sélectionner un repère de piste à ajouter parmi 4 types.

- Ajout automatique de repères de piste
- Suppression d'un repère de piste

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Ajout automatique de repères de piste

Vous pouvez ajouter automatiquement des repères de piste à intervalles spécifiques pendant l'enregistrement.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Recording Settings » - « Auto Track Marks » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Interval » et appuyez sur ►.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'intervalle, puis appuyez sur ►.

Vous pouvez sélectionner « 5min », « 10min », « 15min » ou « 30min ».

La fonction Auto Track Marks est activée.

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Time Stamps » puis appuyez sur « Time Stamps On ».

L'horodatage sera ajouté aux repères de piste lors de leur ajout automatique.

Cela vous aide à localiser le repère de piste de voulu dans un enregistrement long, par exemple un enregistrement de conversations, car vous pouvez utiliser les horodatages comme références.

- 5 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

### Astuce

- Pour annuler le processus de configuration de la fonction Auto Track Marks, sélectionnez « OFF » à l'étape 2.
- Lorsque la fonction Auto Track Marks est activée, vous pouvez quand même appuyer sur T-MARK pendant un enregistrement pour ajouter un repère de piste à n'importe quelle position.

### Rubrique associée

- [Ajout d'un repère de piste](#)
- [Suppression d'un repère de piste](#)

## Suppression d'un repère de piste

Vous pouvez supprimer le repère de piste le plus proche avant la position où vous avez arrêté la lecture.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :


- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier dans lequel supprimer les repères de piste.**
- 2 Lisez le fichier et arrêtez-vous à une position après le repère de piste à supprimer.**
- 3 Sélectionnez « Delete Track Marks » - « This Track Mark » dans le menu OPTION, puis appuyez sur ►.**



« Delete? » apparaît à l'écran.

- 4 Appuyez sur ▶◀ ou ▶▶ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ►.**

« Please Wait » s'affiche à l'écran et le repère de piste sélectionné est supprimé.

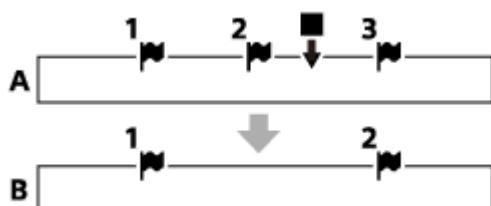

A. Avant la suppression d'un repère de piste : ■ indique la position où vous avez arrêté la lecture.

B. Après la suppression d'un repère de piste : Le repère de piste le plus proche avant la position où vous avez arrêté la lecture sera supprimé.

### Note

- Vous ne pouvez pas supprimer de repères de piste depuis un fichier protégé. Pour supprimer des repères de piste d'un fichier protégé, retirez d'abord la protection, puis supprimez les repères de piste. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).
- Pendant que l'enregistrement est en veille, vous ne pouvez pas supprimer de repères de piste avec le menu OPTION. Utilisez le menu HOME pour sélectionner le fichier qui contient le repère de piste à supprimer.

### Astuce

- Pour annuler la suppression, sélectionnez « No » à l'étape 4, puis appuyez sur ►.

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)
- [Suppression de tous les repères de piste du fichier sélectionné en une fois](#)



## Suppression de tous les repères de piste du fichier sélectionné en une fois

Vous pouvez supprimer tous les repères de piste du fichier sélectionné.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier dans lequel supprimer les repères de piste.**
- 2 Sélectionnez « Delete Track Marks » - « All Track Marks » dans le menu OPTION, puis appuyez sur ► .**



« Delete All Track Marks? » apparaît à l'écran.

- 3 Appuyez sur ▶◀ ou ▶▶ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ► .**

« Please Wait » apparaît et tous les repères de piste sont effacés simultanément.

### Note

- Vous ne pouvez pas supprimer de repères de piste depuis un fichier protégé. Pour supprimer des repères de piste d'un fichier protégé, retirez d'abord la protection, puis supprimez les repères de piste. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).
- Vous ne pouvez pas supprimer de repères de piste pendant que l'enregistrement est en veille. Utilisez le menu HOME pour sélectionner le fichier qui contient le repère de piste à supprimer.

### Astuce

- Pour annuler la suppression, sélectionnez « No » à l'étape 3, puis appuyez sur ► .

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)
- [Suppression d'un repère de piste](#)

## Division d'un fichier à la position de lecture actuelle

Vous pouvez diviser un fichier en plusieurs fichiers. La division d'un fichier vous aide à trouver rapidement la position à partir de laquelle vous voulez lire un grand fichier d'enregistrement, tel qu'un enregistrement d'une réunion. Vous pouvez également diviser les fichiers divisés.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier à diviser, puis lisez le fichier et arrêtez-vous à la position à laquelle diviser le fichier.


- 2 Sélectionnez « Divide » - « Current Position » dans le menu OPTION, puis appuyez sur ►.



« Divide at Current Stop Position? » apparaît à l'écran.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ►.

« Please Wait » apparaît et un suffixe sous forme de numéro séquentiel est ajouté aux fichiers divisés (« \_01 » pour la première partie et « \_02 » pour la seconde partie).

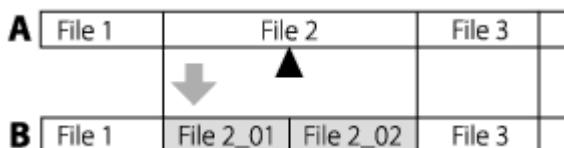

A. Avant la division d'un fichier : ▲ indique la position où vous avez divisé le fichier.

B. Après avoir divisé un fichier : Un suffixe constitué d'un numéro séquentiel (« \_01 » pour la première partie et « \_02 » pour la deuxième partie) est ajouté au nom des fichiers divisés.

### Note

- Vous ne pouvez pas diviser un fichier protégé. Pour diviser un fichier protégé, retirez la protection du fichier avant de le diviser. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).

### Astuce

- Pour annuler la division, sélectionnez « No » à l'étape 3, puis appuyez sur ►.

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)
- [Division d'un fichier au niveau de tous les repères de piste](#)



## Division d'un fichier au niveau de tous les repères de piste

Vous pouvez diviser un fichier au niveau de tous les repères de piste.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :


- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier à diviser.
- 2 Lorsque la lecture est en pause, sélectionnez « Divide » - « At All Track Marks » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.



« Divide at All Track Marks? » apparaît à l'écran.

- 3 Appuyez sur ↪ ou ↵ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ►.

« Please Wait » s'affiche et le fichier est divisé au niveau de tous les repères de piste, en supprimant tous les repères de piste. Un suffixe sous forme de numéro séquentiel est ajouté au nom des fichiers divisés (« \_01 », « \_02 », etc.).

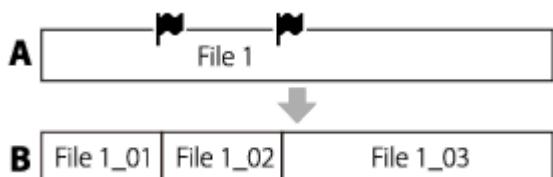

A. Avant de diviser un fichier : ♫ indique la position d'un repère de piste.

B. Après l'effacement des repères de piste : un fichier est divisé au niveau de tous les repères de piste, et un suffixe sous forme de numéro séquentiel est ajouté au nom des fichiers divisés (« \_01 », « \_02 », etc.).

### Note

- Vous ne pouvez pas diviser un fichier protégé. Pour diviser un fichier protégé, retirez la protection du fichier avant de le diviser. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).
- Tous les repères de piste situés à proximité du début ou de la fin du fichier source peuvent ne pas être tous utilisés pour la division et sont conservés dans les fichiers divisés.

### Astuce

- Pour annuler la division, sélectionnez « No » à l'étape 3, puis appuyez sur ►.

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)
- [Division d'un fichier à la position de lecture actuelle](#)



Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Changement d'un nom de dossier


Vous pouvez modifier le nom des dossiers de stockage des fichiers enregistrés avec votre enregistreur IC en sélectionnant un nom de dossier à partir d'un modèle.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner « Recorded Files » dans le menu HOME, puis appuyez sur ►.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Folders ».**
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier à renommer.**
- 4 Sélectionnez « Change Folder Name » dans le menu OPTION, puis appuyez sur ►.**



- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom de dossier de votre choix, puis appuyez sur ►.**



« Please Wait » apparaît à l'écran et le nom du dossier est modifié.

### Note

- Vous ne pouvez pas changer le nom des dossiers dans « Music ».

### Astuce

- Un suffixe sous forme de numéro séquentiel (de 01 à 10) est toujours ajouté à chaque nom de dossier. Si vous sélectionnez un nom de dossier existant, un suffixe sous forme de numéro séquentiel est ajouté aux autres dossiers (de 02 à 10).

### Rubrique associée



- [Changement d'un nom de fichier](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Changement d'un nom de fichier

Vous pouvez changer le nom des fichiers stockés sous «  Recorded Files » du menu HOME en ajoutant un des modèles de préfixe.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier à renommer.**
  
- 2 Lorsque la lecture est en pause, sélectionnez « Change File Name » dans le menu OPTION puis appuyez sur ► .**  

  
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le préfixe de votre choix, puis appuyez sur ► .**  


« Please Wait » s'affiche à l'écran et le préfixe sélectionné et un caractère de soulignement (\_) sont ajoutés au nom de fichier.

Exemple (« Important » est ajouté au fichier 171010\_0706.mp3) : Important\_171010\_0706.mp3

### Note

- Vous ne pouvez pas changer le nom d'un fichier protégé. Pour changer le nom d'un fichier protégé, retirez la protection du fichier avant de le renommer. Pour plus d'informations sur le retrait de la protection, reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).
- Vous ne pouvez pas changer le nom des fichiers dans «  Music ».

### Rubrique associée

- [Changement d'un nom de dossier](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Protection d'un fichier

Pour éviter de supprimer ou de modifier accidentellement un fichier, vous pouvez le protéger. Un fichier protégé est considéré comme fichier en lecture seule que vous ne pouvez pas ni supprimer ni modifier.  
Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner le fichier à protéger.**
  
- 2 Lorsque la lecture est en pause, sélectionnez « Protect » dans le menu OPTION puis appuyez sur ►.**



« Please Wait» puis « Protected » apparaît à l'écran et le fichier est protégé.  
Dans l'écran d'informations sur le fichier protégé, « ON » s'affiche sous « File Protection: ».

### Astuce

- Pour supprimer la protection d'un fichier, sélectionnez un fichier protégé, puis « Do Not Protect » à l'étape 2.

### Rubrique associée

- [Sélection d'un fichier](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Liste des options de menu Settings

Les informations ci-dessous présentent les options de menu  Settings dans le menu HOME.

### Recording Settings

- Recording Folder :  
[Changer le dossier de stockage des fichiers enregistrés](#)
- Create Folder :  
[Création d'un dossier](#)
- Scene Select :  
[Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle](#)
- REC Mode :  
[Sélection du mode d'enregistrement \(REC Mode\)](#)
- Mic Sensitivity :  
[Sélection du niveau de sensibilité des microphones \(Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide :  
[Sélection de la fonction d'enregistrement \(Focused/Wide\)](#)
- Recording Filter :  
[Réduction du bruit pendant un enregistrement \(Recording Filter\)](#)
- VOR :  
[Enregistrement automatique selon le volume du son entrant – la fonction VOR](#)
- Auto Track Marks :  
[Ajout automatique de repères de piste](#)

### Playback Settings

- Clear Voice :  
[Atténuation de bruits dans le son de lecture pour clarifier les voix humaines – la fonction Clear Voice](#)
- Easy Search :  
[Recherche rapide de la position de lecture voulue \(Easy Search\)](#)
- Play Mode :  
[Sélection du mode de lecture](#)
- Playback Range :  
[Spécification de la plage de lecture dans la liste des fichiers stockés](#)

### Common Settings

- LED :  
[Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement sur l'enregistreur IC \(LED\)](#)
- Screen Off Timer :  
[Réglage du délai au bout duquel l'écran s'éteint automatiquement \(Screen Off Timer\)](#)

- Beep :  
[Activation ou désactivation du bip \(Beep\)](#)
- Language :  
[Sélection de la langue affichée \(Language\)](#)
- Date&Time :  
[Réglage de l'horloge \(Date&Time\)](#)  
[Sélection du format d'affichage de la date \(Date Display Format\)](#)  
[Sélection du format d'affichage de l'horloge \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer :  
[Utilisation de la minuterie de veille \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off :  
[Réglage de la période avant la mise hors tension automatique de l'enregistreur \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format :  
[Réinitialisation de tous les paramètres de menu à leur valeur par défaut \(Reset All Settings\)](#)  
[Formatage de la mémoire \(Format\)](#)
- Available Rec. Time :  
[Vérification de la durée d'enregistrement restante \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information :  
[Vérification des informations sur l'enregistreur IC \(System Information\)](#)

---

---

#### Rubrique associée

- [Utilisation du menu HOME](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection du mode d'enregistrement (REC Mode)

Vous pouvez régler le mode des enregistrements sonores. Réglez cette option de menu avant de commencer l'enregistrement.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Recording Settings » - « REC Mode » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode d'enregistrement de votre choix, puis appuyez sur ► .
- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### LPCM 44.1kHz/16bit :

LPCM (non compressé) en mode d'enregistrement stéréo haute qualité

#### MP3 192kbps :

MP3 (compressé) en mode d'enregistrement stéréo de qualité normale (paramètre par défaut)

#### MP3 128kbps :

MP3 (compressé) en mode d'enregistrement stéréo en vitesse lente

#### MP3 48kbps(MONO) :

MP3 (compressé) en mode d'enregistrement monophonique de qualité standard


Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection du niveau de sensibilité des microphones (Mic Sensitivity)

Vous pouvez sélectionner le niveau de sensibilité des microphones intégrés. Pour réduire les bruits ambients et bruits de fond, diminuez le niveau de sensibilité du microphone. Réglez cette option de menu avant de commencer l'enregistrement.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Recording Settings » - « Mic Sensitivity » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de votre choix de sensibilité du microphone, puis appuyez sur ►.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### Auto :

Un niveau de sensibilité approprié est automatiquement sélectionné selon les voix humaines entrantes (paramètre par défaut).

#### High :

Convient à l'enregistrement de voix humaines distantes et douces dans de vastes espaces, salles de conférence par exemple.

#### Medium :

Convient à l'enregistrement d'entretiens ou de petites réunions.

#### Low :

Convient pour parler dans les microphones intégrés afin d'enregistrer des mémos vocaux ou près de fortes voix humaines.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Réduction du bruit pendant un enregistrement (Recording Filter)


Avec la fonction Recording Filter, vous pouvez atténuer le bruit pendant un enregistrement.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Recording Settings » - « Recording Filter » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « NCF(Noise Cut) » ou « LCF(Low Cut) », puis appuyez sur ►.



- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### OFF :

Désactive la fonction Recording Filter.

#### NCF(Noise Cut) :

Supprime les sons à haute fréquence sauf les voix humaines et les sons à basse fréquence (paramètre par défaut).

#### LCF(Low Cut) :

Supprime les sons à basse fréquence, notamment le bruit des projecteurs et le ronflement du vent.

#### Astuce

- Pour annuler le processus de configuration de la fonction Recording Filter, sélectionnez « OFF » à l'étape 2.


Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement sur l'enregistreur IC (LED)

Vous pouvez activer ou désactiver l'indicateur de fonctionnement et l'indicateur Bluetooth pendant les opérations de l'enregistreur IC.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « LED » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur ► .

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### ON :

L'indicateur de fonctionnement et l'indicateur Bluetooth s'allument ou clignotent lorsque l'enregistreur IC est en marche (réglage par défaut).

#### OFF :

L'indicateur de fonctionnement et l'indicateur Bluetooth restent éteints lorsque l'enregistreur IC est en marche.


Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection de la langue affichée (Language)

Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser pour les messages, les menus, les noms de dossier, etc.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Language » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue à utiliser, puis sur ►.

Vous pouvez sélectionner la langue parmi Deutsch (allemand), English (anglais), Español (espagnol), Français, Italiano (italien), Русский (russe), Türkçe (turc), 한국어 (coréen), 简体中文 (chinois simplifié), 繁體中文 (chinois traditionnel).

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

### Note

- Le nombre de langues sélectionnables et le réglage par défaut varient selon le pays ou la région de l'achat.

## Réglage de l'horloge (Date&Time)


Vous pouvez régler l'horloge de votre enregistreur IC. Assurez-vous de régler l'horloge avant le début d'un enregistrement.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner « Settings » - « Common Settings » - « Date&Time » - « Set Date/Time » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .



- 2 Réglez la date et l'heure actuelles.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler cette option, puis appuyez sur ► .

Recommencez ces étapes pour régler toutes les options.

Pour se déplacer en avant ou en arrière, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ . Vous pouvez également appuyer sur BACK/HOME pour revenir à l'option précédente.

Une fois la dernière option réglée, appuyez sur ► pour appliquer les réglages à l'horloge.

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour afficher l'heure actuelle, placez votre enregistreur IC en mode HOLD.

### Note

- L'horloge peut indiquer le temps au format 12 heures (« AM » ou « PM ») ou 24 heures, selon l'option (Time Display) sélectionnée du menu Settings. En outre, le format d'horloge par défaut est fonction du pays ou de la région de l'achat.
- Le format d'affichage de la date par défaut est fonction du pays ou de la région de l'achat.

### Rubrique associée

- [Placement de l'enregistreur IC à l'état HOLD \(HOLD\)](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection du format d'affichage de la date (Date Display Format)

Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de la date selon vos préférences.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Date&Time » - « Date Display Format » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de votre choix, puis appuyez sur ►.

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### YYYY/MM/DD :

La date s'affiche au format année/mois/jour.

#### MM/DD/YYYY :

La date s'affiche au format mois/jour/année.

#### DD/MM/YYYY :

La date s'affiche au format jour/mois/année.

#### Note

- Le réglage par défaut varie selon la région où vous avez acheté l'enregistreur IC.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sélection du format d'affichage de l'horloge (Time Display)

Vous pouvez sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Date&Time » - « Time Display » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de votre choix, puis appuyez sur ►.

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### 12-Hour :

12:00AM = minuit, 12:00PM = midi

#### 24-Hour :

00:00 = minuit, 12:00 = midi

#### Note

- Le paramètre par défaut est fonction du pays ou de la région de l'achat.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Activation ou désactivation du bip (Beep)


Vous pouvez activer ou désactiver le bip de fonctionnement.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

### Note

- Pour entendre le bip, connectez les écouteurs stéréo fournis à votre enregistreur IC.

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Beep » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur ► .

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### ON :

Un bip retentira pour indiquer qu'une opération est acceptée ou qu'une erreur s'est produite (paramètre par défaut).

#### OFF :

Aucun bip ne retentit.

### Rubrique associée

- [Contrôle du son enregistré](#)

## Utilisation de la minuterie de veille (Sleep Timer)

Si la minuterie de veille est activée, l'enregistreur IC s'éteint automatiquement au bout du délai spécifié.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Sleep Timer » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée de votre choix, puis appuyez sur ►.

Vous pouvez sélectionner « OFF » (réglage par défaut), « 15min », « 30min », « 60min », « 90min » ou « 120min ».

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

Lorsque la minuterie est activée, « SLEEP » s'affiche sur l'écran de veille de lecture/enregistrement.

### Note

- Si la fonction Auto Power Off est activée, l'enregistreur IC peut s'éteindre avant que le délai de mise en veille spécifié ne soit écoulé.
- Même si le délai d'enregistrement est activé, l'enregistreur IC peut s'éteindre lorsque le délai de mise en veille spécifié est écoulé.

### Astuce

- Pour vérifier la durée restante de la minuterie de veille, effectuez de nouveau l'étape 1. La durée restante s'affiche. Si vous souhaitez conserver le paramètre, sélectionnez « Keep On ». Pour annuler le réglage, sélectionnez « Turn Off ».

### Rubrique associée

- [Réglage de la période avant la mise hors tension automatique de l'enregistreur \(Auto Power Off\)](#)
- [Utilisation de la fonction de délai d'enregistrement](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Réglage de la période avant la mise hors tension automatique de l'enregistreur (Auto Power Off)

Vous pouvez régler la mise hors tension automatique de votre enregistreur IC s'il n'est pas utilisé pendant une durée déterminée.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner « Settings » - « Common Settings » - « Auto Power Off » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée de votre choix, puis appuyez sur ►.

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Description des options de menu

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes :

#### OFF :

Votre enregistreur IC ne s'éteindra pas automatiquement.

#### 5min :

L'enregistreur IC s'éteindra au bout de 5 minutes environ.

#### 10min :

Votre enregistreur IC s'éteindra après environ 10 minutes.

#### 30min :

L'enregistreur IC s'éteindra au bout de 30 minutes environ (réglage par défaut).

#### 60min :

L'enregistreur IC s'éteindra au bout de 60 minutes environ.

#### Note

- Si la télécommande ne fonctionne pas, assurez-vous que l'enregistreur IC est allumé. De plus, assurez-vous que l'enregistreur IC et la télécommande ne sont plus en état HOLD.

#### Astuce

- La fonction Auto Power Off est toujours active quand une connexion Bluetooth est établie. Lorsque l'enregistreur IC s'éteint, la connexion Bluetooth est interrompue. Pour éviter cela, modifiez le délai selon vos besoins.

### Rubrique associée

- [Allumer l'enregistreur IC](#)
- [Annulation de l'état HOLD de l'enregistreur IC](#)

● Fonctionnement de la télécommande

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Réinitialisation de tous les paramètres de menu à leur valeur par défaut (Reset All Settings)

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de menu à leur valeur par défaut sauf les paramètres suivants :

- Paramètres d'horloge (Date&Time)
- Paramètres de la langue affichée (Language)

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque la lecture ou l'enregistrement est en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Reset/Format » - « Reset All Settings » dans le menu HOME puis appuyez sur ►.



« Default Value? » apparaît à l'écran.

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ►.

« Please Wait » s'affiche et les paramètres du menu sont réinitialisés à leur valeur par défaut.

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Astuce

- Pour annuler la réinitialisation, sélectionnez « No » à l'étape 2.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Formatage de la mémoire (Format)

Vous pouvez formater la mémoire intégrée de l'enregistreur IC. Le formatage de la mémoire interne supprime toutes les données stockées et restaure la structure de dossiers initiale au moment de votre achat.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Lorsque la lecture ou l'enregistrement est en pause, utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Reset/Format » - « Format » dans le menu HOME puis appuyez sur ► .**



« Delete All Data? » s'affiche.

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Yes » et appuyez sur ► .**

« Please Wait » s'affiche et la mémoire intégrée est formatée.

- 3 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.**

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

### Note

- Le formatage de la mémoire interne supprime toutes les données stockées, notamment les fichiers protégés et Sound Organizer 2, et vous ne pourrez plus restaurer de données après le formatage.

### Astuce

- Pour annuler le formatage, sélectionnez « No » à l'étape 2.


Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Vérification de la durée d'enregistrement restante (Available Rec. Time)

Vous pouvez afficher la durée d'enregistrement restante en heures, minutes et secondes.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « Available Rec. Time » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ► .



- 2 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Vérification des informations sur l'enregistreur IC (System Information)

Vous pouvez afficher les informations sur votre enregistreur IC, telles que le nom de modèle et le numéro de la version du logiciel.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner «  Settings » - « Common Settings » - « System Information » à partir du menu HOME, puis appuyez sur ►.**



- 2 Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.**


Pour revenir à l'écran précédent avant d'afficher le menu HOME, appuyez sur ■ STOP.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur

Pour échanger des fichiers entre votre enregistreur IC et un ordinateur, raccordez l'enregistreur IC à l'ordinateur.

- 1 Ouvrez la protection du connecteur USB sur le côté de l'enregistreur IC. Connectez le connecteur USB/casque à un port USB sur un ordinateur allumé avec le câble USB fourni.

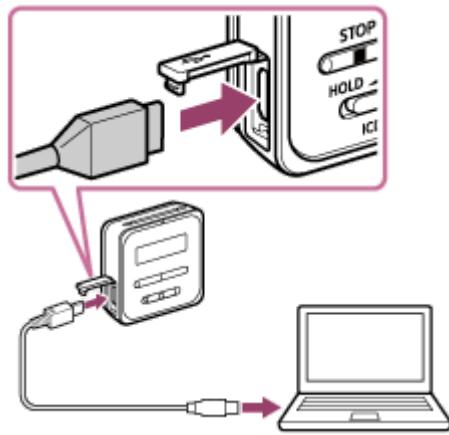

- 2 Assurez-vous que l'enregistreur IC est correctement détecté par l'ordinateur.

- Sur un ordinateur Windows, ouvrez « Ordinateur » ou « PC » et assurez-vous que « IC RECORDER » est détecté.
- Sur un ordinateur Mac, assurez-vous qu'un lecteur « IC RECORDER » s'affiche dans le Finder.


L'enregistreur IC est détecté par l'ordinateur dès qu'une connexion est établie. Lorsque l'enregistreur IC est connecté à l'ordinateur, « Connecting » s'affiche à l'écran de l'enregistreur IC.

### Rubrique associée

- [Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur](#)

## Structure des dossiers et des fichiers

Vous pouvez utiliser un ordinateur pour afficher la structure des dossiers et des fichiers de votre enregistreur IC. Branchez l'enregistreur IC à l'ordinateur et utilisez l'Explorateur (Windows) ou le Finder (Mac) pour ouvrir « IC RECORDER ». Les illustrations ci-dessous présentent la structure des dossiers et des fichiers :

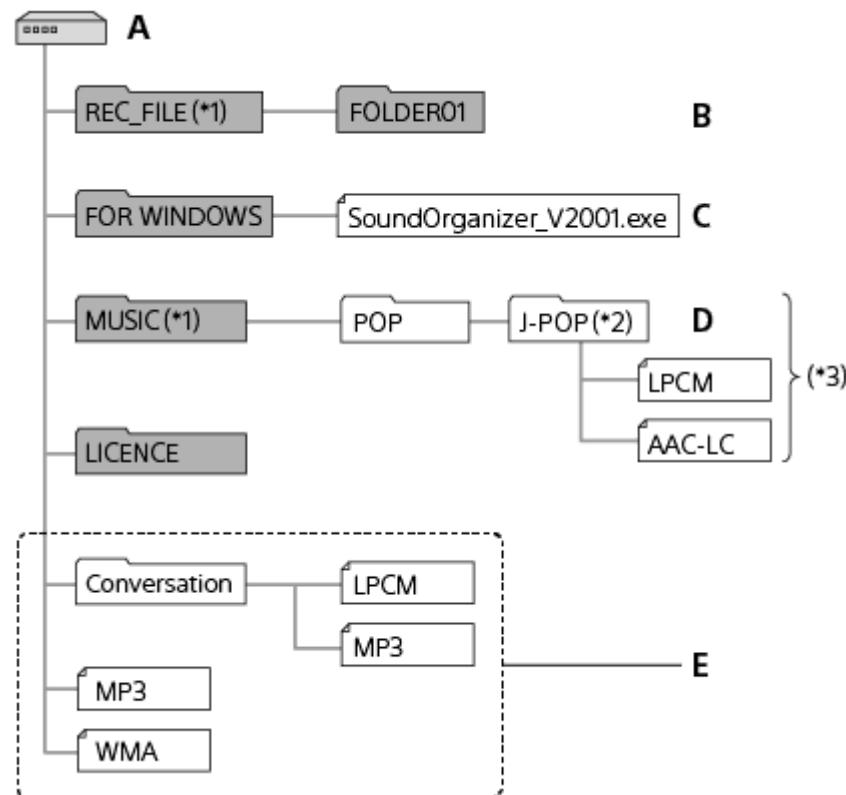

A : IC RECORDER Dossier

B : dossier pour stocker les fichiers enregistrés à l'aide de votre enregistreur IC

C : dossier contenant le fichier d'installation de Sound Organizer 2

D : dossier pour stocker les fichiers transférés de l'ordinateur

E : Votre enregistreur IC ne peut pas détecter les dossiers et fichiers stockés à ces niveaux de structure de dossiers.

\*1 Les fichiers stockés dans le dossier REC\_FILE s'affichent dans « Recorded Files » alors que ceux du dossier MUSIC s'affichent dans « Music ». Lors du transfert d'un fichier, assurez-vous de le placer soit dans le dossier REC\_FILE, soit dans le dossier MUSIC.

\*2 Le dossier contenant les fichiers de musique s'affiche avec le même nom sur votre enregistreur IC. Vous pouvez donner un nom plus descriptif pour identifier les dossiers. Les noms de dossier affichés dans l'illustration ci-dessus ne sont que des exemples.

\*3 L'enregistreur IC est capable de détecter jusqu'à 8 niveaux de dossiers de musique transférée.

### Astuce

- Avant de transférer des fichiers musicaux d'un ordinateur vers votre enregistreur IC, il serait utile d'enregistrer au préalable sur l'ordinateur les informations sur les fichiers musicaux, telles que les titres, les noms d'artistes. Vous pouvez ensuite afficher les informations sur les fichiers musicaux ou les utiliser pour rechercher des fichiers musicaux sur l'enregistreur IC.
- Si un fichier de musique ne comporte pas de titre, son nom de fichier s'affiche sur votre enregistreur IC.

## Copie de fichiers depuis l'enregistreur IC vers un ordinateur


Vous pouvez copier des fichiers et des dossiers de l'enregistreur IC vers un ordinateur à des fins de stockage.



- 1 Raccordez l'enregistreur IC à l'ordinateur.
- 2 Copiez les fichiers ou les dossiers à transférer sur l'ordinateur.  
Glissez et déposez les fichiers ou dossiers à copier de « IC RECORDER » vers le disque local de l'ordinateur.
- 3 Débranchez l'enregistreur IC de l'ordinateur.

### Astuce

- Pour copier un fichier ou un dossier (glisser et déposer), cliquez en maintenant le bouton enfoncé sur le fichier et le dossier (①), faites-le glisser (②) et déposez-le (③).

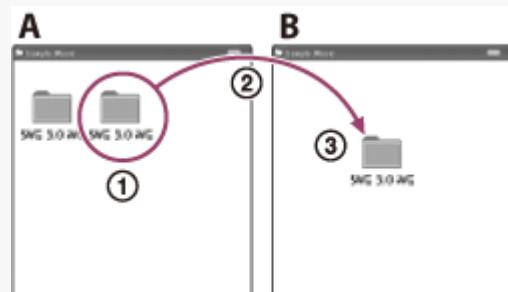

A : IC RECORDER  
B : ordinateur


### Rubrique associée

- [Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur](#)
- [Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Copie de fichiers de musique d'un ordinateur vers l'enregistreur IC

Vous pouvez copier des fichiers sonores et musicaux (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) d'un ordinateur vers votre enregistreur IC en utilisant la fonction glisser-relâcher.

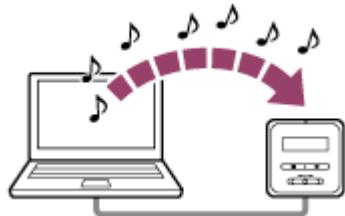

**1 Raccordez l'enregistreur IC à l'ordinateur.**

**2 Copiez le dossier contenant les fichiers musicaux vers l'enregistreur IC.**

Ouvrez l'Explorateur (Windows) ou le Finder (Mac) et faites glisser et relâchez le dossier contenant les fichiers de musique dans REC\_FILE ou MUSIC.

Votre enregistreur IC peut stocker jusqu'à 199 fichiers par dossier et jusqu'à 5 000 dossiers et fichiers dans la mémoire.

**3 Débranchez l'enregistreur IC de l'ordinateur.**

### Rubrique associée

- [Caractéristiques techniques](#)
- [Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur](#)
- [Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Lecture de fichiers de musique copiés d'un ordinateur sur l'enregistreur IC

Vous pouvez copier les fichiers musicaux d'un ordinateur sur votre enregistreur IC.

Utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Utilisez la télécommande pour sélectionner « Recorded Files » ou « Music » dans le menu HOME, puis appuyez sur ► et sélectionnez un fichier.**

Vous pouvez rechercher « Recorded Files » pour les fichiers que vous avez copiés d'un ordinateur vers le dossier REC\_FILE ; et « Music » pour les fichiers que vous avez copiés vers le dossier MUSIC.

Pour plus d'informations sur la sélection d'un fichier, reportez-vous à [Sélection d'un fichier](#).

- 2 Appuyez sur ► pour commencer la lecture.**

- 3 Appuyez sur ■ STOP pour arrêter la lecture.**

### Note

- Pour écouter le son d'un fichier, connectez les écouteurs stéréo fournis à l'enregistreur IC.

### Rubrique associée

- [Lors d'une lecture en cours](#)
- [Caractéristiques techniques](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Utilisation de l'enregistreur IC comme périphérique de stockage USB


Vous pouvez raccorder votre enregistreur IC à un ordinateur et l'utiliser comme périphérique de stockage USB. Pour utiliser l'enregistreur IC comme périphérique de stockage USB, l'ordinateur doit posséder la configuration système requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Configuration système requise](#).

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Fonctionnalités de Sound Organizer 2 (uniquement pour Windows)

Sound Organizer 2 vous permet d'échanger des fichiers avec l'enregistreur IC. Vous pouvez lire des fichiers musicaux importés d'autres supports (CD musicaux, etc.) et sonores (fichiers MP3, etc.) importés d'un autre ordinateur ainsi que les transférer sur l'enregistreur IC. Avec Sound Organizer 2, de nombreuses commandes sont disponibles pour les fichiers importés : lecture, modification, conversion en fichiers sonores, gravage de CD musicaux et joindre les fichiers à des courriels.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de Sound Organizer 2, reportez-vous à l'aide de Sound Organizer 2.

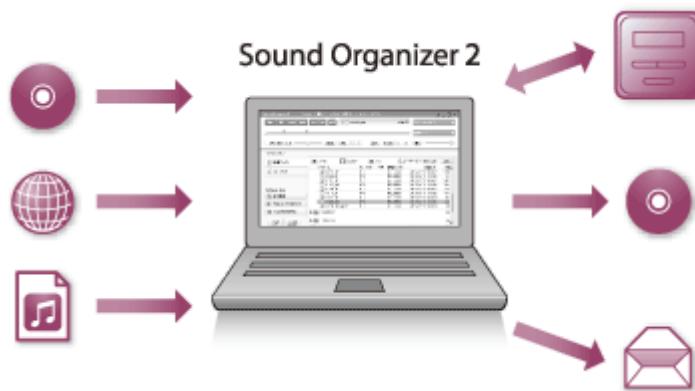

### Importation de fichiers enregistrés avec l'enregistreur IC

Vous pouvez importer des fichiers enregistrés à l'aide de l'enregistreur IC dans Sound Organizer 2. Les fichiers importés sont sauvegardés sur l'ordinateur.

### Importation de chansons depuis un CD de musique

Vous pouvez importer les musiques d'un CD vers Sound Organizer 2. Les chansons importées sont sauvegardées sur l'ordinateur.

### Importation de chansons vers l'ordinateur

Vous pouvez importer des fichiers de musique ou autre stockés sur l'ordinateur dans Sound Organizer 2.

### Lecture de fichiers

Vous pouvez lire les fichiers importés vers Sound Organizer 2.

### Modification des informations de fichier

Vous pouvez modifier les informations sur les chansons (titres, noms d'artiste, etc.) affichées sur la liste des fichiers.

### Division de fichiers

Vous pouvez diviser un fichier en plusieurs fichiers.

### Combinaison de fichiers

Vous pouvez combiner plusieurs fichiers en un seul.

### Suppression de fichiers de l'enregistreur IC

Vous pouvez supprimer des fichiers stockés sur votre enregistreur IC.

Lorsque vous voulez libérer de l'espace disque ou possédez des fichiers inutiles sur l'enregistre IC, vous pouvez les supprimer directement avec Sound Organizer 2.

## Transfert de fichiers vers l'enregistreur IC

Vous pouvez transférer des fichiers de musique et des fichiers audio de Sound Organizer 2 vers la mémoire intégrée de l'enregistreur IC et les lire.

## Gravure d'un CD de musique

Vous pouvez sélectionner vos chansons préférées parmi celles importées sur Sound Organizer 2 puis graver votre CD de musique personnel.

## Autres utilisations pratiques

Vous pouvez démarrer votre logiciel de messagerie et joindre des fichiers enregistrés à un courriel.

---

### Rubrique associée

- [Installation de Sound Organizer 2 \(uniquement pour Windows\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Configuration système requise pour Sound Organizer 2

Les informations ci-dessous présentent la configuration système requise pour Sound Organizer 2.

### Systèmes d'exploitation

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 ou une version ultérieure

#### Note

- Un des systèmes d'exploitation précités doit être préinstallé à l'expédition. Les systèmes d'exploitation mis à niveau ou les environnements à amorçage double ne sont pas pris en charge.

### IBM PC/AT ou compatible

- UC  
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 : processeur de 1,66 GHz ou plus rapide
- Mémoire  
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 : 1 Go minimum (version 32 bits)/2 Go minimum (version 64 bits)
- Espace disponible sur le disque dur  
400 Mo minimum sont requis.  
En fonction de la version de Windows, plus de 400 Mo peuvent être utilisés.  
De plus, de l'espace disponible pour gérer les données de musique est requis.
- Réglages d'affichage  
Résolution de l'écran : 800 × 600 pixels ou plus (1 024 × 768 pixels recommandé.)  
Couleur de l'écran : couleur haute définition (16 bits) ou supérieure
- Port USB  
Un port USB compatible est requis pour utiliser les périphériques et supports.  
L'utilisation via un concentrateur USB n'est pas garantie excepté pour les modèles pour lesquels le fonctionnement a été spécifiquement garanti.
- Disque optique  
Pour créer un CD de musique, vous avez besoin d'un lecteur CD-R/RW.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Installation de Sound Organizer 2 (uniquement pour Windows)

Installez Sound Organizer 2 sur un ordinateur.

### Note


- Assurez-vous d'installer Sound Organizer 2 sur l'ordinateur sur lequel Sound Organizer (Ver. 1.6) est déjà installé.
- Lors de l'installation de Sound Organizer 2, connectez-vous avec un compte ayant des droits d'administrateur. De même, si vous utilisez Windows 7/Windows 8.1 et que la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, vérifiez le contenu de la fenêtre et cliquez sur [Oui].
- L'installation de Sound Organizer 2 ajoute le module Windows Media Format Runtime. Le module Windows Media Format Runtime ajouté n'est pas supprimé à la désinstallation de Sound Organizer 2. Si Windows Media Format Runtime est préinstallé, le module peut ne pas être installé.
- La désinstallation de Sound Organizer 2 ne supprime pas les données dans les dossiers de stockage.
- Si vous avez un ordinateur doté de plusieurs systèmes d'exploitation Windows installés, n'installez pas Sound Organizer 2 sur chaque système d'exploitation pour éviter des données incohérentes.

### 1 Raccordez votre enregistreur IC à l'ordinateur.

### 2 Démarrez l'Explorateur sur l'ordinateur.


Pour Windows 7

Accédez au menu [Démarrer] dans le coin inférieur gauche du bureau, puis cliquez sur [Tous les programmes] - [Accessoires] - [Explorateur de fichiers].

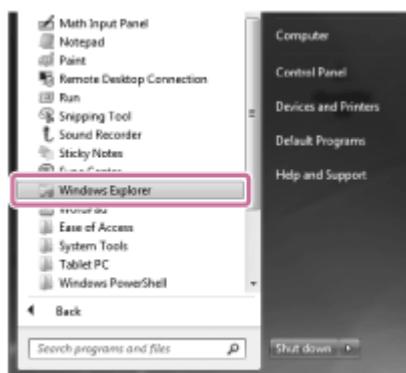


Pour Windows 8.1/Windows 10

Faites un clic droit dans le coin inférieur gauche du bureau, puis cliquez sur [Explorateur de fichiers] dans le menu.

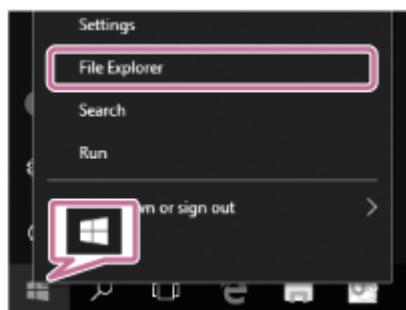

L'aspect des fenêtres affichées sur l'ordinateur varient selon la version de Windows.

**3 Cliquez deux fois sur [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].**

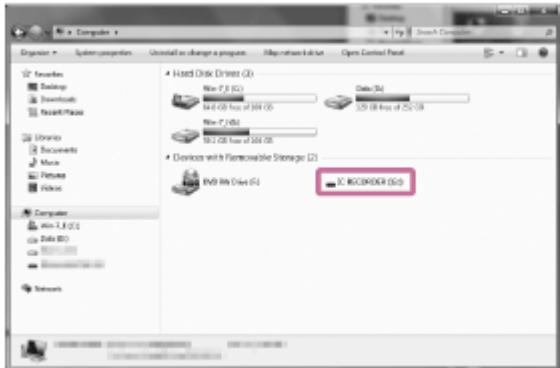

**4 Cliquez deux fois sur [SoundOrganizer\_V2001] (ou [SoundOrganizer\_V2001.exe]).**



Selon la version de votre système d'exploitation, la préparation de la configuration (extraction de fichiers) peut démarrer automatiquement sans afficher d'avertissement.

Dans ce cas, suivez les instructions affichées.

**5 Lorsque la fenêtre [Welcome to Sound Organizer 2 Installer] s'affiche, cliquez sur [Next].**

**6 Assurez-vous d'accepter les conditions du contrat de licence, sélectionnez [I accept the terms in the license agreement], puis cliquez sur [Next].**

**7 Lorsque la fenêtre [Setup Type] s'affiche, sélectionnez [Standard] ou [Custom], puis cliquez sur [Next].**

Si vous avez sélectionné [Custom], suivez les instructions affichées.

**8 Lorsque la fenêtre [Ready to Install the Program] s'affiche, cliquez sur [Install].**

L'installation démarre.

- 9 Lorsque la fenêtre [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] apparaît, assurez-vous que [Launch Sound Organizer 2 Now] est sélectionné, puis cliquez sur [Finish].**

**Note**

- Vous pouvez être amené à redémarrer l'ordinateur après avoir installé Sound Organizer 2.


---

**Rubrique associée**

- [Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## La fenêtre Sound Organizer 2 (uniquement pour Windows)

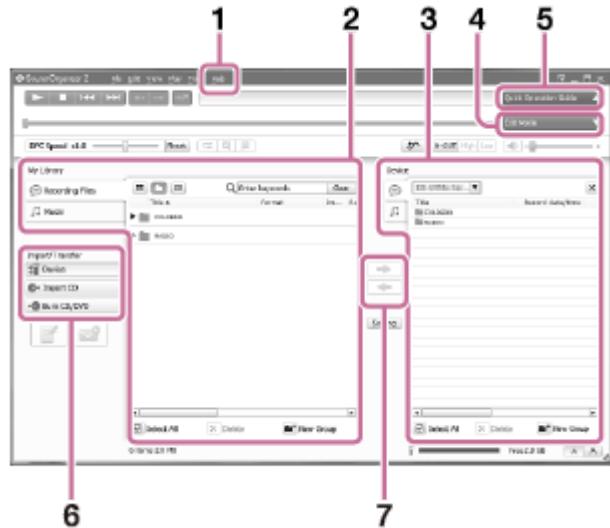

### 1. Aide

Permet d'afficher l'aide de Sound Organizer 2. Pour plus de renseignements sur les opérations, reportez-vous à ces rubriques d'aide.

### 2. La liste des fichiers de Sound Organizer 2 (Ma bibliothèque)

Permet d'afficher une liste des fichiers inclus dans Ma bibliothèque de Sound Organizer 2 en fonction d'une opération particulière.

Voix : permet d'afficher une liste des fichiers d'enregistrement.

Les fichiers enregistrés à l'aide d'un enregistreur IC apparaissent dans cette bibliothèque lorsqu'ils sont importés.

Musique : permet d'afficher une liste des fichiers musicaux.

Les chansons que vous avez importées d'un CD s'affichent dans cette bibliothèque.

### 3. La liste des fichiers de l'enregistreur IC

Affiche les fichiers stockés sur la mémoire interne de l'enregistreur IC connecté.

### 4. Touche Mode d'édition

Permet d'afficher les domaines d'édition de manière à ce que vous puissiez modifier un fichier.

### 5. Touche Guide des fonctions

Permet d'afficher le Guide des fonctions afin d'obtenir des instructions pour les fonctions de base de Sound Organizer 2.

### 6. Barre latérale (Importer/Transférer)

Enregistreur IC : permet d'afficher la fenêtre de transfert. Une liste des fichiers sur le périphérique connecté apparaît.

Importer à partir CD : permet d'afficher la fenêtre pour importer le contenu d'un CD musical.

Créer le disque : permet d'afficher la fenêtre pour graver un disque.

### 7. Touches de transfert

: Transfère les fichiers de Sound Organizer 2 vers la mémoire interne de l'enregistreur IC connecté.

: Importe les fichiers de la mémoire interne de l'enregistreur IC connecté vers Ma bibliothèque de Sound Organizer 2.



Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Configuration système requise

Pour raccorder votre enregistreur IC à un ordinateur ou l'utiliser comme périphérique de stockage USB, l'ordinateur doit être doté de la configuration système requise.

Pour utiliser Sound Organizer 2 sur l'ordinateur, reportez-vous à [Configuration système requise pour Sound Organizer 2](#).

### Systèmes d'exploitation

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 ou une version ultérieure
- macOS (v10.9-v10.13)

#### Note

- Un des systèmes d'exploitation précités doit être préinstallé à l'expédition. Les systèmes d'exploitation mis à niveau ou les environnements à amorçage double ne sont pas pris en charge.
- Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation compatibles, visitez la page d'accueil d'assistance (reportez-vous à [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)).

### Configuration matérielle

- Port : Port USB
- Lecteur de disque optique : Pour créer un CD de musique, vous avez besoin d'un lecteur CD-R/RW.

#### Note

Les systèmes et environnements suivants ne sont pas pris en charge :

- tout autre système d'exploitation de ceux mentionnés ci-dessus ;
- tout système d'exploitation que vous avez installé sur un ordinateur assemblé par l'utilisateur ;
- les systèmes d'exploitation mis à niveau ;
- les environnements à amorçage double ;
- les environnements à plusieurs moniteurs.

## Caractéristiques techniques

### Spécifications de l'enregistreur IC

<b>Capacité (capacité disponible pour l'utilisateur)(*1)(*2)</b>	16 Go (environ 12,80 Go = 13 743 895 347 octets)
<b>Nombre de fichiers enregistrés maximum (pour un dossier)</b>	199 fichiers
<b>Nombre maximal de fichiers</b>	5 000 fichiers (y compris les dossiers)
<b>Gamme de fréquences</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LPCM 44,1kHz/16bit : 95 Hz - 20 000 Hz</li> <li>● MP3 192kbps : 95 Hz - 20 000 Hz</li> <li>● MP3 128kbps : 95 Hz - 16 000 Hz</li> <li>● MP3 48kbps(MONO) : 95 Hz - 14 000 Hz</li> </ul>
<b>Formats de fichier compatibles</b>	<p>MP3 (*3)(*4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Débit binaire : 32 kbps - 320 kbps (prend en charge plusieurs débits binaires (VBR))</li> <li>● Fréquences d'échantillonnage : 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz</li> <li>● Extension du fichier : .mp3</li> </ul> <p>WMA (*3) (*5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Débit binaire : 32 kbps - 192 kbps (prend en charge plusieurs débits binaires (VBR))</li> <li>● Fréquences d'échantillonnage : 44,1 kHz</li> <li>● Extension du fichier : .wma</li> </ul> <p>AAC-LC (*3) (*6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Débit binaire : 16 kbps - 320 kbps (prend en charge plusieurs débits binaires (VBR))</li> <li>● Fréquences d'échantillonnage : 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz</li> <li>● Extension du fichier : .m4a</li> </ul> <p>LPCM (*3)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Débit binaire de quantification : 16 bits</li> <li>● Fréquences d'échantillonnage : 44,1 kHz</li> <li>● Extension du fichier : .wav</li> </ul>
<b>Spécifications Bluetooth</b>	<p>Système de communication : Spécification Bluetooth, version 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bande de fréquences : Bande de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)</li> <li>● Méthode de modulation : FHSS</li> <li>● Profil Bluetooth compatible (*7) : SPP</li> </ul>
<b>Entrée/Sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Connecteur pour casque audio (USB micro-B) Impédance recommandée : 16 Ω</li> <li>● Connecteur USB (USB micro-B), compatible USB grande vitesse</li> </ul>
<b>Contrôle de la vitesse de lecture (DPC)</b>	3,00 fois - 0,25 fois : MP3/WMA/AAC-LC/LPCM
<b>Alimentation</b>	3,7 V CC : Batterie intégrée rechargeable au lithium-ion
<b>Conditions ambiantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Température de fonctionnement : 5 °C - 35 °C</li> <li>● Humidité de fonctionnement : 25% - 75%</li> <li>● Température de stockage : -10 °C - +45 °C</li> <li>● Humidité de stockage : 25% - 75%</li> </ul>
<b>Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises)</b>	Environ 38,0 mm × 38,0 mm × 13,7 mm (Largeur/hauteur/profondeur)
<b>Poids</b>	Environ 22 g
<b>Accessoires fournis</b>	Reportez-vous au Mode d'emploi fourni avec votre enregistreur IC.

\*1 Une partie de la mémoire interne est utilisée pour la gestion des fichiers.

\*2 S'applique lorsque la mémoire interne est formatée à l'aide l'enregistreur IC.

\*3 Les codeurs ne sont pas tous pris en charge.

\*4 La lecture de fichiers MP3 enregistrés à l'aide de l'enregistreur IC est également prise en charge.

\*5 WMA Ver.9 est compatible, toutefois, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional, et Voice ne sont pas pris en charge.

\*6 Les fichiers protégés par des droits d'auteur ne peuvent pas être lus.

\*7 Un profil Bluetooth est une spécification normalisée de communication sans fil entre des appareils Bluetooth particuliers.

## Spécifications de la télécommande

<b>Spécifications Bluetooth</b>	<p>Système de communication : Spécification Bluetooth, version 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bande de fréquences : Bande de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)</li> </ul>
---------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Profil Bluetooth compatible (*1) : BLE(HOGP)</li> </ul>
<b>Alimentation</b>	3 V CC : Pile bouton au lithium CR2032 (*2)
<b>Autonomie de la batterie</b>	Environ 1 an (*3)
<b>Conditions ambiantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Température de fonctionnement : 5 °C - 35 °C</li> <li>● Humidité de fonctionnement : 25% - 75%</li> <li>● Température de stockage : -10 °C - +45 °C</li> <li>● Humidité de stockage : 25% - 75%</li> </ul>
<b>Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises)</b>	Environ 38,0 mm × 38,0 mm × 10,8 mm (Largeur/hauteur/profondeur)
<b>Poids</b>	Environ 15 g (y compris la pile bouton au lithium)

\*1 Un profil Bluetooth est une spécification normalisée de communication sans fil entre des appareils Bluetooth particuliers.

\*2 La pile préinstallée sur votre achat est pour une utilisation d'essai. L'autonomie indiquée ne s'applique pas forcément.

\*3 L'autonomie de la pile/batterie est indiquée à but de référence uniquement. Elle varie également en fonction de critères tels que les conditions d'utilisation et les températures ambiantes.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Durée d'enregistrement maximale

Les informations ci-dessous présentent la durée d'enregistrement maximale (\*1) (\*2) par mémoire et par mode d'enregistrement (scène d'enregistrement). La durée d'enregistrement maximale est estimée, en supposant que tous les dossiers en mémoire sont utilisés.

### Mémoire intégrée

REC Mode (REC Scene) (*3)	Durée d'enregistrement maximale
LPCM 44.1kHz/16bit	21 heures 35 minutes
MP3 192kbps ( /  /  / )	159 heures
MP3 128kbps ( (*4) /  (*5))	238 heures
MP3 48kbps(MONO)	636 heures

\*1 Pour plus de détails sur la durée de vie de la batterie, consultez « [Autonomie de la batterie](#) ».

\*2 La durée d'enregistrement maximale dans cette rubrique est une estimation.

\*3 Scénarios d'enregistrement associés au mode d'enregistrement par défaut

\*4 s'affiche sur l'écran de veille d'enregistrement.

\*5 s'affiche sur l'écran de veille d'enregistrement.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Nombre/temps de lecture maximal des fichiers de musique

Les informations ci-dessous présentent le temps de lecture maximal d'un fichier de musique et le nombre de fichiers de musique (\*), dans chaque débit binaire.

Débit binaire	Temps de lecture	Nombre de fichiers
128 kbps	238 heures	3 570 fichiers
256 kbps	119 heures	1 785 fichiers

\* En supposant que des fichiers MP3 de quatre minutes sont transférés vers l'enregistreur IC.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Autonomie de la batterie

Les informations ci-dessous présentent l'autonomie (\*) de la batterie rechargeable intégrée par REC Mode.

### Autonomie de la batterie rechargeable de l'enregistreur IC

REC Mode	Enregistrement	Lecture avec les écouteurs	Enregistrement avec REC Remote
LPCM 44.1kHz/16bit	env. 12 heures	env. 10 heures	env. 6 heures
MP3 192kbps	env. 15 heures	env. 12 heures	env. 6 heures
MP3 128kbps	env. 15 heures	env. 12 heures	env. 6 heures
MP3 48kbps(MONO)	env. 15 heures	env. 12 heures	env. 6 heures
Fichier musical (MP3 128kbps)	-	env. 12 heures	-

\* Valeurs mesurées d'après nos conditions de mesure. L'autonomie de la batterie peut être plus courte selon les conditions d'utilisation de l'enregistreur IC.

### Temps de charge de la batterie de l'enregistreur IC

Lorsque la batterie rechargeable est épuisée, il faut environ une heure pour la recharger complètement.

### Longévité de la pile de la télécommande (\*)

Environ 1 an

\* La longévité de la pile est indiquée à titre de référence uniquement. Elle varie également en fonction de critères tels que les conditions d'utilisation et les températures ambiantes.

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Précautions

### Alimentation

- Enregistreur IC
  - 3,7 V CC : batterie intégrée rechargeable au lithium-ion
  - 5,0 V CC : lorsque chargée avec USB
  - Consommation électrique nominale : 500 mA
- Télécommande
  - 3 V CC : CR2032 (pile bouton au lithium)

### Sécurité

Ne faites pas fonctionner l'appareil en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé.

### Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Si des éléments solides ou liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez la pile ou la batterie et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- Lorsque vous utilisez votre enregistreur IC, veillez à suivre les précautions décrites ci-dessous afin d'éviter de déformer le boîtier ou de provoquer un dysfonctionnement de l'enregistreur IC.
  - Ne vous asseyez pas après avoir placé l'enregistreur IC dans votre poche arrière.
  - Ne placez pas votre enregistreur IC dans un sac après avoir enroulé le cordon du casque/des écouteurs autour et ne soumettez pas le sac à des chocs violents.
- Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'appareil. L'unité n'est pas étanche. Soyez particulièrement prudent(e) dans les situations suivantes :
  - Lorsque vous vous rendez dans la salle de bain, etc., alors que l'appareil se trouve dans votre poche. Si vous vous baissez, l'appareil risque de tomber dans l'eau et d'être mouillé.
  - Lorsque vous utilisez l'appareil dans un environnement dans lequel il est exposé à la pluie, à la neige ou à l'humidité.
  - Lorsque vous transpirez. Si vous touchez l'appareil alors que vos mains sont mouillées ou si vous placez ce dernier dans la poche d'un vêtement couvert de sueur, il risque d'être mouillé.
- Vous risquez de subir des lesions auditives si vous utilisez cet appareil a un volume eleve.
- Pour des raisons de securite, n'utilisez pas cet appareil en voiture ou a velo.
- N'utilisez pas cette unité dans un endroit où l'incapacité d'entendre les bruits avoisinants risque d'être dangereuse.
- Vous risquez d'avoir mal aux oreilles si vous utilisez le casque alors que l'air ambiant est très sec. Cela n'est pas lié à un dysfonctionnement des écouteurs mais à l'accumulation d'électricité statique dans votre corps. Vous pouvez diminuer cette électricité statique en portant des vêtements non synthétiques évitant son apparition.

## Bruits

- Des bruits parasites peuvent se faire entendre si l'appareil est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.
- Il se peut que des bruits parasites soient enregistrés si quelque chose comme votre doigt par exemple, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

## Entretien

Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'eau. Utilisez ensuite un chiffon doux sec pour essuyer l'extérieur. N'utilisez pas d'alcool, d'essence ou de diluant.

Si vous avez des questions sur une des mesures de précaution listées ci-dessus ou pour tout problème concernant votre appareil, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

## Sauvegardes recommandées

Pour éviter tout risque de perte de données à la suite d'une opération accidentelle ou d'un problème de fonctionnement de l'enregistreur IC, nous vous conseillons d'enregistrer une copie de sauvegarde de vos fichiers sur un ordinateur, etc.

## Remarques sur la fonction Bluetooth

- La technologie sans fil Bluetooth permet la connexion à une portée maximale de 10 m environ. Cependant, la portée réelle peut varier selon les obstacles (personnes, métaux, murs, etc.) ou l'état du signal.
- Puisque les appareils Bluetooth et sans fil LAN (IEEE802.11b/g) utilisent la même fréquence (2,4 GHz), des interférences de signaux risquent de se produire, ralentissant la vitesse de communication, entraînant des bruits parasites ou perturbant la connexion, si les communications Bluetooth sont effectuées à proximité d'un appareil LAN sans fil. Dans ce cas, observez les mesures ci-dessous.
  - Effectuez les communications Bluetooth à au moins 10 m de l'appareil LAN sans fil lors de la connexion de l'enregistreur IC et de l'appareil Bluetooth.
  - Rapprochez le plus possible l'enregistreur IC et l'appareil Bluetooth.
  - Mettez l'appareil LAN sans fil hors tension lors de communications Bluetooth à moins de 10 m de cet appareil.
- Les ondes radiophoniques émises d'un appareil Bluetooth peuvent perturber le fonctionnement d'équipements tel que les appareils médicaux électroniques. Éteignez l'enregistreur IC et les autres appareils Bluetooth dans les endroits ci-dessous où leur mise sous tension pourrait être dangereuse.
  - Dans des hôpitaux, à proximité des zones à sièges réservés dans les trains et avions, dans les lieux comme les stations-service où l'émanation de gaz inflammables est possible, à proximité de portes automatiques ou d'avertisseur d'incendie.
- Si l'indicateur de fonctionnement de la télécommande continue de clignoter et que la télécommande semble ne pas fonctionner, le problème pourrait se corriger en enregistrant de nouveau l'enregistreur IC et la télécommande. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'enregistrement des appareils, reportez-vous à la section [Jumelage de la télécommande avec l'enregistreur IC](#).

---

### Rubrique associée

- [Formatage de la mémoire \(Format\)](#)

## Réglements de sécurité

### AVERTISSEMENT

- Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles installées) à de fortes chaleurs (rayons du soleil, feu, etc.) pendant une période prolongée.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas ou ne broyez pas les piles ou batteries secondaires.
- N'exposez pas les piles ou batteries à la chaleur ou une flamme nue. Évitez le stockage dans un endroit exposé aux rayons du soleil.
- En cas de fuite, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau et les yeux. Dans le cas contraire, lavez la surface en question avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- Les piles ou batteries secondaires doivent être chargées avant utilisation. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou du manuel de l'appareil pour les instructions de charge correctes.
- Après un stockage prolongé, il est nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois afin d'obtenir les meilleures performances possible.
- Mettez au rebut d'une manière adéquate.

### ATTENTION

Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un type incorrect. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux instructions.

- La musique enregistrée est limitée à un usage privé exclusivement. L'utilisation de la musique au-delà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incomplet ou de dommages causés aux données suite à des problèmes rencontrés par l'enregistreur IC ou l'ordinateur.
- Selon le type de texte et de caractères, le texte affiché sur l'enregistreur IC peut ne pas apparaître correctement sur l'appareil. Ceci est dû :
  - aux caractéristiques techniques de l'enregistreur IC raccordé ;
  - à un défaut de fonctionnement de l'enregistreur IC ;
  - à des informations écrites dans une langue ou avec des caractères non pris en charge par l'enregistreur IC.

### Elimination des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un Service Technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

### **Remarque à l'intention des clients : les informations suivantes ne concernent que l'équipement vendu dans les pays appliquant les directives européennes**

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincielaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

Pour éviter toute diminution de l'acuité auditive, n'écoutez pas le son à un volume élevé pendant de longues périodes.



La validité de la marque CE est limitée aux pays où elle est légalement en application, notamment dans les pays de l'EEE (Espace économique européen).



Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.compliance.sony.de/>

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Marques commerciales

- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions.
- Google Play et Android sont des marques commerciales de Google LLC.
- Apple, le logo Apple, iPhone, macOS, iOS et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.  
App Store est une marque de service de Apple Inc.



- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.



- Modèles iPhone compatibles  
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Sony Corporation. Les autres marques commerciales et marques déposées sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



Les autres marques commerciales et marques déposées apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En outre, «™» et «®» ne sont pas mentionnés systématiquement dans ce Guide d'aide.

Le « Sound Organizer 2 » utilise des modules logiciels indiqués ci-dessous :  
Windows Media Format Runtime

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Licences

- Technologie de codage audio MPEG Layer-3 et brevets sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

### Remarques sur la Licence

Cet enregistreur IC est doté de logiciels qui sont utilisés sur la base de contrats de licence avec les propriétaires de ces logiciels.

À la demande des détenteurs des droits d'auteur de ces applications logicielles, nous sommes dans l'obligation de vous communiquer les informations suivantes. Veuillez lire les sections suivantes.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire intégrée de votre enregistreur IC. Établissez une connexion Stockage de masse entre l'enregistreur IC et un ordinateur pour lire les licences dans le dossier « LICENSE ».

### À propos des logiciels sous licence GNU GPL/LGPL

Les logiciels susceptibles d'être couverts par la GNU General Public License (ci-après désignée par « GPL ») ou la GNU Lesser General Public License (ci-après désignée par « LGPL ») sont inclus dans l'enregistreur IC.

Cette notice vous informe que vous avez un droit d'accès, de modification et de redistribution du code source pour ces programmes logiciels conformément aux conditions de la licence GPL/LGPL fournie.

Vous trouverez le code source sur Internet. Utilisez l'URL suivante pour le télécharger.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Nous préférerions que vous ne nous contactiez pas à propos du contenu du code source.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire intégrée de votre enregistreur IC. Établissez une connexion Stockage de masse entre l'enregistreur IC et un ordinateur pour lire les licences dans le dossier « LICENSE ».

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Notice destinée aux utilisateurs

Tous droits réservés. Le présent Guide d'aide et le logiciel qui y est décrit ne peuvent être reproduits, traduits ou réduits, en tout ou en partie, sous quelque forme exploitable pour une machine que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Sony Corporation.

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, OU SPÉCIAL LIÉ A UN ACTE DÉLICTUEUX, UN CONTRAT OU AUTRE, QUI DÉCOULE OU EST À METTRE EN RELATION AVEC LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE, LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION QU'IL CONTIENT, OU ENCORE DE SON UTILISATION.

Sony Corporation se réserve le droit de modifier ce Guide d'aide ou les informations qu'il contient à tout moment sans préavis.

Ce que vous enregistrez est strictement réservé à un usage privé. Les lois relatives au copyright interdisent toute autre utilisation sans l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sites Web d'assistance à la clientèle

Pour obtenir des informations d'assistance concernant l'enregistreur IC, allez à la page d'accueil suivante :

Pour la clientèle en Europe :

<http://www.sony.eu/DNA>

Pour la clientèle en Amérique latine :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour la clientèle aux États-Unis :

<http://www.sony.com/recordersupport>

Pour la clientèle au Canada :

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Pour la clientèle en Chine :

<https://service.sony.com.cn>

Pour la clientèle des autres pays/régions :

<http://www.sony-asia.com/support>

Notez que les fichiers enregistrés peuvent être supprimés lors des services d'entretien ou de réparation.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Dépannage

Avant de faire réparer votre enregistreur IC, effectuez les vérifications suivantes.

- Consultez les éléments répertoriés dans « Dépannage ».
- Chargez l'enregistreur IC.  
Certains problèmes peuvent être résolus lorsque vous rechargez la batterie intégrée de l'enregistreur IC.
- Redémarrez l'enregistreur IC.
- Réinitialisez la télécommande.
- Remplacez la pile de la télécommande
- Consultez l'aide de Sound Organizer 2.  
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Sound Organizer 2, Sound Organizer 2 reportez-vous à l'aide de .

Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, consultez votre revendeur Sony le plus proche.  
Pour obtenir les dernières informations sur l'assistance de l'enregistreur IC, visitez la page d'accueil suivante :

Pour la clientèle en Europe :

<http://www.sony.eu/DNA>

Pour la clientèle en Amérique latine :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour la clientèle aux États-Unis :

<http://www.sony.com/recordersupport>

Pour la clientèle au Canada :

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport>

Pour la clientèle en Chine :

<https://service.sony.com.cn>

Pour la clientèle des autres pays/régions :

<http://www.sony-asia.com/support>


Notez que les fichiers enregistrés peuvent être supprimés lors des services de réparation.

### Rubrique associée

- [Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur](#)
- [Réinitialisation de la télécommande](#)
- [Remplacement de la pile de la télécommande](#)
- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)
- [La fenêtre Sound Organizer 2 \(uniquement pour Windows\)](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Redémarrage de l'enregistreur IC

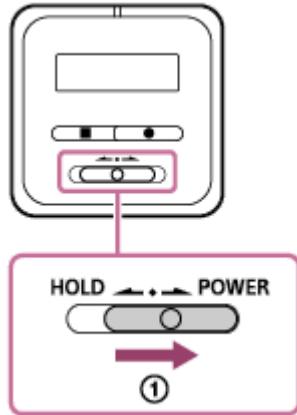

Lorsqu'un problème persiste après avoir essayé les solutions figurant aux rubriques « Dépannage », vous pouvez peut-être le résoudre en redémarrant l'enregistreur IC. Faire glisser le commutateur HOLD•POWER sur « POWER » puis maintenez-le pendant au moins huit secondes (①). Lorsque l'écran s'éteint, le redémarrage commence. Relâchez le commutateur HOLD•POWER. Si vous redémarrez l'enregistreur IC lorsqu'il est en marche, les données qui y sont stockées ou les paramètres de l'enregistreur IC risquent d'être supprimés. Avant de redémarrer, assurez-vous qu'aucune opération n'est en cours sur l'enregistreur IC.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le fichier enregistré est bruyant et difficile à comprendre.

- Des bruits parasites ont été enregistrés avec les voix humaines.

Si vous appliquez la fonction Clear Voice (« Clear Voice 1 » ou « Clear Voice 2, ») pour lire le son, les bruits parasites dans toutes les bandes de fréquences (bruits provenant des projecteurs ou de la climatisation, etc.) seront atténués pour faire ressortir et clarifier les voix humaines.

Pendant la lecture de fichiers dans «  Music », la fonction Clear Voice est désactivée.

### Rubrique associée

- [Atténuation de bruits dans le son de lecture pour clarifier les voix humaines – la fonction Clear Voice](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le fichier enregistré est bruyant et vous souhaitez atténuer les bruits.

- Avec la fonction Recording Filter (« NCF(Noise Cut) » ou « LCF(Low Cut) »), vous pouvez réduire les bruits pendant un enregistrement.  
En outre, vous pouvez utiliser la fonction Scene Select pour modifier certains paramètres d'enregistrement, notamment le mode d'enregistrement et le niveau de sensibilité des microphones intégrés, en sélectionnant l'une des scènes d'enregistrement.

---

### Rubrique associée

- [Réduction du bruit pendant un enregistrement \(Recording Filter\)](#)
- [Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Un bruissement est enregistré.

- Si vous touchez accidentellement votre enregistreur IC ou qu'un objet le touche pendant un enregistrement, des bruits parasites peuvent être enregistrés. Gardez votre main éloignée de l'enregistreur IC jusqu'à la fin de l'enregistrement.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Un bourdonnement ou un bruit de souffle est enregistré.

- Un bourdonnement ou un bruit de souffle peut être enregistré si votre enregistreur IC est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone portable durant l'enregistrement ou la lecture.  
Tenez l'enregistreur IC éloigné de ce type d'appareil pendant l'enregistrement.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

**Des bruits sont perceptibles lors de la lecture avec les écouteurs.**

- La fiche du casque raccordé est sale.

Nettoyez-la.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Des bruits sont perceptibles pendant la lecture même si la fonction Clear Voice est activée.

- Pendant la lecture de fichiers dans «  Music », la fonction Clear Voice est désactivée.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'enregistreur IC ne s'allume pas ou aucune touche de l'enregistreur IC ne fonctionne.

- La batterie rechargeable intégrée de l'enregistreur IC est épuisée. Rechargez la batterie.
- Votre enregistreur IC est hors tension.  
Faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur « POWER » de manière prolongée jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Votre enregistreur IC est à l'état HOLD.  
Faites glisser le commutateur HOLD•POWER vers le repère du milieu.

---

### Rubrique associée

- [Allumer l'enregistreur IC](#)
- [Composants et commandes](#)
- [Annulation de l'état HOLD de l'enregistreur IC](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'enregistreur IC ne s'éteint pas.

- 
- Faites glisser le commutateur HOLD•POWER sur « POWER » de manière prolongée jusqu'à ce que « Power Off » s'affiche à l'écran.
- 

### Rubrique associée

- [Éteindre l'enregistreur IC](#)
- [Composants et commandes](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'enregistreur IC s'éteint automatiquement.

- La fonction Auto Power Off de votre enregistreur IC est réglée sur « 30min » par défaut pour économiser la charge de la batterie. Si l'enregistreur IC n'est pas utilisé pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement. Vous pouvez modifier le paramètre actuel dans le menu Settings.
- Lorsque le délai spécifié pour la mise en veille est écoulé, l'enregistreur IC s'éteint automatiquement. (Par défaut, la minuterie de veille est réglée sur « OFF ».)

### Rubrique associée

- [Utilisation de la minuterie de veille \(Sleep Timer\)](#)
- [Réglage de la période avant la mise hors tension automatique de l'enregistreur \(Auto Power Off\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'autonomie de la batterie de l'enregistreur IC est courte.

- L'autonomie indiquée dans ce Guide d'aide peut être plus courte selon les conditions d'utilisation de l'enregistreur IC.
- Votre enregistreur IC consomme légèrement la charge de la batterie lorsqu'aucune opération n'est en cours. Si vous envisagez de ne pas utiliser l'enregistreur IC pendant une période prolongée, il est recommandé de le mettre hors tension. Il est également conseillé de régler « Auto Power Off » sur une durée plus courte. Ceci permet d'économiser la charge des piles au cas où vous oubliez d'éteindre l'enregistreur IC.
- Lorsque vous ne souhaitez pas connecter l'enregistreur IC et la REC Remote via une connexion sans fil, réglez « Bluetooth ON/OFF » sur « OFF ».
- Lorsque vous commencez à recharger la batterie intégrée de l'enregistreur IC, l'indicateur de batterie s'affiche rapidement à l'écran. Toutefois, cela n'indique pas que la batterie est entièrement chargée. Lorsque la batterie est épuisée, il faut environ une heure pour la recharger complètement.
- Si vous n'avez pas utilisé l'enregistreur IC depuis longtemps, répétez le cycle chargement et déchargement (en faisant marcher l'enregistreur IC) plusieurs fois.
- Lorsque vous utilisez votre enregistreur IC à une température inférieure à 5 °C, les piles se déchargent rapidement. Ceci est normal avec ce type de batterie.
- La batterie rechargeable est détériorée.  
La batterie peut se recharger environ 500 fois mais la durée de recharge varie selon l'utilisation de l'enregistreur IC. Si la batterie entièrement chargée se décharge deux fois plus rapidement que la normale, cela indique qu'elle est détériorée. Contactez votre revendeur Sony le plus proche.

### Rubrique associée

- [Éteindre l'enregistreur IC](#)
- [Réglage de la période avant la mise hors tension automatique de l'enregistreur \(Auto Power Off\)](#)
- [Autonomie de la batterie](#)

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## La batterie de l'enregistreur IC ne se recharge pas lorsque l'enregistreur IC est connecté à un ordinateur.

- Lorsque vous raccordez votre enregistreur IC à un ordinateur qui ne fonctionne pas, la batterie ne se charge pas. Lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie (en veille ou en hibernation), la batterie ne se charge pas également.
- Débranchez votre enregistreur IC de l'ordinateur et rebranchez-le.
- Vérifiez la configuration système requise de votre enregistreur IC.
- Rechargez la batterie à une température comprise entre 5 °C et - 35 °C.
- Si l'enregistreur IC est branché à l'ordinateur à l'aide d'un concentrateur USB (non fourni) ou d'un câble d'extension USB (non fourni), retirez le concentrateur ou le câble et branchez l'enregistreur IC directement au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

### Rubrique associée

- [Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur](#)
- [Configuration système requise](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'indicateur de batterie n'apparaît pas ou disparaît au cours du chargement.

- La connexion au connecteur USB/casque de l'enregistreur IC est mal fixée.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'indicateur d'erreur de charge clignote alors que l'indicateur d'autonomie devrait s'afficher.

- Si  s'affiche et clignote au lieu de l'indicateur de batterie, la température ambiante ne convient pas au chargement de la batterie.  
Rechargez la batterie à une température comprise entre 5 °C et - 35 °C.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## La télécommande ne s'allume pas ou aucune touche de la télécommande ne fonctionne.

- Essayez la procédure suivante :
  - Sortez la télécommande de l'état HOLD.
  - Appuyez sur la touche RESET à l'arrière de la télécommande.
  - Assurez-vous que la pile de la télécommande est placée avec la face de borne positive (+) dessus.
  - Remplacez la pile de la télécommande
  - Assurez-vous que l'enregistreur IC est allumé.
  - Redémarrez l'enregistreur IC.
  - Jumelez la télécommande avec l'enregistreur IC.
- Les appareils à proximité suivants, qui utilisent la bande de fréquences de 2,4 GHz peuvent causer des interférences avec la communication sans fil entre votre enregistreur IC et la télécommande.
  - appareils sans fil
  - appareils LAN sans fil
  - appareils Bluetooth
  - appareils électromagnétiques, y compris le four à micro-ondes
- Gardez ces appareils éloignés ou enlevez-les du chemin de communication entre l'enregistreur IC et la télécommande.
- Votre enregistreur IC et la télécommande sont trop éloignés l'un de l'autre. Rapprochez-les. Lorsque l'enregistreur IC et la télécommande sont éloignés d'une longue distance, une tentative d'établissement de connexion sans fil peut échouer ou la connexion sans fil établie peut se déconnecter.
- Tant que l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote, le processus de connexion sans fil est en cours et les opérations des boutons de la télécommande ne sont pas disponibles. Attendez que l'indicateur de fonctionnement cesse de clignoter pour utiliser la télécommande.

### Rubrique associée

- [Fonctionnement de la télécommande](#)
- [Vérification de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande](#)
- [Réinitialisation de la télécommande](#)
- [Remplacement de la pile de la télécommande](#)
- [Jumelage de la télécommande avec l'enregistreur IC](#)



Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote mais aucune touche de la télécommande ne fonctionne.

- L'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote ou s'allume selon l'état de la télécommande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Vérification de l'indicateur de fonctionnement sur la télécommande](#).

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'autonomie de la pile de la télécommande est courte.

- L'autonomie indiquée dans ce Guide d'aide peut être plus courte selon les conditions d'utilisation de la télécommande.
- Lorsque vous utilisez la télécommande à une température inférieure à 5 °C , la pile se décharge rapidement. Ceci est normal avec ce type de batterie.

---

### Rubrique associée

- [Autonomie de la batterie](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'enregistreur IC ne fonctionne pas correctement.

- Vous avez peut-être formaté la mémoire interne de votre enregistreur IC sur un ordinateur.  
Assurez-vous de formater sur l'enregistreur IC.

---

### Rubrique associée

- [Formatage de la mémoire \(Format\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas.

- « LED » est réglé sur « OFF ».

Réglez « LED » sur « ON »..

---

### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de l'indicateur de fonctionnement sur l'enregistreur IC \(LED\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## **Vous ne pouvez pas enregistrer un fichier.**

- 
- La durée d'enregistrement restante est insuffisante.
- 

### **Rubrique associée**

- [Vérification de la durée d'enregistrement restante \(Available Rec. Time\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'enregistrement est interrompu.

- La fonction VOR est activée. Pour désactiver la fonction VOR, réglez « VOR » sur « OFF ».

---

### Rubrique associée

- [Enregistrement automatique selon le volume du son entrant – la fonction VOR](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le volume de lecture est faible.

- 
- Le volume d'enregistrement peut être bas. Vérifiez le niveau de sensibilité des microphones intégrés et du paramètre Scene Select.
- 

### Rubrique associée

- [Sélection du niveau de sensibilité des microphones \(Mic Sensitivity\)](#)
- [Sélection d'une scène d'enregistrement pour une situation individuelle](#)
- [Conseils pour un meilleur enregistrement](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## La vitesse de lecture est trop rapide ou trop lente.

- Le paramètre DPC (Digital Pitch Control) est réglé sur « ON » et vous avez modifié la vitesse de lecture.  
Configurez le paramètre DPC (Digital Pitch Control) sur « OFF » ou choisissez la vitesse de lecture normale.

---

### Rubrique associée

- [Réglage de la vitesse de lecture – la fonction DPC \(Digital Pitch Control\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## **Vous ne pouvez pas diviser un fichier.**

- Il vous faut une certaine quantité d'espace libre en mémoire interne pour diviser un fichier.
- En raison des limites système, vous pouvez ne pas être en mesure de diviser un fichier tout au début ni tout à la fin.
- Vous ne pouvez pas diviser des fichiers autres que ceux enregistrés à l'aide de l'enregistreur IC (par ex. un fichier transféré à partir d'un ordinateur).

---

### **Rubrique associée**

- [Suppression d'un fichier](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## **Vous ne pouvez pas déplacer un fichier.**

- 
- Vous ne pouvez pas déplacer des fichiers dans «  Music » vers un autre dossier de la mémoire intégrée.
- 

### **Rubrique associée**

- [Protection d'un fichier](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

**Vous ne pouvez pas copier un fichier vers un dossier différent.**

- Vous ne pouvez pas copier des fichiers dans «  Music » vers un autre dossier de la mémoire intégrée.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Les repères de piste ne sont pas détectés.

- L'enregistreur IC peut ne pas détecter les repères de piste ajoutés par un modèle d'enregistreur IC autre que ICD-TX800. Utilisez Sound Organizer 2 pour copier ce type de fichier sur l'enregistreur IC.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le dossier ou le fichier créé ne s'affiche pas.

- Si vous avez créé un dossier ou fichier sur l'ordinateur, votre enregistreur IC peut ne pas le détecter selon l'emplacement de sa création. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Structure des dossiers et des fichiers](#).

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

**La date d'enregistrement d'un fichier s'affiche sous la forme « ----/--- » ou « ---:-- ».**

- Le fichier peut avoir été enregistré avec un modèle d'enregistreur IC autre que ICD-TX800. Le format d'enregistrement de la date et de l'heure varie selon le modèle.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## La durée d'enregistrement restante affichée à l'écran est plus courte que celle affichée sur l'ordinateur.

- La durée d'enregistrement restante affichée à l'écran est calculée en soustrayant la capacité de la mémoire requise pour les opérations du système à la capacité de la mémoire interne restante. Elle peut ne pas être identique à celle affichée par Sound Organizer 2 sur l'ordinateur.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le message « Memory Full » s'affiche et vous ne pouvez pas lancer l'enregistrement.

- La mémoire interne est saturée.  
Supprimez tout fichier inutile de la mémoire intégrée ou copiez certains fichiers sur un ordinateur puis supprimez ces fichiers.

---

### Rubrique associée

- [Suppression d'un fichier](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le message « File Full » s'affiche et vous ne pouvez pas faire fonctionner l'enregistreur IC.

- 
- Avec la mémoire intégrée, l'enregistreur IC a la capacité de stocker jusqu'à 5 000 dossiers et fichiers. Supprimez tout fichier inutile de la mémoire intégrée ou copiez certains fichiers sur un ordinateur puis supprimez ces fichiers.
- 

### Rubrique associée

- [Suppression d'un fichier](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

**Un nom de fichier ou de dossier affiche des caractères illisibles.**

- 
- Certains caractères utilisés par l'Explorateur de Windows ou le Finder du Mac ne sont pas pris en charge par votre enregistreur IC. Ces caractères dans les noms de fichier et de dossier sont illisibles sur l'enregistreur IC.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## La copie d'un fichier dure longtemps.

- Si la taille d'un fichier est importante, la copie prend un temps considérable. Patientez jusqu'à ce que la copie se termine.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'enregistreur IC n'est pas détecté par l'ordinateur et le transfert de dossiers ou de fichiers de l'ordinateur est impossible.

- Débranchez votre enregistreur IC de l'ordinateur et rebranchez-le.
- Si l'enregistreur IC est branché à l'ordinateur à l'aide d'un concentrateur USB (non fourni) ou d'un câble d'extension USB (non fourni), retirez le concentrateur ou le câble et branchez l'enregistreur IC directement au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Si l'ordinateur ne possède pas la configuration système requise décrite dans ce Guide d'aide, nous ne garantissons pas le fonctionnement correct.
- Votre enregistreur IC peut ne pas être détecté par l'ordinateur, selon le port USB. Essayez un autre port USB de l'ordinateur.

### Rubrique associée

- [Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur](#)
- [Raccordement de l'enregistreur IC à un ordinateur](#)
- [Configuration système requise](#)
- [Configuration système requise pour Sound Organizer 2](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le fichier transféré de l'ordinateur ne s'affiche pas sur l'enregistreur IC et sa lecture est impossible.

- Votre enregistreur IC ne peut afficher que huit niveaux de dossiers.
- Votre enregistreur IC prend en charge les formats LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) et AAC-LC (.m4a). Les autres formats de fichier peuvent ne pas être détectés par l'enregistreur IC. Reportez-vous aux caractéristiques techniques de votre enregistreur IC.
- Votre enregistreur IC peut détecter jusqu'à 5 000 dossiers et fichiers. Supprimez tout fichier ou dossier inutile ou copiez certains fichiers sur un ordinateur puis supprimez ces fichiers.
- Si vous avez créé un dossier ou fichier sur l'ordinateur, votre enregistreur IC peut ne pas le détecter selon l'emplacement de sa création. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Structure des dossiers et des fichiers](#).

### Rubrique associée

- [Caractéristiques techniques](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## L'ordinateur ne démarre pas.

- Si vous démarrez l'ordinateur alors que votre enregistreur IC y est connecté, ce dernier peut se figer ou ne pas redémarrer complètement.  
Débranchez l'enregistreur IC de l'ordinateur et redémarrez ce dernier.

---

### Rubrique associée

- [Déconnexion de l'enregistreur IC de l'ordinateur](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Jumelage impossible entre l'enregistreur IC et un smartphone.

- Votre enregistreur IC et le smartphone sont trop éloignés l'un de l'autre. Rapprochez-les (à moins d' 1m de l'autre) et réessayez.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Vous ne pouvez pas établir une connexion Bluetooth.

- Votre enregistreur IC est hors tension. Allumez l'enregistreur IC et le smartphone, puis assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
- La batterie de votre enregistreur IC est presque ou entièrement déchargée. Chargez la batterie à l'aide d'un ordinateur allumé.
- Les informations sur le jumelage Bluetooth de l'enregistreur IC ou du smartphone sont effacées à cause d'une initialisation (paramètres, mémoire intégrée, etc.). Rétablissez depuis le début un couplage Bluetooth.
- Votre enregistreur IC et le smartphone sont trop éloignés l'un de l'autre. Rapprochez-les. Lorsque l'enregistreur IC et le smartphone sont très éloignés, une tentative d'établissement de connexion Bluetooth peut échouer ou la connexion Bluetooth établie peut se déconnecter.

### Rubrique associée

- [Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur](#)
- [Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## **Vous ne pouvez pas installer Sound Organizer 2.**

- La capacité du disque dur de l'ordinateur est insuffisante.  
Vérifiez la capacité du disque dur.
- Vous ne pouvez pas installer Sound Organizer 2 sur un ordinateur exécutant un système d'exploitation qui n'est pas pris en charge par le logiciel.  
Installez le logiciel sous un système d'exploitation qu'il prend en charge.
- Vous essayez de vous connecter à Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 avec un compte Invité.  
Assurez-vous de vous connecter avec un nom d'utilisateur disposant de droits d'administrateur.

### **Rubrique associée**

- [Configuration système requise pour Sound Organizer 2](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sound Organizer 2 ne détecte pas l'enregistreur IC.

- Vérifiez si le logiciel est installé correctement, puis vérifiez le raccordement de votre enregistreur IC comme suit :
  - Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez-le et raccordez directement l'enregistreur IC à un port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
  - Déconnectez le câble USB fourni du connecteur USB/casque de l'enregistreur IC, puis reconnectez-le.
  - Essayez de connecter le câble USB fourni à un autre port USB de l'ordinateur.
- L'ordinateur peut être en mode de veille ou d'hibernation.  
Modifiez les paramètres du mode d'économie d'énergie pour laisser l'ordinateur en mode normal.
- Faites une copie de sauvegarde sur l'ordinateur de toutes les données stockées dans la mémoire intégrée de l'enregistreur IC, puis formatez la mémoire intégrée de l'enregistreur IC.

### Rubrique associée

- [Formatage de la mémoire \(Format\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le volume de lecture de l'ordinateur est faible ou aucun son n'est émis de l'ordinateur.

- L'ordinateur n'est pas équipé d'une carte son.
- Aucun haut-parleur intégré ou haut-parleur externe n'est branché dans l'ordinateur.
- Le volume de l'ordinateur est mis en sourdine.
- Montez le volume de l'ordinateur. (Reportez-vous au guide d'utilisation de l'ordinateur.)
- Vous pouvez modifier le volume des fichiers WAV et les enregistrer à l'aide de la fonction Increase Volume de Microsoft Sound Recorder.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## **Vous ne pouvez pas lire ou modifier les fichiers stockés.**

- 
- Sound Organizer 2 ne peut lire que les fichiers dont le format est pris en charge. En fonction du format du fichier, vous ne pouvez pas utiliser certaines options du logiciel. Reportez-vous aux fichiers d'aide de Sound Organizer 2.
- 

### **Rubrique associée**

- [La fenêtre Sound Organizer 2 \(uniquement pour Windows\)](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Le compteur ou la barre de défilement ne fonctionne pas correctement, ou du bruit est émis.

- Vous essayez peut-être de lire un des fichiers divisés.

Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (\*), puis transférez-le sur votre enregistreur IC. Les données de fichier seront optimisées.

\* Sélectionnez un des formats de fichier pris en charge par l'enregistreur IC pour enregistrer le fichier.

### Rubrique associée

- [Caractéristiques techniques](#)

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Les opérations ralentissent lorsque le nombre de fichiers stockés augmente.

- Quelle que soit la durée d'enregistrement des fichiers, les opérations ralentissent lorsque le nombre total de fichiers stockés dans votre enregistreur IC augmente.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## **L'ordinateur semble se figer pendant l'enregistrement, l'ajout ou la suppression d'un fichier.**

- 
- La copie ou la suppression d'un long fichier prend plus de temps.  
Patientez jusqu'à ce que la copie ou la suppression se termine.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Sound Organizer 2 se fige au démarrage.

- Lorsque l'ordinateur accède à votre enregistreur IC, ne débranchez pas de câble pour ne pas provoquer de dysfonctionnement de l'ordinateur ou la corruption de données.
- Il se peut qu'il y ait un conflit entre Sound Organizer 2 et d'autres pilotes ou applications.

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Liste des messages

### HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Toutes les touches sont désactivées car votre enregistreur IC est à l'état HOLD afin d'éviter toute opération involontaire. Faites glisser le commutateur HOLD•POWER vers le repère du milieu pour désactiver la fonction HOLD de l'enregistreur IC.

(Reportez-vous à [Annulation de l'état HOLD de l'enregistreur IC.](#))

### Low Battery Level

Vous ne pouvez pas formater la mémoire ou supprimer tous les fichiers d'un dossier car la charge de la batterie est insuffisante. Rechargez la batterie intégrée de l'enregistreur IC.

(Voir [Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur.](#))

### Charge Battery

La batterie est usée. Rechargez la batterie intégrée de l'enregistreur IC.

(Voir [Chargement de l'enregistreur IC avec un ordinateur.](#))

### Memory Full

La capacité restante de mémoire intégrée est insuffisante. Supprimez des fichiers et recommencez l'enregistrement. (Reportez-vous à [Suppression d'un fichier.](#))

### File Full

Le total de dossiers et de fichiers a atteint la limite autorisée. Vous ne pouvez plus créer de fichiers. Supprimez des fichiers et recréez le fichier.

(Reportez-vous à [Suppression d'un fichier.](#))

### Settings are Full

Le nom de dossier sélectionné est déjà utilisé. Changez le nom du dossier.

(Reportez-vous à [Changement d'un nom de dossier.](#))

### Track Marks are Full

Le nombre de repères de piste a atteint la limite autorisée. Il est impossible d'ajouter d'autres repères de piste. Supprimez quelques repères de piste inutiles.

(Reportez-vous à [Suppression d'un repère de piste.](#))

### Built-In Memory Needs to be Formatted

- La mémoire intégrée a été formatée par un ordinateur. Votre enregistreur IC ne peut pas créer le fichier de gestion obligatoire au fonctionnement correct. Assurez-vous que vous utilisez l'enregistreur IC, et non un ordinateur, pour formater la mémoire intégrée.

(Voir [Formatage de la mémoire \(Format\).](#))

- La mémoire intégrée ne contient pas le dossier REC\_FILE. Le formatage de la mémoire intégrée crée automatiquement le dossier REC\_FILE.

(Voir [Formatage de la mémoire \(Format\).](#))

### Process Error

- Faites glisser le commutateur HOLD•POWER de l'enregistreur IC sur « POWER » et maintenez-le pendant au moins 8 secondes pour redémarrer l'enregistreur IC. Si cela ne fonctionne pas, effectuez une copie de sauvegarde des données nécessaires, puis formatez la mémoire intégrée.

(Voir [Formatage de la mémoire \(Format\).](#))

- Une erreur de système de fichiers a été détectée en mémoire intégrée. La mémoire ou la carte a peut-être été formatée par un ordinateur. Utilisez l'enregistreur IC pour formater la mémoire intégrée.  
(Voir [Formatage de la mémoire \(Format\)](#).)
- Si aucune solution ci-dessus ne corrige le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

## No File

Le dossier sélectionné ne contient aucun fichier. Il n'existe aucun fichier à déplacer ou copier.

## No Track Marks

Le fichier sélectionné ne contient aucun repère de piste supprimable. La sélection de « At All Track Marks » pour « Divide » dans le menu OPTION ne fonctionne pas également.

## Cannot Add Additional Folders

- Le total des dossiers et des fichiers a atteint la limite autorisée. Vous ne pouvez plus créer de fichiers. Supprimez des dossiers ou des fichiers et recréez le dossier.  
(Reportez-vous à [Suppression d'un fichier](#).)  
(Reportez-vous à [Suppression d'un dossier](#).)
- Le nombre séquentiel du nom de dossier a atteint la limite autorisée. Supprimez tout dossier inutile et recréez le dossier.  
(Reportez-vous à [Suppression d'un dossier](#).)

## Could Not Create Folder

Une erreur de système de fichiers a été détectée en mémoire intégrée. La mémoire ou la carte a peut-être été formatée par un ordinateur. Utilisez l'enregistreur IC pour formater la mémoire intégrée.  
(Voir [Formatage de la mémoire \(Format\)](#).)

## Could Not Delete Folder

Une erreur de système de fichiers a été détectée en mémoire intégrée. La mémoire ou la carte a peut-être été formatée par un ordinateur. Utilisez l'enregistreur IC pour formater la mémoire intégrée.  
(Voir [Formatage de la mémoire \(Format\)](#).)

## File Protected

Le fichier sélectionné est protégé ou en lecture seule. Il est impossible de supprimer le fichier. Utilisez l'enregistreur IC pour retirer la protection du fichier, ou un ordinateur pour supprimer la propriété de lecture seule.  
(Reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).)

## Protected Files Not Deleted

Le fichier sélectionné est protégé ou en lecture seule. Utilisez l'enregistreur IC pour retirer la protection du fichier, ou un ordinateur pour effacer la propriété de lecture seule, puis supprimez le fichier.  
(Reportez-vous à [Protection d'un fichier](#).)

## Some Data Not Deleted

Si le dossier sélectionné contient des sous-dossiers, ces derniers ainsi que leurs fichiers ne seront pas supprimés.

## Unknown Data

- Ces données ne sont pas dans un format de fichier pris en charge par votre enregistreur IC. L'enregistreur IC prend en charge les fichiers LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a).  
(Reportez-vous à [Caractéristiques techniques](#).)
- Vous ne pouvez pas lire les fichiers protégés par des droits d'auteur.
- Le fichier sélectionné est endommagé. Vous ne pouvez pas lire ou modifier ce fichier.

## File in Format That Does Not Allow Editing

- Il est impossible de diviser le fichier que vous avez modifié avec une application autre que Sound Organizer 2.
- Ces données ne sont pas dans un format de fichier pris en charge par votre enregistreur IC. L'enregistreur IC prend en charge les fichiers LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a).  
(Reportez-vous à [Caractéristiques techniques](#).)

## **Invalid Operation**

- Une erreur de système de fichiers a été détectée en mémoire intégrée. La mémoire ou la carte a peut-être été formatée par un ordinateur. Utilisez l'enregistreur IC pour formater la mémoire intégrée.  
(Voir [Formatage de la mémoire \(Format\)](#).)
- Un bloc endommagé est détecté dans la mémoire interne. Il est impossible d'écrire des données sur la carte. Votre enregistreur IC doit être réparé.
- La capacité restante de mémoire intégrée est insuffisante. Il est impossible de renommer un dossier. Supprimez tout dossier ou fichier inutile et recommencez l'opération.  
(Reportez-vous à [Suppression d'un dossier](#)).  
(Reportez-vous à « [Suppression d'un fichier](#) ».)
- Le nombre séquentiel du nom de dossier ou de fichier a atteint la limite autorisée. Supprimez tout dossier ou fichier inutile et recommencez l'opération.  
(Reportez-vous à [Suppression d'un dossier](#)).  
(Reportez-vous à « [Suppression d'un fichier](#) ».)
- Le nom de fichier dépasse le nombre maximal de caractères autorisé. Vous ne pouvez pas diviser le fichier. Raccourcissez le nom du fichier.
- Un repère de piste existe immédiatement avant ou après la position où vous voulez diviser le fichier. La sélection de « At All Track Marks » pour « Divide » dans le menu OPTION ne fonctionne pas.
- Il existe un repère de piste près du début ou de la fin du fichier. La sélection de « At All Track Marks » pour « Divide » dans le menu OPTION ne fonctionne pas.
- Il est impossible de diviser le fichier près du début ou de la fin du fichier.
- Un fichier portant le même nom possède des repères de piste. Il est impossible de déplacer, copier ou diviser le fichier.

## **New File**

Le fichier d'enregistrement a atteint sa limite de taille maximale (4 Go pour les fichiers LPCM et 1 Go pour les fichiers MP3). Le fichier est divisé automatiquement et l'enregistrement continue dans un nouveau fichier.

## **Cannot Divide - Exceeds Max # Files in Folder**

Le total de fichiers dans un dossier ou le nombre total de fichiers a atteint la limite autorisée. Vous ne pouvez pas diviser le fichier. Supprimez tout fichier inutile et redévissez le fichier.  
(Reportez-vous à « [Suppression d'un fichier](#) ».)

## **Same File Name Exists**

Un fichier porte déjà ce nom. Il est impossible de créer plusieurs fichiers portant le même nom.

## **System Error**

Une erreur système a été détectée pour une raison quelconque. Contactez votre revendeur Sony le plus proche.

## **Operation Invalid While Playing**

Vous avez sélectionné une option dans le menu OPTION ou Settings qui n'est pas disponible pendant la lecture. Arrêtez la lecture puis sélectionnez l'option de nouveau.

## **Operation Invalid While Recording**

Vous avez sélectionné une option dans le menu OPTION ou Settings qui n'est pas disponible pendant l'enregistrement audio. Arrêtez l'enregistrement puis sélectionnez l'option de nouveau.

### **Try Again After Disconnecting the Bluetooth Device**

Pendant une connexion Bluetooth établie entre l'enregistreur IC et un smartphone, vous ne pouvez pas faire de jumelage avec un autre smartphone. Déconnectez la connexion Bluetooth et essayez à nouveau.

(Voir [Rétablissement de la connexion Bluetooth \(pour Android\).](#))

(Voir [Rétablissement de la connexion Bluetooth \(pour iOS\).](#))

### **Bluetooth Disconnected**

Une fois une connexion Bluetooth établie entre l'enregistreur IC et un smartphone, le smartphone a déconnecté la connexion. Pour rétablir la connexion Bluetooth, recommencez les étapes de connexion.

(Voir [Rétablissement de la connexion Bluetooth \(pour Android\).](#))

(Voir [Rétablissement de la connexion Bluetooth \(pour iOS\).](#))

### **Pairing Unsuccessful. Try Again.**

Une tentative de jumelage entre l'enregistreur IC et un smartphone a échoué. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et essayez à nouveau.

(Voir [Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC.](#))

### **Connection Unsuccessful. Try Connecting Again.**

Une tentative de connexion Bluetooth entre l'enregistreur IC et un smartphone a échoué. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et essayez à nouveau.

(Voir [Établissement d'une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'enregistreur IC.](#))

### **Failed to Register the Remote Control**

Une tentative de jumelage de la télécommande avec l'enregistreur IC a échoué. Éteignez l'enregistreur IC et recommencez toute la procédure de jumelage.

(Voir [Jumelage de la télécommande avec l'enregistreur IC.](#))

4-699-323-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Enregistreur IC  
ICD-TX800

## Limites du système

En raison de certaines limitations système de votre enregistreur IC, les problèmes suivants peuvent se produire qui n'indiquent pas un dysfonctionnement.

### **Les fichiers de musique ne s'affichent pas dans l'ordre prévu ou vous ne pouvez pas les lire dans cet ordre.**

Les fichiers de musique que vous transférez d'un ordinateur à votre enregistreur IC sont classés par nom de fichier ou numéro de piste de métadonnées.

### **Un fichier d'enregistrement est divisé automatiquement.**

Si le fichier en cours d'enregistrement a atteint sa taille maximale (4 Go pour les fichiers LPCM et 1 Go pour les fichiers MP3), il sera divisé et certaines parties peuvent être perdues à proximité de la position de division.

### **Tous les caractères sont en majuscule.**

Selon la combinaison de caractères, le nom de dossier saisi à l'ordinateur peut apparaître tout en majuscules sur votre enregistreur IC.

### **Des caractères illisibles ou □ s'affichent dans le nom de dossier, un titre, un nom d'artiste ou un nom de fichier.**

Vous utilisez des caractères incompatibles avec votre enregistreur IC. N'utilisez pas de caractères codés sur deux octets.

### **Le segment de répétition A-B indiqué n'est pas celui prévu.**

Ceci peut se produire dans certains fichiers.

### **La durée d'enregistrement restante est réduite lorsque vous divisez un fichier.**

Votre enregistreur IC utilise une partie de la mémoire pour gérer les fichiers divisés, réduisant ainsi la durée d'enregistrement restante.