

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M



Este guia explica como utilizar o altifalante. Selecione um tópico no painel de navegação.

## Preparativos

### [Peças e controlos](#)

### [Instalar o “Sony | Music Center” e fazer as definições iniciais](#)

## Fonte de alimentação/carregamento

[Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)

[Ligar a alimentação](#)

[Desligar a alimentação](#)

## Função de iluminação

[Alterar o modo de luz](#)

## Utilizar o Amazon Alexa

### [Falar com o seu Amazon Alexa](#)

## Notas sobre a utilização da banda Wi-Fi de 5 GHz

[Desativar a banda Wi-Fi de 5 GHz](#)

Utilizar um serviço de distribuição de música online (Spotify)

[Spotify Connect](#)

Utilizar o altifalante por BLUETOOTH®

[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

[Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH ligado](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

[Divertir-se a mudar os efeitos sonoros](#)

Informação

[Acerca dos indicadores](#)

[Acerca da atualização do software](#)

Notas sobre a utilização

[Precauções](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

[Notas para se desfazer deste altifalante ou oferecê-lo a alguém](#)

[Notas sobre as funcionalidades à prova de água e poeira](#)

[Como cuidar do altifalante](#)

[Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

Fonte de alimentação

[Impossível carregar a bateria incorporada](#)

[Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente](#)

Comandos de voz

[O altifalante não reage aos comandos de voz](#)

Som

[Não há som ou o som reproduzido está distorcido/é interrompido](#)

[As chamadas não se realizam](#)

---

[O som fica baixo durante a utilização](#)

---

#### Ligação à rede

[Impossível ligar a uma rede através de uma ligação Wi-Fi®](#)

---

[Impossível ligar ao “Sony | Music Center”](#)

---

[O altifalante não aparece no ecrã de seleção de dispositivos no “Sony | Music Center”](#)

---

[Impossível ligar a um serviço de distribuição de música online](#)

---

#### Ligação por BLUETOOTH

[Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)

---

#### Indicadores

[Os indicadores de estado piscam a azul](#)

---

#### Quando constata que o altifalante não está a funcionar corretamente


[Reinicializar o altifalante](#)

---

[Inicializar o altifalante](#)

---

**Peças e controlos**

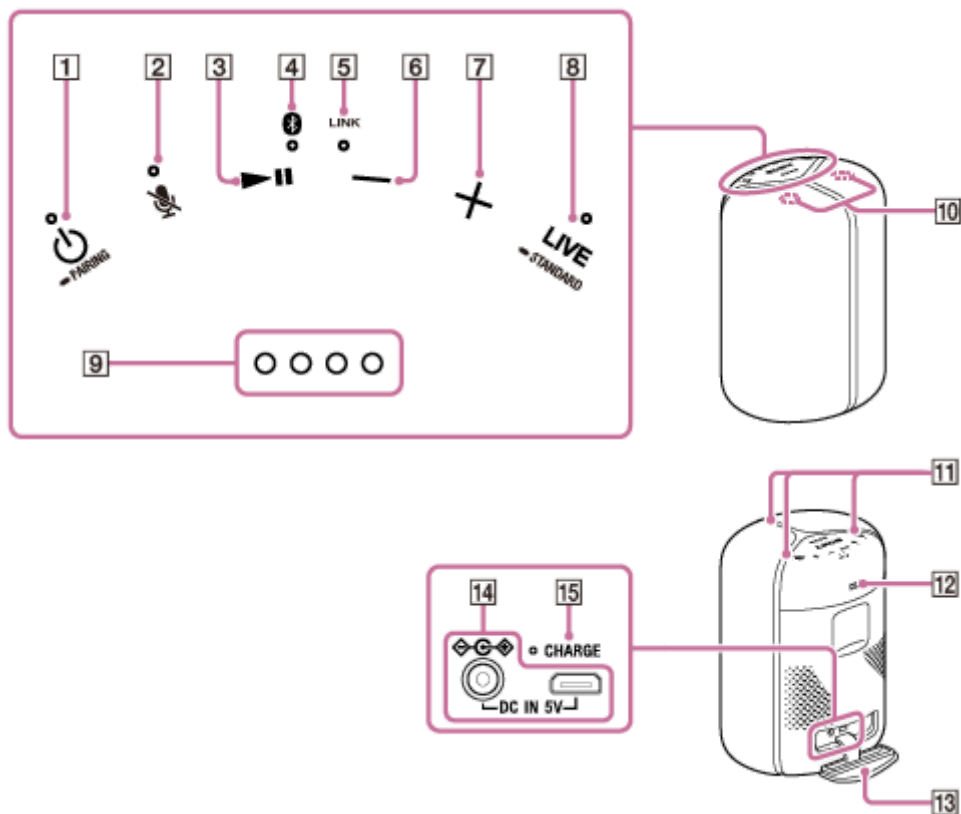

1. Botão (corrente) com indicador/botão PAIRING
2. Botão (silenciar microfone) com indicador  
Reinicialização: Pode premir e manter premido este botão durante cerca de 8 segundos para reinicializar o altifalante.
3. Botão (reproduzir)
4. Indicador (BLUETOOTH)
5. Indicador LINK
6. Botão - (volume)
7. Botão + (volume)
8. Botão LIVE com indicador/botão STANDARD
9. Indicadores de estado <sup>\*1</sup>
10. Microfones incorporados
11. Iluminação
12. Botão LIGHT <sup>\*2</sup>/botão BATTERY
13. Tapa

## 14. Tomada DC IN 5V

## 15. Indicador CHARGE

\*1 Indica o nível de volume, a restante carga da bateria e outros elementos.

\*2 Este botão só está ativado com o altifalante ligado através de uma ligação por BLUETOOTH ou de uma ligação Wi-Fi.

---

---

### Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

5-002-064-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Instalar o “Sony | Music Center” e fazer as definições iniciais

Para utilizar o altifalante, tem de instalar primeiro o “Sony | Music Center” no seu smartphone/iPhone e fazer as definições iniciais para o altifalante.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Operações que podem ser executadas num altifalante com o “Sony | Music Center”

- Definição do Amazon Alexa
- Definição da qualidade do som e ajuste do equalizador
- Indicação do nível de carga da bateria incorporada
- Definição da iluminação (mudar o modo de luz)  
etc.

#### Nota

- Para utilizar o Amazon Alexa, tem de criar primeiro uma conta Amazon.
- Neste altifalante, o “Sony | Music Center” só está disponível através de uma ligação Wi-Fi.

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, iPhone, etc. a partir do Google Play ou da App Store.

### 1 Transfira o “Sony | Music Center” a partir do Google Play ou da App Store e instale-o.



Sony Music Center



### 2 Terminada a instalação, inicie o “Sony | Music Center”.

### 3 Coloque o altifalante o mais próximo possível de um router Wi-Fi.

1. Estabeleça uma ligação sem fios a partir do seu smartphone/iPhone com o router Wi-Fi.
2. Tome nota do SSID e da palavra-passe (chave de encriptação) do router Wi-Fi ligado.  
Alguns routers Wi-Fi têm vários SSIDs.  
Certifique-se de que toma nota do SSID que utilizou para estabelecer a ligação sem fios a partir do smartphone/iPhone.  
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o router Wi-Fi.
3. Antes, tem de ligar a função BLUETOOTH no smartphone/iPhone.

### 4 Ligue o transformador de CA ao altifalante.

O altifalante liga-se automaticamente.  
[Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)


## 5 Configure o Wi-Fi com a aplicação.

1. Toque para iniciar o “Sony | Music Center” e selecione “SRS-XB402M”.
2. Siga as instruções da aplicação para configurar o altifalante para utilizar a rede Wi-Fi. Defina o altifalante com a mesma ligação Wi-Fi do smartphone/iPhone.  
Quando uma ligação Wi-Fi estiver estabelecida, o indicador LINK acende uma luz verde.



## 6 Configure o Amazon Alexa com a aplicação.

1. Selecione [⚙️ Settings] - [Amazon Alexa] no menu [SRS-XB402M] no “Sony | Music Center”.
2. Siga as instruções da aplicação para configurar o altifalante para utilizar o Amazon Alexa.  
Dependendo do serviço que utilizar, poderá ter de criar primeiro uma conta.



### Nota

- Para transferir a aplicação e utilizar serviços de rede, poderá ser necessário fazer mais subscrições, bem como o pagamento de tarifas de comunicação e outras tarifas.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH.  
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play ou a App Store.
- A utilização da banda Wi-Fi de 5 GHz está limitada a ambientes interiores.  
Quando utilizar ligações sem fios em ambientes exteriores, desative a banda Wi-Fi de 5 GHz.  
Para mais detalhes sobre as definições do Wi-Fi, consulte o manual de instruções fornecido com o router Wi-Fi.
- Terminada a configuração do Wi-Fi, este altifalante pode atualizar automaticamente o software incorporado.  
Antes de configurar o Amazon Alexa, aguarde até a atualização estar concluída e o altifalante se reiniciar.  
Os indicadores de estado piscam ou acendem-se a azul em conformidade com o progresso da atualização.  
Terminada a atualização (os quatro indicadores estão acesos), o altifalante reinicia-se. Com a atualização em curso, não desligue o altifalante por qualquer motivo.

### Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Alterar o modo de luz](#)

- Desativar a banda Wi-Fi de 5 GHz
- Divertir-se a mudar os efeitos sonoros

5-002-064-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Ligar o altifalante a uma tomada de CA

Este altifalante funciona com corrente de uma tomada de CA, à qual esteja ligado através do transformador de CA fornecido, ou da bateria incorporada.

Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar a corrente.


Pode utilizar o altifalante com a bateria incorporada carregando o altifalante antes de o utilizar.

### Nota

- Dependendo do seu país ou região, a forma do transformador de CA poderá ser diferente da forma ilustrada abaixo.

### 1 Ligue o transformador de CA à tomada DC IN 5V no altifalante e, em seguida, ligue o transformador de CA a uma tomada de CA.

O altifalante liga-se automaticamente.

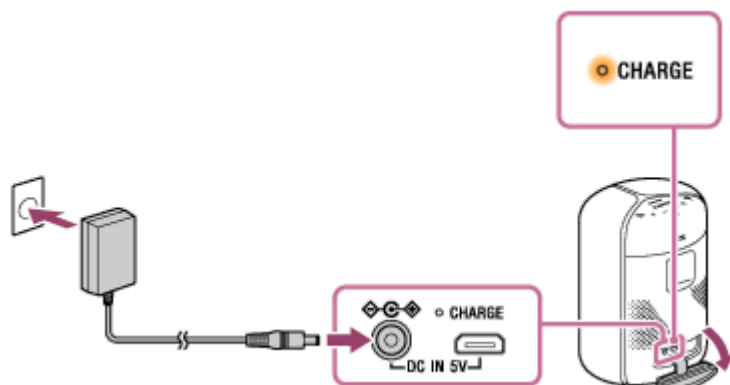

O indicador CHARGE acende uma luz laranja enquanto estiver a carregar. O carregamento está concluído após cerca de 6 horas\* e o indicador apaga-se.

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar o altifalante a uma tomada de CA, o indicador CHARGE acende-se na cor laranja e apaga-se cerca de 1 minuto depois.

\* O tempo necessário para carregar a bateria incorporada vazia até à capacidade máxima quando o altifalante se desligar.

### Sugestão

- Enquanto o utilizador estiver a ouvir música através do altifalante, o altifalante consegue carregar a bateria incorporada, desde que esteja ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA fornecido. Porém, pode demorar mais tempo a carregar a bateria dependendo das condições de utilização. Quando carregar a bateria, recomenda-se desligar a corrente do altifalante.

## Verificar o nível de carga da bateria incorporada recarregável

Depois de premir o botão LIGHT/botão BATTERY, quando ligar o altifalante, a orientação por voz listada abaixo é emitida pelo altifalante, dependendo da restante carga da bateria incorporada.

A orientação por voz só está disponível em inglês.

- 80% ou mais: "Battery fully charged." (Bateria totalmente carregada.)
- 60% ou mais: "Battery about 80%." (Bateria a cerca de 80%.)

- 40% ou mais: “Battery about 60%.” (Bateria a cerca de 60%.)
- 20% ou mais: “Battery about 40%.” (Bateria a cerca de 40%.)
- 10% ou mais: “Battery about 20%.” (Bateria a cerca de 20%.)
- Menos de 10%: “Battery level low, please charge.” (Pouca carga, carregue.)
- Menos de 10%: “Battery level low.” (Pouca carga.) (Com o altifalante a carregar.)

### **Duração da carga da bateria incorporada (utilizando a ligação por BLUETOOTH ou a ligação Wi-Fi)**

- Cerca de 12 horas
  - O nível de volume do altifalante está definido como 31.
  - A função de iluminação está definida como desativada.
  - O Modo de Som está definido como STANDARD.
- Cerca de 11 horas
  - O nível de volume do altifalante está definido como 31.
  - A função de iluminação está definida como ativada. (predefinição)
  - O Modo de Som está definido como EXTRA BASS. (predefinição)
- Cerca de 4 horas
  - O nível de volume do altifalante está definido no máximo (50).
  - A função de iluminação está definida como ativada. (predefinição)
  - O Modo de Som está definido como EXTRA BASS. (predefinição)
- A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a fonte de música especificada.
- O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.


### **Quando a bateria incorporada tiver pouca carga**

- Quando a orientação por voz indicar “Please charge” (Carregue) e o indicador CHARGE e o indicador 🔌 (corrente) piscarem lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada.
- Quando o indicador CHARGE e o indicador 🔌 (corrente) piscarem 3 vezes e se apagarem, a bateria incorporada está vazia e precisa de ser carregada.

### **Utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado) para carregar**

Ligue uma ponta de um cabo micro-USB compatível com a norma USB (disponível no mercado) ao conector DC IN 5V no altifalante e a outra ponta a um transformador de CA USB (disponível no mercado). Depois, ligue o transformador de CA USB a uma tomada de CA.

O altifalante liga-se automaticamente.

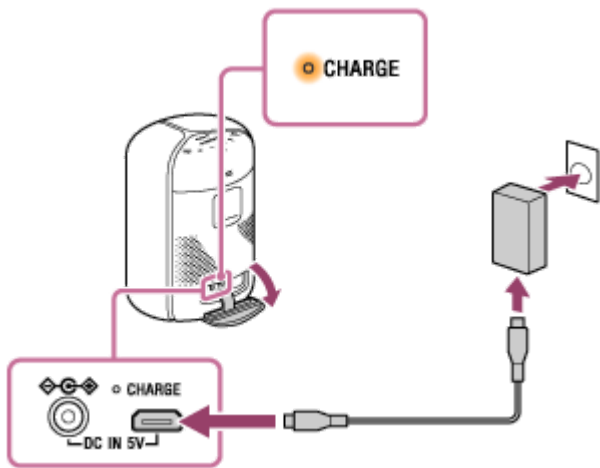

Durante a carga da bateria, o indicador CHARGE acende uma luz laranja. Demora cerca de 8 horas\* a carregar completamente a bateria e depois o indicador apaga-se. Este altifalante suporta o carregamento a partir de um dispositivo USB com capacidade para fornecer uma corrente de 1,5 A ou mais. Para carregar, utilize um cabo micro-USB compatível com a norma USB. O carregamento com outro dispositivo não está garantido.

\* Para carregar a bateria com um transformador de CA USB, desligue a corrente do altifalante. Durante o carregamento, qualquer ação realizada no altifalante, como, por exemplo, a reprodução de música, não está garantida.

### Nota

- Quando utilizar o altifalante com o volume alto, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA. Se quiser utilizar o altifalante enquanto o carregar, baixe o volume do altifalante. Caso contrário, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Quando utilizar o altifalante com o volume alto durante muito tempo, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA. Como resultado, o som fica baixo. Não se trata de uma avaria. Desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o transformador de CA fornecido ou um transformador de CA USB (disponível no mercado) e depois ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Não carregue em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. As portas no transformador de CA fornecido e no altifalante (USB/DC-IN) não são à prova de água nem à prova de poeira.
- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.

### Tópico relacionado


- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Ligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a branco\*.



\* Dependendo do Modo de Som, a cor do indicador  (corrente) varia. Para mais detalhes, consulte o seguinte tópico:  
[Acerca dos indicadores](#)

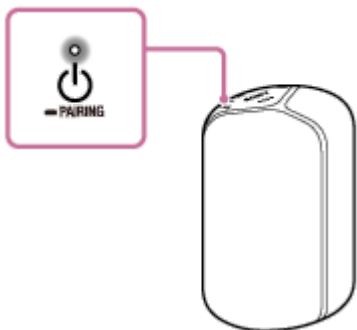

### Sugestão

- Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a compra, a função de iluminação está ativada. O altifalante ilumina-se.

### Nota

- Se o indicador  (corrente) e o indicador CHARGE piscarem 3 vezes e se apagarem quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia. Neste estado, o altifalante desliga-se automaticamente. Carregue a bateria incorporada.
- Quando o indicador  (corrente) e o indicador CHARGE piscarem lentamente, a bateria incorporada tem menos de 10% de carga e precisa de ser carregada.
- Terminada a configuração do Wi-Fi, este altifalante pode atualizar automaticamente o software incorporado. Antes de configurar o Amazon Alexa, aguarde até a atualização estar concluída e o altifalante se reiniciar. Os indicadores de estado piscam ou acendem-se a azul em conformidade com o progresso da atualização. Terminada a atualização (os quatro indicadores estão acesos), o altifalante reinicia-se. Com a atualização em curso, não desligue o altifalante por qualquer motivo.

### Tópico relacionado


- [Desligar a alimentação](#)
- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Alterar o modo de luz](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Desligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) apaga-se.

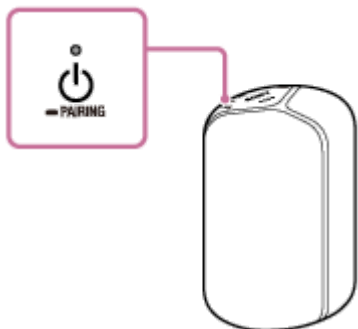

### Nota

- Quando as definições do alarme/temporizador estiverem especificadas no Amazon Alexa, não desligue a corrente. Uma vez desligado o altifalante, o alarme/temporizador poderá não funcionar.


Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M


## Alterar o modo de luz

O altifalante ilumina-se com a música para dar vida ao ambiente. No momento da compra do altifalante, a função de iluminação está ativada.

**1** Certifique-se de que existe uma ligação por BLUETOOTH ou uma ligação Wi-Fi estabelecida com o altifalante.

**2** Prima o botão LIGHT/botão  BATTERY.



Sempre que premir o botão LIGHT/botão  BATTERY, ouve a orientação por voz e a iluminação muda até 9 modos\*.

\* No momento da compra, a iluminação está no modo RAVE.

O “Sony | Music Center” permite-lhe verificar o nome do modo de luz e alterar o modo.



### Sugestão

- Ao utilizar a função de iluminação no “Sony | Music Center”, pode ligar/desligar a função de iluminação ou escolher os vários modos de iluminação.

– RAVE:

Para utilizar com música para dançar com forte utilização de flashes  
No momento da compra do altifalante, o modo definido é RAVE.

– CHILL:

Para música relaxante

– RANDOM FLASH OFF:

Para todo o tipo de música, incluindo música para dançar sem a utilização de flashes

– HOT:

Iluminação com flashes de cores quentes

– COOL:

Iluminação com flashes de cores frias

– STROBE:

Iluminação com flashes brancos

- CALM CYAN:  
Ilumina o altifalante lentamente numa cor azulada.
- CALM DAYLIGHT:  
Ilumina o altifalante lentamente na cor da luz do dia.
- OFF:  
Sem iluminação

### Nota

- Quando a luz do altifalante for forte, ilumine a sala ou desligue a luz.
- A função de iluminação só está disponível quando o altifalante estiver ligado através de uma ligação por BLUETOOTH ou de uma ligação Wi-Fi.

---

### Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center” e fazer as definições iniciais](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M


## Falar com o seu Amazon Alexa

Pode pedir ao Alexa que reproduza música de serviços de streaming suportados ou ajuste o volume da altifalante utilizando a sua voz. Para mais detalhes sobre o conteúdo que pode ser operado e sobre como falar, consulte o “Sony | Music Center”.

Para utilizar esta função, tem de ligar a sua conta Amazon ao altifalante.



### Sugestão

- Para reproduzir música, é necessário subscrever um serviço de distribuição de música, como o Amazon Music.
- Num local ruidoso ou num local exposto a ventos fortes ou ecos (reflexos de som), o altifalante pode não conseguir detetar o comando de voz. Nesse caso, prima e mantenha premido o botão  (reproduzir) até o altifalante reagir (durante cerca de 3 segundos). Esta ação equivale a dizer “Alexa” ao altifalante.
- Os níveis de volume que podem ser alterados pelo comando de voz são 11 níveis: 0 a 10.

### Nota

- O Amazon Alexa não está disponível em todos os idiomas e países/regiões.
- Antes de utilizar o “Sony | Music Center”, certifique-se de que estabelece uma ligação Wi-Fi.
- Quando as definições do alarme/temporizador estiverem especificadas no Amazon Alexa, não desligue a corrente. Uma vez desligado o altifalante, o alarme/temporizador poderá não funcionar.
- Para utilizar serviços de rede, poderá ser necessário fazer mais subscrições, bem como o pagamento de tarifas de comunicação e outras tarifas.

### Tópico relacionado

- [O altifalante não reage aos comandos de voz](#)







Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Desativar a banda Wi-Fi de 5 GHz

---

Dependendo do seu país ou região, a utilização em ambientes exteriores de dispositivos sem fios que utilizam a banda Wi-Fi de 5 GHz pode estar proibida por lei.

Siga as instruções abaixo para desativar a banda Wi-Fi de 5 GHz neste altifalante.

- Para desativar a banda Wi-Fi de 5 GHz  
Prima e mantenha premido o botão LIVE/  STANDARD e o botão LIGHT/  BATTERY ao mesmo tempo até o indicador LINK piscar a laranja (cerca de 4 segundos).  
A banda Wi-Fi de 5 GHz fica desativada.
- Para ativar a banda Wi-Fi de 5 GHz  
Prima e mantenha premido o botão LIVE/  STANDARD e o botão LIGHT/  BATTERY ao mesmo tempo até o indicador LINK piscar a verde (cerca de 4 segundos).  
A banda Wi-Fi de 5 GHz fica ativada.

Para mais detalhes sobre as definições do Wi-Fi, consulte o manual de instruções fornecido com o router Wi-Fi.

---

### Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Spotify Connect

---

Usa o teu telemóvel, tablet ou computador como comando do Spotify.  
Vai a <https://www.spotify.com/connect/> para saberes como.






Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH


Quando emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA através do transformador de CA (fornecido) ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do dispositivo, baixe o volume do dispositivo BLUETOOTH que ligar ao altifalante ou pare qualquer reprodução de som no dispositivo.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH emparelhado, o volume do dispositivo BLUETOOTH pode ser sincronizado com o volume do altifalante quando começar a reproduzir música, uma vez estabelecida uma ligação por BLUETOOTH.

- 1** Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  PAIRING durante cerca de 3 segundos até o altifalante emitir um sinal sonoro e o indicador  (BLUETOOTH) piscar rapidamente a azul.

O altifalante entra no modo de emparelhamento.

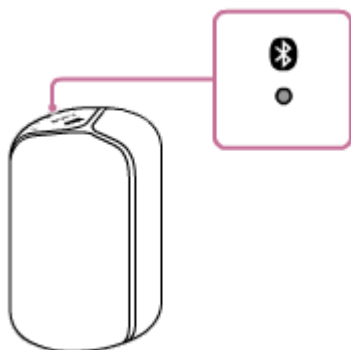

- 2** Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione o altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi.


Poderão surgir 2 dispositivos com o mesmo nome no ecrã do dispositivo BLUETOOTH. Se isso acontecer, experimente ligar os dois.

Se o dispositivo BLUETOOTH solicitar a introdução de uma palavra-passe\*, introduza "0000".

\* A palavra-passe também pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

- 3** Siga as instruções no ecrã do dispositivo BLUETOOTH para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.


Quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida, o altifalante emite um sinal sonoro e o indicador  (BLUETOOTH) deixa de piscar e permanece aceso.

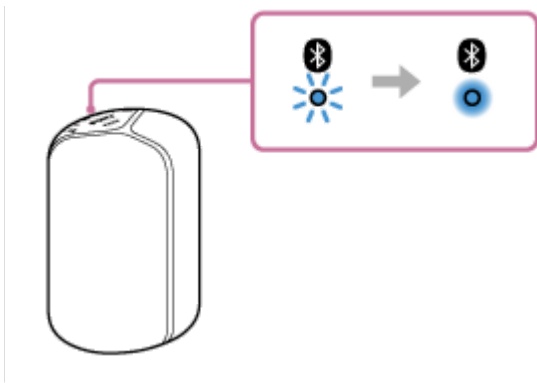

### Sugestão

- Para mais detalhes sobre como utilizar um dispositivo BLUETOOTH, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

### Nota

- O altifalante sai do modo de emparelhamento por BLUETOOTH após cerca de 3 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) apaga-se. Se o altifalante sair do modo de emparelhamento por BLUETOOTH antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo ①.
- Uma vez emparelhados o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas.
- A visualização de vídeos utilizando uma ligação por BLUETOOTH não é recomendada. Ocorre um ligeiro desfasamento entre o vídeo e o áudio.
- Este altifalante não suporta o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite fazer chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel BLUETOOTH.

---

### Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH ligado](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [As chamadas não se realizam](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows)


O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare o manual de instruções fornecido com o computador para poder consultá-lo.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do dispositivo, baixe o volume do computador e do altifalante que ligar um ao outro ou pare qualquer reprodução de som.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.


– Quando o altifalante do computador estiver ligado:



### 1 Prepare-se para procurar o altifalante no computador.

#### No Windows 10

Selecione [🗨️ (Action Center)] - [Connect] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.

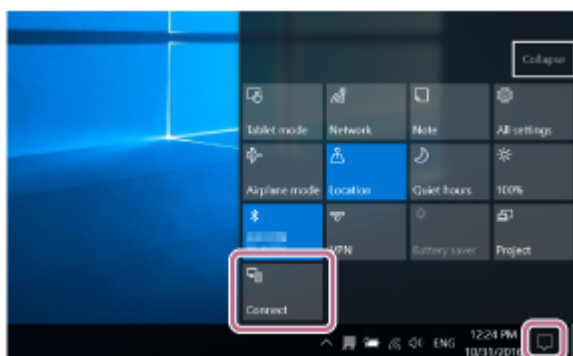

#### No Windows 8.1

Clique com o botão direito em [Start] e, em seguida, em [Control Panel].

Quando aparecer [All Control Panel Items], selecione [Devices and Printers].

Se aparecer o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] no menu [View by] no canto superior direito do ecrã.





## No Windows 7


Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Devices and Printers].



## 2 Ligue o altifalante.


O indicador  (corrente) acende-se a branco\*<sup>1</sup>.

\*<sup>1</sup> Dependendo do Modo de Som, a cor do indicador  (corrente) varia. Para mais detalhes, consulte o seguinte tópico:  
[Acerca dos indicadores](#)

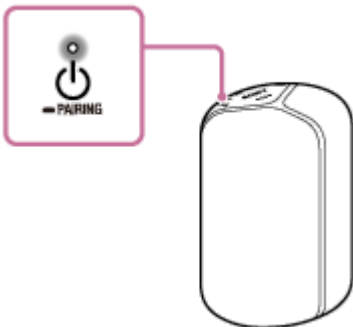

## 3 Prima e mantenha premido o botão (corrente)/ PAIRING durante cerca de 3 segundos até o altifalante emitir um sinal sonoro e o indicador (BLUETOOTH) piscar rapidamente a azul.

O altifalante entra no modo de emparelhamento.




#### 4 Procure o altifalante no computador.


### Ligar o altifalante ao computador através de uma ligação por BLUETOOTH

#### No Windows 10/Windows 8.1

1. Selecione [Connect] no Action Center, no canto inferior direito do ecrã.

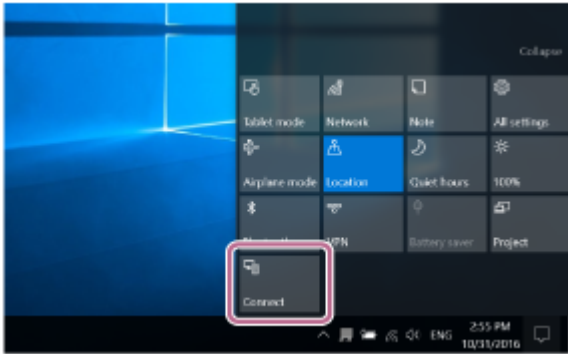


2. Selecione o nome do altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi.

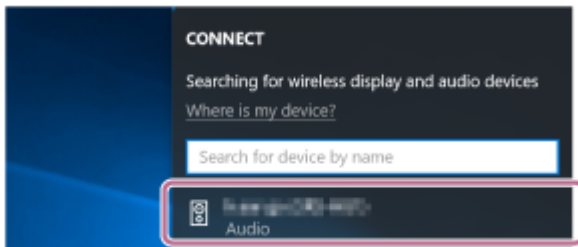


Se o nome do altifalante não aparecer no ecrã, repita o procedimento a partir do passo 3 .

Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] no ecrã. Avance para o passo 6 .

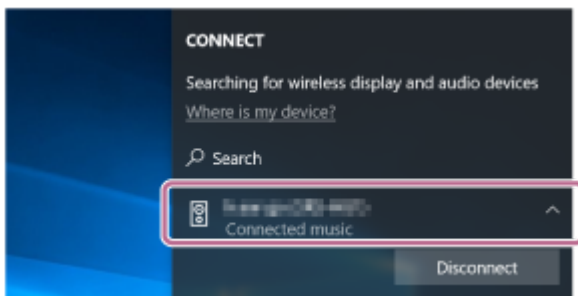


#### No Windows 7

1. Clique em [Add a device].

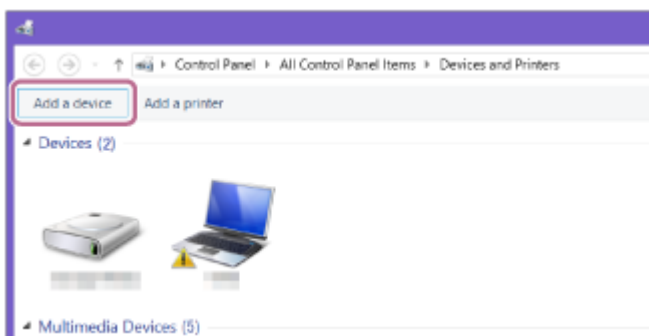

2. Selecione o nome do altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi e clique em [Next].

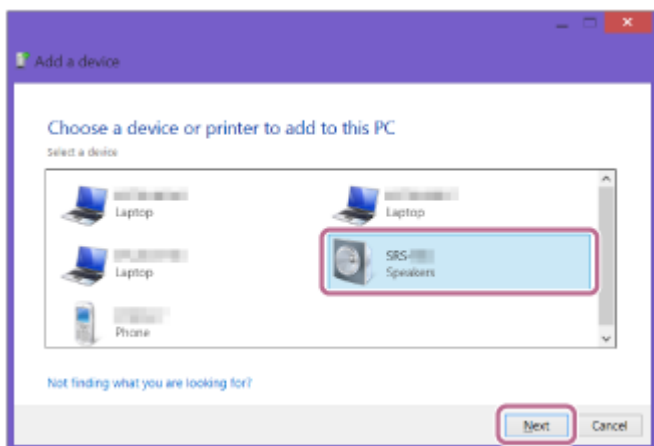


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*2, introduza "0000".


Se o nome do altifalante não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 3.

\*2 A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

- Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close].  
O computador começa a instalar o controlador.

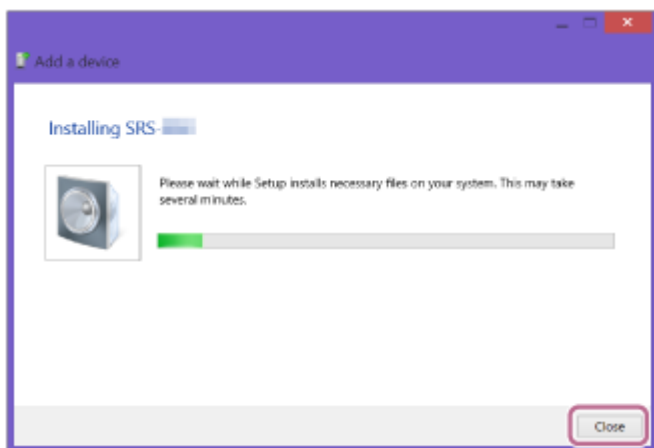

Aparece o símbolo "🔊" no canto inferior esquerdo do ícone do altifalante durante a instalação. Quando o símbolo "🔊" desaparecer, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo 5.

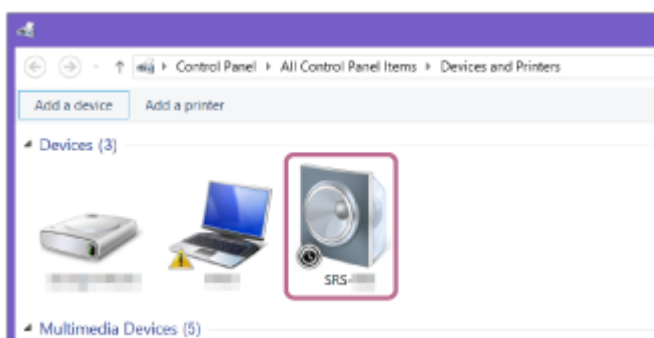

## 5 Registe o altifalante no computador.


### No Windows 10

Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] no ecrã. Avance para o passo 6.

### No Windows 8.1


- Clique com o botão direito do rato no nome do altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi em [Devices] e seleccione [Sound settings] no menu que aparece.



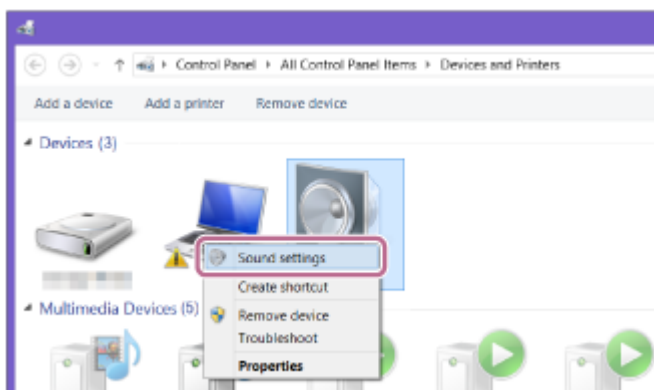


2. Confirme o nome do altifalante no ecrã [Sound].


- Se houver uma marca de verificação (verde) no ícone do altifalante, avance para o passo 6 .

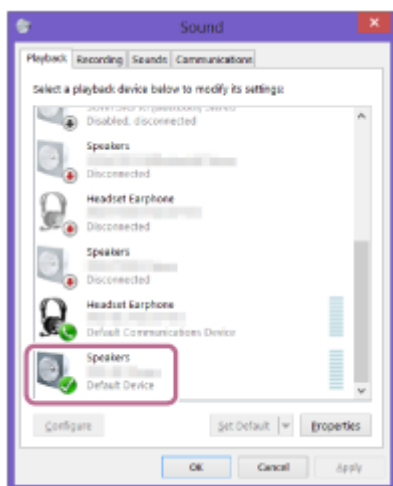


- Se não houver uma marca de verificação (verde) no ícone do altifalante, avance para o passo seguinte (passo 3).
- Se o nome do altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi não aparecer, clique com o botão direito do rato no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que aparece. Em seguida, avance para o passo seguinte (passo 3).

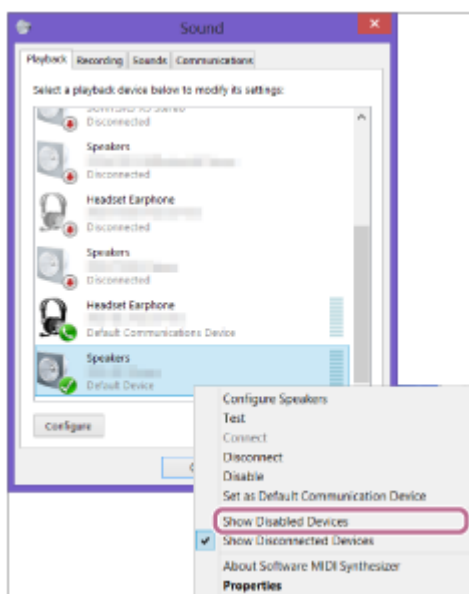


3. Clique com botão direito no nome do altifalante e selecione [Connect] no menu que aparece.

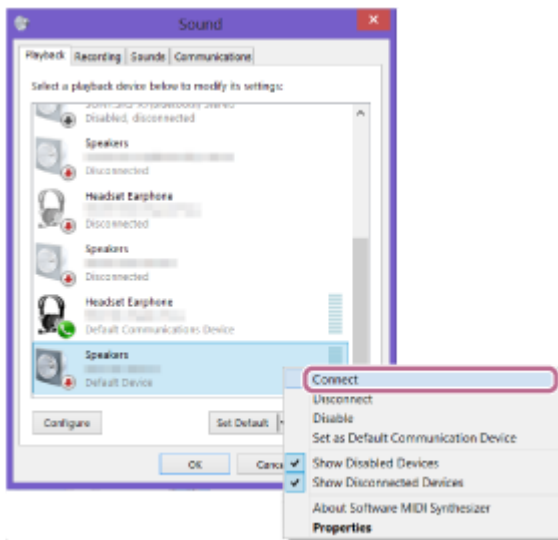

Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação no ícone do altifalante no ecrã [Sound]. Avance para o passo 6 .

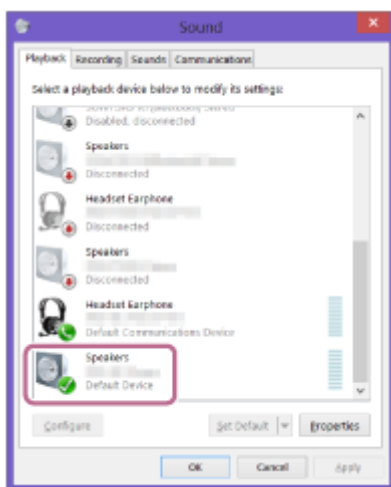

Se não for possível clicar em [Connect] para o altifalante, selecione [Disable] para o dispositivo predefinido [Default Device] que tiver atualmente uma marca de verificação (verde).

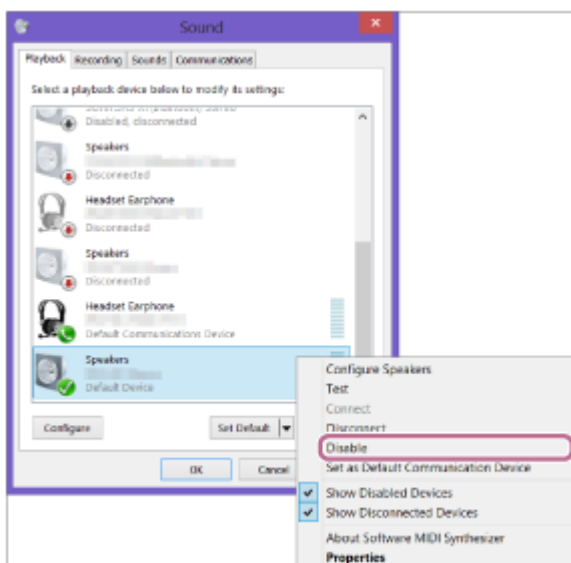


## No Windows 7


1. Faça duplo clique no nome do altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi em [Devices].



2. Clique em [Listen to Music].

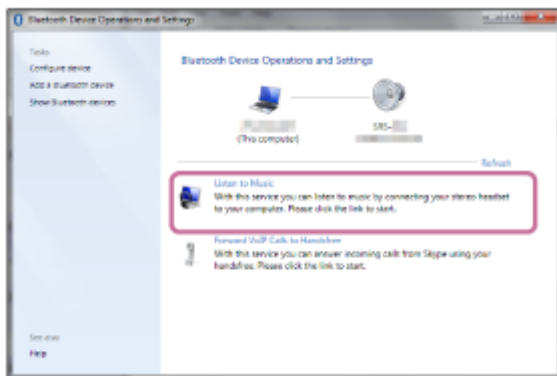


Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação.

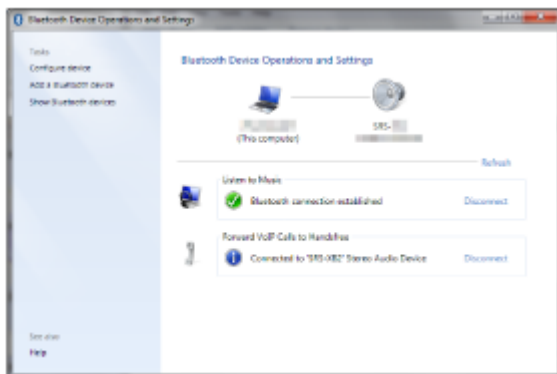


6 Confirme que a ligação por BLUETOOTH está estabelecida.

Quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida, o altifalante emite um sinal sonoro e o indicador (BLUETOOTH) deixa de piscar e permanece aceso.

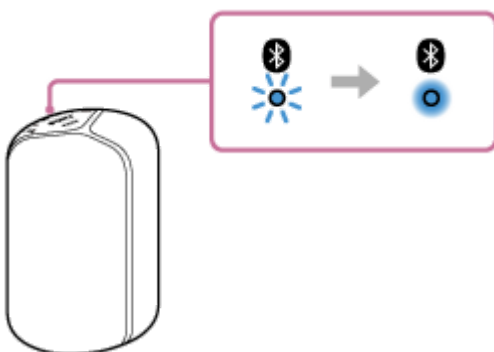

- O procedimento descrito acima serve apenas como orientação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o computador. Porém, o funcionamento em todos os computadores não está garantido. O funcionamento com um computador fabricado em casa também não está coberto pela garantia.

### Nota

- O botão LIGHT só está ativado quando o altifalante estiver ligado através de uma ligação por BLUETOOTH ou de uma ligação Wi-Fi.
- O altifalante sai do modo de emparelhamento por BLUETOOTH após cerca de 3 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) apaga-se. Se o altifalante sair do modo de emparelhamento por BLUETOOTH antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo **3**.
- Uma vez que o altifalante estiver emparelhado com o computador, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do computador.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no computador não for “0000”, o emparelhamento com o altifalante não acontece.

---

### Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH ligado](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)


O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados

macOS High Sierra (versão 10.13)

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA através do transformador de CA (fornecido) ou de um transformador de CA USB ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare o manual de instruções fornecido com o computador para poder consultá-lo.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do dispositivo, baixe o volume do computador e do altifalante que ligar um ao outro ou pare qualquer reprodução de som.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.

– Quando o altifalante do computador estiver ligado:




### 1 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a branco\*1.


\*1 Dependendo do Modo de Som, a cor do indicador  (corrente) varia. Para mais detalhes, consulte o seguinte tópico.

[Acerca dos indicadores](#)

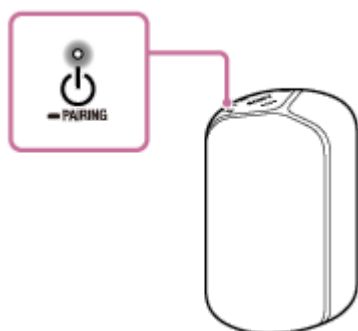


### 2 Prima e mantenha premido o botão (corrente)/ PAIRING durante cerca de 3 segundos até o altifalante emitir um sinal sonoro e o indicador (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.

O altifalante entra no modo de emparelhamento.

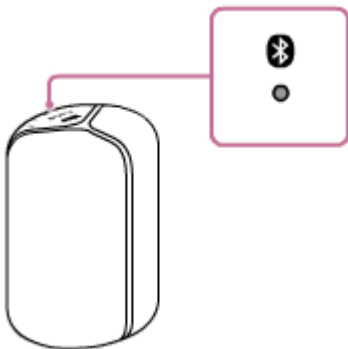


### 3 Procure o altifalante no computador.


1. Selecione [  (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione o nome do altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

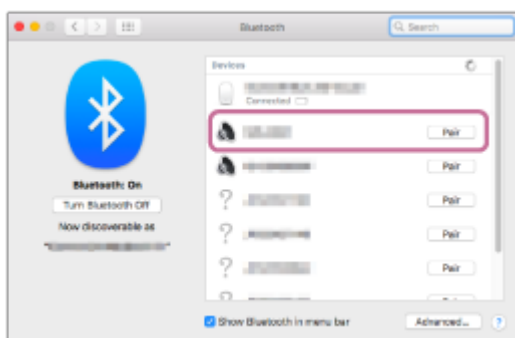


### 4 Confirme que a ligação por BLUETOOTH está estabelecida.

Quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida, o altifalante emite um sinal sonoro e o indicador  (BLUETOOTH) deixa de piscar e permanece aceso.

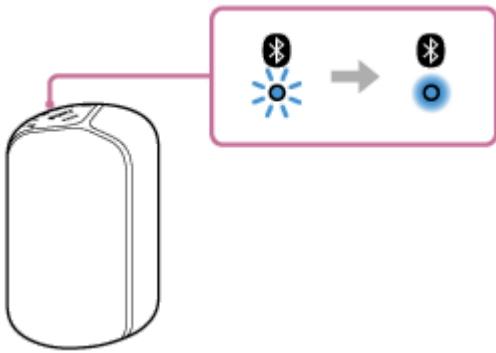

- 5 Clique no ícone do altifalante no canto superior direito do ecrã e selecione o nome do altifalante que configurou para a ligação Wi-Fi em [Output Device].

Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

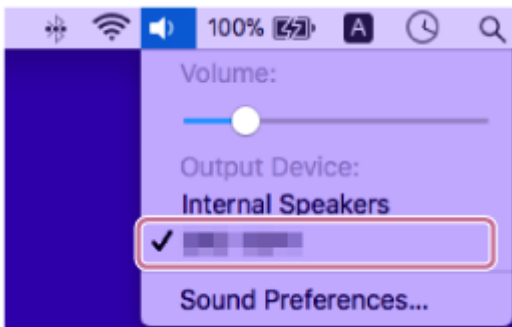

### Sugestão

- O procedimento descrito acima serve apenas como orientação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o computador.

### Nota

- O botão LIGHT só está ativado quando o altifalante estiver ligado através de uma ligação por BLUETOOTH ou de uma ligação Wi-Fi.
- O altifalante sai do modo de emparelhamento por BLUETOOTH após cerca de 3 minutos e o indicador (BLUETOOTH) apaga-se. Se o altifalante sair do modo de emparelhamento por BLUETOOTH antes de ter terminado o procedimento, repita o procedimento a partir do passo 2.
- Uma vez que o altifalante estiver emparelhado com o computador, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do computador.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no computador não for “0000”, o emparelhamento com o altifalante não acontece.

### Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH ligado](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)





Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH ligado

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizá-lo através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.



### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/atual. As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota


- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.
- Este altifalante não suporta o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite fazer chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel BLUETOOTH.

- 1 No dispositivo BLUETOOTH, certifique-se de que existe uma ligação por BLUETOOTH com o altifalante.
- 2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.
- 3 Ajuste o volume premindo o botão – (volume) ou o botão + (volume) no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando premir o botão – (volume) ou o botão + (volume) no altifalante ou ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar, o indicador  (corrente) do altifalante poderá não piscar, mesmo que ajustar o volume utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

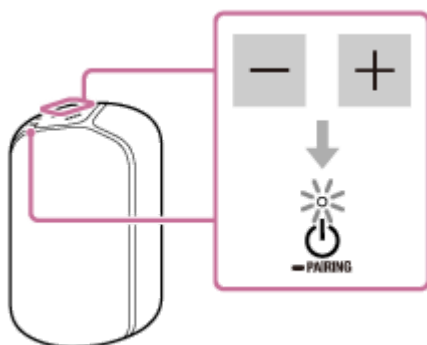

#### Sugestão

- Num local ruidoso ou num local exposto a ventos fortes ou ecos (reflexos de som), o altifalante pode não conseguir detetar o comando de voz. Nesse caso, prima e mantenha premido o botão  (reproduzir) até o altifalante reagir (durante cerca de 3 segundos). Esta ação equivale a dizer "Alexa" ao altifalante.

Durante a reprodução, pode utilizar o botão ►|| (reproduzir) no altifalante para executar as seguintes operações.

#### **Pausa**

Prima o botão ►|| (reproduzir) durante a reprodução para colocar o som em pausa. Prima-o novamente para cancelar a pausa.


#### **Saltar para o início da faixa seguinte**

Prima o botão ►|| (reproduzir) duas vezes rapidamente durante a reprodução.

#### **Saltar para o início da faixa atual ou anterior\***

Prima o botão ►|| (reproduzir) 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

\* O altifalante tem um comportamento diferente consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.

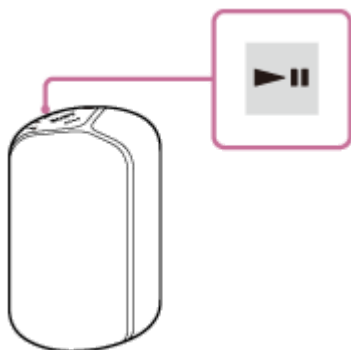

#### **Nota**

- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- Se a bateria incorporada tiver pouca carga, a saída máxima do altifalante baixa.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- A visualização de vídeos utilizando uma ligação por BLUETOOTH não é recomendada. Ocorre um ligeiro desfasamento entre o vídeo e o áudio.

#### **Tópico relacionado**

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [As chamadas não se realizam](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

---

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

### Sugestão

- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

---

### Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)

## Divertir-se a mudar os efeitos sonoros


Pode desfrutar de 3 Modos de Som diferentes. No momento da compra do altifalante, o modo predefinido é EXTRA BASS.

Modo de Som	A cor do indicador LIVE	A cor do indicador ⏻ (corrente)	Característica
STANDARD	Apaga-se (LIVE apagado)	Verde (EXTRA BASS apagado)	Poupança de energia
EXTRA BASS	Apaga-se (LIVE apagado) (predefinição)	Branco (EXTRA BASS aceso) (predefinição)	Sons graves fortes
LIVE SOUND	Branco (LIVE aceso)	Branco (EXTRA BASS aceso)	Som realista

### 1 Desfrute do modo LIVE SOUND e do modo EXTRA BASS.

#### Mudar a definição LIVE SOUND utilizando um botão do altifalante


1. Prima o botão LIVE.  
Sempre que premir o botão, o modo LIVE SOUND e o modo EXTRA BASS são alternados.

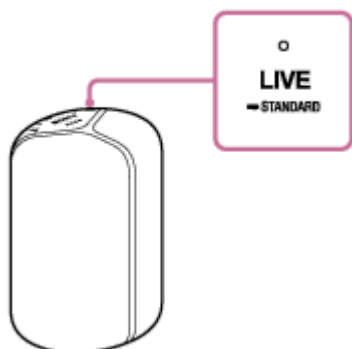

#### Mudar a definição EXTRA BASS utilizando botões do altifalante

Para mudar entre o modo EXTRA BASS e o modo STANDARD, siga o procedimento.

1. Prima e mantenha premido o botão LIVE/ STANDARD durante cerca de 3 segundos.  
A cor do indicador ⏻ (corrente) muda de verde para branco e o Modo de Som muda para o modo STANDARD.

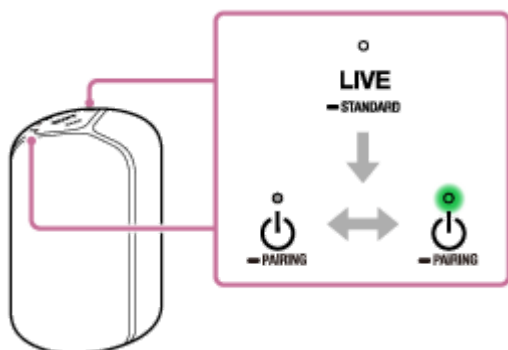

Se premir o botão LIVE/ STANDARD novamente durante cerca de 3 segundos, a cor do indicador ⏻ (corrente) muda de verde para branco e o Modo de Som muda para o modo EXTRA BASS.

## Quando definir o Modo de Som com o “Sony | Music Center”

1. Toque em [Music Center] no seu smartphone, iPhone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

2. Toque em [SRS-XB402M].

3. Toque em [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] para seleccionar o Modo de Som.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

### Nota

- Dependendo da música, os efeitos LIVE SOUND ou EXTRA BASS poderão não ser tão óbvios.

### Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH ligado](#)
- [Instalar o “Sony | Music Center” e fazer as definições iniciais](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Acerca dos indicadores

### Indicador CHARGE (laranja)

Apaga-se	O altifalante está carregado ou o carregador, como, por exemplo, o transformador de CA fornecido, não está ligado.
Acende-se	O altifalante está a ser carregado.
Pisca lentamente	A bateria incorporada tem menos de 10% de carga e tem de ser carregada.
Pisca 3 vezes e apaga-se	Se ligou o altifalante, mas ele desliga-se depois de o indicador piscar 3 vezes, a bateria incorporada recarregável já não tem mais carga. Carregue o altifalante.

#### Nota

- O altifalante em utilização pode ser carregado se estiver ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA fornecido. Nesse caso, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomenda-se desligar o altifalante quando o carregar.
- Quando utilizar o altifalante com o volume alto durante muito tempo, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA. Como resultado, o som fica baixo. Não se trata de uma avaria. Desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o transformador de CA fornecido ou um transformador de CA USB (disponível no mercado) do altifalante e ligue-o com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C. Em seguida, carregue novamente a bateria incorporada.


### Indicador (corrente)

Apaga-se	O altifalante está desligado.
Acende-se (verde)	O altifalante está ligado. O Modo de Som está definido como STANDARD.
Acende-se (branco)	O altifalante está ligado. O modo EXTRA BASS ou o modo LIVE SOUND está definido. No momento da compra, o modo predefinido é o modo EXTRA BASS.
Pisca (branco ou verde)	Sempre que premir o botão – (volume) ou o botão + (volume), o indicador pisca uma vez.
	Quando utilizar o botão – (volume) ou o botão + (volume) e o volume for definido com o nível mais baixo (0) ou mais alto (50), o indicador pisca 3 vezes.
	Quando a bateria incorporada tiver menos de 10% de carga, o indicador pisca lentamente (a verde ou a branco). Carregue o altifalante.
	Se ligou o altifalante, mas ele desliga-se depois de o indicador piscar 3 vezes (a verde ou a branco), a bateria incorporada recarregável já não tem mais carga. Carregue o altifalante.
	O altifalante está a inicializar.

### Indicador (silenciar microfone)

Apaga-se	Quando os microfones incorporados estão ativados.
Acende-se (vermelho)	Quando os microfones incorporados estão desativados.

### Indicador (BLUETOOTH)

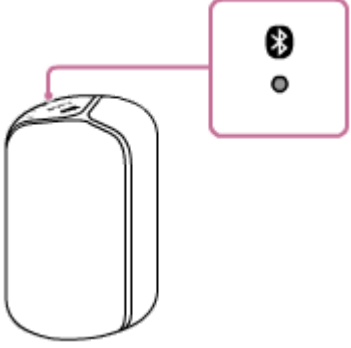Acende-se	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
Pisca rapidamente	O altifalante entra no modo de emparelhamento. 

### Indicador LINK

Apaga-se	Não há informação sobre a ligação.
Acende-se (verde)	O altifalante está ligado à rede na banda de 5 GHz ou de 2,4 GHz.
Acende-se (laranja)	O altifalante está ligado à rede apenas na banda de 2,4 GHz.
Pisca (verde)	O altifalante está a mudar do Wi-Fi 5 GHz: modo desligado para o Wi-Fi 5 GHz: modo ligado.
Pisca (laranja)	O altifalante está a mudar do Wi-Fi 5 GHz: modo ligado para o Wi-Fi 5 GHz: modo desligado.
Pisca 3 vezes (branco)	A atualização do software foi concluída.

### Indicador LIVE

Acende-se	O modo LIVE SOUND está definido.
Apaga-se	O modo STANDARD (os efeitos EXTRA BASS e os efeitos LIVE SOUND estão desativados) ou o modo EXTRA BASS está definido.

### Indicadores de estado

Piscam (azul)	Quando cada um dos quatro indicadores pisca sequencialmente da esquerda para a direita, o altifalante está a instalar o software.
Todos acendem-se (verde)	O altifalante está a inicializar.

---

---

## Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)

5-002-064-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Acerca da atualização do software

Sempre que a versão mais recente do software estiver disponível online, o software do altifalante é atualizado conforme descrito abaixo. Para atualizar o software, não é necessária qualquer intervenção do utilizador.

### Preparar a atualização

As atualizações do software tornam-se possíveis quando o altifalante se encontrar nas seguintes situações:

- O altifalante está ligado à Internet através de uma rede Wi-Fi.
- O altifalante está ligado a uma tomada de CA através do transformador de CA fornecido e a carga restante da bateria incorporada é de 20% ou mais.
  - Processo de atualização 1: quando o altifalante é utilizado no estado sempre ligado  
O altifalante atualiza automaticamente o software durante a noite. Contudo, para evitar uma falha da atualização devido a um pico de tráfego no servidor da rede, cada altifalante tem uma hora diferente para procurar novas atualizações.
  - Processo de atualização 2: quando o altifalante não é utilizado no estado sempre ligado  
O altifalante procura novas atualizações enquanto estiver desligado e atualiza o software automaticamente se encontrar atualizações.

#### Nota

- Verifique os indicadores de estado e o indicador LINK para saber o estado da atualização do software.

### Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Precauções

---

### Segurança

- Informações importantes como o nome do modelo encontram-se nos seguintes pontos:
  - Na parte inferior da unidade principal.
  - Na superfície do transformador de CA.
- O endereço MAC da rede Wi-Fi encontra-se no interior da tampa na parte posterior desta unidade.

### Notas sobre o transformador de CA

- Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Para evitar danificar a unidade, não utilize outro transformador de CA.

### Instalação

- Não coloque a unidade inclinada.
- Não deixe a unidade num local exposto a altas temperaturas, como luz solar direta, perto de uma fonte de calor ou debaixo de equipamento de iluminação.
- Não deixe objetos suscetíveis a magnetismo (cartões bancários, cartões de crédito com banda magnética, etc.) junto da unidade.
- Não utilize ou deixe a unidade num automóvel.

### Outras

- Se a iluminação do altifalante parecer forte, aumente a iluminação da sala ou desligue a função de iluminação do altifalante.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Notas sobre o carregamento

### Duração da carga da bateria incorporada recarregável

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

### Cuidado

Quando o altifalante detetar um problema nas seguintes situações ao carregar a bateria incorporada, o indicador CHARGE (laranja) apaga-se, mesmo que o carregamento não esteja concluído.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Há um problema com a bateria incorporada.
- Quando o carregamento da bateria incorporada continua durante um longo período de tempo.

### Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C.
- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Um altifalante em utilização pode ser carregado se estiver ligado a uma tomada de CA. Nesse caso, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomenda-se desligar o altifalante quando o carregar.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo micro-USB do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Notas para se desfazer deste altifalante ou oferecê-lo a alguém

---

- Quando quiser eliminar este altifalante ou oferecê-lo a alguém, apague as informações do altifalante. Certifique-se de que inicializa o altifalante para repor todas as predefinições.
  - Se utilizar um serviço da Internet, como, por exemplo, um serviço de música, o fornecedor do serviço poderá guardar informações sobre o altifalante. Nesse caso, contacte o fornecedor do serviço para eliminar essas informações.
  - O altifalante tem uma bateria incorporada recarregável. Quando eliminar este altifalante, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- 

### Tópico relacionado

- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Notas sobre as funcionalidades à prova de água e poeira

### Desempenho à prova de água e poeira da unidade

A unidade, com a tampa apertada de forma segura, tem uma especificação à prova de água de IPX7<sup>\*1</sup>, conforme especificado em “Grau de proteção contra imersão em água” do “Índice de proteção de entrada (Código IP)”<sup>\*3</sup> da IEC60529, e uma especificação à prova de poeira de IP6X<sup>\*2</sup>, conforme especificado em “Graus de proteção contra objetos estranhos sólidos”<sup>\*3</sup>.

### Líquidos aos quais as especificações de desempenho à prova de água se aplicam

Aplicável	água doce, água da torneira, água de piscina, água do mar
Não aplicável	líquidos que não os indicados acima (água ensaboada, água com detergente ou de banhos, champô, água quente de nascente, etc.)

\*1 Equivalência ao IPX7: O altifalante foi sujeito a testes, confirmando-se que mantém a sua operacionalidade quando mergulhado cuidadosamente em água a uma profundidade de 1 m durante 30 minutos.


\*2 Equivalência ao IP6X: O altifalante foi sujeito a testes, confirmando-se que continua a bloquear a poeira depois de agitado durante 8 horas num aparelho de teste contendo partículas de poeira com um diâmetro máximo de 75 µm.


\*3 Os acessórios fornecidos e os conectores desta unidade (USB/DC IN) não são à prova de água nem à prova de poeira.

O desempenho à prova de água e poeira da unidade é baseado nas nossas medições e nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

### Para evitar a deterioração do desempenho à prova de água e poeira

Verifique o seguinte e utilize a unidade corretamente.

- A unidade passa o teste de queda a 1,22 m em contraplacado com 5 cm de espessura, em conformidade com MIL-STD810G Method 516.7-Shock. No entanto, isto não garante que não ocorram danos, quebras e o desempenho à prova de água e poeira em todas as condições. A deformação ou os danos resultantes da queda da unidade ou sujeitá-la a choques mecânicos pode causar deterioração no desempenho à prova de água e poeira.
- Não utilize a unidade num local com grande quantidade de água ou onde possa ser salpicada por água quente. A unidade não tem um design resistente à pressão da água. Utilizar a unidade num local onde a pressão da água for elevada, como no duche ou sob água corrente, pode causar avaria.
- Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou de qualquer outro aparelho sobre a unidade. De igual modo, nunca utilize a unidade em locais com temperatura elevada, como, por exemplo, em saunas ou perto de um fogão.
- Manuseie a tampa (  ) com cuidado. A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho à prova de água e poeira. Quando utilizar a unidade, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Quando fechar a tampa, tenha cuidado para não deixar objetos estranhos no interior. Se a tampa não for fechada completamente, o desempenho à prova de água e poeira pode deteriorar-se e ocorrerem avarias no unidade, como resultado da entrada de água ou de partículas de poeira.

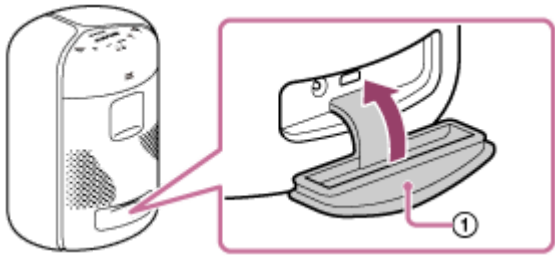

5-002-064-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Como cuidar do altifalante

Embora a parte de tecido da unidade tenha um tratamento repelente à água, pode utilizar a unidade mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície da unidade ficar suja nos casos seguintes, lave de imediato a unidade com água limpa (água da torneira, etc.) para retirar a sujeira. Deixar sujeira na superfície pode causar a descoloração ou deterioração da parte de tecido ou uma avaria na unidade.  
Exemplo:
  - Quando sal, areia, etc. ficar agarrado à unidade após a utilização na praia, piscina, etc.
  - Quando a unidade ficar suja com substâncias estranhas (protetor solar, bronzeador, etc.).
- Se a unidade ficar molhada, limpe imediatamente a água com um pano seco e macio. Além disso, seque a unidade num local arejado até a humidade desaparecer.
- A qualidade do som pode mudar quando entrar água na secção do altifalante da unidade. Não se trata de uma avaria. Limpe a humidade da superfície e coloque a unidade num pano seco e macio com a parte de tecido virada para baixo para drenar a água acumulada no interior da unidade. Em seguida, seque a unidade num local arejado até a humidade desaparecer.

### Nota

- Se a superfície da unidade ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar a unidade, pois isso afetará a função repelente à água da parte de tecido da unidade.
- Especialmente nas regiões frias, certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar a unidade. Deixar humidade na sua superfície pode provocar o congelamento e o mau funcionamento da unidade.
- Se grãos de areia, etc. entrarem na parte de tecido da unidade, retire-os cuidadosamente. Nunca utilize um aspirador, etc. para limpar a unidade. Se o fizer, pode causar danos no altifalante.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Marcas comerciais

---

- Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou respetivas afiliadas.
- O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.
- A marca e os logos BLUETOOTH® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob licença.
- O logotipo Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- Spotify e os logótipos Spotify são marcas comerciais do Spotify Group.  
O Spotify Software está sujeito a licenças de terceiros que podem ser obtidas aqui:  
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.
- As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.



Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## O que posso fazer para resolver um problema?

---

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.  
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria incorporada.
- Reinicialize o altifalante.
- Inicialize o altifalante.  
Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos seguintes sites de suporte para obter informações de suporte sobre o seu altifalante:
  - Para clientes nas Américas:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Para clientes na Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Para clientes na China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Para clientes noutros países/regiões:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

---

### Tópico relacionado

- [Reinicializar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Impossível carregar a bateria incorporada

---

- Quando utilizar o transformador de CA fornecido, certifique-se de que o transformador de CA está devidamente ligado ao altifalante e à tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o cabo USB está devidamente ligado ao altifalante e ao transformador de CA USB.  
Além disso, certifique-se de que o transformador de CA USB está devidamente ligado a uma tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o transformador de CA USB tem capacidade para fornecer uma corrente de 1,5 A ou mais.
- Dependendo do tipo e da especificação do transformador de CA USB e do cabo micro-USB, o tempo de carregamento poderá demorar bastante tempo.  
Recomenda-se utilizar um transformador de CA USB com uma corrente de saída de 1,5 A ou mais e um cabo micro-USB em conformidade com a norma USB. O carregamento com outro dispositivo não está garantido.  
O tempo de carregamento poderá variar dependendo da temperatura ambiente ou das condições de utilização.

---

### Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente

---




- A bateria incorporada pode estar sem carga. Carregue a bateria incorporada ligando o transformador de CA (fornecido) a uma tomada de CA.
  - Poderá conseguir resolver os problemas reiniciando o altifalante.
- 

### Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Reinicializar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## O altifalante não reage aos comandos de voz

- Quando o indicador  (silenciar microfone) estiver aceso a vermelho, os microfones incorporados estão desligados e o altifalante não consegue detetar comandos de voz. Prima o botão  (silenciar microfone). Num local ruidoso ou num local exposto a ventos fortes ou ecos (reflexos de som), o altifalante pode não conseguir detetar o comando de voz. Nesse caso, prima e mantenha premido o botão  (reproduzir) até o altifalante reagir (durante cerca de 3 segundos). Esta ação equivale a dizer “Alexa” ao altifalante.
- Certifique-se de que os microfones incorporados não estão bloqueados.
- Poderá ter proferido o comando de voz demasiado depressa para o altifalante poder detetá-lo. Experimente falar para o altifalante um pouco mais devagar.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Não há som ou o som reproduzido está distorcido/é interrompido

---

- Verifique o volume do altifalante e do dispositivo BLUETOOTH ligado.
- Certifique-se de que a reprodução está em curso no dispositivo BLUETOOTH ligado.
- Se quiser ligar um computador ao altifalante, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está definida para um dispositivo BLUETOOTH.
- Certifique-se de que há uma ligação por BLUETOOTH estabelecida entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Emparelhe mais uma vez o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH (dispositivo registado).
- Certifique-se de que a função do equalizador do dispositivo BLUETOOTH ligado não está ativa. Para instruções detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer micro-ondas ou dispositivo Wi-Fi.
- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante. Se houver algum objeto entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH, tire o objeto do caminho.
- Se o indicador CHARGE piscar lentamente, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## As chamadas não se realizam

---

- Este altifalante não suporta o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite fazer chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel BLUETOOTH.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## O som fica baixo durante a utilização

---

- O som pode ficar baixo nos seguintes casos. Não se trata de uma avaria.
  - Para proteger os circuitos internos, este altifalante foi concebido para baixar o volume máximo à medida que a carga da bateria recarregável for diminuindo.
  - Quando a bateria incorporada tiver pouca carga devido a uma utilização de longa duração com o volume alto, mesmo que o altifalante tenha estado ligado ao transformador de CA fornecido.
- Se o som ficar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
  1. Desligue o altifalante.
  2. Carregue suficientemente a bateria incorporada.

---

### Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Impossível ligar a uma rede através de uma ligação Wi-Fi®

- Certifique-se de que o smartphone/iPhone está ligado a uma rede Wi-Fi. Para instruções detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone/iPhone.
- Certifique-se de que o altifalante está ligado à mesma rede Wi-Fi que o seu smartphone/iPhone. Para instruções detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone/iPhone.
- Certifique-se de que o router Wi-Fi (ponto de acesso) está ligado.
- Quando utilizar uma ligação Wi-Fi, aproxime o altifalante e o router Wi-Fi (ponto de acesso) um do outro e depois defina novamente as definições do Wi-Fi.
- Certifique-se de que as definições do router Wi-Fi (ponto de acesso) estão corretas. Se o modo furtivo (stealth) do SSID do router Wi-Fi estiver ativado, desative-o. Para mais detalhes sobre como definir o router Wi-Fi, consulte o manual de instruções fornecido com o router.
- Se a tentativa de ligação falhar, mesmo com o SSID correto selecionado para o router Wi-Fi, assegure-se de que utiliza a palavra-passe (chave de encriptação) correta.
  - A palavra-passe (chave de encriptação) é sensível às maiúsculas e minúsculas. Ao introduzir o SSID, verifique se cada letra é maiúscula ou minúscula. Não se aceitam caracteres de dois bytes para o SSID. Assegure-se de que introduz caracteres de um único byte.
  - Exemplo de caracteres que são facilidade confundidos:
    - “l (l maiúsculo)” e “l (l minúsculo)”
    - “0 (número 0)” e “O (O maiúsculo)”
    - “d (D minúsculo)” e “b (B minúsculo)”
    - “9 (número 9)” e “q (Q minúsculo)”
- Aproxime o router Wi-Fi do altifalante. Os dispositivos que utilizam a frequência de 2,4 GHz, incluindo micro-ondas, dispositivos BLUETOOTH e dispositivos digitais sem fios, podem impedir o altifalante de estabelecer uma ligação sem fios. Afaste o altifalante desses dispositivos ou desligue os dispositivos.
- O altifalante não suporta a norma IEEE 802.11ac. Utilize a frequência de 2,4 GHz (11b, 11g ou 11n) ou a frequência de 5 GHz (11a ou 11n) para uma ligação sem fios.
- Se a tentativa de ligação falhar, mesmo com as definições corretas, experimente o seguinte:
  - Desligue o ponto de acesso (router Wi-Fi), aguarde um pouco e depois volte a ligá-lo.
  - Desligue o altifalante, aguarde um pouco e depois volte a ligá-lo.

### Tópico relacionado

- [Desativar a banda Wi-Fi de 5 GHz](#)



Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Impossível ligar ao “Sony | Music Center”

---

Elimine o nome do altifalante do histórico de ligações por BLUETOOTH do seu smartphone por breves instantes e depois volte a ligar ao “Sony | Music Center”.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M


## O altifalante não aparece no ecrã de seleção de dispositivos no “Sony | Music Center”

- Verifique a ligação Wi-Fi.
- Ative as definições do Wi-Fi no smartphone ou dispositivo semelhante.
- Se utilizar a função Privacy Separator (separador de privacidade) ou a função Network Separation (separação de rede) do router Wi-Fi, o altifalante poderá não conseguir aceder ao router Wi-Fi. Desative estas funções. Para saber como confirmar as definições e como definir as definições, consulte as instruções de operação do router Wi-Fi.
- Certifique-se de que o altifalante e o smartphone, ou dispositivo semelhante, no qual o “Sony | Music Center” está instalado, estão ligados ao mesmo SSID que o do router Wi-Fi.

### Bom exemplo

(O altifalante ( **D** ) e o smartphone ( **E** ) estão ligados ao mesmo SSID ( **C** ) no router Wi-Fi, pelo que estão ligados à mesma rede.)


Neste estado, pode utilizar o altifalante utilizando o “Sony | Music Center” num smartphone ou dispositivo semelhante.

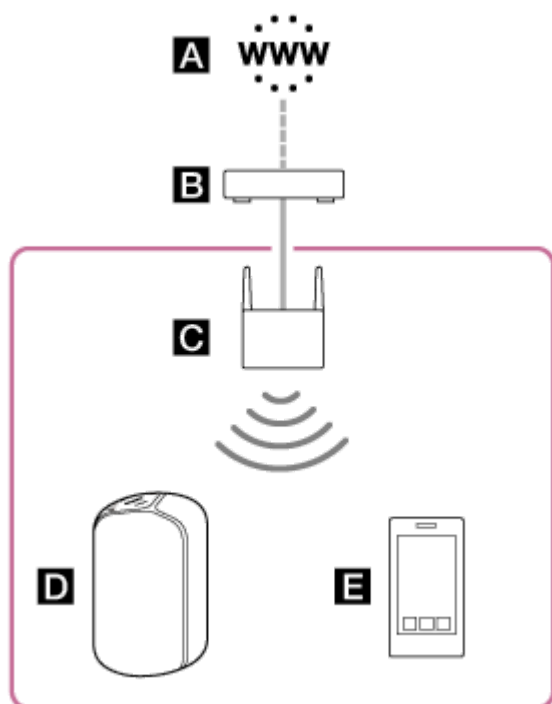

### Mau exemplo

(O altifalante ( **D** ) e o smartphone ( **E** ) estão ligados a diferentes SSIDs no router Wi-Fi (router móvel, etc. **C** ), pelo que estão ligados a diferentes redes.)

Neste estado, não pode utilizar o altifalante utilizando o “Sony | Music Center” num smartphone ou dispositivo semelhante.

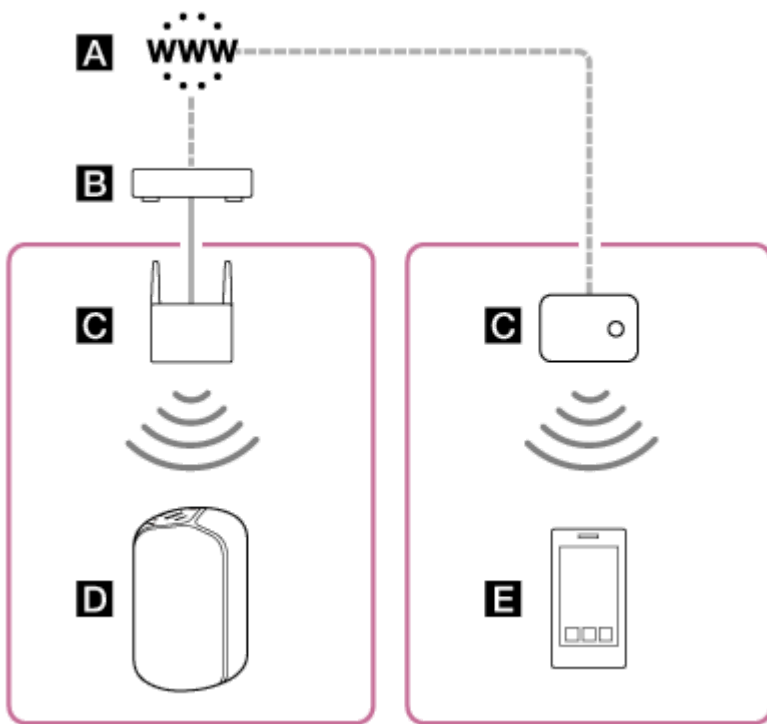

- A** : Internet
- B** : Modem
- C** : Router Wi-Fi
- D** : Altifalante
- E** : Smartphone, etc.

Se quiser utilizar o altifalante a partir do seu smartphone numa sala diferente, mas achar difícil ligar o smartphone diretamente ao mesmo router Wi-Fi que o do altifalante, configure a conectividade distribuída utilizando um hub de rede ou um ponto de acesso Wi-Fi para definir o modo de infraestrutura.

Se estiver a viver num complexo residencial (como um apartamento ou condomínio), o complexo poderá utilizar routers Wi-Fi que já tenham linhas distribuídas para cada sala do complexo residencial, dependendo do seu caso. Fale com o administrador da rede sobre a configuração da rede no seu caso.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Impossível ligar a um serviço de distribuição de música online

---

- Certifique-se de que o router Wi-Fi (ponto de acesso) está ligado.
- Se estiver ligado a uma rede Wi-Fi, coloque o altifalante próximo do router Wi-Fi (ponto de acesso) e depois redefina as definições.
- Se o contrato que tiver com o seu fornecedor de serviços da Internet o limitar a ligar apenas 1 dispositivo de cada vez à Internet, o altifalante não poderá ligar à Internet se já houver outro dispositivo ligado à Internet. Contacte o seu operador de telecomunicações ou fornecedor de serviços da Internet.
- Se desligou o seu smartphone, ou dispositivo semelhante, aguardou um pouco e, depois, voltou a ligá-lo, inicie novamente a aplicação “Sony | Music Center”.
- Certifique-se de que tem uma aplicação de música compatível instalada no seu smartphone ou dispositivo semelhante.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente da aplicação de música compatível.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

---

- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante a menos de 1 m.
  - Poderá ter inicializado o altifalante. A inicialização do altifalante pode impedir o altifalante de estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com um dispositivo BLUETOOTH. Nesse caso, elimine a informação de emparelhamento do altifalante do dispositivo BLUETOOTH e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
  - Atualize o software no dispositivo BLUETOOTH ligado.
- 

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Os indicadores de estado piscam a azul

---

O software do altifalante tem estado a transferir ou a instalar as mais recentes atualizações de software. Aguarde até os indicadores de estado deixarem de piscar.

---


---


### Tópico relacionado

- [Acerca da atualização do software](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Reinicializar o altifalante

- Nas seguintes situações, prima e mantenha premido o botão  (silenciar microfone) durante cerca de 8 segundos para reinicializar o altifalante.
  - Não consegue utilizar o altifalante depois de o ter ligado.
  - Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido os problemas de emparelhamento.

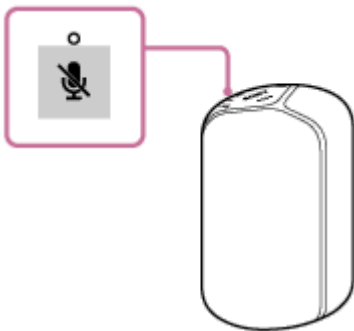



### Sugestão

- Com o altifalante a funcionar com alimentação de CA através do transformador de CA, o altifalante volta a ligar-se depois de o utilizador ter reinicializado o altifalante. Com o altifalante a funcionar a bateria, a reinicialização do altifalante desliga o altifalante e o utilizador tem de voltar a ligar o altifalante.
- A informação, incluindo as definições do Amazon Alexa, continua guardada.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB402M

## Inicializar o altifalante

- Com o altifalante ligado, prima e mantenha premido o botão  (corrente) e o botão  (volume) ao mesmo tempo até os quatro indicadores de estado se acenderem a verde.  
A inicialização demora cerca de 25 segundos. Terminada a inicialização, o altifalante liga-se, bem como a iluminação do mesmo.  
A inicialização do altifalante elimina todas as informações, incluindo as definições do Amazon Alexa.

