

Takakaiutin

BRAVIA Theatre Rear 9



Malli : YY2101C

Tämän takakaiuttimen yhdistämismenettely vaihtelee yhdistetyn laitteen mukaan.

Valitse alla olevasta luettelosta sen laitteen linkki (sininen teksti), johon haluat muodostaa yhteyden, ja seuraa sitten sivulla olevia ohjeita takakaiuttimen yhdistämiseksi.

Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, kuten soundbariin, joka tukee "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta

[Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, joka tukee "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta](#)

Yhdistäminen johonkin seuraavista pääaudiolaitteista

[Yhdistäminen HT-A7000-, HT-A5000- tai HT-A3000-soundbariin](#)

[Yhdistäminen AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES tai TA-AN1000](#)

Tietoja takakaiuttimen kanssa yhteensopivista laitteista

Tämä takakaiutin on tuote, joka toimii vain tiettyjen mallien kanssa.

Takakaiuttimen kanssa yhteensopivien laitteiden mallinimet löytyvät seuraavasta URL-osoitteesta.

Pääaudiolaitteet (soundbar/kotiteatterijärjestelmä/AV-viritinvahvistin/AV-vahvistin), jotka ovat yhteensopivia takakaiuttimen kanssa

[Laitteet, jotka voidaan yhdistää takakaiuttimeen](#)

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

Osat ja säätimet

[Takakaiutin](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

Asentaminen

[Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)

[Asennus suoraan seinälle](#)

[Asennus seinälle toimitetulla seinäasennustelineellä](#)

Yhdistetään

[Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, kuten soundbariin, joka tukee "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta](#)

[Yhdistäminen HT-A7000-, HT-A5000- tai HT-A3000-soundbariin](#)

[Yhdistäminen AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES tai TA-AN1000](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Asiakkaan tukisivusto](#)

[Takakaiuttimen nollaus](#)

[Tekniset tiedot](#)

Lisätietoja

[Tavaramerkit](#)

[Lisenssit](#)

[Käyttöä koskevia huomautuksia](#)

Takakaiutin

BRAVIA Theatre Rear 9


Laitteet, jotka voidaan yhdistää takakaiuttimeen

Takakaiutin on tuote, joka toimii vain tiettyjen mallien kanssa.

Takakaiuttimen kanssa yhteensopivien laitteiden mallinimet löytyvät seuraavasta URL-osoitteesta.

Takakaiuttimen kanssa yhteensopivat pääaudiolaitteet

<https://www.sony.net/comp-home/>

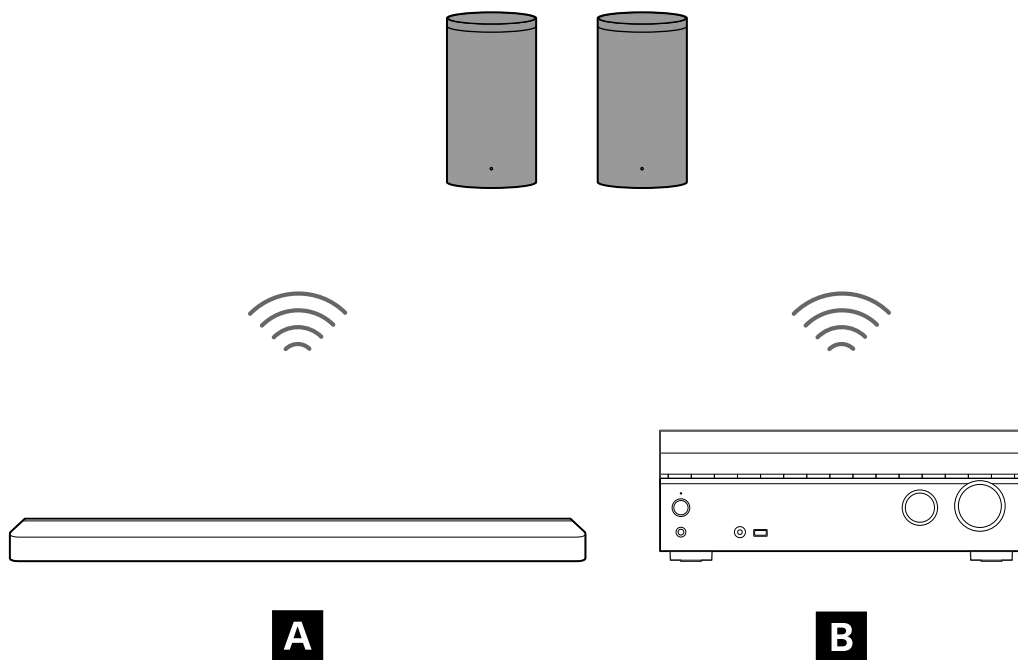

A Soundbar

B Monikanavainen AV-viritinvahvistin/monikanavainen AV-vahvistin

TP1002271958

Takakaiutin

BRAVIA Theatre Rear 9


Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Jos jokin toimitetuista tuotteista puuttuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Numerot ilmoittavat toimitetun lukumäärän.


Toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä vaihtelevat ostomaan/-alueen mukaan.

Tarkista toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä tuotteen mukana toimitetusta viiteoppaasta.


- Takakaiutin (REAR L) (1), Takakaiutin (REAR R) (1)

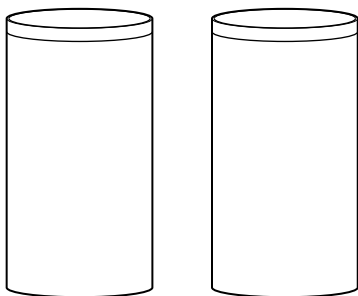

- Seinäasennusteline (2)

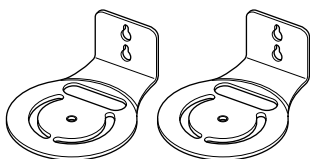

- Verkkojohto (2 tai 4)



- Ruuvi (4)



- Asiakirjat (1 sarja)


Osat sisältyvät vain joissakin maissa/alueilla

- Pistokeadapteri (2)

TP1002076468

Takakaiutin

Etu, pohja

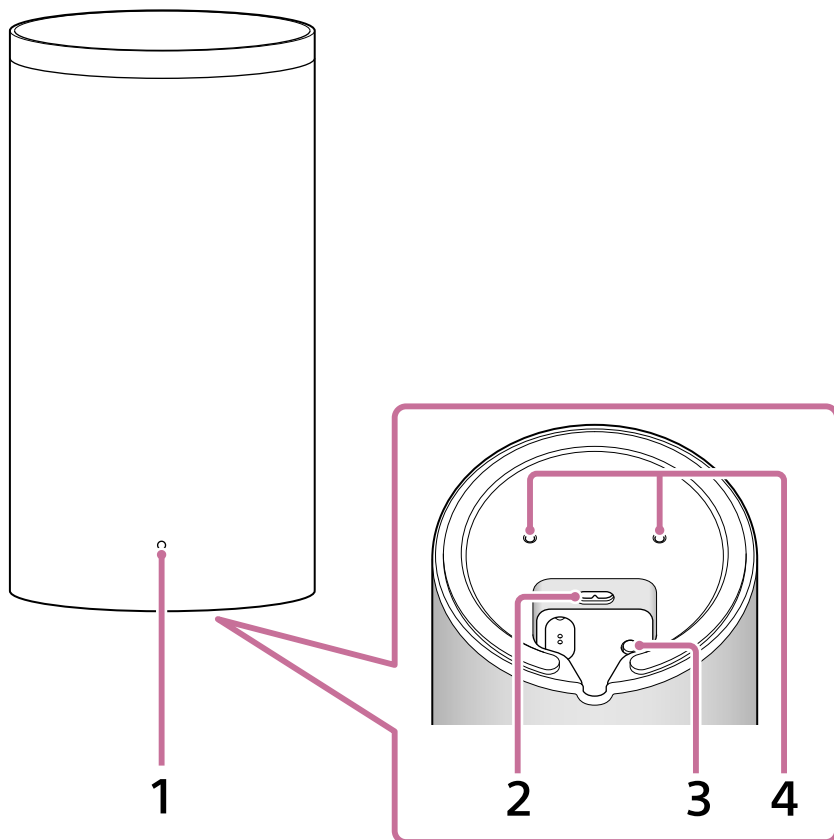

1. Virtailmaisin

Ilmaisee takakaiuttimen tilan palamalla tai vilkkumalla 3 värillä (valkoinen/sininen/punainen).

2. Virtaliitäntä

3. LINK

- **Paina:** Paina takakaiuttimen yhdistämiseksi. Noudata yhdistämismenettelyä.
- **Paina 2 sekuntia, kunnes ilmoitusääni kuuluu:** Sammuttaa takakaiuttimen.
- **Paina 10 sekuntia, kunnes toinen ilmoitusääni kuuluu:** Palauttaa takakaiuttimen tehdasasetuksiin.


4. Reiät seinäasennustelineen asennusta varten

Vihje

- Vasemman takakaiuttimen (REAR L) pohjan ontolla alueella on kaksi vierekkäistä noin 1 mm:n (1/16 tuumaa) kokoista tuntopistettä. Käytä niitä apuna vasemman takakaiuttimen erottamiseksi oikeasta.

Takapaneeli

Alla olevassa kuvassa on takakaiutin, jonka takana oleva kansi on irrotettu.

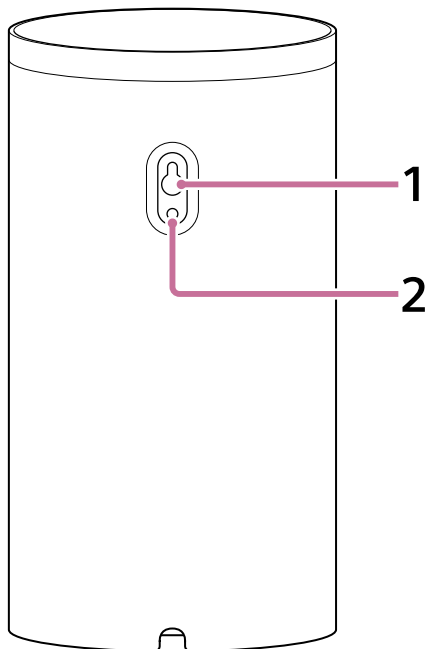


1. Seinäkiinnitysreikä

2. Yleismallisen kaiutinjalustan kiinnitysreikä

Tämä on yhteensopiva M5-kokoisen ruuvin kanssa.

Huomautus

- Kun käytät seinäasennusreikää tai yleisen kaiutinjalustan kiinnitysreikää, poista kansi tasakärkisellä ruuvitaltalla tms.

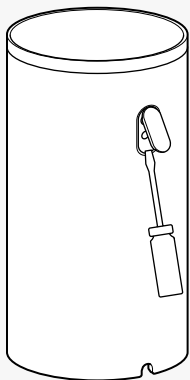

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Takakaiuttimen nollaus](#)


TP1002074890

Takakaiutin

BRAVIA Theatre Rear 9

Tietoja ilmaisimesta

Takakaiuttimen etuosassa alhaalla on ilmaisim, joka näyttää tuotteen tilan.

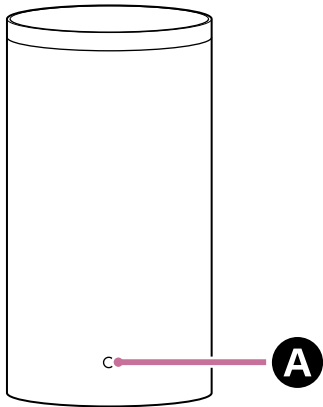

A Virtailmaisim

Virtatila

- (vilkkuu hitaasti valkoisena)
Virta kytkeytyy päälle.
- (palaa punaisena)
Takakaiutin on valmiustilassa.
- (sammunut)
Takakaiutin on sammutettu.

Yhteyden tila yhteensopivaan laitteeseen

- (palaa valkoisena)
Takakaiutin on yhdistetty yhteensopivaan laitteeseen.
- (vilkkuu hitaasti valkoisena)
Takakaiutin odottaa yhteyttä yhteensopivasta laitteesta.
- · · (vilkkuu kaksi kertaa toistuvasti valkoisena)
Takakaiutin odottaa manuaalista yhteyttä yhteensopivasta laitteesta.

Erityisolosuhteet

- (vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä)
Ohjelmiston päivitys/palautus jne. on käynnissä.
- · · · · · (vilkkuu valkoisena)
Langaton toiminto on pois päältä. Käytä LINK-painiketta langattoman toiminnon kytkemiseksi päälle.
- · · · · · (vilkkuu punaisena)
Poikkeavuus tai virhe on havaittu. Noudata kohdan "[Vianmääritys](#)" ohjeita.

Aiheeseen liittyvää

- [Vianmääritys](#)
- [Takakaiuttimen nollaus](#)

TP1002076470

5-071-536-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Asentaminen lattialle tai hyllyyn

Tässä osassa selitetään esimerkkejä takakaiuttimen asennuksesta.

Asentaminen

Seuraava asennuskaavio on esimerkki.

Esimerkki asennuksesta soundbarin kanssa

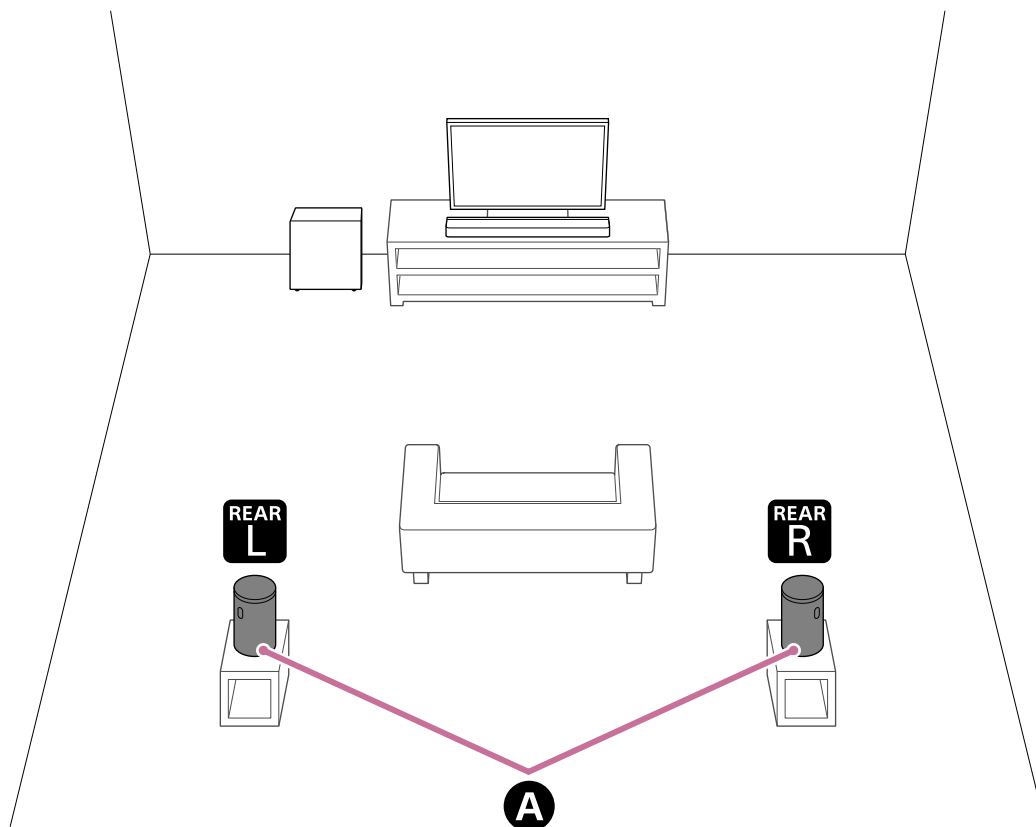


A Takakaiuttimet

Esimerkki asennuksesta monikanavaisen AV-viritinvahvistimen/monikanavaisen AV-vahvistimen kanssa

Tämä on asennusesimerkki 5.1-kanavaiselle kaiutinjärjestelmälle.

Kun järjestelmää käytetään 5.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän kanssa, takakaiuttimen lisäksi tarvitaan etu- ja keskikaiuttimet sekä subwoofer.

Katso monikanavaisen AV-viritinvahvistimen/monikanavaisen AV-vahvistimen käyttöoppaasta tietoja kaiuttimien sijoittelusta kaiutinjärjestelmän kokoonpanon mukaan.

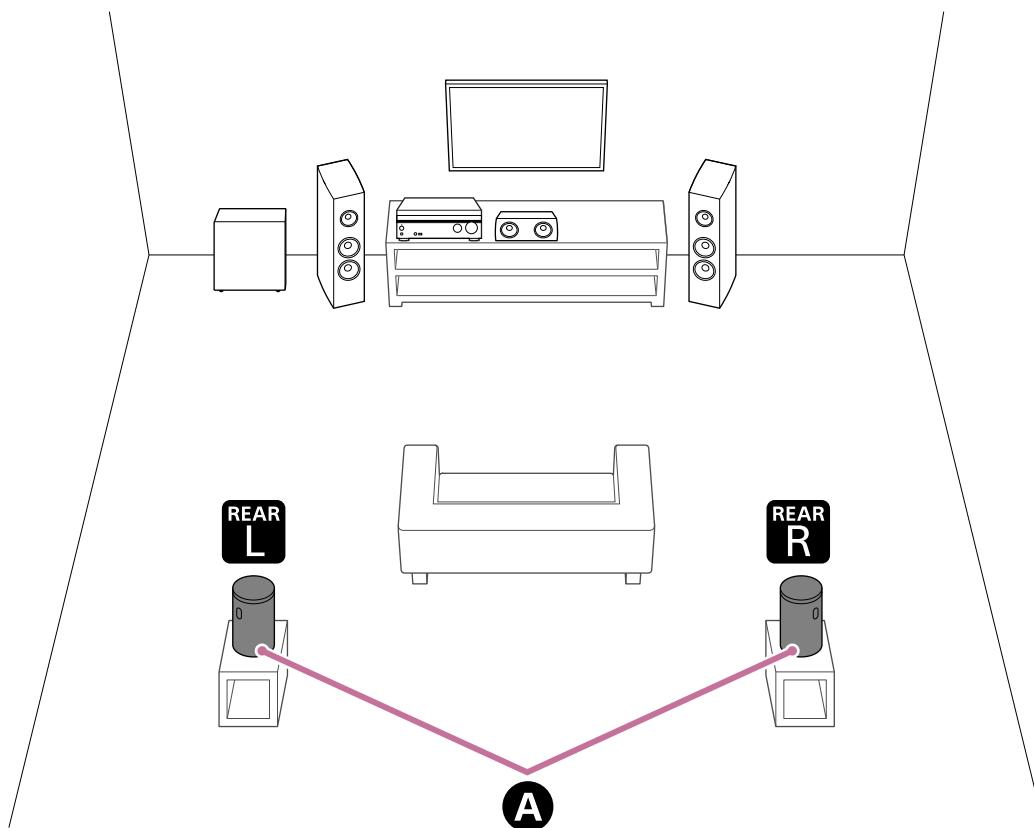

A Takakaiuttimet

Takakaiuttimen asentaminen


Asenna 2 takakaiutinta parina yhteensopiviin malleihin.

- Aseta takakaiuttimet taakse katselupaikkaa kohti.
- On suositeltavaa sijoittaa takakaiuttimet kuuntelijan korvien korkeudelle.

1. Tunnista oikea ja vasen takakaiutin takakaiuttimien pohjassa olevista tarroista.

Vasemmassa takakaiuttimessa on tarra "REAR L" ja oikeassa "REAR R".

Vasemman takakaiuttimen (REAR L) pohjan ontolla alueella on kaksi vierekkäistä noin 1 mm:n (1/16 tuumaa) kokoista tuntopistettä. Käytä niitä apuna vasemman takakaiuttimen erottamiseksi oikeasta.

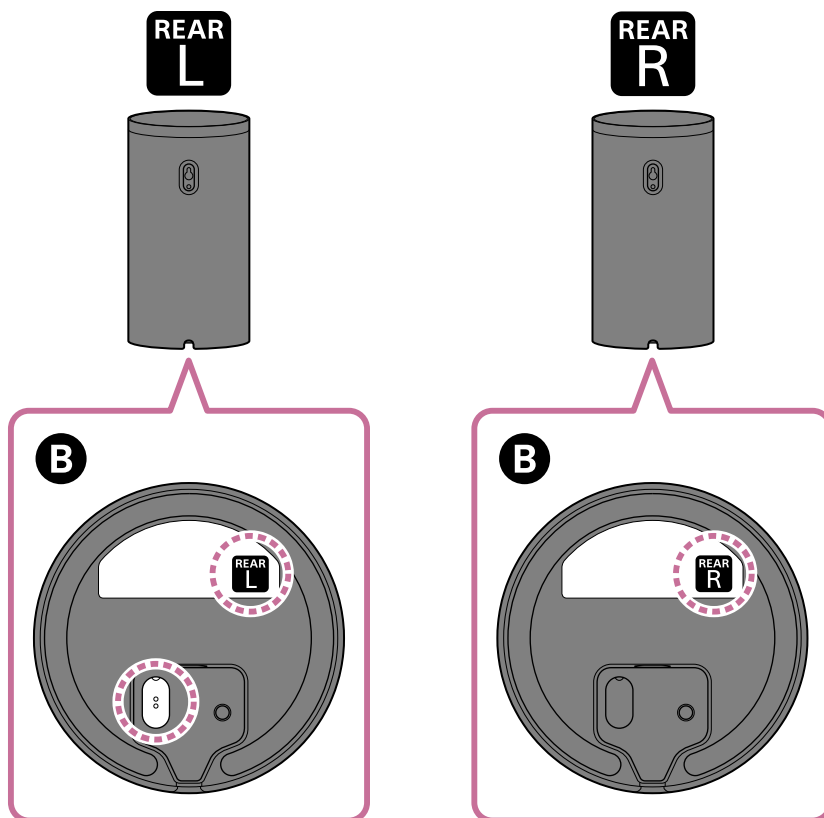

B Takakaiuttimen pohja

2. Aseta vasen takakaiutin taakse vasemmalle eteenpäin suunnattuna ja oikea takakaiutin taakse oikealle eteenpäin suunnattuna.

Huomautus

- Lisäksi ääni toistetaan takakaiuttimen päältä. Älä peitä yläosaa äläkä aseta takakaiutinta hyllyn sisään tai aivan katonrajaan.

TP1002271959


Asennus suoraan seinälle

Voit kiinnittää takakaiuttimen suoraan seinään ruuvilla, joka on saatavilla kaupallisesti. Jos haluat kääntää takakaiuttimen katselupaikkaa kohti, voit kiinnittää sen seinälle myös seinäasennustelineellä.

[Asennus seinälle toimitetulla seinäasennustelineellä](#)


Huomautus

- Käytä kaupallisesti saatavilla olevia ruuveja, jotka soveltuvat seinämateriaalille sopivia ja varmistavat tukevan kiinnityksen. Ruuvi voi vahingoittaa seinää riippuen seinämateriaalista.
- Kiinnitä ruuvit turvallisesti seinän koolaukseen.
- Ripusta takakaiuttimet vahvistettuun seinään vaakasuorassa.
- Pyydä Sony-jälleenmyyjää tai valtuutettua alihankkijaa asentamaan takakaiuttimet tukevasti turvallisuus huomioiden.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, asennuksen riittämättömästä kestosta, väärinkäytöksestä tai luonnonmullistuksesta.

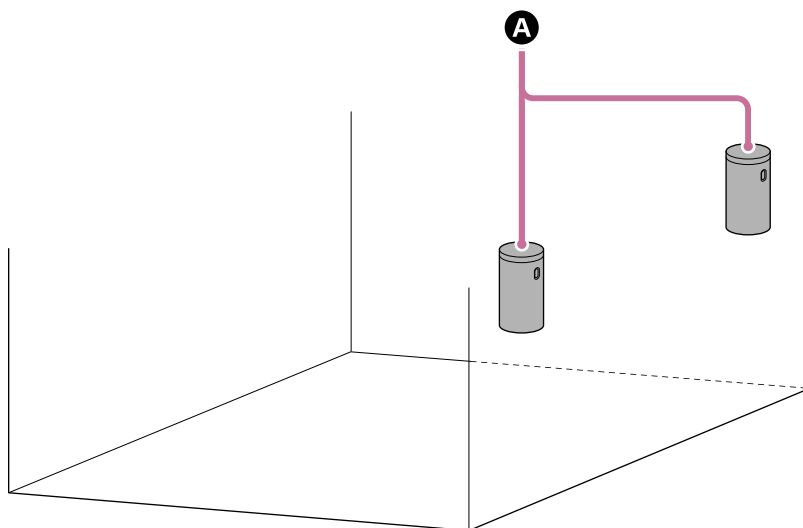

A Takakaiuttimet

- 1 Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa ruuvia, joka sopii takakaiuttimien takana olevaan seinäkiinnitysreikään.




(a) 6 mm – 9,5 mm (1/4 tuumaa – 3/8 tuumaa)

(b) 4 mm (3/16 tuumaa)

(c) Vähintään 30 mm (1 3/16 tuumaa) (noin)


Takakaiuttimen takana oleva seinäkiinnitysreikä



(d) Noin 4,5 mm (3/16 tuumaa)


(e) Noin 10 mm (13/32 tuumaa)

2 Kiinnitä ruuvi seinään.

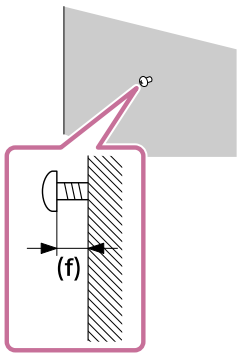

(f) Noin 12 mm (1/2 tuumaa)


3 Irrota takakaiuttimen takana oleva kansi työntämällä litteäpäinen ruuvitaltta tms. kannen alisivulle.

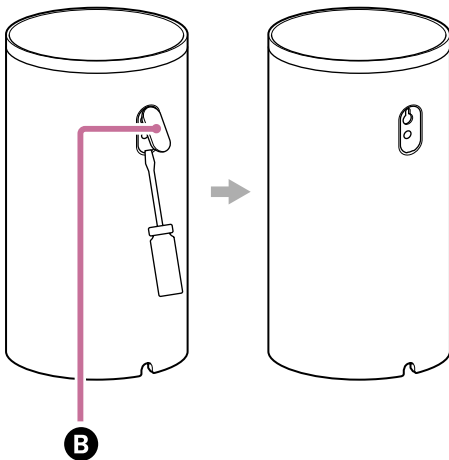

B Kansi

4 Erotat vasemman ja oikean takakaiuttimen toisistaan niiden pohjassa olevista tarroista, ja voit ripustaa takakaiuttimet paikalleen asettamalla takana olevan seinäkiinnitysreiän ruuviin.

- **REAR L** : Vasen
- **REAR R** : Oikea

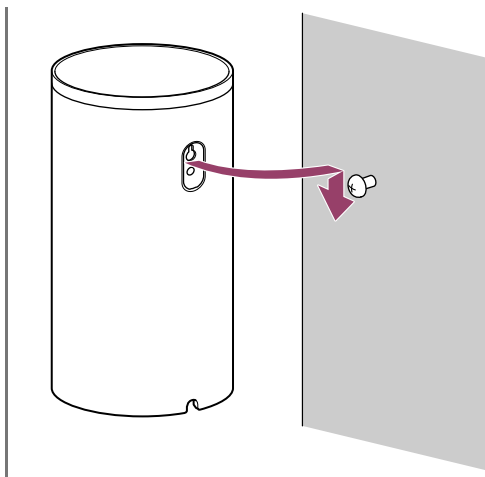

Huomautus

- Säilytä vaiheessa 3 irrotettu kansi käyttöä varten, kun et kiinnitä takakaiutinta seinään.

TP1002074886


5-071-536-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Asennus seinälle toimitetulla seinäasennustelineellä

Seinäasennustelineen avulla voit asentaa takakaiuttimen seinälle ja kääntää sen katselupaikkaa kohti.

Huomautus


- Kun säädät takakaiuttimen suuntaa seinäasennustelineen avulla, et ehkä pysty painamaan LINK suunnasta riippuen. Koska takakaiutinta yhdistettäessä on ehkä painettava LINK, noudata tämän sivun ohjeita takakaiuttimen asentamiseksi seinälle.
- Käytä kaupallisesti saatavilla olevia ruuveja, jotka soveltuvat seinämateriaalille sopivia ja varmistavat tukevan kiinnityksen. Ruuvi voi vahingoittaa seinää riippuen seinämateriaalista.
- Kiinnitä ruuvit turvallisesti seinän koolaukseen.
- Pyydä Sony-jälleenmyyjää tai valtuutettua alihankkijaa asentamaan takakaiuttimet tukevasti turvallisuus huomioiden.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, asennuksen riittämättömästä kestosta, väärinkäytöksestä tai luonnonmullistuksesta.

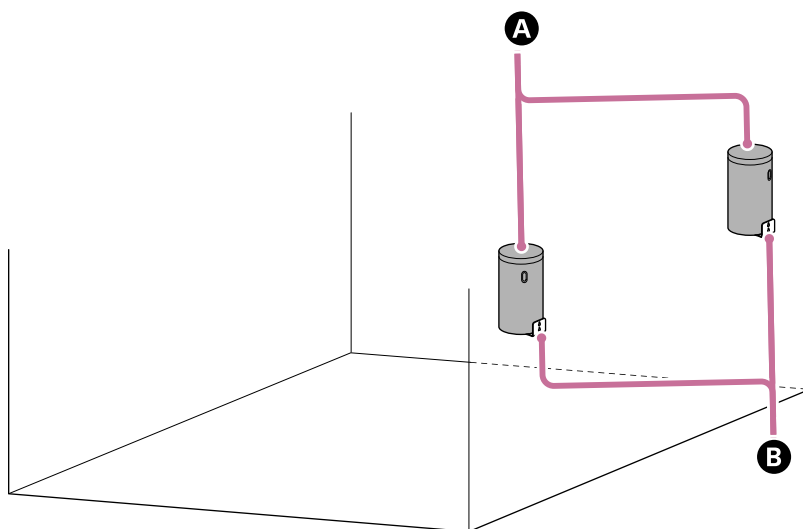

A Takakaiuttimet

B Seinäasennusteline

- 1** Ota valmiiksi kaupallisesti saatavilla olevat ruuvit, jotka sopivat seinäasennustelineen reikiin.




(a) 6 mm – 9,5 mm (1/4 tuumaa – 3/8 tuumaa)

(b) 4 mm (3/16 tuumaa)

(c) Vähintään 30 mm (1 3/16 tuumaa) (noin)


Seinäasennuskiinnikkeen reikä



(d) Noin 4,5 mm (3/16 tuumaa)

(e) Noin 10 mm (13/32 tuumaa)


2 Kiinnitä ruuvit seinään.

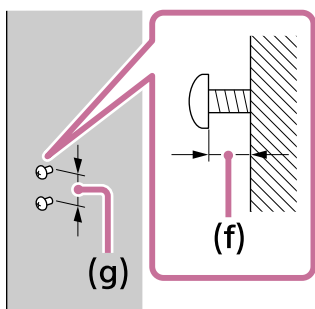

(f) Noin 3 mm (1/8 tuumaa)


(g) Noin 21 mm (27/32 tuumaa)

3 Ripusta seinäasennusteline ruuveihin ja kiinnitä sitten ruuvit seinäasennustelineen kiinnittämiseksi seinään.

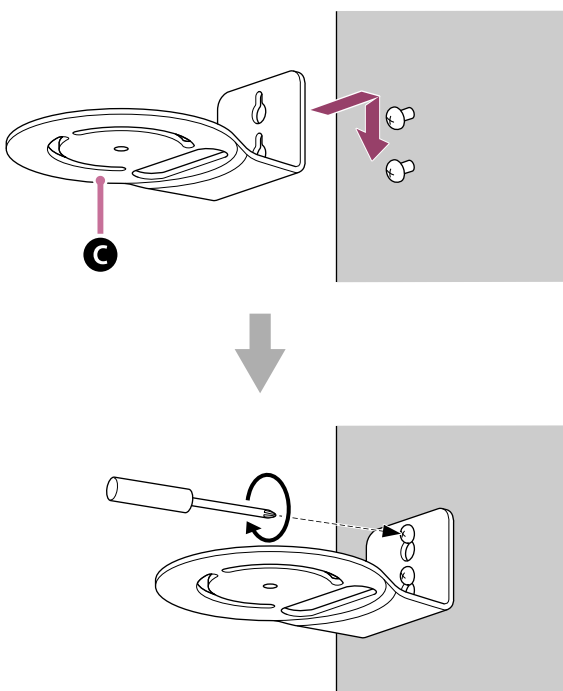

C Seinäasennusteline

4 Liitä verkkojohto takakaiuttimen virtaliitântään.

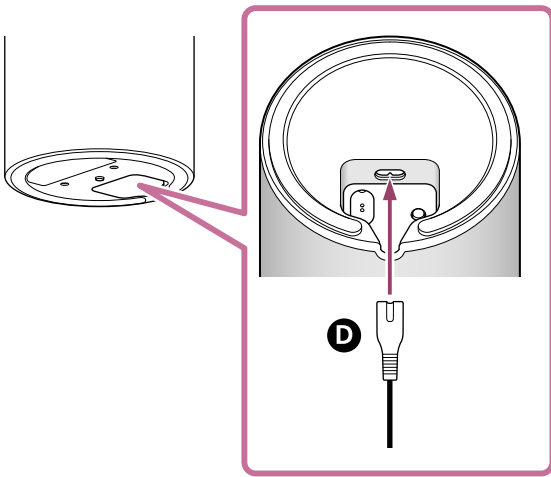


D Verkkojohto

5 Aseta takakaiutin seinäasennustelineeseen.

Liitä takakaiuttimen pohjassa keskellä oleva uloke seinäasennustelineen pohjassa keskellä olevaan reikään. Ennen kuin asetat takakaiuttimen seinäasennustelineeseen, tunnista vasen ja oikea takakaiutin kaiuttimien pohjassa olevista tarroista.


- **REAR L** : Vasen
- **REAR R** : Oikea



6 Asenna ruuvit takakaiuttimen pohjassa olevaan reikään seinäasennustelineen raon kautta ja kiinnitä ne väliaikaisesti.

Käytä toimitettuja ruuveja.

Kiinnitä ruuvit väliaikaisesti, kunnes olet määrittänyt takakaiuttimen suunnan.

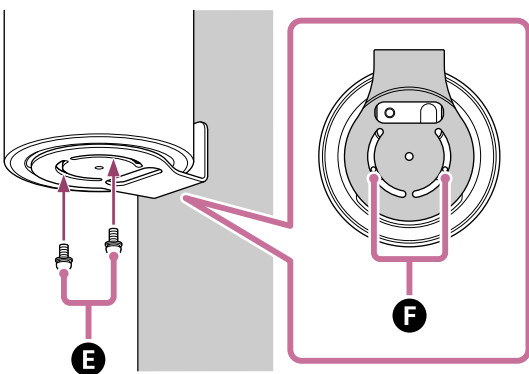


- E** Ruuvit (sisältyy toimitukseen)
- F** Reikä takakaiuttimen pohjassa

7 Säädä takakaiuttimen suunta kääntämällä se kohti katselupaikkaa.

Huomautus


- Saatat joutua painamaan LINK takakaiuttimen pohjassa, kun yhdistät sen yhdistettävään laitteeseen. Jos et voi painaa LINK kääntäessäsi takakaiutinta katselupaikkaa kohti, viimeistele takakaiuttimen ja laitteen välinen yhteys ennen seuraavan vaiheen aloittamista.

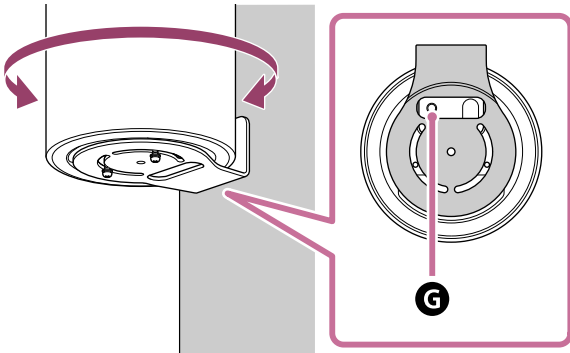

G LINK

8 Kiinnitä takakaiutin seinäasennustelineeseen sen jälkeen, kun olet määrittänyt takakaiuttimen suunnan.

Kiristä ruuvit tiukasti ristipääruuvimeisselillä tms.

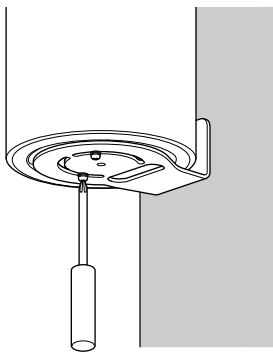


TP1002271960

Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, kuten soundbariin, joka tukee ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellusta

Muista käynnistää tai asentaa ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellus tämän sivun vaiheessa 1 olevasta linkistä. Takakaiuttimen asennus- ja yhdistämishjeet alkavat sovelluksesta.

Jos olet jo asentanut sovelluksen, muista päivittää sovellus uusimpaan versioon ennen alla olevien vaiheiden aloittamista.

[Siirry verkkosivustolle, jossa voit päivittää sovelluksen uusimpaan versioon.](#)

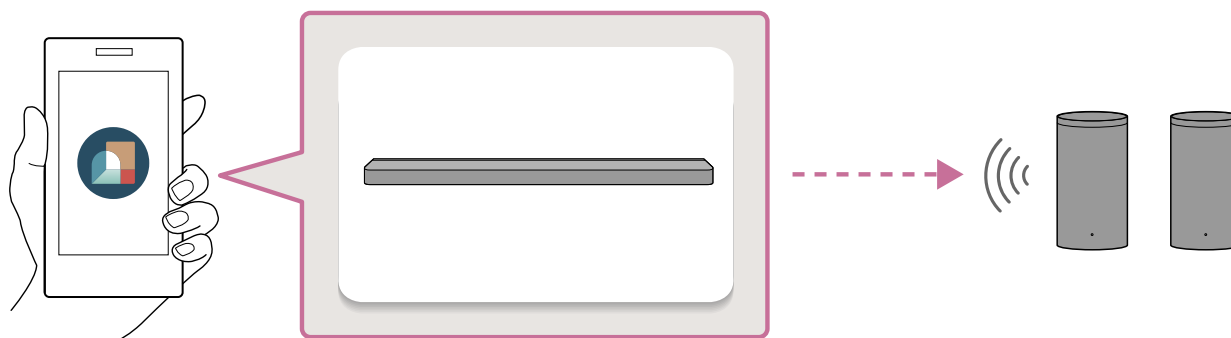

1 Napauta seuraavaa linkkiä (sininen teksti) ja aloita sitten takakaiuttimen asennus sovelluksella.

Huomautus

- IP-osoitteesi ja laitteesi tunnistetiedot jaetaan Sony Corporationin palveluntarjoajille, kun asennat tai käynnistät sovelluksen.

BRAVIA Theatre Rear 9:n (takakaiutin) yhdistäminen

[Aloita BRAVIA Theatre Rear 9:n asennus sovelluksella.](#)

Vihje

- Toimi samalla tavalla, kun muodostat yhteyden Sonyn muiden valinnaisten langattomien kaiuttimien välille kuin takakaiuttimen. Noudata sovellusnäytön ohjeita, ja näet kunkin kaiuttimen yhdistämishjeet.
- Et ehkä voi käynnistää tai asentaa sovellusta napauttamalla yllä olevaa linkkiä tai skannaamalla alla olevan QR-koodin. Napauta tässä tapauksessa älypuhelimiasi vastaavaa linkkiä näytettävällä verkkosivulla sovelluksen käynnistämiseksi tai asentamiseksi. Jatka sitten vaiheeseen 2.

Jos katsot tätä käyttöopasta tietokoneella, skannaa alla oleva QR-koodi älypuhelimellasi.



2 Jatka takakaiuttimen asentamista noudattamalla sovellusnäytön ohjeita.

Valitse ensin laite, johon haluat yhdistää takakaiuttimen.

Jos saat ilmoituksen pääaudiolaitteen (kuten soundbarin) ohjelmistopäivityksestä, noudata sovellusnäytön ohjeita. Noudata samalla tavalla sovellusnäytön ohjeita takakaiuttimen asentamiseksi ja yhdistämiseksi.

Vihje

- Jos pääaudiolaitteesi (esim. soundbarin) alkuasetuksia ei ole tehty, sinun on määritettävä pääaudiolaite ennen takakaiuttimen yhdistämistä. Noudata sovellusnäytön ohjeita.
- Jos pääaudiolaitteen (esim. soundbarin) alkuasetukset on tehty, valitse sovellusnäytössä pääaudiolaite, johon haluat yhdistää takakaiuttimen, ja yhdistä sitten takakaiutin napauttamalla [Asetukset] - [Langattoman kaiuttimen yhteysasetukset] - [Langattoman kaiuttimen yhdistäminen].

Aiheeseen liittyvää

- [Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)
- [Asennus suoraan seinälle](#)
- [Asennus seinälle toimitetulla seinäasennustelineellä](#)

TP1002074883

Yhdistäminen HT-A7000-, HT-A5000- tai HT-A3000-soundbariin

HT-A7000, HT-A5000- ja HT-A3000-soundbarit eivät tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta. Avaa soundbarin asetusnäyttö TV-ruudulla yhdistämismenettelyn käyttämiseksi.

Soundbar ei ehkä muodosta yhteyttä takakaiuttimeen, ennen kuin soundbarin ohjelmisto on päivitetty.

1 Kytke virta soundbariin, johon takakaiutin on yhdistetty, sekä TV:hen, ja vaihda TV:n tuloksi soundbar.

Soundbarin käynnistyminen kestää jonkin aikaa. Toiminto voidaan suorittaa, kun [HELLO] tai [PLEASE WAIT] katoaa näyttöpaneelistä.

2 Päivitä soundbarin ohjelmisto uusimpaan versioon.

Ohjelmiston päivitysmenettely riippuu siitä, onko soundbarin alkuasetukset tehty.

Huomautus

- Soundbarin käyttöopas saattaa ehdottaa ohjelmiston päivittämistä, kun valinnaiset kaiuttimet on yhdistetty soundbariin, mutta päivitä soundbarin ohjelmisto yhdistämättä takakaiutinta.

Jos soundbarin alkuasetukset on jo tehty (jos käytät sitä jo)

1. Paina HOME soundbarin mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja valitse [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] TV-ruudulla näkyvästä kotivalikosta.
2. Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV-ruudulla näkyviä ohjeita.

Jos soundbarin alkuasetuksia ei ole tehty (esim. heti soundbarin ostamisen jälkeen)

1. Paina HOME soundbarin mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja aloita alkuasetusten tekeminen noudattamalla TV-ruudulle tulevia ohjeita.
2. Vaikka [Checking Wireless Speaker Connection] -näyttö tulee näkyviin, valitse [Next] yhdistämättä takakaiutinta soundbariin.
3. Yhdistä soundbar Internetiin [Easy Network Setup] -näytön kautta ja jatka alkuasetusten tekemistä noudattamalla näytön ohjeita.
4. Kun näyttöön tulee ohjelmistopäivityksen suorittamisen vahvistava näyttö, suorita ohjelmistopäivitys valitsemalla [Yes].
5. Vaikka [Sound Field Optimization] -näyttö tulee näkyviin, jatka suorittamatta sitä.
6. Jos [Easy Sound Setup] -näyttö tulee näkyviin, valitse [Cancel].
7. Jatka alkuasetuksia, kunnes kotivalikko tulee näkyviin.


Vihje

- Voit myös päivittää soundbarin ohjelmiston uusimpaan versioon lataamalla uusimman ohjelmiston Sonyn tukisivulta USB-muistitikulle.
Katso lisätiedot soundbarin käyttöoppaasta.

3 Liitä verkkojohto takakaiuttimen virtaliitäntään ja sitten pistorasiaan.

Kytke kaikki yhdistettävät kaiuttimet päälle.

Katso "Aiheeseen liittyvää" tämän sivun alareunassa, jossa on annettu lisätietoja asennuksesta.

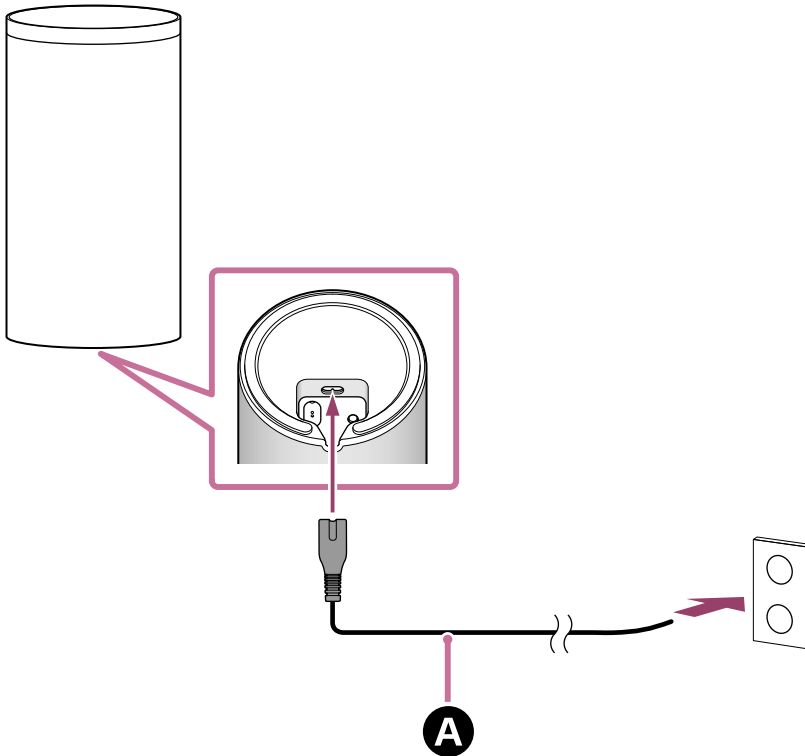


A Verkkojohto (vakiovaruste)

4 Tarkista, että takakaiuttimen virtailmaisin palaa valkoisena.

Kun virtailmaisin palaa valkoisena, yhteys takakaiuttimen ja soundbarin välillä on valmis.

Huomautus

- Soundbarin käyttöoppaassa voidaan mainita, että virtailmaisin syttyy vihreänä, mutta takakaiuttimen virtailmaisin on valkoinen.

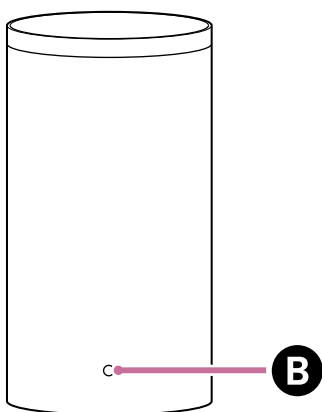

B Virtailmaisin

Jos takakaiutin ei yhdisty automaattisesti soundbariin tai jos vaihdat soundbariin jo yhdistetyn takakaiuttimen tähän takakaiuttimeen

Takakaiutin on yhdistettävä soundbariin manuaalisesti.

Ohjeet manuaaliseen yhdistämiseen löydät soundbarin käyttöoppaan kohdasta "Valinnaisen kaiuttimen yhdistäminen manuaalisella yhteydellä". Voit yhdistää takakaiuttimen soundbariin samalla toiminnolla.

Huomautus

- Jos valinnainen subwoofer on jo yhdistetty, se on myös yhdistettävä uudelleen manuaalisesti.

5

Paina HOME soundbarin mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja suorita äänikentän optimointi valitsemalla [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] kotivalikossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)
- [Asennus suoraan seinälle](#)
- [Asennus seinälle toimitetulla seinäasennustelineellä](#)

TP1002076472

5-071-536-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Yhdistäminen AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES tai TA-AN1000

AV-viritinvahvistimet/vahvistimet STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ja TA-AN1000 eivät tue "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta. Avaa AV-viritinvahvistimen/vahvistimen asetusnäyttö TV-ruudulla yhdistämismenettelyn käyttämiseksi.

AV-viritinvahvistin/vahvistin ei ehkä muodosta yhteyttä takakaiuttimeen, ennen kuin AV-viritinvahvistimen/vahvistimen ohjelmisto on päivitetty.

- 1 Kytke virta AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen, johon takakaiutin on yhdistetty, TV:hen, ja vaihda TV:n tuloksi soundbar.**

AV-viritinvahvistimen/vahvistimen käynnistyminen kestää hetken. Toiminto voidaan suorittaa, kun [HELLO] tai [PLEASE WAIT] katoaa näyttöpaneelistä.

- 2 Päivitä AV-viritinvahvistimen/vahvistimen ohjelmisto uusimpaan versioon.**

Ohjelmiston päivitysmenettely riippuu siitä, onko AV-viritinvahvistimen/vahvistimen alkuasetukset tehty.

Huomautus

- AV-viritinvahvistimen/vahvistimen käyttöopas saattaa ehdottaa ohjelmiston päivittämistä, kun valinnaiset kaiuttimet on yhdistetty AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen, mutta päivitä AV-viritinvahvistimen/vahvistimen ohjelmisto yhdistämättä takakaiutinta.

Jos AV-viritinvahvistimen/vahvistimen alkuasetukset on jo tehty (jos käytät sitä jo)

- Paina HOME AV-viritinvahvistimen/vahvistimen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja valitse [Setup] - [Software Update] - [Network Update] TV-ruudulla näkyvästä kotivalikosta.
- Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV-ruudulla näkyviä ohjeita.

Jos AV-viritinvahvistimen/vahvistimen alkuasetuksia ei ole tehty (esim. heti AV-viritinvahvistimen/vahvistimen ostamisen jälkeen)

- Paina HOME AV-viritinvahvistimen/vahvistimen mukana toimitetussa kaukosäätimessä.
- Aseta TV-ruudulla näytettävä kieli noudattamalla TV-ruudun ohjeita, valitse [Internet Settings] näytettävältä näytöltä, seuraa näytön ohjeita AV-viritinvahvistimen/vahvistimen Internet-yhteyden viimeistelemiseksi ja valitse sitten [OK].
Älä jatka seuraavaan asetukseen.
- Paina HOME AV-viritinvahvistimen/vahvistimen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja valitse [Setup] - [Software Update] - [Network Update] TV-ruudulla näkyvästä kotivalikosta.
- Tarkista ohjelmistopäivityksen edistyminen AV-viritinvahvistimen/vahvistimen näyttöpaneelistä.
Edistyminen näytetään prosentteina ("XXX%").
Kun päivitys on valmis, [COMPLETED] näyttöpaneelissa ja AV-viritinvahvistin/vahvistin käynnistyy automaattisesti uudelleen.


Vihje

- Voit myös päivittää AV-viritinvahvistimen/vahvistimen ohjelmiston uusimpaan versioon lataamalla uusimman ohjelmiston Sonyn tukisivulta USB-muistitikulle.
Katso lisätiedot AV-viritinvahvistimen/vahvistimen käyttöoppaasta.

3 Liitä verkkojohto takakaiuttimen virtaliitäntään ja sitten pistorasiaan.

Kytke kaikki yhdistettävät kaiuttimet päälle.

Katso ”Aiheeseen liittyvää” tämän sivun alareunassa, jossa on annettu lisätietoja asennuksesta.

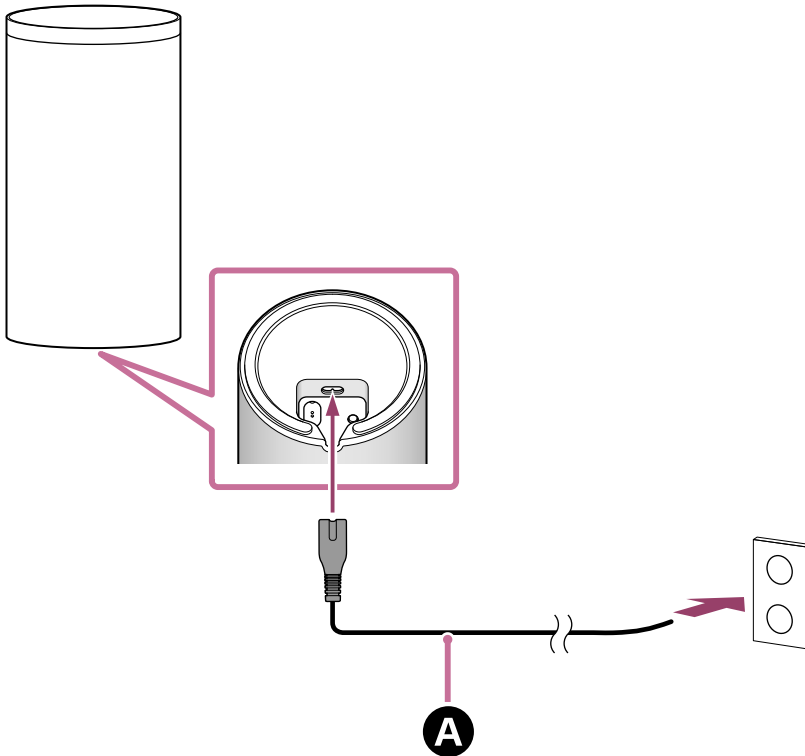


A Verkkojohto (vakiovaruste)

4 Tarkista, että takakaiuttimen virtailmaisin palaa valkoisena.

Kun virtailmaisin palaa valkoisena, yhteys takakaiuttimen ja AV-viritinvahvistimen/vahvistimen välillä on valmis.

Huomautus

- AV-viritinvahvistimen/vahvistimen käyttöoppaassa voidaan mainita, että virtailmaisin syttyy vihreänä, mutta takakaiuttimen virtailmaisin on valkoinen.

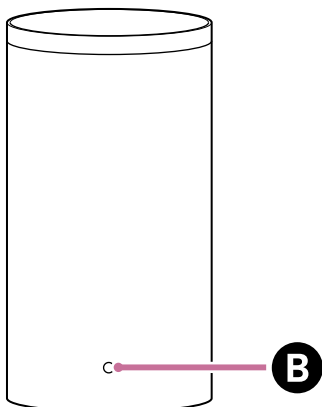

B Virtailmaisin

Jos takakaiutin ei yhdisty automaattisesti AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen tai jos vaihdat AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen jo yhdistetyn takakaiuttimen tähän takakaiuttimeen

Takakaiutin on yhdistettävä AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen manuaalisesti.

Ohjeet manuaaliseen yhdistämiseen löydät AV-viritinvahvistimen/vahvistimen käyttöoppaan kohdasta "Liittäminen langattomiin Sony-takakaiuttimiin/-alabassokaiuttimeen". Voit yhdistää takakaiuttimen AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen samalla toiminnolla.

Huomautus

- Jos valinnainen subwoofer on jo yhdistetty, se on myös yhdistettävä uudelleen manuaalisesti.

- 5 Paina HOME AV-viritinvahvistimen/vahvistimen mukana toimitetussa kaukosäätimessä ja suorita äänikentän optimointi valitsemalla [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] kotivalikossa.

Aiheeseen liittyvää

- [Asentaminen lattialle tai hyllyyn](#)
- [Asennus suoraan seinälle](#)
- [Asennus seinälle toimitetulla seinäasennustelineellä](#)

TP1002076474

Vianmääritys

Ongelmatilanteissa noudata alla olevaa prosessia.

1. Tarkista, että takakaiuttimen verkkojohto on työnnetty tukevasti ja kokonaan paikalleen.



2. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja liitä se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.



3. Tarkista mahdolliset ongelmat ja ratkaisut jollakin seuraavista tavoista.

- Valitse Ohje "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksen valikosta tukitietoja varten.
- Valitse tukisivulta takakaiuttimen mallinimi ja tarkista tukitiedot.
Tukisivun osoite, katso "[Asiakkaan tukisivusto](#)".



4. Palauta takakaiutin tehdasasetuksiin.

Kaikki takakaiuttimen asetukset palautetaan alkutilaansa.



5. Jos takakaiutin ei vielääkään toimi oikein, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

- Sony-tuen yhteystiedot:
<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Takakaiuttimen nollaus](#)
- [Asiakkaan tukisivusto](#)

TP1002075359

Takakaiutin

BRAVIA Theatre Rear 9

Asiakkaan tukisivusto

Tukisivulta löydät seuraavat tiedot.

Katso maasi/alueesi tukisivu.

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Uusimmat ajurit ja ohjelmistopäivitykset
- Ota yhteys tukeen
- Tuotteen korjaus
- Rekisteröi tuotteesi

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support/>

Manner-Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn/>

Tyynenmeren Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Japanissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075367

Takakaiuttimen nollaus

Jos takakaiutin ei vieläkään toimi oikein, vaikka "[Vianmäärittäminen](#)" on tehty, palauta takakaiutin tehdasasetuksiin. Palauta vasemman ja oikean takakaiuttimen asetukset erikseen.

1 Kun virta on kytketty, paina LINK takakaiuttimessa yli 10 sekuntia, kunnes kuulet palautuksen alkamisen ilmoitusäänen.

Palautus alkaa, kun takakaiuttimen virtailmaisin vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä ja kuuluu palautuksen alkamisen ilmoitusääni. Kun palautus on valmis, virtailmaisin lakkaa vilkkumasta, virran katkaisun ilmoitusääni kuuluu ja takakaiutin sammuu.

2 Kytke takakaiutin päälle painamalla LINK takakaiuttimessa.

Kun yhdistät takakaiuttimen uudelleen, noudata yhdistämismenettelyä. Yhdistetystä laitteesta riippuen takakaiutin yhdistää siihen automaattisesti, kun takakaiutin kytketään päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Yhdistäminen pääaudiolaitteeseen, kuten soundbariin, joka tukee "Sony | BRAVIA Connect" -sovellusta](#)
- [Yhdistäminen HT-A7000-, HT-A5000- tai HT-A3000-soundbariin](#)
- [Yhdistäminen AV-viritinvahvistimeen/vahvistimeen STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES tai TA-AN1000](#)

TP1002076475

Takakaiutin

BRAVIA Theatre Rear 9

Tekniset tiedot

Takakaiutin (YY2101C)

Seuraavat kuvaukset ovat kaiutinkohtaiset tekniset tiedot.

Ylössuunnattu kaiutinosa

80 mm (3 1/4 tuumaa) kartiotyyppinen (1)

Kaiutinjärjestelmä

Suljettu kotelo ilmajousella

Etukaiutinosa

Diskantti

16 mm (21/32 tuumaa) pehmeä kalottityyppinen (1)

Basso

80 mm (3 1/4 tuumaa) kartiotyyppinen (1)

Kaiutinjärjestelmä

Passiivisäteilijä

WLAN-osa

Yhteysjärjestelmä

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-osa

Teho

BLUETOOTH-määrittäminen Power Class 1.5

Suurin toimintaetäisyys

Esteetön näköyhteys noin 30 m (98,4 jalkaa)*

* Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevista esteistä, mikroaaltouunia ympäröivistä magneettikentistä, staattisesta sähköstä, vastaanottoherkkyydestä, antennin tehosta, käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Langaton lähetin-/vastaanotinosa

Yhteysjärjestelmä

Langaton äänispesifikaatio

Modulaatiomenetelmä

OFDM

Yleistä

Virrankulutus

Päällä: 22 W

Verkon valmiustila: enintään 1,8 W

Sammutettuna: enintään 0,3 W

Kun [Automaattinen valmiustila] -toiminto on käytössä, jos tuotetta ei käytetä eikä signaalia saada noin 20 minuuttiin, tuote siirtyy automaattisesti verkon valmiustilaan tai sammutetaan.

[Automaattinen valmiustila] -toiminnon poistaminen käytöstä lisää tämän tuotteen virrankulutusta.

Kun tämä tuote liitetään kodin äänentoistolaitteeseen, tuotteen tehoa ohjataan yhdessä kodin äänentoistolaitteen automaattisen valmiustilan kanssa.

Mitat* (L × K × S)

* Mukaan lukien ulkonevat osat ja säätimet.

Kaiutin:

Noin 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 tuumaa × 11 3/8 tuumaa × 6 1/8 tuumaa)

Kaiutin seinäasennustelineen kanssa:

Noin 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 tuumaa × 11 5/8 tuumaa × 6 5/8 tuumaa)

Paino

Kaiutin:

Noin 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Kaiutin seinäasennustelineen kanssa:

Noin 2,9 kg (6 lb 7 oz)

Huomautus

- Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Katso tuotteesi mukana toimitettua Viiteopasta, joka saattaa sisältää teknisiä tietoja, joita ei ole mainittu yllä.

TP1002076476

5-071-536-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Takakaiutin

BRAVIA Theatre Rear 9

Tavaramerkit

- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa ja alueilla.
- "BRAVIA" ja "BRAVIA Sync" ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

TP1002075364

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Tämän tuotteen mukana toimitettu ohjelmisto sisältää tekijänoikeuksien alaista ohjelmistoa, joka on lisensoitu GPL/LGPL:n nojalla, ja muita lisenssejä, jotka saattavat edellyttää pääsyä lähdekoodiin. Löydät kopion GPL/LGPL:n (ja muiden lisenssien) edellyttämästä asiaankuuluvasta lähdekoodista seuraavassa osoitteessa. Saat meiltä GPL/LGPL:n edellyttämän lähdekoodin fyysisellä välineellä kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisimmästä lähetyksestä pyytämällä sitä lomakkeella seuraavassa osoitteessa. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat nämä tiedot.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

TP1002075365

Käyttöä koskevia huomautuksia

Varotoimet

- Toimitettu verkkojohto on suunniteltu yksinomaan tälle takakaiuttimelle. Sitä ei saa käyttää muiden laitteiden kanssa.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta, kun takakaiutinta ei käytetä pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, irrota se aina pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, ota vaihtojohdtoa varten yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Sijoittaminen

- Älä aseta takakaiutinta lähelle lämmönlähteitä tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille. Nämä olosuhteet voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
- Aseta tämä takakaiutin tasaiselle alustalle. Kun takakaiutin sijoitetaan kaltevalle pinnalle, se voi kaatua tai pudota pinnalta oman tärinän vuoksi, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin, toimintahäiriöihin tai suorituskyvyn heikkenemiseen.
- Jos takakaiutin asetetaan lattialle, joka on päällystetty erikoismaalilla, vahalla, rasvalla, liuottimella tai vastaavalla, voi aiheuttaa lattian värjäytymistä tai tahroja.
- Tämän takakaiuttimen kaiutinelementit eivät ole magneettisuojuja. Älä aseta magneettikortteja takakaiuttimen päälle tai sen läheisyyteen.
- Älä sijoita muita metalliesineitä kuin TV takakaiuttimen ympärille. Langattomat toiminnot voivat muuttua epävakaisiksi.
- Kun takakaiutinta käytetään virittimen, TV:n tai videonauhurin kanssa, seurauksena voi olla kohinaa tai vääristynyt kuva. Asenna tässä tapauksessa takakaiutin kauas näistä laitteista.
- Älä sijoita takakaiutinta lähelle esineitä, jotka lähettävät voimakasta magneettikenttää, esim. mikroaaltouuneja tai suuria kaiuttimia.

Takakaiuttimen hoito

- Kangasosan pöly ja lika tulee poistaa pehmeällä liinalla kevyesti painaen.
 - Lian raapiminen kynsillä tai liiallisen voiman käyttäminen voi vahingoittaa kangasosaa.
 - Älä käytä puhdistusharjoja tms., koska ne voivat vahingoittaa kangasosaa materiaalista riippuen.
 - Jos kangasosa on erittäin likainen, puhdista se neutraalilla pesuliuksella kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi lopuksi pehmeällä kuivalla liinalla. Ei-neutraalien pesu- tai puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa värin haalistumista tai vaurioittaa kangasta.
- Kotelo on pyyhittävä pehmeällä liinalla, jota on kostutettu hieman neutraalilla puhdistusaineella. Älä käytä hankaustyynyjä, puhdistusaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä.

BLUETOOTH®-tiedonsiirto

- BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa viestinnän digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä. Enimmäisyhteysetäisyys voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- BLUETOOTH-laitteen luomat mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Katkaise virta takakaiuttimesta ja muista BLUETOOTH-laitteista seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Takakaiutin tukee BLUETOOTH-turvastandardin mukaisia turvatoimintoja, kun käytetään langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät BLUETOOTH-tiedonsiirtoa.

- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.

Muita huomautuksia

- Takakaiuttimen lämpötila voi nousta käytön aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos takakaiuttimeen pääsee vierasesineitä tai vettä, sammuta takakaiutin välittömästi, irrota takakaiuttimen pistoke pistorasiasta ja ota yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
- Jos sinulla on tähän takakaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Aiheeseen liittyvää

- [Vianmääritys](#)
- [Asiakkaan tukisivusto](#)

TP1002271961

5-071-536-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation