

- اقرأ هذا أولاً
- تحميل دليل المساعدة
- تشغيل أو اطفاء الجهاز اللوحي
- تشغيل/ اطفاء الشاشة (وضع السكون)
- ضبط الوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة (الانتقال إلى وضع السكون)
- ملاحظات حول استعمال محول التيار المتردد
- شحن البطارية
- ملاحظات حول الشحن
- عمليات تشغيل الشاشة للمسية
- ملاحظات حول الشاشة
- تشغيل/ اطفاء وظيفة Wi-Fi
- الاتصال بشبكة Wi-Fi
- الاتصال بواسطة ضغط الزر WPS على موجة Wi-Fi
- الاتصال من قائمة شبكة Wi-Fi
- ملاحظات حول استعمال وظيفة Wi-Fi
- تشغيل/ اطفاء وظيفة Bluetooth
- المزاوجة مع جهاز Bluetooth
- ملاحظات حول استعمال وظيفة Bluetooth
- تفعيل اتصالات المحمول (SGPT13)
- ابطال اتصالات المحمول (SGPT13)
- ادخال/ اخراج بطاقة SIM (SGPT13)
- ملاحظات حول بطاقة (SGPT13) SIM
- إعداد نقطة وصول (SGPT13)
- استخدام خدمات الموقع
- ملاحظات حول وظيفة GPS
- ادخال / اخراج بطاقة الذاكرة SD
- ملاحظات حول بطاقات الذاكرة SD
- توافقية بطاقات الذاكرة SD
- توصيل جهاز متوافق مع USB
- التوصيل إلى كمبيوتر
- التوصيل إلى جهاز متوافق مع HDMI
- الأجزاء ومفاتيح التحكم
- التأكد من البنود المرفقة
- ملاحظات حول مسك الجهاز اللوحي
- إعادة ضبط الجهاز اللوحي
- إعادة الجهاز إلى التهيئة الافتراضية في المصنع (تمهيد البيانات)
- كيفية الحفاظ على مدة صلاحية البطارية
- ضبط سطوع الشاشة
- ملاحظات حول استعمال تطبيقات الاتصالات الصوتية (SGPT13)
- ملاحظات حول الاستعمال

- أداء مقاومة الماء
- التأكيد من إصدار Android
- تحديث برنامج النظام لأخر إصدار
- استخدام الشاشة الرئيسية
- مشاركة الجهاز اللوحي مع العائلة أو الاصدقاء (وضع الضيف)
- تحول إلى «وضع الضيف»
- اضافة تطبيقات أو نوافذ للشاشة الرئيسية
- استعمال التطبيقات والنوافذ
- استعمال «التطبيقات الصغيرة»
- البحث بواسطة Google
- استعمال «مساعد Google الفوري»
- التأكيد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة
- ضبط تدوير الشاشة
- الإعداد لقفل الشاشة
- ادخال نص
- اختيار نص
- استعمال لوحة مفاتيح موصولة عبر USB أو Bluetooth
- انشاء حساب Google
- النسخ الاحتياطي للبيانات على الجهاز اللوحي
- نسخ محتويات من الكمبيوتر
- الصيغ المدعومة
- تغيير الإعدادات
- التأكيد من الحيز الفارغ
- مزامنة الحساب
- قائمة التطبيقات
- استخدام «التقويم»
- التقاط صور / افلام
- ملاحظات حول الصور / الافلام المسجلة
- انشاء حساب بريد الكتروني
- كتابة/ ارسال رسالة الكترونية
- استلام/ حذف رسائل الكترونية
- تصفح مواقع الانترنت
- اضافة اشارات مرجعية
- تصفح سجل الاشارات المرجعية/الوصول
- استخدام «الألة الحاسبة»
- تسجيل قائمة الاتصال
- تجميع/ توحيد اتصالات
- عرض الساعة
- نسخ/ نقل المحتويات من بطاقة الذاكرة SD
- استعمال الجهاز اللوحي كوحدة تحكم عن بعد
- تسجيل وحدة التحكم عن بعد
- برمجة عمليات التشغيل في وحدة التحكم عن بعد (وظيفة ماكرو)
- إعداد اخراج الصوت
- استخدام «منتقي التطبيق» عندما يكون الجهاز اللوحي مركباً على سماع القاعدة
- استخدام التطبيق "Sony Select"
- عرض صور/ فيديو
- مشاركة صور/ فيديو
- تحرير صور
- التأكيد من اتصال Wi-Fi
- قراءة الكتب الالكترونية
- تسجيل الجهاز اللوحي
- الأفلام
- WALKMAN

- اليوم
- Socialife
- دفتر القصاصات

- استخدام البريد الالكتروني "Gmail"
- البحث عن تطبيقات
- استخدام "MediaRemote"
- استخدام "TV SideView"
- استخدام "Media Go"
- Zinio
- Evernote
- Top HD Games - Gameloft
- Xperia Link
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- BIGFLIX for Tablet
- mystar

- العلامات التجارية
- المواصفات

- لا يمكن تشغيل الجهاز اللوحي.
- يبدأ تشغيل الجهاز اللوحي ببطء.
- لا يمكن شحن البطارية.
- مؤشر الشحن لا يضيء.
- استهلاك البطارية يزداد.
- مؤشر الشحن يومض.
- ترتفع سخونة الجهاز اللوحي ومحول تيار متردد عند استعمال الجهاز اللوحي أو عند الشحن.
- الشاشة معتمّة.
- لا يتم عرض بعض النقاط على الشاشة بشكل صحيح.
- لا يمكن ايجاد جهاز Bluetooth(R).
- الجهاز اللوحي أصبح بطيئاً أو أداءه ليس كما هو متوقع.
- الجهاز اللوحي لا يعمل.
- الجهاز اللوحي يحتاج للتمهيد.
- الصوت يصدر مشوهاً من السماعة.
- سطوع الشاشة غير مستقر.
- لا يمكن تعديل سطوع الشاشة.
- لا يتم تعديل سطوع الشاشة تلقائياً كما هو متوقع.
- الشاشة تختفي/ تصبح معتمّة بشكل غير متوقع.
- الشاشة للمسسية لا تعمل كما هو متوقع.
- تمت اعادة تهيئة التاريخ والوقت.
- تريد الغاء صوت النقر (صوت التشغيل).
- الشاشة لا تدور عند تدوير الجهاز اللوحي.
- تريد إيقاف دوران الشاشة.
- تريد إبطال وظيفة قفل الشاشة/ استعمال الجهاز اللوحي دون قفل الشاشة.
- الصوت الصادر من السماعة الداخلية يتقطع عند دوران الشاشة.
- لا يمكن عرض أو تشغيل الملف.
- الفيديو متقطع/غير منظم/غير متزامن مع الصوت.
- لا يتمكن الجهاز اللوحي من استقبال اشارات GPS أو يتطلب وقتاً أطول لتحديد الموقع.
- نتائج تحديد GPS يمكن ان تكون مختلفة عن الموقع الحالي.
- الصور والأفلام المسجلة بالكاميرا ضبابية.
- تطبيق «التحكم عن بعد» لا يستجيب لعمليات تشغيل معينة.
- لا يتم عرض بعض التطبيقات وفقاً للغة المختارة.
- لا يمكن الغاء تركيب بعض التطبيقات.
- يتم عرض موقع الكتروني للهواتف المحمولة أو الهواتف الذكية.
- لا يمكن استخدام هاتف عبر الانترنت أو دردشة صوتية. (SGPT13)

- لا يمكن توصيل الجهاز اللوحي بشبكة Wi-Fi.

اقرأ هذا أولاً

دليل المساعدة هذا مخصص إلى إصدار Android 4.1.1.

نهنك على شرائك للجهاز Xperia(TM) Tablet S. اقرأ المعلومات الهامة المرفقة (تعليمات السلامة). دليل الاستعمال هذا يساعدك على استعمال الجهاز اللوحي والتطبيقات. يمكن تحميل دليل المساعدة (ملف PDF) في الجهاز اللوحي [تفاصيل].

شحن البطارية

مستوى شحن البطارية يمكن أن يكون منخفضاً عند شراء الجهاز اللوحي. اشحن البطارية قبل البدء في استعمال الجهاز اللوحي [تفاصيل].

بشأن تحديثات البرنامج (إصدار Android)

عند تحديث البرنامج (إصدار Android)، تأكد من تركيب أحدث نسخة من كل تطبيق. وإلا قد لا يبدأ تشغيل بعض التطبيقات. لايجاد أحدث نسخة من التطبيقات، ابحث في Google Play.

بشأن حساب Google

امتلاكك لحساب Google يتيح لك إمكانية استخدام خدمات Google مثل Google Play (تسجيل مجاني).

باستخدام حساب Google، يمكن مزامنة خدمات Google التي تستخدمها على الكمبيوتر، أو أجهزة أخرى مع تطبيقات على الجهاز اللوحي مثل [بريد]، [التقويم] والبرامج التطبيقية للمستخدم.

ملاحظة

- بعض الموديلات لا تتوفر في بعض البلدان/ المناطق.

موضوع ذو صلة

تحميل دليل المساعدة

شحن البطارية

انشاء حساب Google

مزامنة الحساب


التأكد من إصدار Android


البحث عن تطبيقات

تحميل دليل المساعدة

يمكن تحميل دليل المساعدة بصيغة PDF في الجهاز اللوحي.

قم بتركيب التطبيق [Reader by Sony] أو تطبيق آخر يقرأ PDF لمشاهدة ملف PDF على الجهاز اللوحي.

1. انقر «تحميل دليل المساعدة (ملف PDF)» من يمين أسفل الصفحة الرئيسية لدليل المساعدة. يبدأ التحميل.
2. بعد الانتهاء من تحميل دليل المساعدة وظهور  على شريط الحالة في أسفل يمين الشاشة، انقر شريط الحالة.



يتم عرض لوحة الإشعارات.

3. انقر "helpguide_pdf.pdf". اختر وانقر التطبيق الذي بواسطته تشاهد ملف PDF، ثم سيتم عرض دليل المساعدة.

نصيحة

- يمكنك أيضا عرض دليل المساعدة بعد تحميله. انقر  التطبيقات والأدوات -  التنزيلات] واختر "helpguide_pdf.pdf".

موضوع ذو صلة

البحث عن تطبيقات

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

تشغيل أو اطفاء الجهاز اللوحي

تشغيل الجهاز اللوحي

1. اشحن الجهاز اللوحي.
2. اضغط واحتفظ بضغط زر الطاقة لمدة ثلاث ثوان تقريباً.
- عند استخدام الجهاز اللوحي لأول مرة، اضبط الجهاز اللوحي باتباع التعليمات على الشاشة.

ملاحظة

- في التهيئة الافتراضية، إذا لم تقم بتشغيل الجهاز اللوحي لمدة معينة، تنطفئ الشاشة وتصبح مقفلة. اضغط زر الطاقة مرة أخرى لعرض الشاشة، ومن ثم افتحها.

إطفاء الجهاز اللوحي

نوصي بإطفاء (اطفاء) الجهاز اللوحي إذا كنت تنوي عدم استعماله لمدة طويلة.

1. اضغط واحتفظ بضغط زر الطاقة إلى أن تظهر شاشة تأكيد.

2. انقر [إيقاف التشغيل].

3. انقر [موافق].

سينطفئ الجهاز اللوحي تلقائياً بعد بضع ثواني.

ملاحظة

- إذا اطفأت الجهاز اللوحي أثناء تحميل أو ارسال البيانات، ربما تتعرض البيانات للتلف.
- إذا لم تتمكن من اطفاء الجهاز اللوحي، يرجى تنفيذ إعادة التهيئة.

موضوع ذو صلة

الأجزاء ومفاتيح التحكم

شحن البطارية

تشغيل/ اطفاء الشاشة (وضع السكون)

الإعداد لقفل الشاشة

ضبط الوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة (الانتقال إلى وضع السكون)

إعادة ضبط الجهاز اللوحي

تشغيل/ اطفاء الشاشة (وضع السكون)

في التهيئة الافتراضية، إذا لم يتم بتشغيل الجهاز اللوحي لمدة معينة، تنطفئ الشاشة وتصبح مغلقة. لتشغيل الشاشة، اضغط زر الطاقة لعرض الشاشة، ومن ثم افتحها.

عند عدم استعمال الجهاز اللوحي، يمكن اطفاء الشاشة (تحويلها إلى وضع السكون) يدوياً.

1. اضغط زر الطاقة.

تتحول الشاشة إلى وضع السكون. لا تنقطع الطاقة بشكل كامل. لإلغاء وضع السكون وتشغيل الشاشة، اضغط زر الطاقة مرة أخرى.

نصيحة

- يمكن تغيير الوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة (الانتقال إلى وضع السكون). يمكن الحيلولة دون قفل الشاشة وكذلك تغيير نمط قفل الشاشة.

موضوع ذو صلة

ضبط الوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة (الانتقال إلى وضع السكون)

الإعدادات لقفل الشاشة

ضبط الوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة (الانتقال إلى وضع السكون)

في التهيئة الافتراضية، تتحول الشاشة إلى وضع السكون تلقائياً عند عدم استعمال الجهاز اللوحي لمدة معينة من الوقت. يمكن تغيير الوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة.

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات - [الشاشة] - [السكون].

2. اختر وانقر الوقت الذي يمر إلى أن ينطفئ الجهاز اللوحي.

موضوع ذو صلة

[تغيير الإعدادات](#)

ملاحظات حول استعمال محول التيار المتردد

- استعمال محول التيار المتردد المرفق مع الجهاز اللوحي أو محول تيار متردد أصلي من سوني Sony. لا تستعمل أي محول تيار متردد آخر حيث يمكن أن يسبب سوء تشغيل.
- لا توصل محول التيار المتردد بجهاز تحويل طاقة مثل محول الطاقة عند السفر. القيام بذلك يمكن ان يسبب السخونة الزائدة أو سوء تشغيل.
- لا تستعمل سلك محول تيار متردد تالف أو كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات تالف لتوصيل الجهاز اللوحي إلى محول التيار المتردد.

موضوع ذو صلة


ملاحظات حول الشحن

يتم شحن البطارية عندما يكون الجهاز اللوحي موصولاً بالطاقة. يختلف وقت الشحن حسب كيفية استعمال الجهاز اللوحي.

1. صل كبل USB المرفق لمنفذ متعدد الاستخدامات إلى محول التيار المتردد.
2. صل سلك طاقة التيار المتردد إلى محول التيار المتردد.
3. صل النهاية الأخرى من سلك طاقة التيار المتردد في مقبس التيار المتردد.
4. اقلب الجهاز اللوحي، ومن ثم قم بإزالة غطاء منفذ متعدد الاستخدامات.

ملاحظة

- غطاء منفذ متعدد الاستخدامات ضروري لاستخدام ميزة مقاومة الماء. احتفظ بغطاء منفذ متعدد الاستخدامات في مكان آمن.
- 5. صل كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات إلى منفذ متعدد الاستخدامات على الجهاز اللوحي بالاتجاه المبين أدناه. مؤشر الشحن يعرض حالة شحن البطارية.

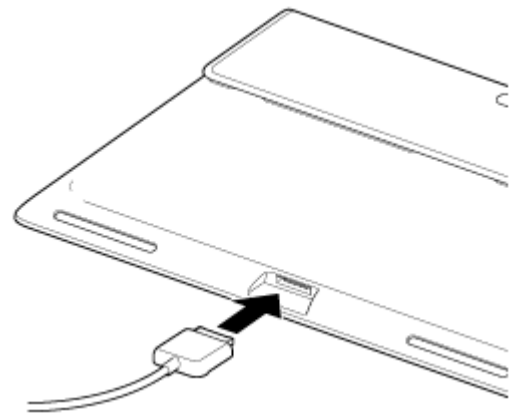

نصيحة

- استعمال قاعدة تثبيت سوني المحددة (SGPDS2)، تباع بشكل منفصل) للجهاز اللوحي يسمح لك بشحن البطارية بسهولة.

التأكد من مستوى شحنة البطارية المتبقية/ حالة الشحن

يمكن التأكد من مستوى شحنة البطارية المتبقية بواسطة الأيقونة المعروضة في شريط الحالة على الشاشة الرئيسية.

مؤشر الشحن يشير إلى حالة الشحن. يضيئ مؤشر الشحن بألوان مختلفة، حسب مستوى شحنة البطارية المتبقية.

حالة الشحن	مستوى شحنة البطارية المتبقية	حالة الشاشة
بواسطة محول التيار المتردد	منخفض (0 - 15%)	أحمر
	متوسط (16 - 89%)	برتقالي
	كامل (90 - 100%)	أخضر
بدون محول التيار المتردد	منخفض (0 - 15%)	يوميض باللون الأحمر
	متوسط (16 - 89%)	مطفئ
	كامل (90 - 100%)	مطفئ

ملاحظة

- يوميض مؤشر الشحن باللون الأحمر عندما يصبح مستوى شحنة البطارية منخفضاً ولا بد من شحن الجهاز اللوحي لاستمرار التشغيل.

الأجزاء ومفاتيح التحكم

المواصفات

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

ملاحظات حول استعمال محول التيار المتردد

ملاحظات حول الشحن

شحن البطارية

- لسلامتك، استعمل سلك محول التيار المتردد المرفق فقط لشحن البطارية.
- لا يمكن ضمان الاداء والسلامة إذا قمت بالشحن مستخدماً أي شيء غير كبل USB ومحول التيار المتردد المخصص للجهاز اللوحي أو محول التيار المتردد من سوني Sony المحدد.
- تبعاً لدرجة الحرارة المحيطة أو كيفية استعمال الجهاز اللوحي، من الممكن ألا يتم شحن البطارية أو من الممكن أن تستغرق عملية شحن البطارية وقتاً طويلاً.
- لا تثحن البطارية بالقرب من النار أو أشعة الشمس المباشرة.
- الجهاز اللوحي لا يكون مشحوناً بالكامل عند الشحن.
- سترتفع سخونة البطارية عند الاستعمال أو الشحن. هذا أمر عادي ولا يسبب أي قلق. إذا أصبح الجهاز اللوحي أو محول التيار المتردد ساخناً بشكل غير عادي، اطفئ الجهاز اللوحي وافصل سلك محول التيار المتردد من محول التيار المتردد.
- قد لا تتمكن من شحن البطارية وفقاً للكمبيوتر المستخدم أو طرف التوصيل على جهاز متوافق مع USB.

تفريغ شحنة البطارية

- بعد الشحن، ستفقد البطارية شحنتها تدريجياً حتى عند عدم استعمالها. إذا تم ترك الجهاز دون استعمال لمدة طويلة، من الممكن أن تستنزف شحنة البطارية. نوصي بشحن البطارية قبل الاستعمال.
- إذا كنت تنوي عدم استعمال الجهاز اللوحي لمدة طويلة من الوقت، قم بشحن البطارية كل ستة أشهر.

مدة صلاحية البطارية

- تختلف مدة صلاحية البطارية حسب الاستعمال والإعدادات ودرجات الحرارة.

استهلاك البطارية


- ستنخفض قدرة البطارية تدريجياً بسبب عمليات الشحن المتتالية وانتهاء الشحنة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تقصر مدة صلاحية البطارية أو من الممكن ألا تعمل جيداً حتى وإن كانت مشحونة بالكامل.

عمليات تشغيل الشاشة اللمسية

النقر


يختار أيقونة أو خيار.

النقر مرتين بسرعة يسمح لك بتكبير أو تصغير الصور أو بنود الشاشة الأخرى.




النقر والاحتفاظ

يختار النص أو يفتح قائمة ذات صلة.




السحب

يحرك بند أو يتصفح الصفحة ببطء.



تحريك بسرعة

يتصفح صفحة ما بسرعة.



تغيير الحجم

يكبر أو يصغر.



موضوع ذو صلة

[ملاحظات حول الشاشة](#)

ملاحظات حول الشاشة اللمسية

- الجهاز اللوحي يستعمل شاشة لمسية سعوية. انقر الشاشة مباشرة بطرف اصبعك. لا تخدمشها أو تنقر عليها بأشياء صلبة مثل ابرة أو قلم أو اظافر الاصابع. لا يمكن تشغيل الشاشة اللمسية بواسطة قلم السمة.
- اذا نقرت على الشاشة اللمسية بواسطة الاصابع عند ارتداء قفاز، ربما لا تعمل الشاشة بشكل صحيح أو لا تعمل مطلقاً.
- لا تقم بتشغيل الجهاز اللوحي بواسطة اشيء على الشاشة اللمسية.
- اذا تم لمس الشاشة اللمسية بأي شيء غير اطراف الاصابع يمكن ألا تستجيب بشكل جيد.
- لا تضع الشاشة اللمسية قريباً من الاجهزة الالكترونية الأخرى. تفريغ الشحنات الالكتروستاتيكية يمكن ان تجعل الشاشة اللمسية لا تعمل جيداً.
- عند وجود قطرات من الماء على الشاشة اللمسية، أو إذا لمستها بأصابع مبللة، يمكن ألا تستجيب الشاشة اللمسية بشكل جيد.
- لا تضع الشاشة اللمسية في اماكن رطبة. قد تتعرض الشاشة اللمسية لخلل في الاماكن الرطبة أو عند تعريضها للماء.

ملاحظات حول شاشة LCD

- لا تترك شاشة LCD مواجهة للشمس. تأكد من حجب اشعة الشمس عند استعمال الجهاز اللوحي بالقرب من النافذة.
- استعمال الجهاز اللوحي في ظروف تكون فيها درجة الحرارة منخفضة قد يؤدي إلى تخلف الصورة على شاشة LCD. لا يشير هذا الى وجود خلل. ستعود الشاشة الى الحالة العادية عندما يعود الجهاز اللوحي الى درجة الحرارة العادية.
- قد تصبح شاشة LCD ساخنة أثناء الاستعمال. هذا امر عادي ولا يشير هذا الى وجود خلل.
- صنعت شاشة LCD باستعمال تكنولوجيا فائقة الدقة. غير أنه من الممكن أن ترى بعض النقاط السوداء و/أو النقاط الباردة (حمراء أو زرقاء أو خضراء) على شاشة LCD. هذه نتيجة منطقية لعملية التصنيع ولا تشير لوجود خلل.
- شاشة LCD مصنوعة من الزجاج. اذا اصبح الزجاج تالفاً (متصدع، الخ) لا تلمس الشاشة اللمسية ولا تحاول اصلاحها بنفسك. تعامل مع شاشة LCD بحذر بما أنها معرضة لخطر السقوط أو صدمة ميكانيكية. نحن لا نضمن أي أضرار بسبب سوء تعامل الزبائن.

تشغيل/ اطفاء وظيفة Wi-Fi

لتحميل تطبيقات أو الاستمتاع بمحتويات الانترنت، صل الجهاز اللوحي إلى شبكة Wi-Fi (نقطة الوصول). لضبط توصيل Wi-Fi، قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi في الجهاز اللوحي.

تشغيل وظيفة Wi-Fi

1. انقر [الإعدادات] - [Wi-Fi].
2. اضبط [Wi-Fi] على [تشغيل].

ملاحظة

- هوائي Wi-Fi اللاسلكي متضمن في الجهاز اللوحي. إذا قمت بتغطية الهوائي بيدك أو أشياء أخرى عند التوصيل بالانترنت باستخدام وظيفة Wi-Fi، قد أن تتدهور جودة الاتصالات.

إطفاء وظيفة Wi-Fi

عند عدم استعمال الانترنت، يمكن حفظ الطاقة من خلال اطفاء وظيفة Wi-Fi.

1. انقر [الإعدادات] - [Wi-Fi].
2. اضبط [Wi-Fi] على [إيقاف].

نصيحة

- لقطع وظيفة Wi-Fi مؤقتاً في منطقة لا يجوز فيها استعمال اتصالات Wi-Fi، قم بتشغيل [وضع الطائرة] على لوحة التحكم المعروضة في شريط الحالة.
- ستنتطفئ شاشة الجهاز اللوحي عند تشغيل التطبيقات، مثلاً عندما يقوم تطبيق مشغل الموسيقى بعرض محتويات، لكن الجهاز اللوحي سيظل في وضع التشغيل. يمكن اختيار ما إذا يتم الحفاظ على اتصال Wi-Fi فعالاً أو لا عندما تكون الشاشة مطفأة.
- انقر [قائمة الخيارات] - [متقدم] - [سياسة قطع اتصال Wi-Fi]، ثم اختر البند المرغوب في شاشة [سياسة قطع اتصال Wi-Fi].

ملاحظة

- بصرف النظر عن الإعداد في [سياسة قطع اتصال Wi-Fi]، ينقطع اتصال Wi-Fi في حالة عدم تشغيل تطبيق في وضع السكون. سيكون الاتصال بالانترنت منقطعاً في البداية عند تشغيل الشاشة بعد ان تكون مطفأة (إبطال وضع السكون)، لكن سيتصل الجهاز اللوحي بالانترنت تلقائياً.

موضوع ذو صلة

الاتصال بشبكة Wi-Fi

الاتصال بواسطة ضغط الزر WPS على وجه Wi-Fi

الاتصال من قائمة شبكة Wi-Fi

ملاحظات حول استعمال وظيفة Wi-Fi


التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

ملاحظات حول مسك الجهاز اللوحي

الاتصال بشبكة Wi-Fi

اضبط اتصال Wi-Fi على الجهاز اللوحي للاتصال بالانترنت. قم بتوصيل الجهاز اللوحي إلى موجة Wi-Fi (نقطة الوصول) بأسلوب مناسب للتوصيل: في المنزل أو المكتب أو عند الاستعمال خدمات لاسلكية عامة، الخ.

1. انقر [⋮] [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [Wi-Fi].
تندرج شبكات Wi-Fi المكتشفة في قائمة على الجهة اليمنى من الشاشة.

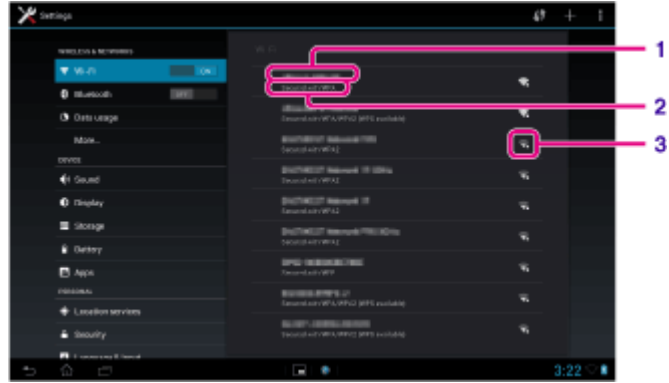

العرض على الشاشة	الشرح
1 SSID للشبكة	اسم الشبكة اللاسلكية.
2 الأمان	بروتوكول حماية موجة Wi-Fi.
3 توفر الحماية	عند استعمال موجة Wi-Fi تكون الحماية فسه مفعلة، ستظهر أيقونة القفل في الجهة السفلى اليمنى من الأيقونة.

2. تكوين إعداد Wi-Fi بأحد الطرق التالية.
 - تأسيس اتصال بواسطة ضغط الزر WPS على موجة Wi-Fi:
 - عند استعمال موجة Wi-Fi متوافق مع نظام WPS، اضغط الزر WPS، وسيتم تكوين إعدادات الاتصال وإعدادات الحماية تلقائياً.
 - الاتصال من قائمة شبكة Wi-Fi:
 - إذا كنت في المنزل تستعمل خدمة لاسلكية عامة، صل الجهاز اللوحي إلى شبكة متاحة من قائمة شبكات Wi-Fi.

نصيحة

- إذا لم تعرض الشبكة التي تريد استعمالها في الخطوة 1، انقر [⋮] (قائمة الخيار) - [فحص] أعلى يمين الشاشة.
- إذا تم تشغيل وظيفة Wi-Fi عندما يكون اتصال شبكة Wi-Fi متاحاً، سيقوم الجهاز اللوحي بإعادة الاتصال تلقائياً إذا كان قد اتصل بتلك الشبكة سابقاً.

ملاحظة

- أي اتصالات وتوصيلات تطبق لاستعمال موجة Wi-Fi تقع على عاتق المستخدم.
- للتفاصيل حول شبكة SSID وصيغة الحماية، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع موجة Wi-Fi.
- عند الاتصال بخدمة لاسلكية عامة، راجع موقع المزود، الخ، لمعرفة التعليمات.

موضوع ذو صلة

تشغيل/ اطفاء وظيفة Wi-Fi

الاتصال بواسطة ضغط الزر WPS على موجة Wi-Fi

الاتصال من قائمة شبكة Wi-Fi

التأكد من اتصال Wi-Fi

ملاحظات حول استعمال وظيفة Wi-Fi

الاتصال بواسطة ضغط الزر WPS على موجة Wi-Fi

عند استعمال موجة Wi-Fi متوافق مع نظام WPS، اضغط الزر WPS، وسيتم تكوين إعدادات الاتصال وإعدادات الحماية تلقائياً.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [Wi-Fi].

2. انقر أعلى يمين الشاشة.




3. اضغط الزر WPS على موجة Wi-Fi. يتم تكوين إعدادات Wi-Fi للجهاز اللوحي تلقائياً.



نصيحة

- للتفاصيل حول كيفية استعمال زر WPS، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع موجة Wi-Fi.
- 4. انقر [موافق] على الجهاز اللوحي. عندما يتم الاتصال، يظهر [متصل] تحت SSID الخاص بالشبكة التي اتصل بها الجهاز اللوحي.

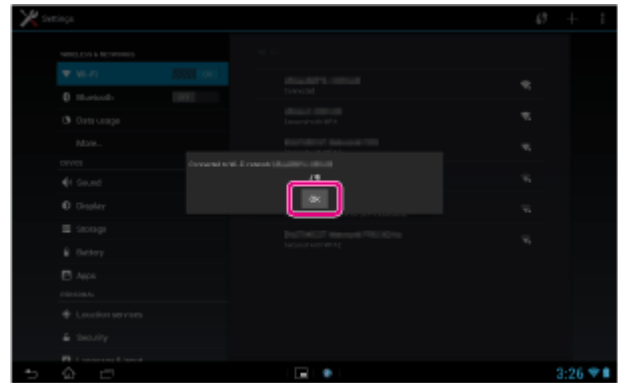

نصيحة

- عندما يتصل الجهاز اللوحي باستخدام Wi-Fi، تظهر أيقونة Wi-Fi على شريط الحالة في أسفل يمين الشاشة.

موضوع ذو صلة

تشغيل/ اطفاء وظيفة Wi-Fi

الاتصال بشبكة Wi-Fi

الاتصال من قائمة شبكة Wi-Fi

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

ملاحظات حول استعمال وظيفة Wi-Fi

التأكد من اتصال Wi-Fi


الاتصال من قائمة شبكة Wi-Fi

إذا كنت في المنزل تستعمل خدمة لاسلكية عامة، صل الجهاز اللوحي إلى شبكة متاحة من قائمة شبكات Wi-Fi. بعض موجّهات Wi-Fi (نقاط الوصول) تتطلب ادخال كلمة مرور.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [Wi-Fi].

2. انقر الشبكة التي تريد الاتصال بها من بين الشبكات في قائمة شبكات Wi-Fi.

3. قم بادخال كلمة المرور إذا طُلب منك ذلك.

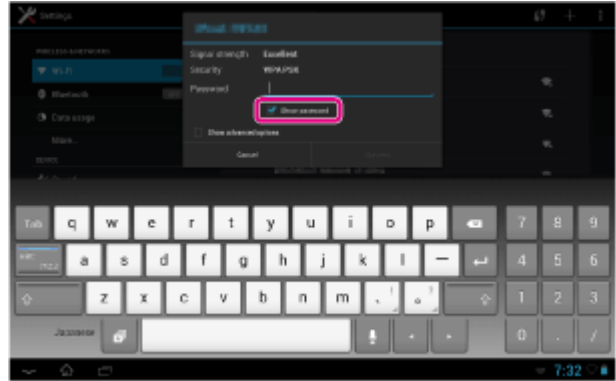


نصيحة

- يمكن التأكد من كلمة المرور التي ادخلتها وذلك بنقر [إظهار كلمة المرور].
- بعض موجّهات Wi-Fi تستدعي كلمة مرور مثل "KEY"، "WEP key"، "PIN CODE"، الخ.

4. انقر [اتصال].

عندما يتم الاتصال، يظهر [متصل] تحت SSID الخاص بالشبكة التي اتصل بها الجهاز اللوحي.

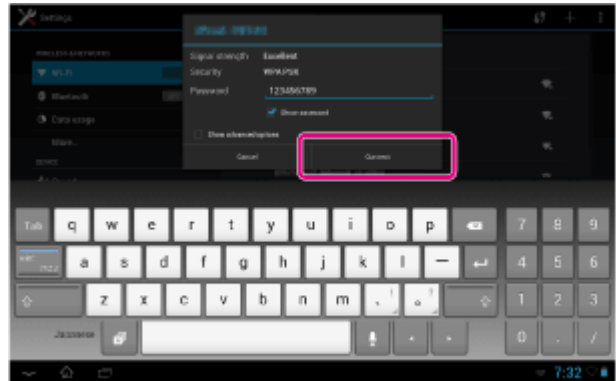

نصيحة

- عندما يتصل الجهاز اللوحي باستخدام Wi-Fi، تظهر أيقونة Wi-Fi على شريط الحالة في اسفل يمين الشاشة.
- بخصوص إعدادات بروتوكسي وIP، انقر [عرض الخيارات المتقدمة] في الخطوة 4.

ملاحظة

- عند الاتصال بشبكة لاسلكية عامة، يُطلب منك في بعض الاحيان ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المتصفح. راجع موقع المزود.

موضوع ذو صلة

تشغيل/ اطفاء وظيفة Wi-Fi

الاتصال بشبكة Wi-Fi

الاتصال بواسطة ضغط الزر WPS على وجه Wi-Fi

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

ملاحظات حول استعمال وظيفة Wi-Fi

ملاحظات حول استعمال وظيفة Wi-Fi

- من الممكن أن يكون استعمال اجهزة Wi-Fi ممنوعا في بعض البلدان أو المناطق وفقا للقوانين المحلية.
- تعمل اجهزة Wi-Fi وفق موجة 2.4 جيجاهرتز، التي تستعمل من قبل العديد من الاجهزة. تستعمل اجهزة Wi-Fi تكنولوجيا لتقليل تداخل موجات الراديو من اجهزة أخرى تستعمل نفس الموجة. غير أنه من الممكن أن يسبب التداخل مع موجات الراديو بطء سرعات نقل الملفات وخفض نطاق الاتصالات او تسبب اخفاق الاتصالات.
- اذا كانت وظيفة Bluetooth ووظيفة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز مفعلتين في نفس الوقت، يمكن أن يحدث تداخلا ويسبب سرعات نقل بيانات أبطأ أو مشاكل أخرى.
- للاتصال من خلال Wi-Fi أثناء السفر، ربما يجب عليك التعاقد مع مزود خدمة اتصال Wi-Fi.
- يمكن ان تتغير سرعة نقل البيانات ونطاق الاتصالات وفق الظروف التالية:
 - المسافة بين الأجهزة
 - وجود عوائق بين الأجهزة
 - اعداد الجهاز
 - ظروف الاشارة
 - البيئة المحيطة (حائط، الخ)
 - البرنامج المستعمل
- ربما ينقطع الاتصال في بعض ظروف الاشارة.
- معدل نقل البيانات المحددة في المواصفات هو المعدل النظري الأقصى ويمكن ألا يعكس معدل نقل البيانات الحالي.
- سرعة نقل البيانات الفعلية ربما لا تكون بنفس السرعة المعروضة على الجهاز اللوحي.
- الاتصالات غير متوفرة بين موجات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز.
- معدل نقل البيانات بالنسبة لأجهزة IEEE 802.11g و IEEE 802.11n (2.4) جيجاهرتز) يمكن أن يتأثر بسبب التداخل عند استعمال تلك البروتوكولات مع أجهزة IEEE 802.11b وأيضا، الاجهزة التي تستعمل IEEE 802.11g و IEEE 802.11n تخفض سرعة معدل النقل تلقائيا للمحافظة على التوافق مع اجهزة IEEE 802.11b.
- عندما تكون سرعة نقل البيانات ليست بالسرعة المتوقعة، فإن تغيير القناة اللاسلكية على موجة Wi-Fi يمكن أن يزيد السرعة.
- استخدم فقط شبكات Wi-Fi داخلية عند استعمالها مع (IEEE 802.11a/n) جيجاهرتز).

موضوع ذو صلة


[المواصفات](#)

تشغيل/ اطفاء وظيفة Bluetooth

يمكنك انشاء توصيلات واتصالات لاسلكية بين الجهاز اللوحي وأجهزة Bluetooth أخرى مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو سماعة الرأس أو سماعة الأذن أو لوحة المفاتيح اللاسلكية. يمكن نقل البيانات بين هذه الاجهزة دون كبلات في نطاق 10 أمتار في منطقة مفتوحة.

لتشغيل وظيفة Bluetooth

قم بتشغيل وظيفة Bluetooth عند المزاجعة أو التوصيل مع جهاز Bluetooth.

1. انقر  التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [بلوتوث].

2. اضغط [بلوتوث] على [تشغيل].

نصيحة


- عندما يتصل الجهاز اللوحي باستخدام وظيفة Bluetooth، تظهر أيقونة Bluetooth على شريط الحالة في أسفل يمين الشاشة.

ملاحظة

- هوائي Bluetooth مدمج في الجهاز اللوحي. اذا قمت بتغطية الهوائي بيديك أو اشياء اخرى عند استعمال وظيفة Bluetooth، قد أن تتدهور جودة الاتصالات.

لاطفاء وظيفة Bluetooth

لتقليل استهلاك البطارية، أطفئ وظيفة Bluetooth عند عدم الاستعمال.

1. انقر  التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [بلوتوث].

2. اضغط [بلوتوث] على [إيقاف].

موضوع ذو صلة

[المزاجعة مع جهاز Bluetooth](#)



[ملاحظات حول استعمال وظيفة Bluetooth](#)

[التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة](#)

[ملاحظات حول مسك الجهاز اللوحي](#)

المزاوجة مع جهاز Bluetooth

للاتصال مع جهاز Bluetooth، قم بمزاوجة الجهاز اللوحي وجهاز Bluetooth. بمجرد مزاجتهما، يتصل الجهاز اللوحي بجهاز Bluetooth تلقائياً عند تشغيل الجهازين في المرة القادمة.


1. تأكد من أن تكون مزاوجة جهاز Bluetooth مع الجهاز اللوحي في وضع قابل للاكتشاف.
2. انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات - [بلوتوث].
3. انقر [البحث عن أجهزة] في أعلى يمين الشاشة. يتم عرض قائمة [الأجهزة المتاحة].
4. انقر اسم الجهاز الذي تريد الاتصال به.
5. انقر [إقتران] أو أدخل كلمة العبور الخاصة بالجهاز (مثلاً 0000) إذا كان ذلك ضرورياً للاتصال بجهاز Bluetooth.

نصيحة

- لجعل إعدادات جهاز Bluetooth قابلة للاكتشاف، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع جهاز Bluetooth.
- لضبط الجهاز اللوحي بحيث يمكن اكتشافه بواسطة جهاز Bluetooth، انقر اسم موديل الجهاز اللوحي في القائمة المعروضة على الجهة اليمنى من الشاشة في الخطوة 3.
- لإعادة التوصيل مع الجهاز المزوج مرة أخرى، انقر على اسم الجهاز في القائمة [الأجهزة المقترنة].

لإلغاء مزاوجة جهاز

يمكن إلغاء مزاوجة الأجهزة من الجهاز اللوحي.

1. انقر  الخاصة بالجهاز الذي تريد إلغاء مزاجته من الجهاز اللوحي من القائمة [الأجهزة المقترنة].
2. انقر [إلغاء الإقتران].

موضوع ذو صلة

[تشغيل/إطفاء وظيفة Bluetooth](#)

[ملاحظات حول استعمال وظيفة Bluetooth](#)

ملاحظات حول استعمال وظيفة Bluetooth

- قد يكون استعمال وظيفة Bluetooth ممنوعاً في بعض البلدان أو المناطق وفقاً للقوانين المحلية.
- يمكن ألا تعمل وظيفة Bluetooth مع بعض الأجهزة وذلك حسب الصانع أو نسخة البرنامج المستعملة من طرف الصانع. تأكد من متطلبات النظام لجهاز Bluetooth قبل الشراء.
- بعض أجهزة Bluetooth تتطلب توثيق (مزاوجة) قبل انشاء اتصال مع جهاز آخر. قم بعملية التوثيق قبل التوصيل بمثل ذلك الجهاز.
- تعمل أجهزة Bluetooth وفق موجة 2.4 جيجاهرتز، التي تستعمل من قبل العديد من الأجهزة. أجهزة Bluetooth تستعمل تكنولوجيا خاصة لتقليل تداخل موجات الراديو من أجهزة أخرى تستعمل نفس الموجة. غير أنه من الممكن أن يسبب التداخل مع موجات الراديو بطء سرعات نقل الملفات وخفض نطاق الاتصالات أو تسبب اخفاق الاتصالات.
- يمكن ان تتغير سرعة نقل البيانات ونطاق الاتصالات وفق الظروف التالية:
 - المسافة بين الأجهزة المتصل بها
 - وجود عوائق بين الأجهزة
 - البيئة المحيطة (حائط، الخ)
 - اعداد الجهاز
 - البرنامج المستعمل
 - ظروف الإشارة
- ربما ينقطع الاتصال في بعض ظروف الإشارة.
- يمكن ان يحدث تداخلاً اذا كانت وظيفة Bluetooth ووظيفة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز مغلقتين. يسبب ذلك سرعات نقل بيانات أبطء أو مشاكل أخرى.
- يمكن أن تتضرر الملفات الكبيرة أحياناً أثناء النقل المتواصل بسبب قيود معيار Bluetooth وبسبب ظروف الإشارة.
- توصيل أجهزة Bluetooth متعددة بالجهاز اللوحي يمكن أن يسبب اكتظاظ القناة مما يسبب أداء رديئاً للجهاز. هذا امر عادي بالنسبة لتكنولوجيا Bluetooth ولا يشير هذا الى وجود خلل.
- يمكن ألا يتزامن الفيديو والصوت إذا كنت تشاهد الفيديو على الجهاز اللوحي بينما يكون اخراج الصوت من جهاز Bluetooth موصولاً. هذا امر يحدث بشكل مألوف بالنسبة لتكنولوجيا Bluetooth ولا يشير هذا الى وجود خلل.
- يجب أن تكون جميع أجهزة Bluetooth مرخصة حسب الاجراءات المعمول بها من طرف شركة Bluetooth SIG لضمان توافقها مع معيار Bluetooth. حتى إذا كان معيار Bluetooth متوافقاً، ربما تختلف اجراءات التشغيل أو ربما لا تتمكن من نقل البيانات اعتماداً على خصائص ومواصفات الجهاز المعنى.
- من المحتمل ألا يمكن تحويل الصوت الصادر بين جهاز صوت Bluetooth والسماعة الداخلية عند توصيل أو فصل الجهاز اثناء تشغيل تطبيق ما مثل لعبة. اذا حدث ذلك أغلق التطبيق وأعد تشغيل الجهاز. يمكن تجنب هذه المشكلة بتحويل الصوت قبل تشغيل التطبيق.
- يمكن أن يتأخر صوت التطبيق مثل الالعاب عند الاستماع من أجهزة صوت Bluetooth موصولة بالجهاز اللوحي. اذا حدث ذلك، قم بتغيير الصوت إلى ذلك الصادر من السماعه الداخلية أو صل جهاز صوت بمقبس سماعه الرأس على الجهاز اللوحي لسماع الصوت.
- إذا اطفأت جهاز صوت Bluetooth الموصول بالجهاز اللوحي اثناء تشغيل تطبيق ما مثل لعبة، ربما لا يعمل التطبيق بشكل جيد. اذا حدث ذلك، أغلق التطبيق وأعد تشغيل الجهاز اللوحي.

حماية Bluetooth



تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تملك وظيفة توثيق تمكنك من تحديد مع من ستختار الاتصال. بواسطة وظيفة الحماية، يمكن أن تمنع أي أجهزة Bluetooth مجهولة الاسم من الدخول الى الجهاز اللوحي. عندما يتصل جهاز Bluetooth لأول مرة، يجب تحديد كلمة عبور موحدة (كلمة سر ضرورية للتوثيق) لكلي الجهازين لتسجيلهما. حالما يتم تسجيل الجهاز، لا توجد حاجة لاعادة ادخال كلمة العبور.

سيتم اكتشاف الجهاز اللوحي من طرف أجهزة Bluetooth الأخرى، فقط عند ضبطه على امكانية اكتشافه من قبل مثل تلك الأجهزة. يمكن ضبط مدة اكتشاف الجهاز اللوحي أو السماح بالاستقبال أم لا بعد اتصال الجهازين.

موضوع ذو صلة

المواصفات

تفعيل اتصالات المحمول (SGPT13)

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات - [المزيد...] - [شبكات الجوال] - [تم تمكين البيانات].
ستوضع علامة اختبار في المربع الموافق لتلك التهيئة.

ملاحظة

- تأكد من ادخال بطاقة SIM قبل استخدام وظيفة اتصالات المحمول.
- هوائي اتصالات المحمول مدمج في الجهاز اللوحي. اذا قمت بتغطية الهوائي بيديك أو اشياء اخرى عند التوصيل بالانترنت باستعمال وظيفة اتصالات المحمول، قد أن تتدهور جودة الاتصالات.
- عندما تكون خارج منطقة تغطية اتصالات المحمول، لا يمكن الاتصال بالانترنت باستخدام وظيفة اتصالات المحمول. تأكد من ظروف الاتصالات، وانتقل إلى منطقة ضمن استقبال اتصالات المحمول.
- عندما تكون خارج منطقة تغطية اتصالات المحمول اثناء تفعيل وظيفة اتصالات المحمول، يتم استهلاك مقدار اكبر من طاقة البطارية مقارنة مع المقدار المستهلك داخل منطقة اتصالات المحمول.

موضوع ذو صلة

ادخال/ اخراج بطاقة (SGPT13) SIM



إعداد نقطة وصول (SGPT13)

ابطال اتصالات المحمول (SGPT13)

ملاحظات حول بطاقة (SGPT13) SIM

ملاحظات حول مسك الجهاز اللوحي

إبطال اتصالات المحمول (SGPT13)

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات - [المزيد...] - [شبكات الجوال] - [تم تمكين البيانات].
ستحذف علامة الاختيار من المربع الموافق لتلك التهيئة.

نصيحة

- لإطفاء الوظائف التي تستخدم شبكات المحمول مؤقتاً في منطقة لا يجوز فيها استعمال الاتصالات اللاسلكية، قم بتشغيل [وضع الطائرة] على لوحة التحكم المعروضة من شريط الحالة.

موضوع ذو صلة


تفعيل اتصالات المحمول (SGPT13)

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة


ادخال/ اخراج بطاقة SIM (SGPT13)

لادخال بطاقة SIM

1. تأكد من فصل جميع الكبلات من الجهاز اللوحي، ومن ثم اطفئ الجهاز اللوحي.
2. افتح غطاء فتحة البطاقة SIM.

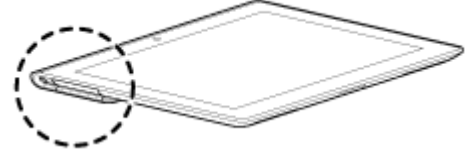


3. قم بإدخال دبوس أو مشبك ورق صغير (غير مرفق) في فتحة اخراج بطاقة SIM.

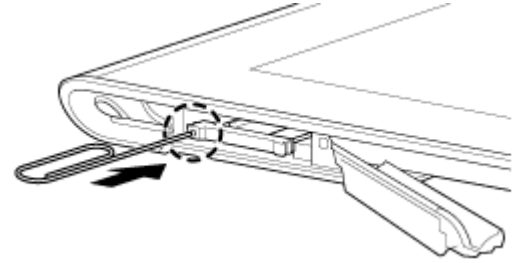


نصيحة

- عند شراء الجهاز اللوحي، يوجد ملصق مثبت على صينية بطاقة SIM. اسحب الملصق لاجراء صينية بطاقة SIM. قم بإزالة الملصق عند ادخال بطاقة SIM.
4. قم بإخراج صينية بطاقة SIM.

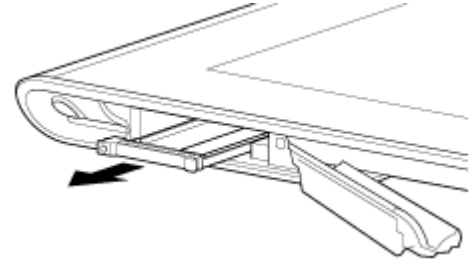


ملاحظة

- تأكد من التعامل مع صينية بطاقة SIM بلطف.
5. ضع بطاقة SIM على صينية بطاقة SIM بحيث يتلائم الجزء المقطوع من بطاقة SIM مع الجزء المقطوع من صينية بطاقة SIM.




ملاحظة

- تأكد من عدم وجود نتوءات على سطح الجزء المقطوع بعد اخراج بطاقة SIM من حافظتها البلاستيكية. النتوءات تمنع بطاقة SIM من الاستقرار في صينية بطاقة SIM.
6. قم بإدخال صينية بطاقة SIM.

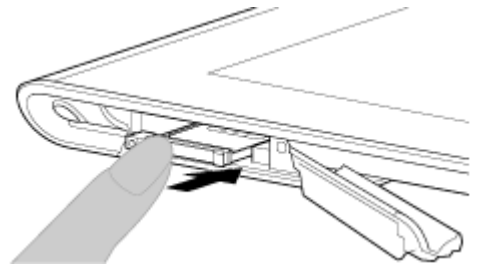


ملاحظة


- تأكد من عدم ادخال صينية بطاقة SIM بالاتجاه المعاكس.
- أدخل صينية البطاقة SIM بشكل صحيح في فتحة البطاقة (A SIM, الفتحة السفلى). تأكد من عدم إدخال صينية البطاقة SIM في فتحة بطاقة الذاكرة (B SD, الفتحة العليا).

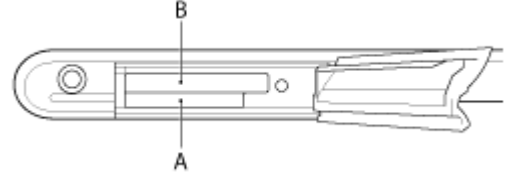


7. أدخل الجزء A وفق الاتجاه المشار إليه بالسهم كما هو موضح في الرسم التالي.

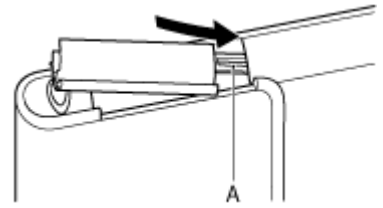

8. أغلق غطاء فتحة البطاقة SIM.

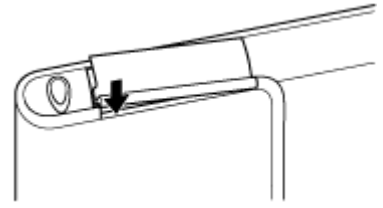

9. تأكد من انغلاق الغطاء بشكل كامل مع عدم وجود أي فجوات.

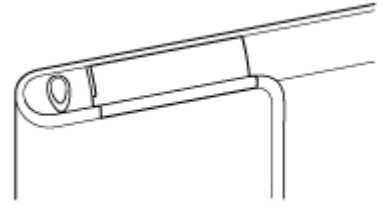

ملاحظة

- من الممكن أن يكون صعبا غلق فتحة البطاقة SIM بسبب تداخل النتوء على الجهة الخلفية من الغطاء وبطاقة الذاكرة SD مع الإغلاق. تأكد من انغلاق الغطاء بشكل كامل مع عدم وجود أي فجوات.

إخراج بطاقة SIM

1. اتبع الإجراءات لغاية الخطوة 4 من «لإدخال بطاقة SIM»، ثم قم بإخراج بطاقة SIM من الصينية.

موضوع ذو صلة

تفعيل اتصالات المحمول (SGPT13)

تشغيل أو اطفاء الجهاز اللوحي

إعداد نقطة وصول (SGPT13)



ملاحظات حول بطاقة SIM (SGPT13)

ملاحظات حول بطاقة SIM (SGPT13)


- تأكد من اطفاء الجهاز اللوحي قبل ادخال أو اخراج بطاقة SIM.
- لا تضغط بطاقة SIM اكثر من اللازم عند ادخال أو اخراج بطاقة SIM.
- إذا قمت بإخراج بطاقة SIM بعد استخدام الجهاز اللوحي مباشرة، ربما تكون بطاقة SIM ساخنة. هذا امر عادي ولا يشير هذا الى وجود خلل.
- تجنب تعريض بطاقة SIM لاماكن شديدة البرودة أو الحرارة أو الرطوبة.
- لا تلمس الملامسات أو اطراف التوصيل بالاصابع أو اشياء معدنية. إذا اتسخت البطاقة، امسحها بخزقة ناعمة واحتفظ بها نظيفة.
- لا تدع بطاقة SIM تسقط أو تضغط عليها أو تثنيها.
- لا تقم بإدخال بطاقة SIM عندما توجد الملصقات في مكانها.
- Xperia(TM) Tablet S تدعم بطاقات SIM الصغيرة (2FF). استخدام بطاقة أخرى غير بطاقة SIM الصغيرة (2FF) أو بطاقة مع مهايئ قد يتلف فتحة بطاقة SIM.


إعداد نقطة وصول (SGPT13)

لتأكيد نقطة الوصول الحالية

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  لإعدادات - [المزيد...] - [شبكات الجوال] - [الدخول إلى أسماء النقاط].

لإضافة نقطة وصول

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  لإعدادات - [المزيد...] - [شبكات الجوال] - [الدخول إلى أسماء النقاط].

2. انقر  قائمة الخيار - [جديد APN].

3. انقر [الاسم]، ومن ثم اسم الشبكة التي تريد اضافتها.


4. انقر [APN]، ومن ثم قم بإدخال اسم نقطة الوصول.

5. قم بإدخال جميع البنود التي يطلبها الناقل.

6. انقر .

يتم حفظ الإعدادات.

لإعادة ضبط نقطة وصول

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  لإعدادات - [المزيد...] - [شبكات الجوال] - [الدخول إلى أسماء النقاط].

2. انقر  قائمة الخيار - [إعادة تعيين إلى الإعداد الافتراضي].



موضوع ذو صلة

تفعيل اتصالات المحمول (SGPT13)



ادخال/ اخراج بطاقة SIM (SGPT13)

يمكنك ضبط ما إذا كنت ستستقبل معلومات الموقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام GPS أو الشبكات اللاسلكية. هذا يتيح إمكانية البحث عن الموقع الحالي أو المسارات إلى الهدف.

تفعيل معلومات الموقع

1. انقر  [التطبيقات والأدوات] -  [الإعدادات] - [خدمات الموقع].
2. لتفعيل استقبال معلومات الموقع عبر الاتصالات اللاسلكية، انقر [خدمة الموقع من Google].
لتفعيل استقبال معلومات الموقع عبر الأقمار الصناعية لنظام GPS، انقر [الأقمار الصناعية لنظام GPS].
ستوضع علامة اختيار في المربع الموافق لتلك التهيئة.

إبطال معلومات الموقع

1. انقر  [التطبيقات والأدوات] -  [الإعدادات] - [خدمات الموقع].
2. انقر [خدمة الموقع من Google] أو [الأقمار الصناعية لنظام GPS].
يتم حذف علامة الاختيار من الصندوق الموافق لتلك التهيئة ويتم إبطال معلومات الموقع.

نصيحة

- وظيفة (GPS (Global Positioning System تقدم معلومات الموقع من خلال استقبال اشارات عبر الأقمار الصناعية لنظام GPS. يمكن ضبط الموقع الذي انت فيه مع الجهاز اللوحي بواسطة استعمال تطبيق يدعم وظيفة GPS.

ملاحظة

- هوائي GPS مدمج في الجهاز اللوحي. اذا قمت بتغطية الهوائي بيديك أو اشياء أخرى عند استعمال وظيفة GPS، قد تتدهور دقة تحديد المكان.

موضوع ذو صلة

ملاحظات حول وظيفة GPS

ملاحظات حول مسك الجهاز اللوحي


- حرك الجهاز اللوحي قليلا بقدر الامكان في منطقة تنسم بسماء صافية الى أن يظهر الموقع الحالي بواسطة وظيفة GPS. يمكن عرض الموقع الحالي بشكل أسرع عندما تكون متوقفاً مقارنة مع التحرك. اذا لم يتم عرض الموقع الحالي أو اذا تم عرض موقع خاطئ، انتقل إلى مكان تكون سماؤه صافية.
- ربما لا يتم قياس الاتجاه بشكل صحيح بسبب تأثيرات البيئة المحيطة.
- عند وجود أجهزة أخرى الكترونية بالقرب من الجهاز اللوحي، قد تمنع الموجات الالكترومغناطيسية أو التداخل المغناطيسي الصادر منها، الجهاز اللوحي من توفير معلومات دقيقة تتعلق بالموقع. حافظ على الاجهزة الالكترونية بعيدا عن الجهاز اللوحي.
- عند وجود الجهاز اللوحي في منطقة تكون فيها اشارات GPS رديئة، من الممكن أن تصادف أخطاء تحديد المكان. لاستقبال معلومات دقيقة أكثر، تجنب استعمال الجهاز اللوحي في الاماكن التالية.
 - داخل المباني أو السيارات
 - في الأنفاق أو تحت الأرض
 - تحت المسارات العالية
 - بين المباني المرتفعة
 - بين اشجار كثيفة
 - في الوديان

ادخال / اخراج بطاقة الذاكرة SD

الجهاز اللوحي مجهز بفتحة بطاقة الذاكرة SD. يمكن استعمال هذه الفتحة لنقل البيانات من وإلى الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو ومشغلات الموسيقى وأجهزة صوت/ فيديو أخرى.


لإدخال بطاقة الذاكرة SD

1. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة SD.
2. حدد فتحة بطاقة الذاكرة SD.
3. امسك بطاقة الذاكرة SD بحيث تكون اطراف التوصيل متجهة للأسفل والسهم باتجاه فتحة بطاقة الذاكرة SD.

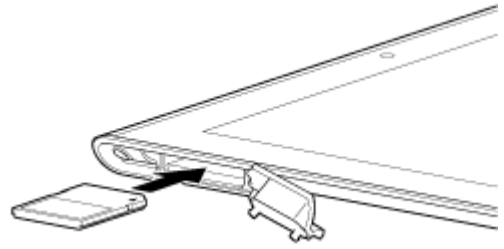


ملاحظة


- احرص على عدم ادخال بطاقة الذاكرة SD بالاتجاه الخاطئ. اذا ادخلتها بقوة في الفتحة عندما تكون مقلوبة، قد تتعرض الفتحة للتلف. للتفاصيل، راجع دليل استعمال بطاقة الذاكرة SD.
- 4. ادفع بطاقة الذاكرة SD في الفتحة بحذر حتى تستقر في مكانها وتصدر منها طقة.
- 5. أدخل الجزء A وفق الاتجاه المشار إليه بالسهم كما هو موضح في الرسم التالي.

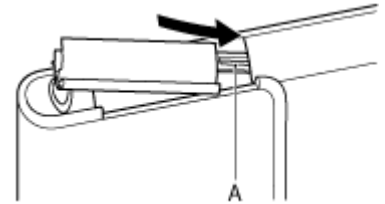

6. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة SD.

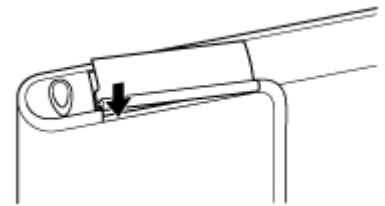

7. تأكد من انغلاق الغطاء بشكل كامل مع عدم وجود أي فجوات.

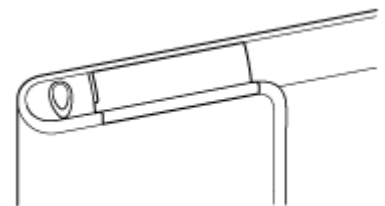

ملاحظة

- من الممكن أن يكون صعبا غلق فتحة البطاقة SD بسبب تداخل النتوء على الجهة الخلفية من الغطاء وبطاقة الذاكرة SD مع الإغلاق. تأكد من انغلاق الغطاء بشكل كامل مع عدم وجود أي فجوات.

لاخراج بطاقة الذاكرة SD

1. تأكد من ألا يجري نقل الملفات.
2. حدد فتحة بطاقة الذاكرة SD.
3. ادفع بطاقة الذاكرة SD بشكل كامل للداخل ثم حررها.
ستخرج بطاقة الذاكرة SD.
4. امسك بطاقة الذاكرة SD ثم اخرجها من الفتحة.

موضوع ذو صلة

[توافقية بطاقات الذاكرة SD](#)

[ملاحظات حول بطاقات الذاكرة SD](#)

[نسخ/ نقل المحتويات من بطاقة الذاكرة SD](#)

ملاحظات حول بطاقات الذاكرة SD

- حافظ عليها بعيدة عن متناول الاطفال. بطاقات الذاكرة SD خطيرة اذا تم ابتلاعها.
- لا تلمس اطراف التوصيل بالاصابع أو اشياء معدنية.
- بطاقات الذاكرة SD تحوي مكونات الكترونية دقيقة. لا تعرضها للقوة المفرطة أو للثني أو السقوط.
- لا تفككها أو تقوم بإجراء تغييرات عليها.
- تجنب تعريضها للرطوبة.
- لا تستعملها أو تتركها في الاماكن التالية:
 - أماكن تكون حرارتها عالية، كأن تكون داخل السيارة تحت أشعة الشمس
 - أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة
 - بيئات رطبة أو تسبب التآكل
 - اماكن مغيرة بشكل مفرط
- تأكد من استعمال بطاقات الذاكرة SD المتوافقة مع المعايير المدعومة من قبل الجهاز اللوحي. قد تتحشر بطاقة ذات حجم غير صحيح في الفتحة مما يسبب ضررا للجهاز اللوحي.
- لا يمكن نقل بيانات الى بطاقات الذاكرة SD اذا كانت محمية من الكتابة.
- نوصي بعمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة.
- لتجنب فقدان البيانات المخزنة، احتفظ ببطاقات الذاكرة SD بعيدا عن الكهرباء الساكنة أو الضوضاء الكهربائية التي يمكن أن تتداخل مع البطاقة.
- عند حمل بطاقات الذاكرة SD، تأكد من وضعها في علبتها لتجنب ضرر الكهرباء الساكنية.
- قبل استعمال بطاقات الذاكرة SD مع جهاز غير الجهاز اللوحي، مثل كاميرا رقمية أو جهاز موسيقى محمول، قم بصياغة (تمهيد) بطاقات الذاكرة SD باستعمال ذلك الجهاز.
- من الممكن أن تكون بعض الاجهزة لا تدعم صيغة ملفات الاجهزة اللوحية حيث تظهر لك رسالة تنصحك بصياغة البطاقة. اذا ظهرت مثل هكذا رسالة، انسخ البيانات من البطاقة إلى الجهاز اللوحي (أو الى الاجهزة الاخرى عبر الشبكة) وقم بصياغة البطاقة باستعمال جهاز غير الجهاز اللوحي. يرجى الانتباه إلى أن صياغة البطاقة ستؤدي إلى حذف كل البيانات الحالية الموجودة فيها. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل استعمال الجهاز الذي انت بصدد استعماله.
- لا تقم بإدخال اشياء غريبة في فتحة بطاقة الذاكرة SD.
- يمكن استعمال فتحة بطاقة الذاكرة SD للقراءة/ الكتابة على بطاقات الذاكرة المدعومة فقط، ولا يمكن استعمالها لأغراض أخرى.

توافقية بطاقات الذاكرة SD

تم اختبار بطاقات الذاكرة التالية والتأكد من توافقها مع أجهزتك اللوحية في ديسمبر 2012.


- بطاقات الذاكرة SD (ما يصل لـ 2 جيجابايت)
- بطاقات الذاكرة SDHC (ما يصل لـ 32 جيجابايت)
- بطاقات الذاكرة SDHC UHS-I (ما يصل لـ 32 جيجابايت)
- بطاقات الذاكرة SDXC (ما يصل لـ 64 جيجابايت)
- بطاقات الذاكرة SDXC UHS-I (ما يصل لـ 128 جيجابايت)

لكن هذا لا يضمن أن كل بطاقات الذاكرة SD أو بطاقات الذاكرة SDHC أو بطاقات الذاكرة SDHC UHS-I أو بطاقات الذاكرة SDXC ستكون متوافقة الجهاز اللوحي.

توصيل جهاز متوافق مع USB

يمكن توصيل الجهاز اللوحي إلى جهاز USB باستخدام منفذ متعدد الاستخدامات على الجهاز اللوحي.

1. اقلب الجهاز اللوحي، ومن ثم قم بإزالة غطاء منفذ متعدد الاستخدامات.
2. صل جهاز USB إلى الجهاز اللوحي باستخدام وصلة مضيف USB (SGPUC3)، تباع بشكل منفصل) وكبل USB متوفر تجارياً.

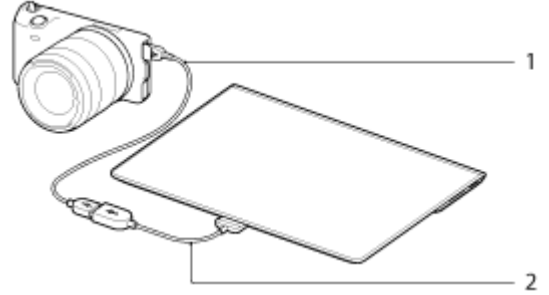

1. كبل USB متوفر تجارياً
2. وصلة مضيف USB المحددة (SGPUC3)، تباع بشكل منفصل)

نصيحة

- الجهاز اللوحي يمد جهاز USB الموصول بطاقة تصل إلى 500 ميلي أمبير.

ملاحظة

- لا تطفئ الجهاز اللوحي عند قراءة وكتابة البيانات عبر USB.
- لا تفصل الكبل أثناء كتابة وقراءة البيانات. القيام بذلك يمكن أن يسبب فقدان البيانات.

موضوع ذو صلة

[التوصيل إلى كمبيوتر](#)


[التوصيل إلى جهاز متوافق مع HDMI](#)

[الصيغ المدعومة](#)

التوصيل إلى كمبيوتر

يمكن توصيل الجهاز اللوحي إلى كمبيوتر باستخدام منفذ متعدد الاستخدامات على الجهاز اللوحي.

1. اقلب الجهاز اللوحي، ومن ثم قم بإزالة غطاء منفذ متعدد الاستخدامات.
2. صل الجهاز اللوحي إلى كمبيوتر مستخدماً كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات (SGPUC2) المرفق.

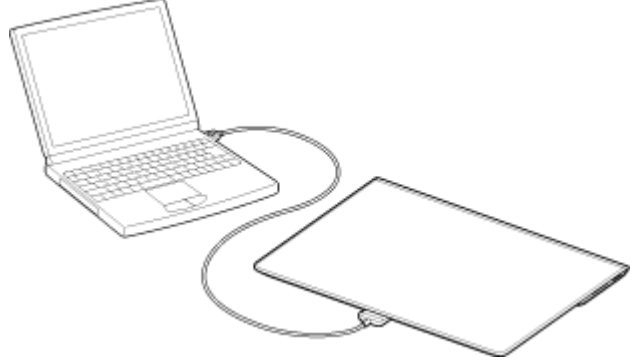

ملاحظة

- لا تُطفئ الجهاز اللوحي عند قراءة وكتابة البيانات.
- الجهاز اللوحي لا يدعم شحن البطارية عبر توصيل USB من كمبيوتر أو شاحن متوفر تجارياً غير محدد من قبل سوني Sony.
- لا تفصل كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات أثناء كتابة وقراءة البيانات. القيام بذلك يمكن أن يسبب فقدان البيانات.

موضوع ذو صلة

الصيغ المدعومة

توصيل جهاز متوافق مع USB


التوصيل إلى جهاز متوافق مع HDMI

نسخ محتويات من الكمبيوتر

التوصيل إلى جهاز متوافق مع HDMI

يستطيع الجهاز اللوحي اخراج البيانات إلى أجهزة متوافقة مع HDMI مثل تلفزيون أو جهاز عرض اسقاطي. تحتاج إلى وصلة HDMI (تباع بشكل منفصل) لهذا التوصيل.

1. اقلب الجهاز اللوحي، ومن ثم قم بإزالة غطاء منفذ متعدد الاستخدامات.
2. صل وصلة (SGPHC1) HDMI، تباع بشكل منفصل) إلى منفذ متعدد الاستخدامات.
3. صل كبل HDMI متوفر تجارياً إلى وصلة HDMI، ومن ثم صله إلى تلفزيون أو جهاز عرض اسقاطي.
4. صل كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات (SGPUC2) المرفق إلى وصلة HDMI، ومن ثم صله إلى محول التيار المتردد.

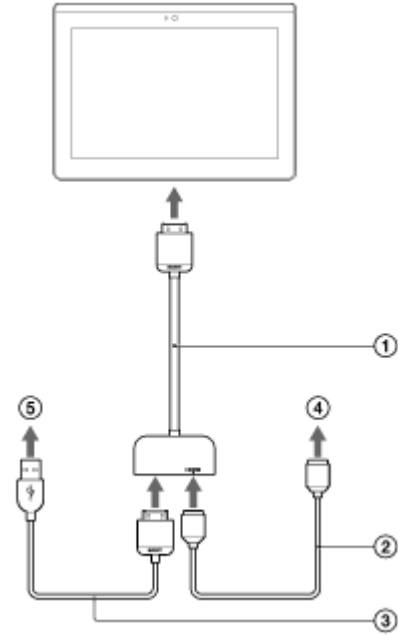

1. وصلة (SGPHC1) HDMI، تباع بشكل منفصل)
2. كبل HDMI متوفر تجارياً
3. كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات (SGPUC2) المرفق
4. إلى تلفزيون أو جهاز عرض اسقاطي
5. إلى محول التيار المتردد

نصيحة

- للتفاصيل حول وصلة HDMI، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع وصلة HDMI.


موضوع ذو صلة

الصيغ المدعومة

التوصيل إلى كمبيوتر


توصيل جهاز متوافق مع USB

الجهة الأمامية

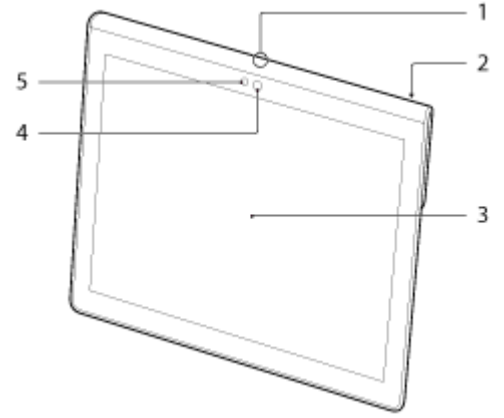


1. الميكروفون
2. منفذ بيانات IR
3. شاشة لمسية
4. عدسة الكاميرا الأمامية
5. مستشعر الضوء المحيط

الجهة الجانبية

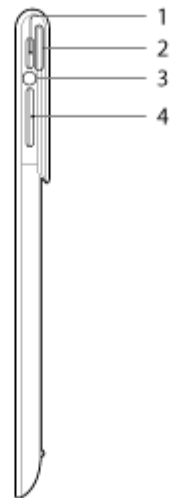


1. زر (الطاقة)
2. اشعار LED
3. مؤشر الشحن
4. الزر - / + (مستوى الصوت)
زر مستوى الصوت + VOL يحتوي على نقطة نافرة لمساعدتك على إيجاد الزر بسهولة.

الجهة الخلفية

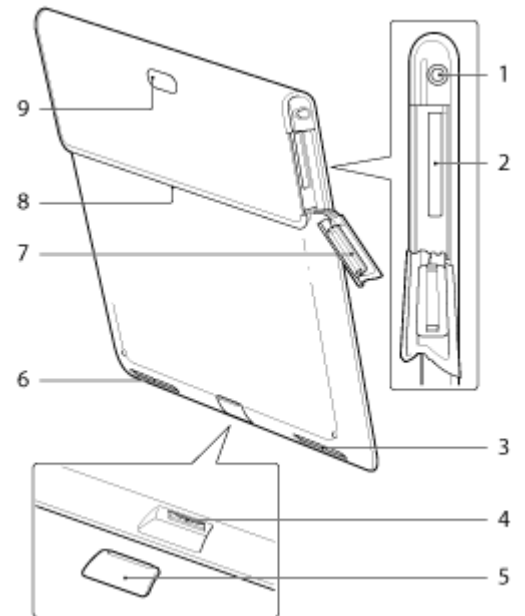

1. مقبس (سماعة الرأس)
2. فتحة بطاقة الذاكرة SD
3. السماعة الداخلية (يسرى)
4. منفذ متعدد الاستخدامات
5. غطاء منفذ متعدد الاستخدامات
6. السماعة الداخلية (يمنى)
7. غطاء فتحة بطاقة الذاكرة SD
8. فتحة تركيب الكمالية
9. عدسة الكاميرا الخلفية

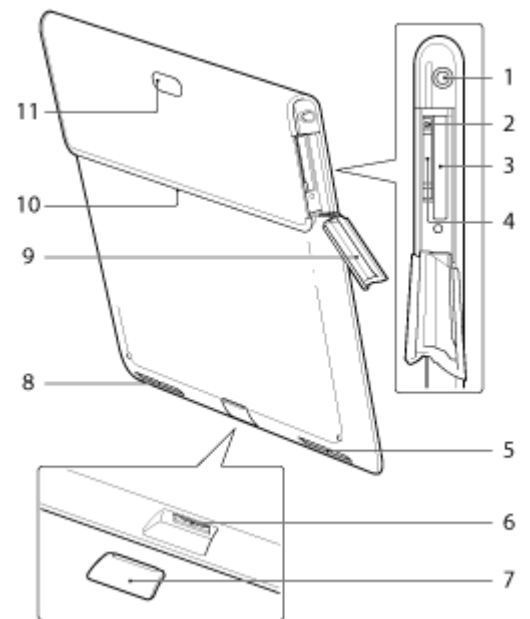

1. مقبس (سماعة الرأس)
2. فتحة اخراج بطاقة SIM
3. فتحة بطاقة الذاكرة SD
4. فتحة بطاقة SIM
5. السماعة الداخلية (يسرى)

6. منفذ متعدد الاستخدامات
7. غطاء منفذ متعدد الاستخدامات
8. السماعة الداخلية (يمنى)
9. غطاء فتحة بطاقة الذاكرة SD
10. فتحة تركيب الكمالية
11. عدسة الكاميرا الخلفية

بعض الموديلات لا تتوفر في بعض البلدان/ المناطق.

موضوع ذو صلة

تشغيل أو اطفاء الجهاز اللوحي

شحن البطارية


استخدام الشاشة الرئيسية

- كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات
- محول تيار متردد
- سلك طاقة التيار المتردد
- دليل الإعداد السريع
- معلومات هامة

ملاحظات حول مسك الجهاز اللوحي


- بعض التطبيقات قد لا تدعم دوران الشاشة. قد تقوم بعض التطبيقات بتدوير الشاشة بالعكس.
- احرص لئلا تمسك أو تغطي الهوائي المعروض في الشكل التوضيحي ادناه عند استعمال وظيفة Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS أو اتصالات المحمول.

SGPT12

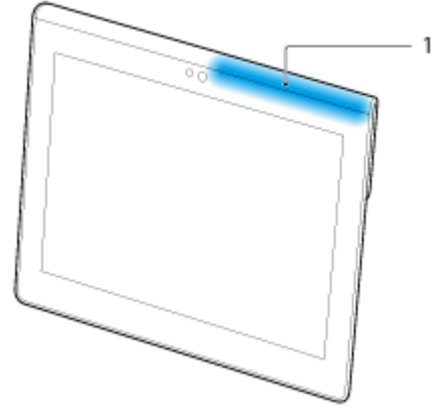

1 . Wi-Fi / Bluetooth / GPS


SGPT13

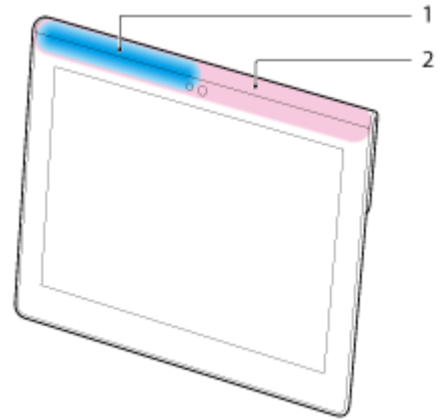

1 . Wi-Fi / Bluetooth / GPS

2 . اتصالات المحمول

- لا تضع اظفرك في فتحة تركيب الكمالية أو في الاخدود (المبين ادناه) عند مسك الجهاز اللوحي.

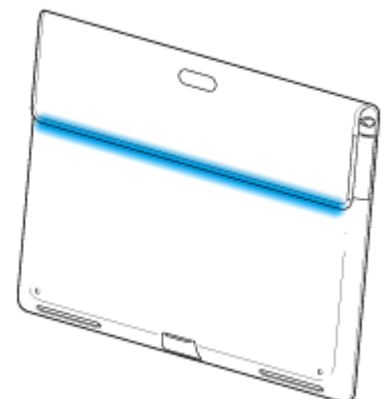

- بعض الموديلات لا تتوفر في بعض البلدان/ المناطق.

إعادة تهيئة الجهاز اللوحي



إذا لم يعمل الجهاز اللوحي كما متوقع، اضغط زر الطاقة واستمر بضغطه لمدة 10 ثوان تقريباً.

ملاحظة

- إعادة تهيئة الجهاز اللوحي لا تعيد الإعدادات إلى التهيئة الافتراضية في المصنع، لكن قد يتم فقدان البيانات أو الإعدادات غير المحفوظة.
- قم بإعادة تهيئة الجهاز اللوحي فقط عندما لا تستطيع اطفاءه.

إعادة الجهاز إلى التهيئة الافتراضية في المصنع (تمهيد البيانات)

من خلال إعادة الجهاز اللوحي إلى التهيئة الافتراضية في المصنع، سيتم حذف جميع التطبيقات التي تم تحميلها والإعدادات للحصول على جهاز لوحي «نظيف».

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات - [إعادة تعيين وإعادة تعيين] - [إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع].

2. انقر [إعادة ضبط الجهاز اللوحي] أسفل القائمة على اليمين.

يتم تمهيد جميع البيانات وإعادة تشغيل الجهاز اللوحي تلقائياً.

ملاحظة

- نوصي بعمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة قبل حذف البيانات المخزنة في التخزين الداخلي [تفاصيل].
- سيتم حذف جميع البيانات في منطقة تخزين البيانات، بما في ذلك معلومات حساب Google وبيانات النظام والإعدادات وبيانات أي تطبيق قمت بتحميله.
- نوصي بإنشاء نسخة احتياطية للبيانات الهامة لأنه لا يمكن استرجاع بيانات المستخدم بعد الحذف.

موضوع ذو صلة

تغيير الإعدادات

كيفية الحفاظ على مدة صلاحية البطارية

استعمال الجهاز اللوحي كما هو مشروح ادناه سيققل من استهلاك البطارية.

- قم بتقليل سطوع الشاشة.
- اضبط مدة قصيرة من الخمول قبل انطفاء الشاشة (تتحول إلى وضع السكون) تلقائياً.
- اطفئ الشاشة (تحويلها إلى وضع السكون) عند عدم استعمال الجهاز اللوحي.
- أطفئ الجهاز اللوحي عند عدم استعماله لمدة طويلة من الوقت.
- قم بتشغيل وضع الطائرة لاطفاء وظيفة الاتصالات اللاسلكية أو وظيفة Bluetooth [تفاصيل].
- افصل الأجهزة المتوافقة مع USB.
- قم بتشغيل وضع توفير الطاقة للشاشة [تفاصيل].

موضوع ذو صلة

ضبط سطوع الشاشة

تشغيل/ اطفاء الشاشة (وضع السكون)

ضبط الوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة (الانتقال إلى وضع السكون)

تشغيل أو اطفاء الجهاز اللوحي

يمكن ضبط سطوع الشاشة يدوياً، أو ضبط إعداد السطوع تلقائياً ليتمكن الجهاز اللوحي من ضبط السطوع تلقائياً.

1. انقر  - [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [الشاشة] - [السطوع].

2. لضبط السطوع يدوياً، انقر واسحب شريط ضبط السطوع. لضبط السطوع تلقائياً، انقر [سطوع تلقائي]. ستوضع علامة اختيار في المربع الموافق لتلك التهيئة.

3. انقر [موافق].

نصيحة

- عند وضع علامة اختيار في مربع [سطوع تلقائي]، ربما تصبح الشاشة أكثر سطوعاً تلقائياً لكن لا يتم تطبيق هذا الإعداد لتعتيمها. لتعتيم الشاشة، اضبطها يدوياً.
- كما يمكن ضبط سطوع الشاشة على لوحة التحكم المعروضة بنقر شريط الحالة.

موضوع ذو صلة

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

ملاحظات حول استعمال تطبيقات الاتصالات الصوتية (SGPT13)

عند محاولة استخدام هاتف عبر الإنترنت أو دردشة من خلال شبكة هاتف محمول، ربما لا تتمكن من انشاء الاتصال. استخدم Wi-Fi بدلاً من ذلك.

الغطاء

- اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة SD بإحكام.
- لا تفتح/ تغلق غطاء منفذ متعدد الاستخدامات عند استخدام الجهاز اللوحي خارج المبنى أو عندما تكون يداك مبتلتين أو متسختين أو مغطاتين بالرمال. دخول الماء أو الرمال إلى داخل الجهاز اللوحي قد يؤدي إلى حدوث خلل فيه.
- حافظ على غطاء منفذ متعدد الاستخدامات بعيداً عن متناول الصغار لتفادي احتمال ابتلاعه بدون قصد.
- الجهاز اللوحي يتسم بميزة مقاومة الماء*1 التي تعادل IPX4 (محمي من انسكاب الماء من جميع الاتجاهات) ضمن معيار IEC 60529 (مستويات الحماية التي توفرها الاغطية (رمز IP)) لكنها ليست مقاومة للماء تماماً. لا تستخدم الجهاز اللوحي في الماء أو في مكان ينسكب فيه الماء على الجهاز اللوحي بغزارة. إذا تم استخدامه بصورة غير مناسبة، ربما يدخل الماء في الجهاز اللوحي وقد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو خلل [تفاصيل].
- *1 وظيفة مقاومة الماء تستخدم ضد الماء النقي وماء الصنبور. ميزة مقاومة الماء تحمي الجهاز اللوحي عندما يكون مركباً على قاعدة، مثل حامل الجهاز اللوحي (SGPDS4)، تباع بشكل منفصل، غير متوفرة في بعض البلدان/ المناطق) وعندما تكون جميع الاغطية مغلقة بإحكام.

الاعتناء بالجهاز اللوحي

- قم بتنظيف الهيكل بواسطة قطعة قماش ناعمة أو جافة أو مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستعمل محلول تنظيف لتنظيف الشاشة للمسسية. لا تستعمل حشية كاشطة أو محلول مطهر أو مذيّب مثل الكحول أو البنزين لأنها قد تسبب تلف طلاء الجهاز اللوحي.
- إذا تعرض الجهاز اللوحي للرطوبة مثل المطر أو الرطوبة العالية، امسح الجهاز اللوحي بقطعة قماش جافة. لا تجفّفه في الفرن أو مجفف الشعر.
- قم بتنظيف عدسة الكاميرا الداخلية بفرشاة ناعمة أو فرشاة ناعمة. إذا أصبحت العدسة متسخة كثيراً، قم بتنظيفها بخرقة ناعمة وجافة. لا تفرك العدسة، لأنها حساسة للضغط.

بيئة الاستعمال

- لا تستخدم أو تترك الجهاز اللوحي في مكان تكون فيه درجة الحرارة عالية جداً (حوالي 35 درجة مئوية أو أعلى) أو منخفضة جداً (حوالي 5 درجة مئوية أو أقل)، أو في مكان رطب مثل الحمام أو حمام البخار. إذا استعملت أو تركت الجهاز اللوحي خارج النطاق المحدد، ربما يتوقف الجهاز اللوحي تلقائياً لحماية الدائرة الداخلية.
- لا تأخذ الجهاز اللوحي من مكان بارد إلى مكان دافئ مباشرة. التغير المفاجئ في درجة الحرارة يسبب تكثف الرطوبة، وربما تتكثف الرطوبة داخل الجهاز اللوحي. إذا حدث هذا، اترك الجهاز اللوحي في درجة حرارة الغرفة إلى أن يجف قبل الاستعمال.


حول بيانات العينة

- تم تحميل بيانات العينة بالجهاز اللوحي في المصنع لتجريب الموسيقى والفيديو والصور والكتب. حالما تحذف بيانات العينة لن تتمكن من استعادتها. يرجى الانتباه إلى أن سوني Sony لن تقوم باستبدال بيانات العينة إذا تم حذفها.

ميزة مقاومة الجهاز اللوحي للماء

الجهاز اللوحي يتسم بميزة مقاومة الماء*1 التي تعادل IPX4 (محمي من انسكاب الماء من جميع الاتجاهات) ضمن معيار IEC 60529 (مستويات الحماية التي توفرها الاغطية (رمز IP)) لكنها ليست مقاومة للماء تماماً. لا تستخدم الجهاز اللوحي في الماء أو في مكان ينسكب فيه الماء على الجهاز اللوحي بغزارة. إذا تم استخدامه بصورة غير مناسبة، ربما يدخل الماء في الجهاز اللوحي وقد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو خلل. يرجى مراعاة التنبيهات التالية عند استخدام الجهاز اللوحي.

*1 ميزة مقاومة الماء تحمي الجهاز اللوحي عندما يكون مكباً على قاعدة، مثل حامل الجهاز اللوحي (SGPDS4)، تباع بشكل منفصل، غير متوفرة في بعض البلدان/ المناطق) وعندما تكون جميع الاغطية مغلقة بإحكام.

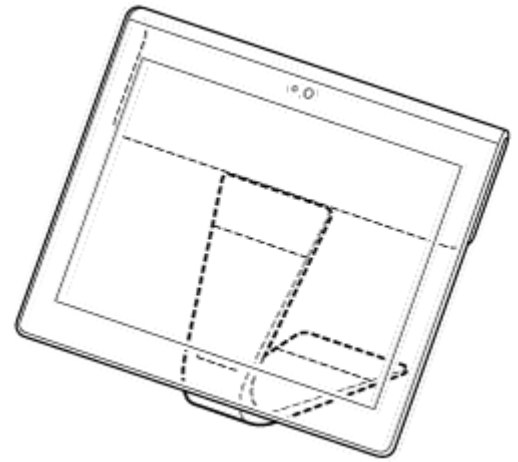

السوائل القابلة للاستخدام

- محمي من الماء العذب وماء الصنبور
 - غير محمي من السوائل الأخرى غير تلك المذكورة اعلاه (مثل ماء الصابون ومحاليل تحتوي على الماء واملاح الحمام والشامبو وماء الينابيع الحارة وماء البركة وماء البحر، الخ) اداء مقاومة الماء يعتمد على قياسات نفذتها سوني Sony في الظروف المذكورة اعلاه.
- يرجى الانتباه إلى أن الاعطال الناجمة عن سوء الاستعمال مع التعرض للماء غير مشمولة في الضمان.

ملاحظات حول الشحن

- محول التيار المتردد وكبل USB مُنفذ متعدد الاستخدامات (SGPUC2) المرفقان غير مجهزين بميزة مقاومة الماء.
- تأكد من عدم انسكاب الماء على محول التيار المتردد.
- لا تستخدم محول التيار المتردد بواسطة أيدي مبتلة أو عندما يكون الجهاز اللوحي رطباً. قد يؤدي القيام بذلك إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- يرجى مراعاة التنبيهات التالية عند شحن الجهاز اللوحي.
- تأكد من أن المكان الذي تستعمل فيه محول التيار المتردد غير رطب.
- تأكد من أن الجهاز اللوحي غير رطب قبل الشحن. في حالة سقوط قطرات الماء على الجهاز اللوحي، امسح قطرات الماء بشكل كامل بواسطة خرقة جافة، ومن ثم اترك الجهاز اللوحي في درجة حرارة الغرفة إلى أن يجف قبل الشحن.

تنبيهات احتياطية عند استخدام الجهاز اللوحي في المطبخ أو أماكن أخرى قد يتعرض فيه لتناثر الماء

- لا تستخدم الجهاز اللوحي عندما يكون موصولاً بمحول التيار المتردد.
- تأكد من استخدام الجهاز اللوحي بواسطة الطاقة من البطارية الداخلية.
- التعامل مع محول التيار المتردد عندما تكون يداك مبتلتين أو عندما يكون الجهاز اللوحي رطباً قد يؤدي إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- ميزة مقاومة الماء فعالة فقط عندما تكون جميع الاغطية مغلقة تماماً.
- عند اغلاق الاغطية، تأكد من عدم التصاق اشيء غريبة صغيرة (مثل الشعر أو الرمال) في الاغطية. إذا دخل الماء إلى مقبس السماعة (الرأس)، امسحه واترك الجهاز اللوحي في منطقة

مظلة جيدة التهوية إلى أن يجف بشكل كامل قبل محاولة استخدامه.

لا تستخدم أو ترك الجهاز اللوحي في مكان رطب مثل الحمام أو حمام البخار.

لا تستخدم الجهاز اللوحي عندما تكون سماعات الرأس أو سماعات الاذن موصولة به.

لا تستخدم الجهاز اللوحي في الماء أو عندما ينسكب عليه الماء.

إذا أصبح الجهاز اللوحي رطباً، امسحه بخرقة ناعمة وجافة، الخ.

لا تدع سوائل مثل ماء الصابون أو الشامبو أو ماء يحتوي على محاليل أو ملح الحمام أو ماء الينابيع الساخن أو ماء البركة أو ماء البحر ينسكب على الجهاز اللوحي أو يدخل فيه. لا تدع أي شيء غريب مثل الرمال أو الطين تلامس الجهاز اللوحي.

إذا لامس أي شيء الجهاز اللوحي بالخطأ، امسح الجهاز اللوحي بخرقة ناعمة وجافة. لا تستخدم محاليل أو مواد كيميائية أو محارم ورقية رطبة، الخ. لا تجفف الجهاز اللوحي بنفخ هواء ساخن عليه باستخدام مجفف الشعر أو وضع الجهاز اللوحي في الفرن، الخ.

لا تستخدم الجهاز اللوحي في وضع قد ينسكب ماء عليه بقوة.

الجهاز اللوحي غير مقاوم لضغط الماء. قد يؤدي تعريض الجهاز اللوحي إلى ضغط الماء مثل الماء المتدفق من الصنبور أو رشاش الحمام، الخ، إلى حدوث خلل.

لا تعرض الجهاز اللوحي للحرارة مثل الحرارة من الحمام الساخن أو مجفف الشعر أو مكان ساخن كأن يكون بالقرب من المدفئة.

الجهاز اللوحي غير مقاوم للحرارة. استخدم الجهاز اللوحي في درجة حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.

ملاحظة

- غطاء منفذ متعدد الاستخدامات ضروري لاستخدام ميزة مقاومة الماء. احتفظ بغطاء منفذ متعدد الاستخدامات في مكان آمن.
- استخدم الجهاز اللوحي عندما يكون غطاء منفذ متعدد الاستخدامات وغطاء فتحة بطاقة الذاكرة SD مثبتاً عليه. وإلا، سوف لن تتمكن من استخدام ميزة مقاومة الماء التي يتميز بها الجهاز اللوحي.

موضوع ذو صلة

الأجزاء ومفاتيح التحكم

التأكد من إصدار Android

يمكن التأكد من إصدار Android لنظام التشغيل الذي يعمل في الجهاز اللوحي.

1. انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات - [حول الجهاز اللوحي].

يمكن التأكد من إصدار Android الذي يعمل في الجهاز اللوحي في [إصدار Android].

موضوع ذو صلة

تحديث برنامج النظام لآخر إصدار

تحديث برنامج النظام لآخر إصدار

قم بتحديث الجهاز اللوحي إلى أحدث إصدار من Android عندما يصبح التحديث متاحاً.

ملاحظة

- بمجرد تنفيذ التحديث، لا يمكن إعادة الجهاز اللوحي إلى الإصدار الأقدم من Android. عملية التحديث تتطلب توفر شحنة بمقدار 50% أو أكثر في البطارية واستعمال محول التيار المتردد. ربما لا يتم تشغيل الجهاز اللوحي إذا انتهت شحنة البطارية أثناء التحديث.
- سوف لن يتم مسح البيانات المخزنة في ذاكرة التخزين الداخلي (حيز التخزين في الجهاز اللوحي) بواسطة التحديث.
- يجب توفر حيز فارغ كافي في ذاكرة التخزين الداخلي لتنزيل ملفات التحميل عند التحديث.
- بعض التطبيقات قد لا تكون متوافقة مع الإصدار المحدث من Android، وربما لا يمكن تشغيلها بعد التحديث.
- تأكد من التحقق من أن إصدار Android يتوافق مع كل تطبيق من التطبيقات قبل التحديث.
- ربما يستغرق التحديث وقتاً أطول إذا كان الانترنت يستخدم وظيفة اتصالات محمول. بالإضافة إلى ذلك، ربما ينقطع ارسال البيانات الطويلة تبعاً للاشتراك في الخدمة. (SGPT13)

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [حول الجهاز اللوحي].

2. انقر [تحديث النظام].

تظهر شاشة لبدء التحديث عندما يكون التحديث متاحاً. ابدأ بالتحديث متبعاً التعليمات على الشاشة.

موضوع ذو صلة

[التأكد من إصدار Android](#)

استخدام الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية تتكون من خمس شاشات. يمكن تمهيد الشاشات حسب الطلب لتتواءم مع احتياجاتك بواسطة وضع التطبيقات والنوافذ المفضلة لديك على الشاشات.



A: بحث Google

انقر هذا للبحث بواسطة Google. سيرعرض «مساعد Google الفوري» على شاشة البحث بواسطة Google معلومات متنوعة حسب الموقع والتوقيت الحاليين.

B: المشغل السريع

بما أن المشغل السريع معروض على كل صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية، فإن تسجيل التطبيقات التي تستعملها غالباً يتيح لك الوصول السريع لها.

1. انقر واحتفظ بنقر الأيقونة على الشاشة الرئيسية، ومن ثم اسحبها إلى المشغل السريع.

نصيحة

- يمكن تحريك الأيقونات ضمن المشغل السريع، ونقلها خارج المشغل السريع.

C: وضع الضيف

انقر هذا لاستعمال «وضع الضيف» لمشاركة الجهاز اللوحي مع مستخدمين آخرين مثل عائلتك أو أصدقائك.

D: التطبيقات والأدوات

انقر هذا لعرض قائمة التطبيقات والنوافذ.

E: نوافذ

النوافذ هي تطبيقات بسيطة يتم تشغيلها على الشاشة الرئيسية. يمكن اختيار النوافذ المفضلة من قائمة النوافذ ووضعها على الشاشة الرئيسية.

F: تطبيقات

يمكن اختيار التطبيقات المفضلة من قائمة التطبيقات ووضعها على الشاشة الرئيسية.

G: أزرار التشغيل الاساسي

- (الوراء): انقر هذا للرجوع إلى الشاشة السابقة.
- (الرئيسية): انقر هذا لعرض الشاشة الرئيسية.
- (التطبيقات الحديثة): انقر هذا لعرض التطبيقات المستعملة حديثاً.
- انقر هذا لإخفاء لوحة المفاتيح عند عرض لوحة المفاتيح.

نصيحة

- سحب هذه الأزرار للأعلى سيشغل البحث بواسطة Google.

H: التطبيقات الصغيرة

يمكنك فتح إصدارات صغيرة لتطبيقات مختلفة، مثل [المتصفح] و [الآلة الحاسبة] و [التحكم عن بعد] حتى عند استعمال تطبيق آخر.

أ: شريط الحالة

شريط الحالة يعرض أيقونة مستوى المتبقي من البطارية وأيقونة وظائف اتصال Wi-Fi. كما يتم عرض أيقونات الإشعار التي تخبرك باكتمال التحميل أو ورود رسائل إلكترونية أو التحديثات المتوفرة. عند نقر شريط الحالة، يمكن عرض لوحة الإشعارات ولوحة التحكم.

موضوع ذو صلة

البحث بواسطة Google

استعمال «مساعد Google الفوري»

مشاركة الجهاز اللوحي مع العائلة أو الأصدقاء (وضع الضيف)

استعمال التطبيقات والنوافذ


التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

استعمال «التطبيقات الصغيرة»

مشاركة الجهاز اللوحي مع العائلة أو الاصدقاء (وضع الضيف)

إذا قمت بمشاركة الجهاز اللوحي مع مستخدمين آخرين، فإن تسجيل «وضع الضيف» يتيح امكانية جعل الشاشة الرئيسية للضيف. على الشاشة الرئيسية الخاصة بالضيف، لا يتم عرض إلا التطبيقات التي يسمح الضيف بعرضها، ويمكن ضبط صورة الشاشة التي يتم عرضها وفقاً للوضع.

لتسجيل «وضع الضيف»

1. انقر  وضع الضيف على الشاشة الرئيسية.
2. انقر [بدء].
3. قم بإدخال اسم لـ «وضع الضيف» متبعاً التعليمات على الشاشة، ومن ثم انقر [التالي].
4. اختر ما إذا يتم تقييد استخدام التطبيقات أم لا، ومن ثم انقر [التالي].
 - إذا اخترت [تطبيقات محدودة]، انقر التطبيقات التي ستسمح للضيف باستعمالها على شاشة اختيار التطبيقات، ومن ثم انقر  حفظ في أعلى يمين الشاشة.
5. اختر ما إذا يتم ضبط رمز الفتح أم لا، ومن ثم انقر [التالي].
 - لضبط رمز الفتح، اختر [تعيين رمز].
 - إذا اخترت [تعيين رمز]، اضبط رمز الغاء متبعاً التعليمات التالية على الشاشة.
6. راجع معلومات التسجيل لـ «وضع الضيف» ثم انقر [تم].

ملاحظة


- إذا اخترت [تطبيقات محدودة] وقيدت استعمال كل من تطبيقات [الكاميرا] أو [المعرض]، سيتم تقييد استعمال كلي التطبيقين. استعمال التطبيق [البوم] عندما تريد تصفح الصور بينما يكون استعمال التطبيق [الكاميرا] مقيداً.
- إذا اخترت [تطبيقات محدودة] وقيدت استعمال كل من تطبيقات [الكاميرا] أو [المعرض] قبل تحديث الجهاز اللوحي لإصدار Android 4.1.1، سيصبح استعمال التطبيقين مقيداً بعد تحديث الجهاز اللوحي.

موضوع ذو صلة


استخدام الشاشة الرئيسية

تحول إلى «وضع الضيف»


تحويل إلى «وضع الضيف»

1. انقر [ وضع الضيف] على الشاشة الرئيسية.
2. اختر الوضع المرغوب.
تتحول الشاشة الرئيسية إلى وضع «الضيف المختار».

إلغاء «وضع الضيف»

1. انقر [ خروج] على الشاشة الرئيسية.
2. إذا تم ضبط رمز الفتح، قم بإدخال رمز الفتح، ومن ثم انقر [موافق].

نصيحة

- لتغيير صورة الشاشة في «وضع الضيف»، انقر الشاشة الرئيسية واحتفظ بنقرها لعرض شاشة اختيار صورة الشاشة، ومن ثم اختر صورة الشاشة المرغوبة.
- لتحرير أو حذف «وضع الضيف»، انقر واحتفظ بنقر الصورة المصغرة لـ «وضع الضيف» على شاشة اختيار الوضع، ومن ثم انقر [تعديل] أو [حذف].
- لإضافة «وضع الضيف» جديد، انقر [ وضع جديد] على شاشة اختيار الوضع.

ملاحظة


- وظيفة «وضع الضيف» ليست لأغراض الحماية. انها لتقييد عرض التطبيقات المحظورة.
- وظيفة «وضع الضيف» لا تسمح لكل مستخدم بتخزين وحماية البيانات الشخصية.
- ربما يمكن الوصول لبعض التطبيقات من خلال تطبيقات أخرى حتى إذا قمت بتقييدها باستخدام «وضع الضيف».
- احرص لئلا تنسى رمز الفتح والجواب السري الذي ضبطته. إذا نسيتهما، يجب إعادة الجهاز اللوحي إلى التهيئة الافتراضية في المصنع.
- إذا نسيت رمز الفتح، فإن إدخال الجواب السري الصحيح سيسمح بإعادة ضبط رمز الفتح.
- ربما لا تتمكن من التحويل إلى «وضع الضيف» إذا قمت بتحميل برنامج شاشة رئيسية مصنوع من قبل شركة غير شركة سوني Sony.
- لا يمكن تحديث برنامج النظام أثناء «وضع الضيف».
- حتى إذا قمت بالتحويل إلى «وضع الضيف»، ستظل التطبيقات والاشعارات المستخدمة حديثاً. كما لا تتوقف التطبيقات المشغلة في الخلفية مثل تطبيقات عرض الموسيقى في الخلفية.
- بما أن بعض وظائف الجهاز اللوحي مقيدة في «وضع الضيف»، سوف لن تتوفر «التطبيقات الصغيرة» والمشغل السريع.

موضوع ذو صلة

مشاركة الجهاز اللوحي مع العائلة أو الأصدقاء (وضع الضيف)

إضافة تطبيقات أو نوافذ للشاشة الرئيسية

يمكن تقليب الشاشة الرئيسية لليمين/ اليسار للتنقل بين خمس شاشات. إضافة أيقونات التطبيقات أو النوافذ الى المكان المفضل يسمح لك بتشغيل التطبيقات بسهولة.


1. قم بالتقليب لعرض الشاشة الرئيسية التي تريد ان تضع عليها أيقونات التطبيقات أو النوافذ، انقر  في اعلى يمين الشاشة.
2. اختر البند الذي تريد اضافته الى الشاشة الرئيسية من [التطبيقات] أو [الأدوات].
3. انقر أيقونة التطبيق أو النافذة واحتفظ بنقرها، وأفلتها عندما تظهر الشاشة الرئيسية. يتم إضافة الأيقونة أو النافذة إلى الصفحة التي افلتت الأيقونة أو النافذة فيها.

لحذف أيقونة من الشاشة الرئيسية

انقر الأيقونة واحتفظ بنقرها، واسحبها وأفلتها في  (حذف).

لتنظيم الأيقونات باستخدام مجلدات

يمكن استعمال مجلدات لتنظيم الأيقونات في الشاشة الرئيسية.

1. انقر الأيقونة واحتفظ بنقرها، ثم اسحبها بسرعة إلى وضعها في أيقونة أخرى. ثم يتم توحيد الأيقونتين في مجلد.
2. انقر مجلد الأيقونة الموحدة، ومن ثم انقر [مجلد بدون اسم].
3. قم بإدخال اسم مجلد جديد، وم ثم انقر . يظهر المجلد باسم المجلد الجديد.

نصيحة


- إذا سحبت أيقونة ببطء على أيقونة أخرى، يمكنك أن تبعدها عن نافذة العرض.
- لإضافة تطبيق إلى مجلد، انقر الأيقونة واحتفظ بنقرها، ثم اسحب الأيقونة وأفلتها في المجلد.
- لإخراج تطبيق من مجلد، انقر المجلد لفتحه، ومن ثم اسحب الأيقونة خارج المجلد. عندما يبقى تطبيق واحد فقط في المجلد، سيتم حذف المجلد آلياً.

موضوع ذو صلة

[استخدام الشاشة الرئيسية](#)

[استعمال التطبيقات والنوافذ](#)

استعمال التطبيقات والنوافذ

عند نقر  لتطبيقات والنوافذ] على الشاشة الرئيسية، يتم عرض قائمة التطبيقات والنوافذ.

قائمة التطبيقات تعرض أيقونات جميع التطبيقات المتاحة. قائمة النوافذ تعرض نوافذ يمكن وضعها على الشاشة الرئيسية. إذا كان التطبيق مرفقاً مع نافذة، ضع النافذة على الشاشة الرئيسية حتى يمكنك تشغيل التطبيق من الشاشة الرئيسية بسهولة.

التحويل بين التطبيقات وقائمة النوافذ

1. انقر [التطبيقات] أو [الأدوات] في أعلى يسار الشاشة.

نصيحة

- قائمة التطبيقات والنوافذ تحتوي على صفحات متعددة. قم بالتقليب لليمين واليسار للتنقل بين الصفحات. يتم عرض قائمة التطبيقات قبل قائمة النوافذ.

فرز التطبيقات والنوافذ

1. انقر  في أعلى يمين الشاشة واختر أسلوب الفرز.

[من "أ" إلى "ي"] : تصنيف حسب الاسم
[الأحدث أولاً] : تصنيف حسب تاريخ التحديث

لإلغاء تركيب (حذف) تطبيق

1. انقر واحتفظ بنقر أيقونة التطبيق الذي تريد إلغاءه.
2. أثناء مسك الأيقونة، اسحبها وأسقطها في  المعروف على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة

- لا يمكن حذف بعض التطبيقات (إلغاء تحميل). لا يشير هذا إلى وجود خلل في الجهاز اللوحي أو مشكلة في التطبيق.

عرض معلومات التطبيق

1. انقر واحتفظ بنقر أيقونة التطبيق الذي تريد التأكد من معلوماته.
2. أثناء مسك الأيقونة، اسحبها وأسقطها في  المعروف على الشاشة الرئيسية.

نصيحة

- يمكنك تثبيت تطبيقات من التطبيق [تسوق Play]. يمكنك تشغيل [تسوق Play] بالنقر على  [تسوق] أعلى يمين الشاشة.

موضوع ذو صلة

استخدام الشاشة الرئيسية

إضافة تطبيقات أو نوافذ للشاشة الرئيسية


قائمة التطبيقات

استعمال «التطبيقات الصغيرة»

يوجد عدد من التطبيقات المركبة في الجهاز اللوحي تسمى «التطبيقات الصغيرة». «التطبيقات الصغيرة» تمنح مرونة لفتح تطبيقات معينة بدون اغلاق تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، ربما يوجد تطبيق مثل تطبيق [بريد] مفتوحاً وتريد فتح تطبيق آخر مثل تطبيق [المتصفح]. بدلاً من اغلاق تطبيق [بريد] وفتح تطبيق [المتصفح]، يمكن الاحتفاظ بتطبيق [بريد] مفتوحاً وتشغيل تطبيق [المتصفح] الصغير. ثم يتم عرض التطبيق الصغير (المتصفح) على التطبيق الموجود اصلاً (بريد). يمكنك أيضا الحفظ إلى بيانات التطبيق [دفتر القصاصات] المنشأة بواسطة [مذكرة] أو [مقطع].

لتشغيل «التطبيقات الصغيرة»


1. انقر  .
يظهر مشغل «التطبيقات الصغيرة».
2. انقر التطبيق الذي تريد تشغيله.

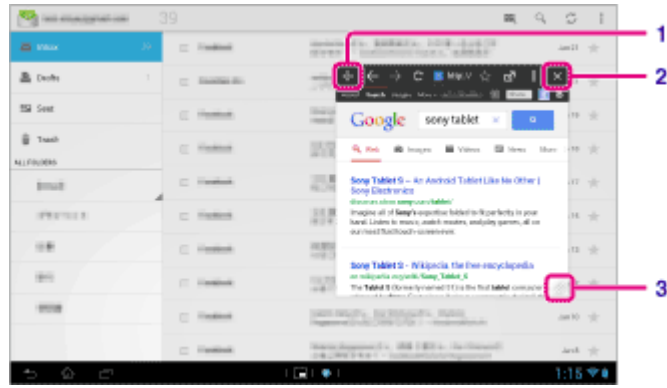

الشرح	العرض على الشاشة
سحب هذا يحرك نافذة «التطبيقات الصغيرة». انقر نقرأ مزدوجاً لتغيير حجم النافذة إلى الحجم المناسب للشاشة (غير متاح في بعض التطبيقات التي لا يمكن اعادة تغيير حجم نافذتها).	1 تحريك
يغلق «التطبيقات الصغيرة».	2 اغلاق
سحب لتكبير/ تصغير النافذة (غير متاح في بعض التطبيقات التي لا يمكن اعادة تغيير حجم نافذتها).	3 توسيع/ تصغير الشاشة

لانشاء أيقونة طريق مختصر

يمكنك انشاء أيقونات طريق مختصر لـ «التطبيقات الصغيرة» التي غالباً ما تستخدمها.

1. في مشغل «التطبيقات الصغيرة»، انقر واحتفظ بنقر أيقونة التطبيق الذي تريد حذفه.
تظهر القائمة.
2. انقر [انشاء اختصار].
يتم انشاؤ أيقونة طريق مختصر على يمين .

نصيحة

- انقر  على مشغل «التطبيقات الصغيرة»، ومن ثم نقر [حذف الاختصار]، يمكن حذف أيقونة الطريق المختصر التي انشأتها.

لاستعمال نافذة

يمكن عرض نافذة اثناء استعمال تطبيق آخر.

1. انقر [إضافة+] على مشغل «التطبيقات الصغيرة».
2. انقر [واجهات رسومية].
3. انقر النافذة التي تريد اضافتها.
4. قم بإدخال اسم بطاقة العنونة، ومن ثم انقر [موافق].
تمت اضافة النافذة لمشغل «التطبيقات الصغيرة».

لحذف نافذة

1. في مشغل «التطبيقات الصغيرة»، انقر واحتفظ بنقر النافذة التي تريد حذفها.
تظهر القائمة.
2. انقر [حذف].

ملاحظة

- لا يمكن حذف إلا النوافذ من مشغل «التطبيقات الصغيرة». لا يمكن حذف تطبيقات من مشغل التطبيقات.


موضوع ذو صلة

- استخدام الشاشة الرئيسية
- تسجيل وحدة التحكم عن بعد
- استخدام «الألة الحاسوبية»
- تصفح مواقع الانترنت
- دفتر القصاصات

البحث بواسطة Google

يمكنك البحث عن المواقع الإلكترونية أو التطبيقات المحملة على الجهاز اللوحي باستخدام بحث Google.

للبحث عبر النص


1. انقر [Google] في أعلى يسار الشاشة الرئيسية لفتح بحث Google.
2. أدخل كلمات رئيسية ثم انقر  على لوحة المفاتيح.
3. انقر بند على قائمة نتائج البحث. يفتح المتصفح ويعرض نتائج البحث أيضاً.

نصيحة

- سيتم عرض شاشة التهيئة لـ «مساعد Google الفوري» في الخطوة 1 عند فتح بحث Google للمرة الأولى.
- سيعرض «مساعد Google الفوري» على شاشة البحث بواسطة Google معلومات متنوعة حسب الموقع والتوقيت الحاليين.
- يمكنك فتح بحث Google حسب الأساليب التالية.

انقر [Google] في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.

اسحب للأعلى ، (رجوع)،  (منزلي)،  (التطبيقات الحديثة) أو زر  أسفل يسار الشاشة.*¹

انقر  - [Google] .

*1 يمكنك استعمال هذه العملية عندما يكون تشغيل آخر مفتوحاً.

للبحث عبر الصوت

1. في أعلى يسار الشاشة الرئيسية انقر ، أو [Google] من ثم انقر .
2. انطق الكلمات الرئيسية متبعاً التعليمات المعروضة على الشاشة. يتم عرض نتائج البحث.

موضوع ذو صلة

[ادخال نص](#)


[استعمال «مساعد Google الفوري»](#)

استعمال «مساعد Google الفوري»


سيعرض «مساعد Google الفوري» معلومات مختلفة وفقا للموقع والوقت الحاليين إذا كنت قد سجلت حساب Google على الجهاز اللوحي.

تغيير إعدادات «مساعد Google الفوري»

يمكنك إعداد المعلومات التي يعرضها «مساعد Google الفوري».

1. انقر  (قائمة الخيار) أسفل يمين شاشة بحث Google ثم انقر [الإعدادات].
2. انقر [مساعد Google الفوري] على يسار الشاشة.
3. اختر بندا من القائمة على يمين الشاشة ثم قم بإعداد ذلك البند.

نصيحة


- عندما تريد إيقاف «مساعد Google الفوري»، انقر [تشغيل] أعلى يسار الشاشة في الخطوة 3، راجع الرسالة المعروضة على الشاشة ثم أغلق الوظيفة.
- انقر على  (قائمة الخيار) - [مساعدة] يمكنك من الاطلاع على التفاصيل حول كيفية استعمال «مساعد Google الفوري».

موضوع ذو صلة

[البحث بواسطة Google](#)

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

تتوفر أيقونات الإشعار التي تخبرك باكتمال التحميل أو ورود رسائل إلكترونية أو التحديثات المتوفرة. عند نقر شريط الحالة، يمكن عرض لوحة الإشعارات. يمكن عرض لوحة التحكم وفتح الملفات المحملة من لوحة الإشعارات مباشرة. انقر في مكان ما على الشاشة غير لوحة الإشعارات لفتح لوحة الإشعارات.

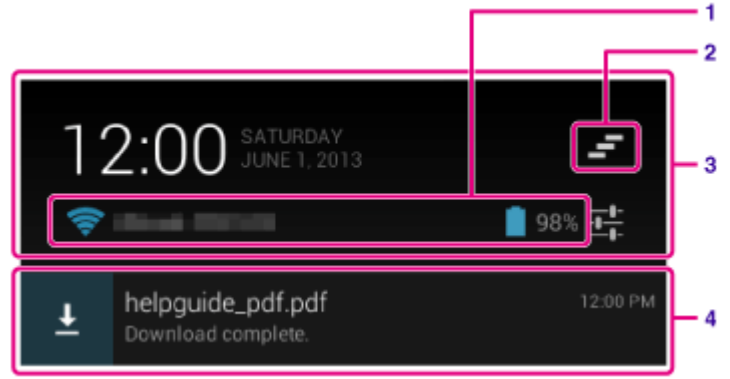

الشرح	
يعرض حالة البطارية واتصال Wi-Fi.	1
انقر لحذف الإشعار وغلّق لوحة الإشعارات.	2
انقر لعرض لوحة التحكم.	3
انقر لفتح بنود تم إخبارك عنها والتطبيقات المتعلقة مباشرة.	4

ملاحظة

- حتى إذا حذفت الإشعار، يمكنك عرض المحتوى المحمل من التطبيق [التنزيلات].


- يمكن التحكم في البنود التالية من لوحة التحكم.
- وضع الطائرة: تشغيل/ إيقاف وضع الطائرة. عند تشغيل هذا الوضع، تنقطع الاتصالات اللاسلكية.
 - Wi-Fi: يعرض شاشة إعداد Wi-Fi [تفاصيل].
 - التدوير التلقائي للشاشة: يقفل الشاشة حتى لا تدور تلقائياً [تفاصيل].
 - السطوع: يضبط سطوع الشاشة [تفاصيل].
 - التنبيهات: تشغيل/ إطفاء الإشعارات. إذا قمت بإطفاء هذه الوظيفة، سوف لن تظهر أيقونات الإشعارات في شريط الحالة.
 - الإعدادات: يعرض شاشة الإعدادات.

موضوع ذو صلة

[تغيير الإعدادات](#)

ضبط تدوير الشاشة

تدوير الشاشة عند تدوير الجهاز اللوحي باتجاه الجانبين كما موضح ادناه.

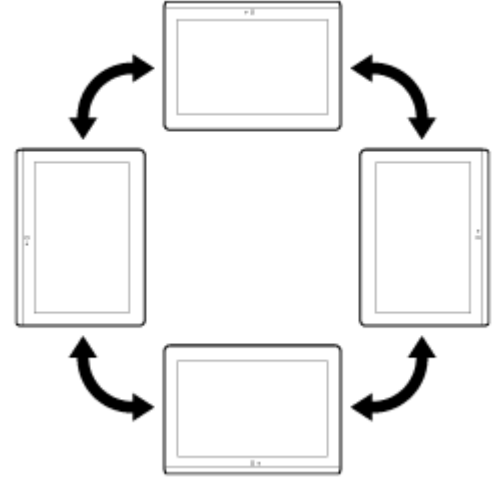

ملاحظة

- وفقا للتطبيق، يمكن أن تدور الشاشة بغض النظر عن اتجاه الجهاز اللوحي.
- بعض التطبيقات قد لا تدعم دوران الشاشة. قد تقوم بعض التطبيقات بتدوير الشاشة بالعكس.
- لا تتوفر وظيفة تدوير الشاشة عندما تكون وصلة HDMI مثبتة على الجهاز اللوحي.

ضبط الشاشة على عدم الدوران

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [إعدادات] - [إمكانية الدخول] - [التدوير التلقائي للشاشة] بهذا الترتيب لحذف علامة الاختيار وإبطال تدوير الشاشة.

لضبط الشاشة على الدوران مرة أخرى

انقر [التدوير التلقائي للشاشة] مرة أخرى لإضافة علامة اختيار وتفعيل تدوير الشاشة.

كما يمكن تشغيل/ إطفاء تدوير الشاشة على لوحة التحكم المعروضة من شريط الحالة.



موضوع ذو صلة

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

تغيير الإعدادات

عند ضبط وظيفة القفل، يتم قفل الشاشة تلقائياً لدواعي السلامة عند تدوير الشاشة (إبطال وضع السكون).

لضبط وظيفة القفل

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [الأمان] - [تأمين الشاشة] حسب هذا الترتيب.
2. انقر الإعداد المرغوب من البنود التالية.
[لا شيء]: لا يتم استعمال وظيفة القفل.
[شريحة]: التهيئة الافتراضية. انقر ، ثم انقر  لفك التأمين.
[نقش]: متابعة تسع نقاط مرور بواسطة الاصبع. إذا لم تتمكن من فك التأمين خمس مرات، ستظهر شاشة الدخول لحساب Google. قم بإدخال اسم الحساب، وستتمكن من الحصول على الاجراء الخاص بفك التأمين عبر البريد الإلكتروني.
[رقم التعريف الشخصي]: اختر رمز يتكون من اربعة ارقام او اكثر.
[كلمة المرور]: اضبط كلمة مرور تتكون من اربعة ارقام/ حروف او اكثر.
3. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
 - تأكد من كتابة [رقم التعريف الشخصي] أو [كلمة المرور] التي ضبطتها واحتفظ بها في مكان امين.

موضوع ذو صلة

تغيير الإعدادات

يمكن ادخال نص باستعمال لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.

الشرح	العرض على الشاشة
يحول بين الحروف والارقام والرموز.	
يقوم بإدخال حروف كبيرة.	1*
يقوم بإدخال رموز اخرى.	2*
يغير لغة الادخال.	3*
يحذف نص.	
يقوم بإدخال أو اضافة سطور جديدة.	

- 1* سيتم ابطال ادخال حروف كبيرة بعد ادخال حرف واحد. انقر هذا المفتاح كلما اردت ادخال حرف كبير. لادخال حروف كبيرة بشكل مستمر (caps lock)، انقر المفتاح نقرأ مزدوجاً. لالغاء وضع ادخال حروف كبيرة، اضغط هذا المفتاح مرة أخرى.
- 2* يظهر هذا عند ادخال ارقام أو رموز.
- 3* يظهر هذا عند اختيار لغات متعددة لاستعمالها للادخال. كلما نقرت المفتاح، يتحول وضع الادخال بين الاوضاع التي ضبطتها. انقر واحتفظ بالنقر لعرض شاشة تغيير وضع الادخال.

نصيحة

- الضغط والاحتفاظ بضغط زر يحمل العلامة المثلثة في الركن السفلي الايمن يسمح بإدخال حروف أو رموز، الخ، متعلقة بحرف المفتاح.
- لادخال عناوين الموقع الالكتروني URL أو حروف، انقر المنطقة التي تريد ادخال النص فيها لعرض لوحة المفاتيح على الشاشة.
- يمكن عرض لوحة مفاتيح رقمية ايضا. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [اللغة والإدخال]. ثم انقر [بجانب لوحة المفاتيح القياسية] ثم [مفاتيح الأرقام] لاضافة علامة اختيار.

ضبط لغة الادخال

انقر واحتفظ بالضغط على ثم انقر [إعدادات لوحة المفاتيح القياسية] ثم [لغات الإدخال] وضع علامة اختيار على اللغات التي ستستعملها. للرجوع إلى شاشة لوحة المفاتيح، انقر (رجوع) مرتين.

لاخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة

انقر في أسفل يسار الشاشة.

لادخال نص بحروف مكتوبة باليد

لادخال نص بحروف مكتوبة باليد

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [اللغة والإدخال].
2. انقر في الجهة اليمنى من [لوحة المفاتيح القياسية].
3. أدخل [لغات الإدخال].
4. ضع علامة اختيار على البند [中文 繁體手寫]. هذا البند مختار في التهيئة الافتراضية.

للتغيير إلى وضع ادخال نص بحروف مكتوبة باليد

يمكن نسخ نص أو البحث عنه من القائمة التي يتم عرضها بواسطة اختيار النص على موقع أو عنوان الموقع الإلكتروني URL.

1. انقر النص واحتفظ بنقره.
سيتم تظليل النص المختار.
2. انقر البند المختار من القائمة في أعلى يمين الشاشة.

نصيحة

- يمكن تغيير نطاق النص المختار بواسطة سحب وإفلات المؤشر الذي يظهر في الخطوة 1 عبر النص.

لصق النص




1. انقر واحتفظ بنقر مكان لصق النص، ومن ثم انقر [لصق] أو [الحافظة].

نصيحة

- انقر [الحافظة] لعرض قائمة بتاريخ النصوص التي نسختها. كما يمكن إضافة النص الذي يستعمل بشكل متكرر في [المفضلة].
- يمكن تغيير مكان لصق النص بواسطة سحب المؤشر إلى مكان جديد.

استعمال لوحة مفاتيح موصولة عبر USB أو Bluetooth


يمكنك توصيل لوحة مفاتيح بالجهاز اللوحي بواسطة USB أو Bluetooth واستعمالها لإدخال نص. اضبط تصميم لوحة المفاتيح عبر الخطوات التالية لإدخال نص بواسطة تصميم لوحة مفاتيح مناسب للوحة المفاتيح الموصولة.

1. أوصل لوحة مفاتيح بالجهاز اللوحي.
2. انقر  - [الإعدادات] -  - اللغة والإدخال].
3. انقر اسم لوحة المفاتيح التي تظهر تحت [لوحة مفاتيح فعليه].
4. انقر [إعداد تخطيطات لوحة المفاتيح].
5. ضع علامة اختيار على يمين تصميم لوحة المفاتيح الذي سيتم استعماله مع لوحة المفاتيح الموصولة.
6. انقر  (رجوع) ثلاث مرات للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

نصيحة

- يمكنك تبديل تصميم لوحة المفاتيح بالضغط على زر المساحة عند الضغط على زر CTRL على لوحة مفاتيح موصولة إذا كنت قد ضبطت تصاميم لوحة مفاتيح متعددة.

ملاحظة

- وصلة مضيف USB (SGPUC3) تباع بشكل منفصل) ضرورية لتوصيل لوحة مفاتيح خارجية عبر USB.
- يمكن ألا تكون بعض تصاميم لوحات المفاتيح للوحة المفاتيح الموصولة مدعومة من الجهاز اللوحي.
- يمكن أن تكون بعض مفاتيح لوحة المفاتيح الموصولة غير متوفرة على الجهاز اللوحي.
- لا يمكن تغيير لغة الإدخال بتغيير تصميم لوحة المفاتيح. يمكنك ضبط لغة الإدخال بالنقر على  على الجهة اليمنى من [لوحة المفاتيح القياسية] ثم [لغات الإدخال] في الخطوة 2.

موضوع ذو صلة

[توصيل جهاز متوافق مع USB](#)

[المزاوجة مع جهاز Bluetooth](#)

[تغيير الإعدادات](#)

انشاء حساب Google

يجب التسجيل في حساب Google لاستخدام الخدمات التي يوفرها موقع Google مثل «مساعد Google الفوري» أو Google Play (تسجيل مجاني).

باستعمال حساب Google، يمكنك مزامنة تطبيقات مثل [بريد] و [التقويم] و [أشخاص] على الجهاز اللوحي بواسطة اجهزة اخرى تدعم أيضا خدمات Google.

استعمال حساب Google الحالي

إذا كان لديك حساب Google تستخدمه بواسطة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، يمكن استعمال ذلك الحساب مع الجهاز اللوحي ايضاً. أدخل اسم حسابك وكلمة السر في شاشة التسجيل المعروضة لتطبيقات خدمات Google.

ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز اللوحي بالانترنت عند تسجيل حساب Google جديد أو تسجيل الدخول الى الحساب.

تسجيل حساب Google جديد على الجهاز اللوحي

يمكنك تسجيل حساب Google جديد عند استعمال الجهاز اللوحي للمرة الاولى أو بدء تطبيق خدمة Google للمرة الاولى.

نصيحة

- لا تحتاج لتسجيل حساب Google آخر عندما يكون لديك حساب اصلاً.
- يمكنك تسجيل الدخول لحساب Google بالنقر على [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [إضافة حساب] - [Google] حسب ذلك الترتيب.
- يمكن أيضا تسجيل حساب Google بالدخول الى (<https://www.google.com/accounts>) مباشرة.

موضوع ذو صلة

ادخال نص

مزامنة الحساب

تغيير الإعدادات

النسخ الاحتياطي للبيانات على الجهاز اللوحي

يجب القيام بالنسخ الاحتياطي للبيانات على الجهاز اللوحي وتخزينها في جهاز تخزين آخر (نسخ احتياطي). بيانات متعددة، مثل الصور المسجلة والموسيقى المحملة ومحتوى الفيديو ستتراكم في الجهاز اللوحي بقدر استعمالك لها. اذا حدثت اي مشاكل غير متوقعة في الجهاز اللوحي، قد تتعرض تلك البيانات للتلف او الضياع. كإجراء وقائي في حالة وقوع مثل تلك الحوادث، يجب القيام بالنسخ الاحتياطي للبيانات بشكل متكرر وبذلك ستتمكن من استعادة البيانات المهمة.

ملاحظة

- لا يمكن القيام بالنسخ الاحتياطي لبعض البيانات على الجهاز اللوحي.
- بعض الإعدادات والتطبيقات قد لا تملك أي طريقة للنسخ الاحتياطي. قم بوضع ملاحظات مكتوبة والاحتفاظ بها في مكان آمن.


بيانات يمكن تخزينها احتياطيا

يمكنك نسخ وتخزين البيانات التالية بواسطة الجهاز اللوحي للتخزين الاحتياطي.

- موسيقى/ فيلم/ ملفات كتب الكترونية غير محمية بحقوق التأليف والنشر
- صور/ رسوم شاشة
- تلك البيانات مخزنة في الملفات التالية.
- ملفات الموسيقى: \Music
- ملفات صور الشاشة: \Pictures
- ملفات افلام: \Movies
- ملفات صور: \DCIM

التخزين الاحتياطي للبيانات (النسخ)

استعمل تطبيق [نقل الملف] لتخزين البيانات على بطاقة ذاكرة SD متوفرة تجاريا.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] ثم [نقل الملف] لتشغيل تطبيق [نقل الملف].
2. قم بإدخال بطاقة الذاكرة SD في فتحة بطاقة الذاكرة SD.
3. اختر الملف/ المجلد الذي تريد نسخه من الجهاز اللوحي.
4. انقر .

يتم انشاء مجلد يسمى "transferred" على بطاقة الذاكرة SD ويتم نسخ البيانات الى ذلك المجلد.

موضوع ذو صلة

التأكد من الحيز الفارغ

نسخ/ نقل المحتويات من بطاقة الذاكرة SD

نسخ محتويات من الكمبيوتر

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر إلى الجهاز اللوحي باستخدام كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات المرفق (SGPUC2)، يمكنك نسخ البيانات من الكمبيوتر إلى الجهاز اللوحي. يمكن بعد ذلك قراءة البيانات المنسوخة على الجهاز اللوحي.

1. صل الجهاز اللوحي إلى كمبيوتر مستخدماً كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات المرفق (SGPUC2) المرفق.
2. على الكمبيوتر، افتح مجلد يحتوي على الملف الذي تريد نقله إلى الجهاز اللوحي.
3. انقر الزر [ابدأ] على الكمبيوتر.
4. انقر [الكمبيوتر].
5. انقر نقرأ مزدوجاً على اسم موديل الجهاز اللوحي.
6. انقر نقرأ مزدوجاً على وجهة تخزين البيانات.
7. اسحب الملف الذي تريد نسخه وأقلته في هذه الشاشة.

ملاحظة

- اسم القائمة المعروضة بهذا الأسلوب يختلف تبعاً لنظام التشغيل في الكمبيوتر أو بيئة الكمبيوتر أو إصدار نظام التشغيل Android على الجهاز اللوحي.
- لا تقم بإطفاء الجهاز اللوحي أو فصل كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات المرفق (SGPUC2) أثناء نسخ البيانات. يمكن أن يسبب ذلك تلف البيانات.
- الجهاز اللوحي لا يدعم شحن البطارية عبر توصيل USB من كمبيوتر أو شاحن متوفر تجارياً غير محدد من قبل سوني Sony.
- سيتم تخزين البيانات المنسوخة في التخزين الداخلي. لا يمكن تغيير وجهة تخزين البيانات.
- فقط البيانات المنسوخة في صيغ الملف المدعومة يمكن قراءتها على الجهاز اللوحي.
- تأكد من الحيز الفارغ المتبقي على الجهاز اللوحي عند نسخ البيانات من الكمبيوتر.

موضوع ذو صلة

[التوصيل إلى كمبيوتر](#)

[التأكد من الحيز الفارغ](#)

[الصيغ المدعومة](#)

الصيغ المدعومة

تختلف الصيغ القابلة للعرض حسب التطبيق أو المحتوى المستعمل.

نصيحة

- بالنسبة للصيغ المدعومة بواسطة تطبيقات [WALKMAN] و [البوم] و [الأفلام] راجع المساعدة لهذه التطبيقات.

ملاحظة

- لا يمكن قراءة بعض الملفات على الجهاز اللوحي.

الفيديو

الصيغة/ التشفير	التعريف	التحليل الاقصى	نسبة البت القصوى (ميغابت بالثانية)	المعرض الامداد
H.263	Profile0	576 × 704 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1080 × 1920	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1080 × 1920	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1080 × 1920	20	-

الموسيقى

الصيغة/ التشفير	نسبة العينة (كيلهرتز)	نسبة البت القصوى (كيلوبت بالثانية)	الموسيقى الامداد
AAC	ما يصل الى 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	ما يصل الى 48	320	.mp3
WAV	44.1	-	.wav
WMA	44.1	320	.wma
WMA Pro	44.1	192	.wma
FLAC	ما يصل الى 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	ما يصل الى 48	256	.ogg

المعرض الامداد	التحليل الاقصى (بيكسل)	الصيغة/ التشفير
.jpg	4032 × 6048	JPEG
.gif	2000 × 2000	GIF
.png	2000 × 2000	PNG
.bmp	2000 × 2000	BMP
.wbmp	2000 × 2000	WBMP
.webp	2000 × 2000	WEBP


موضوع ذو صلة

نسخ محتويات من الكمبيوتر

توصيل جهاز متوافق مع USB

نسخ/ نقل المحتويات من بطاقة الذاكرة SD

يمكن تكوين إعدادات متعددة للجهاز اللوحي في قائمة الإعدادات.

1. انقر  التطبيقات والأدوات - [أيقونة الإعدادات] والبنود المرغوبة.

2. انقر بنود القائمة الفردية لتكوين الإعدادات.

بنود القائمة هي كالاتي:

• اللاسلكي والشبكات

Wi-Fi: تشغيل/ اطفاء وظيفة Wi-Fi [تفاصيل]، إعداد Wi-Fi [تفاصيل].

بلوتوث: تشغيل/ اطفاء وظيفة Bluetooth [تفاصيل]، موازنة [تفاصيل].

استخدام البيانات: التحقق من حالة استعمال البيانات.

المزيد...: إعداد [وضع الطائرة]، [VPN]، الخ.

• الجهاز

الصوت: إعداد صوت الإشعار، صوت النقر (صوت التشغيل)، الخ

الشاشة: إعدادات مثل سطوع الشاشة [تفاصيل] ووضع توفير الطاقة وخرج HDMI تلقائي والوقت الذي يمر إلى أن تنطفئ الشاشة (الانتقال إلى وضع السكون) [تفاصيل]

وحجم الخط.

التخزين: التأكد من سعة التخزين الداخلي في الجهاز اللوحي أو بطاقة الذاكرة SD.

البطارية: التأكد من مستوى البطارية المتبقية ومدة التشغيل.

التطبيقات: التأكد منعرض معلومات التطبيق المحمل.

• شخصي

خدمات الموقع: إعدادات لتحديد موقعك الحالي [تفاصيل].

الأمان: إعدادات الحماية مثل وظيفة قفل الشاشة [تفاصيل].

 اللغة والإدخال: إعدادات اللغة المستعملة في القوائم ولوحة المفاتيح [تفاصيل]، إعدادات للوحة المفاتيح الموصولة عبر USB أو Bluetooth [تفاصيل].

نسخ احتياطي وإعادة تعيين: القيام بنسخ احتياطي للبيانات والتمهيد [تفاصيل].

• الحسابات: إعدادات المزامنة لكل نوع من الحسابات المسجلة [تفاصيل].

إضافة حساب: إضافة حسابات مثل البريد.

• النظام

قاعدة تثبيت: تشغيل الإعدادات عند استخدام قاعدة التثبيت.

التاريخ والوقت: إعداد التاريخ والوقت والشاشة.

إمكانية الدخول: إعداد وظيفة تحويل النص إلى كلام، الخ.



حول الجهاز اللوحي: التأكد من إصدار Android.

ملاحظة

• ربما تتشوه الشاشة في بعض التطبيقات إذا ضبطت [حجم الخط] إلى [كبير] أو [ضخم] في [الشاشة]. إذا حدث هذا، اضبط [حجم الخط] إلى [عادي].

التأكد من الحيز الفارغ

عند تحميل تطبيقات أو بيانات مهمة من أجهزة أخرى، الخ، يمكن التأكد من الحيز الفارغ في الجهاز اللوحي.




1. انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات -  التخزين.

موضوع ذو صلة


[النسخ الاحتياطي للبيانات على الجهاز اللوحي](#)

[نسخ محتويات من الكمبيوتر](#)

المزامنة مع الحساب تتيح امكانية التأكد من معلومات متنوعة مضبوطة على الجهاز اللوحي المتصل بالانترنت.

1. انقر  [التطبيقات والأدوات] -  [الإعدادات].
2. انقر الحساب الذي تريد مزامنته المعروض تحت [الحسابات].
3. انقر الحساب الذي تريد مزامنته المعروض على الجهة اليمنى للشاشة.
4. ضع علامة اختيار على الجهة اليمنى من البند الذي تريد مزامنته.
5. انقر  ومن ثم انتقل إلى قائمة الحساب.

لحذف حساب

1. انقر الحساب الذي تريد حذفه من قائمة الحساب.
2. انقر  (قائمة الخيار) - [إزالة الحساب].

ملاحظة

- يتم الغاء الحساب من الجهاز اللوحي، لكن لا يتم الغاء الحساب نفسه.

موضوع ذو صلة

[انشاء حساب Google](#)

قائمة التطبيقات

التطبيقات التالية مركبة في الجهاز اللوحي مسبقاً. يمكن تشغيل كل تطبيق بالنقر على أيقونته.

نصيحة

• عند ظهور  (قائمة الخيار) على الشاشة، يمكن نقرها لعرض قائمة الخيار.

التقويم



تنظيم جدول المواعيد ومزامنته بواسطة تقويم Google [\[تفاصيل\]](#).

المتصفح



تصفح مواقع الانترنت [\[تفاصيل\]](#).

Chrome



تصفح مواقع الانترنت.

الكاميرا



التقاط صور أو أفلام [\[تفاصيل\]](#).

أشخاص



تنظيم لائحة الاتصال الخاصة بالأصدقاء أو الزملاء [\[تفاصيل\]](#).

الساعة



عرض الوقت الحالي [\[تفاصيل\]](#).

بريد



إرسال أو استلام رسائل البريد الإلكتروني على الكمبيوتر [\[تفاصيل\]](#).

الأفلام



عرض ملفات الفيديو. هذا التطبيق يمكنك من إرسال (Throw) المحتوى إلى جهاز DLNA آخر ثم قراءته [\[تفاصيل\]](#).


WALKMAN



عرض ملفات الموسيقى. هذا التطبيق يمكنك من ربط المحتوى مع Facebook أو إرسال (Throw) المحتوى إلى جهاز DLNA آخر ثم قراءته [\[تفاصيل\]](#).



عرض ملفات الصور. هذا التطبيق يمكنك من عرض الصور على خريطة أو إرسال (Throw) المحتوى إلى جهاز DLNA آخر ثم قراءته [\[تفاصيل\]](#).



استعمل الجهاز اللوحي كوحدة تحكم عن بعد لتشغيل أجهزة Sony المنزلية أو عرض معلومات حول برامج التلفزيون أو المحتوى [\[تفاصيل\]](#).



قراءة صور وفيديو [\[تفاصيل\]](#) أو تحرير ملفات صور أو رسوم [\[تفاصيل\]](#).



استيراد/ تصدير البيانات بين بطاقة الذاكرة SD/ جهاز تخزين USB والتخزين الداخلي للجهاز اللوحي [\[تفاصيل\]](#).



استعمال الجهاز اللوحي كوحدة تحكم عن بعد [\[تفاصيل\]](#).



مراجعة أحدث الاخبار والمدونات والمشاركات (مقالات) على موقعي Facebook و Twitter جميعها في تطبيق واحد [\[تفاصيل\]](#).



التأكد من حالة الاتصال والنصائح المتعلقة بتحري أعطال Wi-Fi واصلاحها (شبكة LAN) [\[تفاصيل\]](#).



شراء وتصفح محتوى الكتب الالكترونية [\[تفاصيل\]](#).



ضع مذكراتك وصورك في دفتر القصاصات [\[تفاصيل\]](#).



عرض دليل المساعدة هذا على الانترنت. يمكن تحميل دليل المساعدة على الجهاز اللوحي [\[تفاصيل\]](#).



معلومات عن عمليات التشغيل الاساسية للجهاز اللوحي، كيفية التوصيل بالانترنت، الخ.



Sony Select

دخول للمواقع الالكترونية التي تقدم التطبيقات الموصى بها من سوني Sony [تفاصيل].

تسجيل المنتج

تسجيل الجهاز اللوحي لدى موقع سوني Sony [تفاصيل].

Xperia Link

الاتصال بالانترنت من الجهاز اللوحي باستعمال هاتف ذكي [تفاصيل].

MediaRemote

تحكم في اجهزة سوني Sony الداعمة لتطبيق MediaRemote عبر شبكة Wi-Fi [تفاصيل].

الإعدادات

تغيير التهيئات المتعددة للجهاز اللوحي [تفاصيل].

المراسلات (SGPT13)

ارسال أو استقبال رسائل SMS (الرسائل القصيرة).

Play موسيقى

تشغيل الموسيقى.

الآلة الحاسبة

عمليات الحساب الأساسية [تفاصيل].

Gmail

ارسال أو استقبال بريد Gmail [تفاصيل].

Google

القيام ببحث بواسطة Google [تفاصيل] واستعمال «مساعد Google الفوري» [تفاصيل].

Google+

الوصول إلى خدمة الشبكة الاجتماعية Google+ التي تقدمها Google.

مراسلة



تبادل الرسائل الفورية مع مستخدمي Google+ الآخرين.

خرائط



إيجاد موقعك والبحث عن الوجهات/ الطرق (Google Maps).

المحلية



استعمال هذه الخدمة لإيجاد معلومات عن المحلات والأماكن.

التنقل



استعمال نظام التوجيه GPS هذا بمساعدة الانترنت الذي يحتوي على وظيفة التوجيه بالصوت.

Talk



دردشة بالنص/ الصوت ومكالمات فيديو (Google Talk).

تسوق Play



تحميل أو شراء تطبيقات جديدة وتحديث التطبيقات [تفاصيل].

البحث الصوتي



يمكنك القيام ببحث بواسطة Google ببساطة وذلك بقول الكلمات الرئيسية في الجهاز اللوحي.

YouTube



خدمة تقاسم الفيديو.

التنزيلات



استعمال مدير التنزيل لعرض أو ادارة تنزيلات محتوى الانترنت.

الترجمة



استخدام خدمة ترجمة مجانية مستخدمة حول العالم بشكل واسع تتيح لك امكانية ترجمة الكثير من اللغات فوراً.

Drive



تخزين ومزامنة الملفات للوصول إلى البيانات من أي مكان باستخدام أجهزة متنوعة.


أستوديو الأفلام



تحرير/ تخزين افلام بسهولة من الافلام والصور.



التطبيق Zinio هو التطبيق المميز للمجلات على الجهاز الوحي، حيث يمنح القارئ فرصة الوصول الفوري لآلاف العناوين العالمية [تفاصيل].




التطبيق Evernote تجعل الجهاز الوحي امتدادا لعقلك. التطبيق Evernote هو تطبيق مجاني يساعد على تذكر كل شيء في الجهاز الوحي [تفاصيل].



اجراء مكالمات صوت وفيديو مجانية لاي مكان في العالم باستخدام Skype، مع الاشخاص المتواجدين على Android او الكمبيوتر، وكذلك ارسال رسائل فورية لاصدقائك وعائلتك [تفاصيل].



مشاهدة وتقاسم ملفات ومرفقات Microsoft Word و Excel و PowerPoint و PDF على الجهاز الوحي المجهز بميزة كاملة غنية تتمتع بحلول اوفس محمول [تفاصيل].




النشرات الجوية من AccuWeather تتنبى بحوالي 2.7 مليون موقع وتدعم 27 لغة وتحتوي على رسومات وصفية للطقس التي تتجمع على الجهاز الوحي [تفاصيل].



نزل ألعاب عالية الجودة على Android tablet من قسم الألعاب عالية الجودة في متجر Gameloft الإلكتروني [تفاصيل].



BIGFLIX مسرح افلام Blockbuster الشخصي [تفاصيل].



منصة mystar هي منصة فيديو تفاعلي تسمح ببث ومشاهدة البرامج التلفزيونية والافلام والموسيقى والاحداث المباشرة والافلام الخاصة وغير ذلك - الحية وحسب الطلب، بطرف اصابعك، من قنوات شبكة STAR المفضلة بما في ذلك Star Plus و LifeOK و Channel [v] و Star Jalsha و Star Pravah و Star Gold و Star Utsav و Star World و Star One والكثير غير ذلك [تفاصيل].


*1 ربما لا تتوفر تطبيقات أو خدمات في بعض البلدان/ المناطق.

استخدام «التقويم»

يمكنك تنظيم جدول المواعيد على الجهاز اللوحي. بتسجيل حساب Google، يمكنك مزامنة تقويم Google وبيانات جدول المواعيد وجعلها سهلة جدا.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [التقويم].

يشغل تطبيق [التقويم].

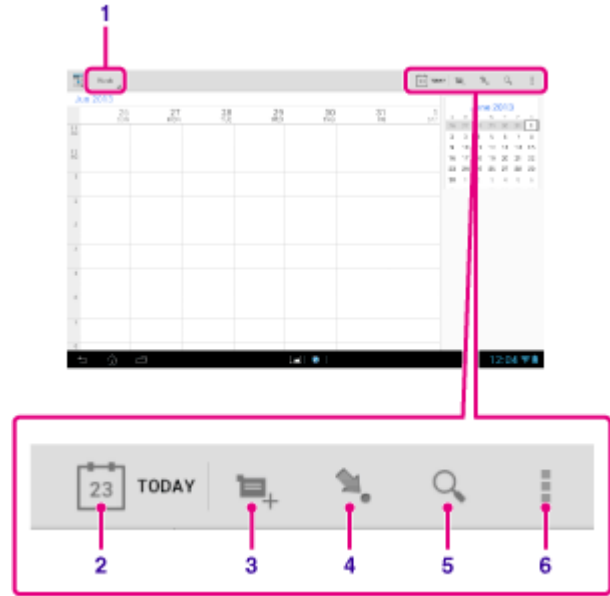

الشرح	العرض على الشاشة
يختار نطاق عرض من [يوم]، [أسبوع]، [شهر] أو [أجندة].	1 نطاق عرض المواعيد
يعرض جدول مواعيد اليوم.	2 اليوم
يضيف أحداثا.	3 حدث جديد
يضببط تاريخ ليتم عرضه.	4 تعيين التاريخ
يبحث عن حدث.	5 بحث
ينشط العرض ويعد التهيئات العامة لتطبيق [التقويم].	6 قائمة الخيارات

نصيحة



- يمكن التقليل للأعلى/الأسفل/اليمين/اليسار على قائمة جدول المواعيد أو تقويم مصغر للتصفح خلال الأشهر أو التواريخ والاقوات لإيجاد مواعيد.

إضافة حدث

- اختر التاريخ الذي تريد أن تضيف إليه حدثا.
- انقر واحتفظ بنقر الوقت الذين تريد إضافة موعد لهما ومن ثم انقر [حدث جديد].
- قم بإدخال تاريخ ووقت البدء وتفاصيل الحدث، ومن ثم انقر [تم] في أعلى يمين الشاشة.

نصيحة


- يمكنك جعل الجهاز اللوحي يقوم بتنبيهك عندما يقترب التاريخ والوقت المحددين.

1. انقر الحدث الذي تريد تغييره.
2. انقر  أدخل البند الذي ستغيره ثم انقر  تم] أعلى يمين الشاشة.

حذف حدث

1. انقر الحدث الذي تريد حذفه.
2. انقر  ثم [موافق].

ملاحظة

- عند مشاركة جدول المواعيد على تقويم Google، اختر الأشخاص الذين تريد مشاركتهم بحذر لتجنب كشف جدول المواعيد من قبل اشخاص غير مرغوب فيهم.
- إذا كان التقويم غير متزامن مع تقويم Google تلقائياً، انقر  الإعدادات] - [الحسابات] - [Google] وانقر حسابك ثم تأكد من وجود علامة اختيار في الصندوق [التقويم].
- إذا تم ضبط التقويم على المزامنة مع تقويم Google تلقائياً وغيرت جدول المواعيد على كمبيوتر أو أجهزة أخرى، سيتصل الجهاز اللوحي تلقائياً بتقويم Google. قد يسبب هذا عينا غير متوقعا على الاتصالات.

يمكن التقاط صور وأفلام باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية المدمجة. كما تتوفر العديد من تهيئات التقاط الصور مثل حجم الصورة. يمكن أيضا تسجيل معلومات الموقع للصور.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الكاميرا].

يبدأ تشغيل تطبيق [الكاميرا].



الشرح	العرض على الشاشة
ينفذ إعدادات تفصيلية لتسجيل الصور والأفلام.	1 إعدادات تفصيلية
يكبر أو يصغر الصورة.	2 ترويم
يحول بين الكاميرا الأمامية والخلفية.	3 تحويل الكاميرا
معاينة الهدف الذي توجه الكاميرا نحوه.	4 شاشة المعاينة
يعرض صورة مصغرة لآخر صورة أو فيلم مسجلين. انقر صورة مصغرة لفتح تطبيق يعرض المحتوى.	5 تاريخ التسجيل
يبدأ تسجيل صورة أو فيلم.	6 زر التسجيل
يحول وضع التسجيل بين وضع تسجيل صورة وفيلم بصورة بانوراما.	7 تحويل وضع التسجيل

2. قم بتوجيه الكاميرا نحو الهدف، وانقر [التقاط صورة] أو [لتصوير فيلم].

للصور: يتم التقاط صورة.

للأفلام: يبدأ تسجيل فيلم. انقر [مرة أخرى يوقف التسجيل].

يمكنك عرض الصور أو الأفلام المسجلة باستخدام تطبيقات مثل [المعرض] و [اليوم].

ملاحظة

- لا تلمس عدسات الكاميرا المدمجة. إذا تلمخت أو خدشت العدسات، ستتأثر جودة الصورة.
- لا تدع أشعة الشمس المباشرة تدخل في عدسات الكاميرا المدمجة بغض النظر عما إذا كان الجهاز اللوحي في وضع التشغيل أو الاطفاء. القيام بذلك يمكن أن يسبب خلل في الكاميرا.

نصيحة


- الكاميرا الخلفية مجهزة بوظيفة التركيز البؤري التلقائي. بعد نقر [التقاط صورة] عندما يصبح الهدف في التركيز البؤري.
- من أجل تسجيل معلومات الموقع للصور، يجب تشغيل وظيفة GPS أو يجب توصيل الجهاز اللوحي بالشبكة عند التقاط الصور [تفاصيل].
- وضع التركيز يتيح لك إمكانية التركيز على الجزء الذي تنقره على اللوحة اللمسية واختيار وضع عند التقاط صورة.
- يمكنك أيضا التقاط صورة عند تسجيل فيلم بالنقر على شاشة العرض المسبق.

1. افتح تطبيق [الكاميرا].
 2. انقر  في الجهة اليمنى من الشاشة.
 3. قم بتوجيه الكاميرا نحو حافة الهدف، وانقر .
- يبدأ تسجيل صورة بانوراما. قم بخفض أو إمالة الكاميرا إلى نهاية الهدف، وانقر  مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

نصيحة

- عندما تمسك الجهاز اللوحي من الجانبين بوضع أفقي، يمكن تصوير صور بانوراما أفقية. عندما تمسك الجهاز اللوحي بحيث يكون عمودي، يمكن تصوير صور بانوراما عمودية.

غلق تطبيق [الكاميرا]

انقر  معروض على شريط الحالة في أسفل يسار الشاشة. إذا لم يتم عرض شريط الحالة، انقر أسفل الشاشة مرة واحدة.

موضوع ذو صلة

عرض صور / فيديو

ملاحظات حول الصور / الأفلام المسجلة

حقوق التأليف والصور الشخصية

قد تكون الصور والاصوات المسجلة في الجهاز اللوحي محمية بحقوق التأليف والنشر. الاستعمال غير المرخص لمثل تلك المواد إلا للاستعمال الشخصي يمكن أن ينتهك قوانين حقوق التأليف والنشر. استعمال أو تغيير الصور أو الاسماء الخاصة بالاشخاص الآخرين دون موافقتهم يمكن أن ينتهك حقوق الصور الشخصية. يجب عليك الأخذ بالحسبان حقوق التأليف والنشر وحقوق الصور الشخصية عند وضع صور ملتقطة على مواقع الانترنت. ربما لا يجوز تسجيل بعض العروض والتمثيلات والمشاهد حتى للاستعمال الشخصي. التسجيل غير المرخص لمثل تلك المواد يمكن أن يكون مخالفا لحقوق التأليف والنشر.

انشاء حساب بريد الكتروني

حساب البريد الالكتروني المستعمل عادة على الكمبيوتر يمكن استخدامه على الجهاز اللوحي. إذا قمت بتسجيل عدة حسابات للبريد الإلكتروني، يمكن التعامل مع الرسائل الإلكترونية لجميع تلك الحسابات في نفس الوقت. كما يمكن البحث عن أو تصنيف الرسائل الإلكترونية الواردة.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [بريد].
2. ادخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر وانقر [التالي].
3. اتبع التعليمات على الشاشة الإلكترونية لتهيئة حساب بريد الكتروني. عند انتهاء التهيئة، يتم عرض شاشة قائمة البريد الإلكتروني.



الشرح	العرض على الشاشة
يمكن اختيار رسائل الكترونية بنقر خانة الاختيار الخاصة بها لنقلها لمجلد آخر أو حذفها معاً.	1 الاختيار
كتابة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني [تفاصيل].	2 كتابة رسالة الكترونية
يبحث عن رسائل الكترونية من قائمة البريد الإلكتروني.	3 بحث
يحدث الرسائل الإلكترونية.	4 تحديث
فرز رسائل الكترونية، اضافة/ حذف حسابات، الخ.	5 قائمة الخيار

نصيحة



- يمكن ضبط عدد الرسائل الواردة المرغوب وضعها في مجلد لكل حساب وذلك بنقر [قائمة الخيار] - [الإعدادات] - [حساب البريد الإلكتروني الذي تريد تغيير إعداداته] - [عدد الرسائل لكل مجلد] على شاشة قائمة البريد الإلكتروني.
- البحث يشمل الموضوع والمرسل ونص الرسالة الإلكترونية لكل الرسائل الإلكترونية المحفوظة في الخادوم.
- يتم عرض النتائج بمجموع من 10 رسائل في المرة الواحدة من أحدث الرسائل الإلكترونية. للبحث عن رسائل إلكترونية أقدم، انقر [تحميل المزيد من الرسائل].

ملاحظة




- اسأل مدير الشبكة، الخ، حول كيفية الاتصال بالبرنامج Microsoft Exchange Server.
- للتفاصيل عن إعداد عنوان بريد الكتروني بواسطة مزود الانترنت، راجع موقع مزود الخدمة، مركز الدعم، الخ.

كتابة/ ارسال رسالة الكترونية

استلام/ حذف رسائل الكترونية

1. على شاشة قائمة البريد الالكتروني، انقر  في أعلى يمين الشاشة. يتم عرض شاشة كتابة رسالة الكترونية.
2. أدخل العنوان الالكتروني للمستقبل في [إلى].
3. أدخل الموضوع في [الموضوع].
4. ادخل الرسالة في [إنشاء رسالة إلكترونية].
5. انقر  [إرسال]. يتم إرسال الرسالة الالكترونية.

نصيحة




- النقر على  في الخطوة 2 يسمح بإدخال العنوان من العناوين المخزنة في تطبيق  [أشخاص].
- النقر على  في الخطوة 3 يسمح بإرفاق ملف في الرسالة الالكترونية.
- النقر على [حفظ المسودة] عند الكتابة يسمح لك بحفظ المسودة.

موضوع ذو صلة

[استلام/ حذف رسائل الكترونية](#)

استلام/ حذف رسائل الكترونية

1. على شاشة قائمة البريد الالكتروني، انقر  في أعلى يمين الشاشة.
يتم عرض رسائل جديدة في صندوق الرسائل الواردة. انقر الرسائل الالكترونية لفتحها.

للرد على رسالة الكترونية
انقر  (الاجابة) أو  (الاجابة للكل)، واكتب رسالتك، ومن ثم انقر  [إرسال].

لإعادة إرسال رسالة الكترونية
انقر  (إعادة إرسال)، واكتب رسالتك، وانقر  [إرسال].

حذف رسالة الكترونية

1. ضع علامة اختيار في خانة الرسالة الالكترونية التي تريد حذفها في شاشة قائمة البريد الالكتروني، أو افتح البريد الالكتروني وانقر  في أعلى يمين الشاشة.

2. انقر [موافق].
يتم حذف الرسالة الالكترونية.


موضوع ذو صلة

كتابة/ إرسال رسالة الكترونية

تطبيق [المتصفح] يسمح بالدخول إلى وتصفح المواقع الالكترونية على الانترنت. يمكن عرض/ التنقل بين عدة مواقع الكترونية باستعمال البطاقات.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [المتصفح].

يشغل تطبيق [المتصفح].

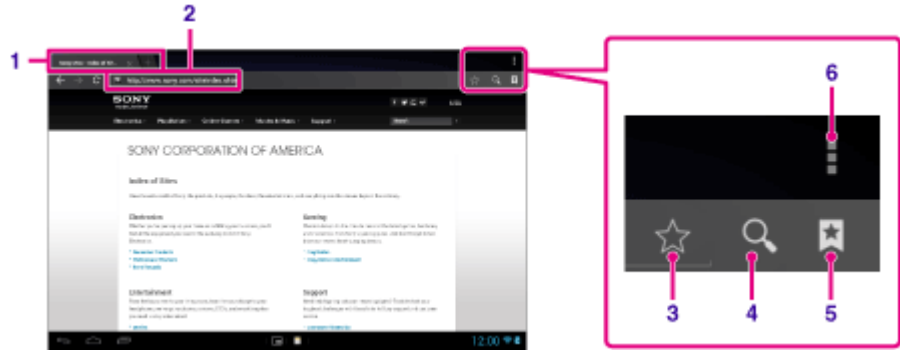

العرض على الشاشة	الشرح
1 البطاقة	يسمح بإضافة بطاقات إلى متصفحات عدة مواقع الكترونية بواسطة التحويل بين البطاقات.
2 شريط العنوان	يسمح بإدخال عنوان الموقع الالكتروني (URL) المرغوب. يتم عرض لوحة المفاتيح على الشاشة عند نقر شريط العنوان.
3 اضع اشارة مرجعية	يضيف الموقع الالكتروني الذي تتصفحه إلى الاشارات المرجعية.
4 بحث	يسمح بإدخال كلمة رئيسية للبحث عنها في الموقع الالكتروني. يتم عرض لوحة المفاتيح على الشاشة عند نقر زر البحث.
5 الاشارات/ سجل	يسمح باختيار موقع لتصفحه من الاشارات المرجعية أو الدخول إلى سجل الوصول.
6 قائمة الخيار	ينفذ إعدادات تفصيلية مثل التحويل إلى [المتصفح] في «التطبيقات الصغيرة»، الخ.

2. انقر شريط العناوين على [المتصفح].

يتم عرض لوحة المفاتيح على الشاشة.

3. قم بإدخال عنوان الموقع الالكتروني (URL) المرغوب، ومن ثم انقر المفتاح

ملاحظة

- إذا لم يظهر المحتوى بشكل صحيح، انقر [الإعدادات] ثم [خيارات متقدمة] في [قائمة الخيار]، ثم انقر [تمكين العرض السريع] لحذف العلامة.
- ربما لا يمكن عرض بعض المواقع الالكترونية لأن [المتصفح] لا يدعم صيغة الصورة/ الفيلم أو المشغل الإضافي المستخدم في الموقع الالكتروني. بما أن Flash Player غير مدعوم في إصدار Android 4.1.1، لا يمكنك عرض محتوى فلاش.
- يمكنك تشغيل [المتصفح] باستعمال ميزة «التطبيقات الصغيرة». في هذه الحالة، استعمال البطاقات والسجلات غير مدعوم.

نصيحة

- يمكن البحث في الانترنت بإدخال كلمة بحث أو جملة عوضاً عن عنوان الموقع الالكتروني (URL) في الخطوة 3.
- إذا لم يتم عرض شريط العنوان أعلى الشاشة، انقر البطاقة.
- يمكن نسخ نص أو البحث عنه من القائمة التي يتم عرضها بواسطة اختيار النص على موقع أو عنوان الموقع الالكتروني URL.
- إذا تم عرض موقع الانترنت بشكل مختلف عما عليه عند تصفحه على الكمبيوتر، انقر [قائمة الخيار] في أعلى يمين الشاشة وضع علامة الاختيار في [طلب موقع ويب الكمبيوتر] في القائمة. ثم يمكن تصفح موقع الانترنت بنفس طريقة تصفحه على الكمبيوتر.
- يمكن ضبط سطح المكتب أو موقع هاتف محمول لكل بطاقة.

لإضافة/ حذف بطاقة

لإضافة بطاقة، انقر على الطرف الايمن من قائمة الاشرطة.

لحذف بطاقة، انقر على الطرف الايمن داخل البطاقة.

موضوع ذو صلة

اختيار نص


إضافة إشارات مرجعية

تصفح سجل الإشارات المرجعية/الوصول

إضافة إشارات مرجعية

وظيفة الإشارة المرجعية تسمح بتسجيل عناوين الإنترنت للمواقع الإلكترونية (URL) التي تزورها بشكل متكرر، مما يسمح لك بالوصول إلى هذه المواقع بسرعة. كما يمكن إضافة أيقونات الطرق المختصرة إلى عناوين المواقع الإلكترونية (URL) هذه في الشاشة الرئيسية.


لإضافة إشارة مرجعية لعنوان موقع إلكتروني (URL)

انقر  على يمين شريط العنوان للتأكد من المعلومات المفصلة، ثم انقر [موافق].

لإنشاء أيقونة الطريق المختصر على الشاشة الرئيسية لعنوان موقع إلكتروني (URL)

انقر  على يمين شريط العنوان، واختر  الشاشة الرئيسية] كوجهة ثم انقر [موافق].

للدخول لموقع إلكتروني من إشارته المرجعية

انقر  لإستدعاء قائمة المفضلات المسجلة. انقر الموقع الإلكتروني المرغوب من القائمة.

ملاحظة

- التفضيلات في تطبيق [المتصفح] والتطبيقات الصغيرة مدارة بشكل منفصل عن بعضها البعض.

موضوع ذو صلة

تصفح سجل الإشارات المرجعية/الوصول

تصفح سجل الإشارات المرجعية/الوصول

يمكن الوصول إلى مواقع الكترونية من اشارة مرجعية مسجلة أو سجل الدخول.

1. انقر 

2. انقر [الإشارات] أو [سجل].


- [الإشارات]: يعرض قائمة الاشارات المرجعية المسجلة.
- [سجل]: يعرض قائمة المواقع الالكترونية التي تم الدخول إليها سابقاً.

3. انقر البند الذي تريد عرضه.

لحذف سجل الدخول


انقر  أثناء ظهور سجل الدخول.

ملاحظة

- يمكنك حذف سجلات الوصول لكل من التطبيق [المتصفح] والمتصفح الصغير في نفس الوقت بالنقر على  (قائمة الخيار) - [الإعدادات] - [الخصوصية والأمان] ثم [محو السجل] ثم [موافق].

استخدام «الآلة الحاسبة»

يمكنك استعمال الجهاز اللوحي كحاسبة. بالإضافة للعمليات الحسابية الاربع أي الجمع والطرح والضرب والقسمة تتوفر وظيفة الدالة المتلثية ووظيفة الأس ووظيفة اللوغاريتم، الخ.

1. انقر [] - [] التطبيقات والأدوات - [] الآلة الحاسبة].

يشغل تطبيق [الآلة الحاسبة].

نصيحة

- يمكن استخدام هذا التطبيق كـ «التطبيقات الصغيرة».

موضوع ذو صلة

استعمال «التطبيقات الصغيرة»

يمكن تسجيل الاسماء وارقام الهاتف والعناوين، الخ كقائمة اتصالات تستعمل بشكل متكرر. بتسجيل حساب Google، يمكنك مزامنة [أشخاص] مع قائمة اتصال Gmail مما يجعلها في متناول اليد.

عند استعمال البرنامج Microsoft Exchange Server، يمكنك ادارة جهات الاتصال بالتوصيل الى البرنامج Microsoft Exchange Server.

ملاحظة

• اسأل مدير الشبكة، الخ، حول كيفية الاتصال بالبرنامج Microsoft Exchange Server.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [أشخاص].

يشغل تطبيق [أشخاص].



العرض على الشاشة	الشرح
1 نطاق عرض الأشخاص	يختار نطاق عرض من [جميع جهات الاتصال]، [المفضلة] أو [المجموعات].
2 بحث	يبحث عن اتصال.
3 اتصال جديد	يسجل اتصال جديد.
4 تحرير اتصال	يحرر الاتصال المختار.
5 قائمة الخيار	ينفذ إعدادات تفصيلية مثل مشاركة الاتصالات مع تطبيقات اخرى أو حذف الاتصالات.

2. اختر [جميع جهات الاتصال] من القائمة أعلى يسار الشاشة.

3. انقر [أشخاص].

4. قم بإدخال البيانات، وانقر [تم].


يتم تسجيل الاتصال.

نصيحة


• كما يمكن تسجيل الاتصال ايضاً بنقر [رجوع] في اسفل يسار الشاشة الرئيسية في الخطوة 3. عند نقر [تجاهل]، يتم اهمال البيانات التي تقوم بتحريرها.

انقر الاتصال الذي تريد تحريره ومن ثم انقر  في أعلى الشاشة المعروضة.


لحذف اتصالات

انقر الاتصال الذي تريد حذفه ومن ثم انقر  (قائمة الخيار) - [حذف].

لتغيير الاتصالات التي تعرضها

انقر  (قائمة الخيار) - [جهات الاتصال التي يتم عرضها] - (الحساب)، ويمكنك التغيير بين كل الاتصالات وقوائم الاتصالات للحسابات الشخصية.



ملاحظة

- إذا كانت الاتصالات غير متزامنة مع اتصالات Gmail تلقائياً، انقر  الإعدادات] - [الحسابات] - [Google] وانقر حسابك ثم تأكد من وجود علامة اختيار في الصندوق [Gmail].

موضوع ذو صلة



تجميع/ توحيد اتصالات

تسجيل مجموعات

1. اختر [المجموعات] من القائمة أعلى يسار الشاشة في تطبيق [أشخاص] ثم انقر . إذا كانت لديك عدة حسابات، انقر الحساب الذي تريد تسجيل المجموعة إليه.
2. قم بإدخال اسم المجموعة، ومن ثم أدخل اسم الشخص الذي تريد اضافته.
3. انقر  [تم].
يتم تسجيل المجموعة.

توحيد اتصالات

يمكن توحيد اتصالات شخص لديه عنوانين الكترونيين أو أكثر، الخ وتم تسجيله في اتصالات مختلفة.

1. اختر [جميع جهات الاتصال] من القائمة أعلى يسار الشاشة في تطبيق [أشخاص].
 2. انقر أحد اتصالاته/ اتصالاتها، ومن ثم انقر  في اعلى يمين الشاشة المعروضة.
 3. انقر  (قائمة الاختيار) - [ضم].
 4. انقر الاتصال الذي تريد تويده معا.
- يتم توحيد الاتصال المختار في الخطوة 4 مع الاتصال المختار في الخطوة 2. اسم الاتصال بعد توحيد الاتصالات سيكون نفس اسم الاتصال المختار في الخطوة 2.

الساعة سهلة المشاهدة حتى من بعيد ومجهزة بخلفية تستطيع ان تتغير وفقا للوقت.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الساعة].

يبدأ تشغيل تطبيق [الساعة] ويتم عرض الساعة الرقمية.
نقر الأيقونات يسمح بتنفيذ العمليات التالية.

: يضبط ساعة المنبه.

: يعرض شرائح السلايد.

: يتم تشغيل الموسيقى.

: الرجوع للشاشة الرئيسية.

نصيحة

- يتم عرض الوقت المضبوط للمنبه على الشاشة.
- انقر أي مكان على الشاشة لتغيير سطوع الشاشة بين مستويين.

نسخ/ نقل المحتويات من بطاقة الذاكرة SD

تطبيق [نقل الملف] يتيح لك امكانية استيراد/ تصدير بيانات بين التخزين الداخلي للجهاز اللوحي وبطاقة الذاكرة SD.

لاستيراد/ تصدير بيانات بين التخزين الداخلي للجهاز اللوحي وبطاقة الذاكرة SD

1. قم بإدخال بطاقة ذاكرة SD في فتحة بطاقة الذاكرة SD.
2. انقر [التطبيقات والأدوات] - [نقل الملف].
يشغل تطبيق [نقل الملف].
3. انقر الملف أو المجلد الذي تريد نقله لإضافة علامة الاختيار اليه.
• انقر أيقونة وسط التسجيل يحول بين شاشات النسخ/ النقل.
• للانتقال الى مجلد، انقر أيقونة المجلد في القائمة. لعرض المعلومات المفصلة حول المجلد، انقر أيقونة المجلد واحتفظ بنقرها.
4. لاختيار مجلد وجهة، اختر [استيراد إلى] أو [تصدير إلى].
إذا لم تختَر مجلد، سيتم نقل الملف الى المجلد "transferred" في الوسط.
5. انقر ← أو →.
يبدأ نقل الملف.

نصيحة

- إذا أردت قراءة الكتب الرقمية بواسطة تطبيق [Reader by Sony]، اختر المجلد "Reader" كمجلد وجهة في الخطوة 4.

ملاحظة

- لا تقم بإخراج الوسط اثناء نقل البيانات.

موضوع ذو صلة

التأكد من الحيز الفارغ

الصيغ المدعومة

ادخال / اخراج بطاقة الذاكرة SD

استعمال الجهاز اللوحي كوحدة تحكم عن بعد

يمكن التحويل بين نوعين من وحدات التحكم عن بعد على شاشة وحدة التحكم عن بعد.

- تحكم عن بعد «كامل»
يمكن تشغيل وظيفة التحكم عن بعد بالنقر على الأزرار، مثل وحدة تحكم عن بعد عادية بالأشعة تحت الحمراء تماماً.
- تحكم عن بعد «حركة»

هذا الوضع يمنح إحساساً جديداً بعمليات التحكم عن بعد. تتفاعل وحدة التحكم عن بعد عندما يحس الجهاز اللوحي بحركات أصابعك مثل النقر وتحريك الشاشة اللمسية، بغض النظر عن مكان لمس الشاشة. وهكذا، يمكنك تشغيل وحدة التحكم عن بعد غريزيا، دون النظر إلى شاشة الجهاز اللوحي.

موضوع ذو صلة

تسجيل وحدة التحكم عن بعد



استخدام "MediaRemote"

تسجيل وحدة التحكم عن بعد

يمكن استخدام الجهاز اللوحي كوحدة تحكم عن بعد باستخدام ميزة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (IR).

بواسطة تسجيل رموز وحدات تحكم متعددة، يمكن تشغيل عدة أجهزة بواسطة جهاز لوحي واحد.

يمكن تنفيذ عمليات التشغيل التي تستعمل بشكل متكرر مثل تغيير مستوى الصوت أو القنوات بحركة بسيطة.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [التحكم عن بعد] . يشغل تطبيق [التحكم عن بعد].
2. انقر [إضافة جهاز] أو [إضافة جهاز] .
3. قم بتسجيل الجهاز اللوحي كوحدة تحكم متبوعاً بالتعليمات على الشاشة. قم بتنفيذ [اختيار التحكم عن بعد] عند الضرورة. عند الانتهاء من التسجيل، ستعود الشاشة إلى شاشة قائمة الجهاز في الخطوة 2. انقر اسم الجهاز المسجل لعرض شاشة التحكم عن بعد.



الشرح	العرض على الشاشة
يحول ميزة التحكم عن بعد بين ميزة التحكم عن بعد بواسطة «حركة» التي يتم تشغيلها بالإيماءات مثل النقر أو التحريك وميزة التحكم عن بعد «كامل» التي يتم تشغيلها بواسطة النقر [تفاصيل].	1 التحويل بين ميزة التحكم عن بعد الكامل أو بواسطة الحركة
يحول وحدة التحكم عن بعد المسجلة بنقر الأيقونة في يسار ويمين الجهاز الذي يتم التحكم به حالياً.	2 التحويل بين وحدات التحكم عن بعد المسجلة
يسجل وضع ماكرو الذي يسمح بتنفيذ عمليات متعددة بالتتابع بمجرد نقر الزر.	3 ماكروهات
يضبط إعدادات مفصلة مثل تحرير أو حذف الأجهزة المسجلة.	4 قائمة الخيار
انقر لتشغيل ماكرو المسجل.	5 ماكرو مسجل


نصيحة

- يمكن استخدام هذا التطبيق كـ «التطبيقات الصغيرة».
- يمكن تكوين إعداد السطح بنقر [تغيير الواجهة] على [قائمة الخيار]. يمكن تكوين السطح لكل جهاز مسجل بشكل منفصل.
- إذا لم يتم عرض الفئة أو الصانع، قم بتمكين الجهاز اللوحي من الاستجابة لإشارة التحكم عن بعد ثم سجله.
- قد يتم عرض جهازين أو أكثر وذلك حسب الفئة أو الصانع. إذا تم عرض أكثر من جهاز واحد، جرب تشغيل وظيفة التحكم عن بعد بواسطة كل من وحدات التحكم المعروضة واختر الذي يعمل جيداً.

الاستجابة لاشارة التحكم عن بعد وتسجيله

إذا لم يتم عرض نوع الجهاز أو المصنّع الذي يوافق الجهاز، سجل وحدة التحكم عن بعد كالتالي.

1. يشغل تطبيق [التحكم عن بعد].
2. انقر [إضافة جهاز] أو [+ إضافة جهاز].
3. انقر [الإعداد البيدي].
4. اختر بندا من [نوع الجهاز]:
يتم عرض شاشة لمعرفة اوامر التحكم عن بعد.
5. انقر الزر الذي تريد معرفة الامر الخاص به.
6. عند عرض شاشة القائمة، انقر [معرفة الإشارة].
7. قم بتقريب باعث الأشعة تحت الحمراء IR على وحدة التحكم عن بعد التي تريد تسجيلها بالقرب من منفذ بيانات IR على الجهاز اللوحي كما مبين في الشكل التوضيحي التالي، ومن ثم انقر [بدء].

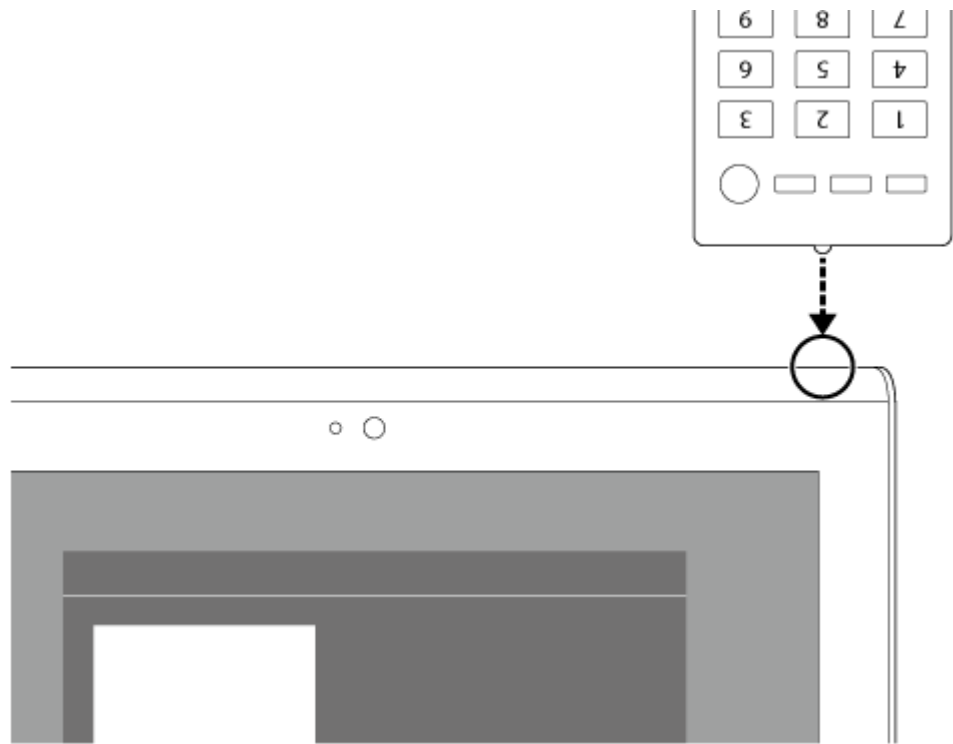

8. اضغط الزر الذي تريد معرفة وظيفة التحكم عن بعد الخاصة به.
عند الانتهاء من معرفة ذلك، يتم تظليل الزر المسجل على الشاشة.
لتحديد استجابة لأزرار أخرى، كرر الخطوات 5 إلى 8.
9. انقر [التالي]، واختر ايماءة باتتبع التعليمات على الشاشة، ومن ثم انقر [إنهاء].
عندما يتم تسجيل الزر، تعود الشاشة إلى شاشة قائمة الجهاز في الخطوة 2. انقر اسم الجهاز المسجل لعرض شاشة التحكم عن بعد.

ملاحظة

- تأكد من أن تكون وحدة التحكم التي سيتم تسجيلها هي وحدة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء IR.
- قد يكون الجهاز اللوحي غير قادر على الاستجابة لبعض عمليات التحكم عن بعد وفقاً لنوع وحدة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء IR. لا يشير هذا إلى وجود خلل.
- إذا لم تتمكن من التسجيل في الخطوة 7، قد لا يكون منفذ بيانات IR على الجهاز اللوحي متجهاً نحو التحكم عن بعد. تأكد من مكان منفذ بيانات IR على الجهاز اللوحي، ثم حاول مرة أخرى مطابقة منافذ بيانات IR على الجهاز اللوحي ووحدة التحكم عن بعد في مسافة 20 مم إلى 50 مم تقريباً.

برمجة عمليات التشغيل في وحدة التحكم عن بعد (وظيفة ماكرو)

بواسطة وظيفة ماكرو، يمكن تسجيل عمليات تشغيل متعددة لاجهزة مسجلة في تطبيق [التحكم عن بعد] بالنتابع، مما يسمح لك بتنفيذ عمليات التشغيل بالترتيب المسجل بمجرد نقر الزر.

1. يشغل تطبيق [التحكم عن بعد].

2. اختر وانقر الجهاز المرغوب.

3. انقر  الماكرو.

4. انقر [إنشاء جديد].

قم بتسجيل ماكرو بالترتيب التالي.

– اختر زر.

– تأكد من التشغيل (قم بتسجيل توقيت التشغيل).

– قم بتسمية ماكرو.

انقر [موافق]، ومن ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إذا اكتمل التسجيل، سيظهر زر مع اسم ماكرو في أسفل شاشة التحكم عن بعد. بنقر الزر، يمكن تشغيل الماكرو المسجل.

يمكن ضبط صوت اخراج الصوت من اجل استمتاع افضل بالموسيقى والفيديو والالعاب وغير ذلك.
إعدادات الصوت تتضمن الإعدادات [ClearAudio+] الذي توصي به سوني Sony و [تحسينات الصوت] الذي يمكن ضبطه كما تريد، و [المسوي الديناميكي].

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [الصوت].

2. انقر الإعدادات المرغوب من البنود التالية.

- [ClearAudio+]: إعداد الصوت الذي توصي به سوني Sony للموسيقى يحسن إعدادات تقنية معالجة الإشارة الرقمية بمجرد لمسة واحدة.
- [تحسينات الصوت]: يضبط تقنيات الصوت المجهزة في الجهاز اللوحي أو يتأكد من أي منها مستخدمة. هذه الإعدادات غير متوفرة عند ضبط [ClearAudio+] إلى وضع التشغيل. البنود التي يمكن تهيئتها من الإعدادات هي كالآتي:
[الموازن]: يضبط جودة الصوت المناسبة لنوع الموسيقى.
[Clear Phase(TM)]: يضبط جودة الصوت المناسبة للسماعات الداخلية.
[xLOUD(TM)]: يقوم بإخراج صوت ديناميكي من السماعات الداخلية. هذا الإعداد غير متوفر عند ضبط [S-Force Front Surround 3D] إلى وضع التشغيل.
- [المسوي الديناميكي]: يقلل الفروقات في مستوى الصوت بين المحتوى. على سبيل المثال، يستطيع هذا الإعداد منع تشغيل الاغنيات بصوت عال جداً أو منخفض جداً عند تشغيل الاغنيات عشوائياً من عدة البومات مسجلة بمستويات صوت مختلفة.

ملاحظة

- الإعدادات [S-Force Front Surround 3D] و [xLOUD(TM)] [المسوي الديناميكي] غير متاح اثناء استخدام بعض تطبيقات اتصالات الصوت.
- الإعدادات [ClearAudio+] و [تحسينات الصوت] و [المسوي الديناميكي] غير مدعوم بواسطة اجهزة موصولة عبر توصيل Bluetooth أو منفذ متعدد الاستخدامات.

موضوع ذو صلة

تغيير الإعدادات

استخدام «منتقي التطبيق» عندما يكون الجهاز اللوحي موكباً على سماعة القاعدة

يبدأ تشغيل «منتقي التطبيق» تلقائياً عند تركيب الجهاز اللوحي على سماعة القاعدة (SGPSPK1، تباع بشكل منفصل). بواسطة «منتقي التطبيق»، يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة مع سماعة القاعدة لاختيار أو تشغيل التطبيقات.



الشرح	العرض على الشاشة
يمكن بدء أو تشغيل التطبيقات باستخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة مع سماعة القاعدة.	1 تتوفر التطبيقات عندما يكون الجهاز اللوحي موصولاً إلى سماعة القاعدة
يضيف/ يلغي التطبيقات المتاحة عندما يكون الجهاز اللوحي موصولاً إلى سماعة القاعدة، أو يغير ترتيب التطبيقات، أو يغير إعدادات «منتقي التطبيق».	2 قائمة الخيارات

نصيحة

- للتفاصيل مثل الاجراءات الخاصة بتوصيل الجهاز اللوحي أو تشغيل وحدة التحكم عن بعد، راجع تعليمات التشغيل الخاصة بسماعة القاعدة.
- يمكن بدء تشغيل «منتقي التطبيق» بضغط الزر HOME على وحدة التحكم عن بعد حتى إذا اخترت قائمة الاختيار - [إعدادات] - [إعدادات تشغيل منتقي التطبيق] - [عدم القيام بأي إجراء]. كما يمكن الاستمرار باستخدام تطبيق جاري تشغيله إذا قمت بتوصيل الجهاز اللوحي إلى سماعة القاعدة أثناء تشغيل التطبيق.

ملاحظة

- لا يمكنك تشغيل «منتقي التطبيق» من وحدة التحكم عن بعد عندما يكون الجهاز اللوحي مقللاً بـ [نقش]، [رقم التعريف الشخصي] أو [كلمة المرور]. في هذه الحالة، فك قفل الجهاز اللوحي قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد.
- لا يقوم سماعة القاعدة بإخراج الصوت عند توصيل الجهاز اللوحي إلى سماعة القاعدة أثناء كتم صوت الجهاز اللوحي. في هذه الحالة، قم بالغاء كتم صوت الجهاز اللوحي.
- الإعدادات [ClearAudio+] [تحسينات الصوت] و [المسوي الديناميكي] لا تؤثر على إخراج الصوت من سماعة القاعدة [تفاصيل].
- لا يمكن تشغيل بعض التطبيقات بواسطة وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تتوفر سماعة القاعدة في بعض البلدان/ المناطق.

الغاء كتم صوت الجهاز اللوحي تلقائياً عند توصيله إلى سماعة القاعدة

يمكن ضبط الجهاز اللوحي لإخراج الصوت من سماعة القاعدة إذا قمت بتوصيل الجهاز اللوحي إلى سماعة القاعدة أثناء كتم الصوت.




1. انقر قائمة الخيارات - [إعدادات] - [ما الذي يتم القيام به عند كتم صوت الجهاز اللوحي].
2. انقر [إعادة صوت الجهاز اللوحي تلقائياً].

ملاحظة

- إذا اخترت هذا الإعداد، سيتم الغاء كتم صوت الجهاز اللوحي ويظل الصوت غير مكتوم حتى إذا فصلت الجهاز اللوحي من سماعة القاعدة.

استخدام التطبيق "Sony Select"

التطبيق [Sony Select] يسمح لك بالدخول الى موقع يقدم نطاقا مختارا من التطبيقات المناسبة للاستعمال مع الجهاز اللوحي.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [Sony Select]    يبدأ [المتصفح] ويعرض الموقع.

ملاحظة

- لتحميل تطبيقات، لا بد أن يكون لديك حساب Google.
- بعض التطبيقات تتطلب دفع رسوم.
- يتم نقل حجم كبير من البيانات عند تحميل وتحديث التطبيقات.

تطبيق [المعرض] يمكنك من عرض الصور او الفيديو في الجهاز اللوحي أو Picasa web albums. كما يمكن تحميل صور على خدمات الانترنت لمشاركتها.


يمكن عرض معلومات تفصيلية كما يمكن فرز أو تصفية الصور والفيديو.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [المعرض].

يشغل تطبيق [المعرض].

2. انقر الألبومات من الصور المصغرة المعروضة لاختيار الصور أو الفيديو.

يتم عرض الصور او الفيديوها المختارة على شاشة العرض.

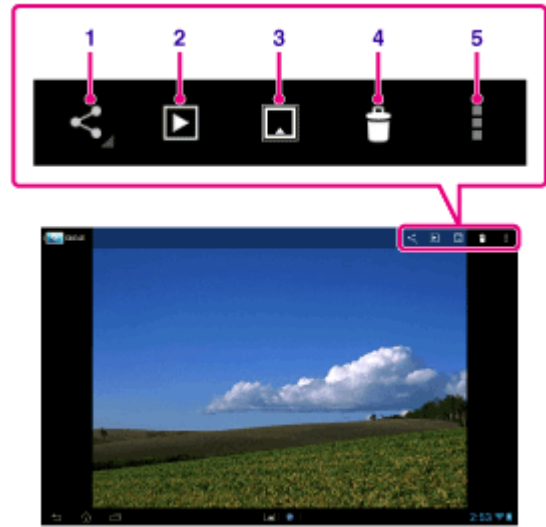

العرض على الشاشة	الشرح
1 مشاركة	تختار الخدمة التي تريد استخدامها لمشاركة الصور والفيديو وإرسالها.
2 شرائح السلايد	يبدأ عرض شرائح السلايد.
3 تشغيل/إطفاء عرض الخريطة	يشغل ما إذا كانت معلومات الموقع ستعرض على خريطة تحت صورة.
4 حذف	يحذف الصور المختارة.
5 قائمة الخيار	يضبط أو يعدل الإعدادات مثل تحرير صور.

نصيحة

- يمكنك عرض الصور او الفيديو المخزنة في Picasa web albums. اذا قمت بالتهيئة للمزامنة مع Picasa web albums المتوفرة مع حساب Google الذي ضبطته مع تطبيق [الإعدادات]، يظهر تطبيق Picasa web albums في قائمة الألبوم.
- بنقر [مجموعة] في أعلى يمين شاشة الصور المصغرة، يمكن فرز الصور او الفيديو حسب التفاصيل مثل وقت او مكان تسجيلها.
- بالنقر على الصور المصغرة والاحتفاظ بنقرها بالتتابع، يمكن اختيار صور أو فيديوها متعددة.
- يمكنك التحكم بالعرض على شاشة العرض.
- ستعرض الصور في ألبوم كشرائط مصور إذا غيرت حجم الصورة المعروضة. يمكنك التصفح في ألبوم بتحريك الصور لليساار أو اليمين.

لعرض صور على كامل الشاشة


انقر [ملء منطقة العرض] من قائمة الخيار لشاشة عرض الصور. لالغاء المشاهدة على كامل الشاشة، انقر [ملاءمة لمنطقة العرض].

لعرض معلومات موقع التصوير

انقر [الخريطة] لعرض الخريطة ثم [G] أو [M] إذا كان للصورة معلومات موقع، سيرعرض الموقع على الخريطة.

- يمكنك التقاط صور مع تسجيل معلومات الموقع باستخدام تطبيق [الكاميرا].



عرض الصور تلقائياً (العرض المتواصل)

1. اختر الألبومات أو الصور التي تريد عرضها حسب عرض متتابع ثم انقر  أعلى يمين الشاشة. يبدأ العرض المتواصل.

موضوع ذو صلة

[مشاركة صور/ فيديو](#)

[تحرير صور](#)


1. انقر الالبوم او الصورة المصغرة الخاصة بالصور التي تريد مشاركتها واحتفظ بنقرها، ثم انقر ، أو انقر  على شاشة العرض.
2. انقر اسم الخدمة التي تريد استعمالها لمشاركة الصور او الفيديو.
3. اعرض الصور او الفيديو باتباع التعليمات على الشاشة.

نصيحة

- يمكن اختيار صور أو فيديوهات متعددة بالنقر على الصور المصغرة والاحتفاظ بنقرها بالمتتابع.

موضوع ذو صلة

[تحرير صور](#)

1. على شاشة العرض، انقر  (قائمة الخيار) - [تعديل].
2. انقر [المعرض].
3. انقر أيقونة التحرير في اسفل الشاشة.
يمكن اضافة مؤثرات متنوعة على الصور.



العرض على الشاشة	الشرح
1 السطوع	يضبط إعدادات سطوع الصورة مثل الابرارز.
2 مؤثرات	يضبط إعدادات مؤثرات الصورة مثل الملصقات الاعلانية.
3 اللون	يضبط إعدادات اللون مثل التشبع.
4 تحرير	يضبط تحرير الصور مثل القص.

4. عند الانتهاء من التحرير، انقر [حفظ] في أعلى يمين الشاشة.

التأكد من اتصال Wi-Fi

تطبيق [مدقق Wi-Fi] يتيح امكانية التأكد من اتصال Wi-Fi في الجهاز اللوحي عند حدوث مشكلة توصيل.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [مدقق Wi-Fi].

يشغل تطبيق [مدقق Wi-Fi].

2. انقر [اختبار] في أعلى يمين الشاشة لبدء فحص التوصيل.

يتم فحص البنود بالتتابع، ويتم عرض الاسباب والحلول المقترضة.

نصيحة

- اذا نقرت على [إعدادات] في أعلى يمين الشاشة، يمكنك عرض شاشة إعدادات اتصال Wi-Fi. استعمل [الرجوع] للرجوع الى تطبيق [مدقق Wi-Fi]. اذا نقرت [الرجوع] لعرض الشاشة الرئيسية، تظهر شاشة الإعدادات عند تشغيل تطبيق [مدقق Wi-Fi] في المرة القادمة.

موضوع ذو صلة

الاتصال بشبكة Wi-Fi

احمل كتبك الرقمية المفضلة في الجهاز اللوحي. التصميم البديهي مثالي للقراءة السريعة، حيث يمكنك من تفضيل و ابراز وتعديل حجم الخط عند القراءة. يمكنك حتى مزامنة مفضلات وتظليل بنود مع اجهزة متوافقة اخرى. من السهل شراء المحتوى من Reader(TM) Store على الانترنت. في البلدان التي لا تستطيع فيها أن تشتري من متجر Reader(TM) Store، يمكنك الاستمتاع بالكتب على الجهاز اللوحي من خلال تحميلها من بطاقة ذاكرة (فقط الكتب غير المحمية بحقوق التأليف والنشر).

- التفضيل والابرار
- احجام الخطوط القابلة للتعديل
- التوجيه البديهي
- المزامنة مع اجهزة متوافقة اخرى

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [Reader by Sony]

يبدأ تشغيل تطبيق [Reader by Sony].

ملاحظة

- قد لا يتوفر تطبيق Reader(TM) Store في بعض البلدان/ المناطق.
- تطبيق Reader(TM) Store الذي يستخدم البرنامج Adobe DRM و Adobe ID يتطلب ترخيص الجهاز اللوحي لمشاهدة المحتويات المحمية.
- إذا لم يكن لديك رمز تعريف خاص بالبرنامج Adobe ID، سيقوم تطبيق Reader(TM) Store بإنشاء رمز تعريف مستخدماً نفس عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر التي استخدمتها لإنشاء حساب Reader(TM) Store.
- إذا كان لديك رمز تعريف خاص بالبرنامج Adobe ID، سيطلب منك تقديم البريد الإلكتروني وكلمة السر المناسبين لترخيص الجهاز اللوحي.
- سيتم عرض الكتب الالكترونية التي تم شرائها من متجر Reader(TM) Store في المكتبة تلقائياً.
- بواسطة التطبيق [Reader by Sony] على الجهاز اللوحي، يمكن الاستمتاع بالكتب الالكترونية غير تلك التي تم شراؤها من متجر Reader(TM) Store EPUB أو الكتب الالكترونية PDF بتحميلها عبر USB أو بطاقة SD أو تنزيل المحتوى من المتصفح على الجهاز اللوحي مباشرة.

موضوع ذو صلة

التأكد من معلومات التحميل أو التحديث على شريط الحالة

نسخ/ نقل المحتويات من بطاقة الذاكرة SD

تسجيل الجهاز اللوحي

توصي سوني Sony بتسجيل الجهاز اللوحي حيث نستطيع تقديم خدمة دعم الزبائن بشكل افضل.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [تسجيل المنتج].
يشغل [المتصفح] ويظهر موقع تسجيل منتج سوني Sony.
2. قم بتسجيل الجهاز اللوحي متبعاً التعليمات المعروضة على الشاشة.

نصيحة

- في بعض البلدان/ المناطق، سيطلب منك تقديم معلومات مثل الكراسات المرفقة مع الجهاز اللوحي أو الضمان أو وصل شراء من المحل الذي اشتريت منه الجهاز اللوحي. يرجى حمل هذه الوثائق معك.

ملاحظة

- قد لا يتوفر هذا التطبيق أو الخدمة في بعض البلدان/ المناطق.

راجع قسم المساعدة الخاص بهذا التطبيق لمعرفة كيفية استعمال التطبيق.

- الانجليزية
[/http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb)
- الصينية
[/http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ct/ct](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ct/ct)
- العربية
[/http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ar](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ar)
- التالندية
[/http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/th](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/th)
- الاندونيسية
[/http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/id](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/id)
- الكورية
[/http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/kr](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/kr)

راجع قسم المساعدة الخاص بهذا التطبيق لمعرفة كيفية استعمال التطبيق.

• الانجليزية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb)

• الصينية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ct/ct](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ct/ct)

• العربية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ar](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ar)

• التايلندية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/th](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/th)

• الاندونيسية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/id](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/id)

• الكورية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/kr](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/kr)

راجع قسم المساعدة الخاص بهذا التطبيق لمعرفة كيفية استعمال التطبيق.

• الانجليزية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb)

• الصينية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ct/ct](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ct/ct)

• العربية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ar](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ar)

• التالندية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/th](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/th)

• الاندونيسية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/id](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/id)

• الكورية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/kr](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/kr)

راجع قسم المساعدة الخاص بهذا التطبيق لمعرفة كيفية استعمال التطبيق.

• الانجليزية

[/http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb)

• الصينية

[/http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ct2](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ct2)

• العربية

[/http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ar](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ar)

راجع قسم المساعدة الخاص بهذا التطبيق لمعرفة كيفية استعمال التطبيق.

• الانجليزية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb)

• الصينية

[/http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ct1](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ct1)

• العربية


[/http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ar](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ar)

استخدام البريد الالكتروني "Gmail"

يمكن استخدام البريد الالكتروني Gmail على الجهاز اللوحي إذا قمت بتسجيل حساب بريد Google على الجهاز اللوحي.

1. انقر [التطبيقات والأدوات] - [Gmail].

يبدأ تشغيل تطبيق [Gmail].

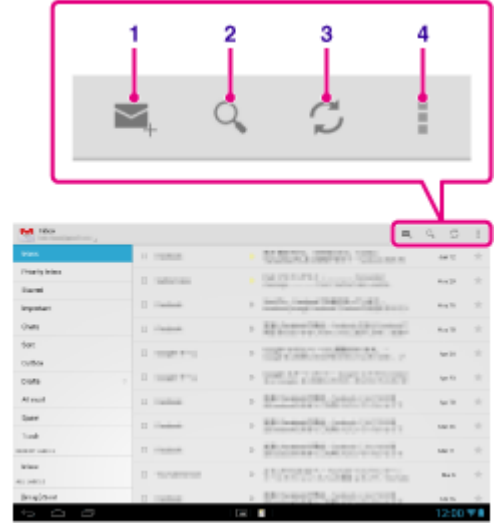

العرض على الشاشة	الشرح
1 كتابة رسالة الكترونية	كتابة وارسال رسائل البريد الالكتروني.
2 بحث	يبحث عن رسائل الكترونية من قائمة البريد الالكتروني.
3 تحديث	التأكد من وجود رسائل الكترونية جديدة.
4 قائمة الخيار	يضبط إعدادات تفصيلية مثل ادارة التسميات أو تكوين إعدادات عامة لتطبيق [Gmail].

نصيحة

- لمراجعة التفاصيل عن كيفية استخدام تطبيق [Gmail]، انقر [قائمة الخيار] - [دليل المساعدة].

يمكن تحميل تطبيقات مثل الأدوات والالعاب المناسبة إلى الجهاز اللوحي من Google Play المتوفر من Google. كما يمكن التأكد من تحديثات التطبيقات وتحديث التطبيقات إلى أحدث إصدار.

انقر [ لتطبيقات والأدوات] في أعلى يمين الشاشة الرئيسية، ثم انقر [ تسوق Play] في قائمة التطبيقات.

كما يمكن استعمال Google Play من الكمبيوتر.

[/http://play.google.com](http://play.google.com)

هذا الموقع يعرض Google Play ويسمح لك بإدارة التطبيقات التي حملتها من Google Play وتحميلها على الجهاز اللوحي. لاستعمال Google Play، يجب تسجيل الدخول في حساب Google [\[تفاصيل\]](#).

استخدام "MediaRemote"

التطبيق MediaRemote هو تطبيق للتحكم اللاسلكي Wi-Fi عن بعد الذي يمكن استعماله مع الاجهزة مثل Sony BRAVIA TV ومشغلات الاقراص Blu-ray. بتفعيل أكثر من عملية تحكم عن بعد تقليدية، يتمتع تطبيق MediaRemote بالعديد من الوظائف مثل ادخال لوحة المفاتيح وعرض معلومات المحتوى، مما يسمح لك باستعمال اجهزة سوني Sony والاستمتاع بها بسهولة.

ملاحظة

- احرص كثيراً على حماية الشبكة المنزلية عند ادخال البنود مثل المعلومات الشخصية.

تحضير MediaRemote

1. صل جهاز سوني Sony بشبكتك المنزلية.
للتفاصيل حول التوصيل، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الجهاز وموجه Wi-Fi.
2. صل الجهاز اللوحي بنفس الشبكة المنزلية التي يتصل بها جهاز سوني Sony.
3. قم بتسجيل الجهاز اللوحي على جهاز سوني Sony.
للتفاصيل حول الإعدادات، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الجهاز.
راجع قسم المساعدة الخاص بالتطبيق [MediaRemote] لمعرفة كيفية استعمال التطبيق.

استخدام "TV SideView"

تطبيق [TV SideView] هو تطبيق يعمل مع أجهزة سوني Sony المنزلية مثل تلفزيون BRAVIA، Blu-ray Disc(TM) Players و Blu-ray Disc(TM) أنظمة المسرح المنزلي، Google TV من سوني Sony. بواسطة هذا التطبيق، يمكنك تشغيل الأجهزة بسهولة والتمتع أكثر بتلفزيونك بعرض محتوى متصل ببرامج ومحتوى التلفزيون على الجهاز اللوحي.

المزايا الرئيسية

- التمتع أكثر بالتلفزيون
- يمكنك الحصول على تفاصيل حول البرنامج الذي تشاهده على التلفزيون أو القرص ومراجعة ماذا يقول الناس حوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
- إيجاد محتوى بسهولة في خدمات أو أجهزة مختلفة
- يمكنك البحث من برامج التلفزيون والشبكة المنزلية (DLNA) ومن خدمات مثل Netflix، YouTube، Music Unlimited، Video Unlimited، من مواقع، تطبيقات وبرامج مسجلة على تلفزيون BRAVIA.
- إرسال رسائل
- كتابة تعليقات على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي حول ما تشاهده.
- يستعمل كوحدة تحكم عن بعد
- انقر الأزرار على الشاشة للقيام بعمليات مثل وحدة تحكم عن بعد فعلية.
- أدخل نصا للأجهزة المنزلية باستعمال لوحة مفاتيح لمسية QWERTY الكاملة.
- حرك المؤشر بحرية أينما تريد عند عرض المتصفح.

نصيحة

- لمراجعة التفاصيل عن كيفية استخدام تطبيق [TV SideView]، انقر  (قائمة الخيار) - [دليل المساعدة].

ملاحظة

- ستعمل "TV SideView" فقط إذا كان الجهاز اللوحي وجهازك المنزلي موصولين بنفس الشبكة اللاسلكية.
- قد تكون بعض الوظائف والخدمات غير مدعومة من بعض الأجهزة المنزلية.
- قد لا يمكن استعمال هذا التطبيق في بعض المناطق/البلدان.
- الخدمات التي يمكن البحث عنها ووظيفة شبكة التواصل الاجتماعي قد تكون عرضة للتغيير أو الانتهاء دون إشعار.

معلومات الدعم

- الانجليزية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html

- فرنسية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html

- ألمانية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html

- إسبانية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html

- إيطالية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html

- برتغالية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html

- هولندية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html

- روسية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html

- الصينية

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

استخدام "Media Go"

التطبيق Media Go هو تطبيق يدعم ادارة المحتوى ونقل المحتوى بين الجهاز اللوحي والكمبيوتر. بتحميل Media Go على الكمبيوتر، يمكن نقل الموسيقى والصور والفيديو للجهاز اللوحي.

ملاحظة

- للتفاصيل حول كيفية استعمال Media Go راجع قسم المساعدة في القائمة الرئيسية للتطبيق Media Go.

تحميل Media Go على الكمبيوتر

1. ادخل الى <http://www.sony.com/mediago/Tablet> من الكمبيوتر ثم قم بتحميل Media Go.
2. انقر نقرأ مزدوجاً على الملف الذي تم تحميله.
3. قم بتحميل Media Go متبعا للتعليمات على الشاشة. اذا طُلب منك تحميل مكونات برنامج إضافية اثناء التحميل، قم بتنزيلها وتحميلها كما موضح.

نقل المحتوى الى الجهاز اللوحي باستعمال Media Go

1. صل الجهاز اللوحي إلى كمبيوتر مستخدماً كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات المرفق المرفق.
2. ابدأ Media Go باختياره من قائمة البدء على الكمبيوتر. يمكن الآن نقل المحتوى بين الجهاز اللوحي والكمبيوتر.

ملاحظة

- اذا لم يتم عرض [اسم موديل الجهاز اللوحي] على يسار شاشة Media Go، هذا يعني أن الكمبيوتر لم يتعرف على الجهاز اللوحي. تأكد من تحميل مشغل الجهاز بشكل صحيح.
- للتفاصيل حول استعمال Media Go على الكمبيوتر، راجع <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

موضوع ذو صلة

[التوصيل إلى كمبيوتر](#)

التطبيق Zinio هو التطبيق المميز للمجلات على الجهاز الوحي، حيث يمنح القارئ فرصة الوصول الفوري لآلاف العناوين العالمية. قم بقراءة وتنزيل اصدارات أو اشتراكات احادية من المجلات المفضلة ومزامنتها مع مكتبتك في الكمبيوتر المنزلي والهاتف الذكي والجهاز اللوحي بسلاسة. قم بمواكبة المواضيع والقصاص من المجلات مثل Rolling Stone و The Economist و Hello! و US Weekly و T3 و Macworld و Travel + Leisure وغير ذلك.

المزايا الرئيسية

- آلاف المجلات المشهورة من اكبر الصحف في العالم.
- وضع صفحات ملونة أو نصوص فقط.
- مزايا تفاعلية ووسائط غزيرة ومحتويات ووسائط متعددة خاصة في المجلات المختارة.
- يتوفر اشتراك كامل أو اصدارات احادية لذا يمكن اختيار ما تريد.
- مزامنة مكتبتك فوراً مع اجهزة محمولة أخرى أو مع الكمبيوتر المنزلي.

اقرأ ما تحبه في اي وقت، وايضا كنت.

جدنا على موقع (@zinio) Twitter أو (/zinio) Facebook أو تأكد من مدونة Zinio على الموقع blog.zinio.com.

معلومات الدعم

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

التطبيق Evernote تجعل الجهاز اللوحي امتدادا لعقلك. التطبيق Evernote هو تطبيق سهل الاستعمال ومجاني يساعد على تذكر كل شيء في الجهاز اللوحي. كن منظماً وحافظ على افكارك واطمح لتحسين الانتاجية. التطبيق Evernote يسمح بتدوين ملاحظات والنقاط صور وانشاء قوائم للمهام وتسجيل مذكرات صوتية -- وجعل تلك الملاحظات قابلة للبحث بشكل كامل، سواء كنت في المنزل أو في العمل أو في الطريق.

المزايا الرئيسية

- مزامنة جميع ملاحظاتك على الكمبيوتر والاجهزة التي تستعملها
- انشاء وتحرير ملاحظات نصية وقوائم للاعمال والمهام
- حفظ ومزامنة ومشاركة الملفات
- بحث عن نص داخل الصور
- تنظيم الملاحظات والمذكرات والبطاقات
- ارسال ملاحظات عبر البريد الالكتروني وحفظ مرفقات في حساب Evernote
- صل تطبيق Evernote بتطبيقات ومنتجات أخرى تستخدمها
- قم بمشاركة الملاحظات مع الاصدقاء والزملاء عبر موقع Facebook و Twitter

مزايا راقية

- خذ ملاحظات دون اتصال للوصول إليها في أي وقت
- اسمح للآخرين بتحرير الملاحظات
- اضع قفل رمز التعريف الشخصي لتطبيق Evernote

معلومات الدعم

بالنسبة للزبائن في كوريا:

[/http://evernote.com/intl/ko/contact/support](http://evernote.com/intl/ko/contact/support)

للزبائن في البلدان الاخرى:

[/http://evernote.com/contact/support](http://evernote.com/contact/support)

Top HD Games - Gameloft

قم بتنزيل ألعاب عالية الجودة للجهاز لوجي Android من قسم HD Games في متجر Gameloft الإلكتروني. اختار من بين الأسماء الرنانة مثل لعبة أسفلت 6، كرة القدم الحقيقية 2011 و نوبا 2 - تحالف طليعة المدار القريب.

معلومات الدعم

[/http://support.gameloft.com](http://support.gameloft.com)

support@gameloft.com

- سنغافورة
65-6559-6220 (الاثنين-الجمعة) 10:30-19:30
- هونغ كونغ
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط
- تايوان
886-237-65-50-90 (الاثنين-الجمعة) 10:00-19:00
- الهند
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط
- استراليا
1-800-443-881 (الاثنين-الجمعة) 09:00-18:00
- نيوزيلندا
0-800-451-974 (الاثنين-الجمعة) 09:00-18:00
- السعودية
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط
- تايلاند
66-2619-9814 (الاثنين-الجمعة) 09:00-18:00
- الامارات العربية المتحدة
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط
- اندونيسيا
62-21-391-8614 (الاثنين-الجمعة) 09:00-18:00
- ماليزيا
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط
- كوريا
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط
- الفلبين
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط
- جنوب افريقيا
0-800-980-825 (الاثنين-الجمعة) 10:00-19:00
- فيتنام
84-8-6297-11-64 (الاثنين-الجمعة) 08:00-17:30
- الكويت
دعم عبر البريد الإلكتروني فقط

يمكن توصيل الجهاز اللوحي إلى الانترنت باستخدام وظيفة الربط للهاتف الذكي (Xperia(TM)). يمكن التحكم بإعدادات الربط للهاتف الذكي من وحدة التحكم عن بعد، بحيث يمكن توصيل الجهاز اللوحي بالانترنت عندما يكون الهاتف الذكي في الحقيبة أو الجيب.

* لاستعمال هذه الوظيفة، أنت تحتاج لهاتف ذكي (Xperia(TM)) مجهز بوظيفة الاتصال وتطبيق [Xperia Link].

قم بإجراء مكالمات فيديو مجانية مع مستخدمي Skype، وإجراء مكالمات هاتفية بأسعار Skype أثناء التنقل. إجراء مكالمات صوت و فيديو مجانية لاي مكان في العالم باستخدام Skype، مع الأشخاص المتواجدين على Android او الكمبيوتر، وكذلك ارسال رسائل فورية لاصدقائك وعائلتك.

المزايا

- رسائل فورية ومكالمات فيديو وصوت بين مستخدمي Skype مجانية* من خلال شبكة هاتف محمول أو شبكة Wi-Fi.
 - إجراء مكالمات بأجور منخفضة وخدمة الرسائل القصيرة إلى الهواتف المحمولة أو الأرضية من Android.
 - إرسال صور و فيديو وملفات إلى أي من اطراف الاتصال.
 - استمتاع بصوت عالي الجودة عند الاتصال بأي شخص على Skype.
 - محادثة وجهاً لوجه أو عرض ما تشاهده بواسطة الكاميرات الامامية والخلفية.
- * ربما يتم تطبيق رسوم بيانات المشغل. نوصي باستخدام خطة بيانات غير محددة أو اتصال WiFi.

معلومات الدعم

[/http://support.skype.com](http://support.skype.com)

OfficeSuite Viewer

مشاهدة وتقاسم ملفات ومرفقات Microsoft Word و Excel و PowerPoint و PDF على الجهاز اللوحي المجهز بميزة كاملة غنية تتمتع بحلول اوفس محمول. البرنامج يستخدم صيغ مستندات سطح المكتب الاكثر شيوعاً كما يحتوي على متصفح File Browser ودمج مع Google Drive و DropBox و Box و SugarSync للمساعدة على ادارة الملفات ومرفقات البريد الإلكتروني المحلية والبعيدة. التطبيق OfficeSuite Pro هو احد تطبيقات الانتاجية الاساسية يقدم كفاءة مكتب بقدر اكبر من ذي قبل في أي مكان وايضا تكون.

معلومات الدعم

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

- النشرات الجوية من AccuWeather تتنبأ بحوالي 2.7 مليون موقع وتدعم 27 لغة وتحتوي على رسومات وصفية للطقس التي تتجمع على الجهاز اللوحي. بواسطة النظام العالمي لتحديد الموقع GPS وخرائط Google Maps التفاعلية، يضمن تطبيق الطقس المجاني هذا سهولة الحصول على النشرات الجوية الحالية والمفصلة والاحبار من مواقع الطقس الأكثر موثوقية. المزايا تتضمن اخطارات احوال الطقس القاسية ونوافذ الشاشة الرئيسية وادارات متحركة واقمار اصطناعية وانماط حياة خاصة ونشرات صحية وخيارات العرض والكثير غير ذلك.
- ادرات متحركة لامريكا الشمالية وخرائط Google Maps التفاعلية وخرائط الأقمار الصناعية لأماكن في جميع انحاء العالم وفيديوهات عالية الجودة عن حالة الطقس الحالية.
 - اخطارات احوال الطقس القاسية مثل تساقط الثلوج والجليد والمطر والرياح والعواصف الرعدية.
 - نشرات جوية كل ساعة عن 24 ساعة القادمة، بالإضافة إلى نشرات جوية في النهار والمساء عن خمسة عشر يوماً القادمة.
 - تفاصيل تتضمن نسب الرطوبة والرؤية والضغط والندى وكميات هطول الامطار ومؤشر الاشعة فوق البنفسجية والرياح وسرعة الرياح واتجاه الرياح واوقات شروق وغروب الشمس.
 - ميزة RealFeel - AccuWeather هي نظام نشرات جوية يأخذ في الحسبان احوال الطقس المتعددة ليقرر كيفية الاحساس بدرجة الحرارة الفعلية، التي قد تكون اكثر حرارة أو برودة من درجة الحرارة المتوقعة وفقاً لتلك الظروف.
 - النشرات الجوية الخاصة بأنماط الحياة والصحة وكذلك الظروف الخاصة بالانشطة في الهواء الطلق والالعاب الرياضية مثل الغولف وصيد السمك والركض والنشرات الجوية المتعلقة بالصحة، مثل الانفلونزا والصداع النصفي.
 - نوافذ AccuWeather للشاشة الرئيسية على الجهاز اللوحي ترتبط بتطبيق كامل مباشرة.

ملاحظة

- تراخيص التطبيق AccuWeather
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

معلومات الدعم

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>
support@accuweather.com

BIGFLIX for Tablet

BIGFLIX مسرح افلام Blockbuster الشخصي

قم بتنزيل هذا التطبيق المجاني لمشاهدة افلام Blockbuster واحداث افلام Trailers وفيديوهات الموسيقى التي يتم بثها على الاجهزة اللوحية Android.

- قم بمشاهدتها غالباً متى ما شئت.
- اختر من بين مئات افلام Blockbuster الجديدة الكاملة
- لغات الافلام - الهندية والتاميلية والتيلوغو والمالايالاما والبنغالية والانجليزية وغير ذلك
- ابحث عن افلام وتصفحها وقم بترتيب سلسلتك

ملاحظة

- قد لا يتوفر هذا التطبيق أو الخدمة في بعض البلدان/ المناطق.

- سياسة خصوصية BIGFlix

<http://www.bigflix.com/privacy>

معلومات الدعم

<http://www.bigflix.com/customer-care>

ccare@bigflix.com

منصة mystar هي منصة فيديو تفاعلي تسمح ببث ومشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقى والأحداث المباشرة والأفلام الخاصة وغير ذلك - الحية وحسب الطلب، بطرف اصابعك، من قنوات شبكة STAR المفضلة بما في ذلك Star Plus و LifeOK و Channel [v] و Star Jalsha و Star Pravah و Star Gold و Star Utsav و Star World و Star One والكثير غير ذلك.

mystar يسمح للمستخدمين الاستفادة القصوى من مكتبة واسعة من القنوات والأفلام في العديد من اللغات الهندية. انها تفسح المجال امام المشاهدين الهنود في جميع انحاء العالم في الوصول إلى محتوى STAR، اينما كانوا ومتما يرغبون.

بغض النظر عن الكيفية التي تريد الوصول فيها؟، سواء كانت عبر الويب أو أجهزة الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية أو التلفزيونات الموصولة، أو من خلال اجهزة استقبال البث الفضائي أو اجهزة الالعب، سيضمن التطبيق mystar تحقيق مستويات عالية من المتعة دنماً.

ملكية المنتج / الخدمة

- mystar هو اشتراك على اساس الخدمة، حيث يستطيع الاشخاص مشاهدة أي حلقة من أي قنوات مفضلة، وكذلك مشاهدة البث الحي للتلفزيون على جهاز وفقاً لاختيارهم.
- mystar سيقدم قنوات التلفزيون: محتويات تلفزيون VOD TV عبر قنوات الشبكة مثل Star Plus و Life OK و Star Jalsha و Star Pravah و Asianet و Star Vijay، الخ.
- برامج شبكة ستار الراجة حسب الطلب: مثل Kasauti zindagi ki و Kyon ki و Just dance، الخ.
- محتوى دولي: من محطات بث مثل New York Post و Fox News و WSJ التي تتضمن موسيقى ودعاية وانماط حياة وموضات والعب، الخ.
- الأفلام : احدث افلام Bollywood من دور الانتاج الكبرى مثل Reliance Big Entertainment و Yashraj و Rajshri و Red Chillies و Entertainment، الخ.
- بث تلفزيون مباشر: سيضمن بث مباشر للمحتوى اثناء مشاهدة التلفزيون على الهواء في السوق المحلية.
- هذا هو اول نوع من الخدمة لعرض المحتوى بلغات هندية متعددة مثل الهندية والمالاتية والماراتية والتاميلية والتيلوغو والمالايالاما.
- سيكون للمستخدمين تسجيل دخول واحد موحد عبر كافة الأجهزة.

ملاحظة

- قد لا يتوفر هذا التطبيق أو الخدمة في بعض البلدان/ المناطق.
- الصور والأسماء التجارية والعلامات التجارية والمحتويات الأخرى الواردة في هذا البرنامج هي أما مملوكة أو مرخصة لشركة Star India Private Limited. لا يجوز أي نسخ أو استخدام لنفس المحتوى بدون موافقة شركة Star India Private Limited. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات الدعم

www.mystar.com

hello@mystar.com

- "Xperia" و "Xperia Tablet" هي علامات تجارية لشركة Sony Mobile Communications AB.
- العلامة "Clear Phase" و "Clear Bass" و "xLOUD" هي علامات تجارية لشركة سوني Sony Corporation.
- العلامة "Reader" و شعار "Reader" هي علامات تجارية لشركة سوني Sony Corporation.
- العلامة Sony Electronics Inc.، و شعار Sony هي علامات تجارية لشركة سوني Sony Corporation.
- الشعار "Sony Entertainment Network" والعلامة "Sony Entertainment Network" هي علامات تجارية لشركة Sony Corporation.
- العلامة Google ومنصة Android ومتصفح Chrome وخدمة بريد Gmail وخدمة تحديد المواقع Google Latitude وخدمة الخرائط Google Maps وخدمة قوائم الأعمال Google Places وبحث Google Search وخدمة المكالمات والرسائل الفورية Google Talk وخدمة الترجمة Google Translate وخدمة التخزين على الانترنت Google Drive وخدمة الكتب Google Books ومجتمع الفيديو YouTube هي علامات تجارية لشركة Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- العلامة Bluetooth هي علامة تجارية أو علامة مسجلة لشركة Bluetooth SIG Inc. وأي استعمال من طرف سوني Sony لمثل هذه العلامات هو استعمال مرخص.
- "Crackle" and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- العلامة Evernote والشعار Evernote هي علامات تجارية لشركة Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Gameloft (C) 2011. جميع الحقوق محفوظة. وشعار Gameloft هي علامات تجارية لشركة Gameloft في أمريكا و/أو جميع الدول الأخرى.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- هذا البرنامج يعتمد بالأساس على عمل Independent JPEG Group.
- تكنولوجيا تشفير الصوت MPEG Layer-3 وبراءة الاختراع مرخصة من Fraunhofer IIS و Thomson.
- هذا المنتج مرخص ضمن ترخيص براءة الاختراع AVC PATENT PORTFOLIO للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك من اجل (i) تشفير الفيديو انسجاماً مع معيار ("AVC VIDEO" (AVC) و/ أو (ii) فك تشفير AVC VIDEO المشفر من طرف زبون يمارس نشاط شخصي وغير تجاري و/ أو حاصل عليه من موزع فيديو مرخص له لتوزيع AVC VIDEO. HTTP://MPEGLA.COM راجع الموقع MPEG LA, L.L.C. يمكن الحصول على معلومات اضافية من.
- هذا المنتج مرخص ضمن الترخيص MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE للاستعمال الشخصي وغير التجاري للزبون من اجل (i) تشفير الفيديو انسجاماً مع معيار ("MPEG4 VIDEO" (MPEG4) و/ أو (ii) فك تشفير MPEG4 VIDEO المشفر من طرف زبون يمارس نشاط شخصي وغير تجاري و/ أو حاصل عليه من موزع فيديو مرخص له لتوزيع MPEG4 VIDEO. HTTP://MPEGLA.COM راجع الموقع MPEG LA, L.L.C. يمكن الحصول على معلومات اضافية من.
- هذا المنتج مرخص ضمن ترخيص VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE للاستعمال الشخصي وغير التجاري للزبون من اجل (i) ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار ("VC-1 VIDEO" (VC-1) و/أو (ii) فك تشفير VC-1 VIDEO المشفر من طرف زبون يمارس نشاط شخصي وغير تجاري و/ أو حاصل عليه من موزع فيديو مرخص له لتوزيع VC-1 VIDEO. HTTP://WWW.MPEGLA.COM راجع الموقع MPEG LA, L.L.C. يمكن الحصول على معلومات اضافية من.
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- الشعارات SD و SDHC و SDXC هي علامات تجارية لشركة SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- العلامة Wi-Fi والشعار Wi-Fi CERTIFIED والعلامة WPA و WPA2 و Wi-Fi Protected Setup هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- "Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks •
or registered trademarks of Gracenote, Inc. •

The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation. •
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation. •

(R) MobiSystems 2012 •

RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to •
determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these •
conditions. •

The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities. •
(C) 2012 & TM Star India Private Limited. The images, trade names, trademarks and other contents contained in this application •
are either owned by or licensed to Star India Private Limited. Any copying or usage of the same is prohibited unless approved by •
Star India Private Limited. All rights reserved. •

The "mystar" logo and "mystar" are properties of Star India Private Limited. •

HDMI Licensing LLC العلامة HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface والشعار HDMI هي علامات تجارية مسجلة لشركة •
في الولايات المتحدة و/ أو بلدان أخرى. •

كل الاسماء الاخرى الخاصة بالانظمة والمنتجات والخدمات هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين. في هذا الدليل، لم يرد ذكر العلامات (TM) و (R).

Android (TM)		نظام التشغيل
معالج محمول NVIDIA(R) Tegra(R) 3		
حد أقصى 1.4 جيجاهرتز (عملية أساسية واحدة)، حد أقصى 1.3 جيجاهرتز (عملية أساسية متعددة)	تردد التشغيل	المعالج
1 جيجابايت	حجم الذاكرة (مركبة)	الذاكرة الرئيسية
23.8 سم (9.4") تحليل شاشة الرسومات (800 x 1280)	حجم/ دقة الشاشة	الشاشة
TFT Color LCD	النوع	
جيجابايت SGPT121*: 16 جيجابايت SGPT122*: 32 جيجابايت SGPT123*: 64 جيجابايت SGPT131*: 16 جيجابايت SGPT132*: 32 جيجابايت SGPT133*: 64	السعة الاجمالية	التخزين
نعم	منفذ متعدد الاستخدامات	المدخلات والمخرجات
مقيس ستيريو، صغير 1 x (يعمل كمقيس ميكروفون غير ستيريو)	مقيس سماعة الرأس	
IEEE 802.11a/b/g/n		شبكة لاسلكية LAN
نعم		وظيفة GPS
نسخة Bluetooth(R) القياسية الاصدار 3.0		تكنولوجيا Bluetooth(R)
نعم		وظيفة التحكم عن بعد بلاشعة تحت الحمراء
فتحة بطاقة ذاكر 1 x SD		فتحات التمديد
SD، SDHC، SDHC UHS-I، SDXC، SDXC UHS-I		بطاقة ذاكرة SD المدعومة
سماعات ستيريو داخلية		السماعة
ميكروفون غير ستيريو داخلي		الميكروفون
1 ميغا بيكسل		الكاميرا (الأمامية)
8 ميغا بيكسل		الكاميرا (الخلفية)
كبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات، محول تيار متردد، سلك طاقة التيار المتردد		الكابلات المرفقة
العرض (مم) 239.8	العرض (بوصة) 9.45	أبعاد الوحدة الرئيسية
الارتفاع (H1) (مم) 8.8	الارتفاع (H1) (بوصة) 0.35	
الارتفاع (H2) (مم) 11.85	الارتفاع (H2) (بوصة) 0.47	
العمق (D1) (مم) 174.4	العمق (D1) (بوصة) 6.87	
العمق (D1) (بوصة) 6.87	العمق (D1) (بوصة) 6.87	
وزن الوحدة الرئيسية (جم) SGPT12*: 570 SGPT13*: 585	وزن الوحدة الرئيسية (جم)	
وزن الوحدة الرئيسية (باوند) SGPT12*: 1.26 SGPT13*: 1.29	وزن الوحدة الرئيسية (باوند)	

* بعض الموديلات لا تتوفر في بعض البلدان/ المناطق.
الميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون اشعار مسبق.

لا يمكن تشغيل الجهاز اللوحي.

ربما تكون البطارية منخفضة الشحن كثيرًا.

- صل الجهاز اللوحي بمأخذ التيار المتردد واشحن البطارية.

قد ينطفئ الاجهاز اللوحي بشكل كامل.

- اضغط زر الطاقة واحتفظ به مضغوطا لمدة ثلاث ثوان تقريبا لتشغيل الجهاز اللوحي.

عندما يتم امداد الجهاز اللوحي بطاقة مأخذ التيار، تأكد من توصيل الجهاز اللوحي بكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات، وكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات بمحول التيار المتردد، ومحول التيار المتردد بسلك التيار المتردد، وسلك التيار المتردد بمأخذ التيار المتردد بإحكام.

- عندما يكون الجهاز اللوحي مركباً على قاعدة تثبيت (تباع بشكل منفصل)، تأكد من توصيل الجهاز اللوحي بقاعدة التثبيت، وقاعدة التثبيت بكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات، وكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات بمحول التيار المتردد، ومحول التيار المتردد بسلك التيار المتردد، وسلك التيار المتردد بمأخذ التيار المتردد بإحكام.

إذا لم تقم بإطفاء الجهاز اللوحي بشكل صحيح، من المحتمل أن يتوقف جهاز التحكم بإمداد الطاقة بسبب اخفاق البرنامج. اعد ضبط الجهاز اللوحي بضغط زر الطاقة والاستمرار بضغطه لمدة 10 ثوان، ومن ثم قم بتشغيل الجهاز اللوحي مرة أخرى [تفاصيل].

يبدأ تشغيل الجهاز اللوحي ببطء.

عند تشغيل الجهاز اللوحي من وضع الإيقاف، قد يستغرق تشغيله بعض الوقت.

لا يمكن شحن البطارية.

تأكد من توصيل الجهاز اللوحي بكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات، وكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات بمحول التيار المتردد، ومحول التيار المتردد بسلك التيار المتردد، وسلك التيار المتردد بمأخذ التيار المتردد بإحكام.

إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز اللوحي في حالة ما كأن يكون عند استخدام تطبيقات ([المتصفح]، [بريد]، [الكاميرا] أو عند قراءة الفيديو/ الموسيقى)، ربما لا يتم شحن البطارية. إذا ارتفعت درجة الحرارة، أغلق التطبيقات المستخدمة. سيبدأ شحن البطارية عندما يعود الجهاز اللوحي الى درجة الحرارة العادية.

الجهاز اللوحي لا يدعم شحن البطارية عبر توصيل USB من كمبيوتر أو شاحن متوفر تجارياً غير محدد من قبل سوني Sony.

مؤشر الشحن لا يضيء.

تأكد من توصيل الجهاز اللوحي بكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات، وكبل USB لمنفذ متعدد الاستخدامات بمحول التيار المتردد، ومحول التيار المتردد بسلك التيار المتردد، وسلك التيار المتردد بمأخذ التيار المتردد بإحكام.

الجهاز اللوحي لا يدعم شحن البطارية عبر توصيل USB من كمبيوتر أو شاحن متوفر تجارياً غير محدد من قبل سوني Sony. اشحن البطارية مستخدماً محول التيار المتردد المرفق أو محول تيار متردد من تحننه سوني Sony.

استهلاك البطارية يزداد.

يمكن أن تكون البطارية تالفة.

o اتصل بمركز الخدمة/ الدعم المذكور في الضمان لاستبدال البطارية.

مؤشر الشحن يومض.

يومض مؤشر الشحن ببطء (كل 3 ثوان) عندما يكون مستوى شحن البطارية المتبقي 15 % أو أقل. اقبس الجهاز اللوحي واشحن البطارية [تفاصيل].

o مؤشر الشحن لا يومض عند اطفاء الجهاز اللوحي، حتى ان كان مستوى البطارية المتبقي 15 % أو أقل.

عندما يومض مؤشر الشحن بسرعة (كل 0.5 ثانية)، ربما لايد من تصليح الجهاز اللوحي. توقف عن استعمال الجهاز اللوحي واتصل بمركز الخدمة/ المساعدة المذكورة في الضمان.

ترتفع سخونة الجهاز اللوحي ومحول تيار متردد عند استعمال الجهاز اللوحي أو عند الشحن.

ترتفع سخونة الجهاز اللوحي ومحول التيار المتردد عند استعمال الجهاز اللوحي أو عند الشحن. هذا أمر عادي ولن يؤثر على أداء الجهاز اللوحي.

قد ينطفئ الجهاز اللوحي عند ارتفاع سخونته لضمان السلامة. إذا حدث هذا، استعمل الجهاز اللوحي في منطقة باردة بعد أن يبرد.

إذا أصبح الجهاز اللوحي ساخنا بشكل غير عادي، ربما لا بد من تصليح الجهاز اللوحي. اطفئ الجهاز اللوحي، وتوقف عن استخدام محول التيار المتردد والجهاز اللوحي. اتصل بمركز الخدمة/ المساعدة المذكور في الضمان.

الشاشة معتمة.

تأكد من عدم ضبط سطوع شاشة الجهاز اللوحي إلى أقل مستوى [تفاصيل].

تأكد من كون المستوى المتبقي في البطارية كافياً.

احذر لنلا تغطي مستشعر الضوء المحيط.

ربما تصبح الشاشة معتمة إذا تم استخدام الجهاز اللوحي خارج المبنى في يوم صحو.

إذا تم تفعيل إعداد السطوع التلقائي، سيتم تعديل سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً للسطوع المحيط.

• انقر [⋮] التطبيقات والأدوات] - [إعدادات] - [الشاشة] - [السطوع] - [سطوع تلقائي] لحذف علامة الاختيار وإبطال إعداد السطوع التلقائي.

لا يتم عرض بعض النقاط على الشاشة بشكل صحيح.

ربما تشاهد نقاط سوداء صغيرة على شاشة LCD في بعض الحالات النادرة. لا يشير هذا الى وجود خلل [تفاصيل].

لا يمكن ايجاد جهاز Bluetooth(R).

تأكد من تشغيل وظيفة Bluetooth على الجهاز اللوحي.

- انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [بلوتوث]، ثم قم بضبط [بلوتوث] على [تشغيل].

تأكد من تشغيل جهاز Bluetooth الذي تقوم بمزاوجته.

عند نقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [بلوتوث] ثم نقر [البحث عن أجهزة] أعلى يمين الشاشة، قد لا يمكن إيجاد جهاز Bluetooth تلقائياً. قد يكون السبب المحتمل

هو عدد الاجهزة المحيطة بالجهاز اللوحي والمسافة التي تبعد عن الجهاز اللوحي والبيئة وظروف الاشارة.

- قم بتقريب جهاز Bluetooth الذي أنت بصدد مزاجته من الجهاز اللوحي قدر الامكان ثم حاول مرة اخرى.

تأكد من أن جهاز Bluetooth الذي تقوم بمزاوجته هو في وضع الاكتشاف.

- يجب تشغيل وظيفة Bluetooth الخاصة بجهاز Bluetooth المتوفر تجارياً والذي تقوم بمزاوجته ويجب أن يكون الجهاز في وضع قابل للاكتشاف.

- عند اعادة توصيل جهاز Bluetooth المفصول والذي كان قد تم توصيله بالجهاز اللوحي من قبل، صل جهاز Bluetooth بعد حذف التسجيل بكل من جهاز Bluetooth والجهاز اللوحي.


الجهاز اللوحي أصبح بطيئاً أو أداءه ليس كما هو متوقع.

- قد يصبح الجهاز اللوحي بطيئاً عند استعماله في بيئة حارة أو باردة. استعمل الجهاز اللوحي في مكان حرارته مناسبة قدر الامكان [تفاصيل].
- إذا أصبح الجهاز اللوحي بطيئاً أو أداءه ليس كما متوقع، ربما يتحسن أداءه إذا اطفأته واعدت تشغيله مرة أخرى.
- إذا اصبح حيز تخزين البيانات في الجهاز اللوحي ممتلئاً، ربما يكون أداء الجهاز اللوحي ليس كما متوقعاً.
- قم بحذف اي تطبيقات غير ضرورية.

الجهاز اللوحي لا يعمل.

اضغط زر الطاقة واحتفظ بضغطه لمدة 10 ثوان تقريبا لاجباره على الانطفاء ثم قم بتشغيله مرة أخرى [\[تفاصيل\]](#).
اتصل بمركز الخدمة/ المساعدة المذكور في الضمان عندما لا يتم التغلب على المشكلة.

الجهاز اللوحي يحتاج للتمهيد.

انقر  التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [نسخ احتياطي وإعادة تعيين] - [إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع]، ثم انقر [إعادة ضبط الجهاز اللوحي] أسفل القائمة على اليمين [تفاصيل].



- سيتم حذف جميع البيانات في منطقة تخزين البيانات، بما في ذلك معلومات حساب Google وبيانات النظام والإعدادات وبيانات أي تطبيق قمت بتحميله.
- نوصي بنسخ نسخة احتياطية للبيانات المهمة لأنه لا يمكن استرجاع بيانات المستعمل بعد الحذف.
- سيقوم الجهاز اللوحي بإعادة التشغيل تلقائياً.

الصوت يصدر مشوها من السماعه.

اضبط مستوى صوت الاستماع.

تأكد من شحن الجهاز اللوحي بشكل كاف.

إذا تم ابطال مؤثرات الصوت، قد يتحسن الصوت.

انقر  التطبيقات والأدوات -  الإعدادات - [الصوت] - [تحسينات الصوت] - [الإعدادات] - [xLOUD(TM)] أو [Clear Phase(TM)] لحذف علامة الاختيار من خانة ذلك الإعداد.

سطوع الشاشة غير مستقر .

عند ضبط سطوع الشاشة إلى التعديل التلقائي، سيتم تعديل سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً للسطوع المحيط.

o انقر [التطبيقات والأدوات] - [إعدادات] - [الشاشة] - [السطوع] - [سطوع تلقائي] لحذف علامة الاختيار وإبطال إعداد السطوع التلقائي.

لا يمكن تعديل سطوع الشاشة.

عند ضبط سطوع الشاشة إلى التعديل التلقائي، لا يمكن ضبط سطوع الشاشة يدوياً.

○ انقر [⋮] التطبيقات والأدوات - [إعدادات] - [الشاشة] - [السطوع] - [سطوع تلقائي] لحذف علامة الاختيار وإبطال إعداد السطوع التلقائي.

لا يتم تعديل سطوع الشاشة تلقائياً كما هو متوقع.

عند ضبط سطوع الشاشة إلى التعديل التلقائي، لن يتم تعقيم الشاشة عندما تصبح أكثر سطوعاً. لا يشير هذا إلى وجود خلل. يعود السطوع إلى الوضع الطبيعي عند ضغط زر الطاقة لطفاء الشاشة (وضع السكون) وضغطه مرة أخرى لتشغيل الشاشة.

الشاشة تختفي/ تصبح معتممة بشكل غير متوقع.

تتحول الشاشة إلى وضع السكون تلقائيا بعد مدة معينة من الوقت لتقليل استهلاك البطارية.

- يتم تشغيل الشاشة مرة أخرى عند ضغط زر الطاقة.
- عندما تريد تغيير الوقت الذي يمر إلى أن تتحول الشاشة إلى وضع السكون، انقر [التطبيقات والأدوات] - [الإعدادات] - [الشاشة] - [السكون] حسب هذا الترتيب لضبط الوقت.
- إذا ضبطت الوقت لمدة أطول قبل الدخول في وضع السكون، سيتم استهلاك شحنة البطارية بشكل أسرع.

الشاشة اللمسية لا تعمل كما هو متوقع.

تأكد من معرفة كيفية استعمال الشاشة اللمسية بشكل صحيح [تفاصيل].

إذا كانت الشاشة اللمسية تالفة (مخدوشة، الخ) اتصل بمركز الخدمة/ المساعدة المذكورة في الضمان.

إذا كانت الشاشة اللمسية لا تعمل، أطفئ الجهاز اللوحي، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

• إذا لم تتمكن من إطفاء الجهاز اللوحي، اضغط زر الطاقة واحتفظ به مضغوطاً لمدة 10 ثوان تقريباً لإجباره على الانطفاء ثم قم بتشغيله مرة أخرى [تفاصيل].

تمت اعادة تهيئة التاريخ والوقت.

عندما تكون شحنة البطارية المتبقية منخفضة جدا، قد يتم اعادة تهيئة التاريخ والوقت.

- اشحن البطارية ثم اضبط التاريخ والوقت مجددا [\[تفاصيل\]](#).

تريد الغاء صوت النقر (صوت التشغيل).

انقر [التطبيقات والأدوات] - [إعدادات] - [الصوت] - [أصوات اللمس] لحذف علامة الاختيار وابطال أصوات اللمس.

اضغط الزر - VOL (مستوى الصوت) على الجهاز اللوحي واحتفظ بضغطه إلى أن يتم تصغير مؤشر مستوى الصوت المعروض على الشاشة.

الشاشة لا تدور عند تدوير الجهاز اللوحي.

بعض التطبيقات قد لا تدعم دوران الشاشة. لا يشير هذا الى وجود خلل.

تريد إيقاف دوران الشاشة.

انقر [⋮] التطبيقات والأدوات - [إعدادات] - [إمكانية الدخول] - [التدوير التلقائي للشاشة] لحذف علامة الاختيار وإبطال تدوير الشاشة.

تريد إبطال وظيفة قفل الشاشة/ استعمال الجهاز اللوحي دون قفل الشاشة.

انقر  التطبيقات والأدوات] -  لإعدادات] - [الأمان] - [تأمين الشاشة]، ثم انقر [لا شيء] لابطال وظيفة القفل.

الصوت الصادر من السماعة الداخلية يتقطع عند دوران الشاشة.

يمكن أن يتقطع الصوت عند تدوير الشاشة وعند استعمال السماعة الداخلية. لا يشير هذا الى وجود خلل.

لا يمكن عرض أو تشغيل الملف.

قد تكون البيانات تالفة.

تأكد من أن صيغة ملف البيانات مدعومة بواسطة الجهاز اللوحي [تفاصيل].

تأكد من أن صيغة الملف مدعومة بواسطة التطبيق.

الفيديو متقطع/غير منتظم/غير متزامن مع الصوت.

تأكد من أن صيغة الملف مدعومة بواسطة التطبيق [تفاصيل].

أطفئ الجهاز اللوحي، ومن ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

قد تكون البيانات تالفة.

تأكد من عدم قيام تطبيقات أخرى بمهام مكثفة على المعالج في الخلفية.

لا يتمكن الجهاز اللوحي من استقبال اشارات GPS أو يتطلب وقتا اطول لتحديد الموقع.

انتقل لمنطقة يكون فيها استقبال اشارات GPS جيدا بحيث تكون السماء صافية [\[تفاصيل\]](#).

نتائج تحديد GPS يمكن ان تكون مختلفة عن الموقع الحالي.

انتقل لمنطقة يكون فيها استقبال اشارات GPS جيدا بحيث تكون السماء صافية [\[تفاصيل\]](#).

الصور والأفلام المسجلة بالكاميرا ضبابية.

تأكد من إزالة أي تكثف أو اوساخ من على العدسات أو غطاء الكاميرا [تفاصيل].

تطبيق «التحكم عن بعد» لا يستجيب لعمليات تشغيل معينة.

قد يكون الجهاز اللوحي غير قادر على الاستجابة لبعض عمليات التحكم عن بعد وفقاً لنوع وحدة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء IR. لا يشير هذا إلى وجود خلل. قد لا يكون منفذ بيانات IR على الجهاز اللوحي متجهاً نحو التحكم عن بعد. تأكد من مكان منفذ بيانات IR على الجهاز اللوحي، ثم حاول مرة أخرى مطابقة منافذ بيانات IR على الجهاز اللوحي ووحدة التحكم عن بعد في مسافة 20 مم إلى 50 مم تقريباً [تفاصيل].

لا يتم عرض بعض التطبيقات وفقاً للغة المختارة.

بعض التطبيقات لا تلائم مع اللغة المختارة في تهيئات اللغة في الجهاز اللوحي، وتعرض بلغة مختلفة.

لا يمكن الغاء تركيب بعض التطبيقات.

لا يمكن حذف بعض التطبيقات (الغاء تحميل). لا يشير هذا الى وجود خلل في الجهاز اللوحي او مشكلة في التطبيق.

يتم عرض موقع الكتروني للهواتف المحمولة أو الهواتف الذكية.

قد يتم عرض بعض المواقع الالكترونية في تصميم الهواتف المحمولة أو الهواتف الذكية.

لا يمكن استخدام هاتف عبر الانترنت أو دردشة صوتية. (SGPT13)

استخدم هاتف عبر الانترنت أو دردشة صوتية بواسطة Wi-Fi.

لا يمكن توصيل الجهاز اللوحي بشبكة Wi-Fi.

تأكد من تشغيل وظيفة Wi-Fi.

• انقر [⋮] التطبيقات والأدوات - [⚙️] الإعدادات - [Wi-Fi] حسب هذا الترتيب ثم اضبط [Wi-Fi] على [تشغيل].

تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق الاشارات بين الاجهزة وألا تكون المسافة بين الأجهزة بعيدة جدا [تفاصيل].

افحص توصيل Wi-Fi بواسطة تطبيق [مدقق Wi-Fi] [تفاصيل].

يمكن تنفيذ التوصيل بتغيير تهيئات القناة الخاصة بنقطة الوصول.

تأكد من ضبط [للشبكة SSID] و [الأمان] لنقطة الوصول بشكل صحيح.