

Sistema de audio doméstico
MHC-V13



A continuación se explica cómo utilizar este sistema. Seleccione un tema en el panel de navegación. Esta Guía de ayuda explica principalmente las operaciones realizadas utilizando el mando a distancia, pero las mismas operaciones se pueden realizar también utilizando los botones del sistema que tengan nombres iguales o similares.

Procedimientos iniciales

Partes y controles

[Unidad principal](#)

[Mando a distancia](#)

[Discos o archivos de discos/dispositivos USB que se pueden reproducir](#)

Fuente de alimentación

[Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)

[Inserción de las pilas en el mando a distancia](#)

[Conexión de la alimentación](#)

[Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)

[Función Espera automática](#)

[Utilización del soporte \(o soportes\) de micrófono](#)

Modo de demostración

- └ [Desactivación del modo de demostración](#)

Conexión de dispositivo de audio

Dispositivo de audio externo

- └ [Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.](#)

Disco

Reproducción de un disco

- └ [Reproducción de un disco](#)
- └ [Utilización del modo reproducción](#)
- └ [Visualización de información de un disco](#)

Dispositivo USB

[Conexión con un dispositivo USB](#)

Reproducción de un dispositivo USB

- └ [Reproducción de un dispositivo USB](#)
- └ [Utilización del modo reproducción](#)
- └ [Visualización de información de un dispositivo USB](#)

Transferencia de música a un dispositivo USB

- └ [Transferencia de música de un disco](#)
- └ [Borrado de archivos o carpetas de audio de un dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH®

Conección con dispositivo BLUETOOTH

- └ [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- └ [Conección de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)

Escucha de música desde dispositivo BLUETOOTH

- └ [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- └ [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- └ [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

Otras operaciones

- └ [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

Radio

Escucha de radio de FM

[Escucha de radio de FM](#)

[Presintonización de emisoras de radio](#)

Escucha de radio de DAB

[Escucha de radio de DAB](#)

[Presintonización de emisoras de radio](#)

[Realización de la búsqueda inicial de DAB](#)

[Visualización de información de la radio DAB](#)

Conexión de sistema múltiple para reproducción

Función Party Chain inalámbrica

[Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)

[Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

Función Stereo Pair

[Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas \(Función Stereo Pair\)](#)

Ajuste del sonido

[Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente \(MEGA BASS\)](#)

[Selección de un campo de sonido](#)

Utilización de aplicaciones dedicadas

Utilización de “Sony | Music Center”

[Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

[Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Utilización de “Fiestable”

[Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

[Instalación de “Fiestable”](#)

[Utilización del efecto de DJ](#)

[Personalización de su propia iluminación](#)

[Utilización de Voice Control a través de “Fiestable”](#)

- [Creación de un ambiente de iluminación de fiesta a través de “Fiestable”](#)

- [Canto y competición en Karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)

- [Creación de listas de reproducción desde múltiples dispositivos BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Canto acompañado: Karaoke

[Canto con karaoke](#)

[Diversas funciones para karaoke](#)

[Disfrute del sonido de una guitarra](#)

Otras operaciones

[Creación de un ambiente de fiesta \(efecto de DJ\)](#)

[Utilización del temporizador de apagado](#)

[Disfrute de música con iluminación \(Speaker Light\)](#)

[Utilización de la guía de voz](#)

[Desactivación de los controles del sistema \(Bloqueo para niños\)](#)

[Escucha de la demostración de sonido incorporada](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

[Actualización del software preinstalado](#)

Solución de problemas

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

- [¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

- [Acerca de los mensajes](#)

Generalidades

- [La alimentación no se conecta.](#)

- [El sistema ha entrado en modo de espera.](#)

- [No hay sonido.](#)

- [Hay mucho zumbido o ruido.](#)

- [El mando a distancia no funciona.](#)

- [Aparece \[CHILD LOCK\] cuando se pulsa cualquier botón del sistema.](#)

- [Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.](#)

Disco

- [La tapa del disco no se cierra.](#)
- [No comienza la reproducción.](#)
- [El sonido salta durante la reproducción del disco.](#)
- [La reproducción no comienza desde la primera pista/primer archivo.](#)
- [No se pueden reproducir archivos.](#)
- [El nombre no aparece debidamente.](#)
- [Se visualiza \[READING\] durante largo tiempo, o lleva mucho tiempo comenzar la reproducción.](#)

USB

- [No comienza la reproducción.](#)
- [La reproducción no comienza desde el primer archivo.](#)
- [No se pueden reproducir archivos.](#)
- [El nombre no aparece debidamente.](#)
- [No hay sonido durante la reproducción USB.](#)
- [Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.](#)
- [Se visualiza \[READING\] durante largo tiempo, o lleva mucho tiempo comenzar la reproducción.](#)
- [Aparece \[NO FILE\] en el visualizador.](#)
- [Aparece \[OVER CURRENT\] en el visualizador.](#)
- [El dispositivo USB no se reconoce.](#)
- [La transferencia produce un error.](#)
- [Los archivos de audio o carpetas del dispositivo USB no se pueden borrar.](#)

Dispositivo BLUETOOTH

- [No se puede hacer el emparejamiento.](#)
- [El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema, o \[BT OFF\] aparece en el visualizador.](#)
- [No se puede hacer la conexión.](#)
- [El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.](#)
- [El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.](#)
- [El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.](#)
- [Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.](#)

Radio

[Hay mucho zumbido o ruido, o no se pueden recibir emisoras.](#)

[La recepción de FM estéreo es ruidosa.](#)

[La emisora de DAB/DAB+ no se recibe debidamente.](#)

[El sonido de la emisión de DAB/DAB+ se interrumpe, o la recepción es pobre.](#)

Sistema múltiple para reproducción

[El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party Chain inalámbrica.](#)

[El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Stereo Pair.](#)

Aplicaciones dedicadas

[Voice Control no funciona debidamente.](#)

Karaoke

[No hay sonido del micrófono.](#)

[Hay realimentación acústica.](#)

[El sonido pierde el efecto estéreo durante la reproducción.](#)


Restauración

[El sistema no funciona debidamente.](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Unidad principal


Parte frontal

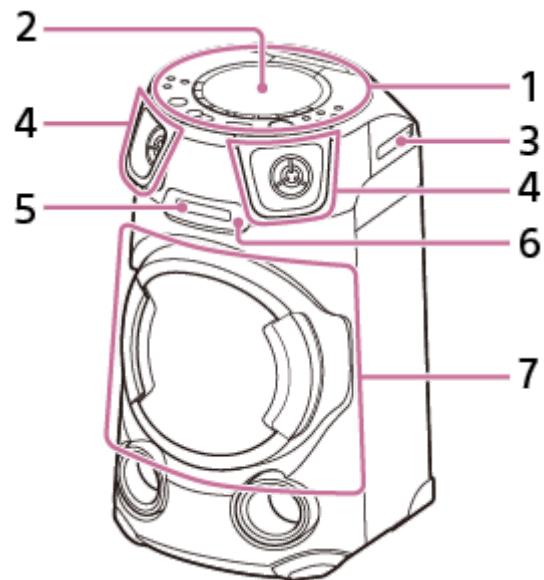

1. Panel superior
2. Tapa del disco
3. Soporte de micrófono
4. Altavoz de agudos derecho/izquierdo
5. Visualizador
6. Sensor de mando a distancia ()
7. Altavoz de subgraves (Equipado con la función de iluminación*)


* No mire directamente a la parte que emite luz cuando la iluminación esté activada.

Parte trasera

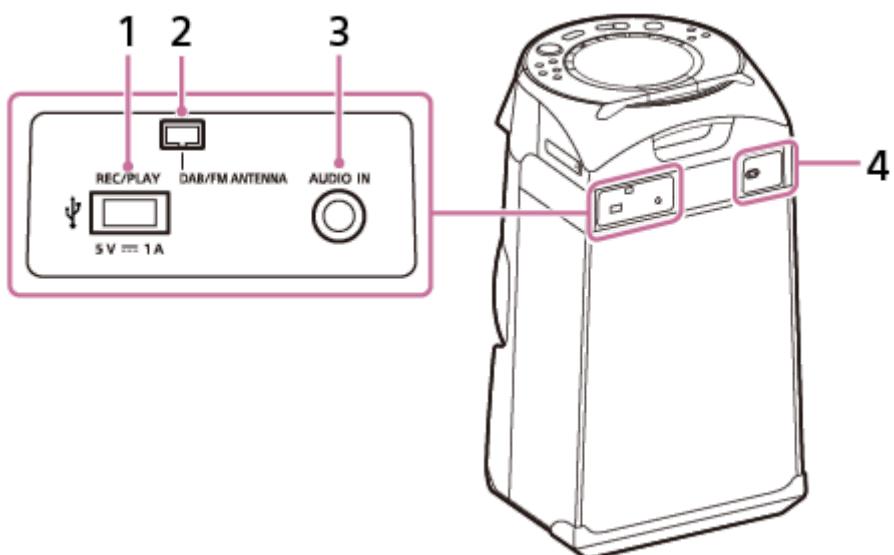

1. Puerto \downarrow (USB) REC/PLAY
2. Terminal DAB/FM ANTENNA
3. Toma AUDIO IN
4. Toma AC IN

Parte superior

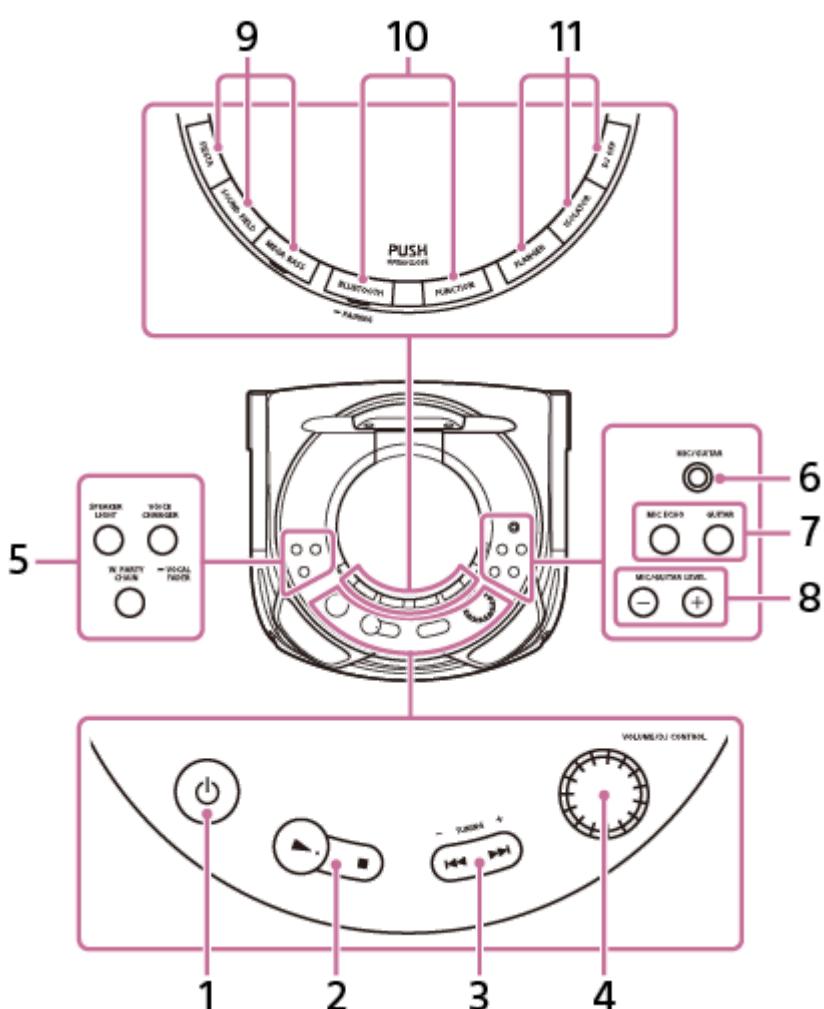

1. \odot (alimentación)
Púlselo para encender el sistema, o ponerlo en modo de en espera.
2. \blacktriangleright (reproducir)*1

■ (detener)

3. ▶◀ (anterior)/ ▶▶ (siguiente)

TUNING -/+

4. Pomo VOLUME/DJ CONTROL

Ajuste el volumen.*²

Ajuste el nivel de los efectos FLANGER y ISOLATOR.

5. SPEAKER LIGHT

VOICE CHANGER/ ■ VOCAL FADER

W. PARTY CHAIN

6. Toma MIC/GUITAR

7. MIC ECHO

GUITAR

8. MIC/GUITAR LEVEL -/+

9. FIESTA

SOUND FIELD

MEGA BASS con indicador

10. BLUETOOTH/ ■ PAIRING con indicador

FUNCTION

11. FLANGER

ISOLATOR

DJ OFF

*¹ ▶ (reproducir) tiene un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.


*² No puede utilizar este pomo para ajustar el volumen cuando haya seleccionado el efecto de DJ.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)
- [Desactivación de los controles del sistema \(Bloqueo para niños\)](#)
- [Utilización del soporte \(o soportes\) de micrófono](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Mando a distancia

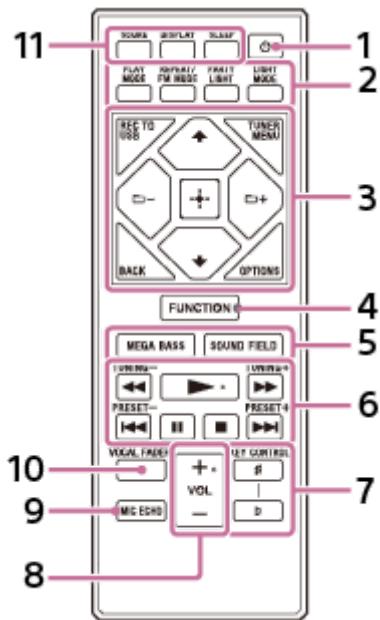

1. ⚡ (alimentación)

2. PLAY MODE
REPEAT/FM MODE
PARTY LIGHT
LIGHT MODE

3. REC TO USB
TUNER MENU
BACK
OPTIONS
↑ (arriba)/ ↓ (abajo)
📁 (carpeta) -/+
➕ (introducir)

4. FUNCTION

5. MEGA BASS
SOUND FIELD

6. ◀◀ (retroceso rápido)/ ▶▶ (avance rápido)
TUNING -/+
▶ (reproducir)*
◀◀ (anterior)/ ▶▶ (siguiente)
PRESET -/+
■ (pausa)
■ (detener)

7. KEY CONTROL ♯ (sostenido)/ ♭ (bemol)

8. VOL (volumen) +/-*

9. MIC ECHO

10. VOCAL FADER

**11. SCORE
DISPLAY
SLEEP**

* ► (reproducir) y VOL (volumen) + tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Discos o archivos de discos/dispositivos USB que se pueden reproducir

El sistema admite los formatos de archivos y discos siguientes.

Discos que se pueden reproducir

- AUDIO CD
- CD-R/-RW en formato AUDIO CD
- CD-R/-RW/-ROM en formato DATA CD^{*1} que contenga archivos MP3 (.mp3)^{*2*3} y se ajuste a ISO 9660^{*4} Nivel 1/Nivel 2 o Joliet (formato ampliado).

Archivos de dispositivos que USB se pueden reproducir

Archivos MP3 (.mp3)^{*2*3}, archivos WMA (.wma)^{*3*5}, archivos AAC (.m4a/.mp4/.3gp)^{*3*6}, archivos WAV (.wav)^{*3}

^{*1} No se pueden reproducir DATA CD creados en formato Packet Write o que no se hayan terminado correctamente.

^{*2} MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) es un formato estándar definido por ISO/MPEG para datos de audio comprimidos. Los archivos MP3 deberán ser de formato MPEG 1 Audio Layer 3. El archivo de audio MP3 PRO se puede reproducir como archivo MP3.

^{*3} Los archivos con protección de derechos de autor (Gestión de derechos digitales) no se pueden reproducir en el sistema.

^{*4} Un formato lógico de archivos y carpetas de CD-ROM, definido por ISO (Organización Internacional de Normalización).

^{*5} Los archivos WMA en formato WMA DRM, WMA Lossless, o WMA PRO no se pueden reproducir.

^{*6} Los archivos AAC en formato AAC DRM y AAC Lossless o codificados a 96 kHz no se pueden reproducir.

Nota

- El sistema intentará reproducir cualesquiera datos que tengan las extensiones de arriba, aunque no estén en el formato admitido. Es posible que la reproducción de estos datos genere un ruido alto que podría dañar el sistema de altavoces.
- No se pueden reproducir los discos/archivos siguientes:
 - Un disco que tenga forma no estándar (p.ej., corazón, cuadrado, estrella)
 - Un disco que tenga cinta adhesiva, papel, o una pegatina adherido a él
 - Archivos que estén encriptados o protegidos con contraseña.

Notas sobre CD-R/-RW

En algunos casos, un CD-R/-RW no se podrá reproducir en este sistema debido a la calidad de la grabación o condición física del disco, o a las características del dispositivo de grabación y el software de creación. Para más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de grabación.

Notas sobre los discos

- Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD).
- Los discos DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de derechos de autor no cumplen con el estándar CD. Por consiguiente, es posible que estos discos no sean compatibles con este producto.

Nota sobre los discos multisesión

Este sistema puede reproducir sesiones continuas de un disco cuando están grabadas en el mismo formato que la primera sesión. Sin embargo, la reproducción no está garantizada.

Notas sobre los archivos que se pueden reproducir

- La reproducción podrá llevar más tiempo en comenzar cuando:
 - un DATA CD/dispositivo USB esté grabado con una estructura de árbol complicada.
 - los archivos de audio en otra carpeta recién acaben de ser reproducidos.
 - haya muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB.
 - El sistema puede reproducir un DATA CD o un dispositivo USB en las condiciones siguientes:
 - Hasta una profundidad de 8 carpetas
 - Hasta 256 carpetas
 - Hasta 999 archivos en un disco
 - Hasta 5 000 archivos en un dispositivo USB
 - Hasta 999 archivos en una carpeta
- Estos números pueden variar dependiendo de la configuración de los archivos o carpetas.
- Las carpetas que no tengan archivos de audio serán saltadas.
 - Es posible que los archivos transferidos con un dispositivo tal como una computadora no se reproduzcan en el orden en el que fueron transferidos.
 - Es posible que el orden de reproducción no sea aplicable dependiendo del software utilizado para crear el archivo de audio.
 - No se puede garantizar la compatibilidad con todo el software de codificación/grabación de los formatos, dispositivos de grabación, y soportes de grabación admitidos.


Notas sobre los dispositivos USB

- Este sistema no está garantizado para funcionar con todos los dispositivos USB.
- No conecte el sistema y el dispositivo USB a través de un concentrador de USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, es posible que haya una demora antes de que este sistema realice una operación.
- Es posible que el orden de reproducción en el sistema difiera del orden de reproducción del dispositivo USB conectado.
- Antes de utilizar un dispositivo USB, asegúrese de que no hay archivos infectados de virus en el dispositivo USB.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Conexión del sistema a una toma de corriente de ca

- 1** Inserte firmemente el extremo del cable de alimentación de ca (suministrado) en la toma AC IN de la parte posterior del sistema, y después en una toma de corriente de ca (①).

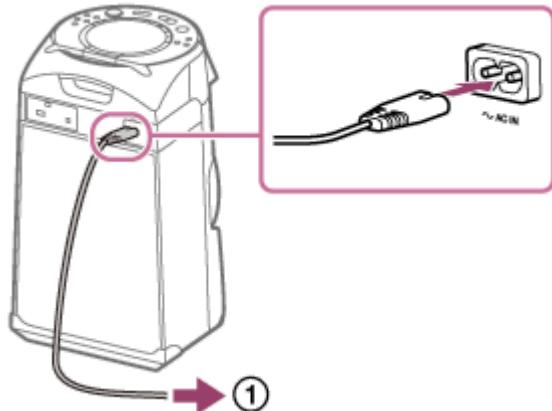

El sistema se enciende en el modo de demostración y la iluminación comienza a destellar automáticamente.


Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desactivación del modo de demostración](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13


Inserción de las pilas en el mando a distancia

- 1 Inserte las dos pilas R03 (tamaño AAA) suministradas, haciendo coincidir las polaridades.

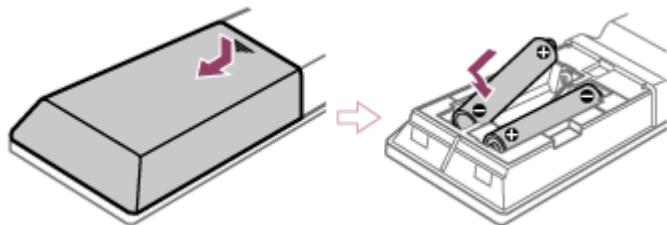

Para operar el sistema utilizando el mando a distancia

Apunte el mando a distancia hacia el sensor de mando a distancia del sistema.

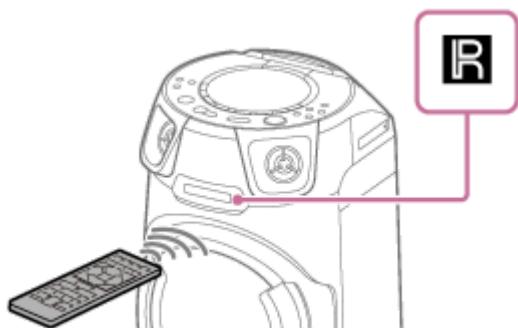


Sugerencia

- No mezcle pilas viejas con nuevas ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo largo, retire las pilas para evitar daños por fuga del líquido de las pilas y corrosión.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Conexión de la alimentación

- 1 Pulse  (alimentación).

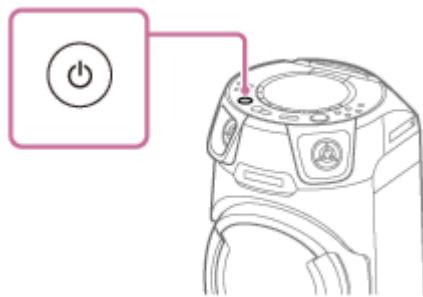

Tema relacionado

- Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)
- Conexión del sistema a una toma de corriente de ca


5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)

- 1 Pulse  (alimentación).

[STANDBY] parpadea en el visualizador.

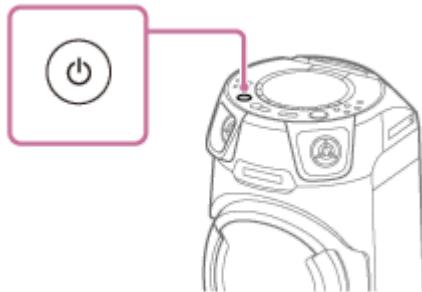

Tema relacionado

- [Función Espera automática](#)
- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Función Espera automática

El sistema entra en modo de en espera automáticamente en unos 15 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay emisión de señal de audio. En el momento de la compra, la función Espera automática está activada.

Nota

- La función Espera automática no funciona en los casos siguientes:
 - durante la función TUNER FM.
 - durante la función TUNER DAB.
 - cuando el temporizador de apagado está activado.
 - cuando un dispositivo externo está conectado a la toma MIC/GUITAR.
 - cuando el sistema es un Invitado a la Fiesta para la función Party Chain inalámbrica o el sistema Invitado para la función Stereo Pair.

Para desactivar/activar la función Espera automática

1. Pulse OPTIONS.
El menú de opciones aparece en el visualizador.
2. Pulse **▲** (arriba)/ **▼** (abajo) repetidamente para seleccionar [AutoSTBY], después pulse **[+]** (introducir).
3. Pulse **▲** (arriba)/ **▼** (abajo) repetidamente para seleccionar [ON] o [OFF], después pulse **[+]** (introducir).

Para salir del menú de opciones

Pulse OPTIONS.


Sugerencia

- [AutoSTBY] parpadea en el visualizador durante unos 2 minutos antes de que el sistema entre en modo de en espera.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización del soporte (o soportes) de micrófono

Puede colocar un micrófono (no suministrado) en el soporte de micrófono. Para utilizar el soporte de micrófono, despliéguelo con el dedo como se ilustra a continuación.

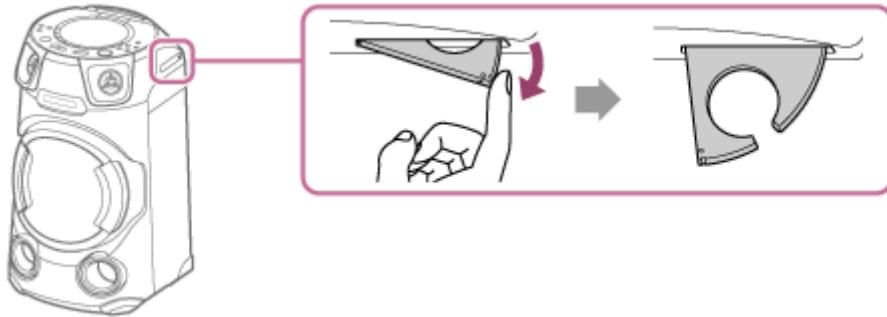

Nota

- El soporte de micrófono está diseñado para colocar un micrófono únicamente.
- No sujeté el soporte de micrófono para transportar el sistema.
- Antes de colocar un micrófono en el soporte de micrófono pulse MIC/GUITAR LEVEL - en el sistema repetidamente para reducir el nivel de volumen del micrófono al nivel mínimo.

Tema relacionado

- [Canto con karaoke](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Desactivación del modo de demostración

El modo de demostración está activado en el momento de la compra. Cuando conecta el sistema a una toma de corriente de ca mediante el cable de alimentación de ca, la demostración se inicia automáticamente. Los mensajes sobre las características principales de este sistema se desplazan a través del visualizador y la iluminación se enciende.

- 1 Mientras el sistema está apagado, pulse DISPLAY repetidamente hasta que se desactive la demostración (Modo de ahorro de energía).

El visualizador y la iluminación se apagan para ahorrar energía.

Para desactivar el modo de demostración

Pulse DISPLAY.

Sugerencia

- Para desactivar la iluminación durante la demostración, pulse PARTY LIGHT (o pulse SPEAKER LIGHT en el sistema).


5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Puede escuchar la música de un dispositivo de audio externo conectando el dispositivo al sistema con un cable de audio (no suministrado).

- 1** Pulse VOL (volumen) - repetidamente (o gire VOLUME/DJ CONTROL en el sentido contrario a las agujas del reloj en el sistema) hasta que [VOL MIN] aparezca en el visualizador.
- 2** Conecte un dispositivo de audio externo y la toma AUDIO IN del sistema con un cable de audio.

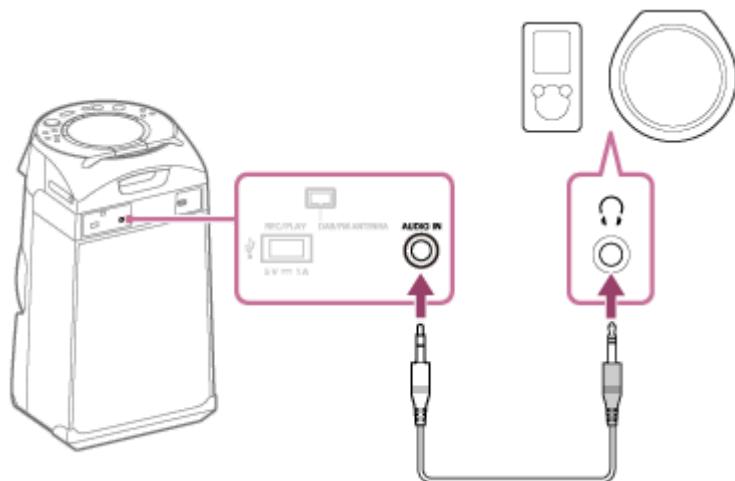

- 3** Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [AUDIO IN].
- 4** Encienda el dispositivo conectado, e inicie la reproducción.
- 5** Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema primero. Si el nivel de volumen es todavía muy bajo, ajuste el nivel de volumen en el dispositivo conectado.

Sugerencia

- Es posible que el sistema entre en modo de en espera automáticamente si el nivel de volumen del dispositivo de audio externo conectado es demasiado bajo. Ajuste el nivel de volumen del dispositivo. Para desactivar la función de espera automática, consulte “[Función Espera automática](#)”.

Tema relacionado

- [Función Espera automática](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Reproducción de un disco

Puede reproducir un disco en el sistema siguiendo estos pasos.

- 1** Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [CD].
- 2** Pulse PUSH OPEN/CLOSE en el sistema para abrir la tapa del disco, coloque un disco con la etiqueta encarada hacia arriba en el centro de la unidad del disco y empuje hacia abajo en el centro del disco hasta que encaje en su lugar.

- 3** Pulse PUSH OPEN/CLOSE en el sistema para cerrar la tapa del disco.
No empuje con fuerza la tapa del disco para cerrarla porque podría ocasionar un mal funcionamiento.
- 4** Pulse ► (reproducir) para iniciar la reproducción.

Otras operaciones

Dependiendo del tipo de disco o archivo, es posible que la función no responda.

Para	Haga esto
Detener la reproducción	Pulse ■ (detener).
Hacer una pausa en la reproducción	Pulse ▨ (pausa).
Reanudar la reproducción o volver a la reproducción normal	Pulse ► (reproducir).
Cancelar el punto de reanudación	Pulse ■ (detener) dos veces.
Seleccionar otra pista o archivo	Pulse ▲ (anterior) o ▼ (siguiente) durante la reproducción.
Localizar un punto rápidamente en avance rápido o retroceso rápido (Búsqueda con bloqueo)	Pulse ▲ (retroceso rápido) o ▼ (avance rápido) durante la reproducción. Pulse ► (reproducir) para reanudar la reproducción.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización del modo reproducción

Dependiendo del tipo de disco o archivo, es posible que la función no responda.

Reproducción en orden secuencial o aleatorio (Reproducción normal/Reproducción aleatoria) (para AUDIO CD/DATA CD)

Cuando la reproducción esté parada, pulse PLAY MODE repetidamente.

Los indicadores siguientes se iluminan en el visualizador.

- (Ninguno): Reproduce el disco.
- [FLDR]^{*}: Reproduce todos los archivos reproducibles de la carpeta especificada del disco.
- [SHUF]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos reproducibles del disco.
- [FLDR SHUF]^{*}: Reproduce aleatoriamente todos los archivos reproducibles de la carpeta especificada del disco.

* No se puede seleccionar para AUDIO CD.

Nota

- La reproducción aleatoria se cancela cuando se:
 - abre la tapa del disco.
 - realiza transferencia sincronizada.
- Es posible que la reproducción aleatoria se cancele cuando seleccione una carpeta o una pista para reproducir.

Reproducción repetidamente (Reproducción repetida) (para AUDIO CD/DATA CD)

Cuando la reproducción esté parada, pulse REPEAT/FM MODE repetidamente.

Los indicadores siguientes se iluminan en el visualizador.

-  : Repite todas las pistas o archivos de audio de una carpeta/disco.
-  : Repite una pista o un archivo de audio.

Nota

- La reproducción repetida se cancela cuando se:
 - abre la tapa del disco.
 - realiza transferencia sincronizada.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Visualización de información de un disco

Puede ver la información siguiente de un disco en el visualizador.

Pulse DISPLAY repetidamente cuando el sistema esté encendido.

Puede ver la información de la forma siguiente:

- Tiempo de reproducción/tiempo restante
- Nombre de archivo, nombre de carpeta
- Nombre de la canción, nombre del artista, nombre del álbum

Nota

- Es posible que el nombre no se visualice dependiendo de los caracteres.
- Es posible que el tiempo de reproducción de archivos de audio no se visualice correctamente.
- El tiempo de reproducción transcurrido para un archivo de audio codificado utilizando una VBR (velocidad de bits variable) no se visualiza correctamente.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Conexión con un dispositivo USB

Dispositivos USB compatibles

- Dispositivos USB compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB

Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el sistema aunque cumplan las condiciones anteriores.
La utilización de dispositivos iPhone/iPod a través de una conexión USB no está admitida.

- 1 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [USB].
- 2 Conecte un dispositivo USB al puerto  (USB) del sistema.

Nota

- Puede utilizar un adaptador USB (no suministrado) para conectar el dispositivo USB al sistema si el dispositivo USB no se puede enchufar en el puerto  (USB) del sistema.

Tema relacionado

- [Reproducción de un dispositivo USB](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Reproducción de un dispositivo USB

- 1** Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [USB].
- 2** Conecte un dispositivo USB al puerto  (USB) del sistema.
- 3** Pulse ► (reproducir) para iniciar la reproducción.

Otras operaciones

Dependiendo del archivo, es posible que la función no responda.

Para	Haga esto
Detener la reproducción	Pulse ■ (detener).
Hacer una pausa en la reproducción	Pulse II (pausa).
Reanudar la reproducción o volver a la reproducción normal	Pulse ► (reproducir).
Cancelar el punto de reanudación	Pulse ■ (detener) dos veces.
Seleccionar un archivo	Pulse ▲ (anterior) o ▼ (siguiente) durante la reproducción.
Seleccionar una carpeta	Pulse  (carpeta) -/+ repetidamente.
Localizar un punto rápidamente en avance rápido o retroceso rápido (Búsqueda con bloqueo)	Pulse ▲▲ (retroceso rápido) o ▼▼ (avance rápido) durante la reproducción. Pulse ► (reproducir) para reanudar la reproducción.

Nota

- Puede utilizar un adaptador USB (no suministrado) para conectar el dispositivo USB al sistema si el dispositivo USB no se puede enchufar en el puerto  (USB) del sistema.

Tema relacionado

- [Visualización de información de un dispositivo USB](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización del modo reproducción

Dependiendo del archivo, es posible que la función no responda.

Reproducción en orden secuencial o aleatorio (Reproducción normal/Reproducción aleatoria) (para USB)

Cuando la reproducción esté parada, pulse PLAY MODE repetidamente.

El indicador siguiente se ilumina en el visualizador.

- (Ninguno): Reproduce el dispositivo USB.
- [FLDR]: Reproduce todos los archivos reproducibles de la carpeta especificada del dispositivo USB.
- [SHUF]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos reproducibles del dispositivo USB.
- [FLDR SHUF]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos reproducibles de la carpeta especificada del dispositivo USB.

Nota

- La reproducción aleatoria se cancela cuando se realiza transferencia sincronizada.
- Es posible que la reproducción aleatoria se cancele cuando seleccione una carpeta para reproducir.

Reproducción repetidamente (Reproducción repetida) (para USB)

Cuando la reproducción esté parada, pulse REPEAT/FM MODE repetidamente.

El indicador siguiente se ilumina en el visualizador.

-  : Repite todos los archivos de audio de una carpeta/dispositivo USB.
-  : Repite un archivo de audio.

Nota

- La reproducción repetida se cancela cuando se realiza transferencia sincronizada.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Visualización de información de un dispositivo USB

Puede ver la información siguiente de un dispositivo USB en el visualizador.

Pulse DISPLAY repetidamente cuando el sistema esté encendido.

Puede ver la información de la forma siguiente:

- Tiempo de reproducción/tiempo restante
- Nombre de archivo, nombre de carpeta
- Nombre de la canción, nombre del artista, nombre del álbum

Nota

- Es posible que el nombre no se visualice dependiendo de los caracteres.
- Es posible que el tiempo de reproducción de archivos de audio no se visualice correctamente.
- El tiempo de reproducción transcurrido para un archivo de audio codificado utilizando una VBR (velocidad de bits variable) no se visualiza correctamente.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Transferencia de música de un disco

Puede transferir música de un disco (disco AUDIO CD o MP3 solamente) a un dispositivo USB conectado al puerto ψ (USB) del sistema.

El formato de audio de los archivos transferidos por este sistema es MP3.

Nota sobre los contenidos protegidos por los derechos de autor

La música transferida será solo para uso privado. Para utilizar la música con otros fines se requiere el permiso de los propietarios de los derechos de autor.

Nota

- No retire el dispositivo USB durante la operación de transferencia. Si lo hace podrán estropearse los datos del dispositivo USB o dañarse el propio dispositivo USB.
- Los archivos MP3 se transfieren con la misma velocidad de bits que los archivos originales.
- Cuando transfiera desde AUDIO CD, puede seleccionar la velocidad de bits antes de transferir.
- La operación de transferencia de USB no está permitida cuando la tapa del disco está abierta.

1 Conecte un dispositivo USB transferible al puerto ψ (USB) del sistema.

Nota

- Puede utilizar un adaptador USB (no suministrado) para conectar el dispositivo USB al sistema si el dispositivo USB no se puede enchufar en el puerto ψ (USB) del sistema.

2 Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en el visualizador.

3 Pulse \uparrow (arriba)/ \downarrow (abajo) repetidamente para seleccionar [BIT RATE], después pulse \square (introducir).

4 Pulse \uparrow (arriba)/ \downarrow (abajo) repetidamente para seleccionar la velocidad de bits que quiere, después pulse \square (introducir).

- [128 KBPS]: Los archivos MP3 codificados tienen un tamaño de archivo más pequeño y calidad de audio más baja.
- [256 KBPS]: Los archivos MP3 codificados tienen un tamaño de archivo más grande pero calidad de audio más alta.

Pulse OPTIONS para salir del menú.

5 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [CD], y después cargue un disco.

6 Prepare la fuente de sonido.

- Transferencia sincronizada: Transfiera todas las pistas o archivos MP3 de un disco a un dispositivo USB.

Si el sistema comienza a reproducir automáticamente, pulse ■ (detener) dos veces para parar la reproducción completamente.

Cuando la reproducción esté parada, pulse PLAY MODE repetidamente para seleccionar el modo de reproducción que quiere.

Nota

- Si empieza a transferir en reproducción aleatoria o reproducción repetida, el modo de reproducción seleccionado cambiará a reproducción normal automáticamente.
- Transferencia REC1: Transfiere una sola pista o archivo MP3 durante la reproducción.
Seleccione la pista o archivo MP3 que quiere transferir, y después comience la reproducción.

7 Pulse REC TO USB.

Aparece [PUSH ENTER] en el visualizador.

8 Pulse + (introducir).

Comienza la transferencia, después aparece [DO NOT REMOVE] en el visualizador. No retire el dispositivo USB hasta que se haya completado la transferencia.

Cuando se completa la transferencia, el sistema realiza lo siguiente:

- Transferencia sincronizada:
El disco se detiene automáticamente.
- Transferencia REC1:
El disco continúa reproduciendo la pista o archivo siguiente.

Para detener la transferencia

Pulse ■ (detener).

Nota

- No se pueden transferir archivos MP3 de un disco formateado con UDF (Formato de disco universal) al dispositivo USB.
- Durante la transferencia, no se emite sonido.
- La información CD-TEXT no se transfiere a los archivos MP3 creados.
- La transferencia se detendrá automáticamente si:
 - El dispositivo USB se queda sin espacio durante la transferencia.
 - El número de archivos de audio o carpetas del dispositivo USB alcanza el límite que el sistema puede reconocer.
- Si una carpeta o archivo que está intentando transferir ya existe en el dispositivo USB con el mismo nombre, se añadirá un número secuencial después del nombre sin sobrescribir la carpeta o el archivo original.
- Las operaciones siguientes no se pueden realizar durante la transferencia:
 - Seleccionar otra pista o archivo.
 - Hacer una pausa en la reproducción o buscar un punto en la pista o el archivo.
 - Cambiar la función.
- Cuando transfiera música a un WALKMAN® utilizando "Media Manager for WALKMAN", asegúrese de transferir en formato MP3.
- Cuando conecte un WALKMAN® al sistema, asegúrese de conectarlo después de que haya desaparecido la visualización [Creating Library] o [Creating Database] del WALKMAN®.

Reglas de generación de carpetas y archivos

Número máximo de archivos MP3 que se pueden generar.

- 9 999 carpetas
- 999 archivos en una carpeta
- 999 archivos en una carpeta REC1-CD o REC1-MP3

Estos números pueden variar dependiendo de la configuración de los archivos o carpetas.

Cuando se transfiere a un dispositivo USB, se crea una carpeta [MUSIC] directamente debajo de [ROOT]. Dentro de esta carpeta [MUSIC] se generan carpetas y archivos de acuerdo con el método de transferencia y la fuente de la forma siguiente:

Transferencia sincronizada

- Cuando se transfieren todas las pistas de un AUDIO CD
 - Nombre de carpeta: [CDDA0001]^{*}
 - Nombre de archivo: [TRACK001]
- Cuando se transfieren archivos MP3 de un disco
 - Nombre de carpeta: Igual que la fuente
 - Nombre de archivo: Igual que la fuente

Transferencia REC1

- Cuando se transfiere una las pista de un AUDIO CD
 - Nombre de carpeta: [REC1-CD]
 - Nombre de archivo: [TRACK001]^{*}
- Cuando se transfiere un archivo MP3 de un disco
 - Nombre de carpeta: [REC1-MP3]
 - Nombre de archivo: Igual que la fuente

* Después se asignan números de carpeta y de archivo en serie.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Borrado de archivos o carpetas de audio de un dispositivo USB

Puede borrar archivos o carpetas de audio del dispositivo USB conectado al sistema.

- 1** Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [USB].
- 2** Pulse **◀ (anterior)** o **▶ (siguiente)** repetidamente para seleccionar el archivo de audio que quiere borrar.
El número de la pista aparece en el visualizador.
- 3** Cuando la reproducción esté parada, pulse OPTIONS.
El menú de opciones aparece en el visualizador.
- 4** Pulse **▲ (arriba)/ ▼ (abajo)** repetidamente para seleccionar [ERASE], después pulse **[+ (introducir)]**.
- 5** El nombre del archivo aparece en el visualizador; pulse **[+ (introducir)]**.
[TRACK ERASE] y [PUSH ENTER] aparecen en el visualizador.
Para cancelar operaciones de borrado, pulse **[■ (detener)]**.
- 6** Pulse **[+ (introducir)]**.
Aparece [COMPLETE] en el visualizador.
Si no hay ningún archivo después de borrar, [NO MUSIC] aparece en el visualizador.
Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Para borrar una carpeta

1. Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [USB].
2. Pulse **[□ (carpeta)] -/+** repetidamente para seleccionar la carpeta que quiere borrar.
El nombre de la carpeta aparece en el visualizador.
3. Cuando la reproducción esté parada, pulse OPTIONS.
El menú de opciones aparece en el visualizador.
4. Pulse **▲ (arriba)/ ▼ (abajo)** repetidamente para seleccionar [ERASE], después pulse **[+ (introducir)]**.
5. El nombre de la carpeta aparece en el visualizador; pulse **[+ (introducir)]**.
[FOLDER ERASE] y [PUSH ENTER] aparecen en el visualizador.
Para cancelar operaciones de borrado, pulse **[■ (detener)]**.
6. Pulse **[+ (introducir)]**.
Aparece [COMPLETE] en el visualizador.
Si no hay ningún archivo después de borrar, [NO MUSIC] aparece en el visualizador.
Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Nota

- Solamente puede borrar el archivo de audio admitido, archivo de formato MP4, y archivo de formato 3GP.
- No se pueden borrar archivos de audio o carpetas cuando ha sido seleccionada la reproducción aleatoria. Ajuste el modo de reproducción a reproducción normal antes de borrar.
- No retire el dispositivo USB durante las operaciones de borrado.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

Para emparejar con dos o más dispositivos BLUETOOTH, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

Antes de operar el sistema, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Ponga el dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 m del sistema.
- Detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del sistema. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el sistema.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH como referencia.

1 Seleccione la función BLUETOOTH.

1. Pulse  (alimentación) para encender el sistema.
2. Pulse FUNCTION repetidamente hasta que [BLUETOOTH] aparezca en el visualizador.

Sugerencia

- Cuando no hay información de emparejamiento en el sistema (por ejemplo, cuando se utiliza la función BLUETOOTH por primera vez después de adquirirlo), [PAIRING] parpadea en el visualizador y el sistema entra en el modo de emparejamiento. Continúe con el paso ③ .
- Cuando se enciende el sistema, este intenta establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente y el nombre del dispositivo BLUETOOTH aparece en el visualizador. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

2 Mantenga pulsado BLUETOOTH/ PAIRING en el sistema durante más de 3 segundos hasta que en el visualizador parpadee [PAIRING].



3 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el sistema.

Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione [MHC-V13].

Realice este paso dentro de 5 minutos, de lo contrario, el emparejamiento se cancelará. En este caso, repita desde el paso ② .

Si se requiere una clave de acceso* en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, introduzca [0000].

* La clave de acceso puede denominarse también "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

4 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Una vez establecida la conexión BLUETOOTH, el nombre del dispositivo BLUETOOTH aparece en el visualizador y el indicador BLUETOOTH se ilumina.

Para cancelar la operación de emparejamiento

Pulse BLUETOOTH/ PAIRING en el sistema.

Para borrar la información de emparejamiento

Puede borrar toda la información de emparejamiento restaurando el sistema.

Sugerencia

- Para ver detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 11.0 o posterior.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El sistema ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El sistema se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que ya se hayan emparejado 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se reemplazará por el nuevo.
 - La información de emparejamiento del sistema se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Después de restaurar el sistema, es posible que no pueda conectar con su iPhone/iPod. En este caso, borre la información de emparejamiento del sistema en su iPhone/iPod, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
 - El sistema puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.


Tema relacionado

- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)
- [El sistema no funciona debidamente.](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH (Conexión de múltiples dispositivos)

Al sistema se pueden conectar hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo. Puede cambiar la salida entre los dispositivos conectados.

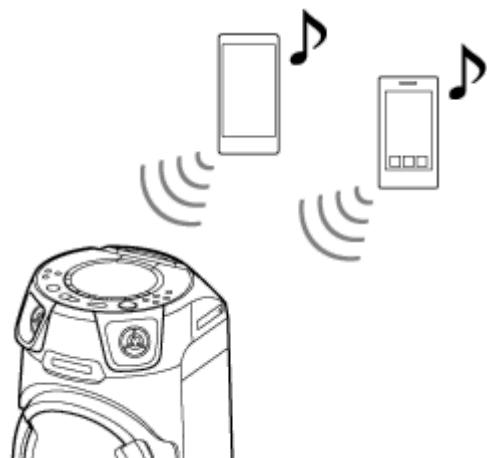

- 1** Para emparejar con un segundo o tercer dispositivo, repita los pasos **1** a **3** de [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#).

Para cambiar la fuente de reproducción

Mientras se reproduce música en un dispositivo, si se inicia la reproducción en otro dispositivo conectado, el sistema emite el sonido del nuevo dispositivo de reproducción.

Para desconectar cualquier dispositivo BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos

Termine la conexión BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH que quiere desconectar.

Para desconectar todos los dispositivos BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos

Pulse **BLUETOOTH/ PAIRING** en el sistema.

Nota

- Es posible que las operaciones varíen dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH. Es posible que un dispositivo BLUETOOTH no se pueda conectar dependiendo de la combinación de dispositivos. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de los dispositivos.
- Si intenta conectar un cuarto dispositivo BLUETOOTH, el dispositivo de reproducción más antiguo se desconectará.
- Dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH, es posible que no pueda hacer tres conexiones BLUETOOTH al mismo tiempo.
- No se puede establecer una conexión de múltiples dispositivos cuando se está utilizando la función Party Chain inalámbrica o la función Stereo Pair.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando la música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el sistema a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Perfil de control remoto de audio y vídeo)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, pausar o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

Es posible que las operaciones varíen dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema esté ajustado a un nivel moderado para evitar que el sistema emita un sonido fuerte y repentino.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del sistema en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo está detenida/en pausa.

1 Conecte el sistema con el dispositivo BLUETOOTH.

El nombre del dispositivo BLUETOOTH aparece en el visualizador cuando se establece la conexión BLUETOOTH. Una vez que el sistema y el dispositivo BLUETOOTH están conectados, puede controlar la reproducción pulsando ▶ (reproducir), ▶▶ (pausa), ■ (detener), ◀◀ (retroceso rápido), ▶▶ (avance rápido), ◀◀◀ (anterior), y ▶▶▶ (siguiente).

2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen utilizando el pomo VOLUME/DJ CONTROL en el sistema o utilizando el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Si la condición de comunicación es mala, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones realizadas en el sistema.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH (Códec)

Puede habilitar la recepción con códecs AAC, LDAC o SBC desde un dispositivo BLUETOOTH.
AAC/LDAC solo se puede seleccionar cuando el dispositivo BLUETOOTH admite AAC/LDAC.

1 Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en el visualizador.

2 Pulse **▲ (arriba)/▼ (abajo)** repetidamente para seleccionar [BT CODEC], después pulse **[+] (introducir)**.

3 Pulse **▲ (arriba)/▼ (abajo)** repetidamente para seleccionar el ajuste, después pulse **[+] (introducir)**.

- [AUTO]: Habilita la recepción en formato de códec AAC o LDAC dependiendo de las capacidades del dispositivo BLUETOOTH.
- [SBC]: Recibe en formato de códec SBC.

Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Sugerencia

- LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenido de audio de alta resolución (Hi-Res), incluso a través de una conexión BLUETOOTH. A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con BLUETOOTH tal como SBC, esta funciona sin aplicar conversión descendente al contenido de audio Hi-Res^{*1}, y permite transmitir aproximadamente tres veces más datos^{*2} que esas otras tecnologías a través de una red inalámbrica BLUETOOTH, con un sonido de una calidad sin precedentes, gracias a una codificación eficiente y a la optimización de los paquetes.

^{*1} Excluyendo contenidos de formato DSD.

^{*2} En comparación con SBC (Códec de subbanda) cuando se selecciona una velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Nota

- Puede disfrutar de sonido de alta calidad si selecciona AAC o LDAC. Si no puede escuchar sonido de AAC o LDAC de su dispositivo o si el sonido se interrumpe, seleccione [SBC].
- Si cambia este ajuste mientras el sistema está conectado a un dispositivo BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH se desconectará. Para conectar el dispositivo BLUETOOTH, realice la conexión BLUETOOTH otra vez.

Tema relacionado

- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

1 Pulse BLUETOOTH/ PAIRING en el sistema.

Aparece [BT AUDIO] en el visualizador.

Nota

- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente cuando se detenga la reproducción.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función Espera automática](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH

Puede conectarse al sistema desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la señal BLUETOOTH del sistema está activada. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

- 1 Mantenga pulsados MEGA BASS y VOICE CHANGER en el sistema durante unos 3 segundos.

[BT ON] o [BT OFF] aparece en el visualizador.

Nota

- Cuando la señal BLUETOOTH está desactivada no se pueden realizar las operaciones siguientes:
 - Emparejar y/o conectar con un dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar “Sony | Music Center”.
 - Cambiar los códecs de audio BLUETOOTH.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

El modo de en espera de BLUETOOTH permite al sistema encenderse automáticamente cuando se establece una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. En el momento de la compra, este ajuste está desactivado.

- 1** Pulse OPTIONS.
- 2** Pulse **▲ (arriba)/▼ (abajo)** repetidamente para seleccionar [BT STBY], después pulse **⊕ (introducir)**.
- 3** Pulse **▲ (arriba)/▼ (abajo)** repetidamente para seleccionar el ajuste, después pulse **⊕ (introducir)**.
 - [ON]: El sistema se enciende automáticamente aun cuando el sistema está en modo de en espera.
 - [OFF]: Función desactivada.

Para salir del menú de opciones

Pulse OPTIONS.

Tema relacionado


- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Escucha de radio de FM

Antes de escuchar la radio de FM, deberá conectar la antena de cable de DAB/FM (suministrada) al terminal DAB/FM ANTENNA del sistema y sintonizar la emisora de radio de FM que desee escuchar.

- 1 Conecte la antena de cable de DAB/FM al terminal DAB/FM ANTENNA del sistema.

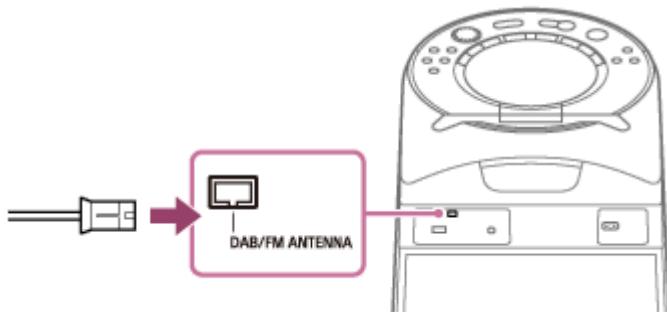

Extienda la antena horizontalmente. Mantenga la antena alejada del cable de alimentación de ca y del cable USB para evitar captación de ruido.

- 2 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [TUNER FM].

- 3 Mantenga pulsado TUNING -/+ hasta que la frecuencia comience a cambiar en el visualizador.

La búsqueda se detiene automáticamente cuando el sistema sintoniza una emisora. [ST] (solo para programas de FM estéreo) se ilumina en el visualizador. Si la búsqueda no se detiene, pulse ■ (detener) para detener la búsqueda. Después, realice la sintonización manual (abajo).

Para sintonización manual

Pulse TUNING -/+ repetidamente para sintonizar la emisora que quiere escuchar.

Sugerencia

- Para reducir el ruido estático de una emisora de FM estéreo débil, pulse REPEAT/FM MODE repetidamente hasta que [ST] desaparezca del visualizador. Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

Tema relacionado

- [Presintonización de emisoras de radio](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Presintonización de emisoras de radio

Puede almacenar hasta 20 emisoras de FM como emisoras favoritas.

- 1 Sintonice la emisora que quiere presintonizar. (Consulte [Escucha de radio de FM.](#))**
- 2 Pulse TUNER MENU.**
- 3 Pulse (arriba)/ (abajo) repetidamente para seleccionar el número de presintonía que quiere, después pulse (introducir).**

[COMPLETE] aparece en el visualizador y la emisora se almacena.

Si ya hay asignada otra emisora al número de presintonía seleccionado, esa emisora será reemplazada por la nueva.

Para escuchar la emisora presintonizada

Pulse PRESET -/+ repetidamente para seleccionar el número de presintonía que quiere.


5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Escucha de radio de DAB

Antes de escuchar la radio de DAB (Radiodifusión de audio digital), deberá conectar la antena de cable de DAB/FM (suministrada) al terminal DAB/FM ANTENNA del sistema y sintonizar la emisora de radio de DAB/DAB+ que desee escuchar.

- 1 Conecte la antena de cable de DAB/FM al terminal DAB/FM ANTENNA del sistema.

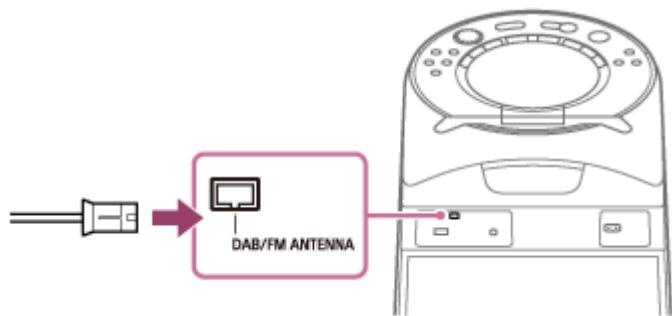

- 2 Conecte el cable de alimentación de ca y encienda el sistema pulsando ⏪ (alimentación).

- 3 Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [TUNER DAB].

Cuando utilice la función TUNER DAB por primera vez después de la compra, o después de haber reiniciado el sistema, se iniciará automáticamente la búsqueda de emisoras. El progreso de la búsqueda se indica como [SCAN***%].

Dependiendo de las emisoras de DAB/DAB+ disponibles en su zona, la búsqueda puede tomar unos minutos. Una vez completada la búsqueda, el sistema almacenará todas las emisoras de DAB/DAB+ y sintonizará la primera emisora disponible.

Nota

- Si su país o región no admite la difusión DAB/DAB+, en el visualizador aparecerá [NoSIGNAL].

- 4 Pulse TUNING -/+ repetidamente para sintonizar la emisora que quiere escuchar.

Nota

- Al sintonizar una emisora de DAB/DAB+, pueden pasar unos segundos antes de que se escuche algún sonido.
- Si la emisora que haya sintonizado no emite el programa en ese momento, en el visualizador aparecerá [OFF-AIR].

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Presintonización de emisoras de radio

Puede almacenar hasta 20 emisoras de DAB/DAB+ como emisoras favoritas.

- 1** Sintonice la emisora que quiere presintonizar. (Consulte [Escucha de radio de DAB](#).)
- 2** Pulse TUNER MENU.
- 3** Pulse **↑** (arriba)/ **↓** (abajo) repetidamente para seleccionar [PRESET MEMORY], después pulse **[]** (introducir).
- 4** Pulse **↑** (arriba)/ **↓** (abajo) repetidamente para seleccionar el número de presintonía que quiere, después pulse **[]** (introducir).

[COMPLETE] aparece en el visualizador y la emisora se almacena.

Si ya hay asignada otra emisora al número de presintonía seleccionado, esa emisora será reemplazada por la nueva.

Para escuchar la emisora presintonizada

Pulse PRESET -/+ repetidamente para seleccionar el número de presintonía que quiere.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Realización de la búsqueda inicial de DAB

Cuando se haya trasladado a otra área, realice la búsqueda inicial de DAB para actualizar las emisoras de DAB/DAB+.

- 1** Pulse FUNCTION repetidamente para seleccionar [TUNER DAB].
- 2** Pulse TUNER MENU.
- 3** Pulse **▲** (arriba)/**▼** (abajo) para seleccionar [INITIAL SCAN], después pulse **[+]** (introducir).
- 4** Pulse **▲** (arriba)/**▼** (abajo) para seleccionar [YES], después pulse **[+]** (introducir).

Nota

- Si su país o región no admite la difusión de DAB/DAB+, en el visualizador aparecerá [NoSIGNAL].
- Cuando realice la operación anterior, se borrarán todas las emisoras presintonizadas.
- Antes de desenchufar la antena de cable de DAB/FM, asegúrese de que el sistema esté apagado para conservar sus propios ajustes de DAB/DAB+.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Visualización de información de la radio DAB

Pulse DISPLAY repetidamente.

Puede ver la información de la forma siguiente:

- Nombre de la emisora
- Nombre del locutor
- Banda de frecuencia
- Intensidad de la señal
- DLS (Dynamic Label Segment)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio (Función Party Chain inalámbrica)


Conectando múltiples dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica, puede animar las fiestas con volumen alto.

El primer sistema que se activa en la cadena se vuelve el Anfitrión de la Fiesta y comparte música con otros sistemas (Invitados a la Fiesta).

Dispositivos compatibles:

Consulte <https://www.sony.net/smca/>.

Antes de operar el sistema, asegúrese de que todos los sistemas estén conectados a menos de 1 m del dispositivo.

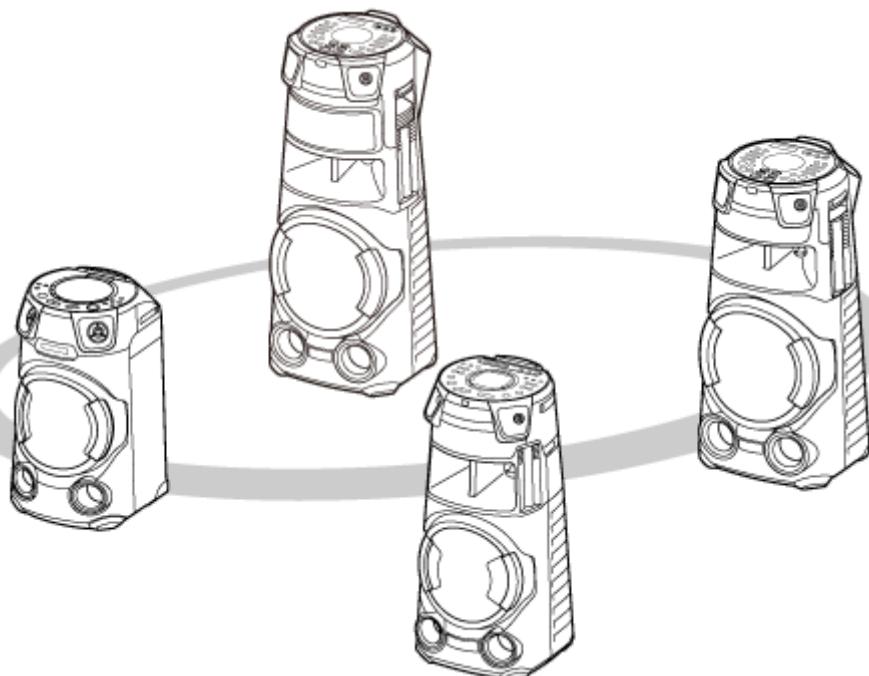

1 Active la función BLUETOOTH en todos los sistemas.

La operación siguiente es un ejemplo de activación de la función BLUETOOTH en MHC-V13. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica.

1. Pulse  (alimentación) para encender el sistema.
2. Pulse FUNCTION repetidamente hasta que [BLUETOOTH] aparezca en el visualizador.

2 Configure el primer sistema como el Anfitrión de la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de configuración de MHC-V13 como el primer sistema. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica.

1. Asegúrese de que se visualice [BT AUDIO] en el visualizador.
Si no es así, realice el paso ①.


2. Conecte el dispositivo BLUETOOTH al sistema a través de una conexión BLUETOOTH.

Para los detalles, consulte [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#).

Cuando aparezca el nombre del dispositivo BLUETOOTH en el visualizador, la conexión BLUETOOTH estará establecida.



3. Pulse W. PARTY CHAIN en el sistema.

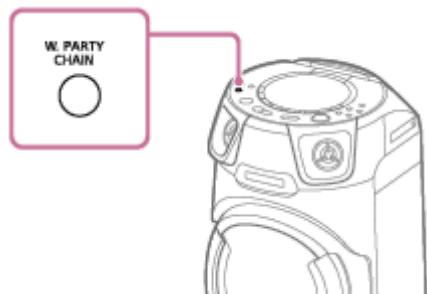

[CHAINING] parpadea en el visualizador.

La conexión al dispositivo BLUETOOTH se termina automáticamente una vez que el sistema entra en el modo de configuración de Party Chain inalámbrica.



3 Conecte un segundo o subsiguiente sistema como un Invitado a la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de conexión de MHC-V13 como el segundo o subsiguiente sistema. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para conectar otros dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica.

1. Asegúrese de que se visualice [BT AUDIO] en el visualizador del segundo o subsiguiente sistema.

Si no es así, realice el paso ①.

2. Pulse W. PARTY CHAIN en el segundo o subsiguiente sistema.



Sugerencia

- Conecte el segundo sistema en 1 minuto. Después de 1 minuto o más, la configuración del sistema se cancela.

[HOST] aparece en el visualizador del primer sistema.



[GUEST XX]^{*} aparece en el visualizador del segundo o subsiguiente sistema.



* XX indica el número que se asigna al dispositivo conectado como Invitado a la Fiesta.

3. Para conectar sistemas adicionales, repita los pasos ③ – 1 y ③ – 2.

Sugerencia

- Cuando conecte un tercer o subsiguiente sistema, conecte cada uno de ellos dentro de los 30 segundos siguientes a la conexión del sistema anterior. Después de 30 segundos, el sistema no se puede conectar.
- Si desea añadir otro sistema después de la conexión (30 segundos o más), mantenga pulsado W. PARTY CHAIN en el primer sistema, y después realice los pasos ③ – 1 y ③ – 2.

4 Espere 30 segundos después de que se haya conectado el último Invitado a la Fiesta.

[P.CHAIN] deja de parpadear en visualizador del Anfitrión de la Fiesta y el dispositivo BLUETOOTH se vuelve a conectar al Anfitrión de la Fiesta.

5 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado y ajuste el volumen.

Se reproduce la misma música desde todos los sistemas.

Cuando se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o el Anfitrión de la Fiesta, los volúmenes de los Invitados a la Fiesta se ajustarán automáticamente.^{*} Para los Invitados a la Fiesta, también puede ajustar el volumen en cada uno de ellos.

* Dependiendo del dispositivo conectado, es posible que el volumen no esté sincronizado con el volumen que ajustó en el Anfitrión de la Fiesta.

Sincronización de ajustes en una Party Chain inalámbrica

Cuando se establece una Party Chain inalámbrica, los ajustes siguientes en el Anfitrión de la Fiesta y en los Invitados a la Fiesta cambian:

- Los ajustes de MEGA BASS en los Invitados a la Fiesta se sincronizan con el Anfitrión de la Fiesta.
- El ajuste de Karaoke (Atenuador de voz, Control del tono y Eco de Micrófono) en el Anfitrión de la Fiesta y los Invitados a la Fiesta se desactiva.
- Los ajustes de Speaker Light en los Invitados a la Fiesta se sincronizan con el Anfitrión de la Fiesta.
- El efecto de DJ en el Anfitrión de la Fiesta y en los Invitados a la Fiesta se desactiva.
- Los ajustes de campo de sonido vuelven a los ajustes predeterminados en el Anfitrión de la Fiesta y en los Invitados a la Fiesta.
- Cuando se ajusta el volumen en el Anfitrión de la Fiesta, el volumen de los Invitados a la Fiesta se sincroniza con el volumen del Anfitrión de la Fiesta. Sin embargo, aunque se ajuste el volumen en el Invitado a la Fiesta, el volumen del Anfitrión de la Fiesta no cambiará.
- Cuando se apaga el Anfitrión de la Fiesta, también se apagan los Invitados a la Fiesta.

Sugerencia

- También puede operar la función Party Chain en "Sony | Music Center".
- Lo que puede hacer con la función Party Chain inalámbrica depende de los sistemas que conecte.
- Cuando se utiliza la función Party Chain inalámbrica, el códec cambia automáticamente a SBC.

Nota

- Al ver películas con la función Party Chain inalámbrica, puede haber un retardo entre el vídeo y el audio.
- La función Party Chain inalámbrica solo está disponible cuando el sistema está en la función BLUETOOTH.
- Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica conectando múltiples tipos de sistemas de audio, es posible que la iluminación no funcione según el orden de los sistemas conectados. En este caso, configure el sistema cuya iluminación no funcione como el Anfitrión de la Fiesta.
- Mientras la función Party Chain inalámbrica está activa, no se puede seleccionar otro sistema como nuevo Anfitrión de la Fiesta.
- Cuando utilice el micrófono o toque una guitarra en el Anfitrión de la Fiesta, el sonido no se emitirá por los Invitados a la Fiesta.
- El temporizador de apagado y la función Espera automática no responderán en los Invitados a la Fiesta.

Tema relacionado

- [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Terminación de la función Party Chain inalámbrica

Para terminar todas las conexiones y salir de la función Party Chain inalámbrica

- 1 Pulse W. PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta.

Para terminar solo un sistema

Pulse W. PARTY CHAIN en el Invitado a la Fiesta que quiere que la deje.

Nota

- Cuando cambie a una función diferente o desactive el Anfitrión de la Fiesta, la función Party Chain inalámbrica también se termina.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Stereo Pair)

Para utilizar esta función, se requieren dos sistemas del mismo modelo. Conectando dos sistemas a través de una conexión BLUETOOTH, puede disfrutar de música de una manera más potente.
En los pasos siguientes, los dos sistemas se describen como “sistema Anfitrión” y “sistema Invitado”.

Nota

- Para utilizar esta función, asegúrese de haber instalado “Sony | Music Center” en su dispositivo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que el dispositivo BLUETOOTH esté emparejado con el sistema Anfitrión y el sistema Invitado. Para los detalles sobre la operación de emparejamiento, consulte [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#).

- 1** **Coloque dos sistemas del mismo modelo a menos 1 m uno del otro.**
- 2** **Encienda el sistema Anfitrión y el sistema Invitado.**
- 3** **Pulse **BLUETOOTH/ PAIRING** en el sistema Anfitrión y en el sistema Invitado para seleccionar la función BLUETOOTH.**
[BLUETOOTH] aparece en el visualizador.
- 4** **Conecte el sistema Anfitrión y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH.**
(Consulte [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#).)
- 5** **Inicie “Sony | Music Center” y siga las instrucciones en pantalla para configurar la función Stereo Pair para el sistema Anfitrión y el sistema Invitado.**
[HOST] aparece en el visualizador del sistema Anfitrión, y [GUEST] aparece en el visualizador del sistema Invitado.
- 6** **Ajuste el modo de emisión utilizando “Sony | Music Center” en su dispositivo BLUETOOTH.**
 - [Stereo mode - right]: Emite el sonido monoaural del canal derecho desde el sistema Anfitrión, y el canal izquierdo desde el sistema Invitado.
 - [Stereo mode - left]^{*}: Emite el sonido monoaural del canal izquierdo desde el sistema Anfitrión, y el canal derecho desde el sistema Invitado.

* Ajuste predeterminado
- 7** **Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen.**
Para los detalles, consulte [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#).

Sincronización de los ajustes con Stereo Pair

- Cuando se establece una conexión Stereo Pair, los ajustes siguientes en el sistema Invitado se sincronizan con los del sistema Anfitrión:
 - Volumen

- MEGA BASS
 - Ajuste de campo de sonido y ecualizador personalizado
 - Efecto de DJ
 - Iluminación
- Cuando se cambian los ajustes de arriba en el sistema Anfitrión o en el sistema Invitado, los ajustes del otro sistema se sincronizan.
 - Cuando se apaga sistema Anfitrión, también se apaga sistema Invitado.

Para desactivar la función Stereo Pair

Utilice “Sony | Music Center” y siga las instrucciones en pantalla.

Sugerencia

- Si no desactiva la función, la próxima vez que encienda el sistema el sistema intentará restablecer la conexión más reciente.
- Cambie a códec SBC cuando utilice la función Stereo Pair. Para los detalles, consulte [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#).

Nota

- Cuando utilice el micrófono o toque una guitarra en sistema Anfitrión, el sonido no se emitirá desde sistema Invitado.
- Las operaciones siguientes no funcionan en el sistema Invitado cuando se utiliza Stereo Pair:
 - Temporizador de apagado
 - Espera automática
 - Bloqueo para niños
 - Atenuador de voz, Control del tono, y Modo de puntuación
 - Control del sistema utilizando el mando a distancia
- Si restaura uno de los dos sistemas mientras está utilizando la función Stereo Pair, asegúrese de apagar el otro sistema.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)


Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente (MEGA BASS)

Puede reforzar el sonido de los graves y escuchar un sonido más potente (MEGA BASS). En el momento de la compra, el modo MEGA BASS está activado.

- 1 Pulse MEGA BASS repetidamente para seleccionar [BASS ON].

El indicador MEGA BASS se ilumina.

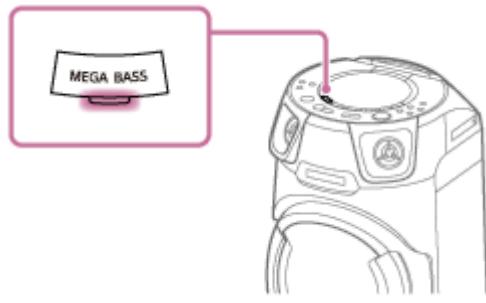

Para desactivar el modo MEGA BASS

Pulse MEGA BASS repetidamente para seleccionar [BASS OFF].

Sugerencia

- También puede utilizar “Sony | Music Center” para activar/desactivar el modo MEGA BASS.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Selección de un campo de sonido

Puede ajustar el sonido seleccionando un campo de sonido.

- 1 Pulse SOUND FIELD repetidamente para seleccionar el campo de sonido que quiere.

Para cancelar el campo de sonido

Pulse SOUND FIELD repetidamente para seleccionar [FLAT].

Para seleccionar directamente el campo de sonido FIESTA

Pulse FIESTA en el sistema. Este ajuste reproduce el efecto sonoro de un salón de fiestas.

Para seleccionar el modo Fútbol Virtual

Puede sentir la sensación de estar presente en el estadio cuando ve la emisión de un partido de fútbol.

Tenga en cuenta que solo puede seleccionar el modo Fútbol Virtual durante la función AUDIO IN.

Pulse SOUND FIELD repetidamente mientras ve la emisión de un partido de fútbol.

- [ON NARRATION]: Puede disfrutar de una inmersiva sensación de estar en un estadio de fútbol mediante aclamaciones de estadio realizadas.
- [OFF NARRATION]: Puede disfrutar de una más inmersiva sensación de estar en un estadio de fútbol minimizando el nivel de volumen de la narración además del realce de las aclamaciones.

Nota

- Si escucha sonidos no naturales en el contenido cuando [OFF NARRATION] está seleccionado, se recomienda usar [ON NARRATION].
- Esta característica no admite sonido monoaural.

Para crear su propio efecto sonoro

Puede subir o bajar los niveles de bandas de frecuencia específicas, y después almacenar el ajuste en la memoria como [CUSTOM EQ].

1. Pulse OPTIONS.
El menú de opciones aparece en el visualizador.
2. Pulse (arriba)/ (abajo) repetidamente para seleccionar [CUSTOM EQ], después pulse (introducir).
3. Pulse (arriba)/ (abajo) repetidamente para ajustar el nivel del ecualizador, después pulse (introducir).
4. Repita el paso 3 para ajustar el nivel de otras bandas de frecuencia.
Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Para seleccionar el ajuste de ecualizador personalizado

Pulse SOUND FIELD repetidamente para seleccionar [CUSTOM EQ].

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar los dispositivos de audio de Sony que son compatibles con “Sony | Music Center” utilizando su smartphone/iPhone.

Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smca/>

Operaciones que se pueden realizar en el sistema con “Sony | Music Center”

- Cambio de funciones del sistema
- Consulta del contenido de música en un disco/dispositivo USB
- Visualización de información de un disco, dispositivo USB, emisora de FM, y emisora de DAB/DAB+
- Ajuste del volumen
- Control de la reproducción de una fuente en smartphone o iPhone
- Control de la reproducción de un disco y un dispositivo USB
- Sintonía de una emisora de DAB/DAB+ y presintonización de emisoras
- Sintonía de una emisora de FM y presintonización de emisoras
- Cambio de ajustes de sonido, efecto de DJ, y de MEGA BASS
- Ajuste del temporizador de apagado
- Ajuste del modo de iluminación
- Activación/desactivación la función de guía de voz
- Agrupación con otros sistemas de audio (función Stereo Pair/función Party Chain inalámbrica)
- , etc.

Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
- Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Nota

- Si “Sony | Music Center” no responde debidamente, pulse BLUETOOTH/ PAIRING en el sistema para terminar la conexión BLUETOOTH, después realice la conexión BLUETOOTH otra vez de forma que la conexión BLUETOOTH funcione normalmente.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Instalación de “Sony | Music Center”

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc., desde App Store o Google Play.

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

Sugerencia

- Dependiendo de su contrato, la descarga de la aplicación puede requerir gastos de comunicación.

Tema relacionado

- Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Qué puede hacer con “Fiestable”

“Fiestable” es una aplicación para el control de dispositivos de audio de Sony compatible con “Fiestable” desde smartphones, iPhone, etc.

Operaciones que se pueden realizar en el sistema con “Fiestable”

- DJ Control
Puede añadir más efectos de DJ a la fuente reproducida en el sistema.
- Illumination
Puede controlar la iluminación del sistema con más ajustes.
- Karaoke
Puede activar varias funciones de Karaoke.
- Motion Control
Puede operar el sistema agitando el smartphone, iPhone, etc.
- Voice Control
Puede operar el sistema pronunciando comandos de voz preestablecidos en el smartphone/micrófono del iPhone.
- Party Light
Puede sincronizar la iluminación de la pantalla de múltiples smartphones/iPhone con la iluminación de este sistema.
- Karaoke Ranking
Puede cantar con Karaoke y competir con otros para lograr la máxima puntuación de 10.
- Party Playlist
Usted y sus invitados pueden agregar canciones favoritas a una lista de reproducción desde múltiples dispositivos BLUETOOTH.

Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Fiestable” varía dependiendo del dispositivo conectado. La especificación y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Tema relacionado

- [Instalación de “Fiestable”](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Instalación de “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play o App Store.

- 1 Descargue la aplicación “Fiestable” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Fiestable” desde la pantalla “Sony | Music Center”.



Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización del efecto de DJ

Puede añadir un efecto de DJ a una fuente de música.

- 1 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el sistema y su smartphone/iPhone.**
- 2 Inicie “Sony | Music Center” y toque el ícono “Fiestable”.**
- 3 Toque [DJ Control].**
En la pantalla de la aplicación aparece una lista de los efectos de DJ.
- 4 Toque cualquiera de los efectos de DJ.**
Puede crear un divertido efecto de DJ moviendo su dedo dentro del área delineada.

Para desactivar el efecto de DJ

Toque [DJ Off].

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Personalización de su propia iluminación

Puede especificar el patrón y el color de iluminación para crear su propia iluminación utilizando “Fiestable”.

1 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el sistema y su smartphone/iPhone.

2 Inicie “Sony | Music Center” y toque el ícono “Fiestable”.

3 Toque [Illumination].

En la pantalla de la aplicación aparece una lista de los patrones de iluminación y la paleta de colores.

4 Toque cualquiera de los patrones de iluminación.

Puede cambiar el color de la iluminación y la velocidad del parpadeo moviendo el dedo sobre la paleta de colores.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización de Voice Control a través de “Fiestable”

Puede operar el sistema pronunciando comandos de voz preestablecidos que aparecen en la pantalla de su smartphone/iPhone.

Nota

- Los idiomas admitidos son los siguientes:
Inglés/Portugués brasileño/Francés/Alemán/Italiano/Polaco/Ruso/Español
- Si su smartphone/iPhone está configurado a un idioma no admitido, la lista de comandos de voz preestablecidos se mostrará en inglés.

1 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el sistema y su smartphone/iPhone.

Asegúrese de que su smartphone/iPhone esté conectado a Internet.

2 Inicie “Sony | Music Center” y toque el icono “Fiestable”.

3 Toque [Voice Control via Fiestable].

Los comandos de voz preestablecidos aparecen en la pantalla de la aplicación.

4 Toque el icono de micrófono en la pantalla de la aplicación.

El sistema se silencia. Hable ante el micrófono de su smartphone/iPhone. Su voz se enviará a un servicio de conversión de voz a texto en línea. Cuando se complete la conversión, el comando se enviará de nuevo al sistema. El silenciamiento se cancelará y el sistema responderá de acuerdo con el comando.

Nota

- La función Voice Control a través de “Fiestable” no funciona en los casos siguientes:
 - Cuando el servicio de conversión de voz a texto en línea no está disponible, se termina, o la conexión falla.
 - Cuando el micrófono de su smartphone/iPhone está siendo utilizado por otra aplicación.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Creación de un ambiente de iluminación de fiesta a través de “Fiestable”

Utilizando esta función puede sincronizar la iluminación de la pantalla y la linterna de varios smartphones/iPhone.

- 1 Active la iluminación del sistema.**
- 2 Comience a reproducir la música.**
- 3 Active la función BLUETOOTH en su smartphone/iPhone.**

Nota

- La conexión BLUETOOTH no es necesaria a menos que esté utilizando varios sistemas. Si desea sincronizar su smartphone/iPhone con un sistema específico, establezca una conexión BLUETOOTH entre su smartphone/iPhone y tal sistema.
De lo contrario, proceda con el paso **4** y su smartphone/iPhone se sincronizará con el sistema más cercano.
- Asegúrese de activar el servicio de localización en su smartphone/iPhone.

- 4 Inicie “Fiestable” y toque “Party Light via Fiestable”.**

Toda la iluminación de la pantalla del smartphone/iPhone y la linterna destellan de forma sincrónica.

Tema relacionado

- [Disfrute de música con iluminación \(Speaker Light\)](#)
- [Canto y competición en Karaoke \(Karaoke Ranking\)](#)
- [Creación de listas de reproducción desde múltiples dispositivos BLUETOOTH \(Party Playlist\)](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Canto y competición en Karaoke (Karaoke Ranking)

Solamente puede utilizar la función de puntuación (Modo de puntuación) cuando el micrófono está conectado. Su puntuación se calcula en una escala de 0 a 99 comparando su voz con la fuente de música.

- 1 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el sistema y su smartphone/iPhone.**
- 2 Inicie “Sony | Music Center” y toque el ícono “Fiestable”.**
- 3 Toque [Karaoke].**
- 4 Toque [Scoring Start].**
- 5 Comience a reproducir la música en el sistema y cante una canción.**
- 6 Toque [Mic Level], [Echo], [Key Control], o [Vocal] en la pantalla de la aplicación y ajuste el deslizador para cambiar el nivel de volumen del micrófono, la intensidad del eco, la tonalidad, o el ajuste vocal/no vocal de acuerdo con sus preferencias.**
- 7 Despues de cantar durante más de un minuto, toque [Scoring Stop] para ver su puntuación.**

Su puntuación se mostrará en la pantalla de la aplicación. Si su puntuación está entre los 10 primeros, la aplicación le pedirá que introduzca su nombre y el nombre de la canción. Puede introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos para el nombre del concursante y hasta 24 caracteres alfanuméricos para el nombre de la canción. A continuación, se mostrará su clasificación.

El nombre de la canción se puede extraer automáticamente de la fuente si reproduce la fuente desde aplicaciones para smartphones.

Para restaurar la clasificación

Toque el ícono de Ranking en la pantalla de la aplicación.

Aparece la lista Ranking. Toque el ícono de restauración para restaurar la lista.

Nota

- Si su puntuación es 0, no se clasificará.
- La función Karaoke Ranking no funciona en los casos siguientes:
 - Cuando no haya micrófono conectado al sistema.
- Karaoke Ranking se desactiva automáticamente cuando se:
 - Desconecta el micrófono del sistema.
 - Pulsa FUNCTION para cambiar la función.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Creación de listas de reproducción desde múltiples dispositivos BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist es una función que reproduce continuamente canciones favoritas elegidas por los invitados con sus smartphones en el orden en que se registraron.

- 1 Establezca una conexión BLUETOOTH entre el sistema y su smartphone/iPhone.**
- 2 Asegúrese de que su smartphone/iPhone esté conectado a una red Wi-Fi.**
- 3 Inicie “Sony | Music Center” y toque el ícono “Fiestable”.**
- 4 Toque [Party Playlist].**
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.**

Para añadir canciones a la lista de reproducción por el segundo y siguientes invitados

1. Asegúrese de que los smartphones/iPhone de sus invitados estén conectados a la misma red Wi-Fi.
2. Inicie “Sony | Music Center” y toque el ícono “Fiestable”.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

- Asegúrese de utilizar la función Party Playlist en una red Wi-Fi segura.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Canto con karaoke

Puede disfrutar cantando con karaoke utilizando la función Karaoke.

- 1** Pulse MIC/GUITAR LEVEL - en el sistema repetidamente para reducir el nivel de volumen del micrófono al nivel mínimo.
- 2** Pulse GUITAR en el sistema repetidamente para seleccionar [OFF].
- 3** Conecte un micrófono (no suministrado) a la toma MIC/GUITAR del sistema.
- 4** Comience la reproducción de música y ajuste el volumen del micrófono.
Pulse MIC ECHO repetidamente para ajustar el efecto de eco.
- 5** Comience a cantar acompañado de la música.

Nota

- Si se produce aullido, el sistema reducirá automáticamente el sonido del micrófono durante algunos segundos.
- Si el aullido continúa, haga lo siguiente:
 - Aleje el micrófono del sistema.
 - Cambie la dirección del micrófono.
 - Pulse MIC/GUITAR LEVEL - repetidamente en el sistema.
 - Pulse MIC ECHO repetidamente para ajustar el nivel de eco.
- El sonido del micrófono no se transferirá al dispositivo USB durante la transferencia USB.
- No se puede ajustar el nivel de volumen del micrófono utilizando VOL (volumen) +/- (VOLUME/DJ CONTROL en el sistema). Pulse MIC/GUITAR LEVEL -/+ en el sistema repetidamente para ajustar el nivel de volumen del micrófono.
- Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica o Stereo Pair, el sonido del micrófono solamente lo emitirá el sistema al que esté conectado el micrófono.
- Si el sonido a través del micrófono es extremadamente alto, puede estar distorsionado. Pulse MIC/GUITAR LEVEL - en el sistema repetidamente para reducir el volumen del micrófono.

Tema relacionado

- [Utilización del soporte \(o soportes\) de micrófono](#)
- [Diversas funciones para karaoke](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Diversas funciones para karaoke

Puede utilizar varias funciones para karaoke.

Atenuador de voz

Puede reducir el sonido de las voces de una fuente estéreo.

Para activar la función Atenuador de voz

Pulse VOCAL FADER repetidamente (o mantenga pulsado VOICE CHANGER/ ■ VOCAL FADER en el sistema) para seleccionar [ON V.FADER].

Para cancelar la función Atenuador de voz

Pulse VOCAL FADER repetidamente para seleccionar [OFF].

Control del tono

Puede cambiar el tono de una canción que esté cantando.

Para cambiar el tono de una canción

Pulse KEY CONTROL ♭ (bemol)/ ♯ (sostenido) para adecuar su gama vocal.

Modo de puntuación

Solamente puede utilizar la función de puntuación (Modo de puntuación) cuando el micrófono está conectado. Su puntuación se calcula en una escala de 0 a 99 comparando su voz con la fuente de música.

Para puntuar su canto

1. Comience a reproducir la música.
2. Pulse SCORE antes de cantar una canción.
3. Después de cantar durante más de un minuto, pulse SCORE otra vez para ver su puntuación.

Cambiador de voz

Puede cambiar su voz cuando habla o canta ante el micrófono.

Para activar la función Cambiador de voz

Pulse VOICE CHANGER/ ■ VOCAL FADER en el sistema repetidamente para cambiar el efecto de su voz.

Para cancelar la función Cambiador de voz

Pulse VOICE CHANGER/ ■ VOCAL FADER en el sistema repetidamente para seleccionar [OFF].

Eco de micrófono

Puede añadir el efecto de eco a su voz cuando cante ante el micrófono.

Para añadir el efecto de eco

Pulse MIC ECHO repetidamente para ajustar el efecto de eco.

Tema relacionado

- [Canto con karaoke](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Disfrute del sonido de una guitarra

Puede escuchar el sonido de una guitarra (no suministrada) conectando la guitarra a la toma MIC/GUITAR del sistema. Adicionalmente, puede cambiar el sonido de la guitarra seleccionando un efecto de guitarra.

- 1 Pulse MIC/GUITAR LEVEL - en el sistema repetidamente para reducir el nivel de volumen de la guitarra.**
- 2 Utilice un cable para instrumentos (no suministrado) para conectar una guitarra a la toma MIC/GUITAR en el sistema.**
- 3 Pulse GUITAR en el sistema repetidamente para seleccionar el efecto de guitarra que quiere aplicar.**
 - [CLEAN]: Sonido de guitarra original. Recomendado para guitarra eléctrica o electroacústica.
 - [O ,DRIVE]: Sonido distorsionado similar al de un amplificador de guitarra sobreexcitado. Recomendado para guitarra eléctrica.
 - [BASS]: Sonido de guitarra original. Recomendado para bajo.
- 4 Comience a tocar la guitarra y ajuste el volumen de la guitarra.**

El sonido de la guitarra se emite por el sistema.

Para desactivar el modo guitarra

Pulse GUITAR en el sistema repetidamente para seleccionar [OFF].

Nota

- Cuando se utiliza una guitarra electroacústica con efecto [O ,DRIVE] puede producirse aullido. Pulse MIC/GUITAR LEVEL - en el sistema repetidamente para reducir el volumen de la guitarra. O bien, cambie al otro efecto de guitarra.
- Antes de desconectar la guitarra del sistema, pulse MIC/GUITAR LEVEL - en el sistema repetidamente para reducir el volumen de la guitarra.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Creación de un ambiente de fiesta (efecto de DJ)

Utilice los controles del sistema para realizar esta operación.

1 Pulse el botón siguiente para seleccionar el tipo de efecto.

- FLANGER: Crea un efecto oscilante profundo que es similar al rugido de un avión a reacción.
- ISOLATOR: Aísla una banda de frecuencia específica ajustando las otras bandas de frecuencia. Por ejemplo, cuando quiere resaltar las voces.

2 Cambie el efecto de sonido.

Gire el pomo VOLUME/DJ CONTROL en el sistema para ajustar el nivel del efecto.

Para desactivar el efecto

- Pulse DJ OFF.
- Pulse de nuevo el botón del efecto seleccionado.

Nota

- El efecto de DJ se desactiva automáticamente cuando se:
 - apaga el sistema.
 - cambia la función.
 - activa o desactiva la función Party Chain inalámbrica.
 - cambia el campo de sonido.
 - utiliza el atenuador de voz.
 - cambia el tono (Control del tono).
- Si activa el efecto de DJ durante la transferencia, el efecto sonoro no se transferirá al dispositivo USB.
- No puede utilizar el pomo VOLUME/DJ CONTROL en el sistema para ajustar el volumen cuando el efecto de DJ está activado. Pulse VOL (volumen) +/- en el mando a distancia para ajustar el volumen.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización del temporizador de apagado

El sistema se apaga automáticamente después del tiempo preajustado.

- 1 Pulse SLEEP repetidamente para seleccionar el tiempo que quiere.**

Para cancelar el temporizador de apagado

Pulse SLEEP repetidamente para seleccionar [OFF].

Sugerencia

- Para comprobar el tiempo restante antes de que el sistema se apague, pulse SLEEP.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation


Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Disfrute de música con iluminación (Speaker Light)

El sistema se ilumina con la música para animar el ambiente. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

1 Pulse PARTY LIGHT repetidamente durante la reproducción para seleccionar [LED ON].

La parte del sistema que se ilustra a continuación se ilumina.

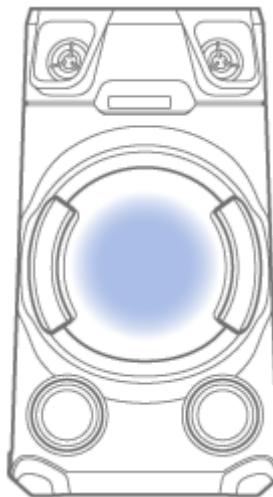

2 Pulse LIGHT MODE repetidamente para seleccionar el modo de iluminación que quiere.

El modo de iluminación es diferente cuando la función Party Chain inalámbrica o Stereo Pair está activada.

Para desactivar la iluminación

Pulse PARTY LIGHT repetidamente para seleccionar [LED OFF].

Sugerencia

- También puede utilizar SPEAKER LIGHT en el sistema para seleccionar [LED ON]/[LED OFF].

Nota

- No mire directamente a la parte que emite luz cuando la iluminación esté activada.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desactive la iluminación.
- Puede activar o desactivar la iluminación cuando la demostración esté activada.

Tema relacionado

- [Desactivación del modo de demostración](#)

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Utilización de la guía de voz

IMPORTANTE: LA GUÍA DE VOZ PARA ESTE SISTEMA SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN INGLÉS.

- 1** Pulse OPTIONS.
- 2** Pulse **▲** (arriba)/**▼** (abajo) repetidamente para seleccionar [VOICE GUIDANCE], después pulse **□** (introducir).
- 3** Pulse **▲** (arriba)/**▼** (abajo) para seleccionar [ON], después pulse **□** (introducir).

La guía de voz se activa.

Para salir del menú de opciones, pulse OPTIONS.

Dependiendo del estado del sistema, la guía de la voz sale desde el altavoz de la manera siguiente:

- Cuando se ajusta el sistema al modo de emparejamiento: "BLUETOOTH pairing"
- Cuando se conecta a un dispositivo BLUETOOTH: "BLUETOOTH connected"
- Cuando se desconecta de un dispositivo BLUETOOTH: "BLUETOOTH disconnected"
- Cuando se ajusta el modo de salida durante la función Stereo Pair: "Left/Right"

Para desactivar la guía de voz

Seleccione [OFF] en el paso **3**.

Nota

- En algunos casos, puede haber un retraso en la salida de la guía de voz o la guía de voz puede no funcionar.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Desactivación de los controles del sistema (Bloqueo para niños)

Puede desactivar los controles (excepto ⏻ (alimentación)) en el sistema para evitar que los niños realicen operaciones.

- 1 Mantenga pulsado ■ (detener) en el sistema durante más de 5 segundos.

Aparece [CHILD LOCK ON] en el visualizador.

Para desactivar la función de bloqueo para niños

Mantenga pulsado ■ (detener) en el sistema durante más de 5 segundos hasta que en el visualizador aparezca [CHILD LOCK OFF].

Nota

- La función de bloqueo para niños se desactivará automáticamente cuando desconecte el cable de alimentación de ca.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Escucha de la demostración de sonido incorporada

Mantenga pulsado ► (reproducir) en el sistema durante más de 2 segundos.
La demostración de sonido incorporada se reproduce.

Para detener la demostración

Pulse ■ (detener) en el sistema.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Acerca de los indicadores

Indicador BLUETOOTH

Iluminado	La conexión BLUETOOTH está establecida.
Parpadea dos veces repetidamente	El sistema está entrando en el modo de emparejamiento.
Parpadea lentamente	El sistema está esperando a que se conecte un dispositivo BLUETOOTH.

Indicador MEGA BASS

Iluminado	El modo MEGA BASS está activado.
Apagado	El modo MEGA BASS está desactivado.

Tema relacionado

- [Unidad principal](#)
- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Actualización del software preinstalado

El software de este sistema se puede actualizar más tarde. Puede actualizar el software preinstalado en su sistema en los sitios web de atención al cliente. Siga las instrucciones en línea para actualizar el software.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el sistema no funciona como se esperaba, pruebe los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Restaure el sistema. (Consulte [El sistema no funciona debidamente..](#))
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Acceda a los sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.
 - Para los clientes en América:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes en otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

Nota

- Si el personal de servicio cambia alguna pieza durante la reparación, podrán retener esas piezas.

Tema relacionado

- [El sistema no funciona debidamente.](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Acerca de los mensajes

Es posible que aparezca o parpadee uno de los siguientes mensajes en el visualizador durante la operación.

Mensaje	Causa
CANNOT PLAY	Se ha insertado un disco que no se puede reproducir.
DATA ERROR	<ul style="list-style-type: none"> ● El archivo ha sido creado en un formato no admitido. ● La extensión de archivo no coincide con el formato del archivo.
DEVICE ERROR	El dispositivo USB no se pudo reconocer o se ha conectado un dispositivo desconocido.
DEVICE FULL	La memoria del dispositivo USB está llena.
ERASE ERROR	Ha fallado el borrado de archivos de audio o carpetas del dispositivo USB.
FATAL ERROR	El dispositivo USB se retiró durante la operación de transferencia o borrado, y es posible que se haya dañado.
FOLDER FULL	No se puede transferir al dispositivo USB porque el número de carpetas ha alcanzado su máximo.
NoDEVICE	No hay ningún dispositivo USB conectado o se ha conectado un dispositivo no compatible.
NO DISC	No hay disco en el sistema.
NO MUSIC	En la fuente de reproducción no existen archivos de audio admitidos.
NO SUPPORT	Se ha conectado un dispositivo USB no admitido, o el dispositivo USB está conectado a través de un concentrador de conectores USB.
NOT USE	Se ha intentado realizar una operación específica en condiciones en las que esa operación no está permitida.
OVER CURRENT	<p>Se detectó un exceso de corriente en el puerto ψ (USB). Desconecte el dispositivo USB del puerto. Para los detalles, consulte Aparece [OVER CURRENT] en el visualizador.</p>
PROTECT	El dispositivo USB está protegido contra la escritura.
PUSH STOP	Se ha intentado realizar una operación que solamente se puede realizar cuando la reproducción está detenida.
READING	El sistema está leyendo información del disco o del dispositivo USB. Algunas operaciones no están disponibles.
REC ERROR	La transferencia no se inició, se detuvo a medias, o no se pudo realizar.

Mensaje	Causa
TRACK FULL	No se puede transferir al dispositivo USB porque el número de archivos ha alcanzado su máximo.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

La alimentación no se conecta.

- Compruebe que el cable de alimentación de ca esté conectado segura a la toma AC IN de la parte posterior del sistema.

Tema relacionado

- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)
- [Conexión de la alimentación](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El sistema ha entrado en modo de en espera.

-
- Esto no es un mal funcionamiento. El sistema entra en modo de en espera automáticamente en unos 15 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay emisión de señal de audio.
-

Tema relacionado

- [Función Espera automática](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No hay sonido.

- Ajuste el volumen.
- Compruebe la conexión del equipo opcional, si lo hay.
- Encienda el equipo conectado.
- Apague el sistema, desenchufe el cable de alimentación de ca, y después enchufe el cable de alimentación de ca otra vez y encienda el sistema.

Tema relacionado

- [Conexión del sistema a una toma de corriente de ca](#)
- [Conexión de la alimentación](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Hay mucho zumbido o ruido.

- Separe el sistema de las fuentes de ruido.
- Conecte el sistema a una toma de corriente de la pared diferente.
- Instale un filtro de ruido (no suministrado) en el cable de alimentación de ca.
- Apague el equipo eléctrico circundante.
- Es posible que se oiga el ruido generado por los ventiladores de enfriamiento del sistema cuando el sistema está encendido. Esto no es un mal funcionamiento.
- Aleje el sistema de los letreros de neón o las luces fluorescentes.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El mando a distancia no funciona.

- Compruebe la polaridad de las pilas.
- Retire los obstáculos que haya entre el mando a distancia y el sistema.
- Acerque más el mando a distancia al sistema.
- Apunte el mando a distancia hacia el sensor del sistema.
- Sustituya las pilas (R03/tamaño AAA).
- Aleje el sistema de la luz fluorescente.

Tema relacionado

- [Inserción de las pilas en el mando a distancia](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Aparece [CHILD LOCK] cuando se pulsa cualquier botón del sistema.

-
- Desactive la función de bloqueo para niños.
-

Tema relacionado

- [Desactivación de los controles del sistema \(Bloqueo para niños\)](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.

-
- Este es el sonido de funcionamiento y ocurre cuando el sistema se enciende o apaga, por ejemplo. Esto no es un mal funcionamiento.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

La tapa del disco no se cierra.

-
- Cargue el disco correctamente.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No comienza la reproducción.

- Cargue un disco con la etiqueta encarada hacia arriba.
- Limpie el disco.
- Vuelva a cargar el disco.
- Cargue un disco que este sistema pueda reproducir.
- Retire el disco y limpie la humedad en el disco, y después deje el sistema encendido durante unas pocas horas hasta que se evapore la humedad.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)
- [Discos o archivos de discos/dispositivos USB que se pueden reproducir](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El sonido salta durante la reproducción del disco.

- Limpie el disco.
- Vuelva a cargar el disco.
- Mueva el sistema a un lugar sin vibración.
- Sustituya el disco por otro que no tenga defectos.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

La reproducción no comienza desde la primera pista/primer archivo.

- Ajuste el modo de reproducción a reproducción normal.
- Se ha seleccionado la reproducción con reanudación en el disco. Pulse ■ (detener) dos veces. Después, pulse ► (reproducir) para comenzar la reproducción.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No se pueden reproducir archivos.

-
- Los datos no están almacenados en el formato admitido.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El nombre no aparece debidamente.

- La versión de ID3 no es la Versión 1 (1.0/1.1) ni la Versión 2 (2.2/2.3).
- Los códigos de caracteres que el sistema puede visualizar son los siguientes:
 - Letras mayúsculas (A a Z)
 - Números (0 a 9)
 - Símbolos (< > * + , [] \ _)

Otros caracteres aparecerán como [].

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Se visualiza [READING] durante largo tiempo, o lleva mucho tiempo comenzar la reproducción.

-
- El proceso de lectura puede llevar largo tiempo cuando la estructura de archivos es muy compleja.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No comienza la reproducción.

- Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
- Se ha seleccionado la reproducción con reanudación en el dispositivo USB. Pulse ■ (detener) dos veces. Después, pulse ► (reproducir) para comenzar la reproducción.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

La reproducción no comienza desde el primer archivo.

-
- Ajuste el modo de reproducción a reproducción normal.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No se pueden reproducir archivos.

- Los datos no están almacenados en el formato admitido.
- Los dispositivos USB formateados con sistemas de archivo distintos de FAT12, FAT16 o FAT32 no se admiten. Este sistema admite FAT12, FAT16 o FAT32, pero es posible que algunos dispositivos USB no admitan todos estos FAT. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.
- Si utiliza un dispositivo USB particionado, solamente podrán reproducirse los archivos de la primera partición.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El nombre no aparece debidamente.

- La versión de ID3 no es la Versión 1 (1.0/1.1) ni la Versión 2 (2.2/2.3).
- Es posible que los datos almacenados en el dispositivo USB se hayan estropeado; realice la transferencia otra vez.
- Los códigos de caracteres que el sistema puede visualizar son los siguientes:
 - Letras mayúsculas (A a Z)
 - Números (0 a 9)
 - Símbolos (< > * + , [] \ _)

Otros caracteres aparecerán como [].

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No hay sonido durante la reproducción USB.

- El dispositivo USB no está formateado correctamente. Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema y compruebe si aparece [USB] en el visualizador.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)
- [Reproducción de un dispositivo USB](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.

- Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
- Los propios datos de música contienen ruido, o el sonido está distorsionado. Puede haber entrado ruido durante el proceso de transferencia. Borre el archivo, e intente hacer la transferencia otra vez.
- La velocidad de bits utilizada en la codificación de un archivo de audio fue baja. Envíe un archivo de audio con velocidad de bits más alta al dispositivo USB.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Se visualiza [READING] durante largo tiempo, o lleva mucho tiempo comenzar la reproducción.

- El proceso de lectura puede llevar largo tiempo en los casos siguientes.
 - Hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB. Para los detalles, consulte “Notas sobre los archivos que se pueden reproducir” en [Discos o archivos de discos/dispositivos USB que se pueden reproducir](#).
 - La estructura de archivos es muy compleja.
 - La capacidad de memoria es excesiva.
 - La memoria interna está fragmentada.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Aparece [NO FILE] en el visualizador.

- El sistema ha entrado en el modo de actualización de software, y todos los controles (excepto ⏹ (alimentación)) están desactivados. Pulse ⏹ (alimentación) en el sistema para cancelar la actualización de software.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Aparece [OVER CURRENT] en el visualizador.

- Se ha detectado un problema con la corriente eléctrica del puerto  (USB).
 - Desconecte el dispositivo USB del puerto.
Después, pulse  (alimentación) para permitir que el sistema se reinicie automáticamente.
Asegúrese de que no haya ningún problema con el dispositivo USB.
 - Si el mensaje en pantalla se borra pero no funciona ninguno de los botones, pruebe reiniciando el sistema.

Si nada de lo anterior funciona, póngase en contacto con su proveedor Sony.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [El sistema no funciona debidamente.](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El dispositivo USB no se reconoce.

-
- Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.
 - El dispositivo USB no está funcionando debidamente. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.
-

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación \(Modo de en espera\)](#)
- [Conexión con un dispositivo USB](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

La transferencia produce un error.

- El dispositivo USB no está formateado correctamente. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo se formatea.
- Apague el sistema y retire el dispositivo USB. Si el dispositivo USB tiene interruptor de alimentación, apague el dispositivo USB y enciéndalo otra vez después de retirarlo del sistema. Después, realice la operación de transferencia otra vez.
- Si repite muchas veces las operaciones de transferencia y borrado, la estructura de archivos en el dispositivo USB se fragmentará. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.
- El dispositivo USB o la alimentación fueron desconectados durante la transferencia. Borre el archivo transferido parcialmente, y realice la transferencia otra vez. Si esto no resuelve el problema, el dispositivo USB puede que esté dañado. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Los archivos de audio o carpetas del dispositivo USB no se pueden borrar.

- Compruebe si el dispositivo USB está protegido contra la escritura.
- El dispositivo USB o la alimentación fueron desconectados durante la operación de borrado. Elimine el archivo borrado parcialmente. Si esto no resuelve el problema, el dispositivo USB puede que esté dañado. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver cómo solucionar este problema.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No se puede hacer el emparejamiento.

- No puede realizar el emparejamiento simplemente manteniendo pulsado BLUETOOTH/ PAIRING en el sistema. Asegúrese de activar primero la función BLUETOOTH, y después mantenga pulsado BLUETOOTH/ PAIRING para realizar el emparejamiento.
- Acerque más el dispositivo BLUETOOTH al sistema.
- Es posible que el emparejamiento no se pueda realizar si hay presentes otros dispositivos BLUETOOTH alrededor del sistema. En este caso, apague los otros dispositivos BLUETOOTH.
- Asegúrese de introducir la clave de acceso correcta cuando seleccione el nombre del sistema (este sistema) en el dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema, o [BT OFF] aparece en el visualizador.

-
- Ajuste la señal BLUETOOTH a [BT ON].
-
-

Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No se puede hacer la conexión.

- El dispositivo BLUETOOTH que intenta conectar no admite el perfil A2DP, y no puede conectarse con el sistema.
- Habilite la función BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.
- Establezca una conexión desde el dispositivo BLUETOOTH.
- La información del registro de emparejamiento ha sido borrada.
Realice la operación de emparejamiento otra vez.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.

-
- El sistema es compatible con iOS 11.0 y posteriores.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.

- El sistema y el dispositivo BLUETOOTH están muy separados.
- Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.
- Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo BLUETOOTH, o un horno de microondas, aléjelo.
- Seleccione la opción de códec de audio adecuada.

Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.

-
- Aumente el volumen en su dispositivo BLUETOOTH primero, y después ajuste el volumen utilizando VOL (volumen) +/- (VOLUME/DJ CONTROL en el sistema).

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.


- Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.
- Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo BLUETOOTH, o un horno de microondas, alejelo.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH conectado.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Hay mucho zumbido o ruido, o no se pueden recibir emisoras.

- Conecte la antena de cable de DAB/FM correctamente.
- Cambie la ubicación y orientación de la antena para obtener buena recepción.
- Apague el equipo eléctrico cercano.
- Es posible que la radio no se reciba dependiendo de las condiciones de las ondas de radio o el entorno de la vivienda en su área.

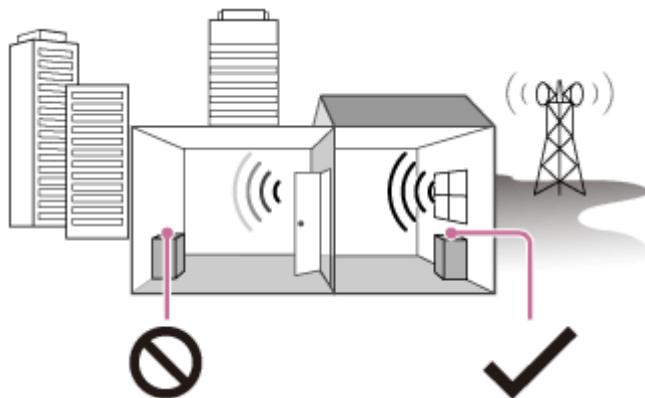

Mala recepción: Lejos de ventanas, entre edificios, etc.



Buena recepción: Cerca de ventanas, etc.

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

La recepción de FM estéreo es ruidosa.

- Para reducir el ruido estático de una emisora de FM estéreo débil, pulse REPEAT/FM MODE repetidamente hasta que [ST] desaparezca del visualizador.
Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

Tema relacionado

- [Escucha de radio de FM](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

La emisora de DAB/DAB+ no se recibe debidamente.

- Compruebe la conexión de la antena de DAB/FM, y después realice el procedimiento de búsqueda inicial de DAB.
- La emisora de DAB/DAB+ actual puede no estar disponible.
Pulse TUNING -/+ repetidamente para sintonizar una emisora diferente.
- Si se ha trasladado a otra zona, es posible que algunas emisoras/canales hayan cambiado y que no pueda sintonizar su emisión habitual. Realice el procedimiento de búsqueda inicial de DAB para volver a registrar el contenido de las emisiones.

Tema relacionado

- [Realización de la búsqueda inicial de DAB](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El sonido de la emisión de DAB/DAB+ se interrumpe, o la recepción es pobre.

- Compruebe la ubicación del sistema o ajuste la orientación de la antena para mejorar la intensidad de la señal.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party Chain inalámbrica.

- Después de conectar todos sistemas, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre el dispositivo BLUETOOTH y el sistema Anfitrión de la Fiesta.

Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio \(Función Party Chain inalámbrica\)](#)
- [Terminación de la función Party Chain inalámbrica](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Stereo Pair.

- Después de conectar dos sistemas del mismo modelo, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre el dispositivo BLUETOOTH y el sistema Anfitrión.

Tema relacionado

- [Escucha de música inalámbriamente con dos sistemas \(Función Stereo Pair\)](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Voice Control no funciona debidamente.

- Hable más cerca del micrófono de su smartphone/iPhone.
- Hable claramente a una velocidad más lenta.
- Reduzca el ruido ambiental.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

No hay sonido del micrófono.

-
- Ajuste el nivel de volumen del micrófono.
 - Asegúrese de que el micrófono está conectado a la toma MIC/GUITAR del sistema correctamente.
 - Asegúrese de que el micrófono está encendido.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

Hay realimentación acústica.

- Reduzca el volumen.
- Aleje el micrófono y la guitarra del sistema o cambie la dirección del micrófono.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El sonido pierde el efecto estéreo durante la reproducción.

- Desactive el atenuador de voz.
- Asegúrese de que el sistema está conectado debidamente.

Tema relacionado

- [Diversas funciones para karaoke](#)

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation

Sistema de audio doméstico
MHC-V13

El sistema no funciona debidamente.

Restaure el sistema a los ajustes predeterminados en fábrica.

Utilice los controles del sistema para realizar esta operación.

1 Desenchufe el cable de alimentación de ca del sistema, y después enchúfelo otra vez.

2 Pulse  (alimentación) para encender el sistema.

3 Mantenga pulsados FIESTA y GUITAR durante unos 3 segundos.

Después de que todos los indicadores del sistema parpadeen durante más de 3 segundos, todos los ajustes configurados por el usuario, tal como la información del registro de emparejamiento, se restauran a los ajustes predeterminados en fábrica.

Aparece [RESET] en el visualizador.

Después de completarse la restauración, el sistema se reinicializa automáticamente. Pulse  (alimentación) para encender el sistema.

Todos los ajustes configurados por el usuario, tal como la información del registro de emparejamiento, se restauran a los ajustes predeterminados en fábrica.

5-013-968-61(2) Copyright 2020 Sony Corporation